

FC-28V/FC-20X をご使用のお客様へ 部品変更に伴う仕様変更のご案内（世代番号 S → T）

日頃より弊社ファクトリコンピュータのご愛用を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、2006 年 2 月 20 日にご案内しました「FC98-NX シリーズ FC-28V/20X 生産期間延長」と、FC98-NX シリーズの特長であります長期安定供給を行うため、下記の変更を実施いたしますので以下にご案内申し上げます。

— 記 —

1. 変更時期

2006 年 9 月中旬 生産品より適用 （世代番号でご確認できます）

2. 変更内容

- 世代番号変更（S → T）
- 電源ユニット変更（消費電力が変更となります）

【変更前：世代番号 S 以前】

- ・色 : 黒
- ・消費電力

モデル	FC-28V			FC-20X		
	ミラーリング	シングル	ディスクレス	ミラーリング	シングル	ディスクレス
消費電力	約 139W	約 129W	約 121W	約 114W	約 104W	約 96W
最大拡張時		約 330W			約 305W	
エネルギー消費効率	P 区分 (0.0017)			P 区分 (0.0024)		
皮相電力	約 151VA	約 140VA	約 132VA	約 124VA	約 113VA	約 104VA
最大拡張時		約 359VA			約 332VA	
発熱量	約 500.4KJ	約 464.4KJ	約 453.6KJ	約 410.4KJ	約 374.4KJ	約 345.6KJ
最大拡張時		約 1188KJ			約 1098KJ	

【変更後：世代番号 T 以降】


- ・色 : メッキ
- ・消費電力

モデル	FC-28V			FC-20X		
	ミラーリング	シングル	ディスクレス	ミラーリング	シングル	ディスクレス
消費電力	約 150W	約 140W	約 132W	約 125W	約 115W	約 107W
最大拡張時		約 330W			約 305W	
エネルギー消費効率	P 区分 (0.0006)			P 区分 (0.0008)		
皮相電力	約 153VA	約 143VA	約 135VA	約 128VA	約 117VA	約 109VA
最大拡張時		約 359VA			約 332VA	
発熱量	約 540KJ	約 504KJ	約 475.2KJ	約 450KJ	約 414KJ	約 385.2KJ
最大拡張時		約 1188KJ			約 1098KJ	

●機構部品変更

- ・RAS ボード 添付「温度センサケーブル」取付方法変更
- ・HD ブラケットラベル向き変更（180 度）
- ・スピーカ取付変更
- ・ミラーアラーム LED 窓変更

【変更前の前面・背面：世代番号 S 以前】

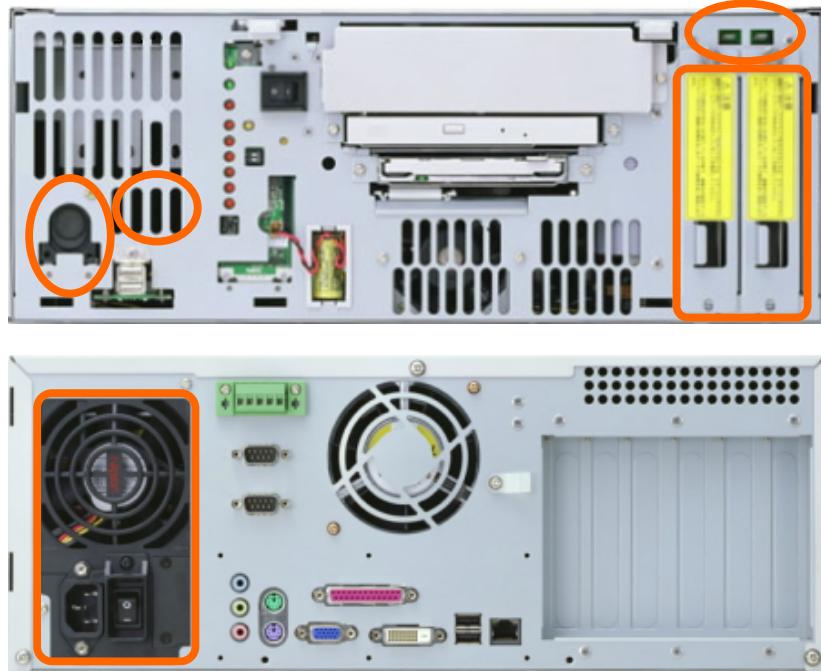

【変更後の前面・背面：世代番号 T 以降】

