

SigmaSystemCenter 3.2

**リファレンスガイド
Web コンソール編**

— 第 1 版 —

免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載および複製することは禁止されています。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。

日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

商標

▪ SigmaSystemCenter、WebSAM、Netvisor、InterSecVM、iStorage、ESMPRO、EXPRESSBUILDER、EXPRESSSCOPE、およびSIGMABLADEは日本電気株式会社の登録商標です。

▪ Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer、SQL ServerおよびHyper-Vは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

▪ LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

▪ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

▪ Intel、Itaniumは、Intel社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

▪ Apache、Apache Tomcat、Tomcatは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。

▪ NetApp、Data ONTAP、FilerView、MultiStore、vFiler、SnapshotおよびFlexVolは、米国およびその他の国におけるNetApp, Inc.の登録商標または商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

なお、® マーク、TMマークは本書に明記しておりません。

目次

はじめに.....	xi
対象読者と目的.....	xi
本書の構成.....	xi
SigmaSystemCenterマニュアル体系.....	xii
本書の表記規則.....	xiv
1. Webコンソールの概要.....	3
1.1. Webコンソールの概要.....	4
1.1.1. ログインウィンドウ.....	8
1.1.2. 検索.....	9
2. 管理.....	11
2.1. [管理] ビュー.....	12
2.2. ライセンス.....	13
2.3. ライセンスの詳細情報.....	13
2.4. ユーザの詳細情報.....	15
2.4.1. ユーザ追加.....	16
2.4.2. ユーザ編集.....	18
2.4.3. ユーザ削除.....	21
2.4.4. ロール追加.....	22
2.4.5. ロール編集.....	23
2.4.6. ロールコピー.....	25
2.4.7. ロール削除.....	25
2.4.8. グループ追加.....	25
2.4.9. グループ編集.....	27
2.4.10. グループ削除.....	28
2.5. ポリシー.....	29
2.6. ポリシーの詳細情報.....	29
2.6.1. ポリシー追加.....	29
2.6.2. 既存ポリシーのコピー.....	30
2.6.3. ポリシー削除.....	30
2.7. ポリシープロパティ設定.....	31
2.7.1. ポリシー規則設定.....	33
2.7.2. アクションパラメータ詳細.....	35
2.8. サブシステム.....	38
2.9. サブシステムの詳細情報.....	38
2.10. サブシステム追加.....	39
2.10.1. サブシステム追加 (VMware vCenter Server).....	40
2.10.2. サブシステム追加 (Citrix XenServer Pool Master).....	41
2.10.3. サブシステム追加 (Hyper-V Cluster).....	42
2.10.4. サブシステム追加 (DPMサーバ).....	43
2.10.5. サブシステム追加 (WebSAM NetvisorPro).....	44
2.10.6. サブシステム追加 (Software Load Balancer).....	45
2.10.7. サブシステム追加 (ProgrammableFlow Controller).....	46
2.10.8. サブシステム追加 (ストレージ管理サーバ).....	47
2.10.9. サブシステム追加 (SMI-S Service).....	47
2.11. サブシステム編集.....	49
2.11.1. サブシステム編集 (VMware vCenter Server).....	49
2.11.2. サブシステム編集 (Citrix XenServer Pool Master).....	50

2.11.3.サブシステム編集 (Hyper-V Cluster).....	51
2.11.4.サブシステム編集 (DPMサーバ).....	52
2.11.5.サブシステム編集 (WebSAM NetvisorPro)	53
2.11.6.サブシステム編集 (Software Load Balancer).....	54
2.11.7.サブシステム編集 (ProgrammableFlow Controller).....	55
2.11.8.サブシステム編集 (ストレージ管理サーバ).....	56
2.11.9.サブシステム編集 (SMI-S Service)	57
2.11.10.サブシステム編集 (Hyper-V).....	58
2.11.11.サブシステム編集 (VMware ESX / ESXi).....	59
2.11.12.サブシステム編集 (Citrix XenServer).....	60
2.11.13.サブシステム編集 (KVM)	61
2.12. サブシステム削除	62
2.13. 環境設定	63
2.13.1.[全般] タブ	63
2.13.2.[通報] タブ	63
2.13.3.[ログ] タブ	65
2.13.4.[仮想リソース] タブ	66
2.13.5.[表示] タブ	68
2.13.6.[死活監視] タブ	69
2.13.7.[その他] タブ	70
3. システムリソース.....	73
3.1. [リソース] ビュー	75
3.2. マシン	76
3.2.1.マシン移動 (マシニー括移動)	78
3.3. リソースグループ	80
3.4. リソースグループの詳細情報	80
3.4.1.リソースグループ追加	82
3.4.2.リソースグループ編集	83
3.4.3.リソースグループ移動	84
3.4.4.リソースグループ削除	84
3.5. ラック	85
3.6. ラックの詳細情報	85
3.6.1.ラック追加.....	87
3.6.2.ラック編集.....	88
3.6.3.ラック移動.....	89
3.6.4.ラック削除.....	89
3.7. スマートグループ	90
3.8. スマートグループの詳細情報	90
3.8.1.スマートグループ追加	92
3.8.2.スマートグループ編集	102
3.8.3.スマートグループ移動	103
3.8.4.スマートグループ削除	104
3.8.5.スマートグループ複製	104
3.8.6.既定のスマートグループ.....	104
3.9. タグクラウド	106
3.9.1.タグクラウドによる絞込み	107
3.9.2.タグクラウドによる絞込みの解除	108
3.10. マシンの詳細情報.....	109
3.10.1.マシン登録 (マシン登録時にリソースグループ、もしくはラックを指定する場合)	111
3.10.2.マシン登録 (リソースグループ、もしくはラックを指定して登録する場合).....	112
3.10.3.マシン移動 (マシン単体移動).....	113
3.10.4.マシン管理外.....	114
3.10.5.運用ログ.....	114
3.10.6.ジョブ	115
3.11. マシンプロパティ設定	117

3.11.1.[全般] タブ	117
3.11.2.[ネットワーク] タブ	118
3.11.3.[ストレージ] タブ	120
3.11.4.[ソフトウェア] タブ	122
3.11.5.[ソフトウェア配布履歴] タブ	127
3.11.6.[アカウント情報] タブ	128
3.12. コンソール	134
3.12.1.物理マシンの場合	134
3.12.2.仮想マシンの場合	135
3.13. IPMI情報	136
3.13.1.[SEL] タブ	137
3.13.2.[センサー] タブ	138
3.14. 保守操作を表示	143
3.15. ストレージ	144
3.15.1.ストレージプールの容量警告	147
3.15.2.ストレージプール編集	147
3.16. ストレージの詳細情報	150
3.16.1.ディスクアレイ登録 (iStorage、Symmetrix、SMI-Sの場合)	153
3.16.2.ディスクアレイ登録 (CLARiX、NetAppの場合)	154
3.16.3.ディスクアレイ編集 (CLARiX、NetAppの場合)	157
3.16.4.ディスクアレイ解除	159
3.17. ディスクボリュームの詳細情報	160
3.17.1.ディスクボリューム登録	161
3.17.2.ディスクボリューム編集	162
3.17.3.ディスクボリューム共有	163
3.17.4.ディスクボリューム非共有	163
3.17.5.ディスクボリューム解除	164
3.18. ネットワーク	165
3.19. 論理ネットワークの詳細情報	167
3.19.1.論理ネットワーク追加	169
3.19.2.論理ネットワーク編集	181
3.19.3.論理ネットワーク削除	190
3.20. アドレスプールの詳細情報	191
3.21. スイッチ	193
3.21.1.仮想スイッチ登録	194
3.22. スイッチの詳細情報	195
3.22.1.スイッチ登録	196
3.22.2.スイッチ編集	196
3.22.3.スイッチ解除	197
3.23. ポートの詳細情報	198
3.24. 分散スイッチの詳細情報	199
3.24.1.分散スイッチ追加	200
3.24.2.分散スイッチ編集	200
3.24.3.ポートグループ追加 / 編集	201
3.24.4.プライベートVLAN追加・編集	202
3.25. VLANの詳細情報	204
3.25.1.VLAN追加	205
3.25.2.VLAN編集	207
3.25.3.VLAN削除	210
3.26. ロードバランサ	211
3.27. ロードバランサの詳細情報	212
3.27.1.ロードバランサ登録	213
3.27.2.ロードバランサ編集	213
3.27.3.ロードバランサ解除	214
3.28. ロードバランサグループの詳細情報	215
3.28.1.ロードバランサグループ追加	216

3.28.2.ロードバランサグループ編集	222
3.28.3.ロードバランサグループ削除	227
3.29. ファイアウォール	228
3.29.1.ファイアウォール追加	229
3.29.2.ファイアウォール編集	229
3.29.3.ファイアウォール削除	230
3.29.4.ファイアウォールプロファイル追加	230
3.29.5.ファイアウォールプロファイル編集	233
3.29.6.ファイアウォールプロファイル削除	236
3.30. ソフトウェア	237
3.31. ソフトウェア一覧	238
3.32. ソフトウェアの基本情報	242
3.32.1.ソフトウェア編集	256
3.32.2.ローカルスクリプト追加	265
3.32.3.ローカルスクリプト削除	266
3.33. イメージの詳細情報	267
3.33.1.イメージ作成	268
3.33.2.イメージ削除	272
3.34. プロファイル	274
3.35. マシンプロファイル	275
3.35.1.マシンプロファイル追加	276
3.35.2.マシンプロファイル編集	281
3.35.3.マシンプロファイル削除	286
3.36. ホストプロファイル	287
3.36.1.ホストプロファイル追加	287
3.36.2.ホストプロファイル編集	299
3.36.3.ホストプロファイル削除	311
3.37. 監視プロファイル	312
3.37.1.監視プロファイル追加	313
3.37.2.監視プロファイル編集	316
3.37.3.監視プロファイルコピー	320
3.37.4.監視プロファイル削除	320
3.38. リソースへのメニュー操作	321
3.38.1.起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド	321
3.38.2.収集 (ALL) / マシン収集 / ソフトウェア収集 / センサー収集	321
3.38.3.再構成	321
3.38.4.指定ソフトウェア配布	322
3.38.5.ジョブ実行結果のリセット	323
3.38.6.故障状態の解除	323
3.38.7.メンテナンスモードオン / メンテナンスモードオフ	323
3.38.8. 収集	324
3.38.9.スイッチ情報収集	324
3.38.10.ロードバランサ情報収集	324
3.38.11.DPM収集	325
3.38.12.スクリプト収集	325
3.39. 権限設定	326
3.39.1.権限追加	326
3.39.2.権限変更	326
3.39.3.権限解除	327
4. 運用	329
4.1. テナント	330
4.2. テナントの詳細情報	330
4.2.1.テナント追加	331
4.2.2.テナント編集	332
4.2.3.テナント削除	333

4.3.	カテゴリ	334
4.4.	カテゴリの詳細情報	334
4.4.1.	カテゴリ追加	335
4.4.2.	カテゴリ編集	336
4.4.3.	カテゴリ移動	336
4.4.4.	カテゴリ削除	337
4.5.	運用グループ	338
4.6.	運用グループの詳細情報	338
4.6.1.	運用グループ追加	346
4.6.2.	運用グループ編集	347
4.6.3.	運用グループ移動	348
4.6.4.	運用グループ削除	349
4.7.	依存関係	350
4.8.	リソースプール	352
4.8.1.	リソースプール作成	352
4.8.2.	リソースプール編集	353
4.8.3.	リソースプール削除	354
4.8.4.	サブリソースプールの詳細情報	354
4.8.5.	サブリソースプール切り出し	356
4.8.6.	サブリソースプール編集	357
4.8.7.	サブリソースプール削除	359
4.9.	マシン操作履歴	360
4.9.1.	マシンサマリー一覧	360
4.9.2.	リビジョン一覧	361
4.9.3.	マシン操作履歴の詳細情報	362
4.10.	グループプロパティ設定	366
4.10.1.	[全般] タブ	366
4.10.2.	[モデル] タブ	369
4.10.3.	[ホスト] タブ	371
4.10.4.	[ストレージ] タブ	373
4.10.5.	[ソフトウェア] タブ	377
4.10.6.	[ネットワーク設定] タブ (マシン種別が [物理]、[VMサーバ] の場合)	382
4.10.7.	[LB設定] タブ	384
4.10.8.	[マシンプロファイル] タブ (マシン種別 [VM] の場合のみ)	386
4.10.9.	[ホストプロファイル] タブ (Windows Serverの場合)	393
4.10.10.	[ホストプロファイル] タブ (Linuxの場合)	398
4.10.11.	[ホストプロファイル] タブ (Windows Clientの場合)	400
4.10.12.	[VM最適配置] タブ (マシン種別 [VMサーバ] の場合のみ)	405
4.10.13.	[VM配置制約] タブ (マシン種別 [VMサーバ] の場合のみ)	407
4.10.14.	[データストア設定] タブ (マシン種別 [VMサーバ] の場合のみ)	413
4.10.15.	[死活監視] タブ	415
4.10.16.	[性能監視] タブ	417
4.11.	モデルプロパティ設定	420
4.11.1.	[全般] タブ (物理マシンの場合)	420
4.11.2.	[全般] タブ (仮想マシンの場合)	421
4.11.3.	[全般] タブ (仮想マシンサーバの場合)	423
4.11.4.	[ストレージ] タブ (物理マシン、仮想マシンサーバの場合)	425
4.11.5.	[ソフトウェア] タブ	429
4.11.6.	[ネットワーク設定] タブ (物理マシン、仮想マシンサーバの場合)	434
4.11.7.	[マシンプロファイル] タブ (仮想マシンの場合)	437
4.11.8.	[ホストプロファイル] タブ (Windows Serverの場合)	445
4.11.9.	[ホストプロファイル] タブ (Linuxの場合)	445
4.11.10.	[ホストプロファイル] タブ (Windows Clientの場合)	445
4.11.11.	[VM最適配置] タブ (仮想マシンサーバの場合)	445
4.11.12.	[VM配置制約] タブ (仮想マシンサーバの場合)	446
4.11.13.	[データストア設定] タブ (仮想マシンサーバの場合)	453
4.11.14.	[死活監視] タブ	454

4.11.15.[性能監視] タブ	455
4.12. ホストの詳細情報	456
4.13. ホスト設定	461
4.13.1.[全般] タブ	461
4.13.2.[ネットワーク] タブ	462
4.13.3.[ストレージ] タブ (マシン種別 [物理]、[VMサーバ] の場合のみ)	465
4.13.4.[ソフトウェア] タブ	473
4.13.5.[マシンプロファイル] タブ (マシン種別 [物理]、[VMサーバ] の場合)	478
4.13.6.[マシンプロファイル] タブ (マシン種別 [VM] の場合)	481
4.13.7.[ホストプロファイル] タブ (Windows Serverの場合)	488
4.13.8.[ホストプロファイル] タブ (Linuxの場合)	488
4.13.9.[ホストプロファイル] タブ (Windows Clientの場合)	488
4.13.10.[データストア設定] タブ (マシン種別 [VMサーバ] の場合のみ)	488
4.13.11.[死活監視] タブ	489
4.14. 設定一覧	491
4.15. 保守操作を表示	494
4.15.1.割当解除 (強制)	494
4.15.2.グループ変更	495
4.16. 権限設定	496
4.16.1.権限追加	496
4.16.2.権限変更	497
4.16.3.権限解除	498
4.17. 運用グループへのメニュー操作	499
4.17.1.スケールアウト	499
4.17.2.スケールイン	499
4.17.3.プールに追加	499
4.17.4.起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド	500
4.17.5.光学ドライブ管理	500
4.17.6.マシン収集	501
4.17.7.リソース割り当て	501
4.17.8.新規リソース割り当て、新規割当	505
4.17.9.マスタマシン登録、マスタ登録	507
4.17.10.バックアップ	514
4.17.11.リストア	515
4.17.12.割り当て解除	516
4.17.13.マシンの置換	518
4.17.14.構成変更	520
4.17.15.マシンの用途変更	522
4.17.16.VM移動	523
4.17.17.再構成	523
4.17.18.VM削除	525
4.17.19.ソフトウェア配布 ([ホスト一覧] グループボックス)	526
4.17.20.ソフトウェア配布 ([グループプール] グループボックス)	528
4.17.21.ソフトウェア再配布	529
4.17.22.マシン性能状況 / 性能情報比較 / グループ性能状況 / 性能データのファイル出力	530
4.17.23.性能サマリ / ドリルダウン	533
4.17.24.ジョブ実行結果のリセット	538
4.17.25.故障状態の解除	538
4.17.26.メンテナンスオン / メンテナンスオフ	539
4.17.27.ホスト追加	539
4.17.28.ホスト削除	542
4.17.29.プールから削除	542
5. 仮想	543
5.1. [仮想] ビュー	544
5.2. 仮想	545

5.2.1.ESXiを管理する.....	545
5.2.2.Hyper-V単体を管理する	545
5.2.3.KVMを管理する.....	546
5.3. 仮想マネージャの詳細情報.....	547
5.3.1.仮想マネージャ削除.....	549
5.4. データセンターの詳細情報.....	550
5.4.1.データセンター追加.....	551
5.4.2.データセンター編集.....	552
5.4.3.データセンター削除.....	553
5.5. 権限設定.....	554
5.5.1.権限追加.....	554
5.5.2.権限変更.....	554
5.5.3.権限解除.....	555
5.6. VMサーバの詳細情報.....	556
5.6.1.VMサーバ追加.....	561
5.6.2.VMサーバ編集.....	563
5.6.3.VM作成.....	564
5.6.4.VMインポート.....	571
5.6.5.VMサーバ移動.....	577
5.6.6.VMサーバ削除.....	578
5.6.7.データストア編集.....	579
5.7. ポートグループ.....	581
5.7.1.ポートグループ追加.....	581
5.7.2.ポートグループ編集.....	582
5.7.3.ポートグループ削除.....	582
5.8. 性能情報.....	583
5.8.1.[サマリ] タブ.....	583
5.8.2.[VMリソース] タブ.....	584
5.8.3.[パフォーマンス] タブ.....	585
5.9. データストアの詳細情報.....	587
5.10. VMの詳細情報.....	589
5.10.1.VM編集.....	591
5.10.2.VM移動.....	597
5.10.3.VM削除.....	600
5.10.4.VMクローン.....	601
5.10.5.VMエクスポート.....	602
5.10.6.Full Clone用のテンプレート作成.....	604
5.10.7.Full Clone用のテンプレート編集.....	607
5.10.8.Full Clone用のテンプレート削除.....	610
5.10.9.HW Profile Clone用のテンプレート作成.....	610
5.10.10.HW Profile Clone用のテンプレート編集.....	611
5.10.11.HW Profile Clone用のテンプレート削除.....	613
5.10.12.Differential Clone用のテンプレート作成.....	613
5.10.13.Differential Clone用のテンプレート編集.....	616
5.10.14.Differential Clone用のテンプレート削除.....	619
5.10.15.Disk Clone用のテンプレート作成.....	619
5.10.16.Disk Clone用のテンプレート編集.....	622
5.10.17.Disk Clone用のテンプレート削除.....	625
5.11. コンソールスクリーンショット.....	626
5.12. コンソール.....	627
5.12.1.VMwareの場合.....	627
5.12.2.XenServer・KVMの場合.....	628
5.12.3.Hyper-Vの場合.....	629
5.13. スナップショット管理.....	631
5.13.1.スナップショット作成.....	632
5.13.2.スナップショット編集.....	633

5.13.3.スナップショット復元	633
5.13.4.スナップショット削除	634
5.14. テンプレートの詳細情報	635
5.15. 仮想マシンサーバ、および仮想マシンへのメニュー操作	636
5.15.1.起動 / 再起動 / シャットダウン (仮想マシンサーバ)	636
5.15.2.起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド (仮想マシン)	636
5.15.3.マシン収集	637
5.15.4.管理する / 管理外 (仮想マシン)	637
6. 監視.....	639
6.1. [監視] ビュー	640
6.2. ダッシュボード	641
6.3. 運用ログ	643
6.4. ジョブ	647
6.5. イベント履歴	650
6.6. イベントの詳細情報	655
6.7. 無効化イベント管理	658
6.8. 管理サーバ群	659
6.8.1.管理サーバ追加	660
6.8.2.管理サーバ編集	661
6.8.3.管理サーバ削除	662
7. 構成情報管理.....	665
7.1. 構成情報管理画面	666
付録 A 改版履歴	671
付録 B ライセンス情報.....	673

はじめに

対象読者と目的

「SigmaSystemCenterリファレンスガイド～Webコンソール編～」は、SigmaSystemCenterの管理者を対象に、SigmaSystemCenterの構築時、運用時に理解しておくべき製品の画面の説明について記載しています。「SigmaSystemCenterコンフィグレーションガイド」を補完する役割を持ちます。SigmaSystemCenterの構築時、運用時に必要な情報を参照してください。

本書の構成

セクション I Web コンソール一覧

- 1 「Web コンソールの概要」: Web コンソールの各名称、および概要について説明します。
- 2 「管理」: SigmaSystemCenter の [管理] ビューの Web コンソールについて説明します。
- 3 「システムリソース」: SigmaSystemCenter の [リソース] ビューの Web コンソールについて説明します。
- 4 「運用」: SigmaSystemCenter の [運用] ビューの Web コンソールについて説明します。
- 5 「仮想」: SigmaSystemCenter の [仮想] ビューの Web コンソールについて説明します。
- 6 「監視」: SigmaSystemCenter の [監視] ビューの Web コンソールについて説明します。

セクション II Web コンソール以外の設定

- 7 「構成情報管理」: Webコンソール以外での設定に関する画面について説明します。

付録

付録 A 「改版履歴」

付録 B 「ライセンス情報」

SigmaSystemCenter マニュアル体系

SigmaSystemCenter のマニュアルは、各製品、およびコンポーネントごとに以下のように構成されています。

また、本書内では、各マニュアルは「本書での呼び方」の名称で記載します。

製品 / コンポーネント名	マニュアル名	本書での呼び方
SigmaSystemCenter 3.2	SigmaSystemCenter 3.2 ファーストステップガイド	SigmaSystemCenter ファーストステップガイド
	SigmaSystemCenter 3.2 インストレーションガイド	SigmaSystemCenter インストレーションガイド
	SigmaSystemCenter 3.2 コンフィグレーションガイド	SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド
	SigmaSystemCenter 3.2 リファレンスガイド	SigmaSystemCenter リファレンスガイド
ESMPRO/ServerManager 5.7	ESMPRO/ServerManager Ver.5.7 インストレーションガイド	ESMPRO/ServerManager インストレーションガイド
WebSAM DeploymentManager 6.2	WebSAM DeploymentManager Ver6.2 ファーストステップガイド	DeploymentManager ファーストステップガイド
	WebSAM DeploymentManager Ver6.2 インストレーションガイド	DeploymentManager インストレーションガイド
	WebSAM DeploymentManager Ver6.2 オペレーションガイド	DeploymentManager オペレーションガイド
	WebSAM DeploymentManager Ver6.2 リファレンスガイド	DeploymentManager リファレンスガイド
SystemMonitor性能監視 5.3	SystemMonitor性能監視 5.3 ユーザーズガイド	SystemMonitor性能監視 ユーザーズガイド
	SigmaSystemCenter 3.2 仮想マシンサーバ (ESX) プロビジョニングソリューションガイド	SigmaSystemCenter 仮想マシンサーバプロビジョニングソリューションガイド
	SigmaSystemCenter sscコマンドリファレンス	sscコマンドリファレンス
	SigmaSystemCenter クラスタ構築手順	SigmaSystemCenterクラスタ構築手順
	SigmaSystemCenter ネットワークアダプタ冗長化構築資料	SigmaSystemCenterネットワークアダプタ冗長化構築手順
	SigmaSystemCenter ブートコンフィグ運用ガイド	SigmaSystemCenterブートコンフィグ運用ガイド

関連情報: SigmaSystemCenter のすべての最新のマニュアルは、以下の URL から入手できます。

<http://jpn.nec.com/websam/sigmasystemcenter/>

SigmaSystemCenter の製品概要、インストール、設定、運用、保守に関する情報は、以下の 4 つのマニュアルに含みます。各マニュアルの役割を以下に示します。

「SigmaSystemCenter ファーストステップガイド」

SigmaSystemCenter を使用するユーザを対象読者とし、製品概要、システム設計方法、動作環境などについて記載します。

「SigmaSystemCenter インストレーションガイド」

SigmaSystemCenter のインストール、アップグレードインストール、およびアンインストールを行うシステム管理者を対象読者とし、それぞれの方法について説明します。

「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」

インストール後の設定全般を行うシステム管理者と、その後の運用・保守を行うシステム管理者を対象読者とし、インストール後の設定から運用に関する操作手順を実際の流れに則して説明します。また、保守の操作についても説明します。

「SigmaSystemCenter リファレンスガイド」

SigmaSystemCenter の管理者を対象読者とし、「SigmaSystemCenter インストレーションガイド」、および「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」を補完する役割を持ちます。

SigmaSystemCenter リファレンスガイドは、以下の 4 冊で構成されています。

「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」

SigmaSystemCenter のメンテナンス関連情報などを記載します。

「SigmaSystemCenter リファレンスガイド 注意事項、トラブルシューティング編」

SigmaSystemCenter の注意事項、およびトラブルシューティング情報などを記載します。

「SigmaSystemCenter リファレンスガイド 概要編」

SigmaSystemCenter の機能説明などを記載します。

「SigmaSystemCenter リファレンスガイド Web コンソール編」

SigmaSystemCenter の操作画面一覧、および操作方法などを記載します。

本書の表記規則

本書では、注意すべき事項、重要な事項、および関連情報を以下のように表記します。

注: は、機能、操作、および設定に関する注意事項、警告事項、および補足事項です。

関連情報: は、参照先の情報の場所を表します。

また、本書では以下の表記法を使用します。

表記	使用方法	例
[] 角かっこ	画面に表示される項目 (テキストボックス、チェックボックス、タブなど) の前後	[マシン名] テキストボックスにマシン名を入力します。 [すべて] チェックボックス
「 」 かぎかっこ	画面名 (ダイアログボックス、ウィンドウなど)、他のマニュアル名の前後	「設定」ウィンドウ 「インストールガイド」
コマンドライン中の [] 角かっこ	かっこ内の値の指定が省略可能であることを示します。	add [/a] Gr1
モノスペースフォント (courier New)	コマンドライン、システムからの出力 (メッセージ、プロンプトなど)	以下のコマンドを実行してください。 replace Gr1
モノスペースフォント斜体 (courier New)	ユーザが有効な値に置き換えて入力する項目 値の中にスペースが含まれる場合は " " (二重引用符) で値を囲ってください。	add <i>GroupName</i> InstallPath=" <i>Install Path</i> "

セクション I Web コンソール一覧

このセクションでは、SigmaSystemCenterのWebコンソールの説明やSigmaSystemCenterのWebコンソールの各項目の一覧を記載します。

- 1 Web コンソールの概要
- 2 管理
- 3 システムリソース
- 4 運用
- 5 仮想
- 6 監視

1. Web コンソールの概要

SigmaSystemCenterのWebコンソールの各名称、および概要について説明をします。


本章で説明する項目は以下の通りです。

- 1.1 Web コンソールの概要 4

1.1. Web コンソールの概要

Web コンソールを使用して、管理対象マシンの操作やグループ管理など様々な操作を行うことができます。

Web コンソールは、以下の 5 つのパーツから構成されています。

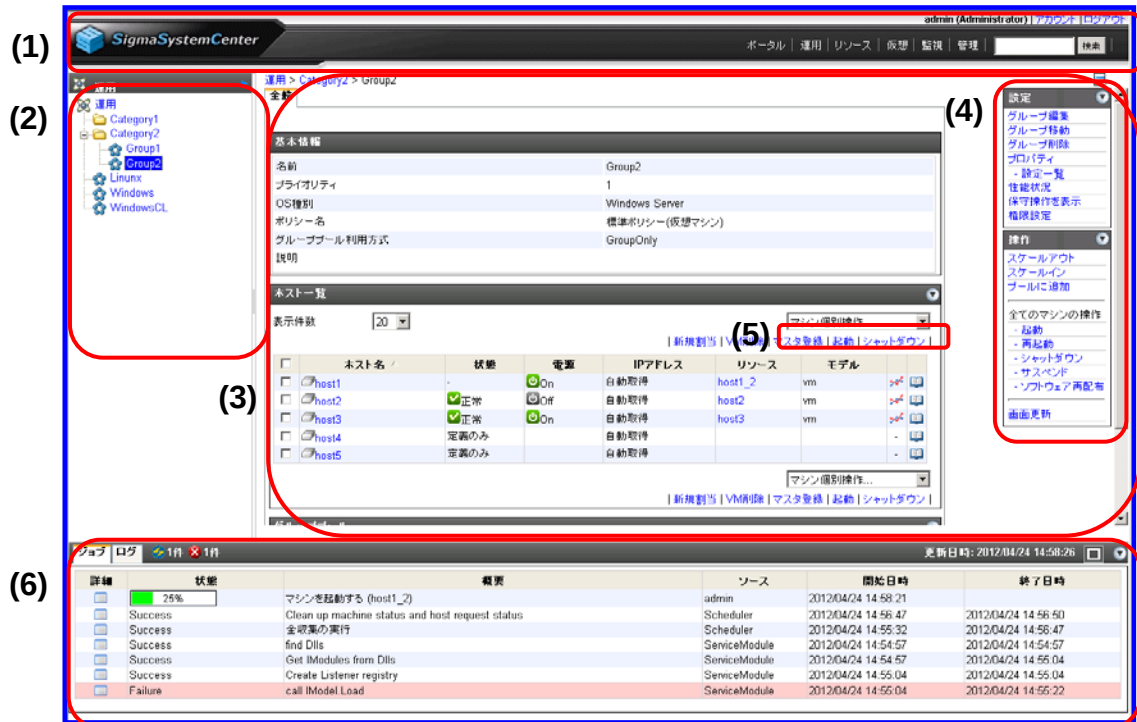

(1) タイトルバー

Web コンソール上部には常にタイトルバーが表示されています。

タイトルバーは、検索機能、メインメニュー、アカウント管理機能から構成されています。

- ユーザ名
ログインしているユーザ名、およびユーザの役割 (権限) を表示します。
- アカウント管理機能
ログインしているユーザのパスワードを変更できます。

ユーザのパスワード変更

古いパスワード

新しいパスワード

パスワード(確認用)

OK

キャンセル

ユーザのパスワード変更	
古いパスワード (入力必須)	現在使用しているパスワードを入力します。
新しいパスワード (入力必須)	変更するパスワードを入力します。入力できる文字数は128文字以内です。使用できる文字はスペースを除く半角英数字、および記号です。
パスワード (確認用) (入力必須)	確認のため再度同じパスワードを入力します。
[OK]	パスワード情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	パスワード情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

- ログアウト
SystemProvisioning からログアウトします。
- メインメニュー
各メニューをクリックすると、ツリービュー、およびメインウィンドウの表示を切り替えることができます。
- 検索機能
マシンの検索ができます。検索機能の詳細は、「1.1.2 検索」を参照してください。

(2) ツリービュー

メインメニューをクリックすることにより、ツリービューが切り替わります。

ツリービューのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに詳細情報、[設定] メニュー、および [操作] メニューが表示され、操作を進めることができます。

(3) メインウィンドウ

SystemProvisioning のメインウィンドウです。

- グループボックス

グループボックスは、メインウィンドウに表示される詳細情報、各一覧表示ボックスを指します。



グループボックス内に表示される項目

表示件数	対象一覧の表示件数を選択できます。
(チェックボックス)	[アクション] メニューからの操作の対象とする項目を選択します。1行目のチェックボックスをオンにすると、すべての項目が選択されます。
以下の項目は、表示件数が [表示件数] プルダウンボックスに指定した数を上回る場合のみ表示されます。	
<	前のページのグループボックスに遷移します。
>	次のページのグループボックスに遷移します。
<<	先頭ページのグループボックスに遷移します。
>>	末尾ページのグループボックスに遷移します。
(テキストボックス)	グループボックスのページを指定します。
Go	テキストボックスに指定されたグループボックスのページに遷移します。

(4) [設定] メニュー、[操作] メニュー

グループの作成などの設定をしたり、マシンの起動などのアクションの実行をしたりするためのメニューです。ツリービューで選択された内容に対応したメニューが表示されます。[操作] メニューは、ツリービューで選択したビュー内のすべてのリソースに対して実行されます。

(5) [アクション] メニュー

各グループボックス内にあるメニュー、およびプルダウンボックスから選択できるメニューです。[アクション] メニューは、グループボックス内の選択したリソースに対して実行されます。

メインウィンドウに表示されるグループボックス内のリストから対象リソースのチェックボックスをオンにして、[アクション] メニューを実行します。

(6) メッセージウィンドウ

ジョブ、およびログについて最新の情報が表示されます。


メッセージウィンドウ内に表示されるアイコンは以下です。

アイコン	説明
	失敗したジョブ件数を表示します。
	処理中のジョブ件数を表示します。
	アイコンをクリックすると、ウィンドウの最大化 / 最小化します。
	アイコンをクリックすると、ウィンドウの開閉を行います。

・ ジョブウィンドウ

60 分以内に実行されたジョブ情報を 100 件まで表示します。



詳細	状態	概要	ソース	開始日時	終了日時
	40%	マシンを起動する	admin	2012/05/15 17:02:28	
	60%	マシンの起動 (xp-4_1)	admin	2012/05/15 17:02:29	
	60%	マシンの起動 (xp-2)	admin	2012/05/15 17:02:29	
	60%	マシンの起動 (xp-1)	admin	2012/05/15 17:02:29	
	Success	Clean up machine status and host request status	Scheduler	2012/05/15 16:51:31	2012/05/15 16:51:33
	Success	全作業の実行	Scheduler	2012/05/15 16:50:06	2012/05/15 16:51:31
	Success	find Dlls	ServiceModule	2012/05/15 16:49:24	2012/05/15 16:49:24

ジョブウィンドウ内に表示される項目

詳細	アイコンをクリックすると、メインウィンドウにイベントの詳細情報を表示します。
状態	ジョブの状態を表示します。
概要	ジョブの概要を表示します。
ソース	ジョブを実行したユーザ名、またはシステムモジュール名を表示します。コマンドから実行した場合、"System" と表示されます。
開始日時	ジョブの開始日時を表示します。
終了日時	ジョブの終了日時を表示します。

- ログウィンドウ
最新のログ情報を 100 件まで表示します。

日時	レベル	イベント	メッセージ
2012/05/15 17:04:28	異常	UC00864	処理をキャンセルしました。
2012/05/15 17:04:28	通常	UC00864	アクション (マシンを再起動する (xp-4_1)) が (admin) で異常終了しました。原因: Canceled
2012/05/15 17:04:27	詳細	UC00864	アクションの状況 (60%): 処理の中断(マシンの再起動)
2012/05/15 17:04:27	詳細	UC00864	アクションの状況 (60%): マシン(xp-4_1)の再起動がキャンセルされました。
2012/05/15 17:04:27	トレース	UC00864	アクションの状況 (50%): 再起動(xp-4_1): Rebootオペレーションがキャンセルされました。(VMware vCenter Server)
2012/05/15 17:04:27	トレース	UC00864	アクションの状況 (50%): Reboot オペレーションがキャンセルされました。
2012/05/15 17:04:25	詳細	UC00864	アクション (マシンを再起動する (xp-4_1)) がキャンセルされました。
2012/05/15 17:04:25	通常	UC00877	ユーザ (admin) が、ジョブ (00126) をキャンセル要求しました。

日時	ログの日時を表示します。
レベル	ログのレベルを表示します。
イベント	イベント番号を表示します。 クリックすると、メインウィンドウにイベントの詳細情報を表示します。
メッセージ	ログのメッセージを表示します。

1.1.1. ログインウィンドウ

SystemProvisioning の Web コンソールを起動すると表示されます。
ユーザ名、パスワードを入力し、[ログイン] をクリックします。

注:

- 初めてログインする場合は、ユーザ名、およびパスワードに "admin" を入力してください。また、管理者権限を持つ任意のユーザを 1 つ以上登録すると、初期ユーザは使用できなくなります。
- Internet Explorer 10 標準モードをご使用の場合、[ログイン] をクリックしても画面が切り替わらず、ログインできないことがあります。その場合は、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド 注意事項、トラブルシューティング編」の「2.2.37 Internet Explorer 10 標準モードでログインできない」を参照してください。

SigmaSystemCenter ログイン	
ユーザ名 (入力必須)	ユーザ名を入力します。
パスワード (入力必須)	パスワードを入力します。
次回からユーザ名の入力を省略	チェックボックスをオンにすると、次回起動する場合にユーザ名の入力を省略できます。
[ログイン]	ユーザ名、パスワードを確認し、SystemProvisioningにログインします。

1.1.2. 検索

マシンの検索を行います。

タイトルバーのテキストボックスにマシン検索のキーワードを入力し、[検索] をクリックします。

マシン検索

Diff

☒ 全てのマシン(未稼働マシン、管理対象外マシンを含む)

検索結果一覧

表示件数

マシン名	状態	電源	MACアドレス	グループ名	ホスト名	IPアドレス
DiffCVM	管理外	Off	00:50:56:B1:2C:0A			
DifferentialClo...	正常	Off	00:50:56:97:03:27	winvm	winvmHost1	
DifferentialVM	正常	Running	00:50:56:84:60:20	winvm	winvmHost3	
DifferentialVM...	-	Off	00:50:56:84:29:63			
Diff-VM1	正常	Running	00:50:56:84:58:44	Test-Group	Diff-VM1	
Replica-Differe...	管理外	Off	00:50:56:84:0F:5B			
Replica-Differe...	-	Off	00:50:56:84:17:A8			
Replica-Linux...	管理外	Off	00:50:56:97:78:12			
Replica-Linux...	管理外	Off	00:50:56:97:78:A4			
Replica-Machi...	メンテナンス中	Off	00:50:56:84:78:A8			
Replica-Machi...	-	Off	00:50:56:84:17:6C			

マシン検索	
(テキストボックス) (入力必須)	マシンを検索するキーワードとなる文字列を入力します。マシンを検索するキーワードに関しては以下に記載します。
[検索]	マシン検索で入力された情報を元にマシンを検索します。
全てのマシン (未稼働マシン、管理対象外マシンを含む)	未稼働マシン、管理対象外マシンを含むすべてのマシンを検索する場合、チェックボックスをオンにします。
検索結果一覧	
マシン名	検索で該当したマシン名を表示します。

状態	マシンの状態を表示します。
電源	マシンの電源状態を表示します。
MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
グループ名	マシンが所属しているグループ名を表示します。
ホスト名	ホスト名を表示します。
IP アドレス	マシンのIPアドレスを表示します。

2. 管理

[管理] ビューでは、SigmaSystemCenterのライセンス、ユーザ、ポリシー、サブシステム、および環境の設定、および管理の説明をします。

本章で説明する項目は以下の通りです。

•	2.1	[管理] ビュー	12
•	2.2	ライセンス	13
•	2.3	ライセンスの詳細情報	13
•	2.4	ユーザの詳細情報	15
•	2.5	ポリシー	29
•	2.6	ポリシーの詳細情報	29
•	2.7	ポリシープロパティ設定	31
•	2.8	サブシステム	38
•	2.9	サブシステムの詳細情報	38
•	2.10	サブシステム追加	39
•	2.11	サブシステム編集	49
•	2.12	サブシステム削除	62
•	2.13	環境設定	63

2.1. [管理] ビュー

[管理] ビューでは、ライセンスキーの登録、ユーザの追加、システム環境設定など SigmaSystemCenter を使用するにあたって必要な情報の設定を行います。また、運用ポリシーの登録やサブシステムの登録を行います。

タイトルバーの [管理] をクリックすると、[管理] ビューに切り替わります。



2.2. ライセンス

SigmaSystemCenter をインストールした後、製品に添付されているライセンスキーシートに記載のライセンスキーを登録します。

2.3. ライセンスの詳細情報

[メディア情報] グループボックスに SigmaSystemCenter のバージョン、[エディション情報] グループボックスに SigmaSystemCenter のエディション情報、[ターゲット OS ライセンス] グループボックスに登録されているターゲットライセンス (OS の種類、VM ホストソケット、Differential Clone)、また [ライセンス個別情報] グループボックスにライセンスの個別情報がそれぞれ表示されます。

[管理] ツリーから [ライセンス] をクリックすると、メインウィンドウにライセンスの詳細情報が表示されます。

注:

- ・ [ライセンス個別情報] グループボックスは、管理者権限を持つ Administrator ユーザの場合のみ表示されます。
- ・ 無効のライセンスが登録されている場合は、[ライセンス個別情報] グループボックスの無効ライセンスの行の文字が灰色で表示されます。

管理 > ライセンス

メディア情報	
バージョン	3.2

エディション情報	
エディション	SigmaSystemCenter Enterprise Edition
オプション	VM, UCS
有効期限	

ターゲットライセンス		
種別	管理可能数	消費数
Network Appliance Control	10	0

ライセンス個別情報				
☐	ライセンスキー	オプション	種別	バージョン
☐		Base, VM, UCS		3.2
[削除]				
[削除]				

ライセンスキー
追加

メディア情報	
バージョン	SigmaSystemCenterのバージョンを表示します。
エディション情報	
エディション	SigmaSystemCenterのエディション名を表示します。

オプション	SigmaSystemCenterで利用できるオプションを表示します。
有効期限	エディションライセンスの有効期限を表示します。
ターゲットライセンス	
種別	登録されているターゲットライセンスの種類を表示します。
管理可能数	登録されているターゲットライセンスの管理可能数を表示します。
消費数	既に使用しているライセンス数を表示します。
ライセンス個別情報	
ライセンスキー	登録されているライセンスキーを表示します。
オプション	ライセンスのオプション情報を表示します。
種別	登録されているターゲットライセンスの種類を表示します。
バージョン	登録されているライセンスのバージョンを表示します。
ライセンス数	登録されているライセンス数を表示します。
削除	選択したライセンス個別情報を削除します。
ライセンスキー (入力必須)	ライセンスキーを入力します。
[追加]	入力したライセンスキーを追加します。ライセンス追加後、SystemProvisioningを再起動する必要がある場合があります。SystemProvisioningの再起動については、「SigmaSystemCenterコンフィグレーションガイド」の「9.1.1 SystemProvisioningを起動 / 再起動 / 停止するには」を参照してください。

2.4. ユーザの詳細情報

[ユーザー一覧] グループボックス、[ローラー一覧] グループボックスに SigmaSystemCenter を使用するユーザの一覧、およびロールの一覧を表示します。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。

The screenshot shows the SigmaSystemCenter management interface. It consists of three main panels, each with a search bar and a list of items.

- ユーザー一覧 (User List):** Displays a list of users. The search bar shows '20' items. The list has columns for 'ユーザ' (User), '権限' (Permissions), '認証種別' (Authentication Type), '最終ログイン日時' (Last Login Date/Time), 'ユーザ状態' (User Status), '説明' (Description), '権限詳細' (Permissions Detail), and '編集' (Edit). Action buttons include '追加' (Add), '削除' (Delete), '有効/無効' (Enable/Disable), and '画面更新' (Refresh).
- ローラー一覧 (Role List):** Displays a list of roles. The search bar shows '20' items. The list has columns for 'ロール名' (Role Name), '設定対象' (Setting Target), '説明' (Description), and '編集' (Edit). Action buttons include 'コピー' (Copy), '追加' (Add), and '削除' (Delete).
- グループ一覧 (Group List):** Displays a list of groups. The search bar shows '20' items. The list has columns for 'グループ' (Group) and '説明' (Description). Action buttons include '追加' (Add) and '削除' (Delete).

ユーザー一覧

ユーザ	ユーザ名を表示します。
権限	ユーザの持つ権限を表示します。
認証種別	接続するLDAPサーバ情報を表示します。
最終ログイン日時	ユーザが最後にログインした日時を表示します。
ユーザ状態	ユーザが有効か無効かの状態を表示します。
説明	ユーザの説明を表示します。
権限詳細	ユーザに設定されている権限の一覧を表示します。
編集	[編集] をクリックすると、ユーザ情報の編集を行います。「ユーザ編集」ウィンドウに遷移します。
追加	ユーザの追加を行います。「ユーザ追加」ウィンドウに遷移します。
削除	選択したユーザを削除します。
有効/無効	ユーザ状態を切り替えます。

ローラー一覧

ロール名	ロール名を表示します。
設定対象	設定可能な範囲の表示をします。
説明	ロールの説明を表示します。
編集	[編集] をクリックすると、ロール情報の編集を行います。「ロール編集」ウィンドウに遷移します。
<u>コピー</u>	選択したロールをコピーします。
<u>追加</u>	ロール追加を行います。「ロール追加」ウィンドウに遷移します。
<u>削除</u>	選択したロールを削除します。
グループ一覧	
グループ	グループ名を表示します。
説明	グループの説明を表示します。
編集	[編集] をクリックすると、グループ情報の編集を行います。「グループ編集」ウィンドウに遷移します。
<u>追加</u>	グループ追加を行います。「グループ追加」ウィンドウに遷移します。
<u>削除</u>	選択したグループを削除します。

2.4.1. ユーザ追加

SigmaSystemCenter を使用するユーザの追加を行います。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[ユーザー一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ユーザ追加」が表示されます。ユーザ情報を入力し、[OK] をクリックするとユーザが追加されます。

管理 > ユーザ > 新規

ユーザ追加

ユーザ名

パスワード

パスワード(確認用)

認証種別

通報先メールアドレス

説明

グループ一覧

☐	グループ	説明
☐		

ロール一覧

☐	ロール名	設定対象	説明
☐	Role	システム	
☐	システム管理者	全リソース / システム	全ての操作・管理が可能です
☐	参照者	全リソース / システム	各リソースへの参照のみ可能です
☐	操作者	全リソース / システム	管理対象マシンに対する全ての操作が可能です
☐	運用管理者	システム	運用Viewのみ表示可能です

OK キャンセル

ユーザ追加

ユーザ名 (入力必須)	新規に追加するユーザ名を入力します。既に存在するユーザ名を入力すると、追加時にエラーになります。入力できる文字数は32文字以内です。使用できる文字は任意の文字列です。以下の記号は使用できません。 * + , / ; < = > ? ¥ []
パスワード (入力必須)	ユーザのパスワードを入力します。入力できる文字数は128文字以内です。使用できる文字はスペースを除く半角英数字、および記号です。
パスワード (確認用) (入力必須)	確認のため再度同じパスワードを入力します。
認証種別	接続するLDAPサーバを選択します。
通報先メールアドレス	通報先のメールアドレスを入力します。
説明	ユーザの説明を入力します。入力できる文字数は128文字以内です。
グループ一覧	
グループ	グループ名を表示します。
説明	グループの説明を表示します。
ロール一覧	
ロール名	ロール名を表示します。

設定対象	設定可能な範囲を表示します。
説明	ロールの説明を表示します。
[OK]	ユーザ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ユーザ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.4.2. ユーザ編集

SigmaSystemCenter を使用するユーザの編集を行います。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[ユーザー一覧] グループボックスから編集するユーザの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ユーザ編集」が表示されます。ユーザ情報を編集し、[OK] をクリックすると、ユーザ情報が変更されます。

管理 > ユーザ > User

ユーザ編集

ユーザ名: User

☐ パスワード更新

パスワード: [masked]

パスワード(確認用): [masked]

認証種別: Local

通報先メールアドレス: [empty]

説明: [empty]

OK キャンセル

所属グループ一覧

[追加 | 解除]

グループ	説明	保持ロール
[empty]		

[追加 | 解除]

保持ロール一覧

表示件数: 20

[権限変更 | 追加 | 解除]

ロール名	説明	定義場所	子へ引き継ぐ
システム管理者	全ての操作・管理が可能です	全リソース/システム	✓

[権限変更 | 追加 | 解除]

ユーザ編集

ユーザ名	ユーザ名を表示します。編集はできません。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。入力できる文字数は128文字以内です。使用できる文字はスペースを除く半角英数字、および記号です。

パスワード (確認用)	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、確認のため再度同じパスワードを入力します。
認証種別	接続するLDAPサーバを選択します。
通報先メールアドレス	通報先のメールアドレスを入力します。
説明	ユーザの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は128文字以内です。
[OK]	ユーザ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ユーザ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。
所属グループ一覧	
グループ	グループ名を表示します。
説明	グループの説明を表示します。
保持ロール	グループに設定しているロールを表示します。
<u>追加</u>	ユーザに割り当てるグループを追加します。
<u>削除</u>	ユーザに割り当てていたグループを解除します。
保持ロール一覧	
ロール名	ユーザに設定されているロール名を表示します。
説明	ロールの説明を表示します。
定義場所	ロールの定義場所を表示します。
子へ引き継ぐ	子リソースに設定を引き継ぐ設定がされている場合、チェックが表示されます。
<u>権限変更</u>	権限変更を行います。権限を変更するロールのチェックボックスを選択し、[権限変更] をクリックすると、[保持ロール一覧] グループボックスの下部に [権限変更] グループボックスが表示されます。
<u>追加</u>	権限追加を行います。[保持ロール一覧] グループボックスの下部に、[権限追加] グループボックスが表示されます。
<u>解除</u>	選択したロールを解除します。

注: [権限変更]、および [追加] はシステム管理者ロールが設定されたユーザで捜査した場合のみ表示されます。

[追加] をクリックすると、[保持ロール一覧] グループボックス下部に、[権限追加] グループボックスが表示されます。「ユーザ編集」ウィンドウでは、[定義場所] がすべてのリソース、あるいはシステムのロールのみ追加可能です。

☐	ロール名	説明	定義場所
☐	res_roleA		全てのリソース
☐	res_roleB		全てのリソース
☐	sys_roleA		システム
☐	sys_roleB		システム
☐	アクセス不可	アクセス権限、及び全てのリソース	全てのリソース
☐	読み取り専用	リソースに対するアクセスの	全てのリソース
☐	運用リソース管理者	リソース向けの権限を全て	全てのリソース

OK キャンセル

権限追加	
ロール名	ロールを選択します。
説明	ロールの説明を表示します。
定義場所	ロールが有効となる定義場所を表示します。
[OK]	権限追加情報を保存し、[保持ローラー覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	権限追加情報を保存せずに、[保持ローラー覧] グループボックスを閉じます。

[権限変更] をクリックすると、[保持ローラー覧] グループボックス下部に、[権限変更] グループボックスが表示されます。

管理 > ユーザ > test

ユーザ編集

ユーザ名
test

☐ パスワード更新

パスワード

パスワード(確認用)

認証種別
Local

通報先メールアドレス

説明

OK
キャンセル

所属グループ一覧

☐

グループ /

説明

保持ロール

(追加) (解除)

(追加) (解除)

保持ロール一覧

表示件数
20

☒

ロール名 /

説明

定義場所

子へ引き継ぐ

☒
運用管理者
運用Viewのみ表示可能です
システム
☒

権限変更

ロール

運用管理者

割り当てるユーザ
test

定義場所
システム

☒ 子のリソースへ設定を引き継ぐ

OK
キャンセル

権限変更

ロール	割り当てられているロールを表示し、変更もできます。
割り当てるユーザ	ロールを割り当てられているユーザを表示します。
定義場所	ロールが有効となる定義場所を表示します。
子のリソースへ設定を引き継ぐ	子リソースに設定を引き継ぐ場合、チェックボックスをオンにします。
[OK]	権限変更情報を保存し、[保持ロール一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	権限変更情報を保存せずに、[保持ロール一覧] グループボックスを閉じます。

2.4.3. ユーザ削除

SigmaSystemCenter で使用しているユーザを削除します。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[ユーザー一覧] グループボックスから削除するユーザのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。

注: 権限が [ユーザ任意権限] で、[ユーザ作成] 権限が設定されたロールが割り当てられたユーザ (親ユーザとする) により追加されたユーザ (子ユーザとする) は、親ユーザ削除時に子ユーザも併せて削除されます。

2.4.4. ロール追加

SigmaSystemCenter でユーザにアクセス権限を割り当てるためのロールを追加します。ユーザは、割り当てられているロールに使用可能と設定されている範囲の機能を使用することができます。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[ローラー覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ロール追加」が表示されます。ロール情報を入力し、[OK] をクリックするとロールが追加されます。

ロール追加	
ロール名	新規に追加するロール名を入力します。既に存在するロール名を入力すると、追加時にエラーになります。入力できる文字数は32文字以内です。
設定対象	設定対象を "システム" と "リソース" のどちらか一方を選択します。システムを選択する場合、各ビューの表示やユーザ管理、ロール管理、権限設定、ポリシー管理、[監視] ビュー設定について操作可能な範囲を定義します。リソースを選択する場合、[運用] ビュー上の設定操作やホスト、物理マシン、仮想マシン、仮想マシンサーバに対する操作の権限の範囲を定義します。

権限	設定したい権限のチェックボックスをオンにします。 各権限名の権限名をクリックすると、[権限概要:] に権限の概要が表示されます。
説明	ロールの説明を入力します。入力できる文字数は128文字以内です。
グループ一覧	
グループ	グループ名を表示します。
説明	グループの説明を表示します。
ユーザー一覧	
ユーザ	ユーザ名を表示します。
権限	ユーザの持つ権限を表示します。
認証種別	接続するLDAPサーバ情報を表示します。
最終ログイン日時	ユーザが最後にログインした日時を表示します。
ユーザ状態	ユーザが有効か無効かの状態を表示します。
説明	ユーザの説明を表示します。
[OK]	ロール追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ロール追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

注: [設定対象] がシステムのロールは、システム管理者ロールが割り当てられたユーザのみ追加可能です。

2.4.5. ロール編集

SigmaSystemCenter でユーザにアクセス権限を割り当てるためのロールを編集します。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[ロール一覧] グループボックスから編集するロールの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ロール編集」が表示されます。ロール情報を編集し、[OK] をクリックするとロール情報が変更されます。

管理 > ユーザ > Role

ロール編集

ロール名

設定対象 ☒ システム ☐ リソース

権限

☒ システム向け権限

- ☒ ビュー
 - ☐ ポータルビュー表示
 - ☒ 運用ビュー表示
 - ☐ リソースビュー表示
 - ☐ 仮想ビュー表示
 - ☐ 監視ビュー表示
 - ☐ 管理ビュー表示
- ☐ ユーザ
 - ☐ ユーザー一覧表示
 - ☐ ユーザ詳細情報表示
 - ☐ ユーザ作成
 - ☐ ユーザ削除
 - ☐ ユーザ編集

権限概要: 権限を選択すると概要が表示されます。

説明

OK キャンセル

所属グループ一覧

☐	グループ /	説明	保持ロール

| 追加 | 解除 |

設定ユーザー一覧

☐	ユーザ /	権限	認証種別	最終ログイン日時	ユーザ状態	説明

| 追加 | 解除 |

ロール編集

ロール名	ロール名を表示し、変更もできます。既に存在するロール名を入力すると、追加時にエラーになります。入力できる文字数は32文字以内です。
設定対象	ロールの設定対象を表示します。変更はできません。
権限	ロールの権限レベルを表示し、変更もできます。
説明	ロールの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は128文字以内です。

所属グループ一覧

グループ	グループ名を表示します。
説明	グループの説明を表示します。
保持ロール	グループに設定しているロールを表示します。
追加	ロールに割り当てるグループを追加します。
削除	ロールに割り当てていたグループを解除します。

設定ユーザー一覧

ユーザ	ユーザ名を表示します。

権限	ユーザの持つ権限を表示します。
認証種別	接続するLDAPサーバ情報を表示します。
最終ログイン日時	ユーザが最後にログインした日時を表示します。
ユーザ状態	ユーザが有効か無効かの状態を表示します。
説明	ユーザの説明を表示します。
追加	ロールに割り当てるユーザを追加します。
削除	ロールに割り当てていたユーザを解除します。
[OK]	ロール編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ロール編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

注: [設定対象] がシステムのロールは、システム管理者ロールが割り当てられたユーザのみ編集可能です。

2.4.6. ロールコピー

既存のロールをコピーして新しくロールを作成します。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[ロール一覧] グループボックスからコピーするロールのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [コピー] をクリックすると、選択したロールがコピーされ、[ロール一覧] グループボックスに表示されます。

2.4.7. ロール削除

ロールを削除します。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[ロール一覧] グループボックスから削除するロールのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。

注:

- ・ [設定対象] がシステムのロールは、システム管理者ロールが割り当てられたユーザのみ削除可能です。
- ・ ユーザに割り当てられているロールは削除できません。割り当てられているユーザから該当のロールを解除した後、再度実行してください。

2.4.8. グループ追加

SigmaSystemCenter で複数のユーザに対してロールとリソースの設定を簡易に行うためのグループを追加します。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[グループ一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ追加」が表示されます。グループ情報を入力し、[OK] をクリックするとグループが追加されます。

グループ追加

名前	新規に追加するグループ名を入力します。既に存在するグループ名を入力すると、追加時にエラーになります。入力できる文字数は32文字以内です。使用できる文字は任意の文字列です。以下の記号は使用できません。 * + , / : ; < = > ? ¥ []
説明	グループの説明を入力します。入力できる文字数は128文字以内です。
所属ユーザー一覧	
ユーザ	所属するユーザ名を表示します。
権限	ユーザの持つ権限を表示します。
認証種別	接続するLDAPサーバ情報を表示します。
最終ログイン日時	ユーザが最後にログインした日時を表示します。
ユーザ状態	ユーザが有効か無効かの状態を表示します。
説明	ユーザの説明を表示します。
追加	グループに所属させるユーザを追加します。
削除	チェックボックスをオンにしたユーザをグループから削除します。

保持ロール一覧

	ロール名	ロール名を表示します。
	設定対象	ロールの設定対象を表示します。
	説明	ロールの説明を表示します。
	追加	グループに設定するロールを追加します。
	削除	グループからロールを削除します。
[OK]		グループ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		グループ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.4.9. グループ編集

SigmaSystemCenter で複数のユーザに対してロールとリソースの設定を簡易に行うために追加したグループの編集を行います。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[グループ一覧] グループボックスから編集するグループの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ編集」が表示されます。グループ情報を編集し、[OK] をクリックすると、グループ情報が変更されます。

グループ編集	
名前	グループ名を表示します。編集はできません。
説明	グループの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は128文字以内です。
所属ユーザー一覧	
ユーザ	ユーザ名を表示します。

	権限	ユーザの持つ権限を表示します。
	認証種別	接続するLDAPサーバ情報を表示します。
	最終ログイン日時	ユーザが最後にログインした日時を表示します。
	ユーザ状態	ユーザが有効か無効かの状態を表示します。
	説明	ユーザの説明を表示します。
	追加	グループに割り当てるユーザを追加します。
	解除	グループに割り当てていたユーザを解除します。
	保持ロール一覧	
	ロール名	グループに設定されているロール名を表示します。
	設定対象	ロールの設定対象を表示します。
	説明	ロールの説明を表示します。
	追加	グループに割り当てるロールを追加します。
	解除	グループに割り当てていたロールを解除します。
[OK]		グループ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		グループ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.4.10. グループ削除

グループを削除します。

[管理] ツリーから [ユーザ] をクリックすると、メインウィンドウにユーザの詳細情報が表示されます。[グループ一覧] グループボックスから削除するグループのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、グループが削除されます。

注: 削除対象のグループにユーザが所属している場合は、グループを削除することができません。グループに所属するユーザを解除したうえで、グループを削除してください。

2.5. ポリシー

SigmaSystemCenter で使用するポリシーの設定を行います。ポリシーは、ESMPRO/ServerManager、vCenter Server、Hyper-V クラスタ、および SystemMonitor 性能監視などが検出した障害イベントに対して、どのような処理を自動実行し、復旧するかなどを各グループに対して設定できます。

2.6. ポリシーの詳細情報

[ポリシー一覧] グループボックスに SigmaSystemCenter で使用するポリシー一覧を表示します。

[管理] ツリーから [ポリシー] をクリックすると、メインウィンドウにポリシーの詳細情報が表示されます。



ポリシー一覧	
ポリシー名	ポリシー名を表示します。
説明	ポリシーの説明を表示します。
プロパティ	ポリシーのプロパティ設定を行います。「ポリシープロパティ設定」ウィンドウに遷移します。
コピー	選択したポリシーをコピーし、複製を作成します。
削除	選択したポリシーを削除します。グループに設定されているポリシーの削除はできません。

2.6.1. ポリシー追加

ポリシーの追加を行います。

[管理] ツリーから [ポリシー] をクリックすると、メインウィンドウにポリシーの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [ポリシー追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ポリシー追加」が表示されます。ポリシー情報を入力し、[OK] をクリックするとポリシーが追加されます。

[テンプレート] プルダウンボックスから追加するポリシーのテンプレートを選択することにより、新規、または各標準ポリシーを追加することができます。

ポリシー追加	
名前 (入力必須)	ポリシー名を入力します。既に存在するポリシー名を入力すると、追加時にエラーになります。入力できる文字数は100文字以内です。
説明	ポリシーの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
テンプレート	使用するテンプレートを選択します。[新規] を選択した場合、空のポリシーデータを作成します。また、各標準ポリシーを選択した場合、選択された標準ポリシー情報から新たにポリシーを作成します。
[OK]	ポリシー追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ポリシー追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.6.2. 既存ポリシーのコピー

既存のポリシーをコピーします。

[管理] ツリーから [ポリシー] をクリックし、メインウィンドウにポリシーの詳細情報を表示します。[ポリシー一覧] グループボックスからコピーするポリシーのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [コピー] をクリックすると、選択した既存ポリシーがコピーされます。

2.6.3. ポリシー削除

ポリシーを削除します。

[管理] ツリーから [ポリシー] をクリックし、メインウィンドウにポリシーの詳細情報を表示します。[ポリシー一覧] グループボックスから削除するポリシーのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、選択したポリシーが削除されます。

2.7. ポリシープロパティ設定

ポリシープロパティの設定を行います。

ポリシー規則やイベントに対するアクションを設定することができます。

[管理] ツリーから [ポリシー] をクリックすると、メインウィンドウにポリシーの詳細情報が表示されます。[ポリシー一覧] グループボックスから編集するポリシーの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ポリシープロパティ設定」が表示されます。ポリシープロパティ情報を設定し、[適用] をクリックすると設定が変更されます。

◆ [全般] タブ

管理 > ポリシー > 標準ポリシー(仮想マシン...

ポリシープロパティ設定

全般

ポリシー規則

名前

標準ポリシー(仮想マシンサーバ)[2]

説明

VMサーバ用の標準ポリシーテンプレート

抑制設定

☐

死活監視障害検出時のアクション実行の抑制(運用グループプロパティの死活監視タブのイベント)

180

秒

☐

死活監視障害検出時のアクション実行の抑制(仮想基盤経由イベント)

180

秒

☐

CPU負荷障害検出時のアクション実行の抑制

60

秒

適用

戻る

全般	
名前 (入力必須)	ポリシー名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
説明	ポリシーの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
抑制設定	
死活監視障害検出時のアクション実行の抑制 (運用グループプロパティの死活監視タブのイベント)	死活監視障害検出時のアクション実行を抑制させる場合、チェックボックスをオンにします。また、回復イベントが発生するかどうかを待ち合わせる時間を入力します。
待機時間 (秒)	[死活監視障害検出時のアクション実行の抑制 (運用グループプロパティの死活監視タブ)] チェックボックスがオンの場合、入力できます。障害イベントを受信してから回復イベントが発生するかどうか待ち合わせる時間を入力します。既定値は (180) 秒です。「1～99999」の範囲で設定できます。

	死活監視障害検出時のアクション実行の抑制 (仮想基盤経由イベント)	仮想基盤独自に検出される死活監視障害検出時のアクション実行を抑制させる場合、チェックボックスをオンにします。また、回復イベントが発生するかどうかを待ち合わせる時間を入力します。
	待機時間 (秒)	[死活監視障害検出時のアクション実行の抑制 (仮想基盤経由イベント)] チェックボックスがオンの場合、入力できます。障害イベントを受信してから回復イベントが発生するかどうか待ち合わせる時間を入力します。既定値は (180) 秒です。「1~99999」の範囲で設定できます。
	CPU 負荷障害検出時のアクション実行の抑制	CPU負荷障害検出時のアクション実行を抑制させる場合、チェックボックスをオンにします。また、回復イベントが発生するかどうかを待ち合わせる時間を入力します。
	待機時間 (秒)	[CPU負荷障害検出時のアクション実行の抑制] チェックボックスがオンの場合、入力できます。障害イベントを受信してから回復イベントが発生するかどうか待ち合わせる時間を入力します。既定値は (60) 秒です。「1~99999」の範囲で設定できます。
[適用]		ポリシープロパティ設定情報を適用します。
[戻る]		ポリシープロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

注: 抑制設定は、「2.7.1 ポリシー規則設定」の [区分全てのイベントを対象とする] チェックボックスをオンにした場合に有効となります。

◆ [ポリシー規則] タブ

管理 > ポリシー > 標準ポリシー(仮想マシン)

ポリシープロパティ設定

全般 | **ポリシー規則**

ポリシー規則一覧

					追加 削除 有効/無効
☐	通報元	ポリシー規則名	対応処置	状態	編集
☐		CPU高負荷	故障ステータス設定	有効	
☐		CPU高負荷回復	正常ステータス設定	有効	
☐		ターゲットアクセス不可	故障ステータス設定	無効	
☐		ターゲットアクセス復旧	正常ステータス設定	無効	
☐		マシンアクセス回復	正常ステータス設定	有効	
☐		マシンアクセス不可	故障ステータス設定	有効	
☐		マシン停止	故障ステータス設定	有効	
☐		メモリ不足	一部故障ステータス設定	無効	
☐		メモリ不足回復	正常ステータス設定	無効	
☐	HyperVProvider	マシンアクセス回復通知	正常ステータス設定	有効	
☐	HyperVProvider	マシンアクセス不可通知	故障ステータス設定	有効	

| 追加 | 削除 | 有効/無効 |

戻る

ポリシー規則

ポリシー規則一覧

通報元	イベントの検出モジュールを認識する名称を表示します。 「2.7.1 ポリシー規則設定」の [区分全てのイベントを対象とする] チェックボックスがオンの場合は、表示されません。
ポリシー規則名	ポリシー規則名を表示します。
対応処置	対応処置の概要を表示します。
状態	ポリシー設定の状態を表示します。無効に設定されている場合、行全体の文字が灰色で表示されます。
編集	ポリシー規則の編集を行います。「ポリシー規則設定」ウィンドウに遷移します。
追加	ポリシー規則の追加を行います。「ポリシー規則設定」ウィンドウに遷移します。
削除	選択したポリシー規則を削除します。
有効 / 無効	選択したポリシー規則の有効、無効を切り替えます。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

2.7.1. ポリシー規則設定

ポリシー規則の設定を行います。

「ポリシープロパティ設定」ウィンドウの [ポリシー規則] タブの [ポリシー規則一覧] グループボックスから [追加]、もしくはポリシー規則設定を編集するイベントの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ポリシー規則設定」が表示されます。ポリシー規則情報を入力し、[OK] をクリックするとポリシー規則の設定を行います。

管理 > ポリシー > 標準ポリシー(仮想マシン) > ポリシー規則設定 (編集)

ポリシー規則設定 (編集)

ポリシー規則名: マシンアクセス不可通知

対象処置情報: 故障ステータス設定

イベントの選択

☒ 単一のイベントを指定する
☐ 区分全てのイベントを対象とする
☒ 複数のイベントを選択して条件を設定する

イベント区分: マシンアクセス不可能障害

通報元: HyperVProvider

イベント: Resources(VM)[Failed]

イベントに対するアクション

No.	ラベル	実行条件	アクション
☐ 1		Success	通報/ E-mail通報、イベントログ出力
☐ 2		Success	マシン設定/ ステータス設定 故障

[アクションの追加]

適用 戻る

ポリシー規則設定	
ポリシー規則名 (入力必須)	選択したイベントを示す名称が表示されます。入力、および編集もできます。既に同じポリシーで使用されている場合、登録時にエラーになります。入力できる文字数は100文字以内です。
対応処置情報	ポリシーで実行する対応処置を識別する名称を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
イベントの選択	
単一のイベントを指定する	1つだけのイベントを対象とする場合、選択します。
区分全てのイベントを対象とする	区分すべてのイベントを対象とする場合、選択します。
複数のイベントを選択して条件を設定する	以下の場合、選択された状態で表示され、手動では選択することはできません。 ・ [区分全てのイベントを対象とする] チェックボックスをオンにして登録したものを編集するとき ・ 標準で提供しているポリシーで、複数のイベントが対象になっているものを編集するとき
イベント区分	イベント区分を選択します。イベント区分は、検出可能なイベントを分類しています。 以下の場合、イベント区分は "その他" と表示されます。 ・ [区分全てのイベントを対象とする] チェックボックスをオンにして登録したものを編集するとき ・ 標準で提供しているポリシーで、複数のイベントが対象になっているものを編集するとき
通報元	イベントを検出する通報元を選択します。[イベント区分] プルダウンボックスで選択された区分により通報元の内容は変わります。[イベントの選択] が "区分全てのイベントを対象にする" の場合、変更はできません。
イベント	イベントを選択します。選択した [イベント区分] プルダウンボックス、および [通報元] プルダウンボックスによりイベントの内容は変わります。[イベントの選択] が "区分全てのイベントを対象にする" の場合、変更はできません。
※以下は、"複数のイベントを選択して条件を設定する" 場合のみ表示されます。	
複数イベント条件	[排他抑制]、または [複合要因の発生] を表示します。複合要因の発生は、Webコンソール上では設定できません。
A 群イベント一覧	監視イベントの一覧を表示します。
待ち合わせ時間	[A群イベント一覧] のうちのいずれかが発生した場合、[B群イベント一覧] のイベントを検出するための待ち合わせ時間を表示します。[B群イベント一覧] が空の場合、"0" が表示されます。
B 群イベント一覧	・ [排他抑制] の場合、A群のうちのいずれかが発生した後、このイベント一覧のうちのいずれかが待ち合わせ時間内に発生したとき、ポリシーの実行が抑制されます。 ・ [複合要因の発生] の場合、A群のうちのいずれかが発生した後、このイベント一覧のうちのいずれかが待ち合わせ時間内に [B群発生回数] 以上発生していたときに、ポリシーが実行されます。

B 群発生回数	[複合要因の発生] の場合のみ表示します。[A群イベント一覧] のうちいずれかが発生した後、B群イベント一覧のうちいずれかが、ここで表示している回数以上発生していた場合にポリシーが実行されます。
イベントに対するアクション	
No.	アクションが実行される順番です。
ラベル	下記の [実行条件] プルダウンボックスと組み合わせて、「No.x に登録されているアクションが、成功したとき / 失敗したとき / 終了したとき」とアクションの実行パターンを指定できます。省略時は、1つ上に登録されているアクションが対象となります。No. の数値を設定した場合は、そのNo.に登録されている実行条件の対象となります。
実行条件	アクションの実行条件を選択します。 Success / Completed / Failedの中から実行条件を選択します。実行条件の詳細については、「2.7.2 アクションパラメータ詳細」を参照してください。
アクション ※1	イベントに対するアクションをプルダウンボックスから選択します。
編集 ※2	アクションの実行条件・パラメータを編集します。「アクションパラメータ詳細」ウィンドウに遷移します。
[↑] ※3	選択したアクションの順序をひとつ前にします。
[↓] ※3	選択したアクションの順序をひとつ後にします。
<u>アクションの追加</u>	アクションのプルダウンボックスを追加します。最大で30件までのアクションを登録することができます。
[適用]	ポリシー規則設定情報を保存し、「ポリシープロパティ設定」ウィンドウの [ポリシー規則] タブに遷移します。
[戻る]	ポリシー規則設定情報を保存せずに、「ポリシープロパティ設定」ウィンドウの [ポリシー規則] タブに遷移します。

- ※1 イベントの新規追加時は、空のプルダウンボックスが5つ表示されていますが、編集時は、アクションが設定されている分のみプルダウンボックスが表示されます。
- ※2 ポリシー規則設定 (編集) の場合のみ、表示されます。
- ※3 [ラベル] テキストボックスに番号を指定している場合は、順序を変更した後、番号を適切に指定しなおす必要があります。

関連情報: 選択可能なイベント区分や通報元については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド データ編」の「1.1. SigmaSystemCenter が検出できる障害」を参照してください。

2.7.2. アクションパラメータ詳細

監視イベントの対応処置の設定を行います。

「ポリシー規則設定 (編集)」ウィンドウの [イベントに対するアクション] グループボックスから [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「アクションパラメータ詳細」が表示されます。

管理 > ポリシー > 標準ポリシー(仮想マシン...) > 対応処置詳細設定(編集) > アクションパラメータ詳細

アクションパラメータ詳細

ポリシーでのアクション実行の際の詳細パラメータを設定します

アクション名 ローカルスクリプト実行

アクション ExecuteLocalScript

アクションの実行条件

☒ Success: 2番に登録されているアクションが実行され、正常終了したときに実行する。

☐ Completed: 2番に登録されているアクションが実行され、終了したら、必ず実行する。

☐ Failed: 2番に登録されているアクションが実行され、異常終了したときに実行する。

アクションパラメータ情報

パラメータ	値
ScriptName	ScriptName

OK キャンセル

アクションパラメータ詳細	
アクション名	編集中のポリシーアクション名を表示します。
アクション	アクション実行時に呼ばれるアクションシーケンスの名前が表示されます。
アクションの実行条件	
Success: 対象のアクション (※1) が実行され、正常終了したときに実行する。	対象のアクションが実行され、正常終了したときのみ、このアクションを実行します。
Completed: 対象のアクション (※1) が実行され、終了したら、必ず実行する	対象のアクションが実行され、終了したら必ず実行します。正常終了 / 異常終了いずれの場合にも必ず実行できるようになります。
Failed: 対象のアクション (※1) が実行され、異常終了したときに実行する	対象のアクションが実行され、異常終了したときのみ、このアクションを実行します。
Absolute: 必ず実行する。	必ず実行するアクションのみ表示されます。 1番目に設定されているアクションは、必ず実行されるため、これが表示されます。
アクションパラメータ情報	
パラメータ	編集を行うパラメータ名が表示されます。

値	[パラメータ] が "ScriptName" の場合、実行するローカルスクリプト名を入力します。「ローカルスクリプト実行」以外のアクションについては、[値] テキストボックスの編集はできません。実行するローカルスクリプト名が変更された場合、[値] テキストボックスのローカルスクリプト名も変更します。初期の状態では、"ScriptName" が設定されています。 [パラメータ] が "Subject" の場合、メール送信するときの Subjectを入力します。空のときは "[JobID:xxx] Information Message" になります (xxxは実際のJobIDが指定されます)。 [パラメータ] が "Content" の場合、メール送信するときの送信内容を入力します。 [パラメータ] が、"Wait (Second)" の場合、待ち合わせる時間を入力します。単位は秒です。
[OK]	アクションパラメータ詳細設定情報を保存し、「ポリシー規則設定 (編集)」ウィンドウに遷移します。
[キャンセル]	アクションパラメータ詳細設定情報を保存せずに、「ポリシー規則設定 (編集)」ウィンドウに遷移します。

※1 対象のアクションとは、以下の通りです。

- ・ [ラベル] テキストボックスが省略されている場合 : 1つ上に登録されているアクション
- ・ [ラベル] テキストボックスが指定されている場合 : その番号に登録されているアクション

関連情報: 「ローカルスクリプト実行」のアクションパラメータの値には、実行するローカルスクリプト名を指定します。ローカルスクリプト名は、「3.32 ソフトウェアの基本情報」の「◆シナリオ、ローカルスクリプトの場合」を参照し、ソフトウェア名を入力してください。

2.8. サブシステム

SystemProvisioning へリソースを登録するには、DeploymentManager や NetvisorPro といった各関連製品をサブシステムに追加し、その後サブシステムが管理するマシンやスイッチといったリソースを SystemProvisioning の管理対象として登録する手順となります。

2.9. サブシステムの詳細情報

[サブシステム一覧] グループボックスにサブシステム一覧を表示します。

[管理] ツリーから [サブシステム] をクリックすると、メインウィンドウにサブシステムの詳細情報が表示されます。

管理 > サブシステム

サブシステム一覧

設定

サブシステム追加

操作

画面更新

収集

収集 | 削除 |

☐	製品名	接続状態	バージョン	アドレス	編集
☐	 Deployment Manager (...)	接続可能		192.168.10.220:8...	
☐	 Hyper-V Management	接続可能		Hyper-V	
☐	 VMware ESX	接続可能		192.168.220.148:...	
☐	 VMware ESX	接続可能		192.168.220.141:...	
☐	 VMware ESX	接続可能		192.168.220.142:...	
☐	 VMware ESXi	接続可能		ESXi	
☐	 VMware vCenter Server	接続可能		192.168.10.220:5...	
☐	 管理サーバ for DPM	接続可能		SSC220	

収集 | 削除 |

サブシステム一覧	
製品名	サブシステムに登録した関連製品の製品名を表示します。
接続状態	サブシステムに登録した関連製品の接続状態を表示します。
バージョン	サブシステムに登録した関連製品のバージョンを表示します。
アドレス	サブシステムに登録した関連製品とアクセスするアドレス、もしくはポート番号を表示します。
編集	選択したサブシステムの編集を行います。「サブシステム編集」ウィンドウに遷移します。
収集	選択したサブシステムの情報を収集します。
削除	選択したサブシステムの削除を行います。

2.10. サブシステム追加

関連製品をサブシステムとして追加します。

[管理] ツリーから [サブシステム] をクリックすると、メインウィンドウにサブシステムの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [サブシステム追加] をクリックすると、メインウィンドウに「サブシステム追加」が表示されます。サブシステム情報を入力し、[OK] をクリックするとサブシステムが追加されます。

サブシステムを追加すると、追加したサブシステムの情報が自動的に収集されます。

SigmaSystemCenter は、vCenter Server、XenServer Pool Master、または Hyper-V クラスタといった仮想環境管理ソフトウェア、DeploymentManager といった複数のサブシステムから管理対象マシンの情報を収集し利用します。同一のマシンが複数のサブシステムから管理されている場合、それぞれのサブシステムからマシンの情報を収集します。そのため、同一マシンが誤って別マシンとして SystemProvisioning に登録されることがないように注意が必要です。

- ◆ サブシステムの登録は、本節に記載されている順番に行います。
- ◆ 「サブシステム追加」ウィンドウでサブシステムを選択し、[OK] をクリックすると、追加したサブシステムに対して情報の収集を行います。情報収集が完了したことを確認してから、次のサブシステムの登録を行ってください。
- ◆ サブシステムから収集されたマシンの情報は、[リソース] ビューから確認できます。

注: 既に追加済みのサブシステムを別のホスト名や IP アドレス、URL を指定して二重に追加しないようにしてください。

2.10.1. サブシステム追加 (VMware vCenter Server)

VMware vCenter Server をサブシステムに追加します。VMware vCenter Server をサブシステムに追加すると、VMware vCenter Server に登録されている ESX が自動的にサブシステムに追加されます。

サブシステム追加	
サブシステム種類	VMware vCenter Serverを選択します。
ホスト名	VMware vCenter Serverをインストールしたサーバのホスト名、またはIPアドレスを入力します。URLを入力している場合、自動生成されるため入力を省略できます。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	VMware vCenter Serverとアクセスするポート番号を入力します。ポート番号の入力を省略した場合、既定値 (443) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
URL	VMware vCenter ServerのURLを入力します。ホスト名を入力している場合、自動生成されるため入力を省略できます。
アカウント名	VMware vCenter Serverのアカウント名を入力します。
パスワード	VMware vCenter Serverのパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.10.2. サブシステム追加 (Citrix XenServer Pool Master)

Citrix XenServer Pool Master をサブシステムに追加します。Citrix XenServer Pool Master をサブシステムに追加すると、Pool に登録されている Xen Server が自動的にサブシステムに追加されます。

管理 > サブシステム > 新規

サブシステム追加

サブシステム種類

Citrix XenServer Pool Master

ホスト名

ポート

URL

アカウント名

パスワード

説明

OK

キャンセル

サブシステム追加	
サブシステム種類	XenServer Pool Masterを選択します。
ホスト名	XenServer Pool Masterとして構築したサーバのホスト名、またはIPアドレスを入力します。URLを入力している場合、ホスト名の入力を省略できます。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	XenServer Pool Masterとアクセスするポート番号を入力します。ポート番号の入力を省略した場合、既定値（443）が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
URL	XenServer Pool MasterのURLを入力します。ホスト名を入力している場合、自動生成されるため入力を省略できます。
アカウント名	XenServer Pool Masterのアカウント名を入力します。
パスワード	XenServer Pool Masterのパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.10.3. サブシステム追加 (Hyper-V Cluster)

Hyper-V Clusterをサブシステムに追加します。Hyper-V Clusterをサブシステムに追加すると、Hyper-V Clusterに登録されているMicrosoft Hyper-Vのノードが自動的にサブシステムに追加されます。

サブシステム追加	
サブシステム種類	Hyper-V Clusterを選択します。
ホスト名	Hyper-V ClusterのDNS名、またはIPアドレスを入力します。入力できる文字数は63文字以内です。
ドメイン名\アカウント名	Hyper-V Clusterに接続するためのアカウントのドメイン名とアカウント名を入力します。
パスワード	[ドメイン名\アカウント名] テキストボックスに入力したアカウントのパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.10.4. サブシステム追加 (DPM サーバ)

DPM サーバをサブシステムに追加します。

サブシステム追加	
サブシステム種類	DPMサーバを選択します。
ホスト名	DPMサーバをインストールしたサーバのホスト名、またはIPアドレスを入力します。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	DPMサーバとアクセスするポート番号を入力します。ポート番号の入力を省略した場合、DPMサーバが使用するプロトコルの既定値が登録されます。プロトコルの既定値は、httpの場合 (80)、httpsの場合 (443) です。「1～65535」の範囲で設定できます。
URL	プロトコルを指定したい場合、DPMサーバのURLを入力します。URLの入力を省略した場合、ホスト名、およびポートから生成したURLが登録されます。
パスワード	DPMサーバに登録されているdeployment_userのパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.10.5. サブシステム追加 (WebSAM NetvisorPro)

WebSAM NetvisorPro をサブシステムに追加します。

サブシステム追加	
サブシステム種類	WebSAM NetvisorProを選択します。
ホスト名	NetvisorProをインストールしたサーバのホスト名、またはIPアドレスを入力します。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	NetvisorProとアクセスするポートを入力します。既定値は(52727)です。ポート番号の入力を省略した場合、既定値が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.10.6. サブシステム追加 (Software Load Balancer)

Software Load Balancer をサブシステムに追加します。

管理 > サブシステム > 新規

 サブシステム追加

サブシステム種類

Software Load Balancer

▼

ホスト名

ポート

アカウント名

パスワード

説明

OK

キャンセル

サブシステム追加	
サブシステム種類	Software Load Balancerを選択します。
ホスト名	Software Load Balancerとして構築したサーバのホスト名、またはIPアドレスを入力します。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	Software Load Balancerとアクセスするポート番号を入力します。ポート番号の入力を省略した場合、既定値 (22) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
アカウント名	Software Load Balancerのアカウント名を入力します。
パスワード	Software Load Balancerのパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.10.7. サブシステム追加 (ProgrammableFlow Controller)

PFC をサブシステムに追加します。

サブシステム追加	
サブシステム種類	ProgrammableFlow Controllerを選択します。
ホスト名	PFCとして構築したサーバのホスト名、またはIPアドレスを入力します。
ポート	PFCとアクセスするポート番号を入力します。ポート番号の入力を省略した場合、既定値 (8080) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
アカウント名	PFCのアカウント名を入力します。
パスワード	PFCのパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.10.8. サブシステム追加 (ストレージ管理サーバ)

ストレージ管理サーバをサブシステムに追加します。

管理 > サブシステム > 新規

サブシステム追加

サブシステム種類: iStorage Manager

説明: [Text Area]

OK キャンセル

サブシステム追加	
サブシステム種類	"iStorage Manager"、"EMC CLARiX"、"EMC Symmetrix"、もしくは "NetApp Manager" を選択します。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.10.9. サブシステム追加 (SMI-S Service)

SMI-S Service をサブシステムに追加します。

管理 > サブシステム > 新規

サブシステム追加

サブシステム種類: SMI-S Service

URL: [Text Field]

アカウント名: [Text Field]

パスワード: [Text Field]

説明: [Text Area]

OK キャンセル

サブシステム追加	
サブシステム種類	"SMI-S Service" を選択します。
URL	SMI-S ProviderのURLを入力します。 http://装置IPアドレス(SMI-S Provider):port番号 ポート番号の部分は省略可能です。ポート番号の既定値は、 httpの場合5988、httpsの場合5989です。
アカウント名	SMI-S Providerのアカウント名を入力します。
パスワード	SMI-S Providerのパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11. サブシステム編集

サブシステムの編集を行います。

[管理] ツリーから [サブシステム] をクリックすると、メインウィンドウにサブシステムの詳細情報が表示されます。[サブシステム一覧] グループボックスから編集するサブシステムの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「サブシステム編集」が表示されます。サブシステム情報を編集し、[OK] をクリックするとサブシステム情報が変更されます。

サブシステムを編集すると、編集したサブシステムの情報が自動的に収集されます。

2.11.1. サブシステム編集 (VMware vCenter Server)

サブシステム (VMware vCenter Server) を編集します。

管理 > サブシステム > 192.168.10.2...

サブシステム編集

サブシステム種類

VMware vCenter Server

ホスト名

192.168.10.100

ポート

12345

URL

https://192.168.10.100:12345/sdk

アカウント名

administrator

☐ パスワード更新

パスワード

.....

説明

OK

キャンセル

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。
ホスト名	VMware vCenter Serverをインストールしたサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。URLを入力している場合、自動生成されるため入力を省略できます。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	VMware vCenter Serverとアクセスするポート番号を表示し、編集もできます。省略した場合、既定値 (443) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
URL	VMware vCenter ServerのURLを表示し、編集もできます。ホスト名を入力している場合、自動生成されるため入力を省略できます。
アカウント名	VMware vCenter Serverのアカウント名を表示し、編集もできます。

パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。VMware vCenter Serverに設定されているパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.2. サブシステム編集 (Citrix XenServer Pool Master)

サブシステム (Citrix XenServer Pool Master) を編集します。

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。
ホスト名	XenServer Pool Masterを構築したサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。URLを入力している場合、ホスト名の入力を省略できます。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	XenServer Pool Masterとアクセスするポート番号を表示し、編集もできます。省略した場合、既定値 (443) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
URL	XenServer Pool MasterのURLを表示し、編集もできます。ホスト名を入力している場合、自動生成されるため入力を省略できます。
アカウント名	XenServer Pool Masterのアカウント名を表示し、編集もできます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。

パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。XenServer Pool Masterに設定されているパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.3. サブシステム編集 (Hyper-V Cluster)

サブシステム (Hyper-V Cluster) を編集します。サブシステムの編集は、Hyper-V クラスタが対象となります。Hyper-V クラスタのノードは編集できません。

サブシステム編集	
サブシステム種類	Hyper-V Clusterが表示されます。編集はできません。
ホスト名	Hyper-V クラスタのDNS名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。
ドメイン名\アカウント名	Hyper-V クラスタに接続するためのアカウントのドメイン名とアカウント名を表示し、編集もできます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。
説明	サブシステムの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。

[OK]	サブシステム追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.4. サブシステム編集 (DPM サーバ)

サブシステム (DPM サーバ) を編集します。

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。
ホスト名	DPMサーバをインストールしたサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	DPMサーバとアクセスするポート番号を表示し、編集もできます。ポート番号の入力を省略した場合、DPMサーバが使用するプロトコルの既定値が登録されます。プロトコルの既定値は、httpの場合 (80)、httpsの場合 (443) です。「1～65535」の範囲で設定できます。
URL	DPMサーバにアクセスするURLを表示し、編集もできます。URLの入力を省略した場合、ホスト名、およびポートから生成したURLが登録されます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。DPMサーバに登録されている deployment_user のパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。

[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.5. サブシステム編集 (WebSAM NetvisorPro)

サブシステム (WebSAM NetvisorPro) を編集します。

管理 > サブシステム > 192.168.1.14...

サブシステム編集

サブシステム種類: WebSAM NetvisorPro

ホスト名: 192.168.1.141

ポート: 52727

説明:

OK キャンセル

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類が表示されます。編集はできません。
ホスト名	NetvisorProをインストールしたサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	NetvisorProとアクセスするポートを表示し、編集もできます。既定値は (52727) です。ポート番号の入力を省略した場合、既定値が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.6. サブシステム編集 (Software Load Balancer)

サブシステム (Software Load Balancer) を編集します。

管理 > サブシステム > 192.168.1.31:22

サブシステム編集

サブシステム種類: Software Load Balancer

ホスト名: 192.168.1.31

ポート: 22

アカウント名: admin

☐ パスワード更新

パスワード: ●●●●●●

説明:

OK キャンセル

サブシステム編集

サブシステム種類	サブシステムの種類を表示します。編集はできません。
ホスト名	Software Load Balancerを構築したサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	Software Load Balancerとアクセスするポート番号を表示し、編集もできます。省略した場合、既定値 (22) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
アカウント名	Software Load Balancerのアカウント名を表示し、編集もできます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。Software Load Balancerに設定されているパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.7. サブシステム編集 (ProgrammableFlow Controller)

サブシステム (PFC) を編集します。

管理 > サブシステム > 192.168.1.10...

 サブシステム編集

サブシステム種類

ProgrammableFlow Controller

ホスト名

pfctest

ポート

8080

アカウント名

webapi

☐ パスワード更新

パスワード

.....

説明


OK

キャンセル

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類を表示します。編集はできません。
ホスト名	PFCを構築したサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。
ポート	PFCとアクセスするポート番号を表示し、編集もできます。省略した場合、既定値（8080）が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
アカウント名	PFCのアカウント名を表示し、編集もできます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。PFCに設定されているパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.8. サブシステム編集 (ストレージ管理サーバ)

サブシステム (ストレージ管理サーバ) を編集します。

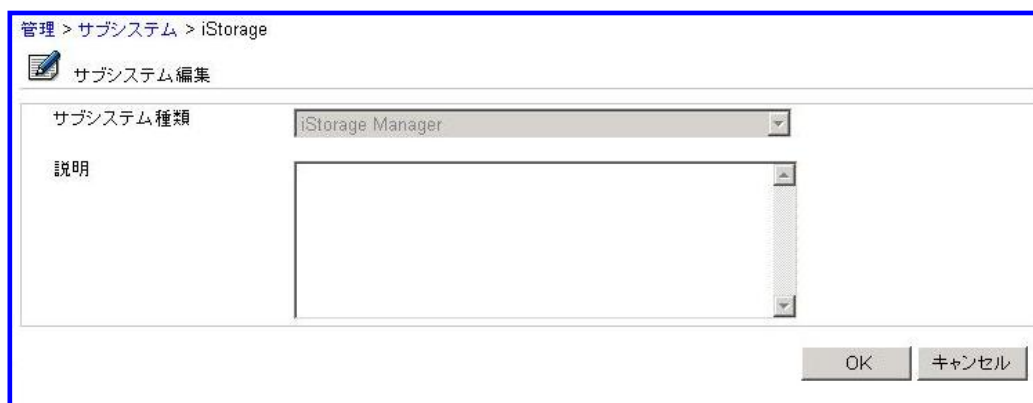

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類を表示します。編集はできません。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.9. サブシステム編集 (SMI-S Service)

サブシステム (SMI-S Service) を編集します。

管理 > サブシステム > http://172.1...

 サブシステム編集

サブシステム種類

SMI-S Service

URL

http://172.16.0.69/

アカウント名

sysadmin

☐ パスワード更新

パスワード

.....

説明

OK

キャンセル

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類を表示します。編集はできません。
URL	SMI-S ProviderのURLを表示し、編集もできます。
アカウント名	SMI-S Providerのアカウント名を表示し、編集もできます。
パスワード更新	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの更新ができます。SMI-S Providerのパスワードを入力します。
パスワード	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.10. サブシステム編集 (Hyper-V)

サブシステム (Hyper-V) を編集します。編集できるのは、Hyper-V 単体のものだけで、Hyper-V クラスターのノードは編集できません。

管理 > サブシステム > hvs01

サブシステム編集

サブシステム種類: Microsoft Hyper-V

ホスト名: hvs01

アカウント名: Administrator

☐ パスワード更新

パスワード: [masked]

説明: [empty text area]

OK キャンセル

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類を表示します。編集はできません。
ホスト名	Hyper-Vをインストールしたサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。
アカウント名	Hyper-Vを管理するアカウント名を表示し、編集もできます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。Hyper-Vに設定されているパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.11. サブシステム編集 (VMware ESX / ESXi)

サブシステム (VMware ESX / ESXi) を編集します。

管理 > サブシステム > 192.168.220....

サブシステム編集

サブシステム種類: VMware ESX Server

ホスト名: 192.168.100.100

ポート: 1010

アカウント名:

☐ パスワード更新

パスワード:

説明:

OK キャンセル

サブシステム編集

サブシステム種類	サブシステムの種類を表示します。編集はできません。
ホスト名	VMware ESX / ESXiをインストールしたサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	VMware ESX / ESXiとアクセスするポート番号を表示し、編集もできます。省略した場合、既定値 (443) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
アカウント名	VMware ESX / ESXiのアカウント名を表示し、編集もできます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。VMware ESX / ESXiに設定されているパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.12. サブシステム編集 (Citrix XenServer)

サブシステム (Citrix XenServer) を編集します。

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類を表示します。編集はできません。
ホスト名	Citrix XenServerをインストールしたサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	Citrix XenServerとアクセスするポート番号を表示し、編集もできます。省略した場合、既定値 (443) が登録されます。「1～65535」の範囲で設定できます。
アカウント名	Citrix XenServerのアカウント名を表示し、編集もできます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。Citrix XenServerに設定されているパスワードを入力します。
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.11.13. サブシステム編集 (KVM)

サブシステム (KVM) を編集します。

管理 > サブシステム > rhevh04.ssc-...

 サブシステム編集

サブシステム種類

KVM Host

ホスト名

rhkvm01.example.net

ポート

URL

qemu+tls://rhkvm01.example.net/system

説明

OK

キャンセル

サブシステム編集	
サブシステム種類	サブシステムの種類を表示します。編集はできません。
ホスト名	KVM HostをインストールしたサーバのDNS名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。URLを指定する場合には、省略することができます。
ポート	KVM Hostとアクセスするポート番号を表示し、編集もできます。KVM Hostの設定で、接続先ポートを既定値（TCP:16509 TLS:16514）から変更した場合には、指定が必要です。
URL	接続先URLを表示し、編集もできます。ホスト名を指定する場合には省略可能ですが、TLSで接続するにはURLを指定します。 [フォーマット]qemu+transport://hostname[:port]/system [例] TCPの場合: qemu+tcp://rhkvm01.example.net/system TLSの場合: qemu+tls://rhkvm01.example.net/system
説明	サブシステムの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	サブシステム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	サブシステム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

2.12. サブシステム削除

サブシステムを削除します。

[管理] ツリーから [サブシステム] をクリックすると、メインウィンドウにサブシステムの詳細情報が表示されます。[サブシステム一覧] グループボックスから削除するサブシステムのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。

注:

- ・ マシンを管理しているサブシステムがすべて SigmaSystemCenter から削除されると、マシンがすべて SigmaSystemCenter から削除され、ユーザが設定したネットワーク情報も削除されます。また、削除されるマシンが稼働中の場合、割り当てが解除された上で削除されます。
 - ・ ESXi、Hyper-V 単体、および KVM はサブシステムから削除できません。[仮想] ビューから仮想マシンサーバの削除を行ってください。
 - ・ Hyper-V Cluster の追加で登録された Microsoft Hyper-V のノードもサブシステムから削除できません。Hyper-V Cluster を削除することにより、削除されます。
-

2.13. 環境設定

SystemProvisioning の環境設定を行います。SystemProvisioning を使用する前に設定しておく必要があります。

[管理] ツリーから [環境設定] をクリックすると、メインウィンドウに [全般] タブ、[通報] タブ、[ログ] タブ、[仮想リソース] タブ、[表示] タブ、[死活監視] タブ、および [その他] タブで構成された環境設定が表示されます。

2.13.1. [全般] タブ

構成情報管理が情報を収集する時間の間隔の設定を行います。

全般	
情報収集を行う	SystemProvisioningで管理するシステムリソースの構成変更情報の収集を定期的に行う場合、チェックボックスをオンにします。情報収集を行う場合、情報収集間隔を設定する必要があります。
情報収集間隔 (入力必須)	SystemProvisioningで管理するシステムリソースの構成情報を収集する間隔を入力します。「1～3600」の範囲で設定できます。既定値は (30) 分です。
[適用]	環境設定情報を適用します。

2.13.2. [通報] タブ

ポリシーアクションで、「通報 / E-mail 通報、イベント出力」が設定されている場合のイベント (障害検出など) の検出時、アクションの起動時、アクションの終了時に行う通報設定を行います。

メール送信を行う場合には、メール送信に必要な情報を設定します。

イベントログに通報情報を書き込むこともできます。

関連情報: ポリシーのアクションの設定については、「2.7.1 ポリシー規則設定」を参照してください。

管理 > 環境設定

環境設定

全般 **通報** ログ 仮想リソース 表示 死活監視 その他

メール通報機能の設定を行います。メール通報を行う場合、通信先メールサーバ名、通信元メールアドレス、通信先(管理者)メールアドレスを入力してください。

テスト送信ボタンを押すとすぐにテストメールを送信します。

☐ メール通報を行います

通信先メールサーバ名

ポート番号

☐ SMTP認証を行う

認証アカウント

認証パスワード ☐ パスワード更新

☐ 保護された接続(TLS)を使用する。

通信元メールアドレス 情報(From)

通信先メールアドレス 情報(To)

テスト送信

☒ 通知をイベントログに書き込む

適用

通報

メール通報を行います		メール通報機能を利用する場合、チェックボックスをオンにします。
通信先メールサーバ名		送信先メールサーバ名 (IPアドレス、またはホスト名) を入力します。メールサーバの設定を完了している必要があります。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート番号		メール送信先のメールサーバ側ポート番号を入力します。「1～65535」の範囲で設定できます。既定値は "25" です。
SMTP 認証を行う		SMTP認証でのメール送信を行う場合、チェックボックスをオンにします。
認証アカウント		SMTPの認証アカウントを入力します。
認証パスワード		[パスワード更新] チェックボックスをオンにした場合に限り、SMTPの認証パスワードの変更ができます。
パスワード更新		パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。

	保護された接続 (TLS) を使用する。	メール送信時に保護された接続 (TLS) を使用する場合、チェックボックスをオンにします。
	通信元メールアドレス情報 (From)	通信元メールアドレスを入力します。
	通信先メールアドレス情報 (To)	通知先メールアドレスを入力します。複数のアドレスを指定する場合、";" で区切って入力します。
	[テスト送信]	設定が正しくされているか確認をするため、設定した通知先メールアドレスにテストメールを送信します。通知先にメールが届かない場合、設定に誤りがないか再度確認して設定してください。
	通知をイベントログに書き込む	SystemProvisioningが受信した通報、通報によるポリシー実行結果をイベントログに記録する場合、チェックボックスをオンにします。 [通知をイベントログに書き込む] チェックボックスをオフにする場合、通報の受信通知、また、それによるアクションの起動通知、結果通知はイベントログに記録されなくなります。
	[適用]	環境設定情報を適用します。

2.13.3. [ログ] タブ

SystemProvisioning の運用ログ、デバッグログに関する設定を行います。

管理 > 環境設定

環境設定

全般 通報 ログ 仮想リソース 表示 死活監視 その他

運用ログ設定

☒ 最大出力件数 50000 件

☐ 最大出力日数 日

デバッグログ設定

最大出力サイズ 1 MB

取得するデバッグログレベルの設定

3 取得レベル 3
トレース情報を取得します(トレースレベル1)

更新間隔設定

最新ジョブ 更新間隔 5 秒

最新ログ 更新間隔 5 秒

適用

ログ	
運用ログ設定	
最大出力件数	[最大出力件数] チェックボックスがオンの場合に限り、運用ログ、およびイベント履歴の最大出力件数を入力できます。「1000～100000」の範囲で設定できます。
最大出力日数	[最大出力日数] チェックボックスがオンの場合に限り、運用ログ、およびイベント履歴の最大出力日数を入力できます。「1～180」の範囲で設定できます。
デバッグログ設定	
最大出力サイズ	デバッグログの最大出力サイズを入力します。「1～16」の範囲で設定できます。
取得するデバッグログレベルの設定	取得するデバッグログの出力レベル（詳細度）を入力します。「0（低）～7（高）」の範囲で設定できます。
更新間隔設定	
最新ジョブ 更新間隔	最新ジョブの更新間隔を選択します。
最新ログ 更新間隔	最新ログの更新間隔を選択します。
[適用]	環境設定情報を適用します。

注： イベント履歴に登録される最大件数は、最大出力件数の 1/3 の件数になります。

2.13.4. [仮想リソース] タブ

1 台の仮想マシンサーバ上で稼動可能な仮想マシンの数を設定するためのキャパシティ値、コスト値の設定を行います。また、ESX の障害復旧（Failover）時、仮想マシンの作成（Disk Clone）時、仮想マシンの再構成（Reconstruct / Revert）時、スクリーンショットの取得時、マシン診断時、仮想マシンのインポートとエクスポートに使用される ESX の root パスワードを設定します。ここで指定されたパスワードは、すべての ESX に対する既定値として使用されます。

MAC アドレスプール機能を使用すると、Hyper-V の仮想マシンの MAC アドレスを静的に設定することができます。それにより、仮想マシンを移動した場合でも MAC アドレスが変更されないようになります。

管理 > 環境設定

環境設定

全般 通報 ログ **仮想リソース** 表示 死活監視 その他

仮想マシンサーバの「キャパシティ値」、仮想マシンの「コスト値」を設定します。ここで設定した値は既定値として使用されます。

起動中の仮想マシンのコスト値の合計がキャパシティ値を超えないようにすることによって、仮想マシンサーバ上で稼働可能な仮想マシン数を制限します。

キャパシティ値

コスト値

フェイルオーバー、VM作成/再構成、コンソール表示等で使用するVMware ESX 仮想マシンサーバの root パスワードの既定値を設定します。

各VMware ESX仮想マシンサーバのパスワード情報は管理ビューのサブシステムで設定できます。設定されていない場合にこのパスワードが使用されます。

☐ rootパスワード更新

rootパスワード

rootパスワード確認

☐ MACアドレスプール機能

ヒント: この機能を有効にすると、Hyper-V上に作成される仮想マシンや運用状態の仮想マシンのMACアドレスを静的に設定します。これにより、VM移動を行ってもMACアドレスの変更が行われなくなります。また、仮想マシンの作成時には、MACアドレスを自動的に指定します。

仮想リソース

キャパシティ値	ポリシー動作にて仮想マシン移動を行う際に参照する仮想マシンサーバのキャパシティ値の初期値を設定します。「1～100000」の範囲で設定できます。既定値は (200) です。
コスト値	ポリシー動作にて仮想マシン移動を行う際に参照する仮想マシンのコスト値の初期値を入力します。「1～1000」の範囲で設定できます。既定値は (10) です。
root パスワード更新	rootパスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
root パスワード	[rootパスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。それぞれの仮想マシンサーバごとに個別にパスワードを設定しない場合は、ここで共通に利用可能なパスワードを設定します。
root パスワード確認	[rootパスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、確認のため再度同じパスワードを入力します。
MAC アドレスプール	Hyper-V上に作成される仮想マシンや運用状態の仮想マシンのMACアドレスを静的に設定する場合、チェックボックスをオンにします。デフォルト設定でオンになっています。

[適用]	環境設定情報を適用します。

2.13.5. [表示] タブ

画面の更新間隔、ジョブ結果表示期間、およびポップアップ機能の有効可否の設定を行います。

管理 > 環境設定

環境設定

全般 通報 ログ 仮想リソース **表示** 死活監視 その他

自動更新設定

画面は、[更新間隔] で設定した頻度で自動的に更新されます。
 データの更新がない場合には、次の更新までの間隔は、[最大更新間隔] まで段階的に伸びます。
 データの更新があった場合には、次の更新までの間隔は、[更新間隔] での設定値に戻ります。
 ダッシュボードで表示される完了 (成功、または失敗) したジョブの結果は、
 [ジョブ結果表示期間] で指定された期間のみ表示されます。

更新間隔 秒

最大更新間隔 秒

ジョブ結果表示期間 分

☒ 自動更新を常に有効にする

適用

表示	
更新間隔	画面の更新間隔を入力します。「5～36000」の範囲で設定できます。既定値は (5) 秒です。
最大更新間隔	画面の表示更新間隔の最大値を入力します。「5～36000」の範囲で設定できます。既定値は (120) 秒です。
ジョブ結果表示期間	ダッシュボードで表示されるジョブ一覧で、完了したジョブを表示する期間を入力します。既定値は (60) 分です。
自動更新を常に有効にする	[自動更新を常に有効にする] チェックボックスをオンにすると、ウィンドウが [更新間隔] テキストボックスで設定された間隔で自動的に更新されます。
[適用]	環境設定情報を適用します。

注: [表示] タブで設定した設定内容は、再ログイン後に反映されます。

2.13.6. [死活監視] タブ

SystemProvisioning が行う死活監視の各種パラメータを設定します。

管理 > 環境設定

環境設定

全般 通報 ログ 仮想リソース 表示 **死活監視** その他

有効にしたい監視機能をチェックして下さい。
ここで無効にした機能は、各マシンの設定に関わらず実行しません。

☒ 定期死活監視機能を有効にする

監視間隔 (5~60) 分

監視対象モデル種別

☒ 物理 ☒ VMサーバ ☐ VM

☒ 仮想化基盤監視を有効にする

☒ Ping 監視機能を有効にする

Ping の応答待ち時間、Ping 失敗時のリトライ設定をします。

応答待ち時間 (1~10) 秒

リトライ回数 (0~10) 回

再送間隔 (1~10) 秒

☒ Port 監視機能を有効にする

Port 監視機能は複数台のマシンを並列に監視します。

最小同時監視数 (1~50)

最大同時監視数 (1~64)

リトライ回数 回

一度のPort 監視に最大何分かけるか設定します。
この時間を越えた場合、未監視のマシンは次回の定期死活監視で優先的に監視します。
なおこの時間は、(監視間隔) - (Ping 監視にかかる時間) よりも小さくする必要があります。
Ping 監視にかかる時間はおよそ $((\text{再送間隔}) \times (\text{リトライ回数}) + (\text{応答待ち時間}))$ です。

最大監視時間 (3~55) 分

適用

死活監視

定期死活監視機能を有効にする	SystemProvisioningが行う定期死活監視機能を有効にします。
監視間隔 (5~60)	死活監視の間隔を設定します。「5~60」の範囲で設定できます。既定値は (5) 分です。
監視対象モデル種別	定期死活監視で監視対象とするモデルを設定します。既定では、[物理]、[VMサーバ] チェックボックスがオンです。
物理	物理マシンを監視対象とする場合、チェックボックスをオンにします。

	VM サーバ	仮想マシンサーバを監視対象とする場合、チェックボックスをオンにします。
	VM	仮想マシンを監視対象とする場合、チェックボックスをオンにします。既定はオフです。
	仮想化基盤監視を有効にする	仮想化基盤監視の設定を有効にする場合、チェックボックスをオンにします。
	Ping 監視機能を有効にする	Pingによる監視機能を利用する場合、チェックボックスをオンにします。
	応答待ち時間 (1～10)	ICMP echoパケットを送信してから、ICMP echo replyパケットを受けるまでの時間を設定します。「1～10」の範囲で設定できます。既定値は (3) 秒です。
	リトライ回数 (0～10)	応答がなかった場合のリトライ回数を設定します。「0～10」の範囲で設定できます。既定値は (3) 回です。
	再送間隔 (1～10)	再送するまでの間隔を設定します。「1～10」の範囲で設定できます。既定値は (1) 秒です。
	Port 監視機能を有効にする	TCP Portに接続可能であるかを監視する場合、チェックボックスをオンにします。
	最小同時監視数 (1～50)	Port監視機能を同時実行する最小数を設定します。「1～50」の範囲で設定できます。既定値は (3) です。
	最大同時監視数 (1～64)	Port監視機能を同時実行する最大値を設定します。「1～64」の範囲で設定できます。既定値は (25) です。
	リトライ回数	Portへの接続に失敗した場合のリトライ回数を設定します。既定値は (0) 回です。
	最大監視時間 (3～55)	一度のPort監視に最大何分かけるか設定します。この時間を超えた場合、未監視のマシンは次回の監視時に優先的に監視します。「3～55」の範囲で設定できます。既定値は (4) 分です。
[適用]		環境設定情報を適用します。

2.13.7. [その他] タブ

ESMPRO/ServerManager と連携するための情報を登録します。

ESMPRO/ServerManager が ESMPRO/ServerAgent と通信するとき使用する SNMP コミュニティの設定を行います。

また、ESMPRO/ServerManager へのマシン登録時のリトライ回数、間隔を変更します。

注:

リトライ回数の既定値は、15 回です。SigmaSystemCenter 2.1 update 3 以前のバージョンからのアップグレードの場合は、4.5 倍、SigmaSystemCenter 2.1 update 3 以降のバージョンからの場合は、1.5 倍の値に変更されます。(小数点は切り上げた値になります。)

管理 > 環境設定

環境設定

全般 通報 ログ 仮想リソース 表示 死活監視 **その他**

ESMPRO/ServerManager が管理対象マシンのESMPRO/ServerAgentと通信するときに使用するSNMPのコミュニティ名を入力してください。

SNMPコミュニティ名

ESMPRO/SMにマシンを登録する際のリトライ回数、間隔を設定します。

リトライ回数

リトライ間隔 ミリ秒

その他

SNMP コミュニティ名	ESMPRO/ServerManagerが管理対象マシンのESMPRO/ServerAgentと通信するときに使用するSNMPコミュニティ名を入力します。既定値は (public) です。入力できる文字数は255文字以内です。
リトライ回数	ESMPRO/ServerManagerへのマシン登録時のリトライ回数を変更する場合に入力します。既定値は (15) です。
リトライ間隔	ESMPRO/ServerManagerへのマシン登録時のリトライの間隔を変更する場合に入力します。既定値は (10000) です。
[適用]	環境設定情報を適用します。

3. システムリソース

[リソース] ビューでは、SigmaSystemCenterのマシン、ストレージ、ネットワーク、ソフトウェア、およびプロファイルの管理の説明をします。

本章で説明する項目は以下の通りです。

• 3.1	[リソース] ビュー	75
• 3.2	マシン	76
• 3.3	リソースグループ	80
• 3.4	リソースグループの詳細情報	80
• 3.5	ラック	85
• 3.6	ラックの詳細情報	85
• 3.7	スマートグループ	90
• 3.8	スマートグループの詳細情報	90
• 3.9	タグクラウド	106
• 3.10	マシンの詳細情報	109
• 3.11	マシンプロパティ設定	117
• 3.12	コンソール	134
• 3.13	IPMI 情報	136
• 3.14	保守操作を表示	143
• 3.15	ストレージ	144
• 3.16	ストレージの詳細情報	150
• 3.17	ディスクボリュームの詳細情報	160
• 3.18	ネットワーク	165
• 3.19	論理ネットワークの詳細情報	167
• 3.20	アドレスプールの詳細情報	191
• 3.21	スイッチ	193
• 3.22	スイッチの詳細情報	195
• 3.23	ポートの詳細情報	198
• 3.24	分散スイッチの詳細情報	199
• 3.25	VLAN の詳細情報	204
• 3.26	ロードバランサ	211
• 3.27	ロードバランサの詳細情報	212
• 3.28	ロードバランサグループの詳細情報	215
• 3.29	ファイアウォール	228
• 3.30	ソフトウェア	237
• 3.31	ソフトウェア一覧	238
• 3.32	ソフトウェアの基本情報	242

3 システムリソース

•	3.33	イメージの詳細情報	267
•	3.34	プロフィール	274
•	3.35	マシンプロフィール	275
•	3.36	ホストプロフィール	287
•	3.37	監視プロフィール	312
•	3.38	リソースへのメニュー操作	321
•	3.39	権限設定	326

3.1. [リソース] ビュー

[リソース] ビューでは、マシン、ストレージ、ネットワーク、ソフトウェア、およびプロファイルなどのリソースの登録、管理を行います。

タイトルバーの [リソース] をクリックすると、[リソース] ビューに切り替わります。

システムリソース

基本情報

リソースビューでは以下のリソースを管理できます。

- マシン
- スイッチ
- ファイアウォール
- ロードバランサ
- ストレージ
- ソフトウェア
- プロファイル

操作

[画面更新](#)
[収集](#)

サマリー情報

リソースタイプ	管理中	管理外
マシン	0	0
スイッチ	0	0
ファイアウォール	0	0
ロードバランサ	0	0
ストレージ	0	0
ソフトウェア	0	0
プロファイル	13	0

3.2. マシン

[マシン] は、グループ、ラック、およびマシンの管理を行います。

[システムリソース] ツリーから [マシン] をクリックすると、[マシン タグ一覧] グループボックス、[基本情報] グループボックス、および [マシナ一覧] グループボックスが表示されます。



マシン タグ一覧 (タグクラウド)

タグ	選択したタグのパンくずリストを表示します。
[状態]	管理対象マシンのタグ情報としてマシンステータス情報を出すタグで分類したタブです。タグの表記は下記の表、マシンステータス情報の状態に対応しています。
[タグ]	管理対象マシンのタグ情報をユーザが設定したタグで分類したタブです。
[位置情報]	管理対象マシンのタグ情報をマシンの位置情報で分類したタブです。
[種別]	管理対象マシンのタグ情報をマシンの種別情報で分類したタブです。
[モデル]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのモデル情報で分類したタブです。
[CPU]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのCPU種別で分類したタブです。
[メモリ]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのメモリサイズで分類したタブです。

[ディスク]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのディスク使用量で分類したタブです。
[OS]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのOS名で分類したタブです。
[すべて]	管理対象マシンのタグ情報を分類せずに表示します。
マシン一覧	
名前	管理対象マシンのマシン名を表示します。マシン名をクリックすると、マシンの詳細情報へ遷移します。
スロット番号	管理対象マシンのスロット番号を表示します。
種別	管理対象マシンの種別を表示します。
状態	管理対象マシンの状態を表示します。
電源	管理対象マシンの電源状態を表示します。
稼働グループ	管理対象マシンが稼働している運用グループを表示します。グループ名をクリックすると、運用グループの詳細情報へ遷移します。
MAC アドレス	管理対象マシンのMACアドレスを表示します。
<u>マシン移動</u>	マシンの移動を行います。「リソース移動」ウィンドウに遷移します。
<u>管理外</u>	選択した管理対象マシンを管理外にします。
(プルダウンボックス)	選択した管理対象マシンの個別操作を行います。 起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン / マシン収集 / 再構成 / 指定ソフトウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。

◆ タグ表記

タグ名	マシンステータス情報	状態
電源状態不明	電源状態	—
電源OFF		Off
電源ON		On
サスペンド		サスペンド
運用待機/未割当	稼働ステータス	Off
運用稼働中		On
OS状態不明	OSステータス	—
OS OFF		Off
OS ON		On
HW 正常	ハードウェアステータス	—、および正常
HW 故障		故障

タグ名	マシンステータス情報	状態
HW 機能低下		一部故障
Job 待機中	実行ステータス	—
Job 実行中		処理中
Job 異常終了		異常終了

3.2.1. マシン移動 (マシナー括移動)

マシンの移動を行います。

マシンをリソースグループ、またはラックの配下に移動します。

[システムリソース] ツリーから [マシン] をクリックし、メインウィンドウに基本情報、および管理対象マシンの一覧を表示します。[マシナー覧] グループボックスから移動する対象のマシンを選択し、[アクション] メニューから [マシン移動] をクリックすると、メインウィンドウに「リソース移動」が表示されます。マシンの移動先、および移動するマシンを選択し、[OK] をクリックするとマシンが移動します。

システムリソース > マシン > リソース移動

リソース移動

移動元
移動先

マシン

- マシン
 - GROUP1
 - Group-HPUX
 - Group-Linux
 - Group-VmwareVM
 - Group-XenVM
 - RACK1

移動マシナー覧

☒	名前	種別	状態	電源	移動グループ	MACアドレス
☒	(RHEL5-01)2	Blade	メンテ...	Running	120Ba-4_RHEL5	00:30:13:38:3A:62
☒	192.168.40.211	Blade,VMware,...	正常	Running	VMS	00:16:97:62:09:40
☒	192.168.40.212	Blade,VMware,...	正常	Running	VMS	00:16:97:62:09:38
☒	VirtualMachine	VMware,Virtual ...	-	Off		00:50:56:87:3a:19

OK キャンセル

リソース移動	
移動元	移動元のリソースグループ、またはラックを表示します。
移動先	ツリーより移動先のリソースグループ、またはラックを選択します。
移動マシナー覧	
名前	マシン名を表示します。マシン名をクリックすると、マシンの詳細情報へ遷移します。

		種別	マシンの種別を表示します。
		状態	マシンの状態を表示します。
		電源	マシンの電源状態を表示します。
		稼働グループ	マシンの稼働しているグループを表示します。グループ名をクリックすると、運用グループの詳細情報へ遷移します。
		MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
[OK]			マシン移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]			マシン移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.3. リソースグループ

システムリソースで管理するマシンをグループごとに分類、管理します。

3.4. リソースグループの詳細情報

リソースグループの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーからリソースグループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報が表示されます。



マシン タグ一覧 (タグクラウド)

タグ	選択したタグのパンくずリストを表示します。
[状態]	管理対象マシンのタグ情報のマシンステータス情報を示すタグで分類したタブです。タグの表記は下記の表、マシンステータス情報の状態に対応しています。
[タグ]	管理対象マシンのタグ情報をユーザが設定したタグで分類したタブです。
[位置情報]	管理対象マシンのタグ情報をマシンの位置情報で分類したタブです。
[種別]	管理対象マシンのタグ情報をマシンの種別情報で分類したタブです。
[モデル]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのモデル情報で分類したタブです。
[CPU]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのCPU種別で分類したタブです。
[メモリ]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのメモリサイズで分類したタブです。
[ディスク]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのディスク使用量で分類したタブです。

	[OS]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのOS名で分類したタブです。
	[すべて]	管理対象マシンのタグ情報を分類せずに表示します。
基本情報		
	名前	リソースグループ名を表示します。
	説明	リソースグループの説明を表示します。
マシン一覧		
	名前	リソースグループに登録されている管理対象マシンのマシン名を表示します。マシン名をクリックすると、マシンの詳細情報へ遷移します。
	スロット番号	管理対象マシンのスロット番号を表示します。
	種別	管理対象マシンの種別を表示します。
	状態	管理対象マシンの状態を表示します。
	電源	管理対象マシンの電源状態を表示します。
	稼働グループ	管理対象マシンが稼働している運用グループを表示します。グループ名をクリックすると、運用グループの詳細情報へ遷移します。
	MAC アドレス	管理対象マシンのMACアドレスを表示します。
	マシン移動	選択した管理対象マシンを移動します。「マシン移動」ウィンドウに遷移します。
	管理外	選択した管理対象マシンを管理外にします。
	(プルダウンボックス)	選択した管理対象マシンの個別操作を行います。 起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン / マシン収集 / 再構成 / 指定ソフトウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。

◆ タグ表記

タグ名	マシンステータス情報	状態
電源状態不明	電源状態	—
電源OFF		Off
電源ON		On
サスペンド		サスペンド
運用待機 / 未割当	稼働ステータス	Off
運用稼働中		On
OS状態不明	OSステータス	—
OS OFF		Off
OS ON		On
HW 正常	ハードウェアステータス	—、および正常

タグ名	マシンステータス情報	状態
HW 故障		故障
HW 機能低下		一部故障
Job待機中	実行ステータス	—
Job実行中		処理中
Job異常終了		異常終了

3.4.1. リソースグループ追加

マシン登録を行う前に管理対象マシンが所属するリソースグループの追加を行います。

[マシン] の直下、またはリソースグループの配下にリソースグループを追加できます。

[システムリソース] ツリーから [マシン] をクリックすると、[マシン タグ一覧] グループボックス、[基本情報] グループボックス、および [マシン一覧] グループボックスが表示されます。
[設定] メニューから [グループ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ追加」が表示されます。

または、[システムリソース] ツリーからリソースグループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [グループ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ追加」が表示されます。

リソースグループ情報を入力し、[OK] をクリックするとリソースグループが追加されます。

注: 同一の階層では、グループ、およびラックの名前は重複できません。

グループ追加	
名前 (入力必須)	リソースグループ名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? " < >
説明	リソースグループの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	リソースグループ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	リソースグループ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.4.2. リソースグループ編集

リソースグループの編集を行います。

[システムリソース] ツリーから編集するリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ編集] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ編集」が表示されます。リソースグループ情報を編集し、[OK] をクリックするとリソースグループ情報が変更されます。

注: 同一の階層では、グループ、およびラックの名前は重複できません。

システムリソース > マシン > Group1

 グループ編集

名前

Group1

説明

OK

キャンセル


グループ編集	
名前 (入力必須)	リソースグループ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? " < >
説明	リソースグループの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	リソースグループ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	リソースグループ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.4.3. リソースグループ移動

リソースグループの移動を行います。

リソースグループを [マシン] の直下、または他のリソースグループの配下に移動します。

[システムリソース] ツリーから移動を行うリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ移動] をクリックすると、メインウィンドウに「リソース移動」が表示されます。リソースグループの移動先を選択し、[OK] をクリックするとリソースグループが移動します。

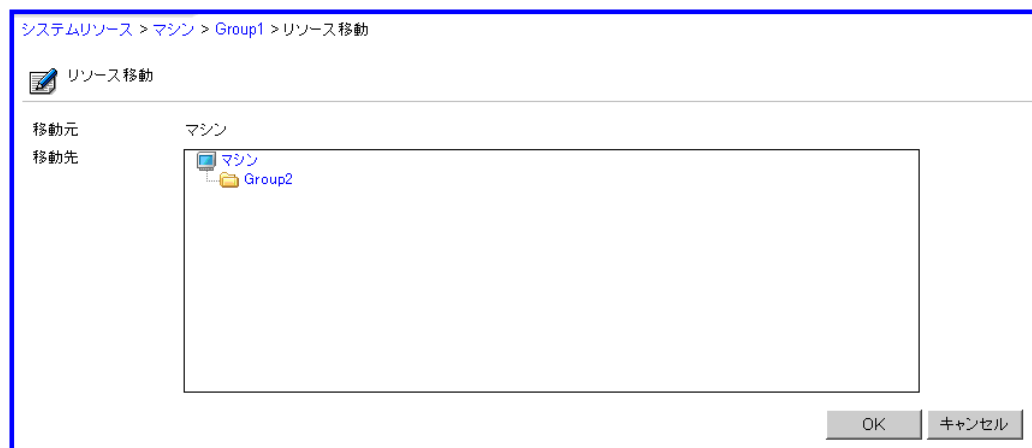

リソース移動	
移動元	移動元の親リソースグループ名、または "マシン" を表示します。
移動先	ツリーから移動先のリソースグループ、または [マシン] を選択します。
[OK]	リソースグループ移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	リソースグループ移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.4.4. リソースグループ削除

リソースグループを削除します。

[システムリソース] ツリーから削除を行うリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ削除] をクリックすると、削除されます。

3.5. ラック

システムリソースで管理するマシンをラックごとに分類、管理します。

3.6. ラックの詳細情報

ラックの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーからラックのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにラックの詳細情報が表示されます。



マシン タグ一覧 (タグクラウド)

タグ	選択したタグのパンくずリストを表示します。
[状態]	管理対象マシンのタグ情報のマシンステータス情報を示すタグで分類したタブです。タグの表記は下記の表、マシンステータス情報の状態に対応しています。
[タグ]	管理対象マシンのタグ情報をユーザが設定したタグで分類したタブです
[位置情報]	管理対象マシンのタグ情報をマシンの位置情報で分類したタブです。
[種別]	管理対象マシンのタグ情報をマシンの種別情報で分類したタブです。
[モデル]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのモデル情報で分類したタブです。
[CPU]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのCPU種別で分類したタブです。

[メモリ]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのメモリサイズで分類したタブです。
[ディスク]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのディスク使用量で分類したタブです。
[OS]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのOS名で分類したタブです。
[すべて]	管理対象マシンのタグ情報を分類せずに表示します。
基本情報	
名前	ラック名を表示します。
説明	ラックの説明を表示します。
マシン一覧	
名前	ラックに登録されている管理対象マシンのマシン名を表示します。マシン名をクリックすると、マシンの詳細情報へ遷移します。
スロット番号	管理対象マシンのスロット番号を表示します。
種別	管理対象マシンの種別を表示します。
状態	管理対象マシンの状態を表示します。
電源	管理対象マシンの電源状態を表示します。
稼働グループ	管理対象マシンが稼働している運用グループを表示します。グループ名をクリックすると、運用グループの詳細情報へ遷移します。
MAC アドレス	管理対象マシンのMACアドレスを表示します。
<u>マシン移動</u>	選択した管理対象マシンを移動します。「マシン移動」ウィンドウに遷移します。
<u>管理外</u>	選択した管理対象マシンを管理外にします。
(プルダウンボックス)	選択した管理対象マシンの個別操作を行います。 起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン / マシン収集 / 再構成 / 指定ソフトウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。

◆ タグ表記

タグ名	マシンステータス情報	状態
電源状態不明	電源状態	—
電源OFF		Off
電源ON		On
サスペンド		サスペンド
運用待機 / 未割当	稼働ステータス	Off
運用稼働中		On

タグ名	マシンステータス情報	状態
OS状態不明	OSステータス	—
OS OFF		Off
OS ON		On
HW 正常	ハードウェアステータス	—、および正常
HW 故障		故障
HW 機能低下		一部故障
Job待機中	実行ステータス	—
Job実行中		処理中
Job異常終了		異常終了

3.6.1. ラック追加

マシン登録を行う前に管理対象マシンが所属するラックの追加を行います。

[マシン] の直下、またはリソースグループの配下にラックを追加できます。

[システムリソース] ツリーから [マシン] をクリックすると、[マシン タグ一覧] グループボックス、[基本情報] グループボックス、および [マシン一覧] グループボックスが表示されます。
[設定] メニューから [ラック追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ラック追加」が表示されます。

または、[システムリソース] ツリーからリソースグループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [ラック追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ラック追加」が表示されます。

ラック情報を入力し、[OK] をクリックするとラックが追加されます。

注: 同一の階層では、グループ、およびラックの名前は重複できません。

システムリソース > マシン > 新規

 ラック追加

名前	
説明	

OK キャンセル

ラック追加	
名前 (入力必須)	ラック名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥/:.;*?"<>
説明	ラックの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	ラック追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ラック追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.6.2. ラック編集

ラックの編集を行います。

[システムリソース] ツリーから編集を行うラックのアイコンをクリックし、メインウィンドウにラックの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ラック編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ラック編集」が表示されます。ラック情報を編集し、[OK] をクリックするとラック情報が変更されます。

注: 同一の階層では、グループ、およびラックの名前は重複できません。


ラック編集	
名前 (入力必須)	ラック名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥/:.;*?"<>
説明	ラックの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	ラック編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ラック編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.6.3. ラック移動

ラックの移動を行います。

ラックを他のリソースグループの配下、または [マシン] の直下に移動します。

[システムリソース] ツリーから移動を行うラックのアイコンをクリックし、メインウィンドウにラックの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ラック移動] をクリックすると、メインウィンドウに「リソース移動」が表示されます。ラックの移動先を選択し、[OK] をクリックするとラックが移動します。

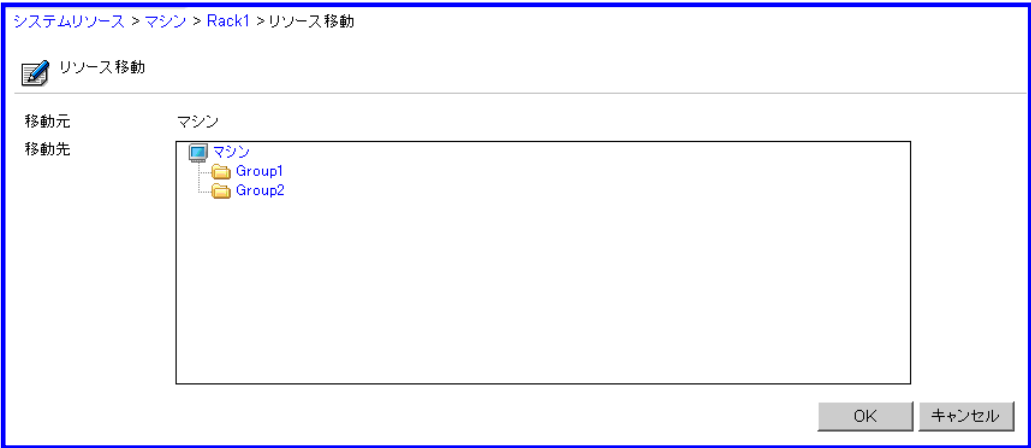

リソース移動	
移動元	移動元の親リソースグループ名、または "マシン" を表示します。
移動先	ツリーから移動先のリソースグループ、または [マシン] を選択します。
[OK]	ラック移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ラック移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.6.4. ラック削除

ラックを削除します。

[システムリソース] ツリーから削除を行うラックのアイコンをクリックし、メインウィンドウにラックの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ラック削除] をクリックすると、削除されます。

3.7. スマートグループ

システムリソースで管理するマシンを設定した条件で絞り込み、管理することができます。

[システムリソース] ツリーから [スマートグループ] を選択すると、スマートグループに設定した条件に適合するマシンの情報がメインウィンドウに表示されます。

ツリービュー上の  アイコンはスマートグループであることを示します。

3.8. スマートグループの詳細情報

スマートグループの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [スマートグループ] をクリックすると、メインウィンドウにスマートグループの詳細情報が表示されます。



マシン タグ一覧 (タグクラウド)

タグ	選択したタグのパンくずリストを表示します。
[状態]	管理対象マシンのタグ情報のマシンステータス情報を示すタグで分類したタブです。タグの表記は下記の表、マシンステータス情報の状態に対応しています。
[タグ]	管理対象マシンのタグ情報をユーザが設定したタグで分類したタブです
[位置情報]	管理対象マシンのタグ情報をマシンの位置情報で分類したタブです。
[種別]	管理対象マシンのタグ情報をマシンの種別情報で分類したタブです。
[モデル]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのモデル情報で分類したタブです。

[CPU]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのCPU種別で分類したタブです。
[メモリ]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのメモリサイズで分類したタブです。
[ディスク]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのディスク使用量で分類したタブです。
[OS]	管理対象マシンのタグ情報をマシンのOS名で分類したタブです。
[すべて]	管理対象マシンのタグ情報を分類せずに表示します。
基本情報	
名前	スマートグループ名を表示します。
説明	スマートグループの説明を表示します。
マシン一覧	
名前	管理対象マシンのマシン名を表示します。マシン名をクリックすると、マシンの詳細情報へ遷移します。
スロット番号	管理対象マシンのスロット番号を表示します。
種別	管理対象マシンの種別を表示します。
状態	管理対象マシンの状態を表示します。
電源	管理対象マシンの電源状態を表示します。
稼動グループ	管理対象マシンが稼動している運用グループを表示します。グループ名をクリックすると、運用グループの詳細情報へ遷移します。
MAC アドレス	管理対象マシンのMACアドレスを表示します。
<u>マシン移動</u>	マシンの移動を行います。「リソース移動」ウィンドウに遷移します。
<u>管理外</u>	選択した管理対象マシンを管理外にします。
(プルダウンボックス)	選択した管理対象マシンの個別操作を行います。 起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン / マシン収集 / 再構成 / 指定ソフトウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。

◆ タグ表記

タグ名	マシンステータス情報	状態
電源状態不明	電源状態	—
電源OFF		Off
電源ON		On
サスペンド		サスペンド
運用待機 / 未割当	稼働ステータス	Off
運用稼働中		On
OS状態不明	OSステータス	—
OS OFF		Off
OS ON		On
HW 正常	ハードウェアステータス	—、および正常
HW 故障		故障
HW 機能低下		一部故障
Job待機中	実行ステータス	—
Job実行中		処理中
Job異常終了		異常終了

3.8.1. スマートグループ追加

管理対象マシンを絞り込むための条件を設定して、スマートグループの追加を行います。

[マシン] の直下、またはリソースグループの配下にスマートグループを追加できます。

スマートグループを追加する場所を指定するために、[システムリソース] ツリーから [マシン]、またはリソースグループのアイコンを選択します。スマートグループを追加したアイコンの配下のマシンは、スマートグループによる絞り込みの対象となります。

[設定] メニューから [スマートグループ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「スマートグループ追加」が表示されます。

注: 同一の階層では、スマートグループ、リソースグループ、およびラックの名前は重複できません。また、スマートグループ配下に、リソースグループ、およびスマートグループを作成することはできません。

システムリソース > マシン > 新規

スマートグループ追加

スマートグループ名

☒ すべての条件に一致
 ☐ いずれかの条件に一致

マシン名
 が次で始まる

スマートグループ追加	
スマートグループ名 (入力必須)	スマートグループ名を指定します。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? " < >
すべての条件に一致	複数の条件を設定し、すべての条件を満たすマシンを絞り込みたい場合に選択します。条件と条件はANDで結合されます。
いずれかの条件に一致	複数の条件を設定し、いずれかの条件を満たすマシンを絞り込みたい場合に選択します。条件と条件はORで結合されます。
検索条件 (左)	条件の対象を選択します。
検索条件 (真中)	条件を選択します。
検索条件 (右)	条件となる値を指定します。
[+]	条件を追加します。
[-]	条件を削除します。ただし、条件が1つしかない場合には、削除できません。
[検索]	編集中の条件でマシンの検索を行います。
[OK]	スマートグループ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	スマートグループ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ 検索条件 (右)

条件となる値を入力します。条件の対象によっては、下記のようにポップアップリストから選択する形式となります。

[>>]	ポップアップリストを展開します。
[クリア]	ポップアップリストでチェックした値をクリアします。
[設定]	ポップアップリストでチェックした値を適用します。
[閉じる]	ポップアップリストを閉じます。

◆ 選択できる条件の対象、条件、値の組み合わせ

選択できる条件の対象、条件、値の組み合わせは以下のようになっています。

対象	条件	値
マシン名	が次で始まる。	任意の値を入力します。
	が次で終わる。	
	が次を含む。	
	が次を含まない。	
	が次と一致する。	
	が次と一致しない。	
	が未設定。	入力できません。
	が設定済み。	
モデル名	が次で始まる。	任意の値を入力します。
	が次で終わる。	
	が次を含む。	
	が次を含まない。	
	が次と一致する。	
	が次と一致しない。	
	が未設定。	入力できません。
	が設定済み。	
マシンタグ	が次で始まる。	任意の値を入力します。
	が次で終わる。	

対象	条件	値
	が次を含む。	
	が次を含まない。	
	が次と一致する。	
	が次と一致しない。	
	が未設定。	入力できません。
	が設定済み。	
マシン種別	が次のいずれかに一致する。	Unitary
		Blade
		Virtual Machine
		Lost Virtual Machine
		VM Server
		Hyper-V
		Xen
		VMware
		KVM
	が次のいずれとも一致しない。	Unitary
		Blade
		Virtual Machine
		Lost Virtual Machine
		VM Server
		Hyper-V
		Xen
		VMware
		KVM
CPU種別	が次で始まる。	任意の値を入力します。
	が次で終わる。	
	が次を含む。	
	が次を含まない。	
	が次と一致する。	
	が次と一致しない。	
メモリサイズ (GByte)	が次と一致する。	整数値をGByte単位で 0-99999の値を指定します。 例) 0を指定したとき、0-999MBの メモリを搭載したマシンが検出 されます。 1を指定したとき、1-1.99GBの メモリを搭載したマシンが検出 されます。

対象	条件	値
	が次以上。	整数値をGByte単位で0-99999の値を指定します。
	が次以下。	整数値をGByte単位で0-99999の値を指定します。 ただし、境界となる値は含まれず、「未満」と同じ動作となります。
位置情報	が次で始まる。	任意の値を入力します。
	が次で終わる。	
	が次を含む。	
	が次を含まない。	
	が次と一致する。	
	が次と一致しない。	
	が未設定。	入力できません。
	が設定済み。	
電源状態	が次のいずれかに一致する。	不明
		Off
		On
		サスペンド
	が次のいずれとも一致しない。	不明
		Off
		On
		サスペンド
稼動ステータス	が次のいずれかに一致する。	運用待機 / 未割当
		運用稼動中
	が次のいずれとも一致しない。	運用待機 / 未割当
		運用稼動中
OSステータス	が次のいずれかに一致する。	不明
		Off
		On
	が次のいずれとも一致しない。	不明
		Off
		On
ハードウェアステータス	が次のいずれかに一致する。	正常
		故障
		機能低下
	が次のいずれとも一致しない。	正常
		故障

対象	条件	値
		機能低下
実行ステータス	が次のいずれかに一致する。	待機中
		処理中
		異常終了
	が次のいずれとも一致しない。	待機中
		処理中
		異常終了
ポリシー状態	が次のいずれかに一致する。	不明
		全て無効
		一部有効
		全て有効
	が次のいずれとも一致しない。	不明
		全て無効
		一部有効
		全て有効
メンテナンスステータス	が次のいずれかに一致する。	Off
		On
	が次のいずれとも一致しない。	Off
		On
センサー異常状態	が次のいずれかに一致する。	警告または異常 (警告、異常を報告しているセンサーが対象となります。)
		異常
IPMIの接続状態	が次のいずれかに一致する。	接続未確認
		接続可能
		接続不可
		認証失敗
		無効
	が次のいずれとも一致しない。	接続未確認
		接続可能
		接続不可
		認証失敗
		無効
ホストタグ	が次で始まる。	任意の値を入力します。
	が次で終わる。	
	が次を含む。	

3 システムリソース

対象	条件	値
	が次を含まない。	
	が次と一致する。	
	が次と一致しない。	
	が未設定。	入力できません。
	が設定済み。	
OS名	が次で始まる。	任意の値を入力します。
	が次で終わる。	
	が次を含む。	
	が次を含まない。	
	が次と一致する。	
	が次と一致しない。	
	が未設定。	入力できません。
	が設定済み。	
ディスクタイプ	が次のいずれかに一致する。	可変
		固定
		差分
	が次のいずれとも一致しない。	可変
		固定
		差分
VM作成方法	が次のいずれかに一致する。	Full Clone
		HW Profile Clone
		Differential Clone
		Disk Clone
	が次のいずれとも一致しない。	Full Clone
		HW Profile Clone
		Differential Clone
		Disk Clone
ディスク用途	が次のいずれかに一致する。	システムディスク
		データストア
		拡張ディスク
	が次のいずれとも一致しない。	システムディスク
		データストア
		拡張ディスク
システムディスク使用量 (GByte)	が次以上。	GByte単位で「0～2097152」 の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。

対象	条件	値
	が次以下。	GByte単位で「0～2097152」の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。 ただし、境界となる値は含まれず、「未満」と同じ動作となります。
差分ディスク使用量(GByte)	が次以上。	GByte単位で「0～2097152」の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。
	が次以下。	GByte単位で「0～2097152」の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。 ただし、境界となる値は含まれず、「未満」と同じ動作となります。
データストア使用量(GByte)	が次以上。	GByte単位で「0～2097152」の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。
	が次以下。	GByte単位で「0～2097152」の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。 ただし、境界となる値は含まれず、「未満」と同じ動作となります。
拡張ディスク使用量(GByte)	が次以上。	GByte単位で「0～2097152」の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。
	が次以下。	GByte単位で「0～2097152」の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。 ただし、境界となる値は含まれず、「未満」と同じ動作となります。
CPUソケット数	が次と一致する。	整数値で「0～99999」の値を指定します。
	が次と一致しない。	
	が次以上。	

対象	条件	値
	が次以下。	整数値で「0～99999」の値を指定します。 ただし、境界となる値は含まれず、「未満」と同じ動作となります。
CPUスレッド数	が次と一致する。	整数値で「0～99999」の値を指定します。
	が次と一致しない。	
	が次以上。	
	が次以下。	整数値で「0～99999」の値を指定します。 ただし、境界となる値は含まれず、「未満」と同じ動作となります。
CPU周波数 (GHz)	が次と一致する。	GHz単位で「0～2097152」の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。
	が次と一致しない。	
	が次以上。	
	が次以下。	GHz単位で「0～2097152」の値を指定します。 小数点第1位まで指定可能です。 ただし、境界となる値は含まれず、「未満」と同じ動作となります。
グループプール設定	が未設定。	運用グループのグループプールに設定されているかどうかを指定します。 入力できません。
	が設定済み。	
ベンダー	が次のいずれかに一致する。	不明
		IBM
		HP
		NEC
		DELL
		Cisco
	が次のいずれとも一致しない。	不明
		IBM
		HP
		NEC
		DELL
		Cisco
ベンダーID (※1)	が次と一致する。	「ベンダー」条件の選択肢に含

対象	条件	値
	が次と一致しない。	まれていないベンダーの検索時に使用します。 整数値で「0～2147483647」の値を指定します。

※1 IANA Enterprise Numbers (<http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers>) で定義されている値を参考に指定してください。

[検索] をクリックすると、検索結果がマシン一覧で表示されます。

検索対象となるマシンは、[システムリソース] ツリーで選択されている [マシン]、またはそのスマートグループが属するリソースグループの配下にあるマシンになります。

システムリソース > マシン > DPM-G > 新規

スマートグループ追加

スマートグループ名

☒ すべての条件に一致 ☐ いずれかの条件に一致

電源状態 が次のいずれかに一致する >> + -

検索 OK キャンセル

マシン一覧

表示件数 | マシン移動 | 管理外 | マシン個別操作...

	名前	スロット番号	種別	状態	電源	稼動グループ	MACアドレス
☐	SRV-DB108	0	Unitary	正常	Running	DPM-G2	00:0D:61:05:FF:7B

| マシン移動 | 管理外 | マシン個別操作...

マシン一覧

名前	管理対象マシンのマシン名を表示します。マシン名をクリックすると、マシンの詳細情報へ遷移します。
スロット番号	管理対象マシンのスロット番号を表示します。
種別	管理対象マシンの種別を表示します。
状態	管理対象マシンの状態を表示します。
電源	管理対象マシンの電源状態を表示します。
稼動グループ	管理対象マシンが稼動している運用グループを表示します。グループ名をクリックすると、運用グループの詳細情報へ遷移します。
MAC アドレス	管理対象マシンのMACアドレスを表示します。
マシン移動	マシンの移動を行います。「リソース移動」ウィンドウに遷移します。
管理外	選択した管理対象マシンを管理外にします。

(プルダウンボックス)	選択した管理対象マシンの個別操作を行います。 起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン / マシン収集 / 再構成 / 指定ソフトウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。

3.8.2. スマートグループ編集

スマートグループの編集を行います。

[システムリソース] ツリーから編集を行うスマートグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにスマートグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [スマートグループ編集] をクリックすると、メインウィンドウに「スマートグループ編集」が表示されます。スマートグループ情報を編集し、[OK] をクリックするとスマートグループ情報が変更されます。

関連情報: スマートグループの条件、および検索については、「3.8.1 スマートグループ追加」を参照してください。

スマートグループ編集	
スマートグループ名 (入力必須)	スマートグループ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? " < >
すべての条件に一致	複数の条件を設定し、すべての条件を満たすマシンを絞り込みたい場合に選択します。条件と条件はANDで結合されます。
いずれかの条件に一致	複数の条件を設定し、いずれかの条件を満たすマシンを絞り込みたい場合に選択します。条件と条件はORで結合されます。
検索条件 (左)	条件の対象を表示し、選択もできます。
検索条件 (真中)	条件を表示し、選択もできます。
検索条件 (右)	条件となる値を表示し、編集もできます。
[+]	条件を追加します。

[一]	条件を削除します。ただし、条件が1つしかない場合には、削除できません。
[検索]	編集中の条件でマシンの検索を行います。
[OK]	スマートグループ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	スマートグループ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。


3.8.3. スマートグループ移動

スマートグループの移動を行います。

スマートグループを他のリソースグループ、または [マシン] の直下に移動します。

[システムリソース] ツリーから移動を行うスマートグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにスマートグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [スマートグループ移動] をクリックすると、メインウィンドウに「リソース移動」が表示されます。スマートグループの移動先を選択し、[OK] をクリックするとスマートグループが移動します。

移動先で選んだアイコンの配下のマシンは、移動したスマートグループによる絞り込みの対象となります。

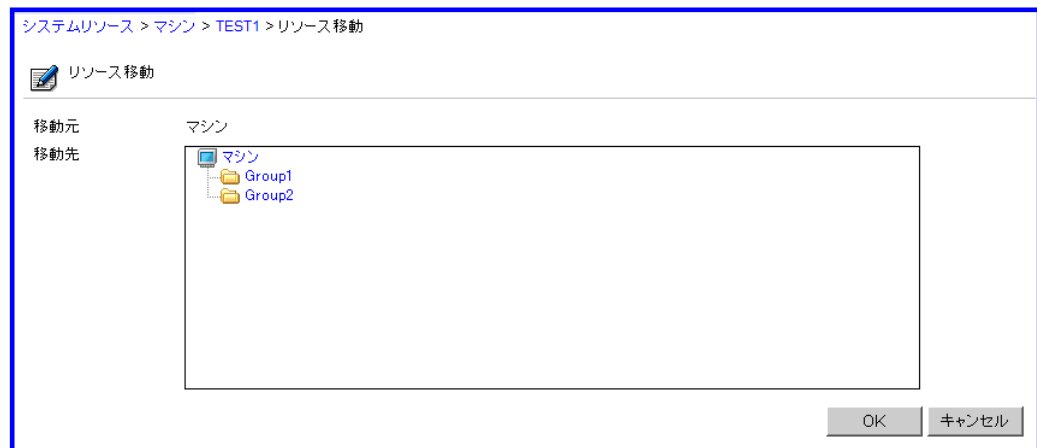

リソース移動	
移動元	移動元の親リソースグループ名、または "マシン" を表示します。
移動先	ツリーから移動先のリソースグループ、または [マシン] を選択します。
[OK]	スマートグループ移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	スマートグループ移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.8.4. スマートグループ削除

スマートグループを削除します。

[システムリソース] ツリーから削除を行うスマートグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにスマートグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [スマートグループ削除] をクリックすると、削除されます。

3.8.5. スマートグループ複製

スマートグループを複製します。

[システムリソース] ツリーから複製を行うスマートグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにスマートグループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [スマートグループ複製] をクリックすると、同じ階層に複製されたスマートグループが作成されます。

複製されたスマートグループの名前には、初期値として "<元となるスマートグループの名前>[n]" (n=2,3,4...) が設定されます。

3.8.6. 既定のスマートグループ

SigmaSystemCenter をインストールした初期の状態では、[マシン] 直下には以下の既定のスマートグループが用意されています。



既定のスマートグループも編集、削除、複製、移動の操作が可能ですが、New Machine と Sensor Alert はいずれの操作もできません。

各スマートグループの機能と絞り込み条件の設定は以下の通りです。

スマートグループ名	機能	絞り込み条件の設定		
		対象	条件	値
Having Problems	問題を抱えているマシンを抽出します。	いずれかの条件に一致 (OR)		
		ハードウェアステータス	が次のいずれかに一致する	故障、機能低下
		実行ステータス	が次のいずれかに一致する	異常終了
In Maintenance	メンテナンス状態のマシンを抽出します。	メンテナンスステータス	が次のいずれかに一致する	On
New Machine	新規に自動登録されたマシンを抽出します。	—		
Powered off	電源OFF状態のマシンを抽出します。	電源状態	が次のいずれかに一致する	Off、サスペンド
Sensor Alert	警告を発しているセンサーを持つマシンを抽出します。	—		
Free physical machines	運用グループ未使用の物理マシンを抽出します。	すべての条件に一致 (AND)		
		稼働ステータス	が次のいずれとも一致しない	運用稼働中
		グループプール設定	が未設定	
		電源状態	が次のいずれかに一致する	Off
		ハードウェアステータス	が次のいずれかに一致する	正常
		マシン種別	が次のいずれとも一致しない	Virtual Machine

3.9. タグクラウド

管理対象としているマシンの様々な情報を分類し、視覚的に表示します。

管理対象となるマシンが多数存在する場合、管理のために参照する情報も膨大になります。タグクラウドではユーザが設定したタグだけでなく、マシンの状態、ハードウェアや OS の情報などの管理に必要な情報も "タグ" として扱います。そして、これらの "タグ" をより探しやすく、より見つけやすく分類、表示します。

また、タグクラウドでは表示される "タグ" を持つマシンを容易に絞り込むこともできます。

[システムリソース] ツリーから [マシン] をクリックすると、メインウィンドウの [マシン タグ一覧] グループボックスにタグクラウドにはすべての管理対象マシンが持つタグが分類、表示されます。

[システムリソース] ツリーから [リソースグループ]、[スマートグループ]、および [ラック] をクリックすると、メインウィンドウの [マシン タグ一覧] にタグクラウドには選択したアイコンの直下にある管理対象マシンが持つタグが分類、表示されます。



3.9.1. タグクラウドによる絞り込み

[システムリソース] ツリーからマシン、ラック、リソースグループ、もしくはスマートグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに [マシン タグ一覧] グループボックスを表示させます。

[マシン タグ一覧] グループボックスから、タブをクリックして表示するタグを選択します。



[マシン タグ一覧] グループボックスからタグをクリックすることで、そのタグを持つ管理対象マシンのみがマシン一覧に表示されます。



絞り込みを行った状態でタグをクリックしていくことで、さらに絞り込みを行うことが可能です。

絞り込んだ履歴は、タグクラウドの "タグ:" の右側にパンくずリストとして表示されます。


注: リソースグループなどへのロール設定内容によっては、マシン一覧に表示されるマシンがユーザごとにフィルタされ、一部のマシンが非表示となることがあります。そのため、タグクラウドで集計した各タグの件数とマシン一覧に表示されるマシンの件数が一致しない場合があります。

3.9.2. タグクラウドによる絞り込みの解除

タグクラウドによる絞り込みは画面を遷移しても記憶されており、次の操作を行うことで解除されます。

- ◆ パンくずリストの一番左のマシン、リソースグループ名、スマートグループ名、ラック名をクリックする
- ◆ SigmaSystemCenter をログアウトする

また、パンくずリストの任意のタグ名をクリックした場合は、クリックしたタグで絞り込んだ時点まで戻ることができます。



3.10. マシンの詳細情報

マシンの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにマシンの詳細情報が表示されます。ただし、マシンの種別が仮想マシンの場合、[Out-of-Band Management 接続情報] グループボックスは表示されません。

The screenshot displays the 'SystemProvis...' console interface. The main window shows details for machine 'xenserver1'. The left sidebar contains a tree view with 'システムリソース' expanded, showing 'マシン' and 'SystemProvis...'.

基本情報

名前	xenserver1
UUID	20BAB813-3000-0180-DC11-A2D0006093B0
MACアドレス	00:30:13:B8:BA:2C
モデル名	Express5800/i20Bb-6 [N8400-029]
種別	Unitary,Xen,VM Server
ベンダーID	NEC
構成ファイル	
スロット番号	3
タグ	
格納場所	172.16.0.40/3
ユニット名	
DPM/バス	/SystemProvisioning/
説明	

マシンステータス情報

サマリステータス	正常
電源状態	On (2012/07/02 17:36:26)
稼働ステータス	On
OSステータス	On
ハードウェアステータス	正常 (状態詳細)
実行ステータス	-
ポリシー状態	全て有効
管理状態	管理中
メンテナンスステータス	Off

Out-of-Band Management 接続情報

接続先	172.16.0.46
ユーザ名	administrator
接続状態	接続可能
更新日時	2012/07/02 18:05:44

ハードウェア情報

CPU種別	Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.20GHz
プロセッサ	8 (2 Socket) x 3.2GHz
メモリサイズ	4094MB

運用情報

稼働グループ	operations/Physical/Xen
ホスト名	xenserver1
OS名	XenServer 5.6.0 Build-31188p
グループプール	
仮想バス	virtual/i172.16.0.111/New Pool/xenserver1
起動時間	29 分
起動累積時間	30 分
作成日時	
サービス開始日時	
サービス終了日時	

インストール済みソフトウェア

表示件数	20
収集日時	2012/07/02 18:05:41
ソフトウェア名	
種別	

右側メニュー

- 読定
 - マシン移動
 - 管理外
 - プロパティ
 - コンソール
 - IPMI情報
 - 運用ログ
 - ジョブ
 - 保守操作を表示
 - 権限設定
- 操作
 - 起動
 - 再起動
 - シャットダウン
 - マシン収集
 - 再構成
 - 指定ソフトウェア配布
 - ジョブ実行結果のリセット
 - 故障状態の解除
 - メンテナンスオン
 - 画面更新

基本情報

名前	マシン名を表示します。
UUID	マシンのUUIDを表示します。
MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
モデル名	マシンが所属しているモデル名を表示します。
種別	マシンの種別を表示します。
ベンダーID	マシンのベンダー名、またはベンダーIDを表示します。
物理マシン名	マシンに関連する物理マシン名を表示します。※物理マシンとの関連を持つ論理マシンの場合のみ表示します。
論理マシン	マシンに関連する論理マシン名を表示します。 ※論理マシンに関連する物理マシンの場合のみ表示します。
構成ファイル	マシンの構成ファイルを表示します。

スロット番号	マシンのスロット番号を表示します。
タグ	マシンのタグを表示します。
格納場所	マシンの格納場所を表示します。
ユニット名	マシンのユニット名を表示します。
DPM パス	DPMサーバに登録されている場合、DPMでの登録先のマシングループを表示します。本情報は、DPM収集を実行すると更新されます。
説明	マシンの説明を表示します。
ハードウェア情報	
CPU 種別	マシンのCPU種別を表示します。
プロセッサ	マシンのプロセッサを表示します。
メモリサイズ	マシンのメモリサイズを表示します。
マシンステータス情報	
サマリステータス	マシンのサマリステータスを表示します。
電源状態	マシンの電源状態を表示します。
稼動ステータス	マシンの稼動ステータスを表示します。
OS ステータス	マシンのOSステータスを表示します。
ハードウェアステータス	マシンのハードウェアステータスを表示します。 [状態詳細] をクリックすると、ハードウェアの個別ステータス一覧を表示します。個別ステータスについては、「SigmaSystemCenterコンフィグレーションガイド」の「9.8.7 マシン単位のハードウェア状態詳細 (個別ステータス) の確認方法」を参照してください。
実行ステータス	マシンの実行ステータスを表示します。
ポリシー状態	マシンのポリシー状態を表示します。
管理状態	マシンの管理状態を表示します。
メンテナンスステータス	マシンのメンテナンスステータスを表示します。
Out-of-Band Management 接続情報	
接続先	Out-of-Band Managementの接続先IPアドレスを表示します。
ユーザ名	Out-of-Band Managementで使用するユーザ (アカウント) 名を表示します。
接続状態	Out-of-Band Managementの接続状態を表示します。
更新日時	Out-of-Band Managementの接続状態の更新日時を表示します。
運用情報	
稼動グループ	マシンを運用している稼動グループを表示します。グループ名をクリックすると、運用グループの詳細情報へ遷移します。


ホスト名	マシンを運用しているホスト名を表示します。ホスト名をクリックすると、ホストの詳細情報へ遷移します。
OS 名	マシンを運用しているOS名を表示します。
グループプール	マシンを運用しているリソースプールを表示します。
仮想パス	マシンの種別が仮想マシン、もしくは仮想マシンサーバの場合に仮想パスを表示します。仮想パスをクリックすると、VMの詳細情報、もしくはVMサーバの詳細情報へ遷移します。
起動時間	マシンの起動時間を表示します。
起動累積時間	マシンの累計起動時間を表示します。
作成日時	マシンが作成された日時を表示します。 SigmaSystemCenterから作成された仮想マシンの場合のみ表示されます。
最終構成変更日時	最後にマシンの構成が変更された日時を表示します。 マシン履歴情報のリビジョンが1つのみの場合は、表示されません。
サービス開始日時	仮想マシンに設定されたサービス開始日時を表示します。
サービス終了日時	仮想マシンに設定されたサービス終了日時を表示します。
インストール済みソフトウェア	
ソフトウェア名	インストール済みのソフトウェア名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。

注: [起動時間]、[起動累積時間] に表示される時刻情報は、SigmaSystemCenter から対象マシンの電源操作を実行した際の情報が表示されます。そのため、サブシステム側にて操作され、収集操作により電源状態が更新された場合、マシンの電源状態と時刻情報が一致しない場合があります。

3.10.1. マシン登録 (マシン登録時にリソースグループ、もしくはラックを指定する場合)

管理外のマシンをリソースグループ、もしくはラックに登録します。また、マシン登録時にリソースグループ、もしくはラックを指定します。

[システムリソース] ツリーから [マシン] をクリックすると、[マシン タグ一覧] グループボックス、[基本情報] グループボックス、および [マシン一覧] グループボックスが表示されます。
[設定] メニューから [マシン登録] をクリックし、メインウィンドウに「マシン登録」が表示されます。登録するマシン、および登録先を選択し、[OK] をクリックするとマシンが登録されます。

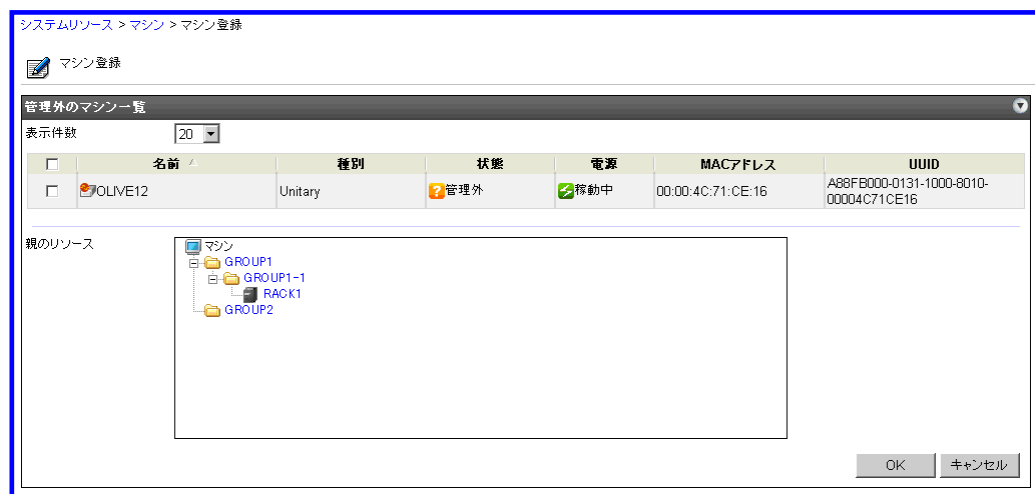

マシン登録	
管理外のマシン一覧	
名前	管理外のマシン名を表示します。
種別	管理外のマシンの種別を表示します。
状態	管理外のマシンの状態を表示します。
電源	管理外のマシンの電源状態を表示します。
MAC アドレス	管理外のマシンのMACアドレスを表示します。
UUID	管理外のマシンのUUIDを表示します。
親のリソース	親のリソースを選択します。
[OK]	マシン登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マシン登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.10.2. マシン登録 (リソースグループ、もしくはラックを指定して登録する場合)

リソースグループ、もしくはラックにマシンを登録します。マシンを登録する際にリソースグループ、もしくはラックを指定します。

[システムリソース] ツリーからマシン登録を行うリソースグループ、もしくはラックのアイコンをクリックし、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報、もしくはラックの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [マシン登録] をクリックすると、メインウィンドウに「マシン登録」が表示されます。登録するマシンを選択し、[OK] をクリックするとマシンが登録されます。

システムリソース > マシン > GROUP1 > マシン登録

マシン登録

管理外のマシン一覧

表示件数

☐	名前	種別	状態	電源	MACアドレス	UUID
☐	XP_SSCGUI	Xen,Virtual Mac...	? 管理外	Off		B98344C2-5857-3D57-...
☐	XP_SSCWEBGUI(A...	Xen,Virtual Mac...	? 管理外	Off	E2:61:09:E9:21:EC	CE49A248-95E0-9ED3...

<< < 1 2 3 / 3 Go

OK キャンセル


マシン登録	
管理外のマシン一覧	
名前	管理外のマシン名を表示します。
種別	管理外のマシンの種別を表示します。
状態	管理外のマシンの状態を表示します。
電源	管理外のマシンの電源状態を表示します。
MAC アドレス	管理外のマシンのMACアドレスを表示します。
UUID	管理外のマシンのUUIDを表示します。
[OK]	マシン登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マシン登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.10.3. マシン移動 (マシン単体移動)

マシン移動を行います。

マシンを他のリソースグループ、もしくはラックに移動します。

[システムリソース] ツリーから移動を行うマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [マシン移動] をクリックすると、メインウィンドウに「リソース移動」が表示されます。マシンの移動先を選択し、[OK] をクリックするとマシンが移動します。

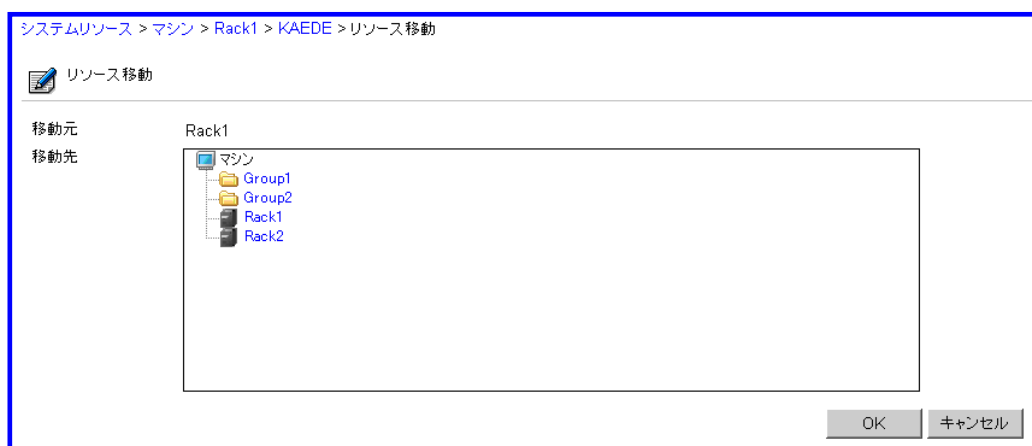

リソース移動	
移動元	移動元のリソースグループ、またはラックを表示します。
移動先	ツリーより移動先のリソースグループ、またはラックを選択します。
[OK]	マシン移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マシン移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.10.4. マシン管理外

管理対象マシンを管理外にします。

[システムリソース] ツリーから管理外にするマシンが所属するリソースグループのアイコン、ラックのアイコン、もしくは [マシン] をクリックし、メインウィンドウに [マシン一覧] グループボックスを表示します。[マシン一覧] グループボックスから管理外にするマシンを選択し、[アクション] メニューから [管理外] をクリックすると、管理外になります。

もしくは、[システムリソース] ツリーから管理外にするマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [管理外] をクリックすると、管理外になります。

3.10.5. 運用ログ

管理対象マシンの運用ログを表示します。

[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [運用ログ] をクリックすると、対象のマシンの運用ログが表示されます。

システムリソース > マシン > Master_WinXP... > 運用ログ

運用ログ

指定したレベル以上の運用ログを20件まで検索します。

レベル 通常

← 前の期間 | 次の期間 →
選択したイベントを無効にする

☐	日時	レベル	ジョブID	イベント	メッセージ
選択したイベントを無効にする ← 前の期間 次の期間 →					

運用ログ	
レベル	レベルを選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定されたレベル以上のログが表示されます。初期表示は、"通常" を表示します。
日時	ログの日時を表示します。
レベル	ログのレベルを表示します。レベルの詳細は以下の表を参照してください。
ジョブ ID	ジョブ履歴の番号を表示します。ジョブと関連がない場合やジョブ実行前の運用ログの場合は空白が表示されます。
イベント	イベント管理番号を表示します。クリックすると、メインウィンドウにイベントの詳細情報を表示します。 SYxxxxx : システムモジュールにて実行されたイベント (定期収集など) UCxxxxx : Webコンソール、pvmutilコマンド、またはSystemMonitorからの操作、実行されたイベント RExxxxx : 受信した、関連製品のイベント
メッセージ	ログのメッセージを表示します。
← 前の期間	表示されている一番古いログを起点として、それより過去のログを検索して表示します。
次の期間 →	表示されている一番新しいログを起点として、それより新しいログを検索して表示します。
選択したイベントを無効にする	選択ログに起因する、関連製品からの受信イベントをSigmaSystemCenterでの監視対象外にします。 この設定は、イベント番号が「RExxxxx」のイベントにのみ有効です。

3.10.6. ジョブ

管理対象マシンのジョブを表示します。

[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ジョブ] をクリックすると、対象のマシンのジョブが表示されます。

システムリソース > マシン > vm01-001 > ジョブ

ジョブ履歴

← 前の期間 | 次の期間 →

番号	開始日時	終了日時	状態	イベント	ソース	概要

← 前の期間 | 次の期間 →

ジョブ履歴	
番号	ジョブ履歴の番号を表示します。
開始日時	ジョブの開始日時を表示します。
終了日時	ジョブの終了日時を表示します。
状態	ジョブの状態を表示します。
イベント	イベント管理番号を表示します。クリックすると、メインウィンドウにイベントの詳細情報を表示します。 SYxxxxx : システムモジュールにて実行されたイベント (定期収集など) UCxxxxx : Webコンソール、pvmutlコマンド、またはSystemMonitorからの操作、実行されたイベント RExxxxx : 受信した、関連製品のイベント
ソース	ジョブを実行したユーザ名、またはシステムモジュール名を表示します。pvmutlコマンドから実行した場合は、"System"と表示されます。
概要	ジョブの概要を表示します。
← 前の期間	表示されている一番古いジョブを起点として、それより過去のログを検索して表示します。
次の期間 →	表示されている一番新しいジョブを起点として、それより新しいログを検索して表示します。

3.11. マシンプロパティ設定

登録したマシンのマシンプロパティの表示、設定を行います。

[システムリソース] ツリーからマシンプロパティの設定を行うマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [プロパティ] をクリックすると、メインウィンドウに [全般] タブ、[ネットワーク] タブ、[ストレージ] タブ、[ソフトウェア] タブ、[ソフトウェア配布履歴] タブ、[アカウント情報] タブで構成されたマシンプロパティ設定が表示されます。ただし、マシンの種別が仮想マシンの場合、[ネットワーク] タブ、[ストレージ] タブは表示されません。

3.11.1. [全般] タブ

マシン全般に関する情報の表示、設定を行います。

システムリソース > マシン > VMS_リソース > 192.168.220.142

マシンプロパティ設定

全般 ネットワーク ストレージ ソフトウェア ソフトウェア配布履歴 アカウント情報

マシン名: 192.168.220.142

モデル名:

UUID: 0013D332-D7DC-2D80-5016-504650460000

種別: VMware, VM Server

スロット番号: 0

格納場所:

ユニット名:

タグ:

説明:

☒ モデル名の自動更新

適用 戻る

全般	
マシン名	マシン名を表示します。編集はできません。
モデル名	モデル名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
UUID	UUIDを表示します。編集はできません。

種別	マシンの種別を表示します。編集はできません。
スロット番号	実際のマシンのスロット番号を表示し、編集もできます。
格納場所	格納場所を表示し、編集もできます。マシンの種別が仮想マシンの場合、編集はできません。入力できる文字数は100文字以内です。
ユニット名	SigmaSystemCenterで管理する名前となるユニット名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は、32文字以内です。また、使用できる文字はアルファベットで始まる英数字、および(".", "-", "_") です。
タグ	リソースグループやスマートグループ、ラックの各ウィンドウで管理対象マシンをキーワードごとに視覚的に分類する場合、タグ（キーワード）を表示し、編集もできます。
説明	マシンの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
モデル名の自動更新	モデル名の自動更新を禁止する場合、チェックボックスをオフにします。
[適用]	マシンプロパティ設定情報を適用します。
[戻る]	マシンプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.11.2. [ネットワーク] タブ

ネットワークに関する情報の表示、設定を行います。ただし、マシンの種別が仮想マシンの場合、[ネットワーク] タブは表示されません。

システムリソース > マシン > Group > 192.168.220.142

マシンプロパティ設定

全般 ネットワーク ストレージ ソフトウェア ソフトウェア配布履歴 アカウント情報

NIC一覧 [追加](#) [削除](#)

☐	NIC番号	MACアドレス	スイッチ	ポート	編集
☐		1 00:13:D3:32:D7:DC (vrmnic0)			

[戻る](#)

ネットワーク	
NIC 一覧	
NIC 番号	NIC番号を表示します。
MAC アドレス	MACアドレスを表示します。 デバイス名が取得できる場合は、デバイス名も表示します。

	スイッチ	スイッチを表示します。
	ポート	ポートを表示します。
	編集	NIC情報を編集します。[NIC一覧] グループボックスの下部に [NIC設定] グループボックスが表示されます。
	追加	NIC情報を追加します。[NIC一覧] グループボックスの下部に [NIC設定] グループボックスが表示されます。
	削除	選択したNIC情報を [NIC一覧] グループボックスから削除します。NIC番号1のNICは削除できません。
[戻る]		元のウィンドウに戻ります。

注:

- ・ 稼動しているマシンの NIC を削除する場合は、マシンのメンテナンスモードをオンにする必要があります。メンテナンスモードをオンにした場合は、NIC の削除後にオフに戻してください。
- ・ 手動で NIC を追加する場合は、必ず NIC に一致した MAC アドレスの値を設定してください。MAC アドレスを誤って設定すると、マシンの操作が正常に動作しなくなる場合があります。
- ・ NIC 番号 1 で登録する MAC アドレスは、DPM に登録している管理対象マシンの MAC アドレスと一致している必要があります。

[追加]、もしくは対象の NIC の [編集] をクリックすると、[NIC 一覧] グループボックスの下部に [NIC 設定] グループボックスが表示されます。

システムリソース > マシン > Group > 192.168.220.142

マシンプロパティ設定

全般 ネットワーク ストレージ ソフトウェア ソフトウェア配布履歴 アカウント情報

NIC一覧

| 追加 | 削除 |

☐	NIC番号	MACアドレス	スイッチ	ポート	編集
☐	1	00:13:D3:32:D7:DC (vmmnic0)			

戻る

NIC設定

NIC番号

MACアドレス

スイッチ

ポート

OK キャンセル

NIC 設定	
NIC 番号	NIC番号を選択します。
MAC アドレス	MACアドレスを入力します。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XX:XX:XX:XX:XX:XX) 形式で入力します。編集時は、MACアドレスの編集はできません。
スイッチ	スイッチを選択します。
ポート	ポートを選択します。
[OK]	NIC設定情報を保存し、[NIC一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	NIC設定情報を保存せずに、[NIC設定] グループボックスを閉じます。

3.11.3. [ストレージ] タブ

ストレージに関する情報の表示、設定を行います。ただし、マシンの種別が仮想マシンの場合、[ストレージ] タブは表示されません。

注:

- ・マシンに HBA を追加するためにはストレージ管理ソフトウェアとの連携、および収集が必要です。
- ・ストレージ管理ソフトウェアでディスクアレイ、ディスクボリューム、WWN (HBA) などのストレージの設定を変更したときは、必ず [システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックし、[操作] メニューから [ストレージ収集] を行ってください。ただし、iStorage ではディスクアレイ名と iStorageManager 内の ID が同時に変更になる場合、LD セットに割り当て済みの LD 名を変更した場合は、ストレージ情報の更新が正しく行われません。

システムリソース > マシン > 3号館マシン室 > DPM > server-n03

マシンプロパティ設定

全般 ネットワーク **ストレージ** ソフトウェア ソフトウェア配布履歴 アカウント情報

ストレージ情報

| 追加 | 削除 |

☐	HBA番号	アドレス	接続先	編集

戻る

ストレージ	
ストレージ情報	
HBA 番号	HBA番号を表示します。
アドレス	アドレスを表示します。

	接続先	接続先を表示します。
	編集	ストレージ情報を編集します。[ストレージ情報] グループボックスの下部に [HBA設定] グループボックスが表示されます。
	追加	ストレージ情報を追加します。[ストレージ情報] グループボックスの下部に [HBA設定] グループボックスが表示されます。
	削除	選択したHBA情報を [ストレージ情報] グループボックスから削除します。
[戻る]		元のウィンドウに戻ります。

[追加]、もしくは対象 HBA の [編集] をクリックすると、[ストレージ情報] グループボックスの下部に [HBA 設定] グループボックスが表示されます。

関連情報: CLARiX と Symmetrix の場合は、事前に ssc コマンドの set hba コマンドを使用して、HBA のアドレス (WWPN、WWNN) と HBA の接続先のディスクアレイのパスを SigmaSystemCenter に登録する必要があります。HBA とパス情報の登録については、「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」の「4.6.6 HBA、パス情報の登録 (CLARiX、Symmetrix の場合)」を参照してください。

システムリソース > マシン > group > 192.168.220.148

マシンプロパティ設定

全般 | ネットワーク | **ストレージ** | ソフトウェア | ソフトウェア配布履歴 | アカウント情報

ストレージ情報

| 追加 | 削除 |

☐	HBA番号	アドレス	接続先	編集

戻る

HBA設定

HBA番号

アドレス

接続先

OK キャンセル

HBA 設定

HBA 番号 (入力必須)	HBA番号を入力します。リソースのプロパティでディスクボリュームの設定を行う場合に、ここで設定したHBA番号を指定します。「0～9999」の範囲で設定できます。

アドレス (選択必須)	FCインターフェースを利用している場合は、マシンに接続されているHBAのWWNを選択します。iSCSIインターフェースを利用している場合は、接続されているHBAのiSCSIイニシエータ名を選択します。編集時は、アドレスの編集はできません。
接続先	選択しているアドレスの接続先を表示します。
[OK]	HBA設定情報を保存し、[ストレージ情報] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	HBA設定情報を保存せずに、[HBA設定] グループボックスを閉じます。

3.11.4. [ソフトウェア] タブ

ソフトウェアに関する情報の表示、設定を行います。

システムリソース > マシン > group01 > PC-192_168_1...

マシンプロパティ設定

全般 ネットワーク ストレージ **ソフトウェア** ソフトウェア配布履歴 アカウント情報

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | [追加](#) | [削除](#) |


☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...	
☐	稼働時						↑
☐	待機時						↓
☐	その他						↓

適用 戻る

ソフトウェア	
ソフトウェア一覧	
名前	ソフトウェア名を表示します。ソフトウェアは、表示されている順番で配布されます。順序を変更するには、変更するソフトウェアのチェックボックスを選択し、[↑]、および [↓] で操作します。
イメージ名	ソフトウェアに設定されているイメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
配布タイミング	ソフトウェアの配布のタイミングを表示します。
コマンドオプション	シナリオにパッケージが設定されている場合、編集アイコンを表示します。編集アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[コマンドオプション設定] グループボックスが表示され、コマンドオプションを指定することができます。

イメージ・フォルダ変更	種別が、Differential Clone、またはDisk Cloneの場合、イメージ変更アイコンが表示されます。イメージ変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[イメージ変更] グループボックスが表示され、イメージを変更することができます。 種別がファイル送信の場合、フォルダ変更アイコンが表示されます。フォルダ変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[配信先フォルダ変更] グループボックスが表示され、配信先フォルダを変更することができます。
[↑]	選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動します。異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません。
[↓]	選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動します。異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません。
追加	ソフトウェアを追加します。[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [ソフトウェア追加] グループボックスを表示します。
削除	選択したソフトウェアを [ソフトウェア一覧] グループボックスから削除します。
[適用]	マシンプロパティ設定情報を適用します。
[戻る]	マシンプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「ソフトウェア追加」ダイアログボックスが表示されます。

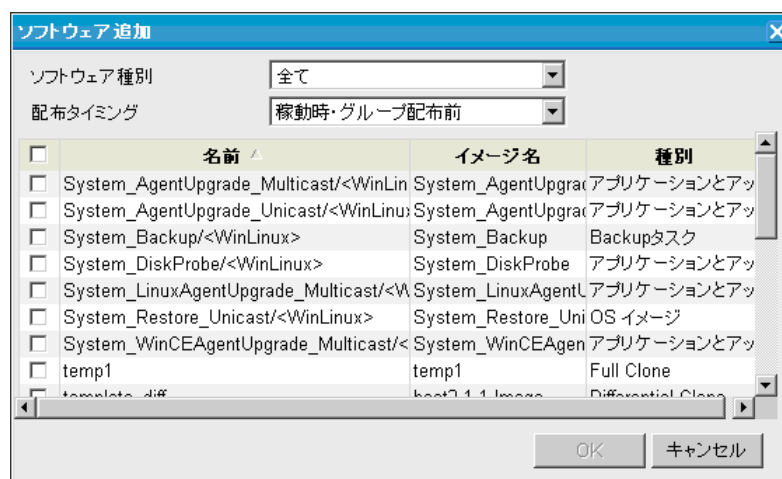

ソフトウェア追加	
ソフトウェア種別	表示するソフトウェアを絞り込みます。 全て / OSイメージ / テンプレート / Backupタスク / アプリケーションとアップデート / スクリプト / ファイル配信の中から選択できます。

配布タイミング	ソフトウェアの配布のタイミングを稼動時・グループ配布前 / 稼動時・グループ配布後 / 待機時・グループ配布前 / 待機時・グループ配布後 / 待機時・シャットダウン後 / (用途別) レプリカ作成時 / バックアップ実行時 / リストア実行時から選択します。
名前	ソフトウェア名を表示します。
イメージ名	ソフトウェアに設定されているイメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
[OK]	ソフトウェア追加情報を保存し、[ソフトウェア一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ソフトウェア追加情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グループボックスを閉じます。

[コマンドオプション] の編集アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [コマンドオプション設定] グループボックスが表示されます。

システムリソース > マシン > group01 > PC-192_168_1...

マシンプロパティ設定

全般 ネットワーク ストレージ **ソフトウェア** ソフトウェア配布履歴 アカウント情報

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません [追加] [削除]

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...	
☐	稼動時						↑
☐	App1/localhost<WinLi...	Local-App1	アプリケーション...	稼動時・グループ配...			
☐	待機時						↓
☐	その他						

適用 戻る

コマンドオプション設定

パッケージ名	オプション指定	コマンドオプション
Local-App1	☐	

☐ コマンド実行結果をジョブ実行結果に反映する

OK キャンセル

コマンドオプション設定	
パッケージ名	パッケージ名を表示します。
オプション設定	コマンドオプションを指定する場合、チェックボックスをオンにします。
コマンドオプション	コマンドのオプションを入力します。[オプション設定] チェックボックスがオンの場合のみ有効となります。

コマンド実行結果をジョブ実行結果に反映する	チェックボックスをオンにすると、コマンドの実行結果がジョブ実行結果に反映されます。 すべてのコマンドの実行が失敗とみなされた場合、ジョブはすべて失敗となります。 1つでもコマンドの実行が成功した場合は、ジョブ実行結果は失敗になりません。
[OK]	コマンドオプション設定を保存し、[コマンドオプション設定] グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	コマンドオプション設定を保存せずに、[コマンドオプション設定] グループボックスを閉じます。

[イメージ・フォルダ変更] の変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [イメージ変更]、もしくは [配信先フォルダ変更] グループボックスが表示されます。

<イメージ変更の場合>

システムリソース > マシン > Sample

マシンプロパティ設定

全般 ソフトウェア ソフトウェア配布履歴 アカウント情報

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
☐	稼動時					
☐	Sample	Default Image	Differential Cl...	稼動時・グループ配...		
☐	待機時					
☐	その他					

適用 戻る

イメージ変更

	イメージ名	世代	スナップショット	作成日時	格納場所	参照VM数
		Sample-1-1-Image	1 Name	2013/06/10 16:42:16	datastore1	0

☒ デフォルトイメージを使用する

OK キャンセル

イメージ変更

(ラジオボタン)	[ソフトウェア一覧] グループボックスに追加するイメージを選択します。
イメージ名	イメージ名を表示します。
世代	イメージの世代番号を表示します。
スナップショット	スナップショット名を表示します。

作成日時	イメージを作成した日時を表示します。
格納場所	イメージの保存先データストア名を表示します。
参照 VM 数	参照している仮想マシンの数を表示します。
[デフォルトイメージを使用する]	イメージを固定せずにテンプレートのデフォルトイメージを使用する場合に選択します。
[OK]	選択したラジオボタンのイメージをソフトウェアに設定し、[ソフトウェア一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	イメージ変更情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グループボックスを閉じます。

<配信先フォルダ変更の場合>

システムリソース > マシン > Sample

マシンプロパティ設定

全般 ソフトウェア ソフトウェア配布履歴 アカウント情報

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
☐	稼働時					
☐	Sample	Default Image	Differential Cl...	稼働時・グループ配...	⊘	⚙
☐	test4.txt	-	ファイル配信	稼働時・グループ配...	⊘	⚙
☐	待機時					
☐	その他					

適用 戻る

配信先フォルダ変更

配信先フォルダ

OK キャンセル

配信先フォルダ変更	
配信先フォルダ	配信先フォルダを指定します。
[OK]	指定したフォルダを保存し、[配信先フォルダ変更] グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	指定したフォルダを保存せずに、[配信先フォルダ変更] グループボックスを閉じます。

3.11.5. [ソフトウェア配布履歴] タブ

マシンに配布したソフトウェアの履歴情報を表示します。デフォルトでは、マシンに最新の OS イメージを配布した以降のソフトウェア配布履歴が一覧表示されます。[全履歴表示] をクリックすると、最新の OS イメージを配布する以前の履歴も含めて一覧表示されます。

[全履歴表示] をクリックした後に、表示される [最新履歴表示] をクリックすると、最新の OS イメージを配布した以降のソフトウェア配布履歴の一覧表示に戻ります。

ソフトウェア配布履歴

ソフトウェア種別	ソフトウェアの種類を、全て / OS イメージ / テンプレート / Backupタスク / アプリケーションとアップデート / スクリプト / ファイル配信の中から選択します。
ソフトウェア	マシンに配布したソフトウェア名を表示します。
イメージ名	ソフトウェアのイメージ名を表示します。
世代	配布したソフトウェアのイメージの世代番号を表示します。
ソフトウェア種別	配布したソフトウェアの種別を表示します。
配信日時	ソフトウェアを配布した日時を表示します。
<u>全履歴表示</u>	最新のOSイメージを配布する以前の履歴も含めての一覧表示に切り替えます。
<u>最新履歴表示</u>	最新のOSイメージを配布した以降のソフトウェア配布履歴の履歴欄表示に切り替えます。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

関連情報: 最新の OS イメージを配布する以前の履歴を削除する場合は、ssc コマンドのソフトウェア配布履歴削除コマンド (ssc delete history) を使用して削除します。ソフトウェア配布履歴削除の詳細については、「ssc コマンドリファレンス」を参照して下さい。

3.11.6. [アカウント情報] タブ

マシンを Out-of-Band Management で制御するためのアカウントの登録や削除、および登録したアカウントに関する情報の表示をします。

アカウント情報	
アカウント一覧	
タイプ	アカウントのタイプ名を表示します。
接続状態	最後にアカウントを利用して接続を試みた際の接続状態を表示します。
接続先	アカウントの接続先を表示します。
ユーザ名	マシンに接続する際のユーザ名を表示します。
編集	アカウント情報を編集します。「アカウント編集」ウィンドウに遷移します。
接続確認	アカウントに対し、接続が可能か否かのテストを行います。「アカウント接続確認」ウィンドウに遷移します。
<u>追加</u>	アカウントを新規に登録します。「アカウント追加」ウィンドウに遷移します。
<u>一括接続確認</u>	選択したすべてのアカウントに対し、接続が可能か否かのテストを行います。接続確認では接続失敗も含めすべての接続結果が登録されます。
<u>削除</u>	選択したすべてのアカウントの登録を削除します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

追加をクリックすると、「アカウント追加」ウィンドウに遷移します。

システムリソース > マシン > 3号館マシン室 > DPM > server-n03

アカウント追加

アカウントタイプ OOB ▼

ユーザ名

パスワード

接続先

☐ オフラインマシンのアカウントでも登録する。

プロトコル一覧 | 追加 | 削除 |

☐	プロトコル名	接続状態	ポート	更新日時
OK				
キャンセル				

アカウント追加

アカウントタイプ	登録するアカウントタイプを選択します。指定可能なタイプはOOB (Out-of-Band Management) のみです。
ユーザ名	マシンに接続する際のユーザ名を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
パスワード	マシンに接続する際のパスワードを入力します。
接続先	アカウントの接続先となるマシンのホスト名、もしくはIPアドレスを入力します。
<u>オフラインマシンのアカウントでも登録する</u>	アカウント登録時に接続先として指定したマシンとの接続が確立できなかった場合でも、アカウントを登録したい場合はチェックボックスをオンにします。
プロトコル一覧	
プロトコル名	アカウントで接続に利用しているプロトコル名を表示します。
接続状態	最後にプロトコルを利用して接続を試みた際の接続状態を表示します。
ポート	プロトコルで利用しているポート番号を表示します。
更新日時	プロトコルの接続状態が変更された最終更新日時を表示します。
<u>追加</u>	アカウントで利用するプロトコルを追加します。[プロトコル一覧] グループボックスの下部に [追加プロトコル一覧] グループボックスが表示されます。
<u>削除</u>	選択したすべてのプロトコルをアカウントから削除します。

[OK]	アカウント情報、プロトコル情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。指定したアカウント情報でマシンに対し接続を試み、接続が成功した場合にのみ登録を行います。ただし、[オフラインのアカウントでも登録する] チェックボックスがオンの場合、マシンの応答がない場合も登録を行います。
[キャンセル]	アカウント登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

システムリソース > マシン > 3号館マシン室 > DPM > server-n03

アカウント追加

アカウントタイプ OOB

ユーザ名

パスワード

接続先

☐ オフラインマシンのアカウントでも登録する。

プロトコル一覧

追加 削除

☐	プロトコル名	接続状態	ポート	更新日時

OK キャンセル

プロトコル追加

☐	プロトコル名	ポート
☒	IPMI	--

OK キャンセル

プロトコル追加	
プロトコル名	アカウントで接続に利用するプロトコル名を表示します。
ポート	プロトコルで利用しているポート番号を表示します。
[OK]	プロトコル追加情報を保存し、[プロトコル一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	プロトコル追加情報を保存せずに、[プロトコル追加] グループボックスを閉じます。

[アカウント一覧] グループボックスの [編集] をクリックすると、「アカウント編集」ウィンドウに遷移します。

システムリソース > マシン > 3号館マシン室 > ESXi > server-n01 > server-n01.t...

アカウント編集

アカウントタイプ OOB

ユーザ名

☐ パスワード変更

パスワード

接続先

☐ オフラインマシンのアカウントでも登録する。

プロトコル一覧 | 追加 | 削除 |

☐	プロトコル名	接続状態	ポート	更新日時
☐	IPMI	接続可能	--	2010/01/29 16:46:10

OK キャンセル

アカウント編集

アカウントタイプ	アカウントタイプを表示します。変更はできません。
ユーザ名	マシンに接続する際のユーザ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
パスワード変更	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード	マシンに接続する際のパスワードを表示し、編集もできます。
接続先	アカウントの接続先となるマシンのホスト名、もしくはIPアドレスを表示し、編集もできます。
オフラインマシンのアカウントでも登録する	アカウント登録時に接続先として指定したマシンとの接続が確立できなかった場合でも、アカウントを登録したい場合はチェックボックスをオンにします。
プロトコル一覧	
プロトコル名	アカウントで接続に利用しているプロトコル名を表示します。
接続状態	最後にプロトコルを利用して接続を試みた際の接続状態を表示します。
ポート	プロトコルで利用しているポート番号を表示します。
更新日時	プロトコルの接続状態が変更された最終更新日時を表示します。
追加	アカウントで利用するプロトコルを追加します。[プロトコル一覧] グループボックスの下部に [追加プロトコル一覧] グループボックスが表示されます。
削除	選択したすべてのプロトコルをアカウントから削除します。

[OK]	アカウント、プロトコルの編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。指定したアカウント情報でマシンに対し接続を試み、接続が成功した場合にのみ登録を行います。ただし、[オフラインのアカウントでも登録する] チェックボックスがオンの場合、マシンの応答がない場合も登録を行います。
[キャンセル]	アカウントの編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[接続確認] をクリックすると、「接続確認」ウィンドウに遷移します。

システムリソース > マシン > 3号館マシン室 > ESXi > server-n01 > server-n01.t...

接続確認

アカウントタイプ: OOB ▾

ユーザ名: administrator

パスワード: ●●●●

接続先: 192.168.1.10

☐ オフラインマシンのアカウントでも登録する。

[アカウント編集画面へ遷移する](#)

プロトコル一覧

☐	プロトコル名	接続状態	ポート	更新日時
☐	IPMI	接続可能	--	2010/01/29 16:46:10

OK キャンセル

接続確認

アカウントタイプ	アカウントタイプを表示します。変更はできません。
ユーザ名	マシンに接続する際のユーザ名を表示します。編集はできません。
パスワード	マシンに接続する際のパスワードを表示します。編集はできません。
接続先	アカウントの接続先となるマシンのホスト名、もしくはIPアドレスを表示します。編集はできません。
オフラインマシンのアカウントでも登録する	接続確認では、変更はできません。
アカウント編集画面へ遷移する	「アカウント編集」ウィンドウに遷移します。
プロトコル一覧	
プロトコル名	アカウントで接続に利用しているプロトコル名を表示します。
接続状態	最後にプロトコルを利用して接続を試みた際の接続状態を表示します。
ポート	プロトコルで利用しているポート番号を表示します。
更新日時	プロトコルの接続状態が変更された最終更新日時を表示します。

[OK]	指定したアカウントとプロトコル情報を利用して接続確認を行います。接続確認では接続失敗も含めすべての接続結果が登録されます。
[キャンセル]	接続確認を行わず、元のウィンドウに戻ります。

注: 使用するポートを変更することができないプロトコルについては、ポートを「--」で表示します。IPMI プロトコルは、ポートを「--」で表示していますが、実際には空いている UDP ポートを利用し、BMC が待ち受けている 623 / UDP と通信します。

3.12. コンソール


管理対象マシンのコンソールに接続し、コンソール画面を表示します。

- ◆ 物理マシンの場合 (「3.12.1 物理マシンの場合」を参照)
- ◆ 仮想マシンの場合 (「3.12.2 仮想マシンの場合」を参照)

3.12.1. 物理マシンの場合

管理対象マシンが物理マシンの場合、管理対象マシンのシリアルコンソールに接続して、シリアルコンソール画面を表示します。

[システムリソース] ツリーからコンソール接続するマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [コンソール] をクリックすると、コンソールの起動ダイアログが表示され、その後、コンソールアプリケーションが起動します。

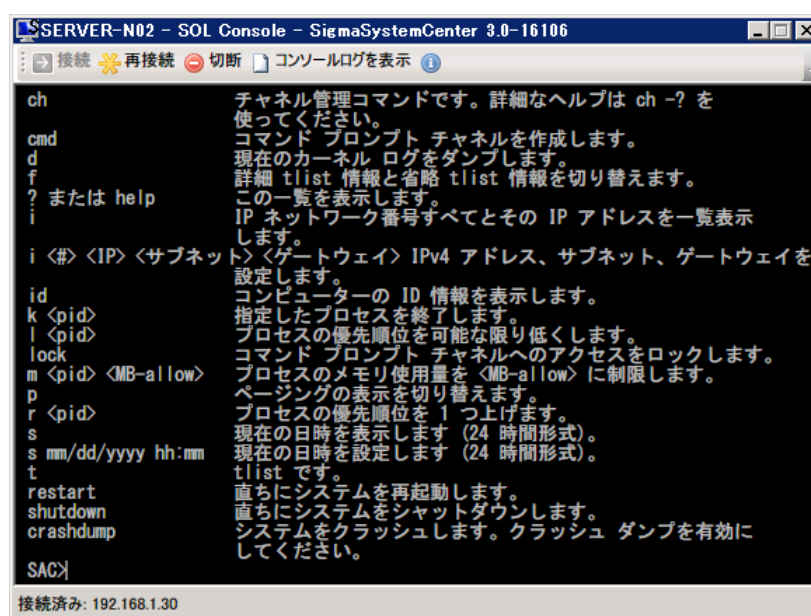

ツールバー

接続	管理対象マシンに接続します。
再接続	管理対象マシンに再接続します。 管理対象マシンに接続中の場合には、いったん切断してから管理対象マシンに接続します。
切断	管理対象マシンとの接続を切断します。
コンソールログを表示	コンソールに表示された文字列のログを表示します。
(バージョン情報を表示)	バージョン情報やログファイルを表示します。
ステータスバー	接続状態やエラーメッセージを表示します。

3.12.2. 仮想マシンの場合

管理対象マシンが仮想マシンの場合、起動するコンソールは [仮想] ビューで起動するコンソールと同一となります。詳細については、仮想環境ごとに以下を参照してください。

- ◆ VMware の場合 (「5.12.1 VMware の場合」参照)
- ◆ XenServer・KVM の場合 (「5.12.2 XenServer・KVM の場合」参照)
- ◆ Hyper-V の場合 (「5.12.3 Hyper-V の場合」参照)

3.13. IPMI 情報

管理対象マシンから IPMI 情報を取得して表示します。

[システムリソース] ツリーから IPMI 情報を参照するマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [IPMI 情報] をクリックすると、メインウィンドウに [SEL] タブ、[センサー] タブで構成された「マシン IPMI 情報」ウィンドウが表示されます。

ただし、マシンの種別が仮想マシンの場合、[設定] メニューに [IPMI 情報] は表示されません。

注: IPMI 情報を取得するためには、選択したマシンの詳細情報の Out-of-Band Management 接続情報の [接続状態] が "接続可能" と表示されるように環境を整えてください。



3.13.1. [SEL] タブ

管理対象マシンに記録されているハードウェアの System Event Log (SEL) を表示、取得、操作することができます。

◆ [情報取得]

管理対象マシンに記録されている SEL を全件取得して、ウィンドウに表示します。このボタンをクリックすると、以下のような SEL の一覧表が表示されます。

システムリソース > マシン > 3号館マシン室 > ESXi > server-n01 > server-n01.t... > IPMI情報

マシンIPMI情報

SEL センサー

SEL

情報取得 ダウンロード 全てのSELを消去

現在のSELの件数 71 (2%) : 正常

表示件数 20

日時	センサータイプ	メッセージ
2010/01/27 06:06:47	System Boot/Restart Initiat...	Initiated by power up
2010/01/27 06:05:23	Fan(Speed)	Lower Non-critical - going low
2010/01/27 06:05:18	System Event	OEM System Boot Event
2010/01/27 05:01:15	System Boot/Restart Initiat...	Initiated by power up
2010/01/27 05:00:27	Fan(Speed)	Lower Non-critical - going low
2010/01/27 05:00:23	System Event	OEM System Boot Event
2010/01/27 02:30:07	System Boot/Restart Initiat...	Initiated by power up
2010/01/27 02:38:59	Fan(Speed)	Lower Non-critical - going low
2010/01/27 02:38:54	System Event	OEM System Boot Event
2010/01/21 01:56:11	System Boot/Restart Initiat...	Initiated by power up
2010/01/21 01:54:49	Fan(Speed)	Lower Non-critical - going low
2010/01/21 01:54:44	System ACPI Power State	S0/G0 Working
2010/01/21 01:54:44	System Event	OEM System Boot Event
2010/01/21 01:54:38	System ACPI Power State	S5/G2 Soft off
2010/01/21 01:47:53	System Boot/Restart Initiat...	Initiated by power up
2010/01/21 01:46:31	Fan(Speed)	Lower Non-critical - going low
2010/01/21 01:46:26	System Event	OEM System Boot Event
2010/01/21 01:43:08	System Boot/Restart Initiat...	Initiated by power up
2010/01/21 01:41:44	Fan(Speed)	Lower Non-critical - going low
2010/01/21 01:41:39	System Event	OEM System Boot Event


1 2 3 4 >> / 4 Go 戻る

SEL	
現在の SEL 件数	管理対象マシンに記録されているSELの件数と、SELを保存する領域の使用率を表示します。 使用率が100%に達するとマシン起動処理が一時中断される場合がありますので、100%になる前に消去することをお勧めします。
日時	イベントが記録された日時を表示します。
センサータイプ	イベントを記録したセンサーの種類を表示します。
メッセージ	イベントの内容を表示します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

◆ [ダウンロード]

管理対象マシンから SEL を全件取得し、csv ファイルとしてダウンロードします。

このボタンをクリックすると下のウィンドウが表示されますので、csv ファイルを直接開いたり、保存したりすることができます。

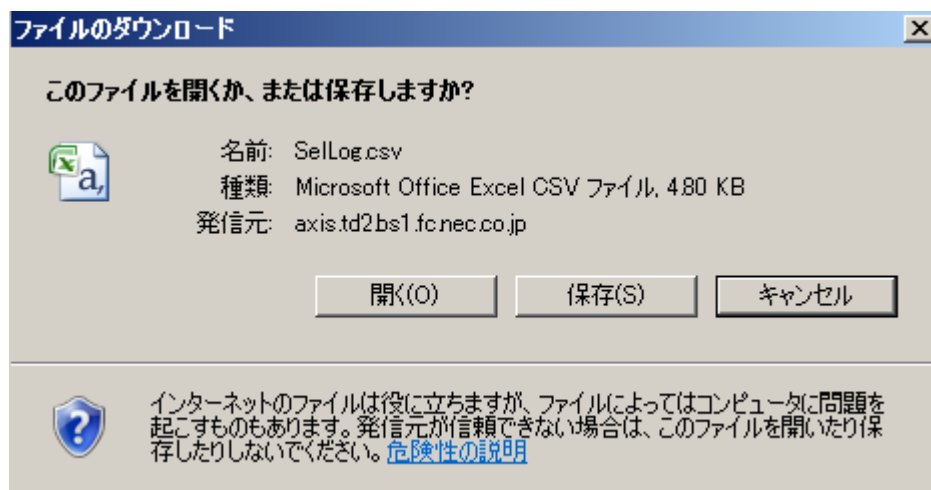

◆ [全ての SEL を削除]

管理対象マシンに記録されている SEL を全件消去します。

消去された SEL は元に戻すことができませんので、注意してください。

注: [全ての SEL を削除] の操作結果は、[監視] ツリー [ジョブ] から確認することができます。

3.13.2. [センサー] タブ

管理対象マシンが実装しているハードウェアセンサーの情報を表示します。

[センサー一覧] グループボックスでは、センサーから取得した値やセンサーの状態を見ることができます。また、各センサーをセンサー診断の対象とする / しないを設定することもできます。

センサー診断は、センサーから取得した値によってマシンが危険な状態にあるかを診断する機能です。

[センサー一覧] グループボックスでは、以下のウィンドウのように危険な状態にあるセンサーの行は赤色、注意が必要な状態にあるセンサーの行は黄色で表示されます。

また、このような赤色や黄色の行で表示されるセンサーを持つマシンは、[システムリソース] ツリーの Sensor Alert スマートグループを選択したときにマシン一覧に表示されます。

ポリシーアクションの "センサー診断、故障ステータス設定" では、センサー診断を行い、その結果から故障ステータスを設定するか判断します。

システムリソース > マシン > 3号 監マシン室 > Windows > Server01 > IPMI情報

マシンIPMI情報

SEL センサー

センサー一覧

最終更新時刻 : 2013/06/25 15:48:31 [情報再取得]

	Lower Nonrecoverable	Lower Critical	Lower Warning	Current	Upper Warning	Upper Critical	Upper Nonrecoverable	診断から 除外する
Temperature								
MB Temp FR1	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	28.00 degrees C	38.00 degrees C (36)	42.00 degrees C (40)	44.00 degrees C (42)	☐ 除外する
MB Temp FR2	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	43.00 degrees C	38.00 degrees C (36)	42.00 degrees C (40)	44.00 degrees C (44)	☐ 除外する
MB Temp RE1	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	31.00 degrees C	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	76.00 degrees C (74)	☐ 除外する
MB Temp RE2	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	31.00 degrees C	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	76.00 degrees C (74)	☐ 除外する
HDDBP Temp	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	28.00 degrees C	50.00 degrees C (48)	60.00 degrees C (58)	---	☐ 除外する
MR1 Temp	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	29.00 degrees C	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	---	☐ 除外する
MR2 Temp	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	---	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	---	☐ 除外する
MR3 Temp	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	29.00 degrees C	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	---	☐ 除外する
MR4 Temp	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	---	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	---	☐ 除外する
MR5 Temp	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	29.00 degrees C	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	---	☐ 除外する
MR6 Temp	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	---	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	---	☐ 除外する
MR7 Temp	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	29.00 degrees C	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	---	☐ 除外する
MR8 Temp	---	2.00 degrees C (4)	4.00 degrees C (6)	---	70.00 degrees C (68)	74.00 degrees C (72)	---	☐ 除外する
CPU1 DIMM Temp	---	2.00 degrees C (4)	5.00 degrees C (7)	85.00 degrees C	86.00 degrees C (84)	88.00 degrees C (86)	---	☐ 除外する
CPU2 DIMM Temp	---	2.00 degrees C (4)	5.00 degrees C (7)	85.00 degrees C	86.00 degrees C (84)	88.00 degrees C (86)	---	☐ 除外する
CPU3 DIMM Temp	---	2.00 degrees C (4)	5.00 degrees C (7)	85.00 degrees C	86.00 degrees C (84)	88.00 degrees C (86)	---	☐ 除外する
CPU4 DIMM Temp	---	2.00 degrees C (4)	5.00 degrees C (7)	85.00 degrees C	86.00 degrees C (84)	88.00 degrees C (86)	---	☐ 除外する
CPU1 Therm Ctrl	---	---	---	30.35 %	29.64 % (28.86)	49.53 % (48.75)	---	☐ 除外する
CPU2 Therm Ctrl	---	---	---	0.00 %	29.64 % (28.86)	49.53 % (48.75)	---	☐ 除外する
CPU3 Therm Ctrl	---	---	---	0.00 %	29.64 % (28.86)	49.53 % (48.75)	---	☐ 除外する
CPU4 Therm Ctrl	---	---	---	0.00 %	29.64 % (28.86)	49.53 % (48.75)	---	☐ 除外する
Voltage								
CPU1 Volt VCC	---	0.54 V (0.56)	0.55 V (0.57)	0.87 V	1.35 V (1.32)	1.37 V (1.35)	---	☐ 除外する
CPU1 Volt VSFR	---	1.62 V (1.71)	1.65 V (1.74)	1.81 V	1.94 V (1.84)	1.97 V (1.87)	---	☐ 除外する
CPU1 Volt VCCSA	---	0.47 V (0.49)	0.48 V (0.51)	1.00 V	1.30 V (1.36)	1.40 V (1.38)	---	☐ 除外する
CPU1 Volt VCCIO	---	0.80 V (0.82)	0.84 V (0.87)	1.02 V	1.15 V (1.12)	1.20 V (1.17)	---	☐ 除外する
CPU1 Volt VMSE	---	1.21 V (1.24)	1.24 V (1.26)	1.35 V	1.45 V (1.43)	1.48 V (1.46)	---	☐ 除外する
CPU2 Volt VCC	---	0.54 V (0.56)	0.55 V (0.57)	0.84 V	1.35 V (1.32)	1.37 V (1.35)	---	☐ 除外する
System ACPI Power State								
ACPI State	S0/G0 Working							☒ 除外する
Watchdog Timer	Normal							☒ 除外する
Battery	Normal							☐ 除外する
MB BAT Stat	Normal							☐ 除外する
MGB1 BAT Stat	Normal							☐ 除外する
MGB2 BAT Stat	Normal							☐ 除外する
OEM Sensor Category:Ty								
SMI Timeout	Normal							☒ 除外する
OEM Sensor Category:Ty								
Sensor Failure	Normal							☒ 除外する
OEM Sensor Category:Ty								
Mem Redundancy	Normal							☒ 除外する

[情報再取得]

適用 戻る

センサー一覧

最終更新時刻:

最後にセンサー情報を取得した日時を表示します。

センサー一覧に表示される情報は、この時刻の情報になりますので、現在の情報と異なる可能性があります。

最新の情報を表示する場合には、[情報再取得] をクリックして情報の更新をしてください。

(センサー名)

センサーのカテゴリごとに、センサー名を列挙しています。

Lower-Nonrecoverable

下限復旧不能値の閾値です。

この値をCurrentの値が下回ると、管理対象マシンから、復旧不能状態であることを示すイベント (PET) が送信されます。また、この値に近づくと、その列全体が赤色になり、マシンが危険な状態であることを示します。

この状態が発生した場合、直ちに運用を停止し、サポート窓口に連絡してください。

Lower-Critical	下限危険値の閾値です。 この値をCurrentの値が下回ると、管理対象マシンから、危険な状態であることを示すイベント (PET) が送信されます。また、この値に近づくと、その列全体が赤色になり、マシンが危険な状態であることを示します。 この状態が発生した場合、直ちに運用を停止し、サポート窓口に連絡してください。 閾値の後ろに括弧つきの数字が表示される場合があります。この値は、危険状態回復値を示し、Current値がこの値を上回ると危険域を脱して警告状態となります。
Lower-Warning	下限警告値の閾値です。 この値をCurrentの値が下回ると、管理対象マシンから、警告状態であることを示すイベント (PET) が送信されます。また、その列全体が黄色になり、マシンに注意が必要な状態であることを示します。 閾値の後ろに括弧つきの数字が表示される場合があります。この値は、警告状態回復値を示し、Current値がこの値を上回ると警告域を脱して正常状態となります。
Current	最終更新時刻にセンサーから取得した値です。 該当するマシンが電源オフ状態の場合、Currentの値を取得できないセンサーがあります。また、電源オン状態でも部品が実装されていないなどの理由で、Currentの値を取得できないセンサーがあります。この場合、「--」を表示します。
Upper-Warning	上限警告値の閾値です。 この値をCurrentの値が上回ると、管理対象マシンから警告状態であることを示すイベント (PET) が送信されます。また、その列全体が黄色になり、マシンに注意が必要な状態であることを示します。 閾値の後ろに括弧つきの数字が表示される場合があります。この値は、警告状態回復値を示し、Current値がこの値を下回ると、警告域を脱して正常状態となります。
Upper-Critical	上限危険値の閾値です。 この値をCurrentの値が上回ると、管理対象マシンから、危険な状態であることを示すイベント (PET) が送信されます。また、この値に近づくと、その列全体が赤色になり、マシンが危険な状態であることを示します。 この状態が発生した場合、直ちに運用を停止し、サポート窓口に連絡してください。 閾値の後ろに括弧つきの数字が表示される場合があります。この値は、危険状態回復値を示し、Current値がこの値を下回ると、危険域を脱して警告状態となります。
Upper-Nonrecoverable	上限復旧不能値の閾値です。 この値をCurrentの値が上回ると、管理対象マシンから復旧不能状態であることを示すイベント (PET) が送信されます。また、この値に近づくと、その列全体が赤色になり、マシンが危険な状態であることを示します。 この状態が発生した場合、直ちに運用を停止し、サポート窓口に連絡してください。

診断から除外する	センサー診断から除外する / しないを設定することができます。センサー診断から除外する場合は、チェックボックスをオンにします。センサー診断から除外されたセンサーの行は濃い灰色で表示されます。センサー診断から除外されたセンサーで異常が発生した場合、既定のスマートグループの Sensor Alertに検出されなくなります。また、ポリシーアクションの "センサー診断、故障ステータス設定" においても異常を検出しなくなります。 なお、不要な警告を避けるため、重要性の低いセンサーはセンサー診断から除外することを初期値としています。
情報再取得	管理対象マシンのセンサー情報を取得し、画面を更新します。管理対象マシンの負荷状況、およびネットワークの状況によっては時間がかかる可能性があります。
[適用]	センサー診断の設定変更情報を保存します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

注:

・ センサーの各種情報は構成情報データベースを保持しています。各センサーの Current の値は、情報取得を実行すると更新されます。また、Current の値の更新を行うその他の操作として以下があります。

- ・ ポリシーアクションの "センサー診断、故障ステータス設定" を実行したとき
 - ・ ポリシーアクションの "総合回復診断、ステータス設定・正常" を実行したとき
 - ・ [システムリソース] ツリーのグループ選択時の収集 (ALL)、または、センサー収集を実行したとき
 - ・ ssc コマンド collect group、および collect machine を-target sensor オプションで実行したとき
 - ・ ハードウェアの状態詳細 (個別ステータス) 画面の「総合診断」を実行したとき
- ・ センサーに警告や異常があるマシンは、[システムリソース] ツリーの Sensor Alert スマートグループで検出することができます。しかし、Sensor Alert スマートグループに異常状態として検出されたマシンに対し、[情報再取得] を行うと、操作実行したときのセンサーの状態を情報を更新するため、マシンの状態 (電源オフ状態など) によっては、Sensor Alert スマートグループで検出できなくなることがあります。ただし、ポリシーアクションの "センサー診断、故障ステータス設定" を契機にセンサー異常を検出したマシンは、ハードウェアステータスが故障に設定されますので、前述の操作を行った場合でも、異常が発生したマシンであることを、[システムリソース] ツリーの Having Problems スマートグループで検出することができます。

・ 情報再取得を実行した結果、最終更新時刻が更新されない場合があります。

このとき以下のことを確認してください。

- ・ 管理対象マシンの BMC に接続が失敗した可能性があります。
 - ・ Out-of-Band Management 接続情報の接続状態が接続可能になっているか確認してください。
 - ・ アカウント情報が登録されていない可能性があります。
 - ・ Out-of-Band Management 接続情報に情報が登録されているか確認し、登録されていない場合にはアカウントの登録を行ってください。
- ・ アカウント情報を削除しても、センサー一覧には最後に取得した情報を保存しています。
-

3.14. 保守操作を表示

マシンの電源 ON / 強制 OFF / リセット / パワーサイクル / ダンプ / LED 点灯 / LED 消灯 / ACPI シャットダウンを行います。

この操作は、マシンの保守操作が可能になっている場合、[操作] メニューに表示されます。保守操作については、「SigmaSystemCenter コンフィグレーションガイド」の「1.2.4 保守操作」を参照してください。

[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [電源 ON]、[強制 OFF]、[リセット]、[パワーサイクル]、[ダンプ]、[LED 点灯]、[LED 消灯]、[ACPI シャットダウン] のいずれかをクリックすると、マシンを操作することができます。

注:

- ・ 強制 OFF、リセット、パワーサイクル、およびダンプは、マシン上の処理状態に関係なく、強制的にマシンを終了させます。データ破壊などのシステムへの影響が発生する可能性があります。ことを認識したうえで使用してください。
- ・ この操作を実行するためには、あらかじめマシンの Out-of-Band Management を有効にしておく必要があります。
- ・ この操作を実行する前に対象のマシンをメンテナンスモードに切り替える必要があります。メンテナンスモードを切り替えずに操作を行った場合、ポリシー動作との競合を防ぐために対象のマシンへの制御は行われずに操作失敗となります。

The screenshot displays the SigmaSystemCenter interface with the following sections:

- システムリソース > マシン > vms > esx200.local**
- 基本情報**
 - 名前: esx200.local
 - UUID: 1B29E313-3000-0180-DC11-F0E8004E92B2
 - MACアドレス: 00:30:13:E3:29:1C
 - モデル名: Express5800/120Bb-6 [N8400-029]
 - 種別: Unitary,VMware,VM Server
 - ベンダーID: NEC
 - 構成ファイル
 - スロット番号: 0
 - タグ
 - 格納場所
 - ユニット名: esx200.local
 - DPMパス: /SystemProvisioning/
 - 説明
- ハードウェア情報**
 - CPU種別: Intel(R) Xeon(R) CPU 5110 @ 1.60GHz
 - プロセッサ: 4 (2 Socket) x 1.6GHz
 - メモリサイズ: 2047MB
- 運用情報**
 - 稼動グループ: operations/vms/esx
 - ホスト名: esx200
 - OS名: VMware ESX 4.0.0 Build-164009
 - グループパール
 - 仮想バス: virtual:/192.168.1.24/DataCenter1/esx200.local
- インストール済みソフトウェア**
- マシンステータス情報**
 - サマリストータス: 正常
 - 電源状態: On
 - 稼動ステータス: On
 - OSステータス: On
 - ハードウェアステータス: 正常 (状態詳細)
 - 実行ステータス: -
 - ポリシー状態: 全て有効
 - 管理状態: 管理中
 - メンテナンスステータス: Off
- Out-of-Band Management 接続情報**
 - 接続先: 172.16.0.44
 - ユーザ名: administrator
 - 接続状態: 接続可能
 - 更新日時: 2011/11/08 12:00:12
- 設定**
 - マシン移動
 - 管理外
 - プロパティ
 - コンソール
 - IPMI情報
 - 運用ログ
 - ジョブ
 - 保守操作も随時
 - 権限設定
- 操作**
 - 起動
 - 再起動
 - シャットダウン
 - マシン収集
 - 再構成
 - 電源ON
 - 強制OFF
 - リセット
 - パワーサイクル
 - ダンプ
 - LED点灯
 - LED消灯
 - ACPIシャットダウン
 - 指定ソフトウェア配布
 - ジョブ実行結果のリセット
 - 故障状態の解除
 - メンテナンスオン
 - 画面更新

3.15. ストレージ

ストレージの管理を行います。

[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックすると、ストレージの総合的な情報が表示されます。

システムリソース > ストレージ

基本情報

ディスクアレイ数	3
ストレージプール数	7
ディスクボリューム数(管理中)	166(10)
割り当て上限	70.43TB
割り当て容量	11% 8.04TB
物理容量	5.48TB
実消費量	78% 4.25TB

実消費量が80%を超えたストレージプールが存在します。

ディスクアレイ一覧

表示件数 20

名前	識別子	タイプ	割り当て上限	割り当て容量	物理容量	実消費量
CK200062700187	50:06:01:60:C1:E0:0F:99	CLARiX	1.29TB	73% 962.1GB	1.29TB	73% 962.1GB
DataONTAP812	4055372-81-5	NetAppStorage	18.46GB	65% 11.93GB	18.46GB	65% 11.93GB
M100	0000000941900148	iStorage	69.13TB	10% 7.09TB	4.17TB	79% 3.29TB

ストレージプール一覧

表示件数 20

名前	RAID	タイプ	割り当て上限	割り当て容量	物理容量	実消費量	ディスクボリューム数	ディスクアレイ名	タグ
1	r5		402.72GB	58% 234GB	402.72GB	58% 234GB	3	CK2000627	Gold
2	r5		917.12GB	75% 728.1GB	917.12GB	75% 728.1GB	2	CK2000627	Silver
aggr_06Jun2013_			17.58GB	83% 11.06GB	17.58GB	83% 11.06GB	1	DataONTAP	NFS Silv
aggr0			900MB	98% 894MB	900MB	98% 894MB	0	DataONTAP	Bronze
Pool0001	RAID-5	SAS	66TB	7% 4.3TB	1.04TB	45% 514.5GB	3	M100	Gold
Pool0002	RAID-5	SAS	1.39TB	79% 1.09TB	1.39TB	79% 1.09TB	1	M100	Silver
SystemPool	RAID-5	SAS	1.74TB	98% 1.7TB	1.74TB	98% 1.7TB	0	M100	

ディスクボリューム一覧

表示件数 20

共有 | 非共有 | 解除

名前	ディスクアレイ名	ストレージプール名	番号	共有状態	使用状況	サイズ	タグ
DataLUN01	CK200062700187	1	57	非共有	未使用	20GB	Gold RD
DataLUN02	M100	Pool0001	23	非共有	未使用	20GB	Gold RD
DataLUN03	M100	Pool0002	8	非共有	未使用	20GB	RDM Silv
DataVol01	DataONTAP812	aggr_06Jun2013_201715	0	共有	未使用	972MB	NFS Silv
esxi50u1shared02	M100	Pool0001	640	非共有	未使用	200GB	Gold
esxi50u1shared03	M100	Pool0001	641	非共有	未使用	200GB	Gold
LUN 35	CK200062700187	2	35	非共有	未使用	10GB	RDM Silv
LUN 61	CK200062700187	2	61	非共有	未使用	500GB	Silver
TopoLUN01	CK200062700187	1	16	非共有	未使用	10GB	Gold RD
TopoLUN02	CK200062700187	1	17	非共有	未使用	10GB	Gold RD

共有 | 非共有 | 解除

基本情報

ディスクアレイ数	管理中ディスクアレイ数を表示します。
ストレージプール数	管理中ディスクアレイが保持しているストレージプール数を表示します。
ディスクボリューム数 (管理中)	管理中ディスクアレイが保持しているディスクボリューム数を表示します。カッコ内に管理中のディスクボリューム数を表示します。
割り当て上限	管理中ディスクアレイの割り当て上限の合計値を表示します。
割り当て容量	管理中ディスクアレイの割り当て容量の合計値を表示します。また、割り当て状況 (割り当て容量 / 割り当て上限) をプログレスバー (青色) で表示します。
物理容量	管理中ディスクアレイの物理容量の合計値を表示します。

	実消費量	管理中ディスクアレイの実消費量の合計値を表示します。また、消費状況 (実消費量 / 物理容量) をプログレスバーで表示します。 [プログレスバーの色の意味] 緑 : 消費状況が60%未満 黄 : 消費状況が60～80% 赤 : 消費状況が80%以上
ディスクアレイ一覧		
	名前	ディスクアレイ名を表示します。ディスクアレイ名をクリックすると、ディスクアレイの詳細情報へ遷移します。
	識別子	ディスクアレイの識別子を表示します。
	タイプ	ディスクアレイのタイプを表示します。
	割り当て上限	ディスクアレイが保持するストレージプールの割り当て上限の合計値を表示します。
	割り当て容量	ディスクアレイが保持するストレージプールの割り当て容量の合計値を表示します。また、割り当て状況 (割り当て容量 / 割り当て上限) をプログレスバー (青色) で表示します。
	物理容量	ディスクアレイが保持するストレージプールの物理容量の合計値を表示します。
	実消費量	ディスクアレイが保持するストレージプールの実消費量の合計値を表示します。また、実消費状況 (実消費量 / 物理容量) をプログレスバーで表示します。 [プログレスバーの色の意味] 緑 : 消費状況が60%未満 黄 : 消費状況が60～80% 赤 : 消費状況が80%以上
ストレージプールの一覧		
	名前	ストレージプール名を表示します。
	RAID	ストレージプールのRAIDタイプを表示します。 ※表示内容は、ストレージ装置から提供される情報に依存します。そのため、空白の場合もあります。
	タイプ	ストレージプールを構成する物理ディスクのタイプを表示します。 ※表示内容は、ストレージ装置から提供される情報に依存します。そのため、空白の場合もあります。
	割り当て上限	割り当て上限の合計値を表示します。
	割り当て容量	割り当て容量の合計値を表示します。 また、割り当て状況 (割り当て容量 / 割り当て上限) をプログレスバー (青色) で表示します。
	物理容量	物理容量の合計値を表示します。

実消費量	実消費量の合計値を表示します。 また、実消費状況 (実消費量 / 物理容量) をプログレスバーで表示します。 [プログレスバーの色の意味] 緑 : 消費状況が60%未満 黄 : 消費状況が60～80%未満 赤 : 消費状況が80%以上
ディスクボリューム数	ストレージプールに存在する管理中のディスクボリューム数を表示します。
ディスクアレイ名	ディスクアレイ名を表示します。ディスクアレイ名をクリックすると、ディスクアレイの詳細情報へ遷移します。
タグ	ストレージプールのタグを表示します。
編集	ストレージプールの編集を行います。[編集] をクリックすると、「ストレージプール編集」ウィンドウに遷移します。「3.15.2 ストレージプール編集」を参照してください。
ディスクボリューム一覧	
名前	ディスクボリューム名を表示します。ディスクボリューム名をクリックすると、ディスクボリュームの詳細情報へ遷移します。
ディスクアレイ名	ディスクアレイ名を表示します。ディスクアレイ名をクリックすると、ディスクアレイの詳細情報へ遷移します。
ストレージプール名	ストレージプール名を表示します。
番号	ディスクボリュームの番号を表示します。
共有状態	共有 / 非共有状態を表示します。
使用状況	ディスクボリュームの使用状況を表示します。
サイズ	ディスクボリュームのサイズを表示します。
タグ	ディスクボリュームのタグを表示します。
編集	ディスクボリュームの編集を行います。[編集] をクリックすると、「ディスクボリューム編集」ウィンドウに遷移します。「3.17.2 ディスクボリューム編集」を参照してください。
共有	ディスクボリュームを共有にします。
非共有	ディスクボリュームを非共有にします。
解除	選択したディスクボリュームの登録を解除します。

3.15.1. ストレージプールの容量警告

ストレージプールの消費状況（実消費量 / 物理容量）が一定を超えると、基本情報の最下段に以下のメッセージを表示します。

- ◆ 使用率が 60%を超えた場合

 実消費量が60%を超えたストレージプールが存在します。

- ◆ 使用率が 80%を超えた場合

 実消費量が80%を超えたストレージプールが存在します。

3.15.2. ストレージプール編集

ストレージプールを編集します。

[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックし、メインウィンドウに [ストレージプール一覧] グループボックスを表示します。対象のストレージプールの [編集] をクリックすると、「ストレージプール編集」ダイアログボックスを表示されます。対象のストレージプールのタグを入力し、[OK] をクリックします。

ストレージプール編集	
ディスクアレイ	CK200062700187
ストレージプール名	1
RAID	r5
種別	
割り当て上限	402.72GB
割り当て容量	58% 234GB
物理容量	402.72GB
実消費量	58% 234GB
ディスクボリューム数	3
タグ	Gold System
ヒント:複数のタグを設定する場合、半角スペース区切りで設定します。	
OK キャンセル	

ストレージプール編集	
ディスクアレイ	ディスクアレイ名を表示します。
ストレージプール名	ストレージプール名を表示します。
RAID	ストレージプールのRAIDタイプを表示します。
種別	ストレージプールを構成する物理ディスクの種別を表示します。
割り当て上限	割り当て上限の合計値を表示します。
割り当て容量	割り当て容量の合計値を表示します。
物理容量	物理容量の合計値を表示します。
実消費量	実消費量の合計値を表示します。
ディスクボリューム数	ストレージプールに存在する管理中のディスクボリューム数を表示します。
タグ	ストレージプールのタグを入力します。入力できる文字数は、1200文字以内です。 複数のタグを設定する場合、半角スペース区切りで設定します。
[OK]	ストレージプール編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。

[キャンセル]	ストレージ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.16. ストレージの詳細情報

ストレージの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから対象のストレージのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにストレージの詳細情報が表示されます。

◆ iStorage、Symmetrix、SMI-S の場合

システムリソース > ストレージ > M100

基本情報

名前	M100
識別子	0000000941900148
タイプ	iStorage
番号	0
管理状態	管理中
ストレージプール数	3
ディスクボリューム数(管理中)	100(4)
割り当て上限	69.13TB
割り当て容量	10% 7.09TB
物理容量	4.17TB
実消費量	79% 3.29TB

⚠ 実消費量が80%を超えたストレージプールが存在します。

ストレージプール一覧

表示件数: 20

名前	RAID	タイプ	割り当て上限	割り当て容量	物理容量	実消費量	ディスクボリューム数	タグ
Pool0001	RAID-5	SAS	66TB	7% 4.3TB	1.04TB	49% 514.5GB	3	Gold
Pool0002	RAID-5	SAS	1.39TB	79% 1.09TB	1.39TB	79% 1.09TB	1	Silver
SystemPool	RAID-5	SAS	1.74TB	98% 1.7TB	1.74TB	98% 1.7TB	0	

ディスクボリューム一覧

表示件数: 20 | 共有 | 非共有 | 解除 |

名前	ストレージプール名	番号	共有状態	使用状況	サイズ	タグ
☐ DataLUN02	Pool0001	23	非共有	未使用	20GB	Gold RDM
☐ DataLUN03	Pool0002	8	非共有	未使用	20GB	RDM Silver
☐ esxi50u1shared02	Pool0001	640	非共有	未使用	200GB	Gold
☐ esxi50u1shared03	Pool0001	641	非共有	未使用	200GB	Gold

| 共有 | 非共有 | 解除 |

設定

ディスクアレイ解除
ディスクボリューム登録

操作

画面更新

◆ CLARiX の場合

システムリソース > ストレージ > CK200062700187

基本情報

名前	CK200062700187
識別子	50:06:01:60:C1:E0:0F:99
タイプ	CLARiX
番号	50:06:01:60:C1:E0:0F:99
管理状態	管理中
ストレージプール数	2
ディスクボリューム数(管理中)	63(5)
割り当て上限	1.29TB
割り当て容量	73% 962.1GB
物理容量	1.29TB
実消費量	73% 962.1GB

⚠ 実消費量が60%を超えたストレージプールが存在します。

ストレージプール一覧

表示件数: 20

名前	RAID	タイプ	割り当て上限	割り当て容量	物理容量	実消費量	ディスクボリューム数	タグ
1	r5		402.72GB	58% 234GB	402.72GB	58% 234GB	3	Gold
2	r5		917.12GB	79% 728.1GB	917.12GB	79% 728.1GB	2	Silver

ディスクボリューム一覧

表示件数: 20 | 共有 | 非共有 | 解除 |

名前	ストレージプール名	番号	共有状態	使用状況	サイズ	タグ
☐ DataLUN01	1	57	非共有	未使用	20GB	Gold RDM
☐ LUN 35	2	35	非共有	未使用	10GB	RDM Silver
☐ LUN 61	2	61	非共有	未使用	500GB	Silver
☐ TopoLUN01	1	16	非共有	未使用	10GB	Gold RDM
☐ TopoLUN02	1	17	非共有	未使用	10GB	Gold RDM

| 共有 | 非共有 | 解除 |

◆ NetApp の場合

システムリソース > ストレージ > DataONTAP812

基本情報

名前	DataONTAP812
識別子	4055372-81-5
タイプ	NetAppStorage
番号	
管理状態	管理中
ストレージプール数	2
ディスクボリューム数(管理中)	3(1)
割り当て上限	18.46GB
割り当て容量	65% 11.93GB
物理容量	18.46GB
実消費量	65% 11.93GB

⚠ 実消費量が80%を超えたストレージプールが存在します。

ストレージプール一覧

表示件数: 20

名前	RAID	タイプ	割り当て上限	割り当て容量	物理容量	実消費量	ディスクボリューム数	タグ
aggr_06Jun2013_			17.58GB	63% 11.06GB	17.58GB	63% 11.06GB	1	NFS Silver
aggr0			900MB	98% 884MB	900MB	98% 884MB	0	Bronze NI

ディスクボリューム一覧

表示件数: 20 | 共有 | 非共有 | 解除 |

名前	ストレージプール名	番号	共有状態	使用状況	サイズ	タグ
☐ DataVol01	aggr_06Jun2013_2013_	0	共有	未使用	972MB	NFS Silver

| 共有 | 非共有 | 解除 |

基本情報	
名前	ストレージ名を表示します。ディスクボリューム名をクリックすると、ディスクボリュームの詳細情報へ遷移します。
識別子	ストレージの識別子を表示します。
タイプ	ストレージの種類を表示します。
番号	ストレージの番号を表示します。
管理状態	ストレージの管理状態を表示します。
ストレージプール数	ストレージ装置が保持しているストレージプールの数を表示します。
ディスクボリューム数 (管理中)	ストレージ装置が保持しているディスクボリューム数を表示します。カッコ内に、管理中のディスクボリューム数を表示します。
割り当て上限	ストレージ装置が保持しているストレージプールの割り当て上限の合計値を表示します。
割り当て容量	ストレージ装置が保持しているストレージプールの割り当て容量の合計値を表示します。また、割り当て状況 (割り当て容量 / 割り当て上限) をプログレスバー (青色) で表示します。
物理容量	ストレージ装置が保持しているストレージプールの物理容量の合計値を表示します。
実消費量	ストレージ装置が保持しているストレージプールの実消費量の合計値を表示します。 また、実消費状況 (実消費量 / 物理容量) をプログレスバーで表示します。 [プログレスバーの色の意味] 緑 : 消費状況が60%未満 黄 : 消費状況が60～80% 赤 : 消費状況が80%以上
ストレージプール一覧	
名前	ストレージプール名を表示します。
RAID	ストレージプールのRAIDタイプを表示します。 ※表示内容は、ストレージ装置から提供される情報に依存します。そのため、空白の場合もあります。
タイプ	ストレージプール構成する物理ディスクのタイプを表示します。 ※表示内容は、ストレージ装置から提供される情報に依存します。そのため、空白の場合もあります。
割り当て上限	割り当て上限の合計値を表示します。
割り当て容量	割り当て容量の合計値を表示します。 また、割り当て状況 (割り当て容量 / 割り当て上限) をプログレスバー (青色) で表示します。
物理容量	物理容量の合計値を表示します。

実消費量	実消費量の合計値を表示します。 また、実消費状況 (実消費量 / 物理容量) をプログレスバーで表示します。 [プログレスバーの色の意味] 緑 : 消費状況が60%未満 黄 : 消費状況が60～80% 赤 : 消費状況が80%以上
ディスクボリューム数	ストレージプールに存在する管理中のディスクボリューム数を表示します。
タグ	ストレージプールのタグを表示します。
編集	ストレージプールの編集を行います。[編集] をクリックすると、「ストレージプール編集」ウィンドウに遷移します。「3.15.2 ストレージプール編集」を参照してください。
ディスクボリューム一覧	
名前	ディスクボリューム名を表示します。
ストレージプール名	ストレージプール名を表示します。
番号	ディスクボリュームの番号を表示します。
共有状態	ディスクボリュームの共有状態を表示します。
使用状況	ディスクボリュームの使用状況を表示します。
サイズ	ディスクボリュームのサイズを表示します。
タグ	ディスクボリュームのタグを表示します。
編集	ディスクボリュームの編集を行います。[編集] をクリックすると、「ディスクボリューム編集」ウィンドウに遷移します。 「3.17.2 ディスクボリューム編集」を参照してください。
<u>共有</u>	ディスクボリュームを共有にします。
<u>非共有</u>	ディスクボリュームを非共有にします。
<u>解除</u>	選択したディスクボリュームの登録を解除します。

3.16.1. ディスクアレイ登録 (iStorage、Symmetrix、SMI-S の場合)

iStorage、Symmetrix、および SMI-S のディスクアレイの登録を行います。

[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックし、メインウィンドウに [ディスクボリューム一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [ディスクアレイ登録 / 削除] をクリックすると、メインウィンドウに「ディスクアレイ登録 / 削除」が表示されます。[管理外ディスクアレイ一覧] グループボックスから登録するディスクアレイを選択し、[OK] をクリックするとディスクアレイが登録されます。

システムリソース > ストレージ > ディスクアレイ登録/削除

ディスクアレイ登録/削除

管理外ディスクアレイ一覧

表示件数 | [新規登録](#) | [削除](#) |

☐	名前	種別	番号	編集
☐	HS27P	iStorage	1	
☐	HS8-20R	iStorage	2	
☐	NS260	iStorage	3	
☐	NV7400G	iStorage	4	
☐	O1-10	iStorage	5	
☐	O3-10	iStorage	6	
☐	O8-20	iStorage	7	
☐	S4900	iStorage	8	

| [新規登録](#) | [削除](#) |

管理外ディスクアレイ一覧	
名前	ディスクアレイの名前を表示します。
種別	ストレージの種類を表示します。
番号	ディスクアレイの番号を表示します。
編集	iStorage、Symmetrix、SMI-Sの場合は、ディスクアレイを編集することはできません。CLARiX、およびNetAppの場合は「ディスクアレイ編集」ウィンドウへ移動します。
新規登録	「ディスクアレイ新規登録」ウィンドウに移動します。ただし、「ディスクアレイ新規登録」ウィンドウからディスクアレイを登録できるのはCLARiX、およびNetAppの場合です。
削除	選択したディスクアレイを削除します。
[OK]	ディスクアレイ登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ディスクアレイ登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.16.2. ディスクアレイ登録 (CLARiX、NetApp の場合)

CLARiX、および NetApp のディスクアレイの登録を行います。

[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックし、メインウィンドウに [ディスクボリューム一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [ディスクアレイ登録 / 削除] をクリックすると、メインウィンドウに「ディスクアレイ登録 / 削除」が表示されます。[アクション] メニューから [新規登録] をクリックすると、メインウィンドウに「ディスクアレイ新規登録」が表示されます。ディスクアレイ情報を設定し、[OK] をクリックするとディスクアレイが登録されます。

システムリソース > ストレージ > ディスクアレイ登録/削除

ディスクアレイ登録/削除

管理外ディスクアレイ一覧

表示件数 | [新規登録](#) | [削除](#) |

☐	名前	種別	番号	編集
☐	CK200062700187	CLARiX	50:06:01:60:C1:E0:C	編集
☐	NetApp	NetAppStorage		編集

| [新規登録](#) | [削除](#) |

OK キャンセル

管理外ディスクアレイ一覧

名前	ディスクアレイの名前を表示します。
種別	ストレージの種類を表示します。
番号	ディスクアレイの番号を表示します。
編集	「ディスクアレイ編集」ウィンドウに移動します。iStorage、Symmetrix、SMI-Sの場合、「ディスクアレイ編集」ウィンドウに移動できません。
新規登録	「ディスクアレイ新規登録」ウィンドウに移動します。iStorage、Symmetrix、SMI-Sの場合、「ディスクアレイ新規登録」ウィンドウからディスクアレイを登録することはできません。
削除	選択したディスクアレイを削除します。
[OK]	ディスクアレイ登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ディスクアレイ登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[アクション] メニューから [新規登録] をクリックすると、「ディスクアレイ新規登録」ウィンドウが表示されます。

◆ CLARiX の場合

システムリソース > ストレージ > ディスクアレイ新規登録

ディスクアレイ新規登録

ディスクアレイ種別

IPアドレス

ユーザ名

パスワード

パスワード確認

スコープ

OK キャンセル

◆ NetApp の場合

システムリソース > ストレージ > ディスクアレイ新規登録

ディスクアレイ新規登録

ディスクアレイ種別: NetApp Data ONTAP

IPアドレス:

ユーザ名:

パスワード:

パスワード確認:

OK キャンセル

ディスクアレイ新規登録	
ディスクアレイ種別	ディスクアレイ種別が表示されます。
IP アドレス (入力必須)	IPアドレスを入力します。
ユーザ名 (入力必須)	ユーザ名を入力します。
パスワード (入力必須)	パスワードを入力します。
パスワード確認 (入力必須)	確認のため、再度同じパスワードを入力します。
スコープ	スコープを入力します。入力を省略した場合、既定値が登録されます。ディスクアレイ種別が "CLARiX" の場合のみ指定可能です。既定値は (0) です。「0～2」の範囲で設定できます。 この値はログインするシステムのユーザアカウントがローカル、グローバル、またはLightweight Directory Access Protocol (LDAP) のいずれかを指定します。 [値の意味] 0: グローバル (既定値) 1: ローカル 2: LDAP
[OK]	ディスクアレイ新規登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ディスクアレイ新規登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

注:

- ・ IP アドレス / ユーザ名 / パスワードのすべての値を設定する必要があります。
- ・ CLARiX の場合、ユーザ名 / パスワードを省略すると、既存のコマンドである Navicli が呼び出されますが、互換のために残しているオプションのため、通常は使用しないでください。
- ・ ディスクアレイを解除したストレージは、[管理外ディスクアレイ一覧] グループボックスに表示されます。この管理外ディスクアレイ一覧から削除可能なストレージは CLARiX、および NetApp のみとなります。iStorage、Symmetrix、および SMI-S については、チェックボックスをオンにすることはできますが、削除はできません。

3.16.3. ディスクアレイ編集 (CLARiX、NetApp の場合)

CLARiX、および NetApp のディスクアレイの編集を行います。

[システムリソース] ツリーから対象のストレージのアイコンをクリックし、メインウィンドウにストレージの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ディスクアレイ編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ディスクアレイ編集」が表示されます。ディスクアレイ情報を編集し、[OK] をクリックすると、ディスクアレイ情報が変更されます。

もしくは、[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックし、メインウィンドウに [ディスクボリューム一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [ディスクアレイ登録 / 削除] をクリックすると、メインウィンドウに「ディスクアレイ登録 / 削除」が表示されます。[対象外ディスクアレイ一覧] グループボックスから編集するディスクアレイの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ディスクアレイ編集」が表示されます。ディスクアレイ情報を編集し、[OK] をクリックするとディスクアレイ情報が変更されます。

◆ CLARiX の場合

システムリソース > ストレージ > ディスクアレイ編集

ディスクアレイ編集

ディスクアレイ種別	EMC CLARiX
IPアドレス	10.18.34.82
ユーザ名	ssc
☐ パスワード更新	
パスワード	●●●●●
パスワード確認	●●●●●
スコープ	1

OK キャンセル

◆ NetApp の場合

システムリソース > ストレージ > ディスクアレイ編集

ディスクアレイ編集

ディスクアレイ種別	NetApp Data ONTAP
IPアドレス	172.26.0.200
ユーザ名	root
☐ パスワード更新	
パスワード	●●●●●
パスワード確認	●●●●●

OK キャンセル

ディスクアレイ編集	
ディスクアレイ種別	ディスクアレイ情報が表示されます。編集はできません。
IP アドレス (入力必須)	IPアドレスを表示し、編集もできます。
ユーザ名 (入力必須)	ユーザ名を表示し、編集もできます。
パスワード更新 (入力必須)	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
パスワード (入力必須)	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。
パスワード確認 (入力必須)	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、確認のため、再度同じパスワードを入力します。
スコープ	スコープを表示し、編集もできます。入力を省略した場合、既定値が登録されます。ディスクアレイ種別が "CLARiX" の場合のみ指定可能です。既定値は (0) です。「0～2」の範囲で設定できます。 この値はログインするシステムのユーザアカウントがローカル、グローバル、またはLightweight Directory Access Protocol (LDAP) のいずれかを指定します。 [値の意味] 0 : グローバル (既定値) 1 : ローカル 2 : LDAP
[OK]	ディスクアレイ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。

[キャンセル]	ディスクアレイ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

注:

- ・ IP アドレス / ユーザ名 / パスワードのすべての値を設定する必要があります。
- ・ CLARiX の場合、ユーザ名 / パスワードを省略すると、既存のコマンドである Navicli が呼び出されますが、互換のために残しているオプションのため、通常は使用しないでください。

3.16.4. ディスクアレイ解除

ディスクアレイを解除します。

[システムリソース] ツリーから対象のストレージのアイコンをクリックし、メインウィンドウにストレージの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ディスクアレイ解除] をクリックすると、解除されます。

注: ディスクアレイを解除したストレージは、「ディスクアレイ登録」ウィンドウの [管理外ディスクアレイ一覧] グループボックスに表示されます。[管理外ディスクアレイ一覧] グループボックスから削除可能なストレージは、CLARiX、および NetApp となります。iStorage、Symmetrix、および SMI-S については、チェックボックスをオンにすることができますが、削除はされません。

3.17. ディスクボリュームの詳細情報

ディスクボリュームの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックすると、メインウィンドウに [ディスクボリューム一覧] グループボックスが表示されます。[ディスクボリューム一覧] グループボックスから対象のディスクボリューム名をクリックすると、メインウィンドウにディスクボリュームの詳細情報が表示されます。

システムリソース > ストレージ > M100 > esxi50u1shar...

ディスクボリューム情報		ディスクアレイ情報	
名前	esxi50u1shared03	名前	M100
物理容量	200.00GB	識別子	0000000941900148
番号	641	稼動状態	正常
共有状態	非共有	タイプ	iStorage
管理状態	管理中	番号	0
タグ	Gold	管理状態	管理中

接続先一覧

表示件数: 20

名前	種別	状態	電源	ホスト	アドレス
マシン個別操作...					

マシン個別操作...

ディスクボリューム情報

名前	ディスクボリューム名を表示します。
物理容量	ディスクボリュームの物理容量を表示します。
番号	ディスクボリュームの番号を表示します。
共有状態	ディスクボリュームの共有状態を表示します。
管理状態	ディスクボリュームの管理状態を表示します。
タグ	ディスクボリュームのタグを表示します。

ディスクアレイ情報

名前	ディスクアレイ名を表示します。ディスクアレイ名をクリックすると、ディスクアレイの詳細情報へ遷移します。
識別子	ディスクアレイの識別子を表示します。
稼動状態	ディスクアレイの稼動状態を表示します。
タイプ	ディスクアレイの種類を表示します。
番号	ディスクアレイの番号を表示します。
管理状態	ディスクアレイの管理状態を表示します。

接続先一覧

名前	接続先のマシン名を表示します。名前をクリックすると、マシンの詳細情報に遷移します。
種別	接続先のマシンの種別を表示します。

状態	接続先のマシンの状態を表示します。
電源	接続先の電源状態を表示します。
ホスト	接続先のホストを表示します。ホストをクリックすると、ホストの詳細情報に遷移します。
アドレス	接続先のマシンのHBAアドレス、またはIPアドレスを表示します。
(プルダウンボックス)	選択した接続先マシンの個別操作を行います。 起動 / 再起動 / サスペンド / シャットダウン / マシン収集 / 指定ソフトウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。

3.17.1. ディスクボリューム登録

ディスクボリュームの登録を行います。

[システムリソース] ツリーから対象のストレージのアイコンをクリックし、メインウィンドウにストレージの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ディスクボリューム登録] をクリックすると、メインウィンドウに「ディスクボリューム登録」が表示されます。登録するディスクアレイを選択し、[OK] をクリックするとディスクボリュームが登録されます。

システムリソース > ストレージ > M100 > ディスクボリューム登録

ディスクボリューム登録

管理外ディスクボリューム一覧

表示件数 20

☐	名前 /	ストレージプール名	番号	共有状態	使用状況	サイズ	タグ
☐	200000255C3A05AA0022	Pool0002	34	非共有	未使用	4GB	Silver
☐	200000255C3A05AA0024	Pool0002	36	非共有	未使用	4GB	Silver
☐	200000255C3A05AA0026	Pool0002	38	非共有	未使用	7GB	Silver
☐	200000255C3A05AA0028	Pool0002	40	非共有	未使用	7GB	Silver
☐	200000255C3A05AA0029	Pool0002	41	非共有	未使用	7GB	Silver
☐	200000255C3A05AA002A	Pool0002	42	非共有	未使用	7GB	Silver
☐	200000255C3A05AA002B	Pool0002	43	非共有	未使用	7GB	Silver
☐	dataLun02	Pool0002	13	非共有	未使用	1GB	
☐	DataLUN02	Pool0001	23	非共有	未使用	20GB	
☐	DataLUN03	Pool0002	8	非共有	未使用	20GB	
☐	DataLUN06	Pool0001	29	非共有	未使用	20GB	
☐	esx410000	SystemPool	0	非共有	未使用	15GB	
☐	esx410001	SystemPool	1	非共有	未使用	15GB	
☐	esx410001	SystemPool	3	非共有	未使用	10GB	
☐	ESX41000x	SystemPool	594	非共有	未使用	15GB	
☐	esx410010	SystemPool	16	非共有	未使用	10GB	
☐	esx50u10001	SystemPool	628	非共有	未使用	20GB	
☐	esx50u10002	SystemPool	629	非共有	未使用	20GB	
☐	esx50u10003	SystemPool	630	非共有	未使用	20GB	
☐	esx50u10004	SystemPool	639	非共有	未使用	20GB	

1 2 3 4 5 6 7 > >> / 7 Go

OK キャンセル

管理外ディスクボリューム一覧

名前	ディスクボリュームの名前を表示します。ディスクボリューム名をクリックすると、ディスクボリュームの詳細情報へ遷移します。

ストレージプール名	ストレージプール名を表示します。
番号	ディスクボリュームの番号を表示します。
共有状態	ディスクボリュームの共有状態を表示します。
使用状況	ディスクボリュームの使用状況を表示します。
サイズ	ディスクボリュームのサイズを表示します。
タグ	ディスクボリュームのタグを表示します。
[OK]	ディスクボリューム登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ディスクボリューム登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.17.2. ディスクボリューム編集

ディスクボリュームを編集します。

[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックし、メインウィンドウに [ディスクボリューム一覧] グループボックスを表示します。対象のディスクボリュームの [編集] をクリックすると、「ディスクボリューム編集」ダイアログボックスを表示されます。対象のディスクボリュームのタグを入力し、[OK] をクリックします。

ディスクアレイ	M100
ストレージプール名	Pool0001
ディスクボリューム	DataLUN02
番号	23
共有状態	非共有
使用状況	未使用
サイズ	20GB
タグ	Gold RDM

ヒント:複数のタグを設定する場合、半角スペース区切りで設定します。

OK キャンセル

ディスクボリューム編集	
ディスクアレイ	ディスクアレイ名を表示します。
ストレージプール名	ストレージプール名を表示します。

ディスクボリューム	ディスクボリューム名を表示します。
番号	ディスクボリュームの番号を表示します。
共有状態	ディスクボリュームの共有状態を表示します。
使用状況	ディスクボリュームの使用状況を表示します。
サイズ	ディスクボリュームのサイズを表示します。
タグ	ディスクボリュームのタグを入力します。入力できる文字数は、1200文字以内です。 複数のタグを設定する場合は、半角スペース区切りで設定します。
[OK]	ディスクボリューム編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ディスクボリューム編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.17.3. ディスクボリューム共有

ディスクボリュームを共有にします。

[システムリソース] ツリーから対象のストレージのアイコンをクリックし、メインウィンドウにストレージの詳細情報を表示します。[ディスクボリューム一覧] グループボックスから共有にするディスクボリュームを選択し、[アクション] メニューから [共有] をクリックすると、ディスクボリュームが共有になります。

もしくは、[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックし、メインウィンドウに [ディスクボリューム一覧] グループボックスを表示します。[ディスクボリューム一覧] グループボックスから共有にするディスクボリュームのチェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [共有] をクリックすると、ディスクボリュームが共有になります。

3.17.4. ディスクボリューム非共有

ディスクボリュームを非共有にします。

[システムリソース] ツリーから対象のストレージのアイコンをクリックし、メインウィンドウにストレージの詳細情報を表示します。[ディスクボリューム一覧] グループボックスから非共有にするディスクボリュームを選択し、[アクション] メニューから [非共有] をクリックすると、ディスクボリュームが非共有になります。

もしくは、[システムリソース] ツリーから [ストレージ] をクリックし、メインウィンドウに [ディスクボリューム一覧] グループボックスを表示します。[ディスクボリューム一覧] グループボックスから非共有にするディスクボリュームのチェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [非共有] をクリックすると、ディスクボリュームが非共有になります。

3.17.5. ディスクボリューム解除

ディスクボリュームを解除します。

[システムリソース] ツリーから対象のストレージのアイコンをクリックし、メインウィンドウにストレージの詳細情報を表示します。[ディスクボリューム一覧] グループボックスから解除するディスクボリュームを選択し、[アクション] メニューから [解除] をクリックすると、解除されます。

3.18. ネットワーク

[ネットワーク] は、論理ネットワークの設定情報、スイッチ、ロードバランサ、およびファイアウォールの管理を行います。

[システムリソース] ツリーから [ネットワーク] をクリックすると、[論理ネットワーク一覧] グループボックス、[VLAN 利用状況] グループボックスが表示されます。

PFC 連携時は、[VTN 一覧] グループボックスが表示されます。

The screenshot shows the 'Network' management page. At the top, there's a breadcrumb 'システムリソース > ネットワーク'. Below it is the '論理ネットワーク一覧' (Logical Network Overview) section with a '表示件数' (Number of items to display) set to 20 and a '削除' (Delete) button. The table lists logical networks with columns: '名前' (Name), 'VLAN ID', 'アドレス プール' (Address Pool), '公開範囲' (Public Range), and '編集' (Edit). One entry is shown: 'Network' with VLAN ID '10,(102)' and address pool '192.168.1.101 - 192.168.1.254'. Below this is the 'VLAN利用状況' (VLAN Usage) section, which shows a table of VLANs and their associated switches. The table has columns: 'VLAN ID', 'VLAN(ポートグループ)名' (VLAN (Port Group) Name), and 'スイッチ名' (Switch Name). Three entries are shown for VLAN 102: 'VLAN102' on 'Catalyst3560-E - GigabitEthernet0/25', 'VLAN102' on 'QX-S2008 - Ethernet0/8', and 'VM Port 3' on 'dvSwitch_v41'. At the bottom is the 'VTN一覧' (VTN List) section, which shows a table with columns 'VTN名' (VTN Name) and '設定先' (Destination). One entry is shown: 'VTN1' with destination 'pfctest'.

論理ネットワーク一覧	
名前	論理ネットワーク名を表示します。名前をクリックすると、メインウィンドウに論理ネットワークの詳細情報が表示されます。
VLAN ID	論理ネットワークに登録されているVLAN IDを表示します。物理スイッチ単位に個別設定されているVLAN IDは "()" で表示されます。
アドレス プール	論理ネットワークのアドレスプールを表示します。
公開範囲	論理ネットワークの公開範囲を表示します。
編集	論理ネットワーク情報の編集を行います。[編集] をクリックすると、「論理ネットワーク編集」ウィンドウに遷移します。
削除	選択した論理ネットワークを削除します。
VLAN 利用状況	
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
VLAN(ポートグループ)名	VLAN (ポートグループ) 名を表示します。
スイッチ名	VLANを利用しているスイッチ名を表示します。
VTN 一覧 (PFC 連携時のみ表示)	
VTN 名	VTN名を表示します。

3 システムリソース

設定先	VTNの設定先を表示します。

3.19. 論理ネットワークの詳細情報

論理ネットワークの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [ネットワーク] をクリックし、[論理ネットワーク一覧] グループボックスを表示します。[論理ネットワーク一覧] グループボックスからネットワーク名をクリックすると、メインウィンドウに論理ネットワークの詳細情報が表示されます。

システムリソース > ネットワーク > Network

基本情報

名前	Network
タグ	
公開範囲	Private
適用グループ	テナントA
説明	

設定

論理ネットワーク編集

操作

画面更新

FW設定有効

P-Flow設定適用

VLAN(ポートグループ)一覧

スイッチ	VLAN(ポートグループ)名	VLAN種別	VLAN ID
Catalyst3560-E	VM Network1	VLAN	10
	VLAN102	VLAN	102
全スイッチ(物理)	VLAN10	VLAN	10

アドレスプール

名前	IPレンジ	サブネットマスク	IPアドレスリソース状況
ipPool	192.168.1.101 - 192.168.1.200	255.255.255.0	0% 0/90

パケットフィルタリングルール

順番	名前	プロトコル	送信元IP	送信元ポート	宛先IP	宛先ポート	処理
1	WebProfile						
2	ユーザー	ICMP					許可

仮想ブリッジ一覧

ブリッジ名	マッピング方式	VLAN ID
VBR1	vlan-map	10

設定先一覧

表示件数 20

名前	設定先種別	NIC 番号

基本情報

名前	論理ネットワーク名を表示します。
タグ	検索用のタグを表示します。
公開範囲	公開範囲の設定を表示します。
適用グループ	公開範囲が設定されている場合、公開先のグループ名が表示されます。
説明	論理ネットワークの説明を表示します。

VLAN (ポートグループ) 一覧

スイッチ	VLAN (ポートグループ) を適用するスイッチ名を表示します。スイッチ名をクリックすると、スイッチの詳細情報に遷移します。
VLAN (ポートグループ) 名	VLAN (ポートグループ) 名を表示します。VLAN (ポートグループ) をクリックすると、VLANの詳細情報に遷移します。
VLAN 種別	VLANの種別を表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
アドレス プール	
名前	アドレスプールの名前を表示します。
IP レンジ	設定されているIPアドレスの範囲を表示します。
サブネットマスク	サブネットマスクを表示します。
IP アドレスリース状況	アドレスプールからリースされたIPアドレスの状況を表示します。
パケットフィルタリングルール	
順番	ルールが判定される順番を表示します。
名前	プロファイルの名前を表示します。 プロファイルを指定せず設定したものは、「ユーザ定義」として表示されます。
プロトコル	ユーザ定義ルールのプロトコルを表示します。
送信元 IP	ユーザ定義ルールの送信元IPアドレスを表示します。
送信元ポート	ユーザ定義ルールの送信元ポート番号を表示します。
宛先 IP	ユーザ定義ルールの宛先IPアドレスを表示します。
宛先ポート	ユーザ定義ルールの宛先ポート番号を表示します。
処理	パケットを受け取った際の処理を表示します。
仮想ブリッジ一覧 (PFC 連携時のみ表示)	
ブリッジ名	仮想ブリッジ名を表示します。
マッピング方式	仮想ブリッジを設定するマッピング方式を表示します。
VLAN ID	仮想ブリッジに設定するVLAN IDを表示します。
設定先一覧	
名前	論理ネットワークの設定先のグループ、またはモデルの名前を表示します。名前をクリックすると、運用グループ、またはモデルの詳細情報に遷移します。
設定先種別	設定先の種別を表示します。
NIC 番号	NIC番号を表示します。NIC番号を複数設定している場合は、(,) で分割します。

3.19.1. 論理ネットワーク追加

論理ネットワークを追加します。

[システムリソース] ツリーから [ネットワーク] をクリックし、[論理ネットワーク一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「論理ネットワーク追加」が表示されます。追加する論理ネットワーク情報を入力、および VLAN (ポートグループ) 定義を選択し、[OK] をクリックすると論理ネットワークが追加されます。

◆ [VLAN (ポートグループ) 定義] タブ

システムリソース > ネットワーク > 論理ネットワーク追加

論理ネットワーク追加

名前

タグ

公開範囲

☒ Public☐ Private

グループへの割り当て

設定なし

ネットワーク仮想化

設定なし

説明

VLAN(ポートグループ)定義

アドレス プール

ファイアウォール

VLAN(ポートグループ)定義一覧

スイッチ 名

VLAN(ポートグループ)名

VLAN 種別

VLAN ID

追加

削除

OK

キャンセル

論理ネットワーク追加	
名前 (入力必須)	論理ネットワーク名を指定します。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? < >
タグ	検索用のタグを入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
公開範囲	公開範囲の設定を選択します。
Public	公開範囲を設定せずに、すべてのグループに公開します。
Private	公開範囲を設定します。

グループへの割り当て	公開範囲を設定する場合、公開先のグループ名を選択します。公開範囲が "Private" の場合のみ設定することができます。
ネットワーク仮想化 (PFC 連携時のみ表示)	利用するネットワーク仮想化機能を選択します。
説明	論理ネットワークの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
VLAN (ポートグループ) 定義一覧	
スイッチ名	VLAN (ポートグループ) を適用するスイッチ名を表示します。
VLAN (ポートグループ) 名	VLAN (ポートグループ) 名を表示します。
VLAN 種別	VLAN種別を表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
<u>追加</u>	VLANを追加します。「VLAN (ポートグループ) 定義追加」ダイアログボックスが表示されます。
<u>削除</u>	選択したVLAN情報を [VLAN (ポートグループ) 定義一覧] グループボックスから削除します。
[OK]	論理ネットワーク追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	論理ネットワーク追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「VLAN (ポートグループ) 定義追加」ダイアログボックスが表示されます。

VLAN(ポートグループ)定義追加

スイッチ 全スイッチ(物理)

ヒント: VLANを適用するスイッチを選択します。
「全スイッチ(物理)」は「マシンプロパティ」の「ネットワーク」タブに設定された物理スイッチに適用されます。

スイッチ 名

ヒント: 利用できる仮想スイッチがない場合、設定した名前の仮想スイッチを作成します。
スイッチ名を指定しない場合は、システムによって自動で名前が決められます。

VLAN(ポートグループ)指定

☒ 選択 VLAN10

☐ 新規

VLAN種別 VLAN

VLAN ID

OK キャンセル

VLAN (ポートグループ) 定義追加	
スイッチ (選択必須)	スイッチを表示します。プルダウンボックスをクリックすると、すべてのスイッチが表示されます。
スイッチ名	スイッチ名を表示します。
VLAN (ポートグループ) 指定 (選択必須)	
選択	既存のVLANを選択する場合、チェックボックスをオンにします。また、プルダウンボックスからVLAN (ポートグループ) を選択します。
新規	新規でVLANを作成する場合、チェックボックスをオンにします。また、テキストボックスには、VLAN (ポートグループ) 名を入力、もしくは表示します。
VLAN 種別	VLAN種別を選択します。
VLAN ID	VLAN IDを入力します。
[OK]	VLAN (ポートグループ) 定義追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	VLAN (ポートグループ) 定義追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

- 「VLAN (ポートグループ) 定義追加」ダイアログボックスは、以下の条件により、各入力欄が変化します。

スイッチ	スイッチ名	VLAN 名	VLAN 種別	VLAN ID
全スイッチ	入力不可	直接入力	VLAN	直接入力
		選択	VLAN	自動入力
物理スイッチ	自動入力	直接入力	VLAN	直接入力
		選択	VLAN	自動入力
仮想スイッチ	直接入力	直接入力	なし	入力不可
			VLAN	直接入力
分散スイッチ	自動入力	直接入力	なし	入力不可
			VLAN	直接入力
			プライベートVLAN	選択

◆ [アドレスプール] タブ

システムリソース > ネットワーク > 論理ネットワーク追加

論理ネットワーク追加

名前

タグ

公開範囲 ☒ Public ☐ Private

グループへの割り当て

ネットワーク仮想化

説明

VLAN(ポートグループ)定義 **アドレスプール** ファイアウォール

名前

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

IPレンジ

☐	名前	レンジ	Public IP	区分	編集

OK キャンセル

論理ネットワーク追加

名前 (入力必須)	論理ネットワーク名を指定します。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? < >
タグ	検索用のタグを入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
公開範囲	公開範囲の設定を選択します。
Public	公開範囲を設定せずに、すべてのグループに公開します。
Private	公開範囲を設定します。
グループへの割り当て	公開範囲を設定する場合、公開先のグループ名を選択します。公開範囲が "Private" の場合のみ設定することができます。

ネットワーク仮想化 (PFC 連携時のみ表示)	利用するネットワーク仮想化機能を選択します。
説明	論理ネットワークの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
アドレス プール	
名前	アドレスプールの名前を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。
IP レンジ	
名前	レンジ名を表示します。
レンジ	設定されているIPアドレスの範囲を表示します。
Public IP	対応付けされているPublic IPアドレスの範囲を表示します。
区分	レンジの設定区分を表示します。
編集	IPレンジの編集を行います。[編集] をクリックすると、「IPレンジ編集」ダイアログボックスが表示されます。
追加	IPレンジを追加します。「IPレンジ追加」ダイアログボックスが表示されます。
削除	選択したIPレンジを [IPレンジ一覧] グループボックスから削除します。
[OK]	論理ネットワーク追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	論理ネットワーク追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「IP レンジ追加」ダイアログボックスが表示されます。

IPレンジ追加

・ IPアドレスの範囲を入力してください。
特定のアドレスのみを除外する場合は[開始アドレス]
のみ入力してください。

・ Public IP設定を入力することで、
対応するNAT変換アドレス範囲を設定できます。

名前

開始アドレス

終了アドレス

区分

☒ 割り当て

☐ 除外

☐ 管理用IPアドレス

☐ Public IP設定

開始アドレス

終了アドレス

OK

キャンセル

IP レンジ追加	
名前 (入力必須)	IPレンジ名を入力します。入力できる文字数は、100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? < >
開始アドレス (入力必須)	IPレンジの開始アドレスを入力します。
終了アドレス	IPレンジの終了アドレスを入力します。
区分	IPレンジの設定区分を選択します。
割り当て	自動払い出しの対象に設定します
除外	自動払い出しの対象から除外します。
管理用 IP アドレス	払い出されたIPアドレスを管理用IPアドレスとして設定する場合、チェックボックスをオンにします。

Public IP 設定	設定したIPレンジにPublic IPを対応付ける場合、チェックボックスをオンにします。
開始アドレス	Public IPの開始アドレスを入力します。[Public IP設定]チェックボックスがオンの場合のみ入力できます。
終了アドレス	Public IPの終了アドレスを入力します。[Public IP設定]チェックボックスがオンの場合のみ入力できます。
[OK]	IPレンジ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	IPレンジ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ [ファイアウォール] タブ

システムリソース > ネットワーク > 論理ネットワーク追加

論理ネットワーク追加

名前

タグ

公開範囲 ☒ Public ☐ Private

グループへの割り当て

ネットワーク仮想化

説明

VLAN(ポートグループ)定義 | アドレス プール | **ファイアウォール**

ファイアウォール

☐ アドレス変換

ヒント:アドレス変換を有効にすると、アドレス変換ルール(NAT)をファイアウォールに適用します。

アドレス変換ルールは、アドレスプールのIPレンジとPublic IPを基に作成します。

パケットフィルタリングルール一覧

| 追加 | 削除 |

☐	順番	名前	プロトコル	送信元IP	送信元ポート	宛先IP	宛先ポート	処理

| 追加 | 削除 |

OK キャンセル

論理ネットワーク追加

名前 (入力必須)	論理ネットワーク名を指定します。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? < >
タグ	検索用のタグを入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
公開範囲	公開範囲の設定を選択します。
Public	公開範囲を設定せずに、すべてのグループに公開します。
Private	公開範囲を設定します。
グループへの割り当て	公開範囲を設定する場合、公開先のグループ名を選択します。公開範囲が "Private" の場合のみ設定することができます。
ネットワーク仮想化 (PFC 連携時のみ)	利用するネットワーク仮想化機能を選択します。
説明	論理ネットワークの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
ファイアウォール	
ファイアウォール	ルールを適用するファイアウォールを選択します。
アドレス交換	チェックボックスをオンにすると、アドレス交換 (NAT) ルールを適用することができます。
パケットフィルタリングルール一覧	
順番	ルールが適用される順番を表示します。
名前	プロファイルの名前を表示します。 プロファイルを指定せずに設定したものは、「ユーザ定義」として表示されます。
プロトコル	ユーザ定義ルールのプロトコルを表示します。
送信元 IP	ユーザ定義ルールの送信元IPアドレスを表示します。
送信元ポート	ユーザ定義ルールの送信元ポート番号を表示します。
宛先 IP	ユーザ定義ルールの宛先IPアドレスを表示します。
宛先ポート	ユーザ定義ルールの宛先ポート番号を表示します。
処理	パケットを受け取った際の処理を表示します。
[↑]	チェックボックスを選択したパケットフィルタリングルールの適用順序を1つ前に移動します。
[↓]	チェックボックスを選択したパケットフィルタリングルールの適用順序を1つ後ろに移動します。
追加	パケットフィルタリングルールを追加します。クリックすると、[パケットフィルタリングルール一覧] グループボックスの下部に [パケットフィルタリングルール追加] グループボックスが表示されます。

		削除	選択したパケットフィルタリングルールを [パケットフィルタリングルール一覧] グループボックスから削除します。
[OK]			論理ネットワーク追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]			論理ネットワーク追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、[パケットフィルタリングルール追加] グループボックスが表示されます。[追加] は、[ファイアウォール] を選択することでクリックすることができます。

システムリソース > ネットワーク > 論理ネットワーク編集

VLAN(ポートグループ)定義 アドレス プール **ファイアウォール**

ファイアウォール vFW30

☒ アドレス変換

アドレス変換を有効にすると、アドレス変換ルール(NAT)をファイアウォールに適用します。

アドレス変換ルールは、アドレスプールのIPレンジとPublic IPを基に作成します。

パケットフィルタリングルール一覧

| 追加 | 削除 |

☐ 順番	名前	プロトコ...	送信元IP	送信元...	宛先IP	宛先ポ...	処理
↑							
↓							

| 追加 | 削除 |

パケットフィルタリングルール追加

☒ ファイアウォールプロファイル WebProfile

☐ ユーザー定義

プロトコル ☒ TCP ☐ UDP ☐ ICMP ☐ 全て

送信元IP

送信元ポート

宛先IP

宛先ポート

処理 ☒ 許可 ☐ 破棄 ☐ 拒否

OK キャンセル

OK キャンセル

パケットフィルタリングルール追加	
ファイアウォールプロファイル	あらかじめ作成したファイアウォールプロファイルを選択します。
ユーザ定義	ファイアウォールプロファイルを作成せず、直接設定を行います。
プロトコル	プロトコルを選択します。
送信元 IP	送信元のIPアドレスを入力します。
送信元ポート	送信元のポート番号を入力します。
宛先 IP	宛先のIPアドレスを入力します。
宛先ポート	宛先のポート番号を入力します。
処理	パケットを受け取った際の処理を選択します。
[OK]	パケットフィルタリングルール追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	パケットフィルタリングルール追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

- ◆ [P-Flow] タブ ([ネットワーク仮想化] プルダウンボックスで "Programmable Flow" を選択した場合)

システムリソース > ネットワーク > 論理ネットワーク追加

論理ネットワーク追加

名前

タグ

公開範囲 ☒ Public ☐ Private

グループへの割り当て

ネットワーク仮想化

説明

VLAN(ポートグループ)定義 | アドレス ブール | ファイアウォール | **P-Flow**

☐ 論理ネットワーク名に別名を指定する。

ヒント: P-Flowの規約に沿わない場合は、別名を指定してください。

仮想ブリッジ一覧

☐	ブリッジ名	マッピング方式	VLAN ID

OK キャンセル

論理ネットワーク追加	
名前 (入力必須)	論理ネットワーク名を指定します。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? < > [P-Flow] タブの [論理ネットワーク名に別名を指定する。] チェックボックスがオフの場合、入力できる文字数は31文字以内です。使用できる半角記号は、_ です。
タグ	検索用のタグを入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
公開範囲	公開範囲の設定を選択します。
Public	公開範囲を設定せずに、すべてのグループに公開します。
Private	公開範囲を設定します。

	グループへの割り当て	公開範囲を設定する場合、公開先のグループ名を選択します。公開範囲が "Private" の場合のみ設定することができます。
	ネットワーク仮想化	利用するネットワーク仮想化機能を選択します。
	説明	論理ネットワークの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
	P-Flow	
	論理ネットワーク名に別名を指定する。	論理ネットワーク名がP-Flowの規約に沿わない場合は、チェックボックスをオンにして別名を指定します。入力できる文字数は31文字以内です。使用できる半角記号は、_ です。
	仮想ブリッジ一覧	
	ブリッジ名	仮想ブリッジ名を表示します。
	マッピング方式	仮想ブリッジを設定するマッピング方式を表示します。
	VLAN ID	仮想ブリッジに設定するVLAN IDを表示します。
	<u>追加</u>	仮想ブリッジを追加します。「仮想ブリッジ追加」ダイアログボックスが表示されます。
	<u>削除</u>	選択した仮想ブリッジを [仮想ブリッジ一覧] グループボックスから削除します。
	[OK]	論理ネットワーク追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
	[キャンセル]	論理ネットワーク追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「仮想ブリッジ追加」ダイアログボックスが表示されます。

仮想ブリッジ追加		
ブリッジ名 (入力必須)		仮想ブリッジ名を入力します。入力できる文字数は31文字以内です。使用できる半角記号は、_ です。

	マッピング方式	仮想ブリッジに設定するマッピング方式を選択します。本機能は、「vlan-map」から変更できません。
	VLAN ID (入力必須)	VLAN IDを入力します。「2～4094」の範囲で設定できます。
[OK]		仮想ブリッジ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		仮想ブリッジ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.19.2. 論理ネットワーク編集

論理ネットワークを編集します。

[システムリソース] ツリーから [ネットワーク] をクリックし、[論理ネットワーク一覧] グループボックスを表示します。[論理ネットワーク一覧] グループボックスから [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「論理ネットワーク編集」が表示されます。編集する論理ネットワーク情報を入力、および VLAN (ポートグループ) 定義を選択し、[OK] をクリックすると論理ネットワークが編集されます。

◆ [VLAN (ポートグループ) 定義] タブ

システムリソース > ネットワーク > 論理ネットワーク編集

論理ネットワーク編集

名前: Network

タグ:

公開範囲: ☐ Public ☒ Private

グループへの割り当て: テナントA

リソース管理ID: tenantA ☐ 削除する

ネットワーク仮想化: 設定なし

説明:

VLAN(ポートグループ)定義 | アドレスプール | ファイアウォール

VLAN(ポートグループ)定義一覧

☐	スイッチ名	VLAN(ポートグループ)名	VLAN 種別	VLAN ID
☐		VM Network1	VLAN	10
☐	Catalyst3560-E	VLAN102	VLAN	102
☐	全スイッチ (物理)	VLAN10	VLAN	10

| 追加 | 削除 |

| 追加 | 削除 |

OK キャンセル

論理ネットワーク編集

名前 (入力必須)	論理ネットワーク名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? < >
タグ	検索用のタグを表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
公開範囲	公開範囲の設定を選択します。
Public	公開範囲を設定せずに、すべてのグループに公開します。
Private	公開範囲を設定します。
グループへの割り当て	公開範囲を設定する場合、公開先のグループ名を選択します。公開範囲が "Private" の場合のみ設定することができます。

リソース管理 ID	テナントに割り当てられたリソースIDが表示されます。編集はできません。
削除する	リソース管理IDを削除する場合にチェックボックスをオンにします。リソース管理IDが割り振られたテナントが削除されている場合のみ設定できます。
ネットワーク仮想化 (PFC 連携時のみ表示)	利用するネットワーク仮想化機能を選択します。
説明	論理ネットワークの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
VLAN (ポートグループ) 定義一覧	
スイッチ名	VLAN (ポートグループ) を適用するスイッチ名を表示します。
VLAN (ポートグループ) 名	VLAN (ポートグループ) 名を表示します。
VLAN 種別	VLAN種別を表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
<u>追加</u>	VLANを追加します。「VLAN (ポートグループ) 定義追加」ダイアログボックスが表示されます。
<u>削除</u>	選択したVLAN情報を [VLAN (ポートグループ) 定義一覧] グループボックスから削除します。
[OK]	論理ネットワーク編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	論理ネットワーク編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「VLAN (ポートグループ) 定義追加」ダイアログボックスが表示されます。

関連情報: 「VLAN (ポートグループ) 定義追加」ダイアログボックスについては、「3.19.1 論理ネットワーク追加」を参照してください。

◆ [アドレスプール] タブ

システムリソース > ネットワーク > 論理ネットワーク編集

論理ネットワーク編集

名前

Network

タグ

公開範囲

Public

Private

グループへの割り当て

テナントA

リソース管理ID

tenantA

ネットワーク仮想化

設定なし

説明

削除する

VLAN(ポートグループ)定義

アドレスプール

ファイアウォール

名前

ipPool

サブネットマスク

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

IPLレンジ

追加

削除

	名前	レンジ	Public IP	区分	編集
☐	exRange	192.168.1.181 - 192.168.1.190		除外	
☐	range	192.168.1.101 - 192.168.1.200	10.11.1.101 - 10.11.1.200	割り当て	

追加

削除

OK

キャンセル

論理ネットワーク編集	
名前 (入力必須)	論理ネットワーク名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? < >
タグ	検索用のタグを表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
公開範囲	公開範囲の設定を選択します。
Public	公開範囲を設定せずに、すべてのグループに公開します。
Private	公開範囲を設定します。

グループへの割り当て	公開範囲を設定する場合、公開先のグループ名を選択します。公開範囲が "Private" の場合のみ設定することができます。
リソース管理 ID	テナントに割り当てられたリソースIDが表示されます。編集はできません。
削除する	リソース管理IDを削除する場合にチェックボックスをオンにします。リソース管理IDが割り振られたテナントが削除されている場合のみ設定できます。
ネットワーク仮想化 (PFC 連携時のみ表示)	利用するネットワーク仮想化機能を選択します。
説明	ネットワークの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
アドレスプール	
名前	アドレスプールの名前を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
サブネットマスク	サブネットマスクを表示します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを表示します。
IP レンジ	
名前	レンジ名を表示します。
レンジ	設定されているIPアドレスの範囲を表示します。
Public IP	対応付けされているPublic IPアドレスの範囲を表示します。
区分	レンジの設定区分を表示します。
編集	IPレンジの編集を行います。[編集] をクリックすると、「IP レンジ編集」ダイアログボックスが表示されます。
追加	IPレンジを追加します。「IPレンジ追加」ダイアログボックスが表示されます。
削除	選択したIPレンジを [IPレンジ一覧] グループボックスから削除します。
[OK]	論理ネットワーク編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	論理ネットワーク編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

IP レンジー一覧の [追加] をクリックすると、「IP レンジ追加」ダイアログボックスが表示されます。

関連情報: 「IP レンジ追加」ダイアログボックスについては、「3.19.1 論理ネットワーク追加」を参照してください。

◆ [ファイアウォール] タブ

システムリソース > ネットワーク > 論理ネットワーク編集

論理ネットワーク編集

名前

Network

タグ

公開範囲

☐ Public ☒ Private

グループへの割り当て

テナントA

リソース管理ID

tenantA

☐ 削除する

ネットワーク仮想化

設定なし

説明

VLAN(ポートグループ)定義 | アドレス プール | **ファイアウォール**

ファイアウォール

vFW30

☒ アドレス変換

ヒント:アドレス変換を有効にすると、アドレス変換ルール(NAT)をファイアウォールに適用します。
アドレス変換ルールは、アドレスプールのIPレンジとPublic IPを基に作成します。

パケットフィルタリングルール一覧

| 追加 | 削除 |

☐	順番	名前	プロトコル	送信元IP	送信元ポート	宛先IP	宛先ポート	処理
☐	1	WebProfile						
☐	2	ユーザー定義	ICMP					許可

| 追加 | 削除 |

OK

キャンセル

論理ネットワーク編集

名前 (入力必須)	論理ネットワーク名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / . ; * ? < >
タグ	検索用のタグを表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
公開範囲	公開範囲の設定を選択します。
Public	公開範囲を設定せずに、すべてのグループに公開します。

	Private	公開範囲を設定します。
	グループへの割り当て	公開範囲を設定する場合、公開先のグループ名を選択します。公開範囲が "Private" の場合のみ設定することができます。
	リソース管理 ID	テナントに割り当てられたリソースIDが表示されます。編集はできません。
	削除する	リソース管理IDを削除する場合にチェックボックスをオンにします。リソース管理IDが割り振られたテナントが削除されている場合のみ設定できます。
	ネットワーク仮想化 (PFC 連携時のみ表示)	利用するネットワーク仮想化機能を選択します。
	説明	ネットワークの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
	ファイアウォール	
	ファイアウォール	ルールを適用するファイアウォールを選択します。
	アドレス交換	チェックボックスをオンにすると、アドレス交換 (NAT) ルールを適用することができます。
	パケットフィルタリングルール一覧	
	順番	ルールが適用される順番を表示します。
	名前	プロファイルの名前を表示します。 プロファイルを指定せずに設定したものは、「ユーザ定義」として表示されます。
	プロトコル	ユーザ定義ルールのプロトコルを表示します。
	送信元 IP	ユーザ定義ルールの送信元IPアドレスを表示します。
	送信元ポート	ユーザ定義ルールの送信元ポート番号を表示します。
	宛先 IP	ユーザ定義ルールの宛先IPアドレスを表示します。
	宛先ポート	ユーザ定義ルールの宛先ポート番号を表示します。
	処理	パケットを受け取った際の処理を表示します。
	[↑]	チェックボックスを選択したパケットフィルタリングルールの適用順序を1つ前に移動します。
	[↓]	チェックボックスを選択したパケットフィルタリングルールの適用順序を1つ後ろに移動します。
	追加	パケットフィルタリングルールを追加します。クリックすると、[パケットフィルタリングルール一覧] グループボックスの下部に [パケットフィルタリングルール追加] グループボックスが表示されます。
	削除	選択したパケットフィルタリングルールを [パケットフィルタリングルール一覧] グループボックスから削除します。
[OK]	論理ネットワーク追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。	

[キャンセル]	論理ネットワーク追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

パケットフィルタリングルール一覧の [追加] をクリックすると、[パケットフィルタリングルール追加] グループボックスが表示されます。

関連情報: [パケットフィルタリングルール追加] グループボックスについては、「3.19.1 論理ネットワーク追加」を参照してください。

- ◆ [P-Flow] タブ ([ネットワーク仮想化] プルダウンボックスで "Programmable Flow" を選択した場合)

システムリソース > ネットワーク > 論理ネットワーク編集

論理ネットワーク編集

名前	Network		
タグ			
公開範囲	☐ Public ☒ Private		
グループへの割り当て	テナントA		
リソース管理ID	tenantA	☐ 削除する	
ネットワーク仮想化	Programmable Flow		
説明			

VLAN(ポートグループ)定義 | アドレス プール | ファイアウォール | **P-Flow**

☒ 論理ネットワーク名に別名を指定する。 VTN1

ヒント: P-Flowの規約に沿わない場合は、別名を指定してください。

仮想ブリッジ一覧

	ブリッジ名	マッピング方式	VLAN ID	
☐	VBR1	vlan-map	10	

OK キャンセル

論理ネットワーク編集

名前 (入力必須)	論理ネットワーク名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。また、以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? < > [P-Flow] タブの [論理ネットワーク名に別名を指定する。] チェックボックスがオフの場合、入力できる文字数は31文字以内です。使用できる半角記号は、_ です。
タグ	検索用のタグを表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
公開範囲	公開範囲の設定を選択します。
Public	公開範囲を設定せずに、すべてのグループに公開します。
Private	公開範囲を設定します。
グループへの割り当て	公開範囲を設定する場合、公開先のグループ名を選択します。公開範囲が "Private" の場合のみ設定することができます。
リソース管理 ID	テナントに割り当てられたリソースIDが表示されます。編集はできません。
削除する	リソース管理IDを削除する場合にチェックボックスをオンにします。リソース管理IDが割り振られたテナントが削除されている場合のみ設定できます。
ネットワーク仮想化	利用するネットワーク仮想化機能を選択します。
説明	ネットワークの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
P-Flow	
論理ネットワーク名に別名を指定する。	論理ネットワーク名がP-Flowの規約に沿わない場合は、チェックボックスをオンにして別名を指定します。入力できる文字数は31文字以内です。使用できる半角記号は、_ です。
仮想ブリッジ一覧	
ブリッジ名	仮想ブリッジ名を表示します。
マッピング方式	仮想ブリッジを設定するマッピング方式を表示します。
VLAN ID	仮想ブリッジに設定するVLAN IDを表示します。
<u>追加</u>	仮想ブリッジを追加します。「仮想ブリッジ追加」ダイアログボックスが表示されます。
<u>削除</u>	選択した仮想ブリッジを [仮想ブリッジ一覧] グループボックスから削除します。
[OK]	論理ネットワーク編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	論理ネットワーク編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「仮想ブリッジ追加」ダイアログボックスが表示されます。

関連情報:「仮想ブリッジ追加」ダイアログボックスについては、「3.19.1 論理ネットワーク追加」を参照してください。

3.19.3. 論理ネットワーク削除

論理ネットワークを削除します。

[システムリソース] ツリーから [ネットワーク] をクリックし、メインウィンドウに [論理ネットワーク一覧] グループボックスを表示します。[論理ネットワーク一覧] グループボックスから削除する論理ネットワークを選択し、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、論理ネットワークが削除されます。

3.20. アドレスプールの詳細情報

アドレスプールの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [ネットワーク] をクリックすると、[論理ネットワーク一覧] グループボックス、[VLAN 利用状況] グループボックスが表示されます。[論理ネットワーク一覧] グループボックスからネットワーク名をクリックし、論理ネットワーク詳細画面を表示します。[アドレスプール] グループボックスからプール名をクリックすると、メインウィンドウにアドレスプールの詳細情報が表示されます。

システムリソース > ネットワーク > LocalNetwork > unnamed

基本情報

名前	
開始IPアドレス	192.168.2.201
終了IPアドレス	192.168.2.240
サブネットマスク	255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ	192.168.2.181
開始IPアドレス(Public IP)	192.168.155.201
終了IPアドレス(Public IP)	192.168.155.240

IPアドレスリソース一覧

表示件数 20 ▼

IPアドレス ▲	稼働グループ	ホスト名 - NIC番号	MACアドレス
192.168.2.202	グループ1	ssc-target10 - 1	00:50:56:B7:53:10
192.168.2.203	グループ1	ssc-target9 - 1	00:50:56:B7:09:58
192.168.2.204	グループ1	ssc-target2 - 1	00:50:56:B7:45:43
192.168.2.205	グループ1	ssc-target8 - 1	00:50:56:B7:15:F3
192.168.2.206	グループ1	ssc-target1 - 1	00:50:56:B7:03:68
192.168.2.207	グループ1	ssc-target7 - 1	00:50:56:B7:6D:BA

基本情報

名前	アドレスプール名を表示します。
開始 IP アドレス	開始IPアドレスを表示します。
終了 IP アドレス	終了IPアドレスを表示します。
サブネットマスク	サブネットマスクを表示します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイが設定されている場合、デフォルトゲートウェイを表示します。
開始 IP アドレス (Public IP)	Public IPとして設定した開始IPアドレスを表示します。
終了 IP アドレス (Public IP)	Public IPとして設定した終了IPアドレスを表示します。

IP アドレスリソース一覧

IP アドレス	アドレスプールから払い出したIPアドレスを表示します。
稼働グループ	払い出し先のホストが稼働しているグループを表示します。

3 システムリソース

ホスト名 - NIC 番号	払い出し先のホスト名とNIC番号を表示します。
MAC アドレス	NICのMACアドレスを表示します。

3.21. スイッチ

[スイッチ] を表示します。

[システムリソース] ツリーから [スイッチ] をクリックすると、メインウィンドウに [スイッチ一覧] グループボックス、および [VLAN 一覧] グループボックスが表示されます。

システムリソース > ネットワーク > スイッチ

スイッチ一覧

表示件数: 20 | 解除 |

☐	名前 /	種別	IPアドレス	製品名	編集
☐	Catalyst3560-E	スイッチ	192.168.1.176		
☐	QX-S2008	スイッチ	192.168.1.175		

| 解除 |

VLAN一覧

表示件数: 20 | 削除 |

☐	名前 /	VLAN ID	適用装置数	編集
☐	VLAN10	10	1	
☐	VLAN20	20	1	

| 削除 |

設定

スイッチ登録
VLAN追加

操作

スイッチ情報収集
画面更新

スイッチ一覧

名前	スイッチ名を表示します。名前をクリックすると、メインウィンドウにスイッチの詳細情報が表示されます。
種別	デバイスの種別を表示します。
IP アドレス	スイッチのIPアドレスを表示します。
製品名	スイッチの製品名を表示します。
編集	スイッチ情報の編集を行います。[編集] をクリックすると、「スイッチ編集」ウィンドウに遷移します。
解除	選択したスイッチを管理外にします。

VLAN 一覧

名前	VLAN名を表示します。名前をクリックすると、メインウィンドウにVLANの詳細情報が表示されます。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
適用装置数	VLANに適用している装置の数を表示します。
編集	VLAN情報の編集を行います。[編集] をクリックすると、「VLAN編集」ウィンドウに遷移します。
削除	選択したVLANを削除します。

3.21.1. 仮想スイッチ登録

仮想スイッチを登録します。

仮想スイッチは、仮想基盤製品の情報を収集することにより、SystemProvisioning に登録されます。

[システムリソース] ツリーから [スイッチ] をクリックすると、メインウィンドウにスイッチの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [スイッチ情報収集] をクリックします。

登録された仮想スイッチの確認方法については、[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックすると、VM サーバの詳細情報が表示されます。[仮想スイッチ一覧] グループボックスに仮想スイッチが表示されます。

3.22. スwitchの詳細情報

スイッチの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから対象のスイッチのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにスイッチの詳細情報が表示されます。

システムリソース > ネットワーク > スイッチ > QX-S2008

基本情報

名前	QX-S2008
種別	スイッチ
IPアドレス	192.168.1.175
製品名	
管理状態	管理中
説明	

設定

[スイッチ編集](#)
[スイッチ解除](#)
[VLAN追加](#)

操作

[画面更新](#)

ポート一覧

ポート	接続マシン - NIC 番号	タグ	VLAN名	適用状態
☐ Ethernet0/1				
☐ Ethernet0/2				
☐ Ethernet0/3				
☒ Ethernet0/4	srv-net165 - NIC 1		VLAN10	適用エラー
☐ Ethernet0/5				
☐ Ethernet0/6				
☐ Ethernet0/7				
☒ Ethernet0/8	srv-net165 - NIC 2	✓	VLAN10 VLAN20	適用済 適用済

基本情報

名前	スイッチ名を表示します。
種別	スイッチの種別を表示します。
IP アドレス	スイッチのIPアドレスを表示します。
製品名	スイッチの製品名を表示します。
管理状態	スイッチの管理状態を表示します。
説明	スイッチの説明を表示します。

ポート一覧

ポート	スイッチに設定されたポートを表示します。ポートをクリックすると、ポートの詳細情報に遷移します。
接続マシン - NIC 番号	ポートと結線されているマシンとNIC番号を表示します。接続マシン名をクリックすると、マシンの詳細情報に遷移します。
タグ	スイッチにタグが設定されている場合、チェックが表示されます。
VLAN 名	ポートに設定されているVLAN名を表示します。VLAN名をクリックすると、VLANの詳細情報に遷移します。
適用状態	VLANの適用状態を表示します。

3.22.1. スイッチ登録

物理スイッチの登録を行います。

[システムリソース] ツリーから [スイッチ] をクリックし、メインウィンドウに [スイッチ一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [スイッチ登録] をクリックすると、メインウィンドウに「スイッチ登録」が表示されます。登録するスイッチを選択し、[OK] をクリックするとスイッチが登録されます。



スイッチ登録	
ネットワークデバイス一覧	
名前	スイッチ名を表示します。
IP アドレス	IPアドレスを表示します。
[OK]	スイッチ登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	スイッチ登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.22.2. スイッチ編集

スイッチの編集を行います。

[システムリソース] ツリーから編集を行うスイッチのアイコンをクリックし、メインウィンドウにスイッチの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [スイッチ編集] をクリックすると、メインウィンドウに「スイッチ編集」が表示されます。スイッチ情報を編集し、[OK] をクリックするとスイッチ情報が変更されます。

システムリソース > ネットワーク > スイッチ > QX-S2008

 スイッチ編集

名前	QX-S2008
種別	スイッチ
IPアドレス	192.168.1.175
製品名	
説明	

OK キャンセル

スイッチ編集	
名前	スイッチ名を表示します。編集はできません。
種別	スイッチの種別を表示します。編集はできません。
IP アドレス	IPアドレスを表示します。編集はできません。
製品名	製品名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
説明	スイッチの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	スイッチ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	スイッチ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.22.3. スイッチ解除

スイッチの解除を行います。

[システムリソース] ツリーから解除を行うスイッチのアイコンをクリックし、メインウィンドウにスイッチの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [スイッチ解除] をクリックすると、解除されます。

3.23. ポートの詳細情報

ポートの詳細情報を表示します。

スイッチの詳細情報、または VLAN の詳細情報から対象のポート名を表示すると、メインウィンドウにポートの詳細情報が表示されます。

システムリソース > ネットワーク > スイッチ > ポート

基本情報	
名前	Ethernet0/8
接続マシン	srv-net165
NIC 番号	2
MACアドレス	00:30:13:F1:FB:50

操作

画面更新

VLAN一覧			
表示件数	20	解除	
☐	VLAN 名	VLAN ID	適用状態
☐	VLAN10	10	適用済
☐	VLAN20	20	適用済

解除

基本情報

名前	ポート名を表示します。
接続マシン	ポートと結線されているマシン名を表示します。
NIC 番号	ポートと結線されているNIC番号を表示します。
MAC アドレス	ポートと結線されているNICのMACアドレスを表示します。


VLAN 一覧

VLAN 名	ポートに適用されているVLAN名を表示します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
適用状態	VLANの適用状態を表示します。
解除	選択したVLANを解除します。

3.24. 分散スイッチの詳細情報

分散スイッチの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから対象の分散スイッチのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに分散スイッチの詳細情報が表示されます。

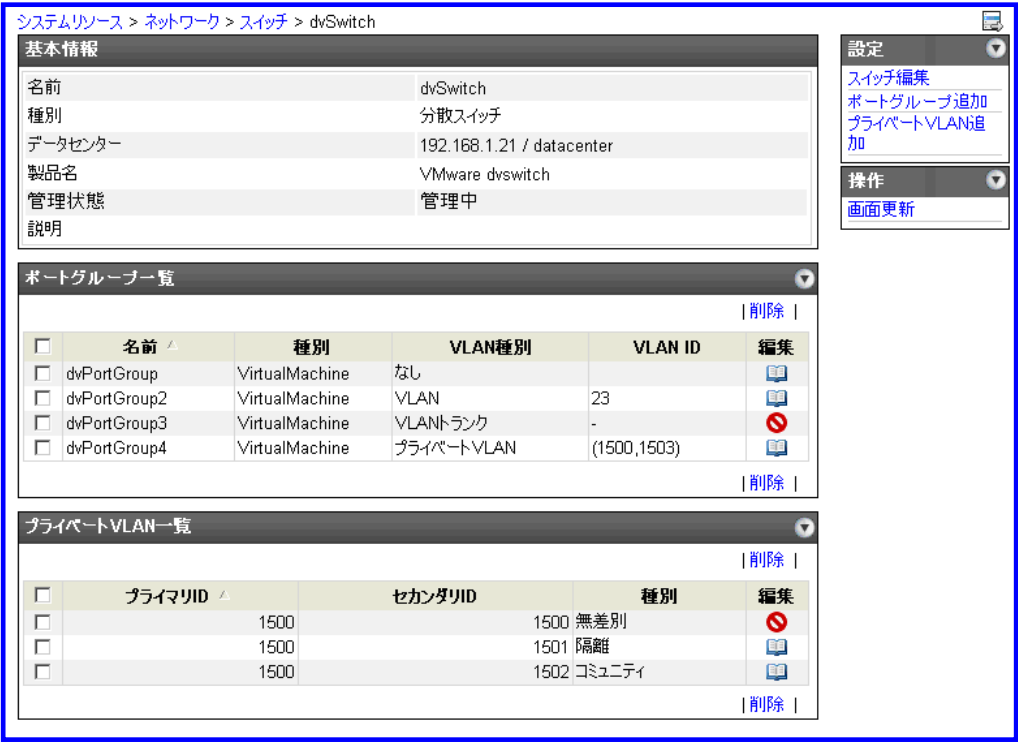

基本情報	
名前	分散スイッチ名を表示します。
種別	分散スイッチの種別を表示します。
データセンター	分散スイッチを管理しているDataCenter名を表示します。
製品名	分散スイッチの製品名を表示します。
管理状態	分散スイッチの管理状態を表示します。
説明	分散スイッチの説明を表示します。
ポートグループ一覧	
名前	ポートグループ名を表示します。
種別	ポートグループのネットワーク種別を表示します。
VLAN 種別	ポートグループのVLAN種別を表示します。
VLAN ID	ポートグループのVLAN IDを表示します。

編集	ポートグループ情報の編集を行います。[編集] をクリックすると、「ポートグループ追加 (編集)」ダイアログボックスが表示されます。
削除	選択したVLANを削除します。
プライベート VLAN 一覧	
プライマリ ID	プライベートVLANのプライマリIDを表示します。
セカンダリ ID	プライベートVLANのセカンダリIDを表示します。
種別	プライベートVLANの種別を表示します。
編集	プライベートVLANの編集を行います。[編集] をクリックすると、「プライベートVLAN追加(編集)」ダイアログボックスが表示されます。
削除	選択したプライベートVLANを削除します。

3.24.1. 分散スイッチ追加

分散スイッチを追加します。

分散スイッチは、仮想基盤製品 (XenServer Pool Master を除く) 上で事前に作成してください。分散スイッチは、仮想基盤製品 (XenServer Pool Master を除く) の情報を収集することにより SystemProvisioning に登録されます。

[システムリソース] ツリーから [スイッチ] をクリックします。[設定] メニューから [スイッチ情報収集] をクリックすると、[スイッチ] の下に分散スイッチが追加されます。

3.24.2. 分散スイッチ編集

分散スイッチを編集します。

[システムリソース] ツリーから対象の分散スイッチのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに分散スイッチの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [スイッチ編集] をクリックすると、メインウィンドウに「分散スイッチ編集」が表示されます。分散スイッチは、[説明] テキストボックスのみ編集できます。

システムリソース > ネットワーク > スイッチ > dvSwitch

分散スイッチ編集

名前

dvSwitch

種別

分散スイッチ

IPアドレス

製品名

VMware dvswitch

説明

OK

キャンセル

分散スイッチ編集	
名前	分散スイッチ名を表示します。編集はできません。
種別	分散スイッチの種別を表示します。変更はできません。
IP アドレス	分散スイッチのIPアドレスを表示します。編集はできません。
製品名	分散スイッチの製品名を表示します。変更はできません。
説明	分散スイッチの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	分散スイッチ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	分散スイッチ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.24.3. ポートグループ追加 / 編集

ポートグループを追加 / 編集します。

[システムリソース] ツリーから対象の分散スイッチのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに分散スイッチの詳細情報が表示されます。ポートグループを追加する場合、[設定] メニューから [ポートグループ追加] をクリックすると、「ポートグループ追加(編集)」ダイアログボックスが表示されます。ポートグループを編集する場合、[ポートグループ一覧] グループボックスから編集するポートグループを選択し、[編集] をクリックすると、「ポートグループ追加(編集)」ダイアログボックスが表示されます。

ポートグループ追加(編集)	
名前 (入力必須)	ポートグループ名を入力します。
種別	ポートグループのネットワーク種別を表示します。
スイッチ名	スイッチ名を表示します。
VLAN 種別	ポートグループに設定するVLAN種別を選択します。
VLAN ID	ポートグループに設定するVLAN IDを入力します。プライベートVLANで既に使われているVLAN IDは、使用できません。
[OK]	ポートグループ追加 (編集) 情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ポートグループ追加 (編集) 情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.24.4. プライベート VLAN 追加・編集

プライベート VLAN を追加します。

[システムリソース] ツリーから対象の分散スイッチのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに分散スイッチの詳細情報が表示されます。プライベート VLAN を追加する場合、[設定] メニューから [プライベート VLAN 追加] をクリックすると、「プライベート VLAN 追加(編集)」ダイアログボックスが表示されます。プライベート VLAN を編集する場合、[プライベート VLAN 一覧] グループボックスから編集するプライベート VLAN を選択し、[編集] をクリックすると、「プライベート VLAN 追加(編集)」ダイアログボックスが表示されます。

プライベートVLAN追加

プライマリID

セカンダリID

VLAN種別

コミュニティ

OK

キャンセル

プライベート VLAN 追加 (編集)	
プライマリ ID	プライベートVLANのプライマリIDを入力します。VLAN (ポートグループ) で既に使われているVLAN IDは、使用できません。
セカンダリ ID	プライベートVLANのセカンダリIDを入力します。VLAN (ポートグループ) で既に使われているVLAN IDは、使用できません。
VLAN 種別	プライベートVLANのVLAN種別を選択します。
[OK]	プライベートVLAN追加 (編集) 情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	プライベートVLAN追加 (編集) 情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.25. VLAN の詳細情報

VLAN の詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [スイッチ] をクリックし、メインウィンドウに [VLAN 一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [スイッチ登録] をクリックすると、メインウィンドウに「スイッチ登録」が表示されます。[VLAN 一覧] グループボックスから VLAN 名をクリックすると、メインウィンドウに VLAN の詳細情報が表示されます。

もしくは、スイッチの詳細情報、ネットワークの詳細情報の [VLAN 一覧] グループボックスから VLAN 名をクリックすると、VLAN の詳細情報が表示されます。

システムリソース > ネットワーク > スイッチ > VLAN10

基本情報

名前	VLAN10
ID	10
説明	

設定

VLAN編集

画面更新

ポート一覧

表示件数 20 | 解除 |

☐ スイッチ名	ポート	適用状態	接続マシン - NIC 番号	MACアドレス	タグ
☐ Catalyst3560-E	GigabitEthernet...	適用済			
☐ QX-S2008	Ethernet0/8	適用済	srv-net165 - NIC 2	00:30:13:F1:F...	✓
☐ QX-S2008	Ethernet0/4	適用エラー	srv-net165 - NIC 1	00:30:13:F1:F...	

| 解除 |

基本情報	
名前	VLAN名を表示します。
ID	VLAN IDを表示します。
説明	VLANの説明を表示します。
ポート一覧	
スイッチ名	スイッチ名を表示します。スイッチ名をクリックすると、スイッチの詳細情報に遷移します。
ポート	スイッチに設定されたポートを表示します。ポートをクリックすると、ポートの詳細情報に遷移します。
適用状態	VLANの適用状態を表示します。
接続マシン - NIC 番号	ポートと結線されているマシンとNIC番号を表示します。接続マシン名をクリックすると、マシンの詳細情報に遷移します。
MAC アドレス	ポートと結線されているNICのMACアドレスが表示されます。
タグ	ポートにタグが設定されている場合、チェックが表示されます。
解除	選択したVLANを解除します。

3.25.1. VLAN 追加

スイッチに VLAN を追加します。同時に、VLAN にスイッチ間を接続するポート、および外部ネットワークに接続するポートを割り当てます。

[システムリソース] ツリーから [スイッチ] をクリックし、メインウィンドウに [VLAN 一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [VLAN 追加] をクリックすると、メインウィンドウに「VLAN 追加」が表示されます。追加する VLAN 情報を入力、およびポートを選択し、[OK] をクリックすると VLAN が追加されます。

VLAN 追加

名前 (入力必須)	VLAN名を入力します。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。以下の半角記号は除きます。 ¥ / : * ? < > ' "
VLAN ID	VLAN IDを入力します。VLAN IDに有効な数値は装置によって異なります。
説明	VLANの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
ポート一覧	
スイッチ名	スイッチ名を表示します。
ポート	スイッチに設定されたポート名を表示します。
接続マシン - NIC 番号	ポートと結線されているマシンとNIC番号を表示します。
MAC アドレス	ポートと結線されているNICのMACアドレスを表示します。
タグ	NetvisorProで管理、登録されているスイッチで、タグ情報が設定されている場合、チェックボックスはオンの状態で表示されます。設定されていない場合は、オフの状態で表示されます。

[illegible]SigmaSystemCenter 3.2 リファレンスガイド Web コンソール編

タグ	NetvisorProで管理、登録されているスイッチで、タグ情報を設定する場合、チェックボックスはオンにします。ポートのチェックボックスがオンの場合のみ選択することができます。
[OK]	選択したポート情報を保存し、[ポート一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	選択したポート情報を保存せずに、[ポート追加] グループボックスを閉じます。

「VLAN 追加」ウィンドウの [適用] をクリックすると、「VLAN 追加の確認」ウィンドウが表示されます。



3.25.2. VLAN 編集

スイッチに登録されている VLAN を編集します。同時に、VLAN に登録されているスイッチ間を接続するポート、外部ネットワークに接続するポートを編集します。

[システムリソース] ツリーから [スイッチ] をクリックし、メインウィンドウに [VLAN 一覧] グループボックスを表示します。[VLAN 一覧] グループボックスから編集する VLAN の [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「VLAN 編集」が表示されます。VLAN 情報を編集し、[OK] をクリックすると VLAN 情報が変更されます。

システムリソース > ネットワーク > スイッチ > VLAN10

 VLAN編集

名前

VLAN ID

説明

ポート一覧 | 追加 | 解除 |

☐	スイッチ 名	ポート	接続マシン - NIC番号	MACアドレス	タグ
☐	Catalyst3560-E	GigabitEthernet0/3			☒
☐	QX-S2008	Ethernet0/4	srv-net165 - NIC 1	00:30:13:F1:FB:51	☐
☐	QX-S2008	Ethernet0/8	srv-net165 - NIC 2	00:30:13:F1:FB:50	☒

適用 戻る

VLAN 編集

名前 (入力必須)	VLAN名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。以下の半角記号は除きます。 ¥ / : * ? < > ' "
VLAN ID (入力必須)	VLAN IDを表示し、編集もできます。VLAN IDに有効な数値は装置によって異なります。
説明	VLANの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
ポート一覧	
スイッチ名	スイッチ名を表示します。
ポート	スイッチに設定されたポートを表示します。
接続マシン - NIC 番号	ポートと結線されているマシンとNIC番号を表示します。
MAC アドレス	ポートと結線されているNICのMACアドレスを表示します。
タグ	NetvisorProで管理、登録されているスイッチで、タグ情報が設定されている場合、チェックボックスはオンの状態が表示され、設定されていない場合は、オフの状態が表示されます。
追加	ポート情報を追加します。[ポート一覧] グループボックスの下部に [ポート追加] グループボックスが表示されます。
削除	削除したポート情報を [ポート一覧] グループボックスから削除します。
[適用]	VLAN編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[戻る]	VLAN編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、[ポート一覧] グループボックスの下部に [ポート一覧] グループボックスが表示されます。

システムリソース > ネットワーク > スイッチ > VLAN10

VLAN編集

名前

VLAN ID

説明

ポート一覧 | 追加 | 解除 |

☐	スイッチ 名	ポート	接続マシン - NIC番号	MACアドレス	タグ
☐	Catalyst3560-E	GigabitEthernet0/3			☐
☐	QX-S2008	Ethernet0/4	srv-net165 - NIC 1	00:30:13:F1:FB:51	☐
☐	QX-S2008	Ethernet0/8	srv-net165 - NIC 2	00:30:13:F1:FB:50	☒

適用 戻る

ポート追加

スイッチ


☐	ポート	接続マシン - NIC番号	MACアドレス	タグ
☐	Ethernet0/1			☐
☐	Ethernet0/2			☐
☐	Ethernet0/3			☐
☐	Ethernet0/5			☐
☐	Ethernet0/6			☐
☐	Ethernet0/7			☐

OK キャンセル

ポート追加

スイッチ	SigmaSystemCenterで管理するスイッチを選択します。
ポート	スイッチに設定されたポート名を表示します。
接続マシン - NIC 番号	ポートと結線されているマシンとNIC番号を表示します。
MAC アドレス	ポートと結線されているNICのMACアドレスを表示します。
タグ	NetvisorProで管理、登録されているスイッチで、タグ情報を設定する場合、チェックボックスをオンにします。ポートのチェックボックスがオンの場合のみ選択することができます。
[OK]	選択したポート情報を保存し、[ポート一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	選択したポート情報を保存せずに、[ポート追加] グループボックスを閉じます。

「VLAN 編集」ウィンドウの [適用] をクリックすると、「VLAN 追加の確認」ウィンドウが表示されます。

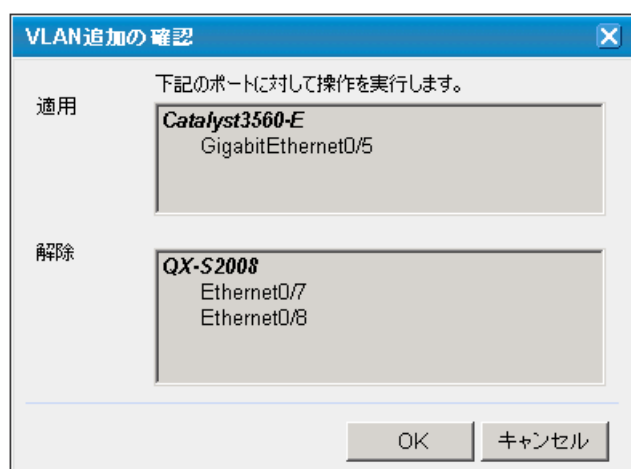

3.25.3. VLAN 削除

VLAN の削除を行います。

[システムリソース] ツリーから VLAN の削除を行うスイッチのアイコンをクリックし、メインウィンドウに [VLAN 一覧] グループボックスを表示します。削除する VLAN のチェックボックスをオンにし、[VLAN 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [VLAN 削除] をクリックすると、削除されます。

3.26. ロードバランサ

[ロードバランサ] を表示します。

[システムリソース] ツリーから [ロードバランサ] をクリックすると、メインウィンドウに [ロードバランサー一覧] グループボックスが表示されます。



ロードバランサー一覧	
名前	ロードバランサ名を表示します。名前をクリックすると、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報が表示されます。
IP アドレス	ロードバランサのIPアドレスを表示します。
製品名	ロードバランサの製品名を表示します。
編集	ロードバランサ情報の編集を行います。[編集] をクリックすると、「ロードバランサ編集」ウィンドウに遷移します。
解除	選択したロードバランサを管理外にします。

3.27. ロードバランサの詳細情報

ロードバランサの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから対象のロードバランサのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報が表示されます。

基本情報	
名前	ロードバランサ名を表示します。
種別	ロードバランサの種別を表示します。
IP アドレス	ロードバランサのIPアドレスを表示します。
製品名	ロードバランサの製品名を表示します。
管理状態	ロードバランサの管理状態を表示します。
説明	ロードバランサの説明を表示します。
ロードバランサグループ一覧	
名前	ロードバランサグループ名を表示します。ロードバランサグループ名をクリックすると、ロードバランサグループの詳細情報に遷移します。
IP アドレス	ロードバランサグループのIPアドレスを表示します。
ポート	ロードバランサグループのポートを表示します。
リアルサーバ	リアルサーバのネットワークアドレスを表示します。
RS ポート	リアルサーバのRSポートを表示します。
編集	ロードバランサグループの編集を行います。「ロードバランサグループ編集」ウィンドウに遷移します。
削除	チェックボックスを選択したロードバランサグループを削除します。

3.27.1. ロードバランサ登録

ロードバランサの登録を行います。

[システムリソース] ツリーから [ロードバランサ] をクリックし、メインウィンドウに [ロードバランサー一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [LB 登録] をクリックすると、メインウィンドウに「ロードバランサ登録」が表示されます。登録するロードバランサを選択し、[OK] をクリックするとロードバランサが登録されます。

ロードバランサ登録	
ネットワークデバイス一覧	
名前	ロードバランサ名を表示します。
IP アドレス	ロードバランサのIPアドレスを表示します。
[OK]	ロードバランサ登録情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ロードバランサ登録情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.27.2. ロードバランサ編集

ロードバランサの編集を行います。

[システムリソース] ツリーから編集を行うロードバランサのアイコンをクリックし、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [LB 編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ロードバランサ編集」が表示されます。ロードバランサ情報を編集し、[OK] をクリックするとロードバランサ情報が変更されます。

システムリソース > ネットワーク > ロードバランサ > LB-172

 ロードバランサ編集

名前	LB-172
種別	ロードバランサ
IPアドレス	192.168.1.172
製品名	
説明	

OK キャンセル

ロードバランサ編集	
名前	ロードバランサ名を表示します。編集はできません。
種別	ロードバランサの種別を表示します。編集はできません。
IP アドレス	ロードバランサのIPアドレスを表示します。編集はできません。
製品名	ロードバランサの製品名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
説明	ロードバランサの説明を表示し、編集もできます。
[OK]	ロードバランサ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ロードバランサ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.27.3. ロードバランサ解除

ロードバランサの解除を行います。

[システムリソース] ツリーから解除を行うロードバランサのアイコンをクリックし、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [LB 解除] をクリックすると、解除されます。

3.28. ロードバランサグループの詳細情報

ロードバランサグループの詳細情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから対象のロードバランサのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報が表示されます。[ロードバランサグループ一覧] グループボックスから対象のロードバランサグループ名をクリックすると、メインウィンドウにロードバランサグループの詳細情報が表示されます。

基本情報

名前	ロードバランサグループ名を表示します。
仮想サーバ	ロードバランサグループの仮想サーバ名を表示します。
IP アドレス	ロードバランサグループのIPアドレスを表示します。
ポート	ロードバランサグループのポート番号を表示します。
負荷分散方式	ロードバランサグループの負荷分散方式を表示します。
セッション維持方式	ロードバランサグループのセッション維持方式を表示します。
クッキー	ロードバランサグループのクッキーを表示します。
プロトコル	ロードバランサグループのプロトコルを表示します。

リアルサーバー一覧

名前	リアルサーバ名を表示します。リアルサーバ名をクリックすると、ホストの詳細情報に遷移します。
IP アドレス	リアルサーバのIPアドレスを表示します。
ポート	リアルサーバのポート番号を表示します。
重み	リアルサーバに設定された重みを表示します。
解除	選択したリアルサーバを解除します。

3.28.1. ロードバランサグループ追加

ロードバランサグループの追加を行います。

[システムリソース] ツリーからロードバランサグループを追加する対象のロードバランサのアイコンをクリックし、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [LB グループ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ロードバランサグループ追加」が表示されます。追加するロードバランサグループ情報を入力し、[OK] をクリックするとロードバランサグループが追加されます。

ロードバランサとソフトウェアロードバランサの場合で画面が異なります。

◆ NetvisorPro 管理ロードバランサの場合

システムリソース > ネットワーク > ロードバランサ > SS8000 > 新規

ロードバランサグループ追加

名前

説明

仮想サーバ

IPアドレス

ポート番号

負荷分散方式

RoundRobin

セッション維持方式

NoSetting

クッキー

プロトコル

☒ TCP ☐ UDP

リアルサーバ

ネットワークアドレス

サブネットマスク

255.255.255.0

ポート番号

重み

OK

キャンセル

ロードバランサグループ追加	
名前 (入力必須)	ロードバランサグループ名を入力します。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。以下の半角記号は除きます。 ¥ / : * ? < > ' "
説明	ロードバランサグループの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。

仮想サーバ	
IP アドレス (入力必須)	仮想サーバのIPアドレスを入力します。
ポート番号 (入力必須)	仮想サーバのポート番号を入力します。「1～65535」の範囲で設定できます。
負荷分散方式	仮想サーバの負荷分散方式を選択します。使用する装置により負荷分散方式で選択できる項目が変わります。
セッション維持方式	仮想サーバのセッション維持方式を選択します。使用する装置によりセッション維持方式で選択できる項目が変わります。
クッキー	[セッション維持方式] プルダウンボックスに "Cookie" を選択している場合のみクッキーを入力します。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字はアルファベットで始まる英数字、および半角記号 (".", "-", "_") です。
プロトコル	仮想サーバのプロトコルを選択します。
リアルサーバ	
ネットワークアドレス (入力必須)	リアルサーバのネットワークアドレスを入力します。
サブネットマスク (入力必須)	リアルサーバのサブネットマスクを入力します。サブネットマスクに「255.255.255.255」に設定することで、サーバごとの設定を作成することができます。
ポート番号 (入力必須)	リアルサーバのポート番号を入力します。「1～65535」の範囲で設定できます。
重み	[仮想サーバ] グループボックスの [負荷分散方式] プルダウンボックスに "Weight" を選択した場合のみ重みを入力します。「0～65000」の範囲で設定できます。
[OK]	ロードバランサグループ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ロードバランサグループ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ InterSecVM/LB の場合

システムリソース > ネットワーク > ロードバランサ > 192.168.1.30 > 新規

ロードバランサグループ追加

名前

説明

仮想サーバ

IPアドレス

ポート番号

負荷分散方式

RoundRobin

CPU負荷による重み付け

☐ 使用する

セッション維持方式

NoSetting

変換方式

☒ Direct Server Return(MAT) ☐ Network Address Translation(NAT)

固定化時間

300

Cookie固定化時間

最大同時接続数

100

プロトコル

☒ TCP ☐ UDP

リアルサーバ

ネットワークアドレス

サブネットマスク

255.255.255.0

ポート番号

重み

クライアントIPアドレス

From
To

URL

クライアントタイプ

☒ PC ☐ i-mode

OK

キャンセル

ロードバランサグループ追加

名前 (入力必須)	ロードバランサグループ名を入力します。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。以下の半角記号は除きます。 ¥ / : * ? < > ' "
説明	ロードバランサグループの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
仮想サーバ	
IP アドレス (入力必須)	仮想サーバのIPアドレスを入力します。

ポート番号 (入力必須)	仮想サーバのポート番号を入力します。「1～65535」の範囲で設定できます。 ポート番号を複数入力する場合、ポート番号を "," (カンマ区切り)" で入力してください。 例) 80,443 ポート番号の範囲指定を利用する場合、ポート番号を "-" (ハイフン)" で入力してください。 例) 1024-2048
負荷分散方式	仮想サーバの負荷分散方式を選択します。使用する装置により負荷分散方式で選択できる項目が変わります。
CPU 負荷による重み付け	[負荷分散方式] プルダウンボックスに "Weight" を選択した場合のみ設定できます。
セッション維持方式	仮想サーバのセッション維持方式を選択します。
変換方式	仮想サーバの変換方式を選択します。
固定化時間	仮想サーバの [セッション維持方式] プルダウンボックスを設定した場合、固定化時間を入力します。選択するセッション維持方式により、設定可能な範囲が以下のように変わります。 "SingleIp"、"RangeIp" のとき、「120～86400」 "Cookie"、"Url"、"ClientType" のとき、「0～86400」
Cookie 固定化時間	[セッション維持方式] プルダウンボックスに "Cookie" を選択した場合のみCookieによる固定化時間を入力します。「300～86400」の範囲で設定できます。
最大同時接続数	[セッション維持方式] プルダウンボックスに "Cookie"、"Url"、もしくは "ClientType" を選択している場合、クライアントの最大同時接続数を設定します。「1～8000」の範囲で設定できます。
プロトコル	仮想サーバのプロトコルを選択します。
リアルサーバ	
ネットワークアドレス (入力必須)	リアルサーバのネットワークアドレスを入力します。
サブネットマスク (入力必須)	リアルサーバのサブネットマスクを入力します。サブネットマスクに「255.255.255.255」を設定することで、サーバごとの設定を作成することができます。
ポート番号	[仮想サーバ] グループボックスの [セッション維持方式] プルダウンボックスに "Cookie"、"Url"、もしくは "ClientType" を選択した場合、リアルサーバのポート番号を入力します。「1～65535」の範囲で設定できます。
重み	[仮想サーバ] グループボックスの [負荷分散方式] プルダウンボックスに "Weight" を選択した場合のみ重みを入力します。「0～65000」の範囲で設定できます。
クライアント IP アドレス	[仮想サーバ] グループボックスの [セッション維持方式] プルダウンボックスに "RangeIp" を選択した場合のみクライアントのIPアドレス範囲を入力します。範囲が単一のIPアドレスの場合、[From] と [TO] に同じIPアドレスを入力します。

	URL	[仮想サーバ] グループボックスの [セッション維持方式] プルダウンボックスに "Url" を選択した場合のみ対象の URLを入力します。
	クライアントタイプ	[仮想サーバ] グループボックスの [セッション維持方式] プルダウンボックスに "ClientType" を選択した場合のみクライアントのタイプを選択します。
[OK]		ロードバランサグループの追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		ロードバランサグループの追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ Linux Virtual Server の場合

システムリソース > ネットワーク > ロードバランサ > 192.168.1.28 > 新規

 ロードバランサグループ追加

名前

説明

仮想サーバ

IPアドレス

ポート番号

負荷分散方式

セッション維持方式

変換方式 ☒ Direct Server Return(MAT) ☐ Network Address Translation(NAT)

ネットマスク

固定化時間

プロトコル ☒ TCP ☐ UDP

リアルサーバ

ネットワークアドレス

サブネットマスク

ポート番号

重み

OK キャンセル

ロードバランサグループ追加	
名前 (入力必須)	ロードバランサグループ名を入力します。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。以下の半角記号は除きます。 ¥ / : * ? < > ' "
説明	ロードバランサグループの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。

仮想サーバ	
IP アドレス (入力必須)	仮想サーバのIPアドレスを入力します。
ポート番号 (入力必須)	仮想サーバのポート番号を入力します。「1～65535」の範囲で設定できます。
負荷分散方式	仮想サーバの負荷分散方式を選択します。使用する装置により負荷分散方式で選択できる項目が変わります。
セッション維持方式	仮想サーバのセッション維持方式を選択します。
変換方式	仮想サーバの変換方式を選択します。
ネットマスク	[セッション維持方式] プルダウンボックスに "RangeIp" を選択した場合のみクライアントのネットマスクを入力します。
固定化時間	[セッション維持方式] プルダウンボックスを設定した場合、固定化時間を入力します。「1～86400」の範囲で設定できます。
プロトコル	仮想サーバのプロトコルを選択します。
リアルサーバ	
ネットワークアドレス (入力必須)	リアルサーバのネットワークアドレスを入力します。
サブネットマスク (入力必須)	リアルサーバのサブネットマスクを入力します。サブネットマスクに「255.255.255.255」に設定することで、サーバごとの設定を作成することができます。
ポート番号	[仮想サーバ] グループボックスの [変換方式] に "Network Address Translation(NAT)" を選択した場合のみリアルサーバのポート番号を入力します。「1～65535」の範囲で設定できます。
重み	[仮想サーバ] グループボックスの [負荷分散方式] プルダウンボックスに "Weight" を選択した場合のみ重みを入力します。「0～65000」の範囲で設定できます。
[OK]	ロードバランサグループ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ロードバランサグループ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.28.2. ロードバランサグループ編集

ロードバランサグループの編集を行います。

[システムリソース] ツリーからロードバランサグループを編集するロードバランサのアイコンをクリックし、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報を表示します。[ロードバランサグループ一覧] グループボックスから編集するロードバランサグループの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ロードバランサグループ編集」が表示されます。ロードバランサグループ情報を編集し、[OK] をクリックするとロードバランサグループ情報が変更されます。

◆ NetvisorPro 管理ロードバランサの場合

システムリソース > ネットワーク > ロードバランサ > LB-172 > SRV-VS01

ロードバランサグループ編集

名前

説明

仮想サーバ

IPアドレス

ポート番号

負分散方式

セッション維持方式

クッキー

プロトコル ☒ TCP ☐ UDP

リアルサーバ

ネットワークアドレス

サブネットマスク

ポート番号

重み

OK キャンセル

ロードバランサグループ編集	
名前	ロードバランサグループ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。以下の半角記号は除きます。 ¥ / : * ? < > ' "
説明	ロードバランサグループの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
仮想サーバ	

		IP アドレス	仮想サーバのIPアドレスを表示し、編集もできます。
		ポート番号	仮想サーバのポート番号を表示し、編集もできます。
		負荷分散方式	仮想サーバの負荷分散方式を表示し、変更もできます。使用する装置により負荷分散方式で選択できる項目が変わります。
		セッション維持方式	仮想サーバのセッション維持方式を表示し、変更もできます。使用する装置によりセッション維持方式で選択できる項目が変わります。
		クッキー	[セッション維持方式] プルダウンボックスに "Cookie" を選択した場合のみクッキーを表示し、編集もできます。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字はアルファベットで始まる英数字、および半角記号 (".", "-", "_") です。
		プロトコル	仮想サーバのプロトコルを表示し、変更もできます。
	リアルサーバ		
		ネットワークアドレス	リアルサーバのネットワークアドレスを表示し、編集もできます。
		サブネットマスク	リアルサーバのサブネットマスクを表示し、編集もできます。
		ポート番号	リアルサーバのポート番号を表示し、編集もできます。
		重み	[仮想サーバ] グループボックスの [負荷分散方式] プルダウンボックスに "Weight" を選択した場合のみリアルサーバの重みを表示し、編集もできます。
	[OK]		ロードバランサグループ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
	[キャンセル]		ロードバランサグループ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ InterSecVM/LB の場合

システムリソース > ネットワーク > ロードバランサ > 192.168.1.30 > LoadBalancer...

ロードバランサグループ編集

名前: LoadBalancerGroup100

説明:

仮想サーバ

IPアドレス: 192.168.1.100

ポート番号: 80

負荷分散方式: RoundRobin

CPU負荷による重み付け: ☐ 使用する

セッション維持方式: NoSetting

変換方式: ☒ Direct Server Return(MAT) ☐ Network Address Translation(NAT)

固定化時間: 0

Cookie固定化時間: 300

最大同時接続数: 0

プロトコル: ☒ TCP ☐ UDP

リアルサーバ

ネットワークアドレス: 192.168.1.0

サブネットマスク: 255.255.255.0

ポート番号: 80

重み:

クライアントIPアドレス: From To

URL:

クライアントタイプ: ☒ PC ☐ i-mode

OK キャンセル

ロードバランサグループ編集	
名前 (入力必須)	ロードバランサグループ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。以下の半角記号は除きます。 ¥ / : * ? < > ' "
説明	ロードバランサグループの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
仮想サーバ	
IP アドレス (入力必須)	仮想サーバのIPアドレスを表示し、編集もできます。

	ポート番号 (入力必須)	仮想サーバのポート番号を表示し、編集もできます。
	負荷分散方式	仮想サーバの負荷分散方式を表示し、変更もできます。 使用する装置により負荷分散方式で選択できる項目が変わります。
	CPU 負荷による重み付け	[負荷分散方式] プルダウンボックスに "Weight" を選択した場合のみCPUによる重み付けのオプションを表示し、変更もできます。
	セッション維持方式	仮想サーバのセッション維持方式を表示し、変更もできます。
	変換方式	仮想サーバの変換方式を表示し、変更もできます。
	固定化時間	[セッション維持方式] プルダウンボックスを設定した場合のみ固定化時間を表示し、編集もできます。
	Cookie 固定化時間	[セッション維持方式] プルダウンボックスに "Cookie" を選択した場合のみCookieによる固定化時間を表示し、編集もできます。
	最大同時接続数	[セッション維持方式] プルダウンボックスに "Cookie"、"Url"、もしくは "ClientType" を選択した場合、クライアントの最大同時接続数を表示し、編集もできます。
	プロトコル	仮想サーバのプロトコルを表示し、変更もできます。
	リアルサーバ	
	ネットワークアドレス (入力必須)	リアルサーバのネットワークアドレスを表示し、編集もできます。
	サブネットマスク (入力必須)	リアルサーバのサブネットマスクを表示し、編集もできます。
	ポート番号	[仮想サーバ] グループボックスの [セッション維持方式] プルダウンボックスに "Cookie"、"Url"、もしくは "ClientType" を選択した場合、リアルサーバのポート番号を表示し、編集もできます。
	重み	[仮想サーバ] グループボックスの [負荷分散方式] プルダウンボックスに "Weight" を選択した場合のみリアルサーバの重みを表示し、編集もできます。
	クライアント IP アドレス	[仮想サーバ] グループボックスの [セッション維持方式] プルダウンボックスに "RangeIp" を選択した場合のみクライアントIPアドレス範囲を表示し、編集もできます。
URL	[仮想サーバ] グループボックスの [セッション維持方式] プルダウンボックスに "Url" を選択した場合のみ対象のURLを表示し、編集もできます。	
クライアントタイプ	[仮想サーバ] グループボックスの [セッション維持方式] プルダウンボックスに "ClientType" を選択した場合のみクライアントのタイプを表示し、変更もできます。	
[OK]	ロードバランサグループ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。	

[キャンセル]	ロードバランサグループ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ Linux Virtual Server の場合

システムリソース > ネットワーク > ロードバランサ > 192.168.1.28 > LoadBalancer...

ロードバランサグループ編集

名前: LoadBalancerGroup100

説明:

仮想サーバ

IPアドレス: 192.168.1.100

ポート番号: 80

負荷分散方式: RoundRobin

セッション維持方式: NoSetting

変換方式: ☒ Direct Server Return(MAT) ☐ Network Address Translation(NAT)

ネットマスク:

固定化時間: 0

プロトコル: ☒ TCP ☐ UDP

リアルサーバ

ネットワークアドレス: 192.168.1.0

サブネットマスク: 255.255.255.0

ポート番号: 80

重み:

OK キャンセル

ロードバランサグループ編集

名前 (入力必須)	ロードバランサグループ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は256文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。以下の半角記号は除きます。 ¥ / : * ? < > ' "
説明	ロードバランサグループの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
仮想サーバ	
IP アドレス (入力必須)	仮想サーバのIPアドレスを表示し、編集もできます。
ポート番号 (入力必須)	仮想サーバのポート番号を表示し、編集もできます。

	負荷分散方式	仮想サーバの負荷分散方式を表示し、変更もできます。使用する装置により負荷分散方式で選択できる項目が変わります。
	セッション維持方式	仮想サーバのセッション維持方式を表示し、変更もできます。
	変換方式	仮想サーバの変換方式を表示し、変更もできます。
	ネットマスク	[セッション維持方式] プルダウンボックスに "Rangelp" を選択した場合のみクライアントのネットマスクを表示し、修正もできます。
	固定化時間	[セッション維持方式] プルダウンボックスを設定した場合のみ固定化時間を表示し、編集もできます。
	プロトコル	仮想サーバのプロトコルを表示し、変更もできます。
リアルサーバ		
	ネットワークアドレス (入力必須)	リアルサーバのネットワークアドレスを表示し、編集もできます。
	サブネットマスク (入力必須)	リアルサーバのサブネットマスクを表示し、編集もできます。
	ポート番号	[仮想サーバ] グループボックスの [変換方式] に "Network Address Translation(NAT)" を選択した場合のみリアルサーバのポート番号を表示し、編集することもできます。
	重み	[仮想サーバ] グループボックスの [負荷分散方式] プルダウンボックスに "Weight" を選択したバイのみリアルサーバの重みを表示し、編集もできます。
[OK]		ロードバランサグループ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		ロードバランサグループ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.28.3. ロードバランサグループ削除

ロードバランサグループの削除を行います。

[システムリソース] ツリーから削除を行うロードバランサのアイコンをクリックし、メインウィンドウにロードバランサの詳細情報を表示します。削除するロードバランサグループのチェックボックスをオンにし、[ロードバランサグループ一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。

3.29. ファイアウォール

[ファイアウォール] を表示します。

[システムリソース] ツリーから [ファイアウォール] をクリックすると、メインウィンドウに [ファイアウォール一覧] グループボックス、および [ファイアウォールセキュリティ一覧] グループボックスが表示されます。



ファイアウォール一覧

名前	ファイアウォール名を表示します。
IP アドレス	ファイアウォールのIPアドレスを表示します。
製品名	ファイアウォールの製品名を表示します。
編集	ファイアウォール情報の編集を行います。[編集] をクリックすると、「ファイアウォール編集」ウィンドウに遷移します。
解除	選択したファイアウォールとの連携を解除します。

ファイアウォールプロファイル

名前	プロファイル名を表示します。
プロトコル	ルールのプロトコルを表示します。
送信元 IP	ルールの送信元のIPアドレスを表示します。
送信先ポート	ルールの送信元のポート番号を表示します。
宛先 IP	ルールの宛先のIPアドレスを表示します。
宛先ポート	ルールの宛先のポート番号を表示します。
処理	パケットを受け取った際の処理を表示します。
編集	ファイアウォールプロファイル情報の編集を行います。[編集] をクリックすると、「ファイアウォールプロファイル編集」ウィンドウに遷移します。

解除	選択したファイアウォールプロファイルを解除します。

3.29.1. ファイアウォール追加

仮想ファイアウォールの追加を行います。

[システムリソース] ツリーから [ファイアウォール] をクリックし、メインウィンドウに [ファイアウォール一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [FW 追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ファイアウォール追加」が表示されます。ファイアウォールの情報を入力し、[OK] をクリックすると、ファイアウォールが追加されます。

ファイアウォール追加	
IP アドレス	ファイアウォールのIPアドレスを入力します。
アカウント名	ファイアウォールとアクセスするアカウントを入力します。
パスワード	ファイアウォールとアクセスするアカウントのパスワードを入力します。
[OK]	ファイアウォール追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ファイアウォール追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.29.2. ファイアウォール編集

ファイアウォールを編集します。

[システムリソース] ツリーから [ファイアウォール] をクリックし、メインウィンドウに [ファイアウォール一覧] グループボックスを表示します。[ファイアウォール一覧] グループボックスから編集するファイアウォールの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ファイアウォール編集」が表示されます。ファイアウォール情報を編集し、[OK] をクリックすると、ファイアウォール情報が変更されます。

システムリソース > ネットワーク > ファイアウォール > ivFW30

 ファイアウォール編集

名前	ivFW30
種別	ファイアウォール
IPアドレス	192.168.1.30
製品名	iptables v1.4.13
説明	

OK キャンセル

ファイアウォール編集	
名前	ファイアウォール名を表示します。
種別	種別を表示します。
IP アドレス	IPアドレスを表示します。
製品名	製品名を表示し、編集もできます。
説明	ファイアウォールの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	ファイアウォール編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ファイアウォール編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.29.3. ファイアウォール削除

ファイアウォールの削除を行います。

[システムリソース] ツリーから [ファイアウォール] をクリックし、メインウィンドウに [ファイアウォール一覧] グループボックスを表示します。削除するファイアウォールのチェックボックスをオンにし、[ファイアウォール一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。

3.29.4. ファイアウォールプロファイル追加

ファイアウォールプロファイルを追加します。

[システムリソース] ツリーから [ファイアウォール] をクリックし、メインウィンドウに [ファイアウォール一覧] グループボックスを表示します。[設定] メニューから [FW プロファイル - 追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ファイアウォールプロファイル追加」が表示されます。追加するファイアウォールプロファイル情報を入力、およびパケットフィルタリングルール情報を入力し、[OK] をクリックすると、ファイアウォールプロファイルが追加されます。

ファイアウォールプロファイル追加

名前 (入力必須)	プロファイル名を入力します。入力できる文字数は63文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。半角記号は以下が使用できます。 -
説明	プロファイルの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
パケットフィルタリングルール	
順序	判定する順番を表示します。
プロトコル	プロトコルを表示します。
送信元 IP	送信元のIPアドレスを表示します。
送信元ポート	送信元のポート番号を表示します。
宛先 IP	宛先のIPアドレスを表示します。
宛先ポート	宛先のポート番号を表示します。
処理	パケットを受け取った際の処理を表示します。
編集	ロードバランサグループの編集を行います。「ロードバランサグループ編集」ウィンドウに遷移します。
[↑]	チェックボックスを選択したパケットフィルタリングルールの適用順序を1つ前に移動します。

	[↓]	チェックボックスを選択したパケットフィルタリングルールの適用順序を1つ後ろに移動します。
	<u>追加</u>	パケットフィルタリングルール情報を追加します。[パケットフィルタリングルール] グループボックスの下部に [パケットフィルタリングルール追加] グループボックスが表示されます。
	<u>削除</u>	選択したパケットフィルタリングルール情報を [パケットフィルタリングルール] グループボックスから削除します。
	[OK]	ファイアウォールプロファイル追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
	[キャンセル]	ファイアウォールプロファイル追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、[パケットフィルタリングルール] グループボックスの下部に [パケットフィルタリングルール追加] グループボックスが表示されます。

システムリソース > ネットワーク > ファイアウォール > 新規

ファイアウォールプロファイル追加

名前

説明

パケットフィルタリングルール

| 追加 | 削除 |

☐	順番	プロトコル	送信元IP	送信元ポート	宛先IP	宛先ポート	処理	編集

| 追加 | 削除 |

OK キャンセル

パケットフィルタリングルール追加

プロトコル ☒ TCP ☐ UDP ☐ ICMP ☐ 全て

送信元IP

送信元ポート

宛先IP

宛先ポート

処理 ☒ 許可 ☐ 破棄 ☐ 拒否

OK キャンセル

パケットフィルタリングルール追加

プロトコル	プロトコルを選択します。
送信元 IP	送信元のIPアドレスを入力します。
送信元ポート	送信元のポート番号を入力します。
宛先 IP	宛先のIPアドレスを入力します。
宛先ポート	宛先のポート番号を入力します。
処理	パケットを受け取った際の処理を選択します。
[OK]	パケットフィルタリングルール追加情報を保存し、グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	パケットフィルタリングルール追加情報を保存せずに、グループボックスを閉じます。

3.29.5. ファイアウォールプロファイル編集

ファイアウォールプロファイルを編集します。

[システムリソース] ツリーから [ファイアウォール] をクリックし、メインウィンドウに [ファイアウォールプロファイル一覧] グループボックスを表示します。[ファイアウォールプロファイル一覧] グループボックスから編集するファイアウォールプロファイルの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ファイアウォールプロファイル編集」が表示されます。ファイアウォールプロファイル情報を編集し、[OK] をクリック数と、ファイアウォールプロファイル情報が変更されます。

システムリソース > ネットワーク > ファイアウォール > Webプロファイル

ファイアウォールプロファイル編集

名前

説明

パケットフィルタリングルール

[追加](#) [削除](#)

☐	順番	プロトコル	送信元IP	送信元ポート	宛先IP	宛先ポート	処理	編集
☐	1	TCP	10.11.1.0/24		192.168.1.0/24	80	許可	
☐	2	UDP	10.11.1.0/24		192.168.1.0/24	80	許可	

[追加](#) [削除](#)

ファイアウォールプロファイル編集	
名前 (入力必須)	プロファイル名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。使用できる文字は半角英数字、および半角記号です。半角記号は以下が使用できます。 -
説明	プロファイルの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
パケットフィルタリングルール	
順番	判定する順番を表示します。
プロトコル	プロトコルを表示します。
送信元 IP	送信元のIPアドレスを表示します。
送信元ポート	送信元のポート番号を表示します。
宛先 IP	宛先のIPアドレスを表示します。
宛先ポート	宛先のポート番号を表示します。
処理	パケットを受け取った際の処理を表示します。
編集	パケットフィルタリングルール情報の編集を行います。[パケットフィルタリングルール] グループボックスの下部に [パケットフィルタリングルール追加] グループボックスが表示されます。
[↑]	チェックボックスを選択したパケットフィルタリングルールの適用順序を1つ前に移動します。
[↓]	チェックボックスを選択したパケットフィルタリングルールの適用順序を1つ後ろに移動します。
<u>追加</u>	パケットフィルタリングルール情報を追加します。[パケットフィルタリングルール] グループボックスの下部に [パケットフィルタリングルール追加] グループボックスが表示されます。
<u>削除</u>	選択したパケットフィルタリングルール情報を [パケットフィルタリングルール] グループボックスから削除します。
[OK]	ファイアウォールプロファイル編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ファイアウォールプロファイル編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

システムリソース > ネットワーク > ファイアウォール > Webプロファイル

ファイアウォールプロファイル編集

名前: Webプロファイル

説明:

パケットフィルタリングルール

順番	プロトコル	送信元IP	送信元ポート	宛先IP	宛先ポート	処理	編集
1	TCP	10.11.1.0/24		192.168.1.0/24	80 許可		
2	UDP	10.11.1.0/24		192.168.1.0/24	80 許可		

OK キャンセル

パケットフィルタリングルール追加

プロトコル: ☒ TCP ☐ UDP ☐ ICMP ☐ 全て

送信元IP:

送信元ポート:

宛先IP:

宛先ポート:

処理: ☒ 許可 ☐ 破棄 ☐ 拒否

OK キャンセル

パケットフィルタリングルール追加

プロトコル	プロトコルを選択します。
送信元 IP	送信元のIPアドレスを入力します。
送信元ポート	送信元のポート番号を入力します。
宛先 IP	宛先のIPアドレスを入力します。
宛先ポート	宛先のポート番号を入力します。
処理	パケットを受け取った際の処理を選択します。
[OK]	パケットフィルタリングルール追加情報を保存し、グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	パケットフィルタリングルール追加情報を保存せずに、グループボックスを閉じます。

3.29.6. ファイアウォールプロファイル削除

ファイアウォールプロファイルの削除を行います。

[システムリソース] ツリーから [ファイアウォール] をクリックし、メインウィンドウに [ファイアウォールプロファイル一覧] グループボックスを表示します。削除するファイアウォールプロファイルのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。

3.30. ソフトウェア

[ソフトウェア] は、ソフトウェアの管理を行います。

[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックすると、基本情報、および [サマリー情報] グループボックスが表示されます。

表示されるソフトウェアは、DeploymentManager の OS イメージ、仮想マシンのテンプレート、Backup タスク、アプリケーションとアップデート、および管理サーバ上のスクリプト、ファイルの 6 種類があります。

DeploymentManager のシナリオ情報を更新する場合、[操作] メニューから [DPM 収集] をクリックして更新します。または、[管理] ビューのサブシステムの詳細情報で対象のサブシステムを選択し、[アクション] メニューから [収集] をクリックすると更新されます。

仮想マシンのテンプレート情報は、[管理] ビューのサブシステムの詳細情報で対象のサブシステムを選択し、[アクション] メニューから [収集] をクリックすると更新されます。

スクリプト、およびファイルの情報を更新する場合、[操作] メニューから [スクリプト収集] をクリックして更新します。

すべてのソフトウェア情報を更新する場合、[管理] ビューの [操作] メニューから [収集] をクリックして更新します。



基本情報	ソフトウェアの定義、および説明を表示します。
サマリー情報	
ソフトウェア種類	ソフトウェアの種類を表示します。 表示されるソフトウェアの種類は、OSイメージ、テンプレート、Backupタスク、アプリケーションとアップデート、およびスクリプトの5種類です。
合計	ソフトウェアの種類ごとにソフトウェア数の合計値を表示します。

注: ソフトウェアの種類は、各種類のソフトウェアが登録されている場合にのみ表示されます。各種類のソフトウェアの合計値が 0 (登録数が 0) の場合は、表示されません。

3.31. ソフトウェア一覧

ソフトウェア一覧では "OS イメージ"、"テンプレート"、"Backup タスク"、"アプリケーションとアップデート"、"スクリプト"、"ファイル" を分類したソフトウェアを表示します。

[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスに表示されるソフトウェア種別欄から基本情報を表示するソフトウェアの種類をクリックします。もしくは [システムリソース] ツリーから「ソフトウェアの種別」のアイコンをクリックします。選択された種類に分類されるソフトウェアを表示します。

◆ OS イメージ

システムリソース > ソフトウェア > OS イメージ

基本情報		操作
種別	OS イメージ	収集
説明	OS配布シナリオ	画面更新

OS イメージ 一覧

表示件数 20

ソフトウェア	種別
120BA-4-Aresore/SSC220<WinLinux>	OS イメージ
DiskCloneRestore/SSC220<WinLinux>	OS イメージ
esx4install/SSC220<WinLinux>	OS イメージ
restoreVM/SSC220<WinLinux>	OS イメージ

基本情報	
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
説明	種別の説明を表示します。
OS イメージ一覧	
ソフトウェア	ソフトウェアの名前を表示します。
種別	種別名を表示します。

◆ テンプレート

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート

基本情報		操作
種別	テンプレート	画面更新
説明	仮想マシンを使用する場合のVMイメージ	

テンプレート 一覧

表示件数 20

ソフトウェア	種別
fulltest-0301	Full Clone

基本情報	
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
説明	種別の説明を表示します。
テンプレート一覧	
ソフトウェア	ソフトウェアの名前を表示します。
種別	種別名を表示します。

◆ Backup タスク

システムリソース > ソフトウェア > Backupタスク	
基本情報	操作
種別 Backupタスク	収集
説明 バックアップ実行時に利用するシナリオ	画面更新
Backupタスク 一覧	
表示件数 20	
ソフトウェア	種別
backup_software001-20110601	Backupタスク
backup_software002-20110401	Backupタスク
System_Backup/192.168.10.211<WinLinux>	Backupタスク
Win_Backup_005	Backupタスク

基本情報	
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
説明	種別の説明を表示します。
Backup タスク一覧	
ソフトウェア	ソフトウェアの名前を表示します。
種別	種別名を表示します。

3 システムリソース

◆ アプリケーションとアップデート

システムリソース > ソフトウェア > アプリケーションとアップデート

基本情報	
種別	アプリケーションとアップデート
説明	アプリケーションのインストール、アップデート実行時に利用するシナリオ

操作
収集
画面更新

アプリケーションとアップデート 一覧

表示件数 20

ソフトウェア	種別
System_AgentUpgrade_Multicast/<WinLinux>	アプリケーションとアップデート
System_DiskProbe/<WinLinux>	アプリケーションとアップデート
System_IPF_AgentUpgrade_Multicast/<WinLinux>	アプリケーションとアップデート
System_IPF_LinuxAgentUpgrade_Multicast/<WinLinux>	アプリケーションとアップデート
System_LinuxAgentUpgrade_Multicast/<WinLinux>	アプリケーションとアップデート
System_WinCEAgentUpgrade_Multicast/<WinLinux>	アプリケーションとアップデート

基本情報	
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
説明	種別の説明を表示します。

アプリケーションとアップデート一覧	
ソフトウェア	ソフトウェアの名前を表示します。
種別	種別名を表示します。

◆ スクリプト

システムリソース > ソフトウェア > スクリプト

基本情報	
種別	スクリプト
説明	管理サーバに格納した実行可能スクリプトファイル

操作
収集
画面更新

スクリプト 一覧

表示件数 20

ソフトウェア	種別
script-00-1	スクリプト
script-00-2	スクリプト
script-00-3	スクリプト

基本情報	
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
説明	種別の説明を表示します。
スクリプト一覧	
ソフトウェア	ソフトウェアの名前を表示します。
種別	種別名を表示します。

◆ ファイル

システムリソース > ソフトウェア > ファイル

基本情報		操作 収集 画面更新
種別	ファイル配信	
説明	管理サーバに格納した配布用ファイル	
ファイル一覧		
表示件数	20	
ソフトウェア /		
 test.txt	ファイル配信	
 test\test2.txt	ファイル配信	
 test4.txt	ファイル配信	

基本情報	
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
説明	種別の説明を表示します。
ファイル一覧	
ソフトウェア	ソフトウェアの名前を表示します。
種別	種別名を表示します。

3.32. ソフトウェアの基本情報

ソフトウェアの基本情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスに表示されるソフトウェア種別欄から基本情報を表示するソフトウェアの種類をクリックします。各ソフトウェア一覧からソフトウェア名、もしくは [システムリソース] ツリーから対象のソフトウェアのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにソフトウェアの基本情報が表示されます。

◆ シナリオ、ローカルスクリプトの場合

システムリソース > ソフトウェア > OS イメージ > System_Restore...

基本情報	
ソフトウェア名	System_Restore_Unicast/192.168.220.211<WinLinux>
登録日時	2011/04/11 10:28:30
シナリオ名	System_Restore_Unicast
イメージパス	C:\DeployBackup\backup_[MAC]_[UUID].lbr
DPMパス	/Built-in Scenarios/
管理状態	管理中
説明	

設定
[編集](#)

操作
[画面更新](#)

設定先一覧			
表示件数	20	解除	
☐	名前	設定先種別	配布タイミング
☐	DPM-G	グループ	移動時

[解除](#)

基本情報	
ソフトウェア名	ソフトウェア名を表示します。
登録日時	ソフトウェアの登録、もしくは更新日時を表示します。
シナリオ名	サブシステム内で管理されているシナリオ名、またはローカルスクリプト名を表示します。
イメージパス	シナリオに設定されているイメージファイルのパスを表示します。(シナリオで種別がOSイメージ、またはBackupタスクの場合のみ表示します)
DPM パス	DPMサーバに登録されている場合、DPMでの登録先のシナリオグループを表示します。本情報は、DPM収集を実行すると更新されます。(シナリオの場合のみ表示します。)
管理状態	管理状態を表示します。
説明	ソフトウェアの説明を表示します。
設定先一覧	
名前	ソフトウェアが設定されているグループ、ホスト、モデル、マシンの名前を表示します。
設定先種別	ソフトウェアが設定されている種別 (グループ、ホスト、モデル、マシン) を表示します。

配布タイミング	ソフトウェアが設定されている配布タイミングを表示します。
解除	選択した設定先のソフトウェア設定を解除します。

◆ Full Clone 用のテンプレートの場合

[所有者]、[組織名]、[タイムゾーン]、[プロダクトキー] は、Windows Client、もしくは Windows Server の場合に表示します。[ライセンスモード]、[最大コネクション数] は、Windows Server の場合のみ表示します。

<Windows の場合>

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > FullCloneTem...

基本情報	
テンプレート名	FullCloneTemplate
作成日時	2012/05/09 19:00:00
コスト	10
タイプ	Full Clone
VMサーバ名	192.168.220.142
格納場所	iStorageS500-002
OSタイプ	Windows Server
OS名	Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64)
所有者	NEC
組織名	NEC
タイムゾーン	(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京
プロダクトキー	xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
ライセンスモード	PerSeat
管理状態	管理中
説明	

設定
編集
操作
画面更新

プロファイル情報	
作成元VM	W2k8R2
OS名	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)
CPU数	1
CPUシェア	1000
CPU予約	0MHz
CPUリミット	0MHz
メモリサイズ	4096MB
メモリシェア	1000
メモリ予約	0MB
メモリリミット	0MB
ディスクタイプ	Thick
ディスクサイズ	5120MB

設定先一覧			
表示件数	20	解除	
☐	名前	設定先種別	配布タイミング
☐	VM-g	グループ	稼働時
解除			

<Windows 以外の場合>

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > LinuxFullClo...

基本情報	
テンプレート名	LinuxFullCloneTemplate
作成日時	2012/05/11 10:58:52
コスト	10
タイプ	Full Clone
VMサーバ名	192.168.220.142
格納場所	iStorageS500-002
OSタイプ	Linux
OS名	Red Hat Enterprise Linux 6
管理状態	管理中
説明	

プロファイル情報	
作成元VM	RHEL6x86
OS名	Red Hat Enterprise Linux 6 (32-bit)
CPU数	1
CPUシェア	1000
CPU予約	0MHz
CPUリミット	0MHz
メモリサイズ	1024MB
メモリシェア	1000
メモリ予約	0MB
メモリリミット	0MB
ディスクタイプ	Thin
ディスクサイズ	2048MB

設定先一覧			
表示件数	20	解除	
☐	名前	設定先種別	配布タイミング
☐	VMmodel	モデル	移動時
解除			

基本情報

テンプレート名	テンプレート名を表示します。
作成日時	テンプレートの作成、もしくは編集日時を表示します。
コスト	テンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する仮想マシンのコスト値を表示します。
タイプ	テンプレートのタイプを表示します。
VM サーバ名	テンプレートが登録されている仮想マシンサーバの名前を表示します。
格納場所	テンプレートが保存されているデータストアを表示します。
OS タイプ	テンプレートに登録されているOSの種類を表示します。
OS 名	テンプレートに登録されているOS名を表示します。
所有者	テンプレートに登録されているOSライセンスの所有者名を表示します (Linuxの場合は表示されません)。
組織名	テンプレートに登録されているOSライセンスの所有組織名を表示します (Linuxの場合は表示されません)。
タイムゾーン	テンプレートに登録されているタイムゾーンを表示します (Linuxの場合は表示されません)。

プロダクトキー	テンプレートに登録されているOSライセンスのプロダクトキーを表示します (Linuxの場合は表示されません)。
ライセンスモード	テンプレートに登録されているライセンスモードを表示します (Windows Serverの場合のみ表示)。
最大コネクション数	テンプレートに登録されているライセンスモードでPerServerが表示されている場合、WindowsのPerServerMode (同時使用ユーザ数モード) に設定されるユーザ数を表示します (Windows Serverの場合のみ表示)。
管理状態	テンプレートの管理状態を表示します。
説明	テンプレートの説明を表示します。
プロファイル情報	
作成元 VM	テンプレート作成時に指定した、マスタマシン名を表示します。
OS 名	テンプレート作成時に指定したマスタマシンにインストールされていたOS名を表示します。
CPU 数	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPU数を表示します。
CPU シェア	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPUのシェア値を表示します。
CPU 予約	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPUの予約値を表示します。
CPU リミット	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのリミットを表示します。
メモリサイズ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリを表示します。
メモリシェア	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリのシェア値を表示します。
メモリ予約	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリの予約値を表示します。
メモリリミット	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリのリミット値を表示します。
ディスクタイプ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのディスクタイプを表示します。
ディスクサイズ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのディスクサイズを表示します。
設定先一覧	
名前	ソフトウェアが設定されているグループ、ホスト、モデル、マシンの名前を表示します。
設定先種別	ソフトウェアが設定されている種別 (グループ、ホスト、モデル、マシン) を表示します。
配布タイミング	ソフトウェアが設定されている配布タイミングを表示します。

解除	選択した設定先のソフトウェア設定を解除します。

◆ HW Profile Clone 用のテンプレートの場合

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > HWProfileClo...

基本情報	
テンプレート名	HWProfileCloneTemplate
作成日時	
コスト	10
タイプ	HW Profile Clone
VMサーバ名	192.168.220.142
格納場所	iStorageS500-002
管理状態	管理中
説明	

プロファイル情報	
作成元VM	Windows7-Master
OS名	Microsoft Windows 7 (32-bit)
CPU数	1
CPUシェア	1000
CPU予約	0MHz
CPUリミット	0MHz
メモリサイズ	1024MB
メモリシェア	1000
メモリ予約	0MB
メモリリミット	0MB
ディスクタイプ	Thin
ディスクサイズ	2048MB

設定先一覧			
表示件数	20	解除	
☐	名前	設定先種別	配布タイミング
解除			

基本情報	
テンプレート名	テンプレート名を表示します。
作成日時	日時は表示されず、空白になります。
コスト	テンプレートのコストを表示します。
タイプ	テンプレートのタイプを表示します。
VM サーバ名	テンプレートが登録されている仮想マシンサーバの名前を表示します。
格納場所	テンプレートの格納場所を表示します。
管理状態	テンプレートの管理状態を表示します。
説明	テンプレートの説明を表示します。
プロファイル情報	
作成元 VM	テンプレート作成時に指定したマスタマシン名を表示します。

OS 名	テンプレート作成時に指定したマスタマシンにインストールされていたOS名を表示します。
CPU 数	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPU数を表示します。
CPU シェア	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPUのシェア値を表示します。
CPU 予約	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPUの予約値を表示します。
CPU リミット	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのリミットを表示します。
メモリサイズ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリを表示します。
メモリシェア	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリのシェア値を表示します。
メモリ予約	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリの予約値を表示します。
メモリリミット	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリのリミット値を表示します。
ディスクタイプ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのディスクタイプを表示します。
ディスクサイズ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのディスクサイズを表示します。
設定先一覧	
名前	ソフトウェアが設定されているグループ、ホスト、モデル、マシンの名前を表示します。
設定先種別	ソフトウェアが設定されている種別（グループ、ホスト、モデル、マシン）を表示します。
配布タイミング	ソフトウェアが設定されている配布タイミングを表示します。
解除	選択した設定先のソフトウェア設定を解除します。

◆ Differential Clone 用のテンプレートの場合

[所有者]、[組織名]、[タイムゾーン]、[プロダクトキー] は、Windows Client、もしくは Windows Server の場合に表示します。[ライセンスモード]、[最大コネクション数] は、Windows Server の場合のみ表示します。

<Windows の場合>

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > DiffCloneTem...

基本情報	
テンプレート名	DiffCloneTemplate
作成日時	2012/05/11 10:41:16
コスト	10
タイプ	Differential Clone
VMサーバ名	192.168.220.142
格納場所	iStorageS500-002
OSタイプ	Windows Server
OS名	Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64)
所有者	NEC
組織名	NEC
タイムゾーン	(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京
プロダクトキー	XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
ライセンスモード	PerSeat
管理状態	管理中
説明	

設定
[編集](#)
[イメージ作成](#)

操作
[画面更新](#)

プロファイル情報	
作成元VM	W2K8R2
OS名	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64ビット)
CPU数	1
CPUシェア	1000
CPU予約	0MHz
CPUリミット	0MHz
メモリサイズ	4096MB
メモリシェア	1000
メモリ予約	0MB
メモリリミット	0MB
ディスクタイプ	Thick
ディスクサイズ	5120MB

イメージ一覧
 表示件数: 20 | デフォルト登録 | 削除 |

☐	イメージ名	世代	スナップショット	作成日時	格納場所	参照VM数
☒	W2K8R2-1-1-...	1	01	2012/05/11 10:41:16	iStorageS5...	0

| デフォルト登録 | 削除 |

設定先一覧
 表示件数: 20 | 解除 |

☐	名前	設定先種別	配布タイミング

| 解除 |

<Windows 以外の場合>

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > DiffCloneTem...

基本情報	
テンプレート名	LinuxDiffCloneTemplate
作成日時	2012/05/11 10:43:36
コスト	10
タイプ	Differential Clone
VMサーバ名	192.168.220.142
格納場所	iStorageS500-002
OSタイプ	Linux
OS名	Red Hat Enterprise Linux 6
管理状態	管理中
説明	

設定
[編集](#)
[イメージ作成](#)

操作
[画面更新](#)

プロファイル情報	
作成元VM	RHEL6x86
OS名	Red Hat Enterprise Linux 6 (32-bit)
CPU数	1
CPUシェア	1000
CPU予約	0MHz
CPUリミット	0MHz
メモリサイズ	4096MB
メモリシェア	1000
メモリ予約	0MB
メモリリミット	0MB
ディスクタイプ	Thin
ディスクサイズ	40960MB

イメージ一覧	
表示件数	20
デフォルト登録 削除	
☐	イメージ名 / 世代 / スナップショット / 作成日時 / 格納場所 / 参照VM数
☒	✓ RHEL6x86-2... / 1 01 / 2012/05/11 10:43:36 / iStorageS5... / 0
デフォルト登録 削除	

設定一覧	
表示件数	20
解除	
☐	名前 / 設定先種別 / 配布タイミング
解除	

基本情報

テンプレート名	テンプレート名を表示します。
作成日時	テンプレートの作成日時を表示します。
コスト	テンプレートのコストを表示します。
タイプ	テンプレートのタイプを表示します。
VM サーバ名	テンプレートが登録されている仮想マシンサーバの名前を表示します。
格納場所	テンプレートの格納場所を表示します。
OS タイプ	テンプレートに登録されているOSの種類を表示します。
OS 名	テンプレートに登録されているOS名を表示します。
所有者	テンプレートに登録されているOSライセンスの所有者名を表示します (Linuxの場合は表示されません)。

	組織名	テンプレートに登録されているOSライセンスの所有組織名を表示します (Linuxの場合は表示されません)。
	タイムゾーン	テンプレートに登録されているタイムゾーンを表示します (Linuxの場合は表示されません)。
	プロダクトキー	テンプレートに登録されているOSライセンスのプロダクトキーを表示します (Linuxの場合は表示されません)。
	ライセンスモード	テンプレートに登録されているライセンスモードを表示します (Windows Serverの場合のみ表示)。
	最大コネクション数	テンプレートに登録されているライセンスモードで PerServerが表示されている場合、Windowsの PerServerMode (同時使用ユーザ数モード) に設定されるユーザ数を表示します (Windows Serverの場合のみ表示)。
	管理状態	テンプレートの管理状態を表示します。
	説明	テンプレートの説明を表示します。
プロフィール情報		
	作成元 VM	テンプレート作成時に指定したマスタマシン名を表示します。
	OS 名	テンプレート作成時に指定したマスタマシンにインストールされていたOS名を表示します。
	CPU 数	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPU数を表示します。
	CPU シェア	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPUのシェア値を表示します。
	CPU 予約	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPUの予約値を表示します。
	CPU リミット	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのリミットを表示します。
	メモリサイズ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリを表示します。
	メモリシェア	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリのシェア値を表示します。
	メモリ予約	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリの予約値を表示します。
	メモリリミット	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリのリミット値を表示します。
	ディスクタイプ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのディスクタイプを表示します。
	ディスクサイズ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのディスクサイズを表示します。
イメージ一覧		
	イメージ名	イメージ名を表示します。
	世代	イメージの世代番号を表示します。

スナップショット	イメージの作成元となったスナップショット名を表示します。
作成日時	イメージを作成した日時を表示します。
格納場所	イメージが格納されているデータストア名を表示します。
参照 VM 数	イメージを参照して作成された仮想マシン数を表示します。
<u>デフォルト登録</u>	選択したイメージをテンプレートのデフォルトイメージに登録します。
<u>削除</u>	選択したイメージを削除します。ただし、デフォルトイメージに登録されているイメージは削除できません。
設定先一覧	
名前	ソフトウェアが設定されているグループ、ホスト、モデル、マシンの名前を表示します。
設定先種別	ソフトウェアが設定されている種別（グループ、ホスト、モデル、マシン）を表示します。
配布タイミング	ソフトウェアが設定されている配布タイミングを表示します。
<u>解除</u>	選択した設定先のソフトウェア設定を解除します。

◆ Disk Clone 用のテンプレートの場合の場合

[所有者]、[組織名]、[タイムゾーン]、[プロダクトキー] は、Windows Client、もしくは Windows Server の場合に表示します。[ライセンスモード]、[最大コネクション数] は、Windows Server の場合のみ表示します。

<Windows の場合>

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > DiskCloneTem...

基本情報	
テンプレート名	DiskCloneTemplate
作成日時	2012/05/11 10:45:07
コスト	10
タイプ	Disk Clone
VMサーバ名	192.168.220.142
格納場所	iStorageS500-002
OSタイプ	Windows Server
OS名	Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64)
所有者	NEC
組織名	NEC
タイムゾーン	(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京
プロダクトキー	XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
ライセンスモード	PerSeat
管理状態	管理中
説明	

プロファイル情報	
作成元VM	W2k8R2
OS名	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)
CPU数	1
CPUシェア	1000
CPU予約	0MHz
CPUリミット	0MHz
メモリサイズ	4096MB
メモリシェア	1000
メモリ予約	0MB
メモリリミット	0MB
ディスクタイプ	Thin
ディスクサイズ	40960MB

イメージ一覧				
表示件数		20	デフォルト登録 削除	
☐	イメージ名 /	世代	作成日時	格納場所
☒	W2k8R2-3-1-Image	1	2012/05/11 10:45:07	iStorageS500-002
		デフォルト登録 削除		

設定先一覧			
表示件数		20	解除
☐	名前	設定先種別	配布タイミング
		解除	

設定

編集
イメージ作成

操作
画面更新

<Windows 以外の場合>

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > LinuxDiskClo...

基本情報	
テンプレート名	LinuxDiskCloneTemplate
作成日時	2012/05/11 10:45:42
コスト	10
タイプ	Disk Clone
VMサーバ名	192.168.220.142
格納場所	iStorageS500-002
OSタイプ	Linux
OS名	Red Hat Enterprise Linux 6
管理状態	管理中
説明	

設定

編集

イメージ作成

操作

画面更新

プロフィール情報	
作成元VM	RHEL6x86
OS名	Red Hat Enterprise Linux 6 (32-bit)
CPU数	1
CPUシェア	1000
CPU予約	0MHz
CPUリミット	0MHz
メモリサイズ	4096MB
メモリシェア	1000
メモリ予約	0MB
メモリリミット	0MB
ディスクタイプ	Thin
ディスクサイズ	40960MB

イメージ一覧	
表示件数	20
デフォルト登録 削除	
☐	イメージ名 / 世代
☐	☒ RHEL6x86-4-1-Image
	1 2012/05/11 10:45:42 iStorageS500-002
デフォルト登録 削除	

設定先一覧	
表示件数	20
解除	
☐	名前
	設定先種別
	配布タイミング
解除	

基本情報

テンプレート名	テンプレート名を表示します。
作成日時	テンプレートの作成、もしくは編集日時を表示します。
コスト	テンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する仮想マシンのコスト値を表示します。
タイプ	テンプレートのタイプを表示します。
VM サーバ名	テンプレートが登録されている仮想マシンサーバの名前を表示します。
格納場所	テンプレートが保存されているデータストアを表示します。
OS タイプ	テンプレートに登録されているOSの種類を表示します。
OS 名	テンプレートに登録されているOS名を表示します。
所有者	テンプレートに登録されているOSライセンスの所有者名を表示します (Linuxの場合は表示されません)。

	組織名	テンプレートに登録されているOSライセンスの所有組織名を表示します (Linuxの場合は表示されません)。
	タイムゾーン	テンプレートに登録されているタイムゾーンを表示します (Linuxの場合は表示されません)。
	プロダクトキー	テンプレートに登録されているOSライセンスのプロダクトキーを表示します (Linuxの場合は表示されません)。
	ライセンスモード	テンプレートに登録されているライセンスモードを表示します (Windows Serverの場合のみ表示)。
	最大コネクション数	テンプレートに登録されているライセンスモードで PerServerが表示されている場合、Windowsの PerServerMode (同時使用ユーザ数モード) に設定されるユーザ数を表示します (Windows Serverの場合のみ表示)。
	管理状態	テンプレートの管理状態を表示します。
	説明	テンプレートの説明を表示します。
プロフィール情報		
	作成元 VM	テンプレート作成時に指定した、マスタマシン名を表示します。
	OS 名	テンプレート作成時に指定したマスタマシンにインストールされていたOS名を表示します。
	CPU 数	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPU数を表示します。
	CPU シェア	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPUのシェア値を表示します。
	CPU 予約	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのCPUの予約値を表示します。
	CPU リミット	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのリミットを表示します。
	メモリサイズ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリを表示します。
	メモリシェア	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリのシェア値を表示します。
	メモリ予約	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリの予約値を表示します。
	メモリリミット	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのメモリのリミット値を表示します。
	ディスクタイプ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのディスクタイプを表示します。
	ディスクサイズ	テンプレート作成時に指定したマスタマシンのディスクサイズを表示します。
イメージ一覧		
	イメージ名	イメージ名を表示します。
	世代	イメージの世代番号を表示します。

作成日時	イメージを作成した日時を表示します。
格納場所	イメージが格納されているデータストア名を表示します。
<u>デフォルト登録</u>	選択したイメージをテンプレートのデフォルトイメージに登録します。
<u>削除</u>	選択したイメージを削除します。ただし、デフォルトイメージに登録されているイメージは削除できません。
設定先一覧	
名前	ソフトウェアが設定されているグループ、ホスト、モデル、マシンの名前を表示します。
設定先種別	ソフトウェアが設定されている種別（グループ、ホスト、モデル、マシン）を表示します。
配布タイミング	ソフトウェアが設定されている配布タイミングを表示します。
<u>解除</u>	選択した設定先のソフトウェア設定を解除します。

◆ ファイルの場合

システムリソース > ソフトウェア > ファイル > sample.txt

基本情報		設定
ソフトウェア名	sample.txt	編集
登録日時	2013/05/30 16:02:12	操作 画面更新
ファイル名	sample.txt	
配信先フォルダ	C:\Sample	
管理状態	管理中	
説明		

設定先一覧	
表示件数	20 解除
☐	名前 設定先種別 配布タイミング
解除	

基本情報	
ソフトウェア名	ソフトウェア名（既定値は、[サブフォルダ名¥]配信ファイル名）を表示します。
登録日時	配信ファイルの登録、もしくは更新日時を表示します。
ファイル名	配信ファイル名を表示します。
配信先フォルダ	配信先のフォルダを表示します。
管理状態	管理状態を表示します。
説明	配信ファイルの説明を表示します。
設定先一覧	

名前	ソフトウェアが設定されているグループ、ホスト、モデル、マシンの名前を表示します。
設定先種別	ソフトウェアが設定されている種別（グループ、ホスト、モデル、マシン）を表示します。
配布タイミング	ソフトウェアが設定されている配布タイミングを表示します。
解除	選択した設定先のソフトウェア設定を解除します。

3.32.1. ソフトウェア編集

ソフトウェア名の編集を行います。

[システムリソース] ツリーから名前を変更するソフトウェアのアイコンをクリックし、メインウィンドウにソフトウェアの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [編集] をクリックすると、メインウィンドウにソフトウェアの編集ウィンドウが表示されます。ソフトウェア情報を編集し、[OK] をクリックするとソフトウェア情報が変更されます。

◆ シナリオ、ローカルスクリプトの場合

シナリオ編集	
名前 (入力必須)	ソフトウェア名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
説明	ソフトウェアの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	シナリオ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	シナリオ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ Full Clone 用のテンプレートの場合

仮想 > 172.16.0.32 > datacenter > srv-vm19 > FullClone

テンプレート編集

テンプレート名	FullClone		
コスト値	3		
説明			
タイプ	☒ Full Clone	☐ HW Profile Clone	ヒント: VMware や Citrix XenServer などの製品ごとのテンプレートです。
	☐ Differential Clone	☐ Disk Clone	

作成元VM

VM名		
VMサーバ名		
格納場所		
☐ 管理者パスワードを設定する		
Rootのパスワード		☐ パスワード更新

ヒント VMware環境でLinuxゲストOSのパスワードを更新するために使用します。

OS設定

OS種別	Windows Server	
OS名	Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64)	
☒ プロファイル		
Owner名	NEC	
組織名	NEC	
タイムゾーン	(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京	
プロダクトキー	xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx	
ライセンスモード	☐ 同時接続サーバ数	☒ 接続クライアント

OK キャンセル

テンプレート編集

テンプレート名	テンプレートの名称を表示します。編集はできません。
コスト値	テンプレートのコスト値を表示し、編集もできます。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	テンプレートの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"Full Clone" を表示します。変更はできません。
作成元 VM	
VM 名	テンプレート作成時に使用した仮想マシン名を表示します。Full Cloneテンプレートの場合、仮想マシン名は表示されません。
VM サーバ名	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属する仮想マシンサーバ名を表示します。Full Cloneテンプレートの場合、仮想マシンサーバ名は表示されません。
格納場所	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが格納されているデータストアを表示します。Full Cloneテンプレートの場合、格納場所は表示されません。
管理者パスワードを設定する	テンプレート作成時に使用した仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを設定した場合にチェックボックスがオンになります。
Root のパスワード	テンプレート作成時に使用した仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを表示し、更新もできます。
パスワード更新	テンプレート作成時に使用した仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを更新する場合にチェックボックスをオンにします。
OS 設定	
OS 種別	Full Clone用のテンプレートのOSの種類を表示し、変更もできます。
OS 名	Full Clone用のテンプレートのOS名を表示し、変更もできます。
プロファイル	テンプレートのプロファイル情報を表示し、変更もできます。
Owner 名	OSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
組織名	OSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
タイムゾーン	タイムゾーンを表示し、変更もできます。OS種別が、Linuxの場合は表示されません。

			プロダクトキー	OSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力します。OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
			ライセンスモード	ライセンスモードを表示し、変更もできます。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。OS種別が、Windows Serverの場合のみ表示されます。
[OK]				テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]				テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ HW Profile Clone 用のテンプレートの場合

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > HWProfileClo...

テンプレート編集

テンプレート名	HWProfileCloneTemplate		
コスト値	10		
説明			
タイプ	☒ Full Clone ☒ Differential Clone	☒ HW Profile Clone ☐ Disk Clone	ヒント: マシンの構成情報のみを持つテンプレートを作成します。このテンプレートは、DeploymentManagerによって作られたイメージと同時に使われなければなりません。
作成元VM			
VM名	Win7-Master		
VMサーバ名	srv-vm18		
格納場所	IstorageD3-3		

OK キャンセル

テンプレート編集	
テンプレート名 (入力必須)	テンプレート名を表示し、入力もできます。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および半角記号 ("(", ")", "-", "_") です。
コスト値 (入力必須)	テンプレートのコスト値を表示し、入力もできます。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	テンプレートの説明を表示し、入力もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"HW Profile Clone" を表示します。変更はできません。
作成元 VM	

3 システムリソース

	VM 名	テンプレート作成時に使用した仮想マシン名を表示します。変更はできません。
	VM サーバ名	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属する仮想マシンサーバ名を表示します。変更はできません。
	格納場所	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが格納されているデータストアを表示します。変更はできません。
[OK]		テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ Differential Clone 用のテンプレートの場合

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > DiffCloneTem...

テンプレート編集

テンプレート名: DiffCloneTemplate

コスト値: 10

説明: DiffCloneTemplate

タイプ:
☒ Full Clone
☐ HW Profile Clone
☒ Differential Clone
☐ Disk Clone

ヒント: マスタとなるVMの仮想ディスクを参照し、差分データのみを持つVMを作成するテンプレートです。

作成元VM

VM名: W2k8R2

VMサーバ名: srv-vm18

格納場所: lstorageD3-2

イメージ一覧

表示件数: 20

	イメージ名	世代	スナップショット	作成日時	格納場所	参照VM数
	W2k8R2-1-1-Image	1	Original	2011/05/31 13:28:48	lstorageD3-1	0

OS設定

OS種別: Windows Server

OS名: Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64)

☒ プロファイル

Owner名: nec

組織名: nec

タイムゾーン: (GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー: xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

ライセンスモード:
☒ 同時接続サーバ数 5
☐ 接続クライアント

OK キャンセル

テンプレート編集	
テンプレート名 (入力必須)	テンプレートの名称を表示し、編集もできます。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号（"_"、"-","(",")"）です。
コスト値	テンプレートのコスト値を表示し、編集もできます。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	テンプレートの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"Differential Clone" を表示します。変更はできません。
作成元 VM	
VM 名	テンプレート作成時に使用した仮想マシン名を表示します。変更はできません。
VM サーバ名	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属する仮想マシンサーバ名を表示します。変更はできません。
格納場所	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが格納されているデータストアを表示します。変更はできません。
イメージ一覧	
イメージ名	イメージ名を表示します。
世代	イメージの世代番号を表示します。
スナップショット	イメージの作成元となったスナップショット名を表示します。
作成日時	イメージを作成した日時を表示します。
格納場所	イメージが格納されているデータストア名を表示します。
参照 VM 数	イメージを参照して作成された仮想マシン数を表示します。
OS 設定	
OS 種別	Differential Clone用のテンプレートのOSの種類を表示し、変更もできます。
OS 名	Differential Clone用のテンプレートのOS名を表示し、変更もできます。
プロファイル	テンプレートのプロファイル情報を表示し、変更もできます。
Owner 名	OSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別が、Linuxの場合は表示されません。

			組織名	OSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
			タイムゾーン	タイムゾーンを表示し、変更もできます。OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
			プロダクトキー	OSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX) 形式で入力します。OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
			ライセンスモード	ライセンスモードを表示し、変更もできます。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。OS種別が、Windows Serverの場合のみ表示されます。
[OK]				テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]				テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ Disk Clone 用のテンプレートの場合

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > DiskCloneTem...

テンプレート編集

テンプレート名

DiskCloneTemplate

コスト値

10

説明

DiskCloneTemplate

タイプ

☒ Full Clone

☐ HW Profile Clone

☐ Differential Clone

☒ Disk Clone

ヒント: マスタとなるVMからクローン(仮想ディスク/構成情報)を作成するテンプレートです。

作成元VM

VM名

W2k8R2

VMサーバ名

srv-vm18

格納場所

lstorageD3-2

イメージ一覧

表示件数

20

		イメージ名	世代	作成日時	格納場所
		W2k8R2-2-1-Image	1	2011/05/31 13:56:22	lstorageD3-1

OS設定

OS種別

Windows Server

OS名

Windows Server 2008 Enterprise (x86)

プロファイル

Owner名

nec

組織名

nec

タイムゾーン

(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー

xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

ライセンスモード

☒ 同時接続サーバ数

5

☐ 接続クライアント

OK

キャンセル

テンプレート編集	
テンプレート名 (入力必須)	テンプレート名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および半角記号（"(", ")", "-", "_"）です。
コスト値 (入力必須)	テンプレートのコスト値を表示し、編集もできます。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	テンプレートの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"Disk Clone" を表示します。変更はできません。

作成元 VM	
VM 名	テンプレート作成時に使用した仮想マシン名を表示します。変更はできません。
VM サーバ名	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属する仮想マシンサーバ名を表示します。変更はできません。
格納場所	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが格納されているデータストアを表示します。変更はできません。
イメージ一覧	
イメージ名	イメージ名を表示します。
世代	イメージの世代番号を表示します。
作成日時	イメージを作成した日時を表示します。
格納場所	イメージが格納されているデータストア名を表示します。
OS 設定	
OS 種別	Differential Clone用のテンプレートのOSの種類を表示し、変更もできます。
OS 名	Differential Clone用のテンプレートのOS名を表示し、変更もできます。
プロファイル	テンプレートのプロファイル情報を表示し、変更もできます。
Owner 名	OSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
組織名	OSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
タイムゾーン	タイムゾーンを表示し、変更もできます。OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
プロダクトキー	OSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力します。OS種別が、Linuxの場合は表示されません。
ライセンスモード	ライセンスモードを表示し、変更もできます。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。OS種別が、Windows Serverの場合のみ表示されます。
[OK]	テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。

[キャンセル]	テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ ファイルの場合

システムリソース > ソフトウェア > ファイル > test.txt

配信ファイル編集

名前

test.txt

配信先フォルダ

c:\temp

説明

OK

キャンセル

配信ファイル編集	
名前 (入力必須)	ソフトウェア名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。
配信先フォルダ	ソフトウェアの配信先フォルダを入力します。
説明	ソフトウェアの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	配信ファイル編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	配信ファイル編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.32.2. ローカルスクリプト追加

ローカルスクリプトを追加します。

ローカルスクリプトファイルを<SystemProvisioning のインストールフォルダ>%Script に格納し、[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、[操作] メニューから [スクリプト収集] をクリックして更新します。[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、追加したローカルスクリプトが表示されることを確認します。

注: 既定値は (C:\Program Files (x86)\NEC\PVM\Script) です。

3.32.3. ローカルスクリプト削除

ローカルスクリプトを削除します。

ローカルスクリプトファイルを<SystemProvisioning のインストールフォルダ>%Script から削除し、[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、[操作] メニューから [スクリプト収集] をクリックして更新します。[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、削除したローカルスクリプトが表示されないことを確認します。

注: 既定値は (C:%Program Files (x86)%NEC%PVM%Script) です。

3.33. イメージの詳細情報

イメージの基本情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスに表示されるソフトウェア種類欄から「テンプレート」をクリックします。テンプレート一覧から種別が "Differential Clone" か、"Disk Clone" のテンプレートをクリックします。イメージ一覧からイメージ名、もしくは [システムリソース] ツリーから対象のイメージのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにイメージの基本情報が表示されます。

◆ Differential Clone 用のテンプレートに表示されるイメージの場合

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > TemplateDiff > Machine-3-2-...

基本情報	
イメージ名	Machine-3-2-Image2
VMサーバ名	172.16.0.51
格納場所	[WIN-VH9DN7SUDO] E:\
パス	[WIN-VH9DN7SUDO] E:\Replica-Win8-1-1-Img01\Virtual Machines\09EC57B4-C1CA-4E35-9BEB-67F7E0E9893D.xml
世代	1
作成日時	2012/11/27 11:30:02
作成元VM	VMWin8
作成元スナップショット	VMWin8 - (2012/11/27 - 11:16:43)
参照VM数	3
レプリカVM	Replica-Win8-1-1-Img01
VMモード	無効

基本情報	
イメージ名	イメージ名を表示します。
VMサーバ名	仮想マシンサーバ名を表示します。
格納場所	保存先データストア名を表示します。
パス	仮想マシン構成ファイル名のパス情報を表示します。
世代	イメージの世代番号を表示します。
作成日時	イメージの作成日時を表示します。
作成元 VM	作成元の仮想マシン名を表示します。
作成元スナップショット	作成元のスナップショットを表示します。
参照 VM 数	イメージを参照している仮想マシン数を表示します。
レプリカ VM	イメージに対応する実仮想マシン名を表示します。レプリカVMを指定のデータストアに固定している場合、レプリカVMの後ろに (固定) が表示されます。
VM モード	レプリカ作成時にWindows 8、Windows Server 2012以降でsysprep実行時に/mode vmオプションの有効 / 無効を表示します。

◆ Disk Clone 用のテンプレートに表示されるイメージの場合

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > Tmpl01 > RHEL-1-1-Image

基本情報	
イメージ名	RHEL-1-1-Image
VMサーバ名	SRV-VM18
格納場所	datastore1
パス	[datastore1] Replica-RHEL-1-1-Image/Replica-RHEL-1-1-Image.vmx
世代	1
作成日時	2012/11/29 09:27:02
作成元VM	RHEL
レプリカVM	Replica-yukuRHEL-1-1-Image
VMモード	無効

基本情報	
イメージ名	イメージ名を表示します。
VM サーバ名	仮想マシンサーバ名を表示します。
格納場所	保存先データストア名を表示します。
パス	仮想マシン構成ファイル名のパス情報を表示します。
世代	イメージの世代番号を表示します。
作成日時	イメージの作成日時を表示します。
作成元 VM	作成元の仮想マシン名を表示します。
レプリカ VM	イメージに対応する実仮想マシン名を表示します。
VM モード	レプリカ作成時にWindows 8、Windows Server 2012以降でsysprep実行時に/mode vmオプションの有効 / 無効を表示します。

3.33.1. イメージ作成

イメージの作成を行います。

[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスに表示されるソフトウェア種類列から "テンプレート" をクリックします。テンプレート一覧から種別が "Differential Clone" か "Disk Clone" のテンプレートをクリックし、メインウィンドウにソフトウェアの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [イメージ作成] をクリックすると、メインウィンドウにイメージの作成ウィンドウが表示されます。イメージ情報を入力し、[OK] をクリックするとイメージが作成されます。

◆ Differential Clone 用のテンプレートの場合

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > Differential... > イメージ作成

イメージ作成

イメージ

イメージ名

VMサーバ

格納場所

☐ レプリカVMを指定の位置に固定する

作成元スナップショット

スナップショット名	作成日時	パス
Base	2012/12/21 13:26:34	/Base

☐ VMモード

ヒント: sysprep /mode:vmを有効にします。
/mode:vmはWindows Server 2012とWindows 8で使用可能なオプションです。

テンプレート

テンプレート名 DifferentialClone

種別 Differential Clone

作成元VM

VM名 Master

VMサーバ名 srv-vm19

格納場所 SAN1

☐ 管理者パスワードを設定する

Rootのパスワード

☐ パスワード更新

ヒント VMware環境でLinuxゲストOSのパスワードを更新するために使用します。

☒ デフォルトイメージとして登録する。

OK キャンセル

イメージ作成	
イメージ	
イメージ名 (入力必須)	イメージ名を入力します。入力できる文字数は53文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および半角記号 ("(", ")", "-", "_") です。既定値は、"Image" が入力されています。 vCenter Server環境以外でSysprepの自動実行の設定が行われている場合は、半角空白を使用することはできません。
VM サーバ	格納先の仮想マシンサーバを選択します。
格納場所	イメージの格納場所を選択します。

レプリカ VM を指定の位置に固定する		レプリカVMを指定のデータストアに固定し、エッジ キャッシュ レプリカVMを作成しない場合は、チェックボックスをオンにします。Xen環境の場合は表示されません。
作成元スナップショット		
スナップショット名		スナップショット名を表示します。テンプレートの種別が "Differential Clone" の場合のみ表示されます。
作成日時		スナップショットの作成日時を表示します。テンプレートの種別が "Differential Clone" の場合のみ表示されます。
パス		スナップショットのパスを表示します。テンプレートの種別が "Differential Clone" の場合のみ表示されます。
VM モード		レプリカ作成時にWindows 8、Windows Server 2012以降でsysprep実行時に/mode vmオプションを有効にする場合、チェックボックスをオンにします。
テンプレート		
テンプレート名		テンプレート名を表示します。
種別		テンプレートの種別を表示します。
作成元 VM		
VM 名		仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名		格納先の仮想マシンサーバ名を表示します。
格納場所		仮想マシンの格納場所を表示します。
管理者パスワードを設定する		仮想マシンのパスワードを設定する場合は、チェックボックスをオンにします。
Root のパスワード		仮想マシンのパスワードを表示し、更新もできます。
パスワード更新		仮想マシンのパスワードを更新する場合は、チェックボックスをオンにします。
デフォルトイメージとして登録する		イメージ作成後にテンプレートが使用するイメージとしてすぐに登録する場合、チェックボックスをオンにします。
[OK]		イメージ作成情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		イメージ作成情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ Disk Clone 用のテンプレートの場合

システムリソース > ソフトウェア > テンプレート > DiskClone > イメージ作成

イメージ作成

イメージ

イメージ名

VMサーバ

格納場所

☐ VMモード

ヒント: sysprep /mode:vmを有効にします。
/mode:vmはWindows Server 2012とWindows 8で使用可能なオプションです。

テンプレート

テンプレート名 DiskClone

種別 Disk Clone

作成元VM

VM名 Master

VMサーバ名 srv-vm19

格納場所 SAN1

☐ 管理者パスワードを設定する

Rootのパスワード

☐ パスワード更新

ヒント VMware環境でLinuxゲストOSのパスワードを更新するために使用します。

☒ デフォルトイメージとして登録する。

OK キャンセル

イメージ作成	
イメージ	
イメージ名 (入力必須)	イメージ名を入力します。入力できる文字数は53文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および半角記号 ("(", ")", "-", "_") です。既定値は、"Image" が入力されています。 vCenter Server環境以外でSysprepの自動実行の設定が行われている場合は、半角空白を使用することはできません。
VM サーバ	格納先の仮想マシンサーバを選択します。
格納場所	イメージの格納場所を選択します。
VM モード	レプリカ作成時にWindows 8、Windows Server 2012以降でsysprep実行時に/mode vmオプションを有効にする場合、チェックボックスをオンにします。
テンプレート	
テンプレート名	テンプレート名を表示します。
種別	テンプレートの種別を表示します。

作成元 VM	
VM 名	仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名	格納先の仮想マシンサーバ名を表示します。
格納場所	仮想マシンの格納場所を表示します。
管理者パスワードを設定する	仮想マシンのパスワードを設定する場合は、チェックボックスをオンにします。
Root のパスワード	仮想マシンのパスワードを表示し、更新もできます。
パスワード更新	仮想マシンのパスワードを更新する場合は、チェックボックスをオンにします。
デフォルトイメージとして登録する	イメージ作成後にテンプレートが使用するイメージとしてすぐに登録する場合、チェックボックスをオンにします。
[OK]	イメージ作成情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	イメージ作成情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.33.2. イメージ削除

イメージの削除を行います。

[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスに表示されるソフトウェア種別欄から基本情報を表示するソフトウェアの種類をクリックします。ソフトウェア一覧からソフトウェア名、もしくは [システムリソース] ツリーから対象のソフトウェアのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにソフトウェアの基本情報が表示されます。[イメージ一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [削除] をクリックします。


また、[仮想] ツリーからも以下の各操作でイメージの削除を行うことができます。

- ◆ [仮想] ツリーから対象の仮想マネージャのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マネージャの詳細情報が表示されます。[テンプレート一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [イメージ削除] をクリックします。
- ◆ [仮想] ツリーから対象の DataCenter のアイコンをクリックすると、メインウィンドウにデータセンターの詳細情報が表示されます。[テンプレート一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [イメージ削除] をクリックします。
- ◆ [仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報が表示されます。[テンプレート一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [イメージ削除] をクリックします。

3.34. プロファイル

プロファイルの管理を行います。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックすると、基本情報、および [サマリー情報] グループボックスが表示されます。

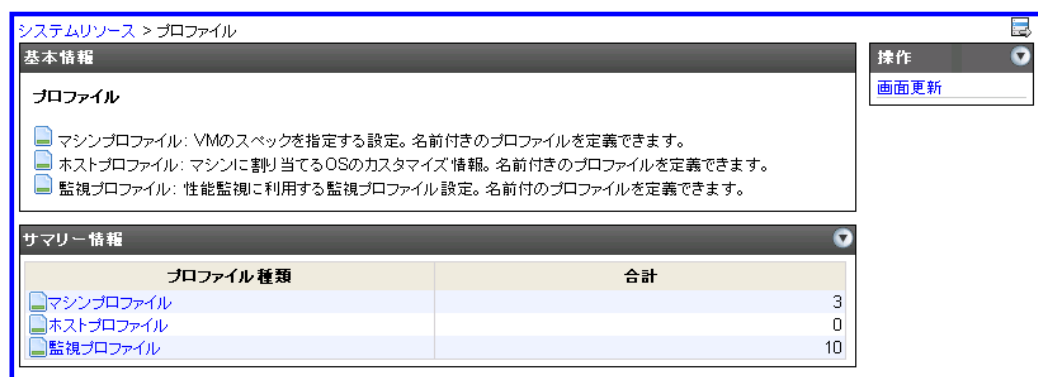

基本情報		プロファイルの定義、および説明を表示します。
サマリー情報		
プロファイル種類		プロファイルの種類を表示します。 表示されるプロファイルの種類は、マシンプロファイル、ホストプロファイル、監視プロファイルの3種類です。
合計		プロファイルの種類ごとにプロファイル数の合計値を表示します。

3.35. マシンプロファイル

マシンプロファイルの基本情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [マシンプロファイル] をクリックすると、マシンプロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [マシンプロファイル] をクリックすると、マシンプロファイルの基本情報が表示されます。

基本情報

名前	マシンプロファイルを表示します。
説明	マシンプロファイルの説明を表示します。

マシンプロファイル一覧

名前	マシンプロファイル名を表示します。
サマリ情報	マシンプロファイルのサマリ情報を表示します。
公開範囲	マシンプロファイルの公開範囲を表示します。
適用グループ	マシンプロファイルが適用されているグループ名を表示します。
編集	マシンプロファイルの編集を行います。「マシンプロファイル編集」ウィンドウに遷移します。
追加	マシンプロファイルを追加します。「マシンプロファイル追加」ウィンドウに遷移します。
削除	選択したマシンプロファイルを削除します。

3.35.1. マシンプロファイル追加

マシンプロファイルを追加します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [マシンプロファイル] をクリックすると、マシンプロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [マシンプロファイル] をクリックすると、マシンプロファイルの基本情報が表示されます。[マシンプロファイル一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「マシンプロファイル追加」が表示されます。マシンプロファイル情報を入力し、[OK] をクリックすると、マシンプロファイルが追加されます。

システムリソース > プロファイル > マシンプロファイル > 新規

マシンプロファイル追加

名前

公開範囲 ☒ Public ☐ Private

グループへの割り当て

マシンプロファイルの参照

☐ コスト情報

コスト値

☐ CPU情報

CPU数

CPUシェア

- ☒ 最高(4000)
- ☐ 高(2000)
- ☐ 標準(1000)
- ☐ 低(500)
- ☐ 最低(250)
- ☐ 手で設定する

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値 * CPU数
Xen	設定値 * 256 / 1000
Hyper-V	設定値 / 10
KVM	設定値 * 1024 / 1000

CPU予約 MHz

CPUリミット(0=unlimited) MHz

☐ メモリ情報

メモリサイズ MB

メモリシェア

- ☒ 高(2000)
- ☐ 標準(1000)
- ☐ 低(500)
- ☐ 手で設定する

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値 * メモリサイズ / 100
Xen	設定不可
Hyper-V	設定値 * 5
KVM	設定不可

メモリ予約 MB

メモリリミット(0=unlimited) MB

☐ ディスク情報

☐ システムディスク

タイプ

モード ☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ MB

作成先データストア(省略可)

☐ 拡張ディスク

拡張ディスク #1

タイプ

モード ☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ MB

作成先データストア(省略可)

コントローラ

ディスク番号

マシンプロファイル追加	
名前 (入力必須)	マシンプロファイル名を入力します。
公開範囲	マシンプロファイルの公開範囲を "Public" と "Private" のどちらかを選択します。
グループへの割り当て	公開範囲で "Private" が選択された場合に選択可能です。テナントに割り当てることが可能です。
マシンプロファイルの参照	他のマシンプロファイルを参考にする場合、プルダウンボックスからマシンプロファイルを選択します。
コスト情報	仮想マシンのコストを設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンします。
コスト値	コスト値を入力します。「1～1000」の範囲で設定できます。
CPU 情報	仮想マシンに割り当てるCPU数やCPUの能力を設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。
CPU 数	CPU数を入力します。「1～9999」の範囲で設定できます。
CPU シェア	
最高 (4000)	CPUリソースの割当優先度を設定します。 各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を使用します。 VMware：設定値 * CPU数 Hyper-V：設定値 / 10 XenServer：設定値 * 256 / 1000 KVM：設定値 * 1024 / 1000
高 (2000)	
標準 (1000)	
低 (500)	
最低 (250)	
手動で設定する	CPUリソースの割当優先度を入力します。「1～99999」の範囲で設定できます。
CPU 予約	CPU予約を入力します。「0～99999」の範囲で設定できます。Xen環境、KVM環境では設定できません。 Hyper-Vでは、以下のように変換されます。 設定値 * 100 / (CPU数 * ホストクロック値(MHz))
CPU リミット (0=unlimited)	CPUリミットを入力します。「0～99999」の範囲で設定できます。Xen環境では設定できません。 Hyper-V環境では、CPU予約と同様に値が変換されます。 KVM環境では、以下のように変換されます。 quota値 = 設定値 * period値 (既定値 100000) / ホストクロック値 (MHz)
メモリ情報	仮想マシンに割り当てるメモリの設定を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。
メモリサイズ	メモリサイズを入力します。「1～9999999」の範囲で設定できます。
メモリシェア	
高 (2000)	メモリリソースの割当優先度を設定します。 各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の
標準 (1000)	

	低 (500)	計算を行った結果を使用します。 VMware：設定値 * メモリサイズ / 100 Hyper-V：設定値 * 5 XenServer, KVM：設定不可
	手動で設定する	メモリリソースの割当優先度を設定します。「0～10000」の範囲で設定できます。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合にのみ使用されます。その場合、「0～2000」の範囲で設定してください。
	メモリ予約	仮想マシンに割り当てるメモリの下限を設定します。 Xen環境、KVM環境では設定できません。
	メモリリミット (0=unlimited)	仮想マシンに割り当てるメモリの上限を設定します。「0～99999」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では設定できません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合で使用されます。静的にメモリを仮想マシンに割り当てる場合には、メモリサイズと同じ値を指定してください。"0" を指定すると、上限が設定されます。
ネットワーク情報 (※ 公開範囲に Private 選択時のみ表示)		
	仮想 NIC #1	仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。仮想NICは#1～#10まで設定することができます。仮想NICの接続先は、仮想マシンサーバ上に存在するVLANか、[リソース] ビューで作成するネットワークを設定することができます。仮想NICの接続先の用語や指定形式は、仮想基盤製品別に異なります。 「VMware」：接続先のポート・グループの名前を設定します。 「Hyper-V」：接続先の仮想ネットワークとVLANを組み合わせた名称で設定します。以下の形式で設定します。 <i>NetworkName-VLAN:VlanId</i> <i>NetworkName</i> ：接続先の仮想ネットワーク名を指定します。 -VLAN：固定文字列です。 <i>VlanId</i> ：仮想NICに割り当てるVLANのIDを指定します。VLANのIDを指定しない場合は、固定文字列 "NONE" を指定します。 「XenServer」：接続先のネットワークの名前を設定します。
	仮想 NIC 追加	マシンプロファイルの仮想NIC設定を追加する場合にクリックします。最大10まで仮想NIC設定を追加することができます。
ディスク情報		
	システムディスク	仮想マシンのOSインストール先となるディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。

		タイプ	Thick / Thinのどちらかを選択します。Hyper-VのDifferential Cloneでは、設定は無効となります。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。
		モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンします。オンにした場合、ディスクは独立型通常となります。VMware環境のみ有効となる設定です。
		サイズ	システムディスクサイズを入力します。「10～99999999」の範囲で設定できます。
		作成先データストア (省略可)	作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。
	拡張ディスク		データ用のディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。
		タイプ	Thick / Thin / RDM (物理) / RDM (仮想) のいずれかを選択します。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。Xen環境では、設定は反映されません。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。Xen環境では、設定は反映されません。 「RDM (物理)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware / Hyper-V環境のみ有効です。物理互換モードを使用します。 「RDM (仮想)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware環境のみ有効です。VMware環境の場合は、仮想互換モードを使用します。
		モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにします。オンにした場合、ディスクは独立型通常となります。VMware環境のみ有効となる設定です。タイプが「RDM (物理)」の場合は、VMware環境でも設定できません。
		サイズ	拡張ディスクサイズを入力します。タイプが「Thick」、「Thin」の場合は、「10～99999999」の範囲で設定できます。タイプが「RDM (物理)」、「RDM (仮想)」の場合は、使用するLUN (ディスクボリューム) の条件を10GBの倍数で指定します。指定サイズ以上で指定サイズ + 10GB未満のサイズのLUNが候補となります。10GB未満は対象になりません。
		作成先データストア(省略可)	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合に作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。
		コントローラ	作成するディスクの追加先となるコントローラを選択します。既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスク追加時に使用可能なコントローラをSigmaSystemCenterが選択します。

		ディスク番号	作成するディスクの追加先となるコントローラ内の番号を選択します。既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスク追加時に未使用の番号をSigmaSystemCenterが選択します。
		ターゲット LUN (タグ指定、省略可)	タイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」の場合に、使用するLUN (ディスクボリューム) に設定したタグ (キーワード) を入力します。タグの指定は省略できます。省略した場合は、サイズを元に使用するLUN (ディスクボリューム) が自動的に選択されます。
[OK]			マシンプロファイル追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]			マシンプロファイル追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.35.2. マシンプロファイル編集

マシンプロファイルを編集します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [マシンプロファイル] をクリックすると、マシンプロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [マシンプロファイル] をクリックすると、マシンプロファイルの基本情報が表示されます。[マシンプロファイル一覧] グループボックスから編集するマシンプロファイルの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「マシンプロファイル編集」が表示されます。マシンプロファイル情報を編集し、[OK] をクリックすると、マシンプロファイルが変更されます。

3 システムリソース

システムリソース > プロファイル > マシンプロファイル > MachineProfile

マシンプロファイル編集

名前MachineProfile

公開範囲PublicPrivate

グループへの割り当てCategory

リソース管理ID1

削除する

コスト情報

コスト値1

CPU情報

CPU数

CPUシェア

最高(4000)

高(2000)

標準(1000)

低(500)

最低(250)

手動で設定する

CPU予約0MHz

CPUリミット(0=unlimited)0MHz

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値* CPU数
Xen	設定値* 256 / 1000
Hyper-V	設定値 / 10
KVM	設定値* 1024 / 1000

メモリ情報

メモリサイズ

メモリシェア

高(2000)

標準(1000)

低(500)

手動で設定する

メモリ予約0MB

メモリリミット(0=unlimited)0MB

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値* メモリサイズ / 100
Xen	設定不可
Hyper-V	設定値* 5
KVM	設定不可

ネットワーク情報

仮想NIC #1

設定なし

[仮想NIC追加]

ディスク情報

システムディスク

タイプThin

モード

独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズMB

作成先データストア(省略可)設定なし

拡張ディスク

拡張ディスク #1 +

タイプThin

モード

独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズMB

作成先データストア(省略可)設定なし

コントローラ自動選択

ディスク番号自動選択

キャンセル

OK

キャンセル

282

SigmaSystemCenter 3.2 リファレンスガイド Web コンソール編

マシンプロファイル編集	
名前 (入力必須)	マシンプロファイル名を表示し、編集もできます。
公開範囲	マシンプロファイルの公開範囲を表示します。編集はできません。
グループへの割り当て	割り当てられたテナントを表示し、編集もできます。
リソース管理 ID	テナントに設定されたリソースIDが表示されます。編集はできません。グループへの割り当てにテナントが選択されている場合のみ表示されます。
削除する	リソース管理IDを削除する場合にチェックボックスをオンにします。グループへの割り当てに設定されていたテナントが削除されている場合のみ設定できます。
コスト情報	仮想マシンのコストを設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。
コスト値	コスト値を表示し、編集もできます。「1～1000」の範囲で設定できます。
CPU 情報	仮想マシンに割り当てるCPU数やCPUの能力を設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。
CPU 数	CPU数を表示し、編集もできます。「1～9999」の範囲で設定できます。
CPU シェア	
最高 (4000)	CPUリソースの割当優先度を設定します。 各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を使用します。 VMware：設定値 * CPU数 Hyper-V：設定値 / 10 XenServer：設定値 * 256 / 1000 KVM：設定値 * 1024 / 1000
高 (2000)	
標準 (1000)	
低 (500)	
最低 (250)	
手動で設定する	CPUリソースの割当優先度を表示し、編集もできます。「1～99999」の範囲で設定できます。
CPU 予約	CPU予約を表示し、編集もできます。「0～99999」の範囲で設定できます。Xen環境、KVM環境では設定できません。 Hyper-V環境では、以下のように変換されます。 設定値 * 100 / (CPU数 * ホストクロック値(MHz))
CPU リミット (0=unlimited)	CPUリミットを表示し、編集もできます。「0～99999」の範囲で設定できます。Xen環境では設定できません。 Hyper-V環境では、CPU予約と同様に値が変換されます。 KVM環境では、以下のように変換されます。 quota値 = 設定値 * period値 (既定値 100000) / ホストクロック値 (MHz)
メモリ情報	仮想マシンに割り当てるメモリの設定を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。

	メモリサイズ	メモリサイズを表示し、編集もできます。「1～9999999」の範囲で設定できます。
メモリシェア		
	高 (2000)	メモリリソースの割当優先度を設定します。
	標準 (1000)	各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を使用します。
	低 (500)	VMware：設定値 * メモリサイズ / 100 Hyper-V：設定値 * 5 XenServer, KVM：設定不可
	手動で設定する	メモリリソースの割当優先度を設定します。「0～10000」の範囲で設定できます。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合にのみ使用されます。その場合、「0～2000」の範囲で設定してください。
	メモリ予約	仮想マシンに割り当てるメモリの下限を設定します。 Xen環境、KVM環境では設定できません。
	メモリリミット (0=unlimited)	仮想マシンに割り当てるメモリの上限を設定します。「0～99999」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では設定できません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合で使用されます。静的にメモリを仮想マシンに割り当てる場合には、メモリサイズと同じ値を指定してください。"0" を指定すると、上限が設定されます。
ネットワーク情報 (※ 公開範囲に Private 選択時のみ表示)		
	仮想 NIC #1	仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。仮想NICは#1～#10まで設定することができます。仮想NICの接続先は、仮想マシンサーバ上に存在するVLANか、[リソース] ビューで作成するネットワークを設定することができます。仮想NICの接続先の用語や指定形式は、仮想基盤製品別に異なります。 「VMware」：接続先のポート・グループの名前を設定します。 「Hyper-V」：接続先の仮想ネットワークとVLANを組み合わせた名称で設定します。以下の形式で設定します。 <i>NetworkName-VLAN:VlanId</i> <i>NetworkName</i> ：接続先の仮想ネットワーク名を指定します。 -VLAN：固定文字列です。 <i>VlanId</i> ：仮想NICに割り当てるVLANのIDを指定します。VLANのIDを指定しない場合は、固定文字列 "NONE" を指定します。 「XenServer」：接続先のネットワークの名前を設定します。
	仮想 NIC 追加	マシンプロファイルの仮想NIC設定を追加する場合にクリックします。最大10まで仮想NIC設定を追加することができます。

ディスク情報	
システムディスク	仮想マシンのOSインストール先となるディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。
タイプ	Thick / Thinのどちらかを選択します。Hyper-VのDifferential Cloneでは、設定は無効となります。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。
モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにします。オンにした場合、ディスクは独立型通常となります。VMware環境のみ有効となる設定です。
サイズ	システムディスクサイズを表示し、編集もできます。「10～99999999」の範囲で設定できます。
作成先データストア (省略可)	作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。
拡張ディスク	データ用のディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。
キャンセル	表示されている拡張ディスクの定義を削除します。
タイプ	Thick / Thin / RDM (物理) / RDM (仮想) のいずれかを選択します。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。Xen環境では、設定は反映されません。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。Xen環境では、設定は反映されません。 「RDM (物理)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware / Hyper-V環境のみ有効です。物理互換モードを使用します。 「RDM (仮想)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware環境のみ有効です。VMware環境の場合は、仮想互換モードを使用します。
モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにします。オンにした場合、ディスクは独立型通常となります。VMware環境のみ有効となる設定です。タイプが「RDM (物理)」の場合は、VMware環境でも設定できません。
サイズ	拡張ディスクサイズを表示し、編集もできます。タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合は、「10～99999999」の範囲で設定できます。タイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」の場合は、使用するLUN (ディスクボリューム) の条件を10GBの倍数で指定します。指定サイズ以上で指定サイズ + 10GB未満のサイズのLUNが候補となります。10GB未満は対象になりません。

		作成先データストア (省略可)	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合に作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。
		コントローラ	作成するディスクの追加先となるコントローラを選択します。既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスクの追加時に使用可能なコントローラをSigmaSystemCenterが選択します。
		ディスク番号	作成するディスクの追加先となるコントローラ内の番号を選択します。既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスク追加時に未使用の番号をSigmaSystemCenterが選択します。
	[OK]		マシンプロファイル編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
	[キャンセル]		マシンプロファイル編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.35.3. マシンプロファイル削除

マシンプロファイルを削除します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [マシンプロファイル] をクリックすると、マシンプロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [マシンプロファイル] をクリックすると、マシンプロファイルの基本情報が表示されます。[マシンプロファイル一覧] グループボックスから削除するマシンプロファイルを選択し、[アクション] メニューから [削除] をクリックします。

3.36. ホストプロファイル

ホストプロファイルの基本情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [ホストプロファイル] をクリックすると、ホストプロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [ホストプロファイル] をクリックすると、ホストプロファイルの基本情報が表示されます。

基本情報	
名前	ホストプロファイルを表示します。
説明	ホストプロファイルの説明を表示します。
ホストプロファイル一覧	
名前	ホストプロファイル名を表示します。
OS 種別	ホストプロファイルのOS種別を表示します。
公開範囲	ホストプロファイルの公開範囲を表示します。
適用グループ	ホストプロファイルが適用されているグループ名を表示します。
編集	ホストプロファイルの編集を行います。「ホストプロファイル編集」ウィンドウに遷移します。
追加	ホストプロファイルを追加します。「ホストプロファイル追加」ウィンドウに遷移します。
削除	選択したホストプロファイルを削除します。

3.36.1. ホストプロファイル追加

ホストプロファイルを追加します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [ホストプロファイル] をクリックすると、ホストプロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [ホストプロファイル] をクリックすると、マシンプロファイルの基本情報が表示されます。[ホストプロファイル一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「ホストプロファイル追加」が表示されます。ホストプロファイル情報を入力し、[OK] をクリックすると、ホストプロファイルが追加されます。

◆ Windows Server の場合

システムリソース > プロファイル > ホストプロファイル > 新規

 ホストプロファイル追加

ホストプロファイル名前

OS種別

公開範囲 ☒ Public ☐ Private

グループへの割り当て

ホストプロファイルの参照

OS設定

OS名

管理者アカウント

管理者パスワード ☐ パスワード更新

Sysprep応答ファイル

Owner名

組織名

タイムゾーン

プロダクトキー

ライセンスモード ☐ 同時接続サーバ数 ☒ 接続クライアント

ワークグループ設定 ☒ ワークグループ ☐ ドメイン

ワークグループ(ドメイン名)

ドメインアカウント

ドメインパスワード ☐ パスワード更新

☐ **DNS/WINS設定**

NIC一覧

| 追加 | 削除 |

☐	NIC 番号	優先(プライマリ)DNS	代替(セカンダリ)DNS	優先(プライマリ)WINS	代替(セカンダリ)WINS	編集

| 追加 | 削除 |

☐ **拡張設定**

コマンド

一覧

ホストプロファイル追加	
ホストプロファイル名前	ホストプロファイル名を入力します。
OS 種別	プルダウンボックスから "Windows Server" を選択します。
公開範囲	ホストプロファイルの公開範囲を "Public" と "Private" のどちらかを選択します。
グループへの割り当て	公開範囲で "Private" が選択された場合に選択可能です。テナントに割り当てることが可能です。
ホストプロファイルの参照	他のホストプロファイルを参考にする場合、プルダウンボックスからホストプロファイルを選択します。
OS 設定 ※1	
OS 名	プルダウンボックスからOSの種類を選択します。vCenter Server!による個性反映では使用しません。
管理者アカウント	管理者アカウントを表示します。Administratorから変更できません。
管理者パスワード	管理者パスワードを入力します。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、管理者パスワードを入力できます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[管理者パスワード] テキストボックスが入力できます。
Sysprep 応答ファイル	Sysprep応答ファイルを使用する場合、プルダウンボックスからSysprep応答ファイルを選択します。 Sysprep応答ファイルは、<SystemProvisioningのインストールフォルダ>%conf%oscustomにある、*.xml,*.infが指定できます。本指定がされている場合はSysprep応答ファイルの設定が優先されますが、Sysprep応答ファイル内にTagを設定することでホストプロファイルの設定が反映できます。
Owner 名	使用するOSライセンスの所有者名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
組織名	使用するOSライセンスの所有組織名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
タイムゾーン	使用するタイムゾーンを選択します。
プロダクトキー	使用するOSライセンスのプロダクトキーを入力します。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力します。
ライセンスモード	[同時接続ユーザ数]、もしくは [接続クライアント数] から選択します。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1~999999」の範囲で設定できます。

	ワークグループ設定	[ワークグループ]、もしくは [ドメイン] を選択します。
	ワークグループ (ドメイン名)	[ワークグループ設定] でワークグループを選択した場合はワークグループ名、ドメインを選択した場合はドメイン名を入力します。 ワークグループ名の入力できる文字数は15文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , ; < = > ? ¥ ドメイン名の入力できる文字数は155文字以内です。半角空白、および以下の記号は使用できません。 " * , / : ; < > ? [¥]
	ドメインアカウント	ドメインアカウントを入力します。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。入力できる文字数は255文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , / : ; < = > ? [¥]
	ドメインパスワード	ドメインパスワードを入力します。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、ドメインパスワードを入力できます。入力できる文字数は256文字以内です。以下の記号は利用できません。 " ,
	パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[ドメインパスワード] テキストボックスが入力できます。
DNS / WINS 設定		
NIC 一覧		
	NIC 番号	NIC番号を表示します。
	優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示します。
	代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示します。
	優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示します。
	代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示します。
	編集	選択したNICの編集を行います。「NIC編集」ウィンドウに遷移します。
	追加	NICを追加します。「NIC追加」ウィンドウに遷移します。
	削除	チェックボックスを選択したNICを削除します。
拡張設定		
	コマンド	仮想マシンにログインする際に一度だけ実行する RunOnceコマンドを指定します。
	[追加]	コマンドを追加します。追加したコマンドは最後に追加されます。
	一覧	コマンドで指定した実行順序を示します。上側から順番に実行されます。
	[削除]	一覧から指定したコマンドを削除します。

	[↑]	選択したコマンドの順序を1つ前に繰り上げます。
	[↓]	選択したコマンドの順序を1つ後に繰り下げます。
[OK]		ホストプロファイル追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		ホストプロファイル追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

※1 DPMによる固有情報反映する場合は、「DeploymentManagerリファレンスガイド」の「5.4. セットアップパラメータファイルの作成」を参照してください。

[NIC 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、「NIC 追加」ダイアログボックスが表示されます。

NIC 追加	
NIC 番号	NIC番号を選択します。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを入力します。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを入力します。
[OK]	NIC追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[NIC 一覧] グループボックスから編集するNICの [編集] をクリックすると、「NIC 編集」ダイアログボックスが表示されます。

NIC 編集	
NIC 番号	NIC番号を表示します。編集はできません。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
[OK]	NIC情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ Linux の場合

システムリソース > プロファイル > ホストプロフィール > 新規

✎ ホストプロフィール追加

ホストプロフィール名前

OS種別

公開範囲 ☒ Public ☐ Private

グループへの割り当て

ホストプロフィールの参照

OS設定

OS名

管理者アカウント

管理者パスワード ☐ パスワード更新

ドメインサフィックス

ライセンス

☐ **DNS/WINS設定**

☒ IPv4 ☐ IPv6

優先(プライマリ)DNS

代替(セカンダリ)DNS

ターシャリDNS

OK キャンセル

ホストプロフィール追加	
ホストプロフィール名前	ホストプロフィール名を入力します。
OS 種別	プルダウンボックスから "Linux" を選択します。
公開範囲	ホストプロフィールの公開範囲を "Public" と "Private" のどちらかを選択します。
グループへの割り当て	公開範囲で "Private" が選択された場合に選択可能です。テナントに割り当てることが可能です。
ホストプロフィールの参照	他のホストプロフィールを参考にする場合、プルダウンボックスからホストプロフィールを選択します。
OS 設定 ※1	
OS 名	プルダウンボックスからOSの種類を選択します。vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
管理者アカウント	管理者アカウントを表示します。rootから変更できません。
管理者パスワード	管理者パスワードを入力します。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、管理者パスワードを入力できます。

		パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[管理者パスワード] テキストボックスが入力できます。
		ドメインサフィックス	ドメインサフィックスを入力します。入力できる文字数は63文字以内です。
		ライセンス	適用するライセンスキーを入力します。
	DNS/WINS 設定		
		優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを入力します。
		代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを入力します。
		ターシャリ DNS	ターシャリDNSのIPアドレスを入力します。
[OK]		ホストプロファイル追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。	
[キャンセル]		ホストプロファイル追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。	

※1 DPMによる固有情報反映する場合は、「DeploymentManagerリファレンスガイド」の「5.4. セットアップパラメータファイルの作成」を参照してください。

◆ Windows Client の場合

システムリソース > プロファイル > ホストプロフィール > 新規

✎ ホストプロフィール追加

ホストプロフィール名前

OS種別

公開範囲 ☒ Public ☐ Private

グループへの割り当て

ホストプロフィールの参照

OS設定

OS名

管理者アカウント

管理者パスワード ☐ パスワード更新

Sysprep応答ファイル

Owner名

組織名

タイムゾーン

プロダクトキー

ワークグループ設定 ☒ ワークグループ ☐ ドメイン

ワークグループ(ドメイン名)

ドメインアカウント

ドメインパスワード ☐ パスワード更新

☐ DNS/WINS設定

NIC一覧

[追加](#) [削除](#)

☐	NIC 番号	優先(プライマリ)DNS	代替(セカンダリ)DNS	優先(プライマリ)WINS	代替(セカンダリ)WINS	編集

[追加](#) [削除](#)

☐ 拡張設定

コマンド

一覧

ホストプロファイル追加	
ホストプロファイル名前	ホストプロファイル名を入力します。
OS 種別	プルダウンボックスから "Windows Client" を選択します。
公開範囲	ホストプロファイルの公開範囲を "Public" と "Private" のどちらかを選択します。
グループへの割り当て	公開範囲で "Private" が選択された場合に選択可能です。テナントに割り当てることが可能です。
ホストプロファイルの参照	他のホストプロファイルを参考にする場合、プルダウンボックスからホストプロファイルを選択します。
OS 設定 ※1	
OS 名	プルダウンボックスからOSの種類を選択します。vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
管理者アカウント	管理者アカウントを表示します。Administratorから変更できません
管理者パスワード	管理者パスワードを入力します。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、管理者パスワードを入力できます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[管理者パスワード] テキストボックスが入力できます。
Sysprep 応答ファイル	Sysprep応答ファイルを使用する場合、プルダウンボックスからSysprep応答ファイルを選択します。 Sysprep応答ファイルは、<SystemProvisioningのインストールフォルダ>%conf%\oscustomにある、*.xml、*.infが指定できます。本指定がされている場合はSysprep応答ファイルの設定が優先されますが、Sysprep応答ファイル内にTagを設定することでホストプロファイルの設定が反映できます。
Owner 名	使用するOSライセンスの所有者名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
組織名	使用するOSライセンスの所有組織名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
タイムゾーン	使用するタイムゾーンを選択します。
プロダクトキー	使用するOSライセンスのプロダクトキーを入力します。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX) 形式で入力します。
ワークグループ設定	[ワークグループ]、もしくは [ドメイン] を選択します。

	ワークグループ (ドメイン名)	[ワークグループ設定] でワークグループを選択した場合はワークグループ名、ドメインを選択した場合はドメイン名を入力します。 ワークグループ名の入力できる文字数は15文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , ; < = > ? ¥ ドメイン名の入力できる文字数は155文字以内です。半角空白、および以下の記号は使用できません。 " * , / ; < > ? [¥]
	ドメインアカウント	ドメインアカウントを入力します。[ワークグループ設定] が、ドメインの場合に有効です。入力できる文字数は255文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , / ; < = > ? [¥]
	ドメインパスワード	ドメインパスワードを入力します。[ワークグループ設定] が、ドメインの場合に有効です。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、ドメインパスワードを入力できます。入力できる文字数は256文字以内です。以下の記号は利用できません。 " ,
	パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[ドメインパスワード] テキストボックスが入力できます。
DNS / WINS 設定		
NIC 一覧		
	NIC 番号	NIC番号を表示します。
	優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示します。
	代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示します。
	優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示します。
	代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示します。
	編集	選択したNICの編集を行います。「NIC編集」ウィンドウに遷移します。
	追加	NICを追加します。「NIC追加」ウィンドウに遷移します。
	削除	チェックボックスを選択したNICを削除します。
拡張設定		
	コマンド	仮想マシンにログインする際に一度だけ実行する RunOnceコマンドを指定します。
	[追加]	コマンドを追加します。追加したコマンドは最後に追加されます。
	一覧	コマンドで指定した実行順序を示します。上側から順番に実行されます。
	[削除]	一覧から指定したコマンドを削除します。
	[↑]	選択したコマンドの順序を1つ前に繰り上げます。

	[↓]	選択したコマンドの順序を1つ後に繰り下げます。
[OK]		ホストプロファイル追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		ホストプロファイル追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

※1 DPMIによる固有情報反映する場合は、「DeploymentManagerリファレンスガイド」の「5.4. セットアップパラメータファイルの作成」を参照してください。

[NIC 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、「NIC 追加」ダイアログボックスが表示されます。

NIC 追加	
NIC 番号	NIC番号を選択します。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを入力します。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを入力します。
[OK]	NIC追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[NIC 一覧] グループボックスから編集する NIC の [編集] をクリックすると、「NIC 編集」ダイアログボックスが表示されます。

NIC 編集	
NIC 番号	NIC番号を表示します。編集はできません。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
[OK]	NIC情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.36.2. ホストプロファイル編集

ホストプロファイルを編集します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [ホストプロファイル] をクリックすると、ホストプロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [ホストプロファイル] をクリックすると、ホストプロファイルの基本情報が表示されます。[ホストプロファイル一覧] グループボックスから編集するマシンプロファイルの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「ホストプロファイル編集」が表示されます。ホストプロファイル情報を編集し、[OK] をクリックすると、ホストプロファイルが変更されます。

◆ Windows Server の場合

システムリソース > プロファイル > ホストプロファイル > HostProfile_001

✎ ホストプロファイル編集

ホストプロファイル名前: HostProfile_001

OS種別: Windows Server

公開範囲: ☒ Public ☒ Private

グループへの割り当て: カテゴリA

リソース管理ID: resourceA ☐ 削除する

OS設定

OS名:

管理者アカウント: Administrator

管理者パスワード: ☐ パスワード更新

Sysprep応答ファイル: 設定なし

Owner名: NEC

組織名: NEC

タイムゾーン: (GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー:

ライセンスモード: ☐ 同時接続サーバ数 ☒ 接続クライアント

ワークグループ設定: ☒ ワークグループ ☐ ドメイン

ワークグループ(ドメイン名): workgroup

ドメインアカウント:

ドメインパスワード: ☐ パスワード更新

☐ DNS/WINS設定

NIC一覧

NIC 番号	優先(プライマリ)DNS	代替(セカンダリ)DNS	優先(プライマリ)WINS	代替(セカンダリ)WINS	編集

[追加](#) [削除](#)

☐ 拡張設定

コマンド: [追加](#)

一覧: [削除](#) [↑](#) [↓](#)

[OK](#) [キャンセル](#)

ホストプロファイル編集

ホストプロファイル名前	ホストプロファイル名を表示し、編集もできます。
OS 種別	OSの種別を表示します。変更はできません。

公開範囲	ホストプロファイルの公開範囲を表示します。
グループへの割り当て	割り当てられたテナントを表示し、編集もできます。
リソース管理 ID	テナントに設定されたリソースIDが表示されます。編集はできません。グループへの割り当てにテナントが選択されている場合のみ表示されます。
削除する	リソース管理IDを削除する場合にチェックボックスをオンにします。グループへの割り当てに設定されていたテナントが削除されている場合のみ設定できます。
OS 設定 ※1	
OS 名	OS名を表示し、変更もできます。vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
管理者アカウント	管理者アカウントを表示します。Administratorから変更できません。
管理者パスワード	管理者パスワードを表示し、編集もできます。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、管理者パスワードを入力できます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[管理者パスワード] テキストボックスが入力できます。
Sysprep 応答ファイル	Sysprep応答ファイルを表示し、変更もできます。 Sysprep応答ファイルは、<SystemProvisioningのインストールフォルダ>%conf\oscustomにある、*.xml,*.infが指定できます。本指定がされている場合はSysprep応答ファイルの設定が優先されますが、Sysprep応答ファイル内にTagを設定することでホストプロファイルの設定が反映できます。
Owner 名	使用するOSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
組織名	使用するOSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
タイムゾーン	使用するタイムゾーンを表示し、変更もできます。
プロダクトキー	使用するOSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX) 形式で入力します。
ライセンスモード	ライセンスモードを表示し、変更もできます。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。
ワークグループ設定	ワークグループ設定を表示し、変更もできます。

	ワークグループ (ドメイン名)	[ワークグループ設定] がワークグループの場合はワークグループ名、ドメインの場合はドメイン名を表示し、編集もできます。 ワークグループ名の入力できる文字数は15文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , ; < = > ? ¥ ドメイン名の入力できる文字数は155文字以内です。半角空白、および以下の記号は使用できません。 " * , / : ; < > ? [¥]
	ドメインアカウント	ドメインアカウントを表示し、編集もできます。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。入力できる文字数は255文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , / : ; < = > ? [¥]
	ドメインパスワード	ドメインパスワードを表示し、編集もできます。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、ドメインパスワードを入力できます。入力できる文字数は256文字以内です。以下の記号は利用できません。 " ,
	パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[ドメインパスワード] テキストボックスが入力できます。
DNS / WINS 設定		
NIC 一覧		
	NIC 番号	NIC番号を表示します。
	優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示します。
	代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示します。
	優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示します。
	代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示します。
	編集	選択したNICの編集を行います。「NIC編集」ウィンドウに遷移します。
	追加	NICを追加します。「NIC追加」ウィンドウに遷移します。
	削除	チェックボックスを選択したNICを削除します。
拡張設定		
	コマンド	仮想マシンにログインする際に一度だけ実行する RunOnceコマンドを指定します。
	[追加]	コマンドを追加します。追加したコマンドは最後に追加されます。
	一覧	コマンドで指定した実行順序を示します。上側から順番に実行されます。
	[削除]	一覧から指定したコマンドを削除します。
	[↑]	選択したコマンドの順序を1つ前に繰り上げます。

	[↓]	選択したコマンドの順序を1つ後に繰り下げます。
[OK]		ホストプロファイル編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		ホストプロファイル編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

※1 DPMによる固有情報反映する場合は、「DeploymentManagerリファレンスガイド」の「5.4. セットアップパラメータファイルの作成」を参照してください。

[NIC 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、「NIC 追加」ダイアログボックスが表示されます。

NIC追加

NIC 番号: 1

IPv4 IPv6

優先(プライマリ)DNS:

代替(セカンダリ)DNS:

優先(プライマリ)WINS:

代替(セカンダリ)WINS:

OK キャンセル

NIC 追加	
NIC 番号	NIC番号を選択します。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを入力します。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを入力します。
[OK]	NIC追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[NIC 一覧] グループボックスから編集する NIC の [編集] をクリックすると、「NIC 編集」ダイアログボックスが表示されます。

NIC 編集

NIC 番号: 1

IPv4 | IPv6

優先(プライマリ)DNS: 192.168.1.1

代替(セカンダリ)DNS: 192.168.1.2

優先(プライマリ)WINS: 192.168.1.3

代替(セカンダリ)WINS: 192.168.1.4

OK キャンセル

NIC 編集	
NIC 番号	NIC 番号を表示します。編集はできません。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNS の IP アドレスを表示し、編集もできます。OS 配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNS の IP アドレスを表示し、編集もできます。OS 配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINS の IP アドレスを表示し、編集もできます。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINS の IP アドレスを表示し、編集もできます。
[OK]	NIC 情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC 情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ Linux の場合

システムリソース > プロファイル > ホストプロフィール > HostProfile_001

ホストプロフィール編集

ホストプロフィール名前: HostProfile_001

OS種別: Linux

公開範囲: ☒ Public ☐ Private

グループへの割り当て: 設定なし

リソース管理 ID: ☐ 削除する

OS設定

OS名:

管理者アカウント: root

管理者パスワード: ☐ パスワード更新

ドメインサフィックス:

ライセンス:

☐ **DNS/WINS設定**

☒ IPv4 ☐ IPv6

優先(プライマリ)DNS:

代替(セカンダリ)DNS:

ターシャリDNS:

OK キャンセル

ホストプロフィール編集	
ホストプロフィール名前	ホストプロフィール名を表示し、編集もできます。
OS 種別	OSの種別を表示します。変更はできません。
公開範囲	ホストプロフィールの公開範囲を表示します。
グループへの割り当て	割り当てられたテナントを表示し、編集もできます。
リソース管理 ID	テナントに設定されたリソースIDが表示されます。編集はできません。グループへの割り当てにテナントが選択されている場合のみ表示されます。
削除する	リソース管理IDを削除する場合にチェックボックスをオンにします。グループへの割り当てに設定されていたテナントが削除されている場合のみ設定できます。
OS 設定	
OS 名	OS名を表示し、変更もできます。vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
管理者アカウント	管理者アカウントを表示します。rootから変更できません。
管理者パスワード	管理者パスワードを表示し、編集もできます。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、管理者パスワードを入力できます。

		パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[管理者パスワード] テキストボックスが入力できます。
		ドメインサフィックス	ドメインサフィックスを表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。
		ライセンス	適用するライセンスキーを表示し、編集もできます。
	DNS/WINS 設定		
		優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
		代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
		ターシャリ DNS	ターシャリDNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
[OK]			ホストプロファイル編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]			ホストプロファイル編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

※1 DPMによる固有情報反映する場合は、「DeploymentManagerリファレンスガイド」の「5.4. セットアップパラメータファイルの作成」を参照してください。

◆ Windows Client の場合

システムリソース > プロファイル > ホストプロファイル > HostProfile_003

ホストプロファイル編集

ホストプロファイル名前: HostProfile_003

OS種別: Windows Client

公開範囲: ☒ Public ☐ Private

グループへの割り当て: 設定なし

リソース管理ID:

OS設定

OS名:

管理者アカウント: Administrator

管理者パスワード: ☐ パスワード更新

Sysprep応答ファイル: 設定なし

Owner名: NEC

組織名: NEC

タイムゾーン: (GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー:

ワークグループ設定: ☒ ワークグループ ☐ ドメイン

ワークグループ(ドメイン名): workgroup

ドメインアカウント:

ドメインパスワード: ☐ パスワード更新

☐ **DNS/WINS設定**

NIC一覧

NIC 番号	優先(プライマリ)DNS	代替(セカンダリ)DNS	優先(プライマリ)WINS	代替(セカンダリ)WINS	編集

[追加](#) [削除](#)

☐ **拡張設定**

コマンド:

一覧:

ホストプロファイル編集

ホストプロファイル名前	ホストプロファイル名を表示し、編集もできます。
OS 種別	OSの種別を表示します。変更はできません。
公開範囲	ホストプロファイルの公開範囲を表示します。
グループへの割り当て	割り当てられたテナントを表示し、編集もできます。

リソース管理 ID	テナントに設定されたリソースIDが表示されます。編集はできません。グループへの割り当てにテナントが選択されている場合のみ表示されます。
削除する	リソース管理IDを削除する場合にチェックボックスをオンにします。グループへの割り当てに設定されていたテナントが削除されている場合のみ設定できます。
OS 設定	
OS 名	OS名を表示し、変更もできます。vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
管理者アカウント	管理者アカウントを表示します。Administratorから変更できません。
管理者パスワード	管理者パスワードを表示し、編集もできます。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、管理者パスワードを入力できます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[管理者パスワード] テキストボックスが入力できます。
Sysprep 応答ファイル	Sysprep応答ファイルを表示し、変更もできます。 Sysprep応答ファイルは、<SystemProvisioningのインストールフォルダ>\%conf%\oscustomにある、*.xml、*.infが指定できます。本指定がされている場合はSysprep応答ファイルの設定が優先されますが、Sysprep応答ファイル内にTagを設定することでホストプロファイルの設定が反映できます。
Owner 名	使用するOSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
組織名	使用するOSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
タイムゾーン	使用するタイムゾーンを表示し、変更もできます。
プロダクトキー	使用するOSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX) 形式で入力します。
ワークグループ設定	ワークグループ設定を表示し、変更もできます。
ワークグループ (ドメイン名)	[ワークグループ設定] がワークグループの場合はワークグループ名、ドメインの場合はドメイン名を表示し、編集もできます。 ワークグループ名の入力できる文字数は15文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * , ; : < = > ? ¥ ドメイン名の入力できる文字数は155文字以内です。半角空白、および以下の記号は使用できません。 " * , / : ; < > ? [¥]

	ドメインアカウント	ドメインアカウントを表示し、編集もできます。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。入力できる文字数は255文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , / : ; < = > ? [¥]
	ドメインパスワード	ドメインパスワードを表示し、編集もできます。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、ドメインパスワードを入力できます。入力できる文字数は256文字以内です。以下の記号は利用できません。 " ,
	パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[ドメインパスワード] テキストボックスが入力できます。
DNS / WINS 設定		
NIC 一覧		
	NIC 番号	NIC番号を表示します。
	優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示します。
	代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示します。
	優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示します。
	代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示します。
	編集	選択したNICの編集を行います。「NIC編集」ウィンドウに遷移します。
	追加	NICを追加します。「NIC追加」ウィンドウに遷移します。
	削除	チェックボックスを選択したNICを削除します。
拡張設定		
	コマンド	仮想マシンにログインする際に一度だけ実行する RunOnceコマンドを指定します。
	[追加]	コマンドを追加します。追加したコマンドは最後に追加されます。
	一覧	コマンドで指定した実行順序を示します。上側から順番に実行されます。
	[削除]	一覧から指定したコマンドを削除します。
	[↑]	選択したコマンドの順序を1つ前に繰り上げます。
	[↓]	選択したコマンドの順序を1つ後に繰り下げます。
[OK]		ホストプロファイル編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		ホストプロファイル編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

※1 DPMによる固有情報反映する場合は、「DeploymentManagerリファレンスガイド」の「5.4. セットアップパラメータファイルの作成」を参照してください。

[NIC 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、「NIC 追加」ダイアログボックスが表示されます。

NIC追加

NIC 番号: 1

IPv4 IPv6

優先(プライマリ)DNS

代替(セカンダリ)DNS

優先(プライマリ)WINS

代替(セカンダリ)WINS

OK キャンセル

NIC 追加	
NIC 番号	NIC番号を選択します。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを入力します。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを入力します。
[OK]	NIC追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[NIC 一覧] グループボックスから編集するNICの [編集] をクリックすると、「NIC 編集」ダイアログボックスが表示されます。

NIC 編集	
NIC 番号	NIC番号を表示します。編集はできません。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
[OK]	NIC情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.36.3. ホストプロファイル削除

ホストプロファイルを削除します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [ホストプロファイル] をクリックすると、ホストプロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [ホストプロファイル] をクリックすると、ホストプロファイルの基本情報が表示されます。[ホストプロファイル一覧] グループボックスから削除するホストプロファイルを選択し、[アクション] メニューから [削除] をクリックします。

3.37. 監視プロファイル

監視プロファイルの基本情報を表示します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。

システムリソース > プロファイル > 監視プロファイル

基本情報	
名前	監視プロファイル
説明	性能監視に利用する監視プロファイル設定。名前付のプロファイルを定義できます。

監視プロファイル一覧			
表示件数	20	コピー 追加 削除	
☐	名前	説明	編集
☐	Physical Machine Monitoring Profile (1min)		
☐	Physical Machine Monitoring Profile (30min)		
☐	Physical Machine Monitoring Profile (5min)		
☐	Standard Monitoring Profile (1min)		
☐	Standard Monitoring Profile (30min)		
☐	Standard Monitoring Profile (5min)		
☐	VM Monitoring Profile (30min)		
☐	VM Monitoring Profile (5min)		
☐	VM Standard Monitoring Profile (30min)		
☐	VM Standard Monitoring Profile (5min)		

| [コピー](#) | [追加](#) | [削除](#) |

基本情報	
名前	監視プロファイルを表示します。
説明	監視プロファイルの説明を表示します。
監視プロファイル一覧	
名前	監視プロファイル名を表示します。
説明	監視プロファイルの説明を表示します。
編集	監視プロファイルの編集を行います。「監視プロファイル編集」ウィンドウに遷移します。
コピー	選択した監視プロファイルをコピーします。コピー元監視プロファイルと同じ設定の監視プロファイルを追加します。
追加	監視プロファイルの追加を行います。「監視プロファイル追加」ウィンドウに遷移します。
削除	選択した監視プロファイルを削除します。

3.37.1. 監視プロファイル追加

監視プロファイルを追加します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。[監視プロファイル一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「監視プロファイル追加」が表示されます。監視プロファイル情報を入力し、[OK] をクリックすると、監視プロファイルが追加されます。

監視プロファイル追加	
プロファイル名 (入力必須)	監視プロファイルの名前を入力します。入力できる文字数は63文字以内です。使用可能な文字列は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 () - _ []
説明	監視プロファイルの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
性能情報一覧	
性能情報	性能情報の名前を表示します。
収集間隔	性能情報の収集間隔を表示します。
編集	性能情報の編集を行います。[性能情報一覧] グループボックスの下部に [性能情報設定] グループボックスが表示されます。
追加	性能情報の追加を行います。[性能情報一覧] グループボックスの下部に [性能情報設定] グループボックスが表示されます。
削除	選択した性能情報を削除します。

[OK]	監視プロファイル追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	監視プロファイル追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、[性能情報一覧] グループボックス下部に [性能情報設定] グループボックスが表示されます。

システムリソース > プロファイル > 監視プロファイル > 新規

監視プロファイル追加

プロフィール名

説明

性能情報一覧

| 追加 | 削除 |

☐

性能情報

収集間隔

編集

OK

キャンセル

性能情報設定

リソース

CPU

性能情報

CPU Usage (%)

収集間隔

1 分

閾値監視情報一覧

| 追加 | 削除 |

☐

監視種類

監視対象種類

統計計算方法

閾値

監視状態

編集

OK

キャンセル

性能情報設定	
リソース	リソースの種類を選択します。CPU、Disk、Network、Memory、Power Supply、およびOtherの中から指定できます。
性能情報	性能情報を選択します。 [リソース] プルダウンボックスで "Other" を選択する場合、性能情報を手入力することができます。入力できる文字数は256文字以内です。使用可能な文字列はSystemMonitor性能監視のビルトイン性能情報のタイトル以外の文字列です。
収集間隔	性能データの収集間隔を選択します。収集間隔は、1分、5分、30分、1時間、4時間、1日、1週間、1ヶ月から選択できます。

閾値監視情報一覧	
監視種類	閾値設定の種類を表示します。
監視対象種類	閾値監視対象単位を表示します。
統計計算方法	統計計算方法を表示します。
閾値	閾値を表示します。
監視状態	閾値設定の状態を表示します。
編集	閾値監視情報の編集を行います。「閾値監視設定」ダイアログボックスが表示されます。
追加	閾値監視情報の追加を行います。「閾値監視設定」ダイアログボックスが表示されます。
削除	選択した閾値監視情報を削除します。
[OK]	性能情報と閾値監視情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	性能情報と閾値監視情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「閾値監視設定」ダイアログボックスが表示されます。

閾値監視設定	
有効にする	チェックボックスをオンにすると、閾値監視を有効にします。
性能情報	性能情報を表示します。

監視種類	閾値の種類を選択します。以下の4つの中から閾値を設定できます。 ・ 上限異常値監視 ・ 上限警告値監視 ・ 下限警告値監視 ・ 下限異常値監視
監視対象種類	監視対象の種類を "マシン" と "グループ" から選択します。
統計計算方法	統計計算方法を選択します。以下の統計計算方法を指定できます。 ・ 最大値 ・ 平均値 ・ 最小値 ・ 合計値
閾値 (入力必須)	閾値を入力します。入力できる数字の範囲は、「0～99999999999999999999999999999999(30桁)」です。
超過通報	上限異常値超過時のSystemProvisioningへの通報処理を指定します。
回復通報	既に上限異常値超過状態で、上限異常値超過から回復するときのSystemProvisioningへの通報処理を指定します。
超過時間 (入力必須)	連続した性能データチェック期間を指定します。超過時間に指定できる数字は、以下を確保する必要があります。 超過時間 / 性能情報の収集間隔 ≤ 1000
再通報する	閾値超過から回復しない場合の再通報の有無を指定します。
[OK]	閾値監視情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	閾値監視情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.37.2. 監視プロファイル編集

閾値プロファイルを編集します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。[監視プロファイル一覧] グループボックスから編集する監視プロファイルの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「監視プロファイル編集」が表示されます。監視プロファイル情報を収集し、[OK] をクリックすると、監視プロファイルが変更されます。

システムリソース > プロファイル > 監視プロファイル > 編集

監視プロファイル編集

プロファイル名

説明

性能情報一覧

| 追加 | 削除 |

☐	性能情報	収集間隔	編集
☐	CPU Usage (%)	1 分	
☐	Disk Space (MB)	1 分	
☐	Disk Transfer Rate (Bytes/sec)	1 分	
☐	Physical Memory Space (MB)	1 分	

OK キャンセル

監視プロファイル編集	
プロファイル名 (入力必須)	監視プロファイルの名前を表示し、編集もできます。
説明	監視プロファイルの説明を表示し、編集もできます。
性能情報一覧	
性能情報	性能情報の名前を表示します。
収集間隔	性能情報の収集間隔を表示します。
編集	性能情報の編集を行います。[性能情報一覧] グループボックスの下部に [性能情報設定] グループボックスが表示されます。
追加	性能情報の追加を行います。[性能情報一覧] グループボックスの下部に [性能情報設定] グループボックスが表示されます。
削除	選択した性能情報を削除します。
[OK]	監視プロファイル編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	監視プロファイル編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3 システムリソース

[編集] をクリックすると、[性能情報一覧] グループボックス下部に [性能情報設定] グループボックスが表示されます。

システムリソース > プロファイル > 監視プロファイル > 編集

監視プロファイル編集

プロフィール名
Standard Monitoring Profile (1min)

説明

性能情報一覧

追加 | 削除 |

☐	性能情報	収集間隔	編集
☐	CPU Usage (%)	1 分	
☐	Disk Space (MB)	1 分	
☐	Disk Transfer Rate (Bytes/sec)	1 分	
☐	Physical Memory Space (MB)	1 分	

OK キャンセル

性能情報設定

リソース
CPU

性能情報
CPU Usage (%)

収集間隔
1 分

閾値監視情報一覧

追加 | 削除 |

☐	監視種類	監視対象種類	統計計算方法	閾値	監視状態	編集
☐	上限異常値監視	マシン	平均値	90	有効	
☐	下限異常値監視	マシン	平均値	10	有効	

OK キャンセル

性能情報設定	
リソース	リソース種類を表示し、編集もできます。
性能情報	性能情報を表示し、編集もできます。
収集間隔	性能データの収集間隔を表示し、編集もできます。
閾値監視情報一覧	
監視種類	閾値設定の種類を表示します。
監視対象種類	閾値監視対象単位を表示します。
統計計算方法	統計計算方法を表示します。
閾値	閾値を表示します。
監視状態	閾値設定の状態を表示します。

編集	閾値監視情報の編集を行います。「閾値監視設定」ダイアログボックスが表示されます。
追加	閾値監視情報の追加を行います。「閾値監視設定」ダイアログボックスが表示されます。
削除	選択した閾値監視情報を削除します。
[OK]	性能情報と閾値監視情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	性能情報と閾値監視情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。

[編集] をクリックすると、「閾値監視設定」ダイアログボックスが表示されます。

閾値監視設定

☒ 有効にする

性能情報 CPU Usage (%)

監視種類 上限異常値監視

監視対象種類 マシン

統計計算方法 平均値

閾値 90

超過通報 上限異常超過

回復通報 上限異常回復

超過時間 10 分 ☒ 再通報する

OK キャンセル

閾値監視設定	
有効にする	チェックボックスをオンにすると、閾値監視を有効にします。
性能情報	性能情報を表示します。
監視種類	閾値の種類を表示し、編集もできます。
監視対象種類	監視対象の種類を表示し、編集もできます。
統計計算方法	統計計算方法を表示し、編集もできます。
閾値 (入力必須)	閾値を表示し、編集もできます。
超過通報	上限異常値超過時のSystemProvisioningへの通報処理を表示し、編集もできます。
回復通報	既に上限異常値超過状態で、上限異常値超過から回復するときのSystemProvisioningへの通報処理を表示し、編集もできます。

超過時間 (入力必須)	連続した性能データチェック期間を表示し、編集もできます。
再通報する	閾値超過から回復しない場合の再通報の有無を表示し、編集もできます。
[OK]	閾値監視情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	閾値監視情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

3.37.3. 監視プロファイルコピー

既存の監視プロファイルをコピーして新しく監視プロファイルを作成します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。[監視プロファイル一覧] グループボックスからコピーする監視プロファイルのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [コピー] をクリックすると、選択した監視プロファイルがコピーされ、[監視プロファイル一覧] グループボックスに表示されます。

3.37.4. 監視プロファイル削除

監視プロファイルを削除します。

[システムリソース] ツリーから [プロファイル] をクリックし、[サマリー情報] グループボックスから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。または、[システムリソース] ツリーから [監視プロファイル] をクリックすると、監視プロファイルの基本情報が表示されます。[監視プロファイル一覧] グループボックスから削除する監視プロファイルを選択し、[アクション] メニューから [削除] をクリックします。

3.38. リソースへのメニュー操作

リソースで使用する操作に関するメニューについて説明します。

3.38.1. 起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド

マシンの起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドを行います。

[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは [サスペンド] をクリックすると、マシンの電源を操作することができます。または、[システムリソース] ツリーからリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[マシニー覧] グループボックスからマシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは [サスペンド] をクリックします。

3.38.2. 収集 (ALL) / マシン収集 / ソフトウェア収集 / センサー収集

マシン収集は、マシンの基本的な情報の収集です。UUID や NIC、電源状態などのマシンを構成する一般的な情報が収集されます。

ソフトウェア収集は、マシンに対し適用されているパッチ情報の収集です。

センサー収集は、マシンの IPMI 情報として管理されるセンサー情報の収集です。

収集 (ALL) は、マシン収集とソフトウェア収集、センサー収集、すべてを一度に実行します。

グループに対しては、「収集 (ALL) / マシン収集 / ソフトウェア収集 / センサー収集」を実行することができます。各収集操作を行う場合は、[システムリソース] ツリーからスマートグループ / グループ / ラックを選択し、[操作] メニューから実行します。

マシン単位に収集を行う場合は、「マシン収集」のみが実行可能となります。実行するには、以下の 2 つの方法があります。

- ◆ [システムリソース] ツリーから対象のマシンを選択し、[操作] メニューから [マシン収集] をクリックする。
- ◆ [システムリソース] ツリーから [マシン] を選択、あるいは対象のマシンが所属するスマートグループ / グループ / ラックを選択し、[マシニー覧] グループボックスから対象のマシンのチェックボックスをオンにした上で、[マシン個別操作] プルダウンボックスから [マシン収集] をクリックする。

3.38.3. 再構成

マシンを再構成します。

[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。

または、[システムリソース] ツリーからリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[マシナー覧] グループボックスの [アクション] メニューから [再構成] をクリックします。

再構成については、「4.17.17 再構成」を参照してください。

3.38.4. 指定ソフトウェア配布

対象のマシンに指定ソフトウェアの配布を行います。

[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [指定ソフトウェア配布] をクリックすると、メインウィンドウに「指定ソフトウェア配布」が表示されます。または、[システムリソース] ツリーからソフトウェアを配布するマシンが所属するリソースグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにリソースグループの詳細情報を表示します。[マシナー覧] グループボックスの [アクション] メニューから [指定ソフトウェア配布] をクリックすると、メインウィンドウに「指定ソフトウェア配布」が表示されます。指定するソフトウェアを選択し、[OK] をクリックするとソフトウェアが指定されます。

システムリソース > マシン > Vm-g > VirtualMachine > 指定ソフトウェア配布

指定ソフトウェア配布

VirtualMachine1にソフトウェアのインストールを行います。ソフトウェアを選択してください。

ソフトウェア一覧

ソフトウェア種別 全て

☐	名前	イメージ	種別
☐	DifferentialTemplate	VirtualMachine-1-1-DiffImage	Differential Clone
☐	DiskClone/SSC220<WinLinux>	DiskClone	Backupタスク
☐	DiskCloneRestore/SSC220<WinLi...	DiskCloneRestore	OS イメージ
☐	DiskTemplate	Virtual Machine-1-1-DiskImage	Disk Clone
☐	esx4install/SSC220<WinLinux>	esx4install	OS イメージ
☐	execsysprep/SSC220<WinLinux>	execsysprep	アプリケーションとアップ...
☐	System_LinuxAgentUpgrade_Multi...	System_LinuxAgentUpgrade_Multi...	アプリケーションとアップ...
☐	HWTTemplate		HW Profile Clone
☐	Template-DiffClone	DiffVM-1-1-DiffImage	Differential Clone
☐	Template-Full	Template-Full	Full Clone
☐	Template_w2k3	Template_w2k3	Full Clone

↑

↓

OK

キャンセル

指定ソフトウェア配布

ソフトウェア一覧

ソフトウェア種別

表示するソフトウェアを絞り込みます。
全て / OSイメージ / テンプレート / Backupタスク / アプリケーションとアップデート / スクリプト / ファイル配信の中から選択できます。

		名前	ソフトウェア名を表示します。ソフトウェアは、表示されている順番で配布されます。順序を変更するには、変更するソフトウェアのチェックボックスを選択し、[↑]、および [↓] で操作します。
		イメージ	イメージ名を表示します。
		種別	ソフトウェアの種別を表示します。
		[↑]	チェックボックスを選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動します。
		[↓]	チェックボックスを選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動します。
		[OK]	指定したソフトウェアの配布を行います。
		[キャンセル]	指定したソフトウェアの配布を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

3.38.5. ジョブ実行結果のリセット

SystemProvisioning は、何らかの理由によりポリシーによるアクションや Web コンソールの操作などからマシンの起動・停止など、アクションの実行に失敗するとリソースの状態を「異常終了」に設定します。「異常」となっているマシンに関してログの採取や障害原因を取り除いた後、ジョブ実行結果をリセットします。

[システムリソース] ツリーから対象マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [ジョブ実行結果のリセット] をクリックすると、マシンのジョブ実行結果をリセットすることができます。

もしくは、[システムリソース] ツリーから [マシン]、または対象のマシンが所属するリソースグループのアイコンをクリックし、[マシナー覧] グループボックスから対象のマシンのチェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [ジョブ実行結果のリセット] をクリックします。

3.38.6. 故障状態の解除

マシンのハードウェア状態を故障から正常に解除します。

[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [故障状態の解除] をクリックすると、マシンの故障状態を解除することができます。

もしくは、[システムリソース] ツリーから [マシン]、または対象のマシンが所属するリソースグループのアイコンをクリックし、[マシナー覧] グループボックスから対象のマシンのチェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [故障状態の解除] をクリックします。

3.38.7. メンテナンスモードオン / メンテナンスモードオフ

メンテナンスモードをオン、もしくはオフにします。

[システムリソース] ツリーから対象のマシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウにマシンの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [メンテナンスオン]、もしくは [メンテナンスオフ] をクリックすると、メンテナンスモードがオン / オフになります。

もしくは、[システムリソース] ツリーから [マシン]、または対象のマシンが所属するリソースグループのアイコンをクリックし、[マシナー覧] グループボックスから対象のマシンのチェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [メンテナンスオン]、もしくは [メンテナンスオフ] をクリックします。

3.38.8. 収集

SigmaSystemCenter の情報を最新にするため、マシンなどの情報収集を行います。

[管理] ビューのサブシステムの詳細情報、[システムリソース] ツリーの [操作] メニュー、もしくは [仮想] ツリーの [操作] メニューから [収集] をクリックすると、各サブシステムからの情報収集が行われます。

注:

- ・ 関連製品の構成変更 / 操作を行った場合は、収集を実行して必ず SigmaSystemCenter の情報を最新の状態にしてください。
 - ・ 管理対象マシンの台数が多くなると、収集に時間がかかることがあります。
 - ・ 定期的に自動で収集する機能がありますが、既定はオフの設定になっています。機能を有効にするためには、環境設定の [全般] タブから設定してください。定期的に自動で収集する機能を有効に設定するには、「2.13.1 [全般] タブ」を参照してください。
-

3.38.9. スイッチ情報収集

NetvisorPro で管理するスイッチと VLAN と仮想基盤製品で管理する仮想スイッチの情報を収集します。

[システムリソース] ツリーから [スイッチ] をクリックすると、メインウィンドウに [スイッチー覧] グループボックスが表示されます。[操作] メニューから [スイッチ情報収集] をクリックすると、スイッチ情報収集と VLAN 情報収集が実行されます。

3.38.10. ロードバランサ情報収集

NetvisorPro で管理するロードバランサとロードバランサグループ設定の情報に加え、ソフトウェアロードバランサとロードバランサグループ設定を収集します。

[システムリソース] ツリーから [ロードバランサ] をクリックすると、メインウィンドウに [ロードバランサーー覧] グループボックスが表示されます。[操作] メニューから [ロードバランサ情報収集] をクリックすると、ロードバランサ情報収集とロードバランサグループ設定の情報収集が実行されます。

3.38.11. DPM 収集

SigmaSystemCenter で管理するシナリオの情報を収集します。[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックすると、基本情報、および [サマリー情報] グループボックスが表示されます。[操作] メニューから [DPM 収集] をクリックすると、DeploymentManager のシナリオ収集が実行されます。

3.38.12. スクリプト収集

SigmaSystemCenter で管理するスクリプト、およびファイルの情報を収集します。[システムリソース] ツリーから [ソフトウェア] をクリックすると、基本情報、および [サマリー情報] グループボックスが表示されます。[操作] メニューから [スクリプト収集] をクリックすると、スクリプト収集が実行されます。

3.39. 権限設定

リソースグループ、ラック、スマートグループ、マシンにロールによるアクセス権限・操作権限を設定します。

[リソース] ツリーから対象のリソースグループ、ラック、スマートグループ、またはマシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに各詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられた権限一覧] グループボックスが表示されます。

権限設定については、「4.16 権限設定」を参照してください。

注:

- ・ マシンの [割り当てられている権限一覧] グループボックスには、[アクション] メニューの [追加]、[権限変更]、[解除] は表示されません。マシンに対してロールを有効にするには、マシンが所属するリソースに対して、[子のリソースへ設定を引き継ぐ] チェックボックスをオンに設定したロールを設定してください。
 - ・ スマートグループにロールを設定する場合は、[子のリソースへ設定を引き継ぐ] チェックボックスの設定値は無効になります。スマートグループにより抽出されたマシンに対して、スマートグループに設定されたロール設定を引き継ぐことはできません。
-

3.39.1. 権限追加

リソースグループ、ラック、スマートグループにロールによるアクセス権限・操作権限を追加します。

[リソース] ツリーから対象のリソースグループ、ラック、またはスマートグループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに各詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。[アクション] メニューから [追加] をクリックすると、[割り当てられている権限一覧] グループボックスの下部に [権限追加] グループボックスが表示されます。権限を追加するロール、割り当てるユーザ情報を入力し、[OK] をクリックすると権限が追加されます。

権限追加については、「4.16.1 権限追加」を参照してください。

3.39.2. 権限変更

リソースグループ、ラック、スマートグループに設定されているロールの設定内容を変更します。

[リソース] ツリーから対象のリソースグループ、ラック、またはスマートグループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに各詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。権限を変更するユーザのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [権限変更] をクリックすると、[割り当てられている権限一覧] グループボックスの下部に [権限変更] グループボックスが表示されます。権限を変更するロールを入力し、[OK] をクリックすると権限が変更されます。

権限変更については、「4.16.2 権限変更」を参照してください。

3.39.3. 権限解除

リソースグループ、ラック、スマートグループに設定されているロールを解除します。

[リソース] ツリーから対象のリソースグループ、ラック、またはスマートグループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに各詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。権限を解除するユーザのチェックボックスをオンし、[アクション] メニューから [解除] をクリックすると、選択したユーザの権限が解除されます。

4. 運用

[運用] ビューでは、SigmaSystemCenterの運用について説明をします。

本章で説明する項目は以下の通りです。

•	4.1	テナント	330
•	4.2	テナントの詳細情報	330
•	4.3	カテゴリ	334
•	4.4	カテゴリの詳細情報	334
•	4.5	運用グループ	338
•	4.6	運用グループの詳細情報	338
•	4.7	依存関係	350
•	4.8	リソースプール	352
•	4.9	マシン操作履歴	360
•	4.10	グループプロパティ設定	366
•	4.11	モデルプロパティ設定	420
•	4.12	ホストの詳細情報	456
•	4.13	ホスト設定	461
•	4.14	設定一覧	491
•	4.15	保守操作を表示	494
•	4.16	権限設定	496
•	4.17	運用グループへのメニュー操作	499

4.1. テナント

運用するマシンをテナントごとに管理します。

4.2. テナントの詳細情報

テナントの詳細情報を表示します。

[運用] ツリーから対象のテナントのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにテナントの詳細情報が表示されます。

運用 > DPM_1G Tenant

全般

基本情報

名前	DPM_1G Tenant
説明	DPM_1G Tenant
リソース管理ID	1

カテゴリ/グループ一覧

表示件数: 20 | 削除 |

☐	名前 /	種別	異常マシン	警告マシン
☐	DPM-G Category	カテゴリ	0	0

| 削除 |

設定

- カテゴリ追加
- テナント編集
- テナント削除
- グループ追加
- 権限設定

操作

- 画面更新

基本情報	
名前	テナント名を表示します。
説明	テナントの説明を表示します。
リソース管理 ID	テナントのリソース管理IDを表示します。
カテゴリ / グループ一覧	
名前	テナントに登録されているカテゴリ名、および運用グループ名を表示します。名前をクリックすると、カテゴリの詳細情報、もしくは運用グループの詳細情報へ遷移します。
種別	カテゴリ、もしくは運用グループの種別を表示します。
異常マシン	テナントに所属するグループで稼働しているマシンの状態が異常のマシン数の合計値を表示します。
警告マシン	テナントに所属するグループで稼働しているマシンの状態が警告のマシン数の合計値を表示します。
削除	チェックボックスを選択したカテゴリ、もしくは運用グループを削除します。

4.2.1. テナント追加

テナントの追加を行います。

[運用] ツリーの直下にテナントを追加できます。

タイトルバーの [運用] をクリックすると、[運用] ビューに切り替わります。[設定] メニューから [テナント追加] をクリックすると、メインウィンドウに「テナント追加」が表示されます。テナント情報を入力し、[OK] をクリックするとテナントが追加されます。

テナント追加	
名前 (入力必須)	テナント名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / . : ; * ? " < >
リソース管理 ID (入力必須)	リソース管理を行うためのIDを入力します。 入力できる文字数は63文字以内です。半角英数字、および "_", "-" のみ使用可能です。
DPM サーバ	仮想マシンを稼動時にDPMに登録する場合、DPMサーバを選択します。
最適起動	最適起動を有効にする場合、プルダウンボックスから "有効" を選択します。
説明	テナントの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	テナント追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	テナント追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.2.2. テナント編集

テナントの編集を行います。

[運用] ツリーから編集を行うテナントのアイコンをクリックし、メインウィンドウにテナントの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [テナント編集] をクリックすると、メインウィンドウに「テナント編集」が表示されます。テナント情報を編集し、[OK] をクリックするとテナント情報を変更されます。

The screenshot shows a window titled '運用 > DPM_1G Tenant' with a sub-header 'テナント編集'. It contains several input fields: '名前' (Name) with the value 'DPM_1G Tenant', 'リソース管理ID' (Resource Management ID) with the value '1', 'DPMサーバ' (DPM Server) with a dropdown menu showing '設定なし', '最適起動' (Optimal Start) with a dropdown menu showing '有効', and '説明' (Description) with a text area containing 'DPM_1G Tenant'. At the bottom right, there are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

テナント編集	
名前 (入力必須)	テナント名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / . : ; * ? " < >
リソース管理 ID	リソース管理IDを表示します。変更はできません。
DPM サーバ	DPMサーバの設定を表示し、変更もできます。
最適起動	最適起動の設定を表示し、変更もできます。
説明	テナントの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	テナント編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	テナント編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.2.3. テナント削除

テナントの削除を行います。

[運用] ツリーから削除を行うテナントのアイコンをクリックし、メインウィンドウにテナントの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [テナント削除] をクリックすると、削除されます。

注: リソースを割り当てたままグループ (テナント) 削除を行う場合は、下記に注意してください。(削除する (あるいは過去に削除した) グループと同じリソース管理 ID でグループの再作成を行う場合にのみ、下記の対応が必要です。同じリソース管理 ID でグループの再作成を行わない場合は、下記を実施する必要はありません。)

- ・ リソースを割り当てたままグループを削除した場合

割り当てていたリソースをいったん削除する、もしくはリソースを別のグループに割り当て直してください。

- ・ リソースを割り当てたままグループを削除した後に、同じリソース管理 ID でグループの再作成を行った場合

各リソース設定画面の公開範囲、または適用グループには、再作成したグループ名が表示されます。グループ名は表示されていますが、再作成後にはリソースは実際にはグループに割り当たっていませんので、グループの割り当てを再度実施するか、リソースの削除を実施してください。

4.3. カテゴリ

運用するマシンをカテゴリごとに管理します。

4.4. カテゴリの詳細情報

カテゴリの詳細情報を表示します。

[運用] ツリーから対象のカテゴリのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにカテゴリの詳細情報が表示されます。

名前 / 種別	異常マシン	警告マシン
☐ DPM-G (サーバグループ)	0	0
☐ DPM-G2 (サーバグループ)	0	0
☐ VMG (サーバグループ)	0	0

基本情報	
名前	カテゴリ名を表示します。
説明	カテゴリの説明を表示します。
カテゴリ / グループ一覧	
名前	カテゴリに登録されているカテゴリ名、および運用グループ名を表示します。名前をクリックすると、カテゴリの詳細情報、もしくは運用グループの詳細情報へ遷移します。
種別	カテゴリ、もしくは運用グループの種別を表示します。
異常マシン	カテゴリに所属するグループで稼動しているマシンの状態が異常のマシン数の合計値を表示します。
警告マシン	カテゴリに所属するグループで稼動しているマシンの状態が警告のマシン数の合計値を表示します。
削除	チェックボックスを選択したカテゴリ、もしくは運用グループを削除します。

注: 各グループのグループプールで稼動しているマシンの数は、異常マシン、警告マシンの合計値に含まれません。

4.4.1. カテゴリ追加

カテゴリの追加を行います。

[運用] ツリー直下、カテゴリの配下にカテゴリを追加できます。

[運用] ツリーから対象のカテゴリのアイコンをクリックすると、メインウィンドウにカテゴリの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [カテゴリ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「カテゴリ追加」が表示されます。カテゴリ情報を入力し、[OK] をクリックするとカテゴリが追加されます。

注:

- ・ 同一の階層ではテナント、カテゴリ、および運用グループの名前は重複できません。
- ・ HW Profile Clone を利用して仮想マシンを作成する場合は、テナント、カテゴリ、グループ、モデル（仮想マシンの場合）のいずれかでDPMサーバを選択してDPMに登録する設定が必須です。Differential Clone、もしくは Disk Clone 用のテンプレートは、VMware vCenter Server 環境以外の場合、DPMに登録する設定が必須です。

カテゴリ追加	
名前 (入力必須)	カテゴリ名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / . : ; * ? " < >
リソースプール	リソースプールを割り当てる場合、プルダウンボックスから選択します。[リソース管理ID] チェックボックスがオフの場合、表示されません。
DPM サーバ	仮想マシンを移動時にDPMに登録する場合、DPMサーバを選択します。
最適起動	最適起動を有効にする場合、プルダウンボックスから "有効" を選択します。
説明	カテゴリの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	カテゴリ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。

[キャンセル]	カテゴリ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.4.2. カテゴリ編集

カテゴリの編集を行います。

[運用] ツリーから編集を行うカテゴリのアイコンをクリックし、メインウィンドウにカテゴリの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [カテゴリ編集] をクリックすると、メインウィンドウに「カテゴリ編集」が表示されます。カテゴリ情報を編集し、[OK] をクリックするとカテゴリ情報が変更されます。

注: 同一の階層ではテナント、カテゴリ、および運用グループの名前は重複できません。

カテゴリ編集	
名前 (入力必須)	カテゴリ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? " < >
リソースプール	リソースプールの設定を表示し、変更もできます。
DPM サーバ	DPMサーバの設定を表示し、変更もできます。
最適起動	最適起動の設定を表示し、変更もできます。
説明	カテゴリの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	カテゴリ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	カテゴリ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.4.3. カテゴリ移動

カテゴリの移動を行います。

カテゴリを [運用] の直下、または他のカテゴリの配下に移動します。

[運用] ツリーから移動を行うカテゴリのアイコンをクリックし、メインウィンドウにカテゴリの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [カテゴリ移動] をクリックすると、メインウィンドウに「カテゴリ移動」が表示されます。カテゴリの移動先を選択し、[OK] をクリックするとカテゴリが移動します。

カテゴリ移動	
移動元	移動元のテナント、親カテゴリ名、または "運用" を表示します。
移動先	ツリーより移動先のカテゴリを選択します。
[OK]	カテゴリ移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	カテゴリ移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.4.4. カテゴリ削除

カテゴリを削除します。

[運用] ツリーから削除を行うカテゴリのアイコンをクリックし、メインウィンドウにカテゴリの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [カテゴリ削除] をクリックすると、削除されます。

4.5. 運用グループ

運用するマシンをグループごとに管理します。

4.6. 運用グループの詳細情報

運用グループの詳細情報を表示します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報の [全般] タブが表示されます。[リソースプール] タブは、マシン種別が [VM サーバ] で設定され、すでにリソースプールが追加されている場合のみ表示されます。

◆ [全般] タブ

運用 > DPM_1G Tenant > DPM-G Category > DPM-G

全般 | マシン操作履歴

基本情報

名前	DPM-G
プライオリティ	10
マシン種別	物理
OS種別	Windows Server
ポリシー名#1	
グループプール利用方式	GroupOnly
説明	

ホスト一覧

表示件数: 20 | ホスト追加 | ホスト削除 | マシン個別操作... | マスタ登録 | 起動 | シャットダウン |

☐	ホスト名	状態	電源	IPアドレス	リソース
☐	dpm01	定義のみ		自動取得	-
☐	dpm02	定義のみ		自動取得	-
☐	dpm03	定義のみ		自動取得	-

ホスト追加 | ホスト削除 | マシン個別操作... | マスタ登録 | 起動 | シャットダウン |

グループプール

表示件数: 20 | プールから削除 | マシン個別操作...

☐	リソース名	状態	電源	種別	MACアドレス	共有

プールから削除 | マシン個別操作...

設定

- グループ編集
- グループ移動
- グループ削除
- プロパティ
 - 設定一覧
- 性能状況
- 性能サマリ
- 保守操作を表示
- 権限設定

操作

- スケールアウト
- スケールイン
- プールに追加
- 全てのマシンの操作
 - 起動
 - 再起動
 - シャットダウン
 - サスペンド
 - ソフトウェア再配布
- 画面更新

基本情報

名前	グループ名を表示します。
プライオリティ	グループのプライオリティを表示します。
マシン種別	グループのマシンの種別を表示します。

OS 種別	グループのOSの種類を表示します。グループにホストプロファイルが設定されている場合は、ホストプロファイルに設定されているOS種別を表示します。
ポリシー名#1	ポリシー名を表示します。複数ポリシーが設定されている場合は、複数行で表示されます。
グループプール利用方式	グループプール利用方式を表示します。
説明	グループの説明を表示します。
ホスト一覧	
ホスト名	ホスト名を表示します。ホスト名をクリックすると、「ホストの詳細情報」ウィンドウに遷移します。
状態	ホストの状態を表示します。
電源	ホストの電源状態を表示します。
IP アドレス	ホストのIPアドレスを表示します。
リソース	リソース名を表示します。リソース名をクリックすると「マシンの詳細情報」ウィンドウに遷移します。
モデル	グループにモデルが追加されている場合、リソースが所属しているモデルを表示します。リソースがモデルに所属していない場合、空白が表示されます。 グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。
性能情報比較 	「性能情報比較」ウィンドウに遷移します。マシンの収集中の性能情報の性能データをグラフで表示します。
プロパティ	ホストプロパティ設定を行います。「ホスト設定」ウィンドウに遷移します。
<u>ホスト追加</u>	ホストを追加します。「ホスト追加」ダイアログボックスが表示されます。
<u>ホスト削除</u>	チェックボックスで選択したホストを削除することができます。
<u>新規割当</u>	チェックボックスを選択したホストのマシンを新規リソース割り当てします。状態が "定義のみ" のホストのみ割り当てられます。「新規リソース割り当て」ウィンドウに遷移します。
<u>VM 削除</u>	チェックボックスを選択したホストの仮想マシンを削除します。
<u>マスタ登録</u>	チェックボックスを選択したホストのマシンをマスタマシンに登録します。「マスタマシン登録」ウィンドウに遷移します。
<u>起動</u>	チェックボックスを選択したホストのマシンを起動します。
<u>シャットダウン</u>	チェックボックスを選択したホストのマシンをシャットダウンします。

	(プルダウンボックス)	チェックボックスを選択したホストの個別操作を行います。 [ホスト一覧] グループボックスから操作するマシンのチェックボックスをオンにし、起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド / マシン収集 / リソース割り当て / 新規リソース割り当て / マスタマシン登録 / バックアップ / リストア / マシンの置換 / マシンの用途変更 / 割り当て解除 / 構成変更 / VM移動 / 再構成 / VM削除 / ソフトウェア配布 / マシン性能状況 / 性能情報比較 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。
グループプール		
	リソース名	マシン名を表示します。マシン名をクリックすると、「マシンの詳細情報」ウィンドウに遷移します。
	状態	マシンの状態を表示します。
	電源	マシンの電源状態を表示します。
	種別	マシンの種別を表示します。
	MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
	共有	マシンの共有状態を表示します。
	モデル	マシンが所属しているモデルを表示します。マシンがモデルに所属していない場合は、空白になります。 グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。
	<u>プールから削除</u>	チェックボックスを選択したマシンをプールから削除します。
	(プルダウンボックス)	チェックボックスを選択したグループプールの個別操作を行います。 起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド / 指定ソフトウェア配布 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。

◆ [リソースプール] タブ

運用 > ESX_Category > ESX35

全般 | リソースプール

情報取得時刻: 2011/05/19 15:13:41

情報再取得

基本情報

名前	resource-A
種別	共有
vCPUの単位	300 MHz
説明	

リソースプール総数

種別	総数	消費	未使用	予約済み	実際に消費
CPU	5984 MHz	0 MHz	100%	5984 MHz	0 MHz
vCPU数	19	0	100%	19	0
メモリ	2047 MB	0 MB	100%	2047 MB	0 MB
ストレージ	153.60 GB	0 GB	100%	153.60 GB	0 GB
VM数	300	0	100%	300	0

サブリソースプール一覧

表示件数: 20

名前	vCPU(消費/総数)	メモリ(消費/総数)	ストレージ(消費/総数)	VM数(消費/総数)	適用グループ	編集
SubResource-1	0/5	0/256 MB	0/10.00 GB	0/10		

リソース一覧

表示件数: 20

マシン名	状態	電源状態	CPU(MHz)	CPU 使用量(MHz)	メモリサイズ(MB)	メモリ使用量(MB)	稼働時間
192.168.1.6	正常	Running					

データストア一覧

データストア名	サイズ(GB)	使用量(GB)	空き容量(GB)	使用率/上限(%)	VM数/上限	タグ	編集
SAN25-1	33.00	16.44	16.56	50/80	0/100		
SAN25-2	132.75	16.55	116.20	12/80	0/100		
SRV-VM6:storage1 (1)	26.25	0.41	25.84	2/80	0/100		

ポートグループ一覧

論理ネットワーク作成 | 論理ネットワーク削除

名前	種別	仮想スイッチ	VLAN種別	VLAN ID	論理ネットワ...	適用グループ	編集
Service Console	ServiceConsole	vSwitch0	なし				
VLAN-Net5	VirtualMachine	vSwitch0	VLAN	5			
VLAN-net6	VirtualMachine	vSwitch1	VLAN	6			
VM Network	VirtualMachine	vSwitch0	なし				
VMkernel	VMkernel	vSwitch0	なし				

論理ネットワーク作成 | 論理ネットワーク削除

設定

グループ編集

グループ移動

グループ削除

リソースプール

編集

切り出し

削除

プロパティ

設定一覧

保守操作を表示

権限設定

操作

スケールアウト

スケールイン

プールに追加

全てのマシンの操作

起動

再起動

シャットダウン

ソフトウェア再配布

画面更新

情報取得時刻	リソースプールの情報を取得した時間を表示します。
[情報再取得]	リソースプールの情報を再取得します。
基本情報	
名前	リソースプール名を表示します。
種別	リソースプールのタイプを表示します。
vCPU の単位	サブリソースのvCPUの単位を表示します。
説明	リソースプールの説明を表示します。
リソースプール総数	
種別	リソースプールで管理可能なリソースの種別を表示します。
総数	リソースの種別ごとの全体リソース量を表示します。

消費	リソースの種別ごとのリソースプールの総数のうち、消費数を表示します。
未使用	リソースの種別ごとにリソースプールのうち未使用の仮想マシンサーバのリソースを表示します。
予約済み	サブリソースプールに切り出されたリソース量の合計値をリソースの種別ごとに表示します。
実際に消費	稼働中の仮想マシンサーバから取得した消費情報を表示します。仮想マシンサーバに接続できない場合や一時的に情報が取得できない場合、[実際に消費] が正しく表示されない場合があります。
サブリソースプール一覧	
名前	サブリソースプール名を表示します。名前をクリックすると、「サブリソースプールの詳細情報」ウィンドウに遷移します。
vCPU (消費/総数)	サブリソースプールのCPU数を消費 / 総数の順で表示します。消費は、サブリソースプールからリソースが割り当てられて作成された仮想マシンのvCPU数の合計値を表します。総数は、リソースプールから切り出したリソースの総量を表します。
メモリ (消費/総数)	サブリソースプールのメモリ量を消費 / 総数の順で表示します。消費は、サブリソースプールからリソースが割り当てられて作成された仮想マシンのメモリサイズの合計値を表します。総数は、リソースプールから切り出したリソースの総量を表します。
ストレージ (消費/総数)	サブリソースプールのストレージ量を消費 / 総数の順で表示します。消費は、サブリソースプールからリソースが割り当てられて作成された仮想マシンのストレージサイズの合計値を表します。総数は、リソースプールから切り出したリソースの総量を表します。
VM 数 (消費/総数)	サブリソースプールのVM数を消費 / 消費の順で表示します。消費は、サブリソースプールからリソースが割り当てられて作成された仮想マシンの数を表します。総数は、リソースプールから切り出したリソースの総量を表します。
適用グループ	サブリソースプールを適用しているグループ名を表示します。
編集	サブリソースプールを編集します。「4.8.6 サブリソースプール編集」ウィンドウへ遷移します。
削除	選択したサブリソースプールを削除します。
リソース一覧	
マシン名	仮想マシンサーバ名を表示します。マシン名をクリックすると、「マシンの詳細情報」ウィンドウに遷移します。
状態	仮想マシンサーバのサマリステータス情報を表示します。
電源状態	仮想マシンサーバの電源状態を表示します。
CPU (MHz)	仮想マシンサーバのプロセッサを表示します。
CPU 使用量 (MHz)	仮想マシンサーバの現在のCPU使用量を表示します。

メモリサイズ (MB)	仮想マシンサーバのメモリサイズを表示します。
メモリ使用量 (MB)	仮想マシンサーバの現在のメモリ使用量を表示します。
稼働時間	仮想マシンサーバの稼働時間を表示します。
編集	データストア設定を行います。「データストア設定」ウィンドウに遷移します。
データストア一覧	
データストア名	データストア名を表示します。
サイズ (GB)	データストアのサイズを表示します。
使用量 (GB)	データストアの使用量を表示します。
空き容量 (GB)	データストアの空き容量を表示します。
使用率 / 上限 (%)	データストアの使用率を「使用率/上限」で表示します。
VM 数 / 上限	データストアのVM数を「VM数/上限」で表示します。VM数は、該当データストアを使用して作成した仮想マシンの数を表示します。上限値は、作成可能なVM数の上限値を表示します。
タグ	データストアのタグを表示します。
編集	データストアの編集を行います。「データストア編集」ダイアログボックスが表示されます。
ポートグループ一覧	
名前	仮想マシンサーバ上のポートグループ名を表示します。
種別	ポートグループの種別を表示します。種別がVirtual Machineの場合のみ論理ネットワークの編集が可能です。
仮想スイッチ	仮想スイッチ名を表示します。
VLAN 種別	使用するVLANの種別を表示します。
VLAN ID	ポートグループに設定するVLANのIDを表示します。
論理ネットワーク名	論理ネットワーク名を表示します。
適用グループ	ネットワークを適用しているグループ名を表示します。
編集	論理ネットワークの編集を行います。「ネットワーク編集」ウィンドウに遷移します。論理ネットワーク編集については、「3.19.2 論理ネットワーク編集」を参照してください。
<u>論理ネットワーク作成</u>	論理ネットワークを作成するネットワークのチェックボックスをオンにし、[論理ネットワーク作成] をクリックすると、「ネットワーク作成」ウィンドウに遷移します。論理ネットワーク作成については、「3.19.1 論理ネットワーク追加」を参照してください。
<u>論理ネットワーク削除</u>	削除する論理ネットワークのチェックボックスをオンにし、[論理ネットワーク削除] をクリックすると、論理ネットワークは削除されます。

[データストア一覧] グループボックスから [編集] をクリックすると、「データストア編集」ダイアログボックスが表示されます。

データストア編集	
データストア名	データストア名を表示します。
使用率上限	データストア使用率の上限を入力します。
VM 数上限	VM数の上限を入力します。
タグ	タグを入力します。
[OK]	データストア編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	データストア編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

リソースプールに RDM 用途の LUN が存在する場合は、[LUN 総数] グループボックス、[LUN 一覧] グループボックスが表示されます。RDM についての詳細、および利用手順については、「SigmaSystemCenter リファレンスガイド 概要編」の「3.3.12 Raw Device Mapping (RDM)」、および「3.3.13 RDM の利用方法 (LUN 作成時)」を参照してください。

◆ [LUN 総数] グループボックス

種別	総数	消費	未使用	予約済み	実際に消費
LUN(10 GB)	3	2	1	3	2

LUN 総数

種別	リソースプールでは、LUNはサイズによって分類され、その分類（種別）ごとのLUN数として管理されます。LUNの分類は、10GB単位で行われます。 LUN (10GB) : 10GB以上20GB未満のLUN LUN (20GB) : 20GB以上30GB未満のLUN LUN (30GB) : 30GB以上40GB未満のLUN ... ※10GB未満のLUNは、リソースプールで管理できません。
総数	LUN総数を種別ごとに表示します。
消費	"使用中"、または "使用済み" 状態のLUN数を種別ごとに表示します。
未使用	"未使用" 状態のLUN数を種別ごとに表示します。
予約済み	サブリソースプールに切り出されたLUN数の合計値を種別ごとに表示します。
実際に消費	"使用中"、または "使用済み" 状態のLUN数を種別ごとに表示します。

◆ [LUN 一覧] グループボックス

LUN一覧						
表示件数		20				
名前	ディスクアレイ	サイズ(GB)	状態	適用グループ	タグ	編集
LUN_1	iStorage_S1500_2	10.00	未使用	Tenant_01		
LUN_2	iStorage_S1500_2	10.00	使用中			
LUN_3	iStorage_S1500_2	10.00	使用済み			

LUN 一覧	
名前	LUN名を表示します。
ディスクアレイ	LUNが存在するディスクアレイを表示します。
サイズ (GB)	LUNのサイズを表示します。
状態	LUNの状態を表示します。 未使用：仮想マシンに割り当てられていない状態で、割り当て可能なLUNであることを示します。 使用中：仮想マシンに割り当てられている状態であることを示します。 使用済み：過去に仮想マシンに割り当てられてから解除され、現在は仮想マシンに割り当てられていない状態であることを示します。仮想マシンに割り当てるためには、必要に応じてLUNのフォーマットなどを行い、"未使用" 状態にする必要があります。
適用グループ	LUNを使用している仮想マシンが所属するグループ名を表示します。
タグ	LUNに設定されたタグを表示します。

	編集	LUNの編集を行います。「LUN編集」ダイアログボックスが表示されます。

[LUN 一覧] グループボックスから [編集] をクリックすると、「LUN 編集」ダイアログボックスが表示されます。

LUN 編集	
名前	LUN名を表示します。
タグ	タグを入力します。
[OK]	LUN編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	LUN編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ [マシン操作履歴] タブ

[マシン操作履歴] タブについては、「4.9 マシン操作履歴」を参照してください。

4.6.1. 運用グループ追加

運用グループの追加を行います。

[運用] ツリー直下、テナント、カテゴリの配下に運用グループを追加できます。

[運用] ツリー直下に運用グループを追加する場合、[運用] ツリーをクリックし、[設定] メニューから [グループ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ追加」が表示されます。テナント、またはカテゴリ配下に運用グループを追加する場合、対象のテナント、またはカテゴリのアイコンをクリックし、メインウィンドウに詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ追加」が表示されます。運用グループ情報を入力し、[OK] をクリックすると運用グループが追加されます。

注: 同一の階層ではテナント、カテゴリ、およびグループの名前は重複できません。

グループ追加

名前 (入力必須)	グループ名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / . : ; * ? " < >
マシン種別 (選択必須)	マシンの種別を選択します。
OS 種別 (選択必須)	OSの種類を選択します。
説明	グループの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	グループ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	グループ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.6.2. 運用グループ編集

運用グループの編集を行います。

[運用] ツリーから編集を行う運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ編集] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ編集」が表示されます。運用グループ情報を編集し、[OK] をクリックすると運用グループ情報が変更されます。

注: 同一の階層ではテナント、カテゴリ、およびグループの名前は重複できません。

グループ編集	
名前 (入力必須)	グループ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? " < >
マシン種別	マシンの種別を表示します。変更はできません。
説明	グループの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	グループ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	グループ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.6.3. 運用グループ移動

運用グループの移動を行います。

運用グループを [運用] の直下、または他のテナント、カテゴリの配下に移動します。

[運用] ツリーから移動を行う運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ移動] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ移動」が表示されます。運用グループの移動先を選択し、[OK] をクリックすると運用グループが移動します。

グループ移動	
移動元	移動元の親テナント / カテゴリ名、または "運用" を表示します。
移動先	ツリーより移動先のテナント名、カテゴリ名、または [運用] を選択します。
[OK]	グループ移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	グループ移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.6.4. 運用グループ削除

運用グループを削除します。

[運用] ツリーから削除を行う運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [グループ削除] をクリックすると、削除されます。

もしくは、[運用] ツリーから削除を行う運用グループが所属するテナント、またはカテゴリのアイコンをクリックし、詳細情報を表示します。[カテゴリ / グループ一覧] グループボックスから、対象の運用グループのチェックボックスをオンにします。[アクション] メニューから [削除] をクリックします。


4.7. 依存関係

依存関係の設定を行います。

タイトルバーの [運用] をクリックし、[運用] ビューに切り替えます。[設定] メニューから [依存関係] をクリックすると、メインウィンドウに「依存関係」が表示されます。依存元（依存する側）のホストと依存先（依存される側）のホストを指定することにより、依存関係を設定します。

依存関係	
依存関係一覧	
依存元	依存元のホストのパスを表示します。
依存先	依存先のホストのパスを表示します。
追加	依存関係を追加します。「依存関係の追加」ダイアログボックスが表示されます。
削除	選択した依存関係を削除します。
依存元に連動して依存先を起動する。	起動時の連動操作を有効にする場合、チェックボックスをオンにします。連動操作を有効にすると、依存元の起動時に自動的に依存先も起動されるようになります。
依存先に連動して依存元を停止する。	停止時の連動操作を有効にする場合、チェックボックスをオンにします。連動操作を有効にすると、依存先の停止時に自動的に依存元も停止されるようになります。
[適用]	連動操作の設定を保存します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

[依存関係一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、「依存関係の追加」ダイアログボックスが表示されます。

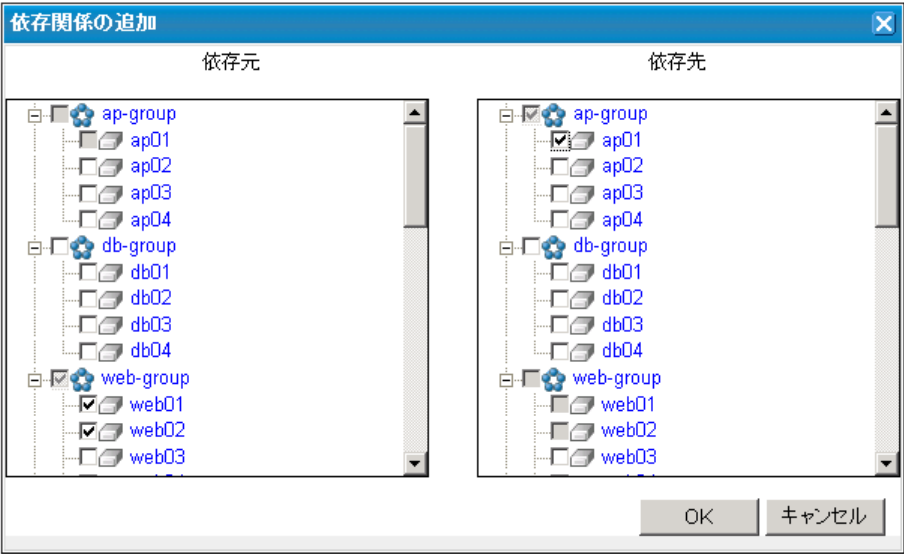

依存関係の追加	
依存元	依存元のホストを選択します。
依存先	依存先のホストを選択します。
[OK]	依存関係を追加し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	依存関係を追加せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.8. リソースプール

4.8.1. リソースプール作成

リソースプールを作成します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報の [全般] タブが表示されます。[設定] メニューからリソースプール → [作成] をクリックすると、メインウィンドウに「リソースプール作成」が表示されます。リソースプールの情報を入力し、[OK] をクリックするとリソースプールが作成されます。

注: リソースプールは、グループのマシン種別が [VM サーバ] の場合のみ追加することができます。マシン種別が [VM サーバ] の運用グループの場合に、[設定] メニューにリソースプール関連メニューが表示されます。

リソースプール作成	
名前 (入力必須)	リソースプール名を入力します。入力できる文字数は64文字以内です。使用できる文字は半角英数字です。
種別 (選択必須)	リソースプールの種別をどちらか選択します。 [共有] は、複数の設定先で共有されるタイプのリソースプール種別です。 [専有] は、割り当てられた設定先のみ設定されるリソースプール種別です。
vCPU の単位 (選択必須・入力必須)	vCPUの単位を選択します。"周波数" を選択した場合は、MHz単位で指定してください。"1コアあたりのvCPU数" を選択した場合は、vCPUの個数を指定してください。
説明	リソースプールの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。

	グループへの割り当てを行う	割り当てを行うグループをプルダウンボックスから選択します。種別が "専有" の場合に選択することができます。
[OK]		リソースプール追加情報を保存し、[リソースプール] タブに遷移します。
[キャンセル]		リソースプール追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.8.2. リソースプール編集

リソースプールを編集します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報の [全般] タブが表示されます。[設定] メニューからリソースプール → [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「リソースプール編集」が表示されます。リソースプールの情報を入力し、[OK] をクリックするとリソースプールが編集されます。

リソースプール編集	
名前 (入力必須)	リソースプール名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は64文字以内です。使用できる文字は半角英数字です。
種別 (選択必須)	リソースプールのタイプをどちらか選択します。 [共有] は、複数の設定先で共有されるタイプのリソースプール種別です。 [専有] は、割り当てられた設定先のみ設定されるリソースプール種別です。
vCPU の単位 (選択必須・入力必須)	vCPUの単位を選択します。"周波数" を選択した場合は、MHz単位で指定してください。"1コアあたりのvCPU数" を選択した場合は、vCPUの個数を指定してください。

	説明	リソースプールの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]		リソースプール編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		リソースプール編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.8.3. リソースプール削除

リソースプールを削除します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報の [全般] タブが表示されます。[設定] メニューからリソースプール → [削除] をクリックすると、リソースプールが削除されます。

4.8.4. サブリソースプールの詳細情報

サブリソースプールの詳細情報を表示します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報の [全般] タブが表示されます。[リソースプール] タブをクリックし、[サブリソースプルー覧] グループボックスからサブリソースプール名をクリックすると、サブリソースプールの詳細情報が表示されます。

運用 > ESX_Category > ESX35 > SubResource-1

基本情報

名前

SubResource-1

種別

専有

割り当てのグループ

説明

リソースプール総数

種別	総数	消費	未使用	予約済み	実際に消費
vCPU数	5	0%	0	100%	5
メモリ	256 MB	0%	0 MB	100%	256 MB
ストレージ	10.00 GB	0%	0 GB	100%	10.00 GB
VM数	10	0%	0	100%	10

利用可能VM数

プロファイル名	公開範囲	サマリ	作成可能VM数
Large	Public	4 vCPU, 4096MB メモリ	0
Medium	Public	2 vCPU, 2048MB メモリ	0
Small	Public	1 vCPU, 1024MB メモリ	0

基本情報	
名前	サブリソースプール名が表示されます。
種別	サブリソースプールの種別が表示されます。
割り当てのグループ	サブリソースプールが割り当てられているグループが表示されます。
説明	サブリソースプールの説明が表示されます。

リソースプール総数	
種別	リソースプールで管理可能なリソースの種別が表示されます。
総数	リソースの種別ごとのサブリソースプール全体のリソース量が表示されます。
消費	リソースの種別ごとのサブリソースプールの消費量が表示されます。
未使用	リソースの種別ごとのサブリソースプールの未使用の量が表示されます。
予約済み	サブリソースプールから更に切り出しを行うことはできないため、常に0が表示されます。
実際に消費	リソースの種別ごとに、起動中の仮想マシンを対象としてサブリソースプールのリソースを実際に使用されているリソース量が表示されます。
利用可能 VM 数	
プロファイル名	名前付きプロファイルの名前が表示されます。
公開範囲	プロファイルの公開範囲が表示されます。
サマリ	プロファイルのサマリが表示されます。
作成可能 VM 数	各プロファイルを利用してVMを作成した場合に作成可能なVM数を表示します。

サブリソースプールに RDM 用途の LUN が割り当てられている場合は、[LUN 総数] グループボックスが表示されます。

LUN総数					
表示件数 20					
種別	総数	消費	未使用	予約済み	実際に消費
LUN(10 GB)	3	1	2	0	1

LUN 総数	
種別	RDM用途のLUNの種別（サイズによる分類）が表示されます。 LUN (10GB) : 10GB以上20GB未満のLUN LUN (20GB) : 20GB以上30GB未満のLUN LUN (30GB) : 30GB以上40GB未満のLUN ...
総数	サブリソースプールに割り当てられたLUNの総数を種別ごとに表示します。
消費	使用中のLUN数（仮想マシンに割り当てられているLUN数）を種別ごとに表示します。
未使用	未使用のLUN数（総数-消費）を種別ごとに表示します。

予約済み	サブリソースプールから更に切り出しを行うことはできないため、常に0が表示されます。
実際に消費	使用中のLUN数（仮想マシンに割り当てられているLUNの数）を種別ごとに表示します。

4.8.5. サブリソースプール切り出し

リソースプールを切り出します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報の [全般] タブが表示されます。[設定] メニューからリソースプール → [切り出し] をクリックすると、メインウィンドウに「サブリソースプール切り出し」が表示されます。リソースプールからの切り出し情報を入力し、[OK] をクリックするとサブリソースプールが作成されます。

サブリソースプール切り出し

名前: rp-crg-hr-tokyo-gold-1

種別: ☐ 共有 ☒ 専有

説明: 人事総務部向けのサブリソースプール (東京/Gold)

リソース

☒ 最大値を超えた割り当てを許容する

タイプ	値	最大値
vCPU数	20	63
メモリ	2048 MB	3071 MB
ストレージ	200 GB	876.20 GB
VM数	10	300

☐ LUN一覧

グループへの割り当てを行う: 設定なし

OK キャンセル

サブリソースプール切り出し	
名前 (入力必須)	サブリソースプール名を入力します。入力できる文字数は64文字以内です。使用できる文字は半角英数字です。
種別 (選択必須)	サブリソースプールのタイプを選択します。 [共有] は、複数の設定先で共有されるタイプのプールです。 [専有] は、割り当てられた設定先のみ設定されるプールです。
説明	サブリソースプールの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
リソース	

	最大値を超えた割り当てを許容する	チェックボックスをオンにすると、以下の切り出し値の最大値を超えた割り当てを許可することができます。
	vCPU 数	vCPU数を入力します。
	メモリ	メモリの容量を入力します。単位は (MB) です。
	ストレージ	ストレージの容量を入力します。単位は (GB) です。
	VM 数	VM数を入力します。
	LUN 一覧	チェックボックスをオンにすると、サブリソースプールにLUNを割り当てることができます。 LUNの種別 (サイズ) ごとに割り当てるLUNの数を入力します。
グループへの割り当てを行う		
	(プルダウンボックス)	割り当てを行うグループをプルダウンボックスから選択します。種別が "専有" の場合に選択することができます。
[OK]		サブリソースプール追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		サブリソースプール追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.8.6. サブリソースプール編集

サブリソースプールを編集します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報が表示されます。[リソースプール] タブを選択し、[サブリソースプルー覧] グループボックスから編集するサブリソースプールの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「サブリソースプール編集」が表示されます。サブリソースプールの情報を入力し、[OK] をクリックすると、サブリソースプールが編集されます。

サブリソースプール編集

名前:

種別: ☐ 共有 ☒ 専有

説明:

リソース

☒ 最大値を超えた割り当てを許容する

タイプ	値	単位	最大値
vCPU数	20		63
メモリ	2048	MB	3071 MB
ストレージ	200	GB	876.20 GB
VM数	10		300

☐ LUN一覧

グループへの割り当てを行う

OK キャンセル

サブリソースプール編集	
名前 (入力必須)	サブリソースプール名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は64文字以内です。使用できる文字は半角英数字です。
種別 (選択必須)	サブリソースプールのタイプを選択します。 [共有] は、複数の設定先で共有されるタイプのプールです。 [専有] は、割り当てられた設定先のみ設定されるプールです。
説明	サブリソースプールの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
リソース (入力必須)	
最大値を超えた割り当てを許容する	チェックボックスをオンにすると、以下の切り出し値の最大値を超えた割り当てを許可することができます。
vCPU 数	vCPU数を表示し、編集もできます。
メモリ	メモリの容量を表示し、編集もできます。単位は (MB) です。
ストレージ	ストレージの容量を表示し、編集もできます。単位は (GB) です。
VM 数	VM数を表示し、編集もできます。
LUN 一覧	チェックボックスをオンにすると、サブリソースプールにLUNを割り当てることができます。 LUNの種別 (サイズ) ごとに割り当てるLUNの数を入力します。
グループへの割り当てを行う	

	(プルダウンボックス)	割り当てを行うグループをプルダウンボックスから選択します。種別が "専有" の場合に選択することができます。
[OK]		サブリソースプール編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		サブリソースプール編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.8.7. サブリソースプール削除

サブリソースプールを削除します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報が表示されます。[リソースプール] タブを選択し、[サブリソースプールの一覧] グループボックスから削除するサブリソースプールを選択し、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、サブリソースプールが削除されます。

注: 削除対象のサブリソースプールがグループに割り当てられている場合、割り当てられているグループ、あるいは配下のグループ上でマシンが稼働している状態ではサブリソースプールの削除は行えません。該当のサブリソースプールのグループの割り当てを "設定なし" に変更するか、あるいは稼働マシンがない状態にしてから削除を実行してください。

4.9. マシン操作履歴

本節では、運用グループの詳細情報の [マシン操作履歴] タブについて説明します。運用グループの詳細情報の他のタブについては、「4.6 運用グループの詳細情報」を参照してください。

4.9.1. マシンサマリー一覧

運用グループで稼働中のマシンの操作履歴サマリーを一覧で表示します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報が表示されます。[マシン操作履歴] タブをクリックすると、グループで稼働中のマシンの操作履歴サマリーが表示されます。

注: [起動日時]、[起動日時] といった時刻情報は、SigmaSystemCenter から対象マシンの電源操作を実行した際の情報が表示されます。そのため、サブシステム側にて操作され、収集操作により電源状態が更新された場合、マシンの電源状態と時刻情報が一致しない場合があります。



マシン一覧

名前	マシンの名前を表示します。
リビジョン	最新のリビジョン番号を表示します。
起動日時	マシンの起動日時を表示します。
停止日時	マシンの停止日時を表示します。
起動時間	マシンの累積起動時間を表示します。

プロパティ	アイコンをクリックすると、「マシン操作履歴の詳細情報」ウィンドウに遷移します。

4.9.2. リビジョン一覧

運用グループで稼動中のマシンの操作履歴リビジョンの一覧を表示します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報が表示されます。[マシン操作履歴] タブをクリックし、[マシン一覧] グループボックスからマシン名をクリックすると、選択したマシンの操作履歴リビジョン情報が表示されます。

注: [起動時間] に表示される時刻情報は、SigmaSystemCenter から対象マシンの電源操作を実行した際の情報が表示されます。そのため、サブシステム側にて操作され、収集操作により電源状態が更新された場合、マシンの電源状態と時刻情報が一致しない場合があります。

基本情報	
名前	マシンの名前を表示します。
UUID	マシンのUUIDを表示します。
登録日時	マシンがSigmaSystemCenterで管理された日時を表示します。
操作履歴一覧	
リビジョン	リビジョン番号を表示します。
リビジョン開始日時	リビジョン開始日時を表示します。

起動時間	マシンのリビジョン内の起動時間を表示します。
運用グループ登録時間	マシンのリビジョン内の運用グループ上移動時間を表示します。
プロパティ	アイコンをクリックすると、「マシン操作履歴の詳細情報」ウィンドウに遷移します。
[戻る]	前のウィンドウに戻ります。

4.9.3. マシン操作履歴の詳細情報

運用グループで稼動中のマシンの操作履歴の詳細情報を表示します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報が表示されます。[マシン操作履歴] タブをクリックし、[マシナー覧] グループボックスから編集アイコンをクリックすると、マシン操作履歴の詳細情報が表示されます。

もしくは、[マシン操作履歴] タブをクリックし、[マシナー覧] グループボックスをクリックすると、選択したマシンの操作履歴リビジョン情報が表示されます。[操作履歴一覧] グループボックスの編集アイコンをクリックすると、マシン操作履歴の詳細情報が表示されます。

注:

- ・ [起動日時]、[起動時間] といった時刻情報は、SigmaSystemCenter から対象マシンの電源操作を実行した際の情報が表示されます。そのため、サブシステム側にて操作され、収集操作により電源状態が更新された場合、マシンの電源状態と時刻情報が一致しない場合があります。
- ・ [プロファイル情報] グループボックスは、リビジョン内にプロファイルが存在する場合、表示されます。

運用 > TenantA > client

全般 マシン操作履歴

リビジョン 21

基本情報		運用情報	
名前	xp-1	起動日時	2012/05/21 11:32:51
UUID	421D16B5-D860-59A2-C93C-2A3D650ECAC6	停止日時	2012/05/21 11:32:10
登録日時	2012/05/09 10:27:35	サスペンド日時	
リビジョンの開始日時	2012/05/09 10:46:24	運用グループ登録日時	2012/05/09 10:46:24
リビジョンの終了日時		運用グループ解除日時	
稼動グループ	//TenantA/client/vm	構成変更日時	
リソースプール	sub-tenantA	ソフトウェア収集日時	
サービス開始日時		起動時間	36 日 5 時間 48 分
サービス終了日時		運用グループ登録時間	36 日 5 時間 44 分
		起動累積時間	36 日 6 時間 17 分
		運用グループ登録累積時間	36 日 6 時間 18 分

プロフィール情報

CPU		メモリ	
CPU数	1	メモリサイズ	256MB
CPUシェア	1000	メモリシェア	1000
CPU予約	0MHz	メモリ予約	0MB
CPUリミット	0MHz	メモリリミット	0MB

ネットワーク				
NIC 番号	NIC 名	接続先デバイス	MACアドレス	接続状態
1	ネットワーク アダプタ 1	VM Network	00:50:56:9D:45:AF	切断

ディスク				
名前	サイズ (GB)	データストア	タイプ	用途
[iStorageS500-002] xp-1/xp-...	5.00	iStorageS500...	VMDK,Thick,Sys	SystemDisk

戻る

設定

- グループ編集
- グループ移動
- グループ削除
- プロパティ
- 設定一覧
- 性能状況
- 保守操作を表示
- 権限設定

操作

- スケールアウト
- スケールイン
- プールに追加

全てのマシンの操作

- 起動
- 再起動
- シャットダウン
- サスペンド
- ソフトウェア再配布

画面更新

基本情報

名前	マシンの名前を表示します。
UUID	マシンのUUIDを表示します。
登録日時	マシンがSigmaSystemCenterで管理された日時を表示します。
リビジョンの開始日時	リビジョンの開始日時を表示します。
リビジョンの終了日時	リビジョンの終了日時を表示します。
稼動グループ	稼動している運用グループのパス情報を表示します。
リソースプール	払い出し元のリソースプール名を表示します。
サービス開始日時	仮想マシンに設定されたサービス開始日時を表示します。
サービス終了日時	仮想マシンに設定されたサービス終了日時を表示します。

運用情報

起動日時	マシンの起動日時を表示します。
停止日時	マシンの停止日時を表示します。

サスペンド日時	マシンのサスペンド日時を表示します。
運用グループ登録日時	運用グループ登録成功日時を表示します。
運用グループ解除日時	運用グループから解除された日時を表示します。
構成変更日時	マシン構成の変更を実施した日時を表示します。
ソフトウェア収集日時	インストール済みソフトウェア情報収集日時を表示します。
起動時間	リビジョン内の電源オン累積時間を表示します。
運用グループ登録時間	マシンのリビジョンの運用グループ上稼動時間を表示します。
起動累計時間	電源オン総合累積時間を表示します。
運用グループ登録累計時間	運用グループ上累積稼動時間を表示します。
プロフィール情報	
CPU	
CPU 数	仮想マシンに割り当てられた仮想CPU数を表示します。
CPU シェア	仮想マシンに適用されたCPUシェア値を表示します。
CPU 予約	仮想マシンに適用されたCPU予約値を表示します。
CPU リミット	仮想マシンに適用されたCPUリミット値を表示します。
メモリ	
メモリサイズ	仮想マシンに適用されたメモリサイズ値を表示します。
メモリシェア	仮想マシンに適用されたメモリシェア値を表示します。
メモリ予約	仮想マシンに適用されたメモリ予約値を表示します。
メモリリミット	仮想マシンに適用されたメモリリミット値を表示します。
ネットワーク	
NIC 番号	仮想マシンに割り当てられた仮想NICの番号を表示します。
NIC 名	仮想マシンに割り当てられた仮想NICの名前を表示します。
接続先デバイス	仮想マシンに割り当てられた仮想NICの接続先デバイス名を表示します。
MAC アドレス	仮想マシンに割り当てられた仮想NICのMACアドレスを表示します。
接続状態	仮想マシンに割り当てられた仮想NICの接続状態を表示します。
ディスク	
名前	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクの名前を表示します。
サイズ (GB)	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクのサイズ (GB) を表示します。
データストア	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクが格納されているデータストアを表示します。

	タイプ	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクタイプを表示します。
	用途	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクの使用用途の種類を表示します。
[戻る]		前のウィンドウに戻ります。

4.10. グループプロパティ設定

グループプロパティの表示、設定を行います。

[運用] ツリーからグループプロパティ設定を行うグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [プロパティ] をクリックすると、メインウィンドウに [全般] タブ、[モデル] タブ、[ホスト] タブ、[ストレージ] タブ、[ソフトウェア] タブ、[ネットワーク] タブ、[LB 設定] タブ、[マシンプロファイル] タブ、[ホストプロファイル] タブ、[VM 最適配置] タブ、[VM 配置制約] タブ、[データストア設定] タブ、[死活監視] タブ、[性能監視] タブで構成された「グループプロパティ設定」が表示されます。また、グループのマシン種別によって、表示されるタブが変わります。

4.10.1. [全般] タブ

グループ全般に関する情報の表示、設定を行います。

注: HW Profile Clone を利用して仮想マシンを作成する場合は、テナント、カテゴリ、グループ、モデル (仮想マシンの場合) のいずれかで DPM サーバを選択して DPM に登録する設定が必須です。Differential Clone、もしくは Disk Clone 用のテンプレートは、VMware vCenter Server 環境以外の場合、DPM に登録する設定が必須です。

運用 > Windows_Group

グループプロパティ設定

戻る

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

親グループ名 なし

グループ名 Windows_Group

マシン種別 物理

プライオリティ 10

ポリシー設定

ポリシー名#1 設定なし 参照

ポリシーの追加

通報先メールアドレス情報(TO)

グループ説明

フルマシン使用方法

☒ グループフルのマシンを使用する
☐ グループフルに有効なマシンが無い場合、未使用のマシンの中からマシンを選択する

☒ スケールアウトグループとして利用する

最大稼働台数 台
 最低稼働台数 0 台
 スケールアウト台数 1 台
 スケールイン台数 1 台

☐ スケールイン時、稼働中のマシンをシャットダウンする

適用 戻る

全般

親グループ名	親グループ名を表示します。
グループ名 (入力必須)	グループ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / . : ; * ? " < >
マシン種別	マシンの種別を表示します。グループにモデルが追加されておらず、グループに所属するマシンが存在しない場合は、変更もできます。"物理"、"VM"、"VMサーバ" から選択します。
プライオリティ	プライオリティを表示し、変更もできます。「1～10」の範囲で選択できます。
ポリシー設定	
ポリシー名#1	ポリシー名を表示し、変更もできます。複数ポリシーが設定されている場合は、複数行で表示され、#1から順に検索を行います。ポリシーに対象のイベントが含まれていると、そのポリシーが実行され、検索を終了します。
参照	プルダウンボックスで指定したポリシーの「ポリシープロパティ設定」ウィンドウに遷移します。


<u>ポリシーの追加</u>	ポリシー設定を追加する場合にクリックします。 最大5つまでポリシー設定を追加することができます。
<u>通報先メールアドレス情報(TO)</u>	通報先のメールアドレスを表示します。
リソースプール	グループとリソースプールを関連付ける場合、[リソースプール] プルダウンボックスからリソースプールを選択します。マシン種別が [VM] に設定されている場合のみ表示されます。
DPM サーバ	仮想マシンを移動時にDPMに登録する場合、DPMサーバを選択します。マシン種別が [VM] に設定されている場合のみ表示されます。
最適起動	仮想マシンの最適起動を有効にする場合、プルダウンボックスから "有効" を選択します。また、仮想マシンの最適起動を無効にする場合は、プルダウンボックスから "無効" を選択します。マシン種別が [VM] に設定されている場合のみ表示されます。
データセンター	グループで使用するDataCenterを選択します。マシン種別が [VMサーバ] に設定されている場合のみ表示されます。
グループ説明	グループの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
プールマシン使用方法	
グループプールのマシンを使用する	グループプールのマシンを使用する場合に選択します。
グループプールに有効なマシンが無い場合、未使用のマシンの中からマシンを選択する	グループプールに有効なマシンがなく、未使用のマシンの中から選択する場合に選択します。
スケールアウトグループとして利用する	チェックボックスをオンにすると、スケールアウトグループを設定することができます。 スケールアウトグループは、最大稼働台数、最低稼働台数、スケールアウトで一度に割り当てる台数、およびスケールインで一度に割り当て解除する台数をそれぞれ設定することができます。
最大稼働台数	運用グループでの最大稼働台数を入力します。「0～10000」の範囲で設定できます。[スケールアウトグループとして利用する] チェックボックスがオンの場合のみ入力できます。 "0"、または空欄の場合、稼働台数に上限がなくなります。
最低稼働台数	運用グループでの最低稼働台数を設定します。「0～10000」の範囲で設定できます。[スケールアウトグループとして利用する] チェックボックスがオンの場合のみ入力できます。
スケールアウト台数	スケールアウトで一度にマシンを割り当てる台数を入力します。「1～100」の範囲で設定できます。[スケールアウトグループとして利用する] チェックボックスがオンの場合のみ入力できます。
スケールイン台数	スケールインで一度にマシンの割り当て解除する台数を入力します。「1～100」の範囲で設定できます。[スケールアウトグループとして利用する] チェックボックスがオンの場合のみ入力できます。

	スケールイン時、稼働中のマシンをシャットダウンする	チェックボックスをオンにすると、スケールイン実行中に、稼働中のマシン割り当てを解除せずにシャットダウンします。
[適用]		グループプロパティ設定情報を適用します。
[戻る]		グループプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.10.2. [モデル] タブ

モデルに関する情報を表示、設定を行います。

注: モデルを追加する場合、異なる種別のモデルは追加できません。

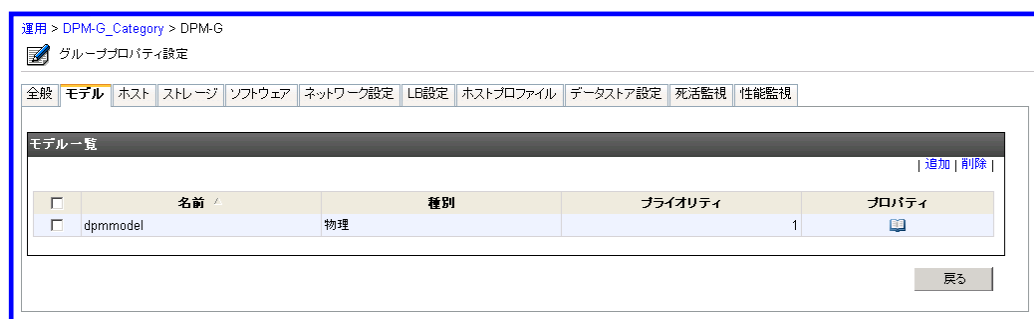

モデル

モデル一覧

名前	グループに設定されているモデル名の一覧を表示します。
種別	モデルの種別を表示します。
プライオリティ	プライオリティを表示します。
プロパティ	選択したモデルの編集を行います。「モデルプロパティ設定」ウィンドウに遷移します。
<u>追加</u>	モデルを追加します。[モデル一覧] グループボックスの下部に [モデル追加] グループボックスが表示されます。
<u>削除</u>	チェックボックスを選択したモデルを削除します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、[モデル一覧] グループボックス下部に [モデル追加] グループボックスが表示されます。

運用 > DPM-G_Category > DPM-G

グループプロパティ設定

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル データストア設定 死活監視 性能監視

モデル一覧

[追加] [削除]

	名前	種別	プライオリティ	プロパティ
☐	dpmmodel	物理	1	

戻る

モデル追加

名前

種別

説明

OK キャンセル

モデル追加

名前 (入力必須)	モデル名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / . . ; * ? " < >
種別	モデルの種別を表示します。
説明	モデルの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	モデル追加情報を保存し、[モデル一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	モデル追加情報を保存せずに、[モデル追加] グループボックスを閉じます。

4.10.3. [ホスト] タブ

ホストに関する情報の表示、設定を行います。



ホスト	
ホスト一覧	
ホスト名	グループに設定されているホスト名の一覧を表示します。
IP アドレス	IPアドレスを表示します。
プロパティ	ホストの編集を行います。「ホスト設定」ウィンドウに遷移します。
<u>追加</u>	ホストを追加します。[ホスト一覧] グループボックスの下部に、[ホスト追加] グループボックスが表示されます。
<u>削除</u>	チェックボックスを選択したホストを削除します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、[ホスト一覧] グループボックス下部に [ホスト追加] グループボックスが表示されます。

運用 > Group

グループプロパティ設定

戻る

全般

モデル

ホスト

ストレージ

ソフトウェア

ネットワーク設定

LB設定

ホストプロファイル

死活監視

性能監視

ホスト一覧

表示件数 20

| 追加 | 削除 |

	ホスト名	IPアドレス	プロパティ

戻る

ホスト追加

☐ 複数ホストを作成する

ホスト名

タグ

☐ ネットワークを設定

IPアドレスを設定してください。IPアドレスを設定しない場合、IPアドレス自動取得になります。

☒ IPv4 ☐ IPv6

IPアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

☐ 管理用IPアドレスにする

OK

キャンセル

ホスト追加	
複数ホストを作成する	複数ホストを一括作成する場合に選択します。
ホスト名 (入力必須)	追加するホスト名を入力します。入力できる文字数は63文字以内です。ただし、数字のみで構成されたホスト名、あるいはホスト名の語尾に入力できる数字の文字数は、9文字（9桁）以内です。
タグ	タグ（キーワード）を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
ネットワークを設定	ホストにネットワークを設定する場合はオンにします。
IPv4	IPv4のアドレスを入力する場合に選択します。
IPv6	IPv6のアドレスを入力する場合に選択します。

IP アドレス	IPアドレスを入力します。マシン種別が [VMサーバ] の場合、NIC#1の1番目に登録されたIPアドレスが仮想マシンサーバのIPアドレスになります。NIC#1の2番目に登録されたIPアドレスは、VMotion用のIPアドレスとして設定されます。
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。
管理用 IP アドレスにする	管理用IPアドレスに設定します。設定されたIPアドレスは、ホスト設定の [ネットワーク] タブに管理用IPアドレスとして反映されます。管理用IPアドレスが [なし] に設定されているホストは、ESMPRO/ServerManagerに自動登録されません。そのため、ESMPRO/ServerManagerによる障害の検出を契機とした障害復旧処理を行うことができません。 SystemProvisioningは、本管理用IPアドレスを指定して管理対象マシンを自動的にESMPRO/ServerManagerに登録します。 SystemMonitor性能監視は、指定する管理用IPアドレスを取得し、SystemMonitor性能監視が監視対象マシンへ接続する際のアドレスとして使用することができます。設定方法については、「SystemMonitor性能監視ユーザーズガイド」の「4.1 監視対象マシンの指定」を参照してください。
[OK]	設定したホストを追加し、[ホスト一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ホスト追加情報を保存せずに、[ホスト追加] グループボックスを閉じます。

4.10.4. [ストレージ] タブ

運用 > WindowsServer

グループプロパティ設定

全般 モデル ホスト **ストレージ** ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

ストレージ一覧

[追加] [削除]

☐	順番	配布後に接続	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	NIC 番号	編集
☐	1	✓	M100	200000255C3A05A 共有	共有	全て		↑ ↓

適用 戻る

ストレージ	
ストレージ一覧	
順番	グループで移動するホストへのディスクボリューム接続順序を表示します。

	配布後に接続	ディスクボリュームの接続制御の実行タイミングを表示します。
	ディスクアレイ	ディスクボリュームが存在するディスクアレイを表示します。
	ディスクボリューム	ディスクボリュームを表示します。
	共有状態	共有状態を表示します。
	HBA 番号	HBA番号を表示します。
	NIC 番号	NIC番号を表示します。
	編集	ディスクボリュームを編集します。[編集] をクリックすると、[ストレージ一覧] グループボックスの下部に [ディスクボリューム設定] グループボックスが表示されます。
	[↑]	チェックしたディスクボリュームの接続順序を1つ前に移動します。
	[↓]	チェックしたディスクボリュームの接続順序を1つ後に移動します。
	<u>追加</u>	ディスクボリュームを追加します。[ストレージ一覧] グループボックスの下部に [ディスクボリューム設定] グループボックスが表示されます。
	<u>削除</u>	チェックボックスが選択したディスクアレイ設定情報を [ストレージ一覧] グループボックスから削除します。
	[適用]	グループプロパティ設定情報を適用します。
	[戻る]	グループプロパティ設定情報を適用せず、元のウィンドウに戻ります。

◆ iStorage、CLARiX、Symmetrix、SMI-S の場合

運用 > WindowsServer

グループプロパティ設定

全般 モデル ホスト **ストレージ** ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

ストレージ一覧 |追加|削除|

☐	順番	配布後に接続	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	NIC 番号	編集
								↑ ↓

適用 戻る

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ M100

☒ 配布後に接続する

ストレージ一覧

表示件数 20

☐	名前 /	番号	共有状態	使用状況
☐	200000255C3A05AA0004	4 共有		未使用
☐	200000255C3A05AA0008	8 共有		未使用
☐	200000255C3A05AA0009	9 共有		未使用
☐	200000255C3A05AA0017	23 共有		未使用
☐	200000255C3A05AA0019	25 共有		未使用

HBA情報

☒ 全てのHBAに接続する

☐ 接続するHBAを指定する HBA番号

OK キャンセル

◆ NetApp の場合

運用 > WindowsServer
グループプロパティ設定

全般 モデル ホスト **ストレージ** ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

ストレージ一覧

| 追加 | 削除 |

☐	順番	配布後に接続	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	NIC 番号	編集
☐	1	✓	M100	200000255C3A05A 共有	共有	全て		

適用 戻る

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ NetApp

☒ 配布後に接続する

ストレージ一覧

表示件数 20

☐	名前	番号	共有状態	使用状況
☐	vol1	0 共有	未使用	
☐	vol2	0 共有	未使用	
☐	vol3	0 共有	未使用	
☐	vol4	0 共有	未使用	

ネットワーク情報

公開先ホストのNIC番号を指定する

OK キャンセル

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ	ディスクアレイを選択します。
配布後に接続する	稼動時配布ソフトウェアの配布を行った後にディスクボリュームの接続制御を行う場合、チェックボックスをオンにします。
ストレージ一覧	
名前	ディスクボリュームの名前を表示します。
番号	ディスクボリュームの番号を表示します。
共有状態	ディスクボリュームの共有状態を表示します。
使用状況	ディスクボリュームの使用状況を表示します。

HBA 情報 (iStorage、CLARiX、Symmetrix、SMI-S の場合)

	全ての HBA に接続する	すべてのHBAに接続する場合に選択します。
	接続する HBA を指定する	接続するHBAを指定する場合に選択します。
	HBA 番号	HBA番号を入力します。[接続するHBAを指定する] を選択している場合のみ入力できます。
ネットワーク情報 (NetApp の場合)		
	公開先ホストの NIC 番号を指定する	ディスクボリュームの公開先IPアドレスを持つNIC番号を指定します。(例: 1) 1つのNIC番号に対して複数のIPアドレスを設定している場合、「1/2」のように半角スラッシュで区切ることで、2つ目以降のIPアドレスを指定することができます。ホスト名で公開する場合は、空白を設定してください。
[OK]		設定したディスクボリュームを追加し、[ストレージ一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]		ディスクボリューム設定情報を保存せずに、[ディスクボリューム設定] グループボックスを閉じます。

4.10.5. [ソフトウェア] タブ

ソフトウェアに関する情報の表示、設定を行います。

運用 > DPM-G

グループプロパティ設定 戻る

全般 モデル ホスト ストレージ **ソフトウェア** ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
☐	稼動時					
☐	System_Restore_Unic...	System_Rest...	OS イメージ	稼動時		
☐	System_AgentUpgrad...	AgentUpgrade	アプリケーション...	稼動時		
☐	test.txt	-	ファイル配信	稼動時		
☐	待機時					
☐	System_DiskProbe/lo...	System_Disk...	アプリケーション...	待機時		
☐	その他					
☐	App1/localhost<WinLi...	Local-App1	アプリケーション...	リストア実行時		


適用 戻る

ソフトウェア

ソフトウェア一覧

名前	グループに設定されているソフトウェアの一覧を表示します。ソフトウェアは、表示されている順番で配布されます。順序を変更するには、変更するソフトウェアのチェックボックスを選択し、[↑]、および [↓] で操作します。
イメージ名	ソフトウェアに設定されているイメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
配布タイミング	ソフトウェアの配布のタイミングを表示します。
コマンドオプション	シナリオにパッケージが設定されている場合、編集アイコンを表示します。編集アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[コマンドオプション設定] グループボックスが表示され、コマンドオプションを指定することができます。
イメージ・フォルダ変更	種別が、Differential Clone、またはDisk Clone の場合、イメージ変更アイコンが表示されます。イメージ変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[イメージ変更] グループボックスが表示され、イメージを変更することができます。 種別が、ファイル配信の場合、フォルダ変更アイコンが表示されます。フォルダ変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[配信先フォルダ変更] グループボックスが表示され、配信先フォルダを変更することができます。
[↑]	チェックボックスを選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動します。 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません。
[↓]	チェックボックスを選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動します。 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません。
<u>追加</u>	ソフトウェアを追加します。[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[ソフトウェア追加] グループボックスが表示されます。
<u>削除</u>	チェックボックスを選択したソフトウェアを削除します。
[適用]	ソフトウェア一覧情報を適用します。
[戻る]	ソフトウェア一覧情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「ソフトウェア追加」ダイアログボックスが表示されます。

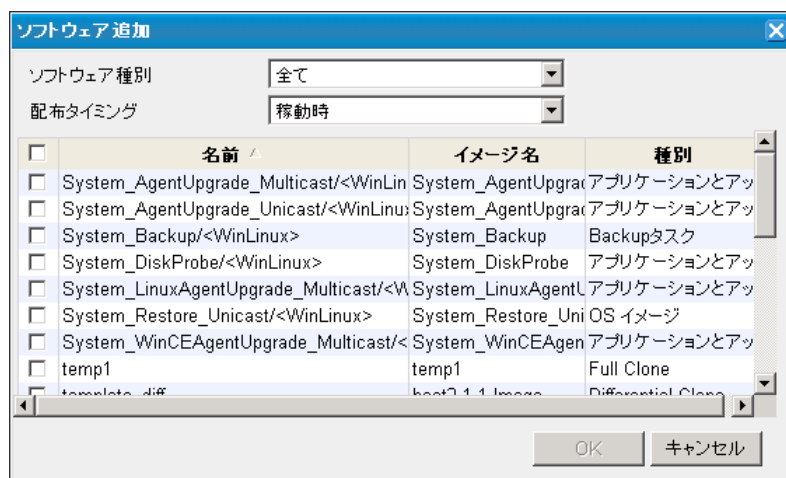

ソフトウェア追加

ソフトウェア種別	表示するソフトウェアを絞り込みます。 全て / OSイメージ / テンプレート / Backupタスク / アプリケーションとアップデート / スクリプト / ファイル配信の中から選択できます。
配布タイミング	ソフトウェアの配布のタイミングを、稼働時 / 待機時 / 待機時・シャットダウン後、(用途別) 置換時 / リソース割り当て時 / バックアップ実行時 / リストア実行時、(用途別-論理マシン) 構築時 / 解体時から選択します。
名前	SigmaSystemCenterに登録されているソフトウェア一覧を表示します。
イメージ名	ソフトウェアに設定されているイメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
[OK]	チェックボックスを選択したソフトウェアを追加し、[ソフトウェア一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ソフトウェア追加情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グループボックスを閉じます。

注:

- ・ 仮想マシンのテンプレートは、ある仮想マシンサーバに登録されているテンプレートが利用できない場合に、別の仮想マシンサーバに登録されているテンプレートを利用するように複数のテンプレートを設定しておくことができます。設定するテンプレートは同じイメージのテンプレートを設定してください。
- ・ DPM 配信を利用して仮想マシンを作成する場合は、HW Profile Clone 用のテンプレートを登録してください。また、タイプが異なる仮想マシンのテンプレートを混在して登録はできません。Differential Clone 用のテンプレートの場合は、スタンドアロン ESXi 環境と VMware vCenter Server 環境で作成したテンプレートも混在して登録できません。

[コマンドオプション] の編集アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [コマンドオプション設定] グループボックスが表示されます。

運用 > DPM-G

グループプロパティ設定 戻る

全般 モデル ホスト ストレージ **ソフトウェア** ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
☐	稼働時					
☐	System_Restore_Unic...	System_Rest...	OS イメージ	稼働時		
☐	System_AgentUpgrad...	AgentUpgrade	アプリケーション...	稼働時		
☐	test.txt	-	ファイル配信	稼働時		
☐	待機時					
☐	System_DiskProbe/Io...	System_Disk...	アプリケーション...	待機時		
☐	その他					
☐	App1/localhost<WinLi...	Local-App1	アプリケーション...	リストア実行時		

↑
↓

適用 戻る

コマンドオプション設定

パッケージ名	オプション指定	コマンドオプション
AgentUpgrade	☐	

☐ コマンド実行結果をジョブ実行結果に反映する

OK キャンセル

コマンドオプション設定

パッケージ名	パッケージ名を表示します。
オプション設定	コマンドオプションを指定する場合、チェックボックスをオンにします。
コマンドオプション	コマンドのオプションを入力します。[オプション設定] チェックボックスがオンの場合のみ有効となります。
コマンド実行結果をジョブ実行結果に反映する	チェックボックスをオンにすると、コマンドの実行結果がジョブ実行結果に反映されます。 すべてのコマンドの実行が失敗とみなされた場合、ジョブはすべて失敗となります。 1つでもコマンドの実行が成功した場合は、ジョブ実行結果は失敗になりません。
[OK]	コマンドオプション設定を保存し、[コマンドオプション設定] グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	コマンドオプション設定を保存せずに、[コマンドオプション設定] グループボックスを閉じます。

[イメージ・フォルダ変更] の変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [イメージ変更]、もしくは [配信先フォルダ変更] グループボックスが表示されます。

<イメージ変更の場合>

運用 > DPM-G2
グループプロパティ設定

全般 モデル ホスト ソフトウェア LB設定 マシンプロファイル ホストプロファイル 性能監視

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません

[追加] [削除]

名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
稼働時	Sample	Default Image	Differential Cl...	稼働時	
待機時					
その他					

適用 戻る

イメージ変更

イメージ名	世代	スナップショット	作成日時	格納場所	参照VM数
Sample-1-1-Image	1 Name		2013/06/10 16:42:16	datastore1	0

☒ デフォルトイメージを使用する

OK キャンセル

イメージ変更

(ラジオボタン)	[ソフトウェア一覧] グループボックスに追加するイメージを選択します。
イメージ名	イメージ名を表示します。
世代	イメージの世代番号を表示します。
スナップショット	スナップショット名を表示します。
作成日時	イメージを作成した日時を表示します。
格納場所	イメージの保存先データストア名を表示します。
参照 VM 数	参照している仮想マシンの数を表示します。 Differential Cloneテンプレートの場合のみ表示されます。
[デフォルトイメージを使用する]	イメージを固定せずにテンプレートのデフォルトイメージを使用する場合に選択します。
[OK]	選択したラジオボタンのイメージをソフトウェアに設定し、[ソフトウェア一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	イメージ変更情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グループボックスを閉じます。

<配信先フォルダ変更の場合>

運用 > DPM-G

グループプロパティ設定 戻る

全般 モデル ホスト ストレージ **ソフトウェア** ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
☐	稼動時					
☐	System_Restore_Unic...	System_Rest...	OS イメージ	稼動時		
☐	System_AgentUpgrad...	AgentUpgrade	アプリケーション...	稼動時		
☐	test.txt	-	ファイル配信	稼動時		
☐	待機時					
☐	System_DiskProbe/lo...	System_Disk...	アプリケーション...	待機時		
☐	その他					
☐	App1/localhost<WinLi...	Local-App1	アプリケーション...	リストア実行時		

適用 戻る

配信先フォルダ変更

配信先フォルダ

OK キャンセル

配信先フォルダ変更

配信先フォルダ	配信先フォルダを指定します。
[OK]	指定したフォルダを保存し、[配信先フォルダ変更] グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	指定したフォルダを保存せずに、[配信先フォルダ変更] グループボックスを閉じます。

4.10.6. [ネットワーク設定] タブ (マシン種別が [物理]、[VM サーバ] の場合)

ネットワークに関する情報の表示、設定を行います。

<マシン種別が [物理] の場合>

運用 > Tenant > Category > Group

グループプロパティ設定 戻る

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア **ネットワーク設定** LB設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

マシンに設定するネットワークを選択してください

ネットワーク一覧 | 追加 | 削除 |

☐	NIC 番号	ネットワーク	スイッチ	VLAN(ポートグループ)	タグ

戻る

<マシン種別が [VM サーバ] の場合>

運用 > Tenant > Category > VMS

グループプロパティ設定 戻る

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア **ネットワーク設定** LB設定 ホストプロファイル VM最適配置 VM配置制約

データストア設定 死活監視 性能監視

マシンに設定するネットワークを選択してください

ネットワーク一覧 | 追加 | 削除 |

☐	NIC 番号	ネットワーク	スイッチ	VLAN(ポートグループ)	タグ

戻る

ネットワーク設定

ネットワーク一覧

NIC 番号	NIC番号を表示します。NIC番号を複数設定している場合は、(,) で分割します。
ネットワーク	ネットワーク名を表示します。
スイッチ	スイッチ名を表示します。ネットワークを選択している場合は、表示されません。
VLAN(ポートグループ)	VLAN (ポートグループ) 名を表示します。
タグ	タグ情報が設定されている場合、チェックが表示されます。
<u>追加</u>	ネットワークを追加します。「ネットワーク追加」ダイアログボックスが表示されます。
<u>削除</u>	チェックボックスを選択したネットワークを削除します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「ネットワーク追加」ダイアログボックスが表示されます。

The screenshot shows a dialog box titled "ネットワーク追加" (Network Addition). It has the following fields and controls:

- NIC 番号: A text input field.
- タグ: A checkbox.
- 論理ネットワーク: A radio button (selected) and a dropdown menu showing "Logical-Network".
- VLAN 指定: A radio button (unselected) and a group box containing:
 - スイッチ: A dropdown menu showing "Catalyst3560-E".
 - VLAN: A dropdown menu.
 - VLAN ID: A text input field.
- Buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel).

ネットワーク追加	
NIC 番号	ネットワークを設定するポートを特定するためのNIC番号を入力します。NIC番号を複数設定する場合は、(,) で分割します。
タグ	ネットワークにタグを設定する場合、チェックボックスをオンにします。
論理ネットワーク	論理ネットワークを選択する場合、ラジオボタンをオンにし、プルダウンボックスから接続するネットワークを選択します。
VLAN 指定	
スイッチ	VLAN指定を選択する場合ラジオボタンをオンにし、プルダウンボックスからスイッチを選択します。[VLAN指定] が選択された場合のみ選択できます。
VLAN	VLANを選択します。[VLAN指定] が選択された場合のみ選択できます。
VLAN ID	選択したVLANのVLAN IDを表示します。
[OK]	ネットワーク追加情報を保存し、[ネットワーク一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ネットワーク追加情報を保存せずに、「ネットワーク追加」ダイアログボックスを閉じます。

4.10.7. [LB 設定] タブ

ロードバランサに関する情報の表示、設定を行います。

運用 > DPM-G_Category > DPM-G

グループプロパティ設定

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア ネットワーク設定 **LB設定** ホストプロファイル データストア設定 死活監視 性能監視

マシンに設定するLBグループを選択してください

ロードバランサー一覧							
	LB名	LBグループ名	IPアドレス	プロトコル	ポート	リアルサーバ	RSポート
☐							

追加 削除

戻る

LB 設定

ロードバランサー一覧

LB 名	ロードバランサ名を表示します。
LB グループ名	ロードバランサグループを表示します。
IP アドレス	ロードバランサのIPアドレスを表示します。
プロトコル	ロードバランサが使用するプロトコルを表示します。
ポート	ロードバランサのポート番号を表示します。
リアルサーバ	リアルサーバのネットワークアドレスを表示します。
RS ポート	リアルサーバのポート番号を表示します。
追加	ロードバランサを追加します。[ロードバランサー一覧] グループボックスの下部に、[ロードバランサ追加] グループボックスが表示されます。
削除	チェックボックスを選択したロードバランサを削除します。

[戻る] 元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、[ロードバランサー一覧] グループボックス下部に [ロードバランサ追加] グループボックスが表示されます。

運用 > DPM-G_Category > DPM-G

グループプロパティ設定

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア ネットワーク設定 **LB設定** ホストプロファイル データストア設定 死活監視 性能監視

マシンに設定するLBグループを選択してください

ロードバランサー一覧							
	LB名	LBグループ名	IPアドレス	プロトコル	ポート	リアルサーバ	RSポート
☐							

追加 削除

戻る

ロードバランサ追加							
	LB名	LBグループ名	IPアドレス	プロトコル	ポート	リアルサーバ	RSポート
☐							

OK キャンセル

ロードバランサ追加	
LB 名	NetvisorProから収集されたロードバランサ名を表示します。
LB グループ名	ロードバランサグループを表示します。
IP アドレス	ロードバランサのIPアドレスを表示します。
プロトコル	ロードバランサが使用するプロトコルを表示します。
ポート	ロードバランサのポート番号を表示します。
リアルサーバ	リアルサーバのネットワークアドレスを表示します。
RS ポート	リアルサーバのポート番号を表示します。
[OK]	チェックボックスを選択したロードバランサを追加し、[ロードバランサー一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ロードバランサ追加情報を保存せずに、[ロードバランサ追加] グループボックスを閉じます。

4.10.8. [マシンプロファイル] タブ (マシン種別 [VM] の場合のみ)

グループのマシンプロファイルを設定します。

マシンプロファイルとは、新規に作成する仮想マシンや再構成する仮想マシンのハードウェア仕様を指定する設定です。新規リソース割り当て、または再構成の操作を実行したとき、マシンプロファイルで設定したハードウェア仕様を持つ仮想マシンが作成されます。

管理対象マシンが、仮想マシン以外の場合、マシンプロファイルの設定は必要ありません。

マシン種別が [VM] の場合に、[マシンプロファイル] タブが表示されます。

マシンプロファイルの設定は、グループプロパティ設定、モデルプロパティ設定、ホスト設定の [マシンプロファイル] タブで行うことができます。各階層間の関係は、グループ < モデル < ホストの定義で優先されるようになっています。グループ配下のモデルやホストで個別に設定していない場合は、グループプロパティ設定のマシンプロファイルの設定が使用されます。

[リソース] ビューで作成したマシンプロファイル設定を適用する、または引用して一部を変更し、設定を行うこともできます。

グループプロパティ設定のマシンプロファイルの既定値は、テンプレートの設定値となります。また、グループにモデルが追加されている場合、[モデル] プルダウンボックスが表示されます。モデルを指定すると、指定モデルの設定を既定値として引用することができます。

運用 > VM > Windows7 > Full

グループプロパティ設定

戻る

全般 モデル ホスト ソフトウェア **マシンプロファイル** ホストプロファイル 性能監視

モデル

☐ 公開されたプロファイルを利用する Small

[既存のプロファイルからコピーする](#)

☐ コスト情報

定義場所

コスト値

☐ CPU情報

定義場所

CPU数

CPUシェア

☒ 最高(4000)
☐ 高(2000)
☐ 標準(1000)
☐ 低(500)
☐ 最低(250)
☐ 手動で設定する

CPU予約 MHz

CPUリミット (0=unlimited) MHz

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値 * CPU数
Xen	設定値 * 256 / 1000
Hyper-V	設定値 / 10
KVM	設定値 * 1024 / 1000

☐ メモリ情報

定義場所

メモリサイズ MB

メモリシェア

☒ 高(2000)
☐ 標準(1000)
☐ 低(500)
☐ 手動で設定する

メモリ予約 MB

メモリリミット (0=unlimited) MB

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値 * メモリサイズ / 100
Xen	設定不可
Hyper-V	設定値 * 5
KVM	設定不可

☐ ネットワーク情報

定義場所

仮想NIC #1

[仮想NIC追加]

ディスク情報

☐ システムディスク

定義場所

作成先データストア(省略可)

ディスクファイル

☒ 新規に作成する
☐ 既存のディスクを使用する 参照

タイプ

モード

サイズ MB

☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

☐ 拡張ディスク

定義場所

拡張ディスク #1

作成先データストア(省略可)

ディスクファイル

☒ 新規に作成する
☐ 既存のディスクを使用する 参照

タイプ

モード

サイズ MB

コントローラ

ディスク番号

[キャンセル]

適用

戻る

マシンプロファイル	
モデル	モデルを選択します。 モデルを選択した場合、選択したモデルに設定されているマシンプロファイル情報と組み合わせた情報が表示されます。 仮想マシンが選択したモデルで稼動する場合に利用される情報を参照したい場合や、モデルに設定した情報をグループ共通情報に設定する場合に使用します。 グループにモデルが追加されている場合に表示されます。
公開されたプロファイルを利用する	公開されているマシンプロファイルをそのまま利用する場合、チェックボックスをオンにし、プルダウンボックスからマシンプロファイルを選択します。
既存のプロファイルからコピーする	公開されているマシンプロファイルをコピーして利用する場合にクリックし、プルダウンボックスからマシンプロファイルを選択します。
コスト情報	仮想マシンのコストを設定します。
定義場所	コスト情報の設定がある定義場所を表示します。
コスト値	コスト値を入力します。「1～1000」の範囲で設定できます。
CPU 情報	仮想マシンに割り当てるCPU数やCPUの能力を設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。グループで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
定義場所	CPU情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、Named プロファイル)。
CPU 数	CPU数を入力します。「1～9999」の範囲で設定できます。
CPU シェア	
最高 (4000)	CPUリソースの割当優先度を設定します。
高 (2000)	各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を使用します。
標準 (1000)	VMware : 設定値 * CPU数
低 (500)	Hyper-V : 設定値 / 10
最低 (250)	XenServer : 設定値 * 256 / 1000
手動で設定する	KVM : 設定値 * 1024 / 1000
CPU 予約	CPU予約を入力します。「0～99999」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、以下のように変換されます。 設定値 * 100 / (CPU数 * ホストクロック値(MHz))

	CPU リミット (0=unlimited)	CPUリミットを入力します。「0～99999」の範囲で設定できます。Xen環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、CPU予約と同様に値が変換されます。 KVM環境では、以下のように変換されます。 $\text{quota値} = \text{設定値} * \text{period値 (既定値 100000)} / \text{ホストクロック値 (MHz)}$
メモリ情報		仮想マシンに割り当てるメモリの設定を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。グループで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
	定義場所	メモリ情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、Named プロファイル)。
	メモリサイズ	メモリサイズを入力します。「1～9999999」の範囲で設定できます。
メモリシェア		
	高 (2000)	メモリリソースの割当優先度を設定します。 各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を使用します。 VMware : $\text{設定値} * \text{メモリサイズ} / 100$ Hyper-V : $\text{設定値} * 5$ XenServer, KVM : 設定不可
	標準 (1000)	
	低 (500)	
	手動で設定する	メモリリソースの割当優先度を設定します。「0～10000」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合にのみ使用されます。その場合、「0～2000」の範囲で設定してください。
	メモリ予約	仮想マシンに割り当てるメモリの下限を設定します。 Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。
	メモリリミット (0=unlimited)	仮想マシンに割り当てるメモリの上限を設定します。「0～99999」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合で使用されます。静的にメモリを仮想マシンに割り当てる場合には、メモリサイズと同じ値を指定してください。"0" を指定すると、上限が設定されます。
ネットワーク情報		仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。グループで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
	定義場所	ネットワーク情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、Namedプロファイル)。

	仮想 NIC #1	仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。仮想NICは#1～#10まで設定することができます。仮想NICの接続先は、仮想マシンサーバ上に存在するVLANか、[リソース] ビューで作成するネットワークを設定することができます。仮想NICの接続先の用語や指定形式は、仮想基盤製品別に異なります。 「VMware」：接続先のポート・グループの名前を設定します。 「Hyper-V」：接続先の仮想ネットワークとVLANを組み合わせた名称で設定します。以下の形式で設定します。 <i>NetworkName-VLAN:VlanId</i> <i>NetworkName</i>：接続先の仮想ネットワーク名を指定します。 -VLAN:：固定文字列です。 <i>VlanId</i>：仮想NICに割り当てるVLANのIDを指定します。VLANのIDを指定しない場合は、固定文字列 "NONE" を指定します。 「XenServer」：接続先のネットワークの名前を設定します。
	[仮想 NIC 追加]	マシンプロファイルの仮想NIC設定を追加する場合にクリックします。最大10まで仮想NIC設定を追加することができます。
ディスク情報		
	システムディスク	仮想マシンのOSインストール先となるディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。グループで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
	定義場所	ディスク情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル)。
	作成先データストア (省略可)	作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。
	ディスクファイル	
	新規に作成する 既存のディスクを使用する 参照	作成先データストア上に仮想ディスクを作成します。 作成先データストア上にある仮想ディスクを使用します。 作成先データストアのデータストアブラウザを表示します。
	タイプ	Thick / Thinのどちらかを選択します。Hyper-VのDifferential Cloneでは、設定は無効となります。 既存のディスクを使用する場合は指定できません。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。 Xen環境では、設定は反映されません。

			モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンします。オンにした場合、ディスクは独立型通常となります。VMware環境のみ有効となる設定です。既存のディスクを使用する場合は指定できません。
			サイズ	システムディスクサイズを入力します。タイプが、「Thick」、「Thin」の場合は、「10～99999999」の範囲で設定できます。既存のディスクを使用する場合は指定できません。
			拡張ディスク	データ用のディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。グループで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
			定義場所	ディスク情報の設定がある定義場所を表示します (グループ、モデル)。
			作成先データストア (省略可)	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合に作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。 Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢に表示されます。
			ディスクファイル	
			新規に作成する	作成先データストア上に仮想ディスクを作成します。
			既存のディスクを使用する	作成先データストア上にある仮想ディスクを使用します。
			参照	作成先データストアのデータストアブラウザを表示します。
			タイプ	Thick / Thin / RDM (物理) / RDM (仮想) のいずれかを選択します。 既存のディスクを使用する場合は指定できません。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。Xen環境では、設定は反映されません。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。Xen環境では、設定は変更されません。 「RDM (物理)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware / Hyper-V環境のみ有効です。物理互換モードを使用します。 「RDM (仮想)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware環境のみ有効です。VMware環境の場合は、仮想互換モードを使用します。
			モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにします。オンにした場合、ディスクは独立型通常となります。VMware環境のみ有効となる設定です。タイプが「RDM (物理)」の場合は、VMware環境でも設定できません。既存のディスクを使用する場合は指定できません。

			サイズ	拡張ディスクサイズを入力します。タイプが「Thick」、「Thin」の場合は、「10～99999999」の範囲で設定できます。 既存のディスクを使用する場合は指定できません。 タイプが「RDM (物理)」、「RDM (仮想)」の場合は、使用するLUN (ディスクボリューム) の条件を10GBの倍数で指定します。指定サイズ以上で指定サイズ + 10GB未満のサイズのLUNが候補となります。10GB未満は対象になりません。
			コントローラ	作成するディスクの追加先となるコントローラを選択します。既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスク追加時に使用可能なコントローラをSigmaSystemCenterが選択します。
			ディスク番号	作成するディスクの追加先となるコントローラ内の番号を選択します。既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスク追加時に未使用の番号をSigmaSystemCenterが選択します。
			ターゲット LUN (タグ指定、省略可)	タイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」の場合に、使用するLUN (ディスクボリューム) に設定したタグ (キーワード) を入力します。タグの指定は省略できます。省略した場合は、サイズを元に使用するLUN (ディスクボリューム) が自動的に選択されます。
			[適用]	
[戻る]		マシンプロファイル設定情報を適用せず、元のウィンドウに戻ります。		

[ディスク情報] グループボックス、[拡張ディスク] タブの [参照] をクリックすると、「ディスクファイル」ダイアログボックスが表示されます。

ディスクファイル

SAN1

表示順: 名前 | 昇順

タイプ: ☒ 仮想ディスク ☐ ISO ☐ その他

サイズ: 0 KB | 以上

更新

← 前のページ | 次のページ →

表示件数: 20

名前	タイプ	仮想ディスクタイプ	サイズ	更新日時
vSphere-HA/	Folder	-	0.55KB	2013/05/10 09:05:05
AAA/	Folder	-	0.55KB	2013/05/22 16:42:35
CentOS63/	Folder	-	1.23KB	2013/03/25 14:54:39
DeleteFileTest/	Folder	-	0.41KB	2013/05/27 16:53:32
ExportTest/	Folder	-	0.55KB	2013/05/22 14:21:53
ExportTestRef/	Folder	-	0.55KB	2013/05/28 16:29:51
ExportThick/	Folder	-	0.82KB	2013/05/22 10:49:11
FullClone/	Folder	-	0.96KB	2012/12/21 13:24:19

OK キャンセル

ディスクファイル	
表示順	ファイルフォルダの表示する順番を指定します。
タイプ	ファイルは、仮想ディスクのみ表示されます。
サイズ	表示するファイルのサイズを指定します。
[更新]	フォルダ / ファイルの表示を更新します。
名前	フォルダ / ファイルの名前を表示します。
タイプ	フォルダ / ファイルのタイプを表示します。
仮想ディスクタイプ	仮想ディスクの場合、ディスクのタイプを表示します。
サイズ	フォルダ / ファイルのサイズを表示します。
更新日時	フォルダ / ファイルの更新日時を表示します。
[OK]	ディスクファイル情報を保存し、「ディスクファイル」ダイアログボックスを閉じます。
[キャンセル]	ディスクファイル情報を保存せずに、「ディスクファイル」ダイアログボックスを閉じます。

4.10.9. [ホストプロファイル] タブ (Windows Server の場合)

ホスト設定プロファイル (Windows Server の場合) に関する情報の表示、設定を行います。

運用 > DPM-G_Category

グループプロパティ設定 戻る

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 **ホストプロファイル** 死活監視 性能監視

OS種別 Windows Server

☐ 公開されたプロファイルを利用する プルダウンメニュー

[既存のプロファイルからコピーする](#)

☐ **OS設定**

定義場所

OS名 プルダウンメニュー

管理者アカウント Administrator

管理者パスワード パスワード入力欄 ☐ パスワード更新

Sysprep応答ファイル 設定なし

Owner名 入力欄

組織名 入力欄

タイムゾーン (GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー 入力欄

ライセンスモード ☒ 同時接続サーバ数 ☐ 接続クライアント

ワークグループ設定 ☒ ワークグループ ☐ ドメイン

ワークグループ(ドメイン名) 入力欄

ドメインアカウント 入力欄

ドメインパスワード パスワード入力欄 ☐ パスワード更新

☐ **DNS/WINS設定**

定義場所

NIC一覧

NIC	番号	優先(プライマリ)DNS	代替(セカンダリ)DNS	優先(プライマリ)WINS	代替(セカンダリ)WINS	編集
☐						

[追加](#) [削除](#)

☐ **拡張設定**

定義場所

コマンド 入力欄 追加

一覧 一覧表示欄 削除 ↑ ↓

適用 戻る

ホストプロファイル

OS 種別	OSの種類を表示し、変更することができます。
公開されたプロファイルを利用する	公開されているホストプロファイル設定をそのまま使用する場合、チェックボックスをオンにし、プルダウンボックスからホストプロファイルを選択します。

既存のプロファイルからコピーする	公開されているホストプロファイル設定をコピーする場合にクリックし、プルダウンボックスからホストプロファイルを選択します。
OS 設定 ※1	
定義場所	OS設定情報の設定がある定義場所を表示します。(テンプレート、グループ、ホスト、Named プロファイル)
OS 名	プルダウンボックスからOSの種類を選択します。OS名の設定により、DPMIによる個性反映でマスタマシンのパラメータファイルを用意する必要がなくなります。vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
管理者アカウント	アカウントを表示します。Administratorから変更できません。
管理者パスワード	管理者アカウントのパスワードを入力します。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、管理者パスワードを入力できます。
パスワード更新	管理者パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[管理者パスワード] テキストボックスが入力できます。
Sysprep 応答ファイル	Sysprep応答ファイルを使用する場合、プルダウンボックスからSysprep応答ファイルを選択します。Sysprep応答ファイルは、(PVMインストールフォルダ):\%conf%\oscustomにある、*.xml,*.infが指定できます。本指定がされている場合はSysprep応答ファイルの設定が優先されますが、Sysprep応答ファイル内にTagを設定することでホストプロファイルの設定が反映できます。DPMIによる個性反映ではXML形式のみ使用できます。
Owner 名	使用するOSライセンスの所有者名を入力します。入力できる文字は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
組織名	使用するOSライセンスの所有組織名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
タイムゾーン	プルダウンボックスから使用するタイムゾーンを選択します。DPMIによる個性反映ではSysprep応答ファイルを使用する場合のみ反映されます。
プロダクトキー	使用するOSライセンスのプロダクトキーを入力します。入力できる文字は、半角英数字のみです。入力は (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力します。
ライセンスモード	[同時接続ユーザ数]、もしくは [接続クライアント数] から選択します。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。DPMIによる個性反映では使用しません。
ワークグループ設定	ワークグループ、もしくはドメインを選択します。

	ワークグループ (ドメイン名)	[ワークグループ設定] でワークグループを選択した場合はワークグループ名、ドメインを選択した場合はドメイン名を入力します。 ワークグループ名の入力できる文字数は15文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , ; < = > ? ¥ ドメイン名の入力できる文字数は155文字以内です。半角空白、および以下の記号は使用できません。 " * , / ; < > ? [¥]
	ドメインアカウント	ドメインアカウントを入力します。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。入力できる文字数は255文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , / ; < = > ? [¥]
	ドメインパスワード	ドメインパスワードを入力します。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、ドメインパスワードを入力できます。入力できる文字数は256文字以内です。以下の記号は利用できません。 " ,
	パスワード更新	ドメインパスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[ドメインパスワード] テキストボックスが入力できます。
DNS / WINS 設定		
定義場所		DNS / WINSの設定がある定義場所を表示します。(グループ、ホスト、Named プロファイル)
NIC 一覧		
NIC 番号		NIC番号を表示します。
優先 (プライマリ) DNS		優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示します。
代替 (セカンダリ) DNS		代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示します。
優先 (プライマリ) WINS		優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示します。
代替 (セカンダリ) WINS		代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示します。
編集		選択したNICの編集を行います。「NIC編集」ウィンドウに遷移します。
追加		NICを追加します。「NIC追加」ウィンドウに遷移します。
削除		チェックボックスを選択したNICを削除します。
拡張設定		
定義場所		拡張設定がある定義場所を表示します。(グループ、ホスト、Named プロファイル)
コマンド		仮想マシンにログインする際に一度だけ実行するRunOnceコマンドを指定します。
[追加]		コマンドを追加します。追加したコマンドは最後に追加されます。

	一覧	コマンドで指定した実行順序を示します。上側から順番に実行されます。
	[削除]	一覧から指定したコマンドを削除します。
	[↑]	選択したコマンドの順序を1つ前に繰り上げます。
	[↓]	選択したコマンドの順序を1つ後に繰り下げます。
[適用]		グループプロパティ設定情報を適用します。
[戻る]		グループプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

※1 DPMによる固有情報反映する場合は、「DeploymentManagerリファレンスガイド」の「5.4. セットアップパラメータファイルの作成」を参照してください。

[NIC 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、「NIC 追加」ダイアログボックスが表示されます。

NIC 追加	
NIC 番号	NIC番号を選択します。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを入力します。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを入力します。
[OK]	NIC追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[NIC 一覧] グループボックスから編集する NIC の [編集] をクリックすると、「NIC 編集」ダイアログボックスが表示されます。

NIC 編集

NIC 番号: 1

IPv4 | IPv6

優先(プライマリ)DNS: 192.168.1.1

代替(セカンダリ)DNS: 192.168.1.2

優先(プライマリ)WINS: 192.168.1.3

代替(セカンダリ)WINS: 192.168.1.4

OK キャンセル

NIC 編集	
NIC 番号	NIC番号を表示します。編集はできません。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
[OK]	NIC情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.10.10. [ホストプロファイル] タブ (Linux の場合)

ホストプロファイル (Linux の場合) に関する情報の表示、設定を行います。

運用 > ESX

グループプロパティ設定 戻る

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 **ホストプロファイル** 死活監視 性能監視

OS種別 Linux

☐ 公開されたプロファイルを利用する

既存のプロファイルからコピーする

☐ OS設定

定義場所

OS名

管理者アカウント root

管理者パスワード ☐ パスワード更新

ドメインサフィックス

☐ DNS/WMNS設定

定義場所

IPv4 IPv6

優先(プライマリ)DNS

代替(セカンダリ)DNS

ターシャリDNS

適用 戻る

ホストプロファイル

OS 種別	OSの種類を選択し、変更することができます。
公開されたプロファイルを利用する	公開されているホストプロファイル設定をそのまま使用する場合、チェックボックスをオンにし、プルダウンボックスからホストファイルを選択します。
既存のプロファイルからコピーする	公開されているホストプロファイル設定をコピーして使用する場合、クリックし、プルダウンボックスからホストプロファイルを選択します。
OS 設定 ※1	
定義場所	OS設定情報の設定がある定義場所を表示します。(テンプレート、グループ、ホスト、Named プロファイル)
OS 名	プルダウンボックスからOSの種類を選択します。個性反映の処理では使用しません。
管理者アカウント	管理者アカウントを表示します。rootから変更できません。
管理者パスワード	管理者パスワードを入力します。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、管理者パスワードを入力します。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[管理者パスワード] テキストボックスが入力できます。

		ドメインサフィックス	ドメインサフィックスを入力します。入力できる文字数は63文字以内です。
		ライセンス	ライセンスキーを入力します。マシン種別が [VMサーバ] の場合に表示されます。(XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力できます。
	DNS / WINS 設定		
		定義場所	DNS / WINSの設定がある定義場所を表示します。(グループ、ホスト、Named プロファイル)
		優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを入力します。
代替 (セカンダリ) DNS		代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを入力します。	
ターシャリ DNS		ターシャリDNSのIPアドレスを入力します。	
[適用]			グループプロパティ設定を適用します。
[戻る]			グループプロパティ設定を適用せず、元のウィンドウに戻ります。

※1 DPMによる固有情報反映する場合は、「DeploymentManagerリファレンスガイド」の「5.4. セットアップパラメータファイルの作成」を参照してください。

4.10.11. [ホストプロファイル] タブ (Windows Client の場合)

ホスト設定プロファイル (Windows Client の場合) に関する情報の表示、設定を行います。

運用 > Windows Client

グループプロパティ設定
戻る

全般
モデル
ホスト
ストレージ
ソフトウェア
ネットワーク設定
LB設定
ホストプロファイル
死活監視
性能監視

OS種別

Windows Client

☐ 公開されたプロファイルを利用する

[既存のプロファイルからコピーする](#)

☐ OS設定

定義場所

OS名

管理者アカウント

Administrator

管理者パスワード
☐ パスワード更新

Sysprep応答ファイル

設定なし

Owner名

組織名

タイムゾーン

(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー

ワークグループ設定

☒ ワークグループ
☐ ドメイン

ワークグループ(ドメイン名)

ドメインアカウント

ドメインパスワード
☐ パスワード更新

☐ DNS/WINS設定

定義場所

NIC一覧

| 追加 | 削除 |

☐	NIC	番号	優先(プライマリ)DNS	代替(セカンダリ)DNS	優先(プライマリ)WINS	代替(セカンダリ)WINS	編集

| 追加 | 削除 |

☐ 拡張設定

定義場所

コマンド

追加

一覧

削除
↑
↓

適用

戻る

ホストプロファイル

OS 種別	OSの種類を表示し、変更することができます。
公開されたプロファイルを利用する	公開されているホストプロファイル設定をそのまま使用する場合、チェックボックスをオンにし、プルダウンボックスからホストプロファイルを選択します。
<u>既存のプロファイルからコピーする</u>	公開されているホストプロファイル設定をコピーする場合にクリックし、プルダウンボックスからホストプロファイルを選択します。

OS 設定 ※1	
定義場所	OS設定情報の設定がある定義場所を表示します。(テンプレート、グループ、ホスト、Named プロファイル)
OS 名	プルダウンボックスからOSの種類を選択します。OS名の設定により、DPMIによる個性反映でマスタマシンのパラメータファイルを用意する必要がなくなります。vCenter Server!による個性反映では使用しません。
管理者アカウント	管理者アカウントを表示します。Administratorから変更できません。
管理者パスワード	管理者アカウントのパスワードを入力します。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードを入力できます。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[パスワード] テキストボックスが入力できます。
Sysprep 応答ファイル	Sysprep応答ファイルを使用する場合、プルダウンボックスからSysprep応答ファイルを選択します。Sysprep応答ファイルは、(PVMインストールフォルダ):¥conf¥oscustomにある、*.xml、*.infが指定できます。本指定がされている場合はSysprep応答ファイルの設定が優先されますが、Sysprep応答ファイル内にTagを設定することでホストプロファイルの設定が反映できます。DPMIによる個性反映ではXML形式のみ使用できます。
Owner 名	使用するOSライセンスの所有者名を入力します。入力できる文字は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
組織名	使用するOSライセンスの所有組織名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = +
タイムゾーン	プルダウンボックスから使用するタイムゾーンを選択します。DPMIによる個性反映ではSysprep応答ファイルを使用する場合のみ反映されます。
プロダクトキー	使用するOSライセンスのプロダクトキーを入力します。入力できる文字は、半角英数字のみです。入力は (XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX) 形式で入力します。
ワークグループ設定	ワークグループ、もしくはドメインを選択します。
ワークグループ (ドメイン名)	[ワークグループ設定] でワークグループを選択した場合はワークグループ名、ドメインを選択した場合はドメイン名を入力します。 ワークグループ名の入力できる文字数は15文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , ; : < = > ? ¥ ドメイン名の入力できる文字数は155文字以内です。半角空白、および以下の記号は使用できません。 " * , / ; : < > ? [¥]

		ドメインアカウント	ドメインアカウントを入力します。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。入力できる文字数は255文字以内です。以下の記号は使用できません。 " * + , / : ; < = > ? [¥]
		ドメインパスワード	ドメインパスワードを入力します。[ワークグループ設定] がドメインの場合に有効です。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、ドメインパスワードを入力できます。入力できる文字数は256文字以内です。以下の記号は利用できません。 " ,
		パスワード更新	ドメインパスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオンにすると、[ドメインパスワード] テキストボックスが入力できます。
	DNS / WINS 設定		
		定義場所	DNS / WINSの設定がある定義場所を表示します。(グループ、ホスト、Named プロファイル)
	NIC 一覧		
		NIC 番号	NIC番号を表示します。
		優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示します。
		代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示します。
		優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示します。
		代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示します。
		編集	選択したNICの編集を行います。「NIC編集」ウィンドウに遷移します。
		追加	NICを追加します。「NIC追加」ウィンドウに遷移します。
		削除	チェックボックスを選択したNICを削除します。
	拡張設定		
		定義場所	拡張設定がある定義場所を表示します。(グループ、ホスト、Named プロファイル)
		コマンド	仮想マシンにログインする際に一度だけ実行するRunOnce コマンドを指定します。
		[追加]	コマンドを追加します。追加したコマンドは最後に追加されます。
		一覧	コマンドで指定した実行順序を示します。上側から順番に実行されます。
		[削除]	一覧から指定したコマンドを削除します。
		[↑]	選択したコマンドの順序を1つ前に繰り上げます。
		[↓]	選択したコマンドの順序を1つ後に繰り下げます。
[適用]		グループプロパティ設定情報を適用します。	
[戻る]		グループプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。	

- ※1 DPMLによる固有情報反映する場合は、「DeploymentManagerリファレンスガイド」の「5.4. セットアップパラメータファイルの作成」を参照してください。

[NIC 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、「NIC 追加」ダイアログボックスが表示されます。

NIC 追加	
NIC 番号	NIC番号を選択します。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを入力します。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを入力します。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを入力します。
[OK]	NIC追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[NIC 一覧] グループボックスから編集する NIC の [編集] をクリックすると、「NIC 編集」ダイアログボックスが表示されます。

NIC編集

NIC 番号: 1

IPv4 IPv6

優先(プライマリ)DNS: 192.168.1.1

代替(セカンダリ)DNS: 192.168.1.2

優先(プライマリ)WINS: 192.168.1.3

代替(セカンダリ)WINS: 192.168.1.4

OK キャンセル

NIC 編集	
NIC 番号	NIC番号を表示します。編集はできません。
優先 (プライマリ) DNS	優先 (プライマリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
代替 (セカンダリ) DNS	代替 (セカンダリ) DNSのIPアドレスを表示し、編集もできます。OS配布後、ドメインに参加する場合は入力必須です。
優先 (プライマリ) WINS	優先 (プライマリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
代替 (セカンダリ) WINS	代替 (セカンダリ) WINSのIPアドレスを表示し、編集もできます。
[OK]	NIC情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.10.12. [VM 最適配置] タブ (マシン種別 [VM サーバ] の場合のみ)

仮想マシンサーバの VM 最適配置に関する情報を表示、設定します。

モデルに割り当てた仮想マシンサーバは、モデルの設定に従います。

マシン種別が [VM サーバ] の場合に、[VM 最適配置] タブが表示されます。


運用 > VMServer > ESXi

グループプロパティ設定 戻る

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル **VM最適配置** VM配置制約 データストア設定

死活監視 性能監視

負荷分散・省電力・最適起動で使用する設定を行います



高負荷境界 (%)

稼動目標域 (%) ~ (%)

低負荷境界 (%)

☐ 負荷監視を有効にする(負荷分散・省電力)

負荷の変動に対応するため、停止せずに待機する予備マシンの台数(省電力)

適用 戻る

VM 最適配置

高負荷境界	仮想マシンサーバの高負荷境界 (%) を入力します。整数のみ入力できます。既定値は (60) です。負荷監視が有効である場合に、仮想マシンサーバが高負荷状態かどうかを判断するための境界値として使用されます。
稼動目標域	仮想マシンサーバの負荷の目標の範囲 (%~%) を入力します。整数のみ入力できます。既定値は (10~50) です。負荷分散・省電力では、仮想マシンサーバの負荷が稼動目標域の範囲内となるように仮想マシンを配置します。 仮想マシンの最適起動が有効になっている場合は、稼動目標域の上限を超過しないことが見込まれる仮想マシンサーバ上で仮想マシンが起動されます。 状況によっては、稼動目標域の範囲外となる場合もあります。
低負荷境界	仮想マシンサーバの低負荷境界 (%) を入力します。整数のみ入力できます。既定値は (5) です。負荷監視が有効である場合に、仮想マシンサーバが低負荷状態かどうかを判断するための境界値として使用されます。
負荷監視を有効にする (負荷分散・省電力)	負荷監視を有効にする場合、チェックボックスをオンにします。 負荷監視を有効にすると、仮想マシンサーバの負荷が高負荷境界を上回った場合に高負荷検出イベントが、低負荷境界を下回った場合に低負荷検出イベントが通知されるようになります。 負荷分散、または省電力機能を利用する場合は、負荷監視を有効にし、運用グループ (仮想マシンサーバ) のポリシー設定を行う必要があります。 ※負荷分散機能を利用する場合: 高負荷検出イベントに対して負荷分散を実行するポリシーを設定します。 ※省電力機能を利用する場合: 低負荷検出イベントに対して省電力を実行するポリシーを設定します。

負荷の変動に対応するため、停止せずに待機する予備マシンの台数 (省電力)	省電力機能を利用する場合、停止せずに待機する予備マシン (仮想マシンサーバ) の台数を設定します。 予備マシンを設定することにより、仮想マシンサーバの負荷上昇時・障害発生時などに仮想マシンを素早く移動することができるようになります。(1以上を推奨)
[適用]	グループプロパティ設定情報を適用します。
[戻る]	グループプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.10.13. [VM 配置制約] タブ (マシン種別 [VM サーバ] の場合のみ)

仮想マシンサーバグループに対して、配置制約を有効にする設定を行います。

配置制約を有効にした場合、仮想マシンの起動 / 移動操作に対し、配置制約による制限が有効になります。

モデルに割り当てた仮想マシンサーバは、モデルの設定に従います。

マシン種別が [VM サーバ] の場合に、[VM 配置制約] タブが表示されます。

VM 配置制約	
配置制約を有効にする	配置制約を有効にする場合、チェックボックスをオンにします。 配置制約を有効にすると、最適起動 / 最適配置において、制約一覧に設定された制約に従い、仮想マシンの起動 / 移動先が選択されます。
制約一覧	
VM	制約対象の仮想マシン / VM制約グループを表示します。

VM サーバ	制約先の仮想マシンサーバを表示します。 VM-VMS (Pin) 制約の場合のみ、表示されます。
種別	制約の種別を表示します。
優先度	制約の優先度を表示します。
オプション	制約のオプションを表示します。 オプションが指定されていない場合、空欄となります。
編集	制約の編集を行います。 メインウィンドウに「配置制約の編集」が表示されます。 VM-VMS (Pin) 制約のみ、編集することができます。それ以降の制約は、編集することができません。
追加	制約の追加を行います。 メインウィンドウに「配置制約の追加」が表示されます。
削除	チェックボックスを選択した制約を削除します。
VM 制約グループ一覧	
名前	VM制約グループの名前を表示します。
EQ	VM制約グループにVM-VM (EQ) が設定されているかどうかを表示します。
編集	VM制約グループの編集を行います。 メインウィンドウに「VM制約グループの編集」が表示されます。
追加	VM制約グループの追加を行います。 メインウィンドウに「VM制約グループの追加」が表示されます。
削除	チェックボックスを選択したVM制約グループを削除します。
VM サーバ制約グループ一覧	
名前	VMサーバ制約グループの名前を表示します。
編集	VMサーバ制約グループの編集を行います。 メインウィンドウに「VMサーバ制約グループの編集」が表示されます。
追加	VMサーバ制約グループの追加を行います。 メインウィンドウに「VMサーバ制約グループの追加」が表示されます。
削除	チェックボックスを選択したVMサーバ制約グループを削除します。
[戻る]	グループプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

[制約一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「配置制約の追加」が表示されます。


注: [種別] に "EQ" を選択した場合、[VM サーバ]、[オプション] チェックボックスおよび [優先度] プルダウンボックスは表示されません。

配置制約の追加	
種別	配置制約の種別を選択します。 VM-VMS (Pin) 制約を設定する場合は、Pinを選択します。 VM-VM (EQ) 制約を設定する場合は、EQを選択します。
VM	配置制約の制約対象を選択します。 [VM] を選択した場合、仮想マシンに対する制約を設定します。 [VM制約グループ] を選択した場合、VM制約グループに対する制約を設定します。
<u>参照</u>	[参照] をクリックすると、「VMの選択」、もしくは「VM制約グループの選択」ダイアログボックスが表示されます。
VM サーバ	配置制約の制約先を選択します。 [VMサーバ] を選択した場合、仮想マシンサーバを制約先に設定します。 [VMサーバ制約グループ] 選択した場合、VMサーバ制約グループを制約先に設定します。
<u>参照</u>	[参照] をクリックすると、「VMサーバの選択」、もしくは「VMサーバ制約グループの選択」ダイアログボックスが表示されます。
オプション	配置制約のオプションを選択します。


優先度	「1～4」の範囲で選択し、値の小さいものが優先されます。 制約対象に複数のVM-VMS (Pin) 制約がある場合、優先度の高いものを優先的に利用します。
[OK]	選択した内容で配置制約を作成 / 更新します。
[キャンセル]	配置制約を作成 / 更新せずに、元のウィンドウに戻ります。

[VM] の [参照] をクリックすると、「VM の選択」、もしくは「VM 制約グループの選択」ダイアログボックスが表示されます。

<VM 参照の場合>

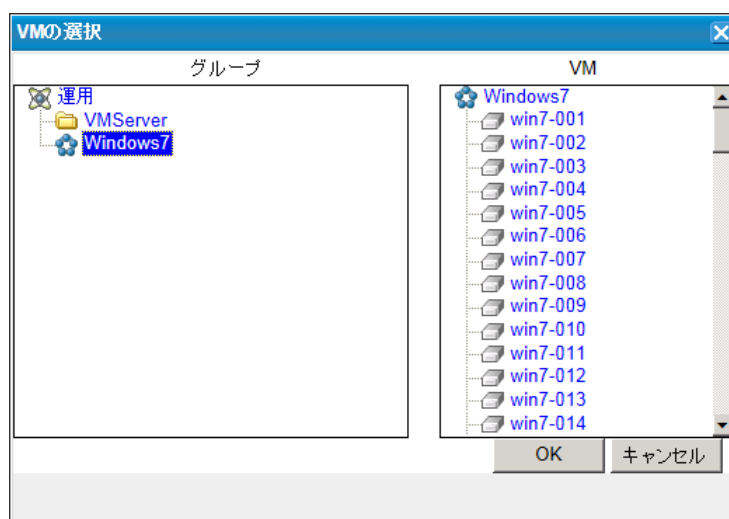


<VM 制約グループ参照の場合>

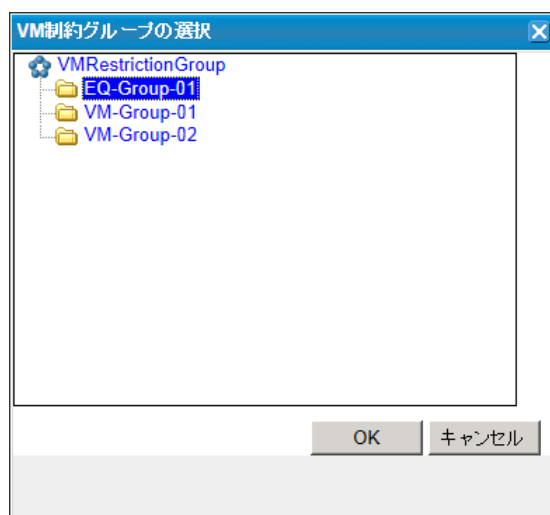


[VM サーバ] の [参照] をクリックすると、「VM サーバの選択」、もしくは「VM サーバ制約グループの選択」ダイアログボックスが表示されます。

<VM サーバ参照の場合>

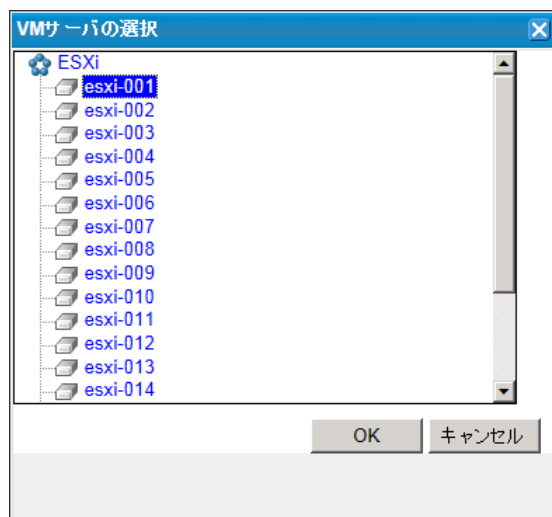

<VM サーバ制約グループ参照の場合>

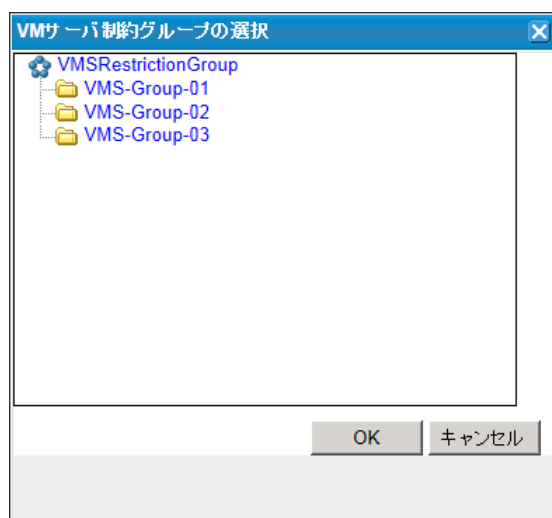

[VM 制約グループ一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「VM 制約グループの追加」が表示されます。

運用 > VMServer > ESXi > ESXi-Model > VM制約グループの追加

VM制約グループの追加

名前

選択

VM一覧

OK キャンセル

VM 制約グループの追加	
名前	VM制約グループの名前を入力します。 他のグループに利用している名前は利用できません。
選択	[選択] をクリックすると、「VMの選択」ダイアログボックスが表示されます。VM制約グループに追加するホストを選択します。
VM 一覧	選択したホストの一覧を表示します。
[OK]	選択した内容でVM制約グループを作成します。
[キャンセル]	VM制約グループを作成せずに、元のウィンドウに戻ります。

[VM サーバ制約グループ一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「VM サーバ制約グループの追加」が表示されます。

運用 > VMServer > ESXi > ESXiModel > VMサーバ制約グループの追加

VMサーバ制約グループの追加

名前

選択

VMサーバー一覧

OK

キャンセル

VM サーバ制約グループの追加	
名前	VMサーバ制約グループの名前を入力します。 他のグループに利用している名前は利用できません。
選択	[選択] をクリックすると、「VMサーバの選択」ダイアログボックスが表示されます。VMサーバ制約グループに追加するホストを選択します。
VM サーバー一覧	選択したホストの一覧を表示します。
[OK]	選択した内容でVMサーバ制約グループを作成します。
[キャンセル]	VMサーバ制約グループを作成せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.10.14. [データストア設定] タブ (マシン種別 [VM サーバ] の場合のみ)

グループのデータストアに関する情報の表示、設定を行います。

データストア設定は、グループプロパティ設定、モデルプロパティ設定、ホスト設定の [データストア設定] タブで行うことができます。各階層間の関係は、グループ < モデル < ホストの設定で優先されるようになっています。グループ / モデル / ホストのいずれの階層にも設定が存在しない場合は、既定値 (※1) が使用されます。



データストア設定

データストア一覧

データストア名	データストア名を表示します。
サイズ (GB)	データストアのサイズを表示します。
使用率 / 上限 (%)	データストアの使用率 / 上限を表示します。
VM 数 / 上限	データストアに格納された稼働中のVM数 / 上限を表示します。
優先度	仮想マシン作成時のデータストアの優先度を表示します。仮想マシン作成時に作成先データストアを "自動選択" とする場合、優先度の高い (値の小さい) データストアが優先されます。
VM 作成先	データストアを仮想マシン作成先の候補に含めるかどうかを表示します。作成先候補でないデータストア上に仮想マシンを作成することはできません。
定義場所	データストア設定の定義場所を表示します (グループ / モデル / ホスト)。設定が存在しない場合は、"既定値" と表示されます。
編集	データストア設定を編集します。「データストア設定」ダイアログボックスが表示されます。
<u>設定を破棄</u>	選択したデータストア設定を破棄します。表示している階層で定義された設定のみ破棄することができます。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

[編集] をクリックすると、「データストア設定」ダイアログボックスが表示されます。

データストア設定	
定義場所	データストア設定の定義場所を表示します。
データストア名	データストア名を表示します。
優先度	VM作成時のデータストアの優先度を選択します。「1～10」の範囲で設定できます。
VM 作成先候補に含める	データストアを仮想マシン作成先の候補に含める場合、チェックボックスをオンにします。
[OK]	データストア設定を保存します。
[キャンセル]	データストア設定を保存せずに、「データストア設定」ダイアログボックスを閉じます。

(※1)

データストア設定の既定値は以下の通りです。

データストアがシステムディスク (例: Windows Server の Cドライブ) かどうかにより値が異なります。

- ◆ データストアがシステムディスクでない場合 : 優先度 1、作成先候補 : 含める
- ◆ データストアがシステムディスクである場合 : 優先度 10、作成先候補 : 含めない

4.10.15. [死活監視] タブ

SystemProvisioning から ESMPRO/ServerManager に登録されるマシンのサーバ状態監視間隔、サーバダウン検出リトライ回数を既定値から変更する場合、本設定を行います。また、ESMPRO/ServerManager による監視を行わない場合、SystemProvisioning が死活監視を行うこともできます。SystemProvisioning が行う監視項目は、Ping 監視、Port 監視、仮想化基盤監視です。

注:

- ・ 環境設定の監視対象モデル種別で、グループに設定されたマシン種別が監視対象外（チェックボックスがオフ）の場合、[死活監視機能を有効にする] グループボックスの設定は表示されません。また、グループに設定されたマシン種別が [VM] の場合、上記のケースでは、本タブは表示されません。
- ・ [仮想化基盤監視] チェックボックスは、グループに設定されたマシン種別が [VM サーバ] の場合にのみ設定できます。
- ・ 設定を既定値に戻す場合は、[ESMPRO/SMに登録する] チェックボックス、[値を指定する] チェックボックス、または [死活監視機能を有効にする] チェックボックス、をオフにしてください。

運用 > DPM-G_Category > DPM-G

グループプロパティ設定

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル データストア設定 **死活監視** 性能監視

グループで移動するマシンを ESMPRO/SMに登録する場合は、チェックボックスをオンにしてください。
ESMPRO/SMに登録したマシンの死活監視は、ESMPROで行います。

☒ **ESMPRO/SMに登録する**

ESMPRO/SMにマシンを登録する際、ESMPRO/SMの「サーバ状態監視間隔」、「サーバダウン検出リトライ回数」を指定した値に変更します。
仮想マシン、ESXiはESMPRO/SMに登録しないため、本設定は無効です。
値を指定しない場合は、ESMPRO/SMの既定値となります。ただし、マシン置換の際も、置換するマシンの設定値を引き継ぎます。

☐ 値を指定する

サーバダウン検出リトライ回数 回

サーバ状態監視間隔 分

死活監視機能を利用する場合は、チェックボックスをオンにしてください。

☒ **死活監視機能を有効にする**

この運用グループで使用する監視方法を設定します。選択した監視全てに成功した場合、正常と判断します。

☐ Ping 監視

☐ Port 監視

監視ポート

ヒント: カンマで区切る事で複数のポートを指定できます。
全ポートに接続できると正常と判定します。

☐ 仮想化基盤監視

ヒント: この設定は Hyper-V、XenServer、KVM に対する仮想化基盤監視を有効/無効にします。

適用 戻る

死活監視

ESMPRO/SMに登録する	グループで移動するマシンをESMPRO/ServerManagerに登録する場合、チェックボックスをオンにします。
値を指定する	ESMPRO/ServerManagerに登録されるマシンのサーバ状態監視間隔、サーバダウン検出リトライ回数の設定を行う場合、チェックボックスをオンにします。チェックボックスをオフにしている場合は、設定は無効となります。
サーバダウン検出リトライ回数	サーバダウン検出リトライ回数を入力します。既定値は (0) 回です。「0～100」の範囲で設定できます。

サーバ状態監視間隔	サーバ状態監視間隔を入力します。既定値は (1) 分です。「1～1440」の範囲で設定できます。
死活監視機能を有効にする	SystemProvisioningで死活監視を行う場合、チェックボックスをオンにします。[ESMPRO/SMIに登録する] チェックボックスがオンの場合、利用することはできません。 グループに設定されたマシン種別が、環境設定の監視対象モデル種別で監視対象外 (チェックボックスをオフ) となっている場合は、表示されません。
Ping 監視	グループで稼動するマシンをPingで監視する場合、チェックボックスをオンにします。
Port 監視	グループで稼動するマシンのTCP Portに接続可能であるかを監視する場合、チェックボックスをオンにします。
監視ポート	Port監視を行う場合、監視するTCP Portを指定します。複数指定する場合は、カンマ (,) で区切ります。複数指定した場合、すべてのポートに接続できた場合に "正常" と判断します。
仮想化基盤監視	仮想マシンサーバに対して仮想化基盤監視を行う場合、チェックボックスをオンにします。 グループに設定されたマシン種別が、[VMサーバ] 以外の場合は、本項目は表示されません。
[適用]	グループプロパティ設定を適用します。
[戻る]	グループプロパティ設定を適用せず、元のウィンドウに戻ります。

4.10.16. [性能監視] タブ

グループの性能監視に関する設定を行います。

ここでは、SystemMonitor 性能監視で性能データを収集し、Web コンソールで性能グラフを表示するための設定を行います。

運用 > ESX > ESX51

グループプロパティ設定

全般 モデル ホスト ストレージ ソフトウェア ネットワーク設定 LB設定 ホストプロファイル データストア設定 死活監視 **性能監視**

☐ 性能データ収集設定

性能監視に利用する監視プロファイルを選択します。

プロファイル名 監視しない

指定監視プロファイルを参照する

性能監視サーバを指定します。

SystemMonitor管理サーバ

IPアドレス 127.0.0.1

ポート番号 26200

監視対象ホストへのアクセスに利用するアカウントを指定します。
監視対象ホストへ直接アクセスしてデータを取得する必要がある場合、以下の アカウントを利用します。

アカウント

パスワード ☐ パスワード更新

適用 戻る

性能監視

性能データ収集設定	グループに所属するホストの性能データをSystemMonitor性能監視で収集するかどうかを設定します。収集する場合、チェックボックスをオンにします。
プロファイル名	監視プロファイルは、SystemMonitor性能監視でデータを収集する性能項目のセットです。選択するプロファイルによって、SystemMonitor性能監視でデータを収集する性能項目、収集間隔を切り替えることができます。監視プロファイルの詳細については、[指定監視プロファイルを参照する] をクリックし、指定した「監視プロファイル編集」ウィンドウで参照してください。
<u>指定監視プロファイルを参照する</u>	[プロファイル名] プルダウンボックスで指定した監視プロファイルの「監視プロファイル編集」ウィンドウに遷移します。監視プロファイル編集については、「3.37.2 監視プロファイル編集」を参照してください。
IP アドレス	SystemMonitor性能監視のサービスが動作する管理サーバのIPアドレスを指定します。
ポート番号	SystemMonitor性能監視のサービスに接続するためのポート番号を指定します。SystemMonitor性能監視インストール直後のポート番号の既定値は、(26200) です。
アカウント	グループで稼動するホストのOSアカウントのユーザ名を入力します。ここで入力したアカウントは、SystemMonitor性能監視がグループで稼動するホストの性能データを取得する際にアクセスアカウントとして利用します。
パスワード	グループで稼動するホストのOSアカウントのパスワードを入力します。ここで入力したアカウントは、SystemMonitor性能監視がグループで稼動するホストの性能データを取得する際にアクセスアカウントとして利用します。

		パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
	[適用]		性能監視情報を適用します。
	[戻る]		性能監視情報を適用せず、元のウィンドウに戻ります。

4.11. モデルプロパティ設定

モデルプロパティの表示、設定を行います。

グループプロパティ設定の [モデル] タブから [モデル一覧] グループボックスのプロパティの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「モデルプロパティ設定」が表示されます。

4.11.1. [全般] タブ (物理マシンの場合)

モデルの種別が [物理] の場合、モデル全般の設定を表示、設定を行います。

全般	
グループ名	グループ名を表示します。
モデル種別	モデルの種類を表示します。編集はできません。
モデル名 (入力必須)	モデル名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / . : ; * ? " < >
プライオリティ	プライオリティを表示し、変更もできます。「1～10」の範囲で選択できます。
ポリシー設定	

	グループのポリシー設定も使用する	モデルに設定したポリシーに対象のイベントが含まれていない場合、グループのポリシー設定も使用し、検索を行います。 モデルにポリシーを設定しない場合、チェックボックスがオフの場合でもグループのポリシー設定を使用します。
	ポリシー名#1	ポリシー名を表示し、変更もできます。複数ポリシーが設定されている場合は、複数行で表示され、#1から順に検索を行います。ポリシーに対象のイベントが含まれていると、そのポリシーが実行され、検索を終了します。
	<u>参照</u>	[ポリシー名] プルダウンボックスで指定した「ポリシープロパティ設定」ウィンドウに遷移します。
	<u>ポリシーの追加</u>	ポリシー設定を追加する場合にクリックします。 最大5つまでポリシー設定を追加することができます。
	モデル説明	モデルの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
	[適用]	モデルプロパティ設定情報を適用します。
	[戻る]	モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.11.2. [全般] タブ (仮想マシンの場合)

モデルの種別が [VM] の場合、モデル全般の設定を表示、設定を行います。

運用 > VM_Category > xpsp3

モデルプロパティ設定 戻る

全般 | ソフトウェア | マシンプロファイル | ホストプロファイル | 性能監視

グループ名: VM_Category

モデル種別: VM

モデル名: xpsp3

プライオリティ: 1

ポリシー設定

☐ グループのポリシー設定も使用する

ポリシー名#1: 設定なし [参照](#)

[ポリシーの追加](#)

リソースプール: 設定なし

DPMサーバ: 設定なし

最適起動: 設定なし

モデル説明:

適用 戻る

全般

グループ名	グループ名を表示します。
モデル種別	モデルの種類を表示します。編集はできません。
モデル名 (入力必須)	モデル名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / . : ; * ? " < >
プライオリティ	プライオリティを表示し、変更もできます。「1～10」の範囲で選択できます。
ポリシー設定	
グループのポリシー設定も使用する	モデルに設定したポリシーに対象のイベントが含まれていない場合、グループのポリシー設定も使用し、検索を行います。 モデルにポリシーを設定しない場合、チェックボックスがオフの場合でもグループのポリシー設定を使用します。
ポリシー名#1	ポリシー名を表示し、変更もできます。複数ポリシーが設定されている場合は、複数行で表示され、#1から順に検索を行います。ポリシーに対象のイベントが含まれていると、そのポリシーが実行され検索を終了します。
参照	[ポリシー名] プルダウンボックスで指定した「ポリシープロパティ設定」ウィンドウに遷移します。

	ポリシーの追加	ポリシー設定を追加する場合にクリックします。 最大5つまでポリシー設定を追加することができます。
	リソースプール	グループとリソースプールを関連付ける場合、[リソースプール] プルダウンボックスからリソースプールを選択します。
	DPM サーバ	仮想マシンを移動時にDPMに登録する場合、DPMサーバを選択します。
	最適起動	仮想マシンの最適起動を有効にする場合、プルダウンボックスから "有効" を選択します。また、仮想マシンの最適起動を無効にする場合は、プルダウンボックスから "無効" を選択します。
	モデル説明	モデルの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
	[適用]	モデルプロパティ設定情報を適用します。
	[戻る]	モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

注: HW Profile Clone を利用して仮想マシンを作成する場合は、テナント、カテゴリ、グループ、モデル（仮想マシンの場合）のいずれかで DPM サーバを選択して DPM に登録する設定が必須です。Differential Clone、もしくは Disk Clone 用のテンプレートは、VMware vCenter Server 環境以外の場合、DPM に登録する設定が必須です。

4.11.3. [全般] タブ (仮想マシンサーバの場合)

モデルの種別が [VM サーバ] の場合、モデル全般の設定を表示、設定を行います。

運用 > ESX_Category > esx35

モデルプロパティ設定 戻る

全般 | ストレージ | ソフトウェア | VM最適配置 | VM配置制約 | データストア設定 | ネットワーク設定 | ホストプロファイル | 死活監視 | 性能監視

グループ名: ESX_Category

モデル種別: VMサーバ

モデル名: esx35

プライオリティ: 1

ポリシー設定

☐ グループのポリシー設定も使用する

ポリシー名#1: 設定なし 参照

[ポリシーの追加](#)

データセンター: 設定なし

モデル説明

適用 戻る

全般

グループ名	グループ名を表示します。
モデル種別	モデルの種類を表示します。編集はできません。
モデル名 (入力必須)	モデル名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。以下の記号は使用できません。 ¥ / : . ; * ? " < >
プライオリティ	プライオリティを表示し、変更もできます。「1～10」の範囲で選択できます。
ポリシー設定	
グループのポリシー設定も使用する	モデルに設定したポリシーに対象のイベントが含まれていない場合、グループのポリシー設定も使用し、検索を行います。 モデルにポリシーを設定しない場合、チェックボックスがオフの場合でもグループのポリシー設定を使用します。
ポリシー名#1	ポリシー名を表示し、変更もできます。複数ポリシーが設定されている場合は、複数行で表示され、#1から順に検索を行います。ポリシーに対象のイベントが含まれていると、そのポリシーが実行され検索を終了します。
<u>参照</u>	[ポリシー名] プルダウンボックスで指定した「ポリシープロパティ設定」ウィンドウに遷移します。
<u>ポリシーの追加</u>	ポリシー設定を追加する場合にクリックします。 最大5つまでポリシー設定を追加することができます。

データセンター	モデルで使用するDataCenterを選択します。
モデル説明	モデルの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[適用]	モデルプロパティ設定情報を適用します。
[戻る]	モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.11.4. [ストレージ] タブ (物理マシン、仮想マシンサーバの場合)

運用 > WindowsServer > 物理モデル

モデルプロパティ設定 戻る

全般 **ストレージ** ソフトウェア ネットワーク設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

ストレージ一覧 | 追加 | 削除 |

☐	順番	配布後に接続	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	NIC 番号	編集
☐	1	✓	NetApp	vol1	共有			

グループ設定一覧

順番	配布後に接続	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	NIC 番号
2	✓	M100	200000255C3AD5A	共有	全て	

適用 戻る

ストレージ	
ストレージ一覧	
順番	モデルで移動するホストへのディスクボリューム接続順序を表示します。
配布後に接続	ディスクボリュームの接続制御の実行タイミングを表示します。
ディスクアレイ	ディスクボリュームが存在するディスクアレイを表示します。
ディスクボリューム	ディスクボリュームを表示します。
共有状態	共有状態を表示します。
HBA 番号	HBA番号を表示します。
NIC 番号	NIC番号を表示します。
編集	ディスクボリュームを編集します。[編集] をクリックすると、[ストレージ一覧] グループボックスの下部に [ディスクボリューム設定] グループボックスが表示されます。

	[↑]	チェックしたディスクボリュームの接続順序を1つ前に移動します。
	[↓]	チェックしたディスクボリュームの接続順序を1つ後に移動します。
	<u>追加</u>	ディスクボリュームを追加します。[ストレージ一覧] グループボックスの下部に [ディスクボリューム設定] グループボックスが表示されます。
	<u>削除</u>	チェックボックスを選択したディスクアレイ設定情報を [ストレージ一覧] グループボックスから削除します。
グループ設定一覧		
	順番	ディスクボリュームの接続順序を表示します。
	配布後に接続	ディスクボリュームの接続制御の実行タイミングを表示します。
	ディスクアレイ	ディスクボリュームが存在するディスクアレイを表示します。
	ディスクボリューム	ディスクボリュームを表示します。
	共有状態	共有状態を表示します。
	HBA 番号	HBA番号を表示します。
	NIC 番号	NIC番号を表示します。
	[適用]	モデルプロパティ設定情報を適用します。
	[戻る]	モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ iStorage、CLARiX、Symmetrix、SMI-S の場合

運用 > WindowsServer > 物理モデル

モデルプロパティ設定 戻る

全般 **ストレージ** ソフトウェア ネットワーク設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

ストレージ一覧 | 追加 | 削除 |

☐	順番	配布後に接続	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	NIC 番号	編集

グループ設定一覧

順番	配布後に接続	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	NIC 番号
1	☒	M100	200000255C3A05A 共有	共有	全て	

適用 戻る

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ M100

☒ 配布後に接続する

ストレージ一覧

表示件数 20

☐	名前	番号	共有状態	使用状況
☐	200000255C3A05AA0024	36 共有	未使用	
☐	200000255C3A05AA0026	38 共有	未使用	
☐	200000255C3A05AA0028	40 共有	未使用	
☐	200000255C3A05AA0029	41 共有	未使用	

HBA情報

☒ 全てのHBAに接続する

☐ 接続するHBAを指定する HBA番号

OK キャンセル

◆ NetApp の場合

運用 > WindowsServer > 物理モデル

モデルプロパティ設定 戻る

全般 **ストレージ** ソフトウェア ネットワーク設定 ホストプロファイル 死活監視 性能監視

ストレージ一覧 | 追加 | 削除 |

☐	順番	配布後に接続	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	NIC 番号	編集
								↑ ↓

グループ設定一覧

順番	配布後に接続	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	NIC 番号
1	✓	M100	200000255C3AD5A	共有	全て	

適用 戻る

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ NetApp

☒ 配布後に接続する

ストレージ一覧

表示件数 20

☐	名前	番号	共有状態	使用状況
☐	vol1	0	共有	未使用
☐	vol2	0	共有	未使用
☐	vol3	0	共有	未使用
☐	vol4	0	共有	未使用

ネットワーク情報

公開先ホストのNIC番号を指定する

OK キャンセル

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ	ディスクアレイを選択します。
配布後に接続する	稼動時配布ソフトウェアの配布を行った後にディスクボリュームの接続制御を行う場合、チェックボックスをオンにします。
ストレージ一覧	
名前	ディスクボリュームの名前を表示します。
番号	ディスクボリュームの番号を表示します。
共有状態	ディスクボリュームの共有状態を表示します。

	使用状況	ディスクボリュームの使用状況を表示します。
HBA 情報 (iStorage、CLARiX、Symmetrix、SMI-S の場合)		
	全ての HBA に接続する	すべてのHBAに接続する場合に選択します。
	接続する HBA を指定する	接続するHBAを指定する場合に選択します。
	HBA 番号	HB番号を入力します。[接続するHBAを指定する] を選択している場合のみ入力できます。
ネットワーク情報 (NetApp の場合)		
	公開先ホストの NIC 番号を指定する	ディスクボリュームの公開先IPアドレスを持つNIC番号を指定します。(例: 1) 1つのNIC番号に対して複数のIPアドレスを設定している場合、「1/2」のように半角スラッシュで区切ることで、2つ目以降のIPアドレスを指定することができます。ホスト名で公開する場合は、空白を設定してください。
	[OK]	設定したディスクボリュームを追加し、[ストレージ一覧] グループボックスに表示します。
	[キャンセル]	ディスクボリューム設定情報を保存せずに、[ディスクボリューム設定] グループボックスを閉じます。

4.11.5. [ソフトウェア] タブ

モデルのソフトウェアに関する情報の表示、設定を行います。

運用 > DPM-G > DPM-G

モデルプロパティ設定 戻る

全般 | ストレージ | **ソフトウェア** | ネットワーク設定 | ホストプロファイル | 死活監視 | 性能監視

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |


☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...	
☐	稼働時						↑
☐	待機時						↓
☐	その他						

適用 戻る

ソフトウェア	
ソフトウェア一覧	
名前	モデルに設定されているソフトウェアの一覧を表示します。 ソフトウェアは、表示されている順番で配布されます。順序を変更するには、変更するソフトウェアのチェックボックスを選択し、[↑]、および [↓] で操作します。

イメージ名	ソフトウェアに設定されているイメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
配布タイミング	ソフトウェアの配布のタイミングを表示します。
コマンドオプション	シナリオにパッケージが設定されている場合、編集アイコンを表示します。編集アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[コマンドオプション設定] グループボックスが表示され、コマンドオプションを指定することができます。
イメージ・フォルダ変更	種別が、Differential Clone、またはDisk Cloneの場合、イメージ変更アイコンが表示されます。イメージ変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[イメージ変更] グループボックスが表示され、イメージを変更することができます。 種別が、ファイル配信の場合、フォルダ変更アイコンが表示されます。フォルダ変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[配信先フォルダ変更] グループボックスが表示され、配信先フォルダを変更することができます。
[↑]	チェックボックスを選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動します。 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません。
[↓]	チェックボックスを選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動します。 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません。
<u>追加</u>	ソフトウェアを追加します。[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[ソフトウェア追加] グループボックスが表示されます。
<u>削除</u>	チェックボックスを選択したソフトウェアを削除します。
[適用]	モデルプロパティ設定情報を適用します。
[戻る]	モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「ソフトウェア追加」ダイアログボックスが表示されます。

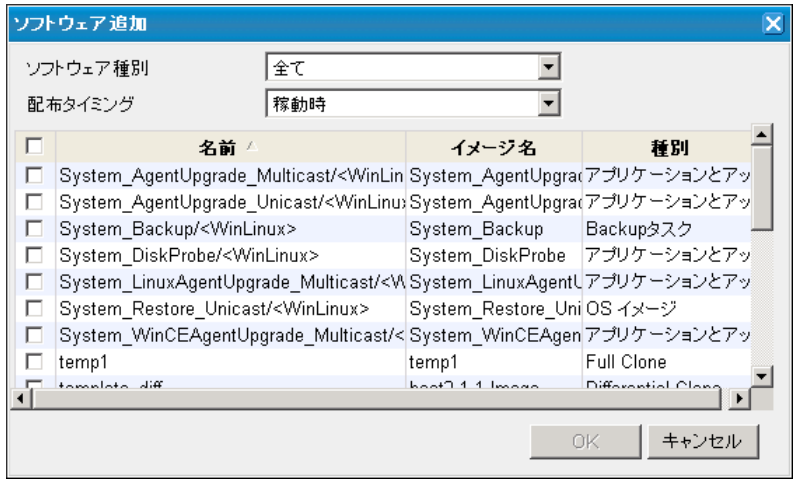

ソフトウェア追加	
ソフトウェア種別	表示するソフトウェアを絞り込みます。 全て / OSイメージ / テンプレート / Backupタスク / アプリケーションとアップデート / スクリプト / ファイル配信の中から選択できます。
配布タイミング	ソフトウェアの配布のタイミングを、稼動時 / 待機時 / 待機時・シャットダウン後 / (用途別) 置換時 / リソース割り当て時 / バックアップ実行時 / リストア実行時、(用途別－論理マシン) 構築時 / 解体時から選択します。
名前	SigmaSystemCenterに登録されているソフトウェア一覧を表示します。
イメージ名	ソフトウェアに設定されているイメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
[OK]	チェックボックスを選択したソフトウェアを追加し、[ソフトウェア一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ソフトウェア追加情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グループボックスを閉じます。

注:

- ・ 仮想マシンのテンプレートは、ある仮想マシンサーバに登録されているテンプレートが利用できない場合に、別の仮想マシンサーバに登録されているテンプレートを利用するように複数のテンプレートを設定しておくことができます。設定するテンプレートは同じイメージのテンプレートを設定してください。
- ・ DPM 配信を利用して仮想マシンを作成する場合は、HW Profile Clone 用のテンプレートを登録してください。また、タイプが異なる仮想マシンのテンプレートを混在して登録はできません。Differential Clone 用のテンプレートの場合は、スタンドアロン ESXi 環境と VMware vCenter Server 環境で作成したテンプレートも混在して登録できません。

[コマンドオプション] の編集アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [コマンドオプション設定] グループボックスが表示されます。

The screenshot shows the 'モデルプロパティ設定' (Model Property Settings) window for 'DPM-G'. The 'ソフトウェア' (Software) tab is selected. The 'ソフトウェア一覧' (Software List) section displays a table with columns: 名前 (Name), イメージ名 (Image Name), 種別 (Type), 配布タイミング (Distribution Timing), コマンドオプション (Command Option), and イメージ・フ... (Image File...). The table lists items under '稼働時' (Running) and '待機時' (Standby) categories. Below the table are '適用' (Apply) and '戻る' (Back) buttons. The 'コマンドオプション設定' (Command Option Settings) section shows a table with columns: パッケージ名 (Package Name), オプション指定 (Option Specified), and コマンドオプション (Command Option). It lists 'Local-App1' with an unchecked checkbox. Below the table is a checkbox labeled 'コマンド実行結果をジョブ実行結果に反映する' (Reflect command execution results in job execution results). At the bottom are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons.

コマンドオプション設定

パッケージ名	パッケージ名を表示します。
オプション設定	コマンドオプションを指定する場合、チェックボックスをオンにします。
コマンドオプション	コマンドのオプションを入力します。[オプション設定] チェックボックスがオンの場合のみ有効となります。
コマンド実行結果をジョブ実行結果に反映する	チェックボックスをオンにすると、コマンドの実行結果がジョブ実行結果に反映されます。 すべてのコマンドの実行が失敗とみなされた場合、ジョブはすべて失敗となります。 1つでもコマンドの実行が成功した場合は、ジョブ実行結果は失敗になりません。
[OK]	コマンドオプション設定を保存し、[コマンドオプション設定] グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	コマンドオプション設定を保存せずに、[コマンドオプション設定] グループボックスを閉じます。

[イメージ・フォルダ変更] の変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [イメージ変更]、もしくは [配信先フォルダ変更] グループボックスが表示されます。

<イメージ変更の場合>

運用 > DPM-G2 > vm

モデルプロパティ設定 戻る

全般 ソフトウェア マシンプロファイル ホストプロファイル 性能監視

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
☐	稼動時					
☐	テスト	-	ファイル配信	稼動時	⊘	🔄
☐	待機時					
☐	Sample	Default Image	Differential Cl...	待機時	⊘	🔄
☐	その他					

適用 戻る

イメージ変更

	イメージ名	世代	スナップショット	作成日時	格納場所	参照VM数
☒	Sample-1-1-Image	1	Name	2013/06/10 16:42:16	datastore1	0

☒ デフォルトイメージを使用する

OK キャンセル

イメージ変更

(ラジオボタン)	新たに使用するイメージを選択します。
イメージ名	イメージ名を表示します。
世代	イメージの世代番号を表示します。
スナップショット	スナップショット名を表示します。
作成日時	イメージを作成した日時を表示します。
格納場所	イメージの保存先データストア名を表示します。
参照 VM 数	参照する仮想マシンの数を表示します。 Differential Cloneテンプレートの場合のみ表示されます。
[デフォルトイメージを使用する]	イメージを固定せずにテンプレートのデフォルトイメージを使用する場合に選択します。
[OK]	選択したラジオボタンのイメージをソフトウェアに設定し、[ソフトウェア一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	イメージ変更情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グループボックスを閉じます。

<配信先フォルダ変更の場合>

運用 > DPM-G > DPM-G

モデルプロパティ設定 戻る

全般 | ストレージ | **ソフトウェア** | ネットワーク設定 | ホストプロファイル | 死活監視 | 性能監視

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...	
☐	稼動時						↑
☐	test4.txt	-	ファイル配信	稼動時	⊘	📎	
☐	待機時						↓
☐	その他						

適用 戻る

配信先フォルダ変更

配信先フォルダ

OK キャンセル

配信先フォルダ変更	
配信先フォルダ	配信先フォルダのパスを設定します。
[OK]	配信先フォルダの設定を保存し、[配信先フォルダ変更] グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	配信先フォルダの設定を保存せずに、[配信先フォルダ変更] グループボックスを閉じます。

4.11.6. [ネットワーク設定] タブ (物理マシン、仮想マシンサーバの場合)

モデルのネットワークに関する情報の表示、設定を行います。

モデル種別が [物理]、[VM サーバ] のモデルが設定された場合に、[ネットワーク] タブが表示されます。

<マシン種別が [物理] の場合>

運用 > Tenant > Category > Group > Model

モデルプロパティ設定

戻る

全般 | ストレージ | ソフトウェア | **ネットワーク設定** | ホストプロファイル | 死活監視 | 性能監視

ネットワーク一覧

| 追加 | 削除 |

☐	NIC 番号	ネットワーク	スイッチ	VLAN(ポートグループ)	タグ

戻る

<マシン種別が [VM サーバ] の場合>

運用 > Tenant > Category > Group > Model

モデルプロパティ設定

戻る

全般 | ストレージ | ソフトウェア | **VM最適配置** | VM配置制約 | データストア設定 | **ネットワーク設定** | ホストプロファイル | 死活監視 | 性能監視

ネットワーク一覧

| 追加 | 削除 |

☐	NIC 番号	ネットワーク	スイッチ	VLAN(ポートグループ)	タグ

戻る

ネットワーク設定

ネットワーク一覧

NIC 番号	NIC番号を表示します。NIC番号を複数設定している場合は、(,) で分割します。
ネットワーク	ネットワーク名を表示します。
スイッチ	スイッチ名を表示します。ネットワークを選択している場合は、表示されません。
VLAN(ポートグループ)	VLAN (ポートグループ) 名を表示します。
タグ	タグ情報が設定されている場合、チェックが表示されます。
追加	ネットワークを追加します。「ネットワーク追加」ダイアログボックスが表示されます。
削除	チェックボックスを選択したネットワークを削除します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「ネットワーク追加」ダイアログボックスが表示されます。

The screenshot shows a dialog box titled "ネットワーク追加" (Network Addition). It has the following fields and controls:

- NIC 番号: A text input field.
- タグ: A checkbox.
- 論理ネットワーク: A radio button that is selected, followed by a dropdown menu showing "Logical-Network".
- VLAN指定: A radio button that is not selected, followed by a group box containing:
 - スイッチ: A dropdown menu showing "Catalyst3560-E".
 - VLAN: A dropdown menu.
 - VLAN ID: A text input field.
- Buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel).

ネットワーク追加	
NIC 番号	ネットワークを設定するポートを特定するためのNIC番号を入力します。NIC番号を複数設定する場合は、(,) で分割します。
タグ	ネットワークにタグを設定する場合、チェックボックスをオンにします。
論理ネットワーク	論理ネットワークを選択する場合、ラジオボタンをオンにし、プルダウンボックスから接続するネットワークを選択します。
VLAN 指定	
スイッチ	VLAN指定を選択する場合ラジオボタンをオンにし、プルダウンボックスからスイッチを選択します。[VLAN指定] が選択された場合のみ選択できます。
VLAN	VLANを選択します。[VLAN指定] が選択された場合のみ選択できます。
VLAN ID	選択したVLANのVLAN IDを表示します。
[OK]	ネットワーク追加情報を保存し、[ネットワーク一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ネットワーク追加情報を保存せずに、「ネットワーク追加」ダイアログボックスを閉じます。

4.11.7. [マシンプロファイル] タブ (仮想マシンの場合)

モデルのマシンプロファイルを設定します。

マシンプロファイルとは、新規に作成する仮想マシンや再構成する仮想マシンのハードウェアスペックを指定する設定です。新規リソース割り当て、または再構成の操作を実行したとき、マシンプロファイルで定義したハードウェアスペックを持つ仮想マシンが作成されます。

管理対象マシンが仮想マシン以外の場合、マシンプロファイルの設定は必要ありません。

モデル種別が [VM] のモデルが設定された場合に、[マシンプロファイル] タブが表示されます。

マシンプロファイルの設定は、グループプロパティ設定、モデルプロパティ設定、ホスト設定の [マシンプロファイル] タブで行うことができます。各階層間の関係は、グループ < モデル < ホストの定義で優先されるようになっています。モデルプロパティ設定でのマシンプロファイルの設定は、ホスト設定で個別にマシンプロファイルの設定を行わない場合に使用されます。

[リソース] ビューで作成したマシンプロファイル設定を適用する、または引用して一部を変更し、設定を行うこともできます。

モデルプロパティ設定のマシンプロファイルの既定値は、グループプロパティ設定に設定されているマシンプロファイルの設定、またはテンプレートの設定値となります。グループプロパティ設定やホスト設定のマシンプロファイル設定ウィンドウでは、指定モデルの設定を既定の設定として引用することができます。

運用 > VM > Windows7 > Full > w7x64fullv51

モデルプロパティ設定 戻る

全般 ソフトウェア マシンプロファイル ホストプロファイル 性能監視

☐ 公開されたプロファイルを利用する Small

[既存のプロファイルからコピーする](#)

☐ コスト情報

定義場所

コスト値

☐ CPU情報

定義場所

CPU数

CPUシェア

☒ 最高(4000)
☐ 高(2000)
☐ 標準(1000)
☐ 低(500)
☐ 最低(250)
☐ 手動で設定する

VMware	設定値 * CPU数
Xen	設定値 * 256 / 1000
Hyper-V	設定値 * 10
KVM	設定値 * 1024 / 1000

CPU予約 MHz

CPUリミット (0=unlimited) MHz

☐ メモリ情報

定義場所

メモリサイズ MB

メモリシェア

☒ 高(2000)
☐ 標準(1000)
☐ 低(500)
☐ 手動で設定する

VMware	設定値 * メモリサイズ / 100
Xen	設定不可
Hyper-V	設定値 * 5
KVM	設定不可

メモリ予約 MB

メモリリミット (0=unlimited) MB

☐ ネットワーク情報

定義場所

仮想NIC #1 設定なし

[\[仮想NIC追加\]](#)

ディスク情報

☐ システムディスク

定義場所

作成先データストア(省略可) 設定なし

ディスクファイル

☒ 新規に作成する
☐ 既存のディスクを使用する [参照](#)

タイプ Thin

モード ☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ MB

☐ 拡張ディスク

定義場所

拡張ディスク #1 +

キャンセル

作成先データストア(省略可) 設定なし

ディスクファイル

☒ 新規に作成する
☐ 既存のディスクを使用する [参照](#)

タイプ Thin

モード ☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ MB

コントローラ 自動選択

ディスク番号 自動選択

適用 戻る

マシンプロファイル	
公開されたプロファイルを利用する	公開されているマシンプロファイルをそのまま利用する場合、チェックボックスをオンにし、プルダウンボックスからマシンプロファイルを選択します。
既存のプロファイルからコピーする	公開されているマシンプロファイルをコピーして利用する場合にクリックし、プルダウンボックスからマシンプロファイルを選択します。
コスト情報	仮想マシンのコストを設定します。
定義場所	コスト情報の設定がある定義場所を表示します。(テンプレート、グループ、モデル、Namedプロファイル)
コスト値	コスト値を入力します。「1～1000」の範囲で設定できます。
CPU 情報	仮想マシンに割り当てるCPU数やCPUの能力を設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。モデルで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
定義場所	CPU情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、Named プロファイル)。
CPU 数	CPU数を入力します。「1～9999」の範囲で設定できます。
CPU シェア	
最高 (4000)	CPUリソースの割当優先度を設定します。 各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を使用します。 VMware：設定値 * CPU数 Hyper-V：設定値 / 10 XenServer：設定値 * 256 / 1000 KVM：設定値 * 1024 / 1000
高 (2000)	
標準 (1000)	
低 (500)	
最低 (250)	
手動で設定する	CPUリソースの割当優先度を入力します。「1～99999」の範囲で設定できます。
CPU 予約	CPU予約を入力します。「0～99999」の範囲で設定できます。Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、以下のように変換されます。 設定値 * 100 / (CPU数 * ホストクロック値(MHz))
CPU リミット (0=unlimited)	CPUリミットを入力します。「0～99999」の範囲で設定できます。Xen環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、CPU予約と同様に値が変換されます。 KVM環境では、以下のように変換されます。 quota値 = 設定値 * period値 (既定値 100000) / ホストクロック値 (MHz)
メモリ情報	仮想マシンに割り当てるメモリの設定を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。モデルで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。

定義場所		メモリ情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、Named プロファイル)。
メモリシェア		
高 (2000)	メモリリソースの割当優先度を設定します。 各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を使用します。 VMware : 設定値 * メモリサイズ / 100 Hyper-V : 設定値 * 5 XenServer, KVM : 設定不可	
標準 (1000)		
低 (500)		
手動で設定する	メモリリソースの割当優先度を設定します。「0～10000」の範囲で設定できます。 Xen環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合にのみ使用されます。その場合、「0～2000」の範囲で設定してください。	
メモリ予約		仮想マシンに割り当てるメモリの下限を設定します。 Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。
メモリリミット (0=unlimited)		仮想マシンに割り当てるメモリの上限を設定します。「0～99999」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合で使用されます。静的にメモリを仮想マシンに割り当てる場合には、メモリサイズと同じ値を指定してください。"0" を指定すると、上限が設定されます。
ネットワーク情報		仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。モデルで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
定義場所		ネットワーク情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、Namedプロファイル)。

	仮想 NIC #1	仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。仮想NICは#1～#10まで設定することができます。仮想NICの接続先は、仮想マシンサーバ上に存在するVLANか、[リソース] ビューで作成するネットワークを設定することができます。仮想NICの接続先の用語や指定形式は、仮想基盤製品別に異なります。 「VMware」：接続先のポート・グループの名前を設定します。 「Hyper-V」：接続先の仮想ネットワークとVLANを組み合わせた名称で設定します。以下の形式で設定します。 <i>NetworkName-VLAN:VlanId</i> <i>NetworkName</i>：接続先の仮想ネットワーク名を指定します。 -VLAN：：固定文字列です。 <i>VlanId</i>：仮想NICに割り当てるVLANのIDを指定します。VLANのIDを指定しない場合は、固定文字列 "NONE" を指定します。 「XenServer」：接続先のネットワークの名前を設定します。
	[仮想 NIC 追加]	マシンプロファイルの仮想NIC設定を追加する場合にクリックします。最大10まで仮想NIC設定を追加することができます。
ディスク情報		
	システムディスク	仮想マシンのOSインストール先となるディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。モデルで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
	定義場所	ディスク情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、Namedプロファイル)。
	作成先データストア (省略可)	作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。 Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢に表示されます。
	ディスクファイル	
	新規に作成する	作成先データストア上に仮想ディスクを作成します。
	既存のディスクを使用する	作成先データストア上にある仮想ディスクを使用します。
	参照	作成先データストアのデータストアブラウザを表示します。

			タイプ	Thick / Thinのどちらかを選択します。Hyper-VのDifferential Cloneでは、設定は無効となります。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。 Xen環境では、設定は反映されません。
			モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにします。オンにした場合、ディスクは独立型通常となります。VMware環境のみ有効となる設定です。 既定のディスクを使用する場合は、指定できません。
			サイズ	システムディスクサイズを入力します。「10～99999999」の範囲で設定できます。 既定のディスクを使用する場合は、指定できません。
			拡張ディスク	データ用のディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。モデルで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
			定義場所	ディスク情報の設定がある定義場所を表示します（グループ、モデル、Namedプロファイル）。
			作成先データストア（省略可）	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合に作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。 Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢に表示されます。
			ディスクファイル	
			新規に作成する	作成先データストア上に仮想ディスクを作成します。
			既存のディスクを使用する	作成先データストア上にある仮想ディスクを使用します。
			参照	作成先データストアのデータストアブラウザを表示します。
			タイプ	Thick / Thin / RDM (物理) / RDM (仮想) のいずれかを選択します。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。Xen環境では、設定は反映されません。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。Xen環境では、設定は反映されません。 「RDM (物理)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware / Hyper-V環境のみ有効です。物理互換モードを使用します。 「RDM (仮想)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware環境のみ有効です。VMware環境の場合は、仮想互換モードを使用します。

			モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにします。オンにした場合、ディスク独立型通常となります。 VMware環境のみ有効となる設定です。タイプが「RDM (物理)」の場合は、VMware環境でも設定できません。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。
			サイズ	拡張ディスクサイズを入力します。タイプが「Thick」、「Thin」の場合は、「10～99999999」の範囲で設定できます。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。 タイプが「RDM (物理)」、「RDM (仮想)」の場合は、使用するLUN (ディスクボリューム) の条件を10GBの倍数で指定します。指定サイズ以上で指定サイズ + 10GB未満のサイズのLUNが候補となります。10GB未満は対象になりません。
			コントローラ	作成するディスクの追加先となるコントローラを選択します。 既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスク追加時に使用可能なコントローラをSigmaSystemCenterが選択します。
			ディスク番号	作成するディスクの追加先となるコントローラ内の番号を選択します。既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスク追加時に未使用の番号をSigmaSystemCenterが選択します。
			ターゲット LUN (タグ指定、省略可)	タイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」の場合に、使用するLUN (ディスクボリューム) に設定したタグ (キーワード) を入力します。タグの指定は省略できます。省略した場合は、サイズを元に使用するLUN (ディスクボリューム) が自動的に選択されます。
			[適用]	マシンプロファイル設定情報を適用します。
			[戻る]	マシンプロファイル設定情報を適用せず、元のウィンドウに戻ります。

[ディスク情報] グループボックス、[拡張ディスク] タブの [参照] をクリックすると、「ディスクファイル」ダイアログボックスが表示されます。

ディスクファイル

SAN1

表示順: 名前 昇順

タイプ: ☒ 仮想ディスク ☐ ISO ☐ その他

サイズ: 0 KB 以上

更新

表示件数: 20

← 前のページ | 次のページ →

	名前	タイプ	仮想ディスクタイプ	サイズ	更新日時
	vSphere-HA/	Folder	-	0.55KB	2013/05/10 09:05:05
	AAA/	Folder	-	0.55KB	2013/05/22 16:42:35
	CentOS63/	Folder	-	1.23KB	2013/03/25 14:54:39
	DeleteFileTest/	Folder	-	0.41KB	2013/05/27 16:53:32
	ExportTest/	Folder	-	0.55KB	2013/05/22 14:21:53
	ExportTestRef/	Folder	-	0.55KB	2013/05/28 16:29:51
	ExportThick/	Folder	-	0.82KB	2013/05/22 10:49:11
	FullClone/	Folder	-	0.96KB	2012/12/21 13:24:19

OK キャンセル

ディスクファイル	
表示順	ファイルフォルダの表示する順番を指定します。
タイプ	ファイルは、仮想ディスクのみ表示されます。
サイズ	表示するファイルのサイズを指定します。
[更新]	フォルダ / ファイルの表示を更新します。
名前	フォルダ / ファイルの名前を表示します。
タイプ	フォルダ / ファイルのタイプを表示します。
仮想ディスクタイプ	仮想ディスクの場合、ディスクのタイプを表示します。
サイズ	フォルダ / ファイルのサイズを表示します。
更新日時	フォルダ / ファイルの更新日時を表示します。
[OK]	ディスクファイル情報を保存し、「ディスクファイル」ダイアログボックスを閉じます。
[キャンセル]	ディスクファイル情報を保存せずに、「ディスクファイル」ダイアログボックスを閉じます。

4.11.8. [ホストプロファイル] タブ (Windows Server の場合)

Windows Server のホストプロファイルを設定します。

[ホストプロファイル] タブ (Windows Server) については、「4.10.9 [ホストプロファイル] タブ (Windows Server の場合)」を参照してください。

4.11.9. [ホストプロファイル] タブ (Linux の場合)

Linux のホストプロファイルを設定します。

[ホストプロファイル] タブ (Linux) については、「4.10.10 [ホストプロファイル] タブ (Linux の場合)」を参照してください。

4.11.10. [ホストプロファイル] タブ (Windows Client の場合)

Windows Client のホストプロファイルを設定します。

[ホストプロファイル] タブ (Windows Client) については、「4.10.11 [ホストプロファイル] タブ (Windows Client の場合)」を参照してください。

4.11.11. [VM 最適配置] タブ (仮想マシンサーバの場合)

仮想マシンサーバの VM 最適配置に関する情報を表示、設定します。

モデルのマシン種別が [VM サーバ] の場合に、[VM 最適配置] タブが表示されます。

運用 > VMServer > ESXi > ESXi-Model

モデルプロパティ設定

全般 ストレージ ソフトウェア **VM最適配置** VM配置制約 データストア設定 仮想ネットワーク 死活監視 性能監視

負荷分散・省電力・最適起動で使用する設定を行います

高負荷境界 60 (%)

稼働目標域 10 (%) ~ 50 (%)

低負荷境界 5 (%)

☐ 負荷監視を有効にする(負荷分散・省電力)

負荷の変動に対応するため、停止せずに待機する予備マシンの台数(省電力) 1

適用 戻る

VM 最適配置	
高負荷境界	仮想マシンサーバの高負荷境界 (%) を入力します。整数のみ入力できます。既定値は (60) です。負荷監視が有効である場合に、仮想マシンサーバが高負荷状態かどうかを判断するための境界値として使用されます。
稼動目標域	仮想マシンサーバの負荷の目標の範囲 (%~%) を入力します。整数のみ入力できます。既定値は (10~50) です。 負荷分散・省電力では、仮想マシンサーバの負荷が稼動目標域の範囲内となるように仮想マシンを配置します。 仮想マシンの最適起動が有効になっている場合は、稼動目標域の上限を超過しないことが見込まれる仮想マシンサーバ上で仮想マシンが起動されます。 状況によっては、稼動目標域の範囲外となる場合もあります。
低負荷境界	仮想マシンサーバの低負荷境界 (%) を入力します。整数のみ入力できます。既定値は (5) です。負荷監視が有効である場合に、仮想マシンサーバが低負荷状態かどうかを判断するための境界値として使用されます。
負荷監視を有効にする (負荷分散・省電力)	負荷監視を有効にする場合、チェックボックスをオンにします。 負荷監視を有効にすると、仮想マシンサーバの負荷が高負荷境界を上回った場合に高負荷検出イベントが、低負荷境界を下回った場合に低負荷検出イベントが通知されるようになります。 負荷分散、または省電力機能を利用する場合は、負荷監視を有効にし、運用グループ (仮想マシンサーバ) のポリシー設定を行う必要があります。 ※負荷分散機能を利用する場合: 高負荷検出イベントに対して負荷分散を実行するポリシーを設定します。 ※省電力機能を利用する場合: 低負荷検出イベントに対して省電力を実行するポリシーを設定します。
負荷の変動に対応するため、停止せずに待機する予備マシンの台数 (省電力)	省電力機能を利用する場合、停止せずに待機する予備マシン (仮想マシンサーバ) の台数を設定します。 予備マシンを設定することにより、仮想マシンサーバの負荷上昇時・障害発生時などに仮想マシンを素早く移動することができるようになります。(1以上を推奨)
[適用]	モデルプロパティ設定情報を適用します。
[戻る]	モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.11.12. [VM 配置制約] タブ (仮想マシンサーバの場合)

仮想マシンサーバモデルに対して、配置制約を有効にする設定を行います。

配置制約を有効にした場合、仮想マシンの起動 / 移動操作に対し、配置制約による制限が有効になります。

モデルのマシン種別が [VM サーバ] の場合に、[VM 配置制約] タブが表示されます。

運用 > VMServer > ESXi > ESXi-Model

モデルプロパティ設定

戻る

全般

ストレージ

ソフトウェア

VM最適配置

VM配置制約

データストア設定

仮想ネットワーク

死活監視

性能監視

☐ 配置制約を有効にする

制約一覧

表示件数 20

| 追加 | 削除 |

☐	VM /	VMサーバ	種別	優先度	オプション	編集

VM制約グループ一覧

表示件数 20

| 追加 | 削除 |

☐	名前 /	EQ	編集

VMサーバ制約グループ一覧

表示件数 20

| 追加 | 削除 |

☐	名前 /	編集

戻る

VM 配置制約	
配置制約を有効にする	配置制約を有効にする場合、チェックボックスをオンにします。 配置制約を有効にすると、最適起動 / 最適配置において、制約一覧に設定された制約に従い、仮想マシンの起動 / 移動先が選択されます。
制約一覧	
VM	制約対象の仮想マシン / VM制約グループを表示します。
VM サーバ	制約先の仮想マシンサーバを表示します。 VM-VMS (Pin) 制約の場合のみ、表示されます。
種別	制約の種別を表示します。
優先度	制約の優先度を表示します。
オプション	制約のオプションを表示します。 オプションが指定されていない場合、空欄となります。
編集	制約の編集を行います。 メインウィンドウに「配置制約の編集」が表示されます。 VM-VMS (Pin) 制約のみ、編集することができます。それ以降の制約は、編集することができません。
追加	制約の追加を行います。 メインウィンドウに「配置制約の追加」が表示されます。
削除	チェックボックスを選択した制約を削除します。
VM 制約グループ一覧	
名前	VM制約グループの名前を表示します。

EQ	VM制約グループにVM-VM (EQ) が設定されているかどうかを表示します。
編集	VM制約グループの編集を行います。 メインウィンドウに「VM制約グループの編集」が表示されます。
追加	VM制約グループの追加を行います。 メインウィンドウに「VM制約グループの追加」が表示されます。
削除	チェックボックスを選択したVM制約グループを削除します。
VM サーバ制約グループ一覧	
名前	VMサーバ制約グループの名前を表示します。
編集	VMサーバ制約グループの編集を行います。 メインウィンドウに「VMサーバ制約グループの編集」が表示されます。
追加	VMサーバ制約グループの追加を行います。 メインウィンドウに「VMサーバ制約グループの追加」が表示されます。
削除	チェックボックスを選択したVMサーバ制約グループを削除します。
[戻る]	モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

[制約一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「配置制約の追加」が表示されます。

運用 > VMServer > ESXi > ESXi-Model > 配置制約の追加

配置制約の追加

種別 ☒ Pin ☐ EQ

ヒント: 指定したVMが特定のVMサーバ上でのみ動作するように制限します。

VM ☒ VM ☐ VM制約グループ 参照

VMサーバ ☒ VMサーバ ☐ VMサーバ制約グループ 参照

オプション ☐ force ☐ weak

ヒント: forceオプションを指定しない場合、VMサーバの障害時に制約を無視してVMの退避を優先する場合があります。weakオプションを指定した場合、VMの起動時に制約先のVMサーバがすべて故障またはメンテナンス中のとき、制約が無視されます。

優先度


OK キャンセル

注: [種別] に "EQ" を選択した場合、[VM サーバ]、[オプション] チェックボックスおよび [優先度] プルダウンボックスは表示されません。


配置制約の追加	
種別	配置制約の種別を選択します。 VM-VMS (Pin) 制約を設定する場合は、Pinを選択します。 VM-VM (EQ) 制約を設定する場合は、EQを選択します。
VM	配置制約の制約対象を選択します。 [VM] を選択した場合、仮想マシンに対する制約を設定します。 [VM制約グループ] を選択した場合、VM制約グループに対する制約を設定します。
<u>参照</u>	[参照] をクリックすると、「VMの選択」、もしくは「VM制約グループの選択」ダイアログボックスが表示されます。
VM サーバ	配置制約の制約先を選択します。 [VMサーバ] を選択した場合、仮想マシンサーバを制約先に設定します。 [VMサーバ制約グループ] 選択した場合、VMサーバ制約グループを制約先に設定します。
<u>参照</u>	[参照] をクリックすると、「VMサーバの選択」、もしくは「VMサーバ制約グループの選択」ダイアログボックスが表示されます。
オプション	配置制約のオプションを選択します。
優先度	「1～4」の範囲で選択し、値の小さいものが優先されます。 制約対象に複数のVM-VMS (Pin) 制約がある場合、優先度の高いものを優先的に利用します。
[OK]	選択した内容で配置制約を作成 / 更新します。
[キャンセル]	配置制約を作成 / 更新せずに、元のウィンドウに戻ります。

[VM] の [参照] をクリックすると、「VM の選択」、もしくは「VM 制約グループの選択」ダイアログボックスが表示されます。

<VM 参照の場合>

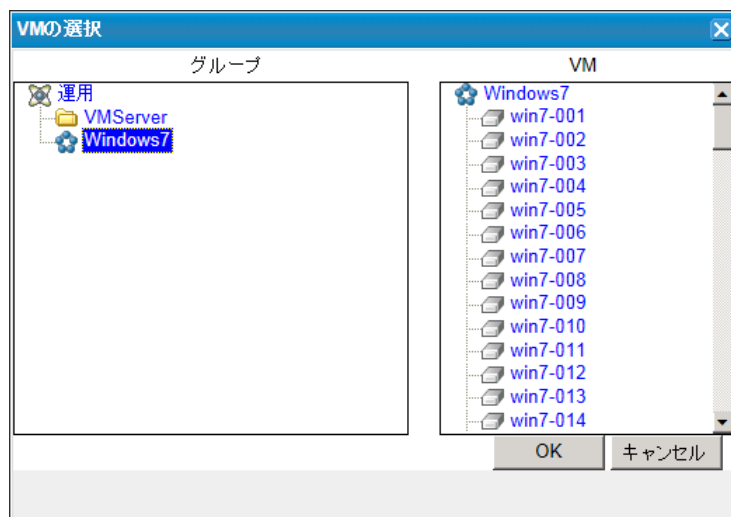


<VM 制約グループ参照の場合>

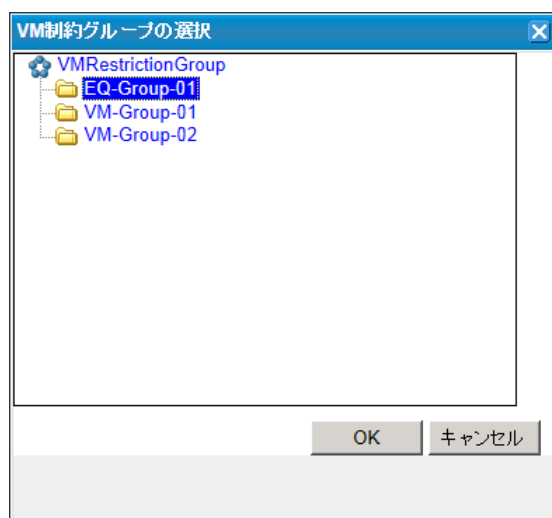


[VM サーバ] の [参照] をクリックすると、「VM サーバの選択」、もしくは「VM サーバ制約グループの選択」ダイアログボックスが表示されます。

<VM サーバ参照の場合>

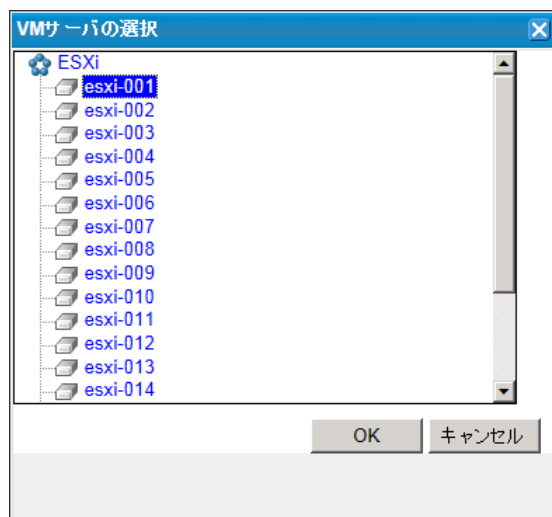

<VM サーバ制約グループ参照の場合>

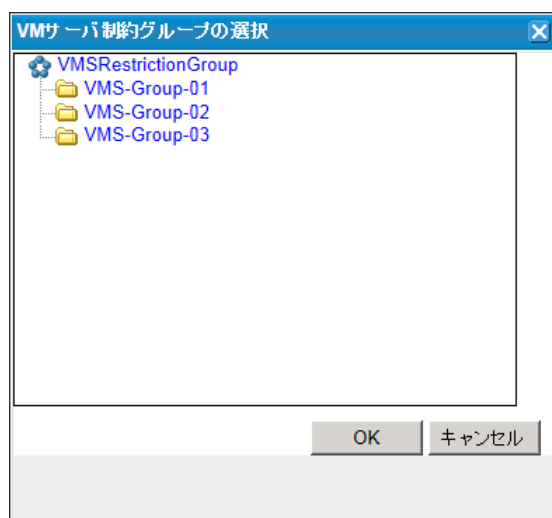

[VM 制約グループ一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「VM 制約グループの追加」が表示されます。

VM 制約グループの追加	
名前	VM制約グループの名前を入力します。 他のグループに利用している名前は利用できません。
選択	[選択] をクリックすると、「VMの選択」ダイアログボックスが表示されます。VM制約グループに追加するホストを選択します。
VM 一覧	選択したホストの一覧を表示します。
[OK]	選択した内容でVM制約グループを作成します。
[キャンセル]	VM制約グループを作成せずに、元のウィンドウに戻ります。

[VM サーバ制約グループ一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「VM サーバ制約グループの追加」が表示されます。

運用 > VMServer > ESXi > ESXiModel > VMサーバ制約グループの追加

VMサーバ制約グループの追加

名前

選択

VMサーバー一覧

OK

キャンセル

VM サーバ制約グループの追加	
名前	VMサーバ制約グループの名前を入力します。 他のグループに利用している名前は利用できません。
選択	[選択] をクリックすると、「VMサーバの選択」ダイアログボックスが表示されます。VMサーバ制約グループに追加するホストを選択します。
VM サーバー一覧	選択したホストの一覧を表示します。
[OK]	選択した内容でVMサーバ制約グループを作成します。
[キャンセル]	VMサーバ制約グループを作成せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.11.13. [データストア設定] タブ (仮想マシンサーバの場合)

モデルのデータストアに関する情報の表示、設定を行います。

モデルのマシン種別が [VM サーバ] の場合に、[データストア設定] タブが表示されます。

[データストア設定] タブについては、「4.10.14 [データストア設定] タブ (マシン種別 [VM サーバ] の場合のみ)」を参照してください。

4.11.14. [死活監視] タブ

モデルの死活監視情報を表示、設定します。

グループプロパティで設定した値をモデルごとに設定変更することができます。特定のモデルだけ死活監視を行わないように設定、監視ポートの変更などが設定できます。

注:

- ・ 環境設定の監視対象モデル種別で、設定対象のモデル種別が監視対象外（チェックボックスがオフ）となっている場合、本タブは表示されません。
- ・ グループプロパティ設定で、死活監視機能を有効にした場合のみ設定することができます。
- ・ [仮想化基盤監視] チェックボックスは、設定対象のモデル種別が [VM サーバ] の場合にのみ設定できます。
- ・ 本設定を行わなかった場合、グループプロパティに設定した値が有効となります。

死活監視

死活監視設定	グループプロパティ設定で設定した値をモデル単位で変更する場合、チェックボックスをオンにします。
Ping 監視	モデルに所属するホストをPingで監視する場合、チェックボックスをオンにします。
Port 監視	モデルに所属するホストのTCP Portに接続可能であるかを監視する場合、チェックボックスをオンにします。
監視ポート	Port監視を行う場合、監視するTCP Portを指定します。複数指定する場合は、カンマ (,) で区切ります。複数指定した場合、すべてのポートに接続できた場合に "正常" と判断します。

	仮想化基盤監視	仮想マシンサーバに対して仮想化基盤監視を行う場合、チェックボックスをオンにします。モデル種別が [VMサーバ] 以外の場合は、本項目は表示されません。
	[適用]	モデルプロパティ設定情報を適用します。
	[戻る]	モデルプロパティ設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.11.15. [性能監視] タブ

モデルの性能監視に関する設定を行います。

ここでは、SystemMonitor 性能監視で性能データを収集し、Web コンソールで性能グラフを表示するための設定を行います。

[性能監視] タブについては、「4.10.16 [性能監視] タブ」を参照してください。

4.12. ホストの詳細情報

ホストの詳細情報を表示します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから [ホスト名] をクリックすると、メインウィンドウにホストの詳細情報が表示されます。

◆ [全般] タブ

運用 > DPM_1G Tenant > DPM-G Category > DPM-G > dpm01

全般 マシン操作履歴

基本情報	
ホスト名	dpm01
IPアドレス	自動取得
OS種別	Windows Server
プロダクトキー	

運用情報	
リソース	
サマリステータス	
電源状態	
稼働ステータス	
OSステータス	
ハードウェアステータス	
実行ステータス	
ポリシー状態	
メンテナンスステータス	
所属モデル	
起動時間	
起動累積時間	
作成日時	

サービスプロファイル	
サービス開始日	
サービス終了日	
所有者	
関係者	

設定
プロパティ

操作
起動
再起動
シャットダウン
サスペンド

ソフトウェア配布
ジョブ実行結果のリセット
故障状態の解除
メンテナンスオン
メンテナンスオフ
画面更新

基本情報	
ホスト名	ホスト名を表示します。
IP アドレス	ホストのIPアドレスを表示します。
OS 種別	ホストのOS種別を表示します。
プロダクトキー	ホストのプロダクトキーを表示します。
運用情報	
リソース	ホストで運用しているリソースを表示します。
サマリステータス	リソースのサマリステータスを表示します。
電源状態	リソースの電源状態を表示します。

稼働ステータス	リソースの稼働ステータスを表示します。
OS ステータス	リソースのOSステータスを表示します。
サービスプロファイル	
サービス開始日	サービスプロファイルに設定されたサービス開始日時を表示します。
サービス終了日	サービスプロファイルに設定されたサービス終了日時を表示します。
所有者	サービスプロファイルに設定された所有者を表示します。
関係者	サービスプロファイルに設定された関係者を表示します。

注:

- ・ [起動時間]、[起動累積時間] に表示される時刻情報は、SigmaSystemCenter から対象マシンの電源操作を実行した際の情報が表示されます。そのため、サブシステム側にて操作され、収集操作により電源状態が更新された場合、マシンの電源状態と時刻情報が一致しない場合があります。
- ・ サービスプロファイルにサービス開始日を設定せずマシンが稼働状態となった場合、[サービス開始日] には対象マシンが運用グループに登録された日時が表示されます。

◆ [マシン操作履歴] タブ

基本情報	
名前	マシン名を表示します。
UUID	マシンのUUIDを表示します。
登録日時	登録日時を表示します。
操作履歴一覧	
リビジョン	リビジョンを表示します。
リビジョン開始日時	リビジョン開始日時を表示します。
起動時間	起動時間を表示します。

	運用グループ登録時間	運用グループ登録時間を表示します。
	詳細	詳細アイコンを表示します。
[戻る]		元のウィンドウに戻ります。

[詳細] をクリックすると、メインウィンドウにマシン操作履歴の詳細情報が表示されます。

注:

- ・ [起動日時]、[起動時間] といった時刻情報は、SigmaSystemCenter から対象マシンの電源操作を実行した際の情報が表示されます。そのため、サブシステム側にて操作され、収集操作により電源状態が更新された場合、マシンの電源状態と時刻情報が一致しない場合があります。
- ・ [プロファイル情報] グループボックスは、リビジョン内にプロファイルが存在する場合、表示されます。

基本情報		運用情報	
名前	MachineA	起動日時	2013/07/12 11:06:45
UUID	92EA2093-C5DA-D689-9969-9AECE257C11	停止日時	
登録日時	2013/07/10 09:11:03	サスペンド日時	
リビジョンの開始日時	2013/07/10 09:11:03	運用グループ登録日時	2013/07/12 11:59:46
リビジョンの終了日時		運用グループ解除日時	2013/07/12 11:59:31
稼働グループ	//Group1/Model	構成変更日時	
リソースプール		ソフトウェア収集日時	2013/07/12 11:59:48
サービス開始日時		起動時間	5 時間 14 分
サービス終了日時		運用グループ登録時間	4 時間 38 分
		起動累積時間	5 時間 14 分
		運用グループ登録累積時間	4 時間 38 分

基本情報	
名前	マシンの名前を表示します。
UUID	マシンのUUIDを表示します。
登録日時	登録日時を表示します。
リビジョンの開始日時	リビジョン開始日時を表示します。
リビジョンの終了日時	リビジョン終了日時を表示します。
稼働グループ	稼働グループを表示します。
リソースプール	リソースプールを表示します。
サービス開始日時	サービス開始日時を表示します。
サービス終了日時	サービス終了日時を表示します。

運用情報	
起動日時	起動日時を表示します。
停止日時	停止日時を表示します。
サスペンド日時	サスペンド日時を表示します。
運用グループ登録日時	運用グループ登録日時を表示します。
運用グループ解除日時	運用グループ解除日時を表示します。
構成変更日時	構成変更日時を表示します。
ソフトウェア収集日時	ソフトウェア収集日時を表示します。
起動時間	起動時間を表示します。
運用グループ登録時間	運用グループ登録時間を表示します。
起動累積時間	起動累計時間を表示します。
運用グループ登録累積時間	運用グループ登録累計時間を表示します。
プロファイル情報	
CPU	
CPU 数	仮想マシンに割り当てられた仮想CPU数を表示します。
CPU シェア	仮想マシンに適用されたCPUシェア値を表示します。
CPU 予約	仮想マシンに適用されたCPU予約値を表示します。
CPU リミット	仮想マシンに適用されたCPUリミット値を表示します。
メモリ	
メモリサイズ	仮想マシンに適用されたメモリサイズ値を表示します。
メモリシェア	仮想マシンに適用されたメモリシェア値を表示します。
メモリ予約	仮想マシンに適用されたメモリ予約値を表示します。
メモリリミット	仮想マシンに適用されたメモリリミット値を表示します。
ネットワーク	
NIC 番号	仮想マシンに適用された仮想NICの番号を表示します。
NIC 名	仮想マシンに割り当てられた仮想NICの名前を表示します。
接続先デバイス	仮想マシンに割り当てられた仮想NICの接続先デバイス名を表示します。
MAC アドレス	仮想マシンに割り当てられた仮想NICのMACアドレスを表示します。
接続状態	仮想マシンに割り当てられた仮想NICの接続状態を表示します。
ディスク	

	名前	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクの名前を表示します。
	サイズ(GB)	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクのサイズ (GB) を表示します。
	データストア	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクが格納されているデータストアを表示します。
	タイプ	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクタイプを表示します。
	用途	仮想マシンに割り当てられた仮想ディスクの使用用途の種類を表示します。
[戻る]		元のウィンドウに戻ります。

4.13. ホスト設定

ホストの表示、設定を行います。

グループプロパティ設定の [ホスト] タブから [ホスト一覧] グループボックスのホストのプロパティのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに「ホスト設定」が表示されます。

もしくは、[運用] ツリーから運用グループのアイコンをクリックし、[ホスト一覧] グループボックスから [ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [プロパティ] をクリックします。

4.13.1. [全般] タブ

ホスト全般に関する情報の表示、設定を行います。

運用 > Tenant > VM-g > VM1

ホスト設定

全般

ネットワーク

ストレージ

ソフトウェア

ホストプロファイル

死活監視

ホスト名

VM1

タグ

☐ 管理者パスワードを設定する

Administratorのパスワード

☐ パスワード更新

パッケージ製品 プロダクトキー

ヒント: パッケージ製品を使用している場合に入力が必要です。

適用

戻る

全般	
ホスト名 (入力必須)	ホスト名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は63文字以内です。
タグ	タグ (キーワード) を表示し、編集もできます。入力できる文字数は1200文字以内です。
管理者パスワードを設定する	管理者パスワードを設定する場合に選択します。
(Windows Server、または Windows Client の場合) Administrator のパスワード (Linux の場合) Root のパスワード	OSがWindows Server、またはWindows Clientの場合、Administratorのパスワード、Linuxの場合、Rootパスワードを表示し、編集もできます。[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、入力します。
パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。[ホストに設定されている管理者パスワードを使用する] が選択されている場合に限り、チェックボックスをオンにできます。

パッケージ製品プロダクトキー	パッケージ製品プロダクトキーを表示し、編集もできません。OSがLinuxの場合は、本項目は表示されません。
[適用]	ホスト設定情報を適用します。
[戻る]	ホスト設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.13.2. [ネットワーク] タブ

ホストのネットワークに関する情報の表示、設定を行います。

運用 > DPM-G_Category > DPM-G > SRV-DB104

ホスト設定

全般 ネットワーク ストレージ ソフトウェア ホストプロファイル 死活監視

IPアドレスを設定してください。IPアドレスを設定しない場合、IPアドレス自動取得になります。

NIC一覧

	NIC 番号	IPアドレス	サブネットマスク	デフォルトゲートウェイ	編集
☐	1	192.168.1.104	255.255.255.0		

管理用IPアドレス: 192.168.1.104

[追加] [削除]

[戻る]

ネットワーク	
NIC 一覧	
NIC 番号	NIC番号を表示します。
IP アドレス	IPアドレスを表示します。1つのNICに複数のIPアドレスを設定できます。ただし、vCenter Serverを利用した個性反映の場合、1つ目のIPアドレスは無視されます。
サブネットマスク	サブネットマスクを表示します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを表示します。
編集	IPアドレス設定を編集します。[IPアドレス設定] グループボックスがNIC一覧の下部に表示されます。
追加	IPアドレス設定情報を追加します。NIC一覧の下部に [IPアドレス設定] グループボックスが表示されます。
削除	チェックボックスを選択したIPアドレス設定情報をNIC一覧から削除します。

管理用 IP アドレス	管理用IPアドレスを選択します。管理用IPアドレスが [なし] に設定されているホストは、ESMPRO/ServerManagerに自動登録されません。そのため、ESMPRO/ServerManagerによる障害の検出を契機とした障害復旧処理を行うことができません。 SystemProvisioningは、本管理用IPアドレスを指定して管理対象マシンを自動的にESMPRO/ServerManagerに登録します。 SystemMonitor性能監視は、ここで指定する管理用IPアドレスを取得し、SystemMonitor性能監視が監視対象マシンへ接続する際のアドレスとして使用します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

[NIC 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、NIC 一覧の下部に [NIC 設定] グループボックスが表示されます。

運用 > Group > Host01

ホスト設定

全般ネットワークストレージソフトウェアホストプロファイル死活監視

IPアドレスを設定してください。IPアドレスを設定しない場合、IPアドレス自動取得になります。

NIC一覧

| 追加 | 削除 |

☐	NIC 番号	IPアドレス	サブネットマスクサブネットプレフィックス長	デフォルトゲートウェイ	編集

| 追加 | 削除 |

管理用IPアドレス

なし

戻る

NIC設定

NIC 番号

1

| 追加 | 削除 |

☐	IPアドレス	サブネットマスクサブネットプレフィックス長	デフォルトゲートウェイ	編集

| 追加 | 削除 |

OK

キャンセル

NIC 設定	
NIC 番号	NIC番号を選択します。

IP アドレス	IPアドレスを表示し、編集もできます。1つのNICに対して複数のIPアドレスを設定することができます。 マシン種別が [VMサーバ] の場合、NIC#1の1番目に登録されたIPアドレスが仮想マシンサーバのIPアドレスになります。NIC#1の2番目に登録されたIPアドレスは、VMotion用のIPアドレスとして設定されます。
サブネットマスク / サブネットプレフィックス長	サブネットマスク、またはサブネットプレフィックス長を表示し、編集もできます。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを表示し、編集もできます。
編集	IPアドレス設定を編集します。「IPアドレス編集」ダイアログボックスが表示されます。
追加	対象NICにIPアドレス設定を追加します。「IPアドレス追加」ダイアログボックスが表示されます。
削除	チェックボックスを選択したIPアドレス設定情報をNIC設定から削除します。
[OK]	設定したIPアドレスを対象NICに追加し、IPアドレスの一覧に表示します。
[キャンセル]	IPアドレス設定情報を保存せずに、[IPアドレス設定] グループボックスを閉じます。

[NIC 番号] プルダウンボックスから NIC 番号を選択し、[NIC 設定] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、「IP アドレス追加」ダイアログボックスが表示されます。

IP アドレス追加	
NIC 番号	NIC番号が表示されます。
IPv4	IPv4の入力画面を表示します。
IPv6	IPv6の入力画面を表示します。
IP アドレス	IPアドレスを入力します。
サブネットマスク	サブネットマスクを表示し、編集もできます。

デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。
[OK]	IPアドレス追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	IPアドレス追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[NIC 番号] プルダウンボックスから NIC 番号を選択し、[NIC 設定] グループボックスから編集する IP アドレスの [編集] をクリックすると、「IP アドレス編集」ダイアログボックスが表示されます。

IPアドレス編集

NIC 番号

1

IPアドレス

192.168.1.104

サブネットマスク

255.255.255.0

デフォルトゲートウェイ

OK

キャンセル

IP アドレス編集	
NIC 番号	NIC番号が表示されます。
IP アドレス	IPアドレスを表示し、編集もできます。
サブネットマスク	サブネットマスクを表示し、編集もできます。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを表示し、編集もできます。
[OK]	IPアドレス編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	IPアドレス編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.13.3. [ストレージ] タブ (マシン種別 [物理]、[VM サーバ] の場合のみ)

ホストのストレージに関する情報の表示、設定を行います。
マシン種別に [物理]、[VM サーバ] が設定されている場合に、[ストレージ] タブが表示されます。

注: グループにモデルが追加されていない場合、[モデル設定一覧] グループボックスは表示されません。

運用 > WindowsServer > w2k8r2ab01

ホスト設定

全般 ネットワーク **ストレージ** ソフトウェア マシンプロファイル ホストプロファイル 死活監視

ストレージ一覧

| 追加 | 削除 |

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況	編集
1			M100	200000255C3A	非共有	全て		-	

モデル設定一覧

モデル: 物理モデル

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
2	✓		NetApp	vol1	共有		w2k8r2ab01	-

グループ設定一覧

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
11	✓		M100	200000255C3A05	共有	全て		-

適用 戻る

ストレージ

ストレージ一覧

順番	ホストへのディスクボリューム接続順序を表示します。
配布後に接続	ディスクボリュームの接続制御の実行タイミングを表示します。
LUN	LUNを表示します。
ディスクアレイ	ディスクボリュームが存在するディスクアレイを表示します。
ディスクボリューム	ディスクボリュームを表示します。
共有状態	共有状態を表示します。
HBA 番号	HBA番号を表示します。
アドレス	ホスト名、またはIPアドレスを表示します。
接続状況	ストレージの接続状況を表示します。
編集	ディスクボリュームを編集します。[編集] をクリックすると、[ストレージ一覧] グループボックスの下部に [ディスクボリューム設定] グループボックスが表示されます。
[↑]	チェックボックスを選択したホストに接続するストレージの1つ前に移動します。

		[↓]	チェックボックスを選択したホストに接続するストレージの1つ後に移動します。
		<u>追加</u>	ディスクボリュームを追加します。[ストレージ一覧] グループボックスの下部に [ディスクボリューム設定] グループボックスが表示されます。
		<u>削除</u>	チェックボックスを選択したディスクアレイ設定情報を [ストレージ一覧] グループボックスから削除します。
	モデル設定一覧		
		モデル	モデルを選択します。
		順番	ホストへのディスクボリューム接続順序を表示します。
		配布後に接続	ディスクボリュームの接続制御の実行タイミングを表示します。
		LUN	LUNを表示します。
		ディスクアレイ	ディスクボリュームが存在するディスクアレイを表示します。
		ディスクボリューム	ディスクボリュームを表示します。
		共有状態	共有状態を表示します。
		HBA 番号	HBA番号を表示します。
		アドレス	ホスト名、またはIPアドレスを表示します。
		接続状況	ストレージの接続状況を表示します。
	グループ設定一覧		
		順番	ホストへのディスクボリューム接続順序を表示します。
		配布後に接続	ディスクボリュームの接続制御の実行タイミングを表示します。
		LUN	LUNを表示します。
		ディスクアレイ	ディスクボリュームが存在するディスクアレイを表示します。
		ディスクボリューム	ディスクボリュームを表示します。
		共有状態	共有状態を表示します。
		HBA 番号	HBA番号を表示します。
		アドレス	ホスト名、またはIPアドレスを表示します。
		接続状況	ストレージの接続状況を表示します。
		[適用]	ホスト設定情報を適用します。
		[戻る]	ホスト設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、[ストレージ一覧] グループボックスの下部に [ディスクボリューム設定] グループボックスが表示されます。

◆ iStorage、CLARiX、Symmetrix、SMI-S の場合

運用 > WindowsServer > w2k8r2ab01

ホスト設定

全般 ネットワーク **ストレージ** ソフトウェア マシンプロファイル ホストプロファイル 死活監視

ストレージ一覧

| 追加 | 削除 |

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況	編集
1	✓		NetApp	vol1	共有		w2k8r2ab01	-	↑ ↓

モデル設定一覧

モデル: 物理モデル

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
1	✓		NetApp	vol1	共有		w2k8r2ab01	-

グループ設定一覧

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
10	✓		M100	200000255C3A05共有	共有	全て		-

適用 戻る

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ: M100

LUN番号:

☐ 配布後に接続する

ストレージ一覧

表示件数: 20

名前	番号	共有状態	使用状況
200000255C3A05AA0008	8 共有	未使用	
200000255C3A05AA0009	9 共有	未使用	
200000255C3A05AA0017	23 共有	未使用	
200000255C3A05AA0019	25 共有	未使用	
200000255C3A05AA001C	28 非共有	未使用	
200000255C3A05AA001D	29 非共有	未使用	
200000255C3A05AA001E	30 非共有	未使用	

HBA情報

☒ 全てのHBAに接続する

☐ 接続するHBAを指定する HBA番号:

OK キャンセル

◆ NetApp の場合

運用 > WindowsServer > w2k8r2ab01

ホスト設定

全般

ネットワーク

ストレージ

ソフトウェア

マシンプロファイル

ホストプロファイル

死活監視

ストレージ一覧

追加

削除

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況	編集
									↑ ↓

モデル設定一覧

モデル物理モデル

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
1	✓		NetApp	vol1	共有		w2k8r2ab01	-

グループ設定一覧

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
10	✓		M100	200000255C3A05	共有	全て		-

適用

戻る

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイNetApp

LUN番号

☒ 配布後に接続する

ストレージ一覧

表示件数20

	名前	番号	共有状態	使用状況
☐	vol2	0	共有	未使用
☐	vol3	0	共有	未使用
☐	vol4	0	共有	未使用

ネットワーク情報

公開先ホストのIPアドレスを指定するw2k8r2ab01

OK

キャンセル

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ

ディスクアレイを選択します。

LUN 番号	LUN番号を入力します。使用できる文字は半角数字です。Symmetrix、SMI-S、およびNetAppの場合は、入力できません。省略した場合は、自動的にLUN番号が付与されます。
配布後に接続する	稼動時配布ソフトウェアの配布を行った後にディスクボリュームの接続制御を行う場合に、チェックボックスをオンにします。
ストレージ一覧	
名前	ディスクボリュームの名前を表示します。
番号	ディスクボリュームの番号を表示します。
共有状態	ディスクボリュームの共有状態を表示します。
使用状況	ディスクボリュームの使用状況を表示します。
HBA 情報 (iStorage、CLARiX、Symmetrix、SMI-S の場合)	
全ての HBA に接続する	すべてのHBAに接続する場合に選択します。
接続する HBA を指定する	接続するHBAを指定する場合に選択します。
HBA 番号	HBA番号を入力します。[接続するHBAを指定する] を選択している場合に限り、入力できます。
ネットワーク情報 (NetApp の場合)	
公開先ホストの IP アドレスを指定する	接続するホスト名、またはIPアドレスを選択します。
[OK]	設定したディスクボリュームを追加し、[ストレージ一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ディスクボリューム設定情報を保存せずに、[ディスクボリューム設定] グループボックスを閉じます。

[編集] をクリックすると、[ストレージ一覧] グループボックスの下部に [ディスクボリューム設定] グループボックスが表示されます。

◆ iStorage、CLARiX、Symmetrix、SMI-S の場合

運用 > DPM-G_Category > DPM-G > SRV-DB104

ホスト設定

全般 | ネットワーク | **ストレージ** | ソフトウェア | マシンプロファイル | ホストプロファイル | 死活監視

ストレージ一覧

追加 | 削除

番号	配布後に接続	LUN	ディスクレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況	編集
1			CK200062700187	LUN 1	非共有	全て		-	
2			M100	200000255C3A05AA	非共有	全て		-	
3	✓		DataONTAP	vol2	共有		SRV-DB104	-	

モデル設定一覧

モデル

dpmmodel

番号	配布後に接続	LUN	ディスクレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
4	✓		CK200062700187	LUN 17	共有	全て		-
5	✓		DataONTAP	vol51	共有		SRV-DB104	-
6	✓		M100	200000255C3A05AA0009	共有	全て		-

グループ設定一覧

番号	配布後に接続	LUN	ディスクレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
7	✓		M100	200000255C3A05AA0003	共有	全て		-
8	✓		CK200062700187	LUN 0	共有	全て		-
9	✓		DataONTAP	vol1	共有		SRV-DB104	-

適用 | 戻る

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクレイ

CK200062700187

LUN番号

設定済みのLUN

☐ 配布後に接続する

ストレージ一覧

表示件数

20

名前	番号	共有状態	使用状況
LUN 1	1 非共有		

HBA情報

☒ 全てのHBAに接続する

☐ 接続するHBAを指定する

HBA番号

OK | キャンセル

◆ NetApp の場合

運用 > DPM-G_Category > DPM-G > SRV-DB104

ホスト設定

全機 ネットワーク **ストレージ** ソフトウェア マシンプロファイル ホストプロファイル 死活監視

ストレージ一覧

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況	編集
1			CK200062700187	LUN 1	非共有	全て		-	
2			M100	200000255C3A05AA	非共有	全て		-	
3	✓		DataONTAP	vol2	共有		SRV-DB104	-	

モデル設定一覧

モデル: dpmmodel

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
4	✓		CK200062700187	LUN 17	共有	全て		-
5	✓		DataONTAP	vol51	共有		SRV-DB104	-
6	✓		M100	200000255C3A05AA0009	共有	全て		-

グループ設定一覧

順番	配布後に接続	LUN	ディスクアレイ	ディスクボリューム	共有状態	HBA番号	アドレス	接続状況
7	✓		M100	200000255C3A05AA0009	共有	全て		-
8	✓		CK200062700187	LUN 0	共有	全て		-
9	✓		DataONTAP	vol1	共有		SRV-DB104	-

適用 戻る

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ: DataONTAP

LUN番号: 設定済みのLUN:

☒ 配布後に接続する

ストレージ一覧

表示件数: 20

名前	番号	共有状態	使用状況
vol2		0 共有	

ネットワーク情報

公開先ホストのIPアドレスを指定する: SRV-DB104

OK キャンセル

ディスクボリューム設定

ストレージ情報

ディスクアレイ	ディスクアレイを選択します。編集はできません。
LUN 番号	LUN番号を表示します。使用できる文字は半角数字です。Symmetrix、SMI-S、およびNetAppの場合は、編集できません。
設定済みの LUN	既に設定されているLUNを表示します。編集はできません。Symmetrixの場合は、表示されません。
配布後に接続する	稼動時配布ソフトウェアの配布を行った後にディスクボリュームの接続制御を行う場合に、チェックボックスをオンにします。

ストレージ一覧

名前	ディスクボリュームの名前を表示します。

	番号	ディスクボリュームの番号を表示します。
	共有状態	ディスクボリュームの共有状態を表示します。
	使用状況	ディスクボリュームの使用状況を表示します。
HBA 情報 (iStorage、CLARiX、Symmetrix、SMI-S の場合)		
	全ての HBA に接続する	すべてのHBAに接続する場合に選択します。
	接続する HBA を指定する	接続するHBAを指定する場合に選択します。
	HBA 番号	HBA番号を入力します。[接続するHBAを指定する] を選択している場合に限り、編集できます。
ネットワーク情報 (NetApp の場合)		
	公開先ホストの IP アドレスを指定する	接続するホスト名、またはIPアドレスを表示し、編集もできます。
[OK]		ディスクボリューム編集情報を保存し、[ストレージ一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]		ディスクボリューム編集情報を保存せずに、[ディスクボリューム設定] グループボックスを閉じます。

4.13.4. [ソフトウェア] タブ

ホストのソフトウェアに関する情報の表示、設定を行います。

運用 > test02 > SRV-VM33

ホスト設定

全般 ネットワーク **ソフトウェア** マシンプロファイル ホストプロファイル

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |


☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...	
☐	稼働時						↑
☐	待機時						↓
☐	その他						↓

適用 戻る

ソフトウェア	
ソフトウェア一覧	
名前	ホストに設定されているソフトウェアの一覧を表示します。 ソフトウェアは、表示されている順番で配布されます。順序を変更するには、変更するソフトウェアのチェックボックスを選択し、[↑]、および [↓] で操作します。

イメージ名	ソフトウェアに設定されているイメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
配布タイミング	ソフトウェアの配布のタイミングを表示します。
コマンドオプション	シナリオにパッケージが設定されている場合、編集アイコンを表示します。編集アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[コマンドオプション設定] グループボックスが表示され、コマンドオプションを指定することができます。
イメージ・フォルダ変更	種別が、Differential Clone、またはDisk Cloneの場合、イメージ変更アイコンが表示されます。イメージ変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[イメージ変更] グループボックスが表示され、イメージを変更することができます。 種別が、ファイル配信の場合、フォルダ変更アイコンが表示されます。フォルダ変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に、[配信先フォルダ変更] グループボックスが表示され、配信先フォルダを変更することができます。
[↑]	チェックボックスを選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動します。 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません。
[↓]	チェックボックスを選択した配布ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動します。 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません。
<u>追加</u>	ソフトウェアを追加します。[ソフトウェア一覧] グループボックスの下部に [ソフトウェア追加] グループボックスが表示されます。
<u>削除</u>	チェックボックスを選択したソフトウェア情報を [ソフトウェア一覧] グループボックスから削除します。
[適用]	ホスト設定情報を適用します。
[戻る]	ホスト設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

[追加] をクリックすると、「ソフトウェア追加」ダイアログボックスが表示されます。

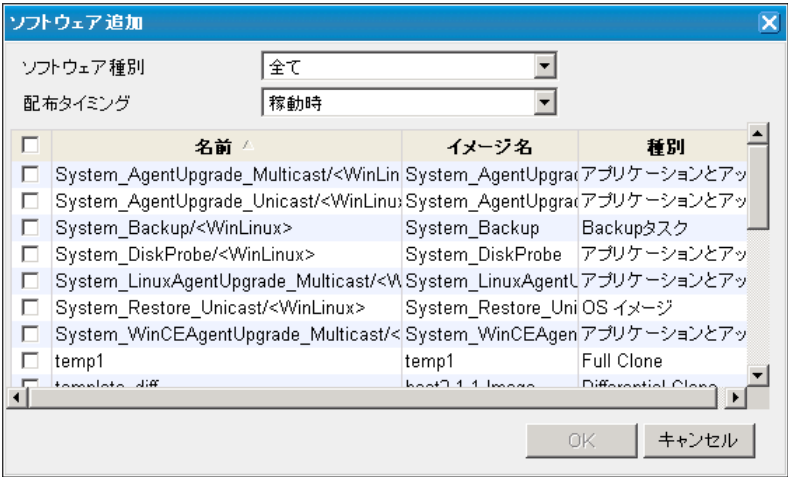

ソフトウェア追加	
ソフトウェア種別	表示するソフトウェアを絞り込みます。 全て / OSイメージ / テンプレート / Backupタスク / アプリケーションとアップデート / スクリプト / ファイル配信の中から選択できます。
配布タイミング	ソフトウェアの配布のタイミングを、稼働時・グループ配布前 / 稼働時 / 稼働時・グループ配布後 / 待機時・グループ配布前 / 待機時 / 待機時・グループ配布後 / 待機時・シャットダウン後 / (用途別) 置換時 / リソース割り当て時 / バックアップ実行時 / リストア実行時、(用途別ー論理マシン) 構築時 / 解体時から選択します。
名前	SigmaSystemCenterに登録されているソフトウェア名の一覧を表示します。
イメージ名	ソフトウェアに設定されているイメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
[OK]	チェックボックスを選択したソフトウェアを追加し、[ソフトウェア一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ソフトウェア追加情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グループボックスを閉じます。

注:

- 仮想マシンのテンプレートは、ある仮想マシンサーバに登録されているテンプレートが利用できない場合に、別の仮想マシンサーバに登録されているテンプレートを利用するように複数のテンプレートを設定しておくことができます。設定するテンプレートは同じイメージのテンプレートを設定してください。
- DPM 配信を利用して仮想マシンを作成する場合は、HW Profile Clone 用のテンプレートを登録してください。また、タイプが異なる仮想マシンのテンプレートを混在して登録はできません。Differential Clone 用のテンプレートの場合は、スタンドアロン ESXi 環境と VMware vCenter Server 環境で作成したテンプレートも混在して登録できません。

[コマンドオプション] の編集アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [コマンドオプション設定] グループボックスが表示されます。

運用 > DPM-G2 > V41u1EN

ホスト設定

全般 ネットワーク **ソフトウェア** マシンプロファイル ホストプロファイル

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
☐	稼動時					
☐	Sample	Default Image	Differential Cl...	稼動時・グループ配...		
☐	App1/localhost<WinLi...	Local-App1	アプリケーション...	稼動時・グループ配...		
☐	test.txt	-	ファイル配信	稼動時・グループ配...		
☐	待機時					
☐	その他					

適用 戻る

コマンドオプション設定

パッケージ名	オプション指定	コマンドオプション
Local-App1	☐	

☐ コマンド実行結果をジョブ実行結果に反映する

OK キャンセル

コマンドオプション設定

パッケージ名	パッケージ名を表示します。
オプション設定	コマンドオプションを指定する場合、チェックボックスをオンにします。
コマンドオプション	コマンドのオプションを入力します。[オプション設定] チェックボックスがオンの場合のみ有効となります。
コマンド実行結果をジョブ実行結果に反映する	チェックボックスをオンにすると、コマンドの実行結果がジョブ実行結果に反映されます。 すべてのコマンドの実行が失敗とみなされた場合、ジョブはすべて失敗となります。 1つでもコマンドの実行が成功した場合は、ジョブ実行結果は失敗になりません。
[OK]	コマンドオプション設定を保存し、[コマンドオプション設定] グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	コマンドオプション設定を保存せずに、[コマンドオプション設定] グループボックスを閉じます。

[イメージ・フォルダ変更] の変更アイコンをクリックすると、[ソフトウェア一覧] グループボックス下部に [イメージ変更]、もしくは [配信先フォルダ変更] グループボックスが表示されます。

<イメージ変更の場合>

運用 > DPM-G2 > VI41u1EN

ホスト設定

全般 | ネットワーク | **ソフトウェア** | マシンプロファイル | ホストプロファイル

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません | 追加 | 削除 |

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
☐	稼働時					
☐	Sample	Default Image	Differential Cl...	稼働時・グループ配...		
☐	待機時					
☐	その他					

適用

戻る

イメージ変更

		イメージ名	世代	スナップショット	作成日時	格納場所	参照VM数
☐	☒	Sample-1-1-Image	1	Name	2013/06/10 16:42:16	datastore1	0

☒ デフォルトイメージを使用する

OK

キャンセル

イメージ変更

(ラジオボタン)	新たに使用するイメージを選択します。
イメージ名	イメージ名を表示します。
世代	イメージの世代番号を表示します。
スナップショット	スナップショット名を表示します。
作成日時	イメージを作成した日時を表示します。
格納場所	イメージの保存先データストア名を表示します。
参照 VM 数	参照する仮想マシンの数を表示します。 Differential Cloneテンプレートの場合のみ表示されます。
[デフォルトイメージを使用する]	イメージを固定せずにテンプレートのデフォルトイメージを使用する場合に選択します。
[OK]	選択したラジオボタンのイメージをソフトウェアに設定し、[ソフトウェア一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	イメージ変更情報を保存せずに、[ソフトウェア追加] グループボックスを閉じます。

<配信先フォルダ変更の場合>

運用 > DPM-G2 > V41u1EN

ホスト設定

全般 ネットワーク ソフトウェア マシンプロファイル ホストプロファイル

ソフトウェア一覧

ヒント: 異なる配布タイミング間での配布順序の変更はできません |追加| 削除|

☐	名前	イメージ名	種別	配布タイミング	コマンドオプション	イメージ・フ...
☐	稼働時					
☐	Sample	Default Image	Differential Cl...	稼働時・グループ配...	⊘	⬇
☐	App1/localhost<WinLi...	Local-App1	アプリケーション...	稼働時・グループ配...	📖	⊘
☐	test.txt	-	ファイル配信	稼働時・グループ配...	⊘	⬇
☐	待機時					
☐	その他					

適用 戻る

配信先フォルダ変更

配信先フォルダ

OK キャンセル

配信先フォルダ変更

配信先フォルダ	配信先フォルダのパスを設定します。
[OK]	配信先フォルダの設定を保存し、[配信先フォルダ変更] グループボックスを閉じます。
[キャンセル]	配信先フォルダの設定を保存せずに、[配信先フォルダ変更] グループボックスを閉じます。

4.13.5. [マシンプロファイル] タブ (マシン種別 [物理]、[VM サーバ] の場合)

ホストのマシンプロファイルを設定します。

論理マシン運用を行わない場合、本画面でのマシンプロファイル設定は必要ありません。

関連情報: 論理マシン運用を行う場合の環境構築方法については、「SigmaSystemCenter ブートコンフィグ運用ガイド」を参照してください。

運用 > Physical_Cat... > Physical > PM_Center

 ホスト設定

全般 ネットワーク ストレージ ソフトウェア **マシンプロファイル** ホストプロファイル 死活監視

プロフィール名

UUID

ネットワーク情報

NIC 番号	MACアドレス	編集
	00:16:97:A7:00:01	
	00:16:97:A7:00:02	
	00:16:97:A7:00:03	
	00:16:97:A7:00:04	
	00:16:97:A7:00:05	
	00:16:97:A7:00:06	
	00:16:97:A7:00:07	
1	00:16:97:A7:00:00	

WWN情報

HBA 番号	アドレス	編集
	2013-0030-130F-4000/2003-0030-130F-4000	
	2014-0030-130F-4000/2004-0030-130F-4000	
	2015-0030-130F-4000/2005-0030-130F-4000	
	2016-0030-130F-4000/2006-0030-130F-4000	

マシンプロファイル

プロフィール名	適用するプロフィール名を表示します。
UUID	UUIDを表示します。
ネットワーク情報	マシンに割り当てるNICのNIC番号を設定します。設定を変更する場合、[編集] をクリックします。
NIC 番号	NIC番号を表示します。
MAC アドレス	MACアドレスを表示します。
[編集]	NIC番号を編集します。「NIC設定」ダイアログボックスが表示されます。
WWN 情報	マシンに割り当てるHBAのHBA番号を設定します。設定を変更する場合、[編集] をクリックします。
HBA 番号	HBA番号を表示します。
アドレス	アドレスを表示します。
[編集]	HBA番号を編集します。「HBA設定」ダイアログボックスが表示されます。
[適用]	マシンプロファイル設定情報を適用します。
[戻る]	マシンプロファイル設定情報を適用せず、元のウィンドウに戻ります。

[ネットワーク情報] グループボックスから [編集] をクリックすると、「NIC 設定」ダイアログボックスが表示されます。

NIC設定

NIC 番号 1

MACアドレス 00:16:97:A7:00:00

OK キャンセル

NIC 設定	
NIC 番号	NIC番号を設定します。
MAC アドレス	MACアドレスを表示します。
[OK]	NIC設定情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	NIC設定情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

注: NIC 番号に 1 を設定する MAC アドレスは、DPM で使用する MAC アドレスと一致している必要があります。

[WWN 情報] グループボックスから [編集] をクリックすると、「HBA 設定」ダイアログボックスが表示されます。

HBA設定

HBA 番号

アドレス 2013-0030-130F-4000/2003-0030-130F-4000

OK キャンセル

HBA 設定	
HBA 番号	HBA番号を入力します。ディスクボリュームの設定を行う場合に、ここで設定したHBA番号を指定します。「0～9999」の範囲で設定できます。
アドレス	WWNを表示します。
[OK]	HBA設定情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。

[キャンセル]	HBA設定情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.13.6. [マシンプロファイル] タブ (マシン種別 [VM] の場合)

ホストのマシンプロファイルを設定します。

マシンプロファイルとは、新規に作成する仮想マシンや再構成する仮想マシンのハードウェアスペックを指定する設定です。新規リソース割り当て、または再構成の操作を実行したとき、マシンプロファイルで定義したハードウェアスペックを持つ仮想マシンが作成されます。

マシンプロファイルの設定は、グループプロパティ設定、モデルプロパティ設定、ホスト設定の [マシンプロファイル] タブで行うことができます。各階層間の関係は、グループ < モデル < ホストの定義で優先されるようになっています。個々のホストに対して、個別のマシンプロファイルを設定したい場合にホスト設定で設定します。設定を行わない場合は、モデルプロパティ設定、グループプロパティ設定優先順に設定されているマシンプロファイル設定が使用されます。

[リソース] ビューで作成したマシンプロファイル設定を適用する、または引用して一部を変更し、設定を行うこともできます。

ホスト設定のマシンプロファイルの既定値は、モデルプロパティ設定、グループプロパティ設定の順に設定されているマシンプロファイルの設定、またはテンプレートの設定値となります。また、グループにモデルが追加されている場合、[モデル] プルダウンボックスが表示されます。モデルを指定すると、指定モデルの設定を既定値として引用することができます。

運用 > VMs > Host

ホスト設定

全般 ネットワーク ソフトウェア マシンプロファイル ホストプロファイル

モデル: VM

☐ 公開されたプロファイルを利用する: Large

既存のプロファイルからコピーする

☐ コスト情報

定義場所:

コスト値:

☐ CPU情報

定義場所:

CPU数:

CPUシェア

- ☒ 最高(4000)
- ☐ 高(2000)
- ☐ 標準(1000)
- ☐ 低(500)
- ☐ 最低(250)
- ☐ 手動で設定する

各仮想基盤の設定値

仮想基盤	設定値	CPU数
VMware	設定値	256 / 1000
Xen	設定値	10
Hyper-V	設定値	1024 / 1000
KVM	設定値	

CPU予約: 0 MHz

CPUリミット (0=unlimited): 0 MHz

☐ メモリ情報

定義場所:

メモリサイズ: MB

メモリシェア

- ☒ 高(2000)
- ☐ 標準(1000)
- ☐ 低(500)
- ☐ 手動で設定する

各仮想基盤の設定値

仮想基盤	設定値	メモリサイズ / 100
VMware	設定値	
Xen	設定不可	
Hyper-V	設定値	5
KVM	設定不可	

メモリ予約: 0 MB

メモリリミット (0=unlimited): 0 MB

☐ ネットワーク情報

定義場所:

仮想NIC #1: 設定なし

[仮想NIC追加]

ディスク情報

☐ システムディスク

定義場所:

作成先データストア(省略可): 設定なし

ディスクファイル

- ☒ 新規に作成する
- ☐ 既存のディスクを使用する: 参照

タイプ: Thin

モード: ☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ: MB

☐ 拡張ディスク

定義場所:

拡張ディスク #1 +

[キャンセル]

作成先データストア(省略可): 設定なし

ディスクファイル

- ☒ 新規に作成する
- ☐ 既存のディスクを使用する: 参照

タイプ: Thin

モード: ☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ: MB

コントローラ: 自動選択

ディスク番号: 自動選択

適用 戻る

マシンプロファイル	
モデル	モデルを選択します。 モデルを選択した場合、選択したモデルに設定されているマシンプロファイル情報と組み合わせた情報が表示されます。 仮想マシンが選択したモデルで稼動する場合に利用される情報を参照したい場合や、モデルに設定した情報をグループ共通情報に設定する場合に使用します。 グループにモデルが追加されている場合に表示されます。
公開されたプロファイルを利用する	公開されているマシンプロファイルをそのまま利用する場合、チェックボックスをオンにし、プルダウンボックスからマシンプロファイルを選択します。
既存のプロファイルからコピーする	公開されているマシンプロファイルをコピーして利用する場合にクリックし、プルダウンボックスからマシンプロファイルを選択します。
コスト情報	仮想マシンのコストを設定します。
定義場所	コスト情報の設定がある定義場所を表示します。(テンプレート、グループ、モデル、ホスト、Namedプロファイル)
コスト値	コスト値を入力します。「1~1000」の範囲で設定できます。
CPU 情報	仮想マシンに割り当てるCPU数やCPUの能力を設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。ホストで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
定義場所	CPU情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、ホスト、Namedプロファイル)。
CPU 数	CPU数を入力します。「1~9999」の範囲で設定できます。
CPU シェア	
最高 (4000)	CPUリソースの割当優先度を設定します。 各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を使用します。 VMware : 設定値 * CPU数 Hyper-V : 設定値 / 10 XenServer : 設定値 * 256 / 1000 KVM : 設定値 * 1024 / 1000
高 (2000)	
標準 (1000)	
低 (500)	
最低 (250)	
手動で設定する	CPUリソースの割当優先度を入力します。「1~99999」の範囲で設定できます。
CPU 予約	CPU予約を入力します。「0~99999」の範囲で設定できます。Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、以下のように変換されます。 設定値 * 100 / (CPU数 * ホストクロック値(MHz))

CPU リミット (0=unlimited)		CPUリミットを入力します。「0～99999」の範囲で設定できます。Xen環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、CPU予約と同様に値が変換されます。 KVM環境では、以下のように変換されます。 quota値 =設定値 * period値 (既定値 100000) / ホストクロック値 (MHz)
メモリ情報		仮想マシンに割り当てるメモリの設定を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。ホストで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
定義場所		メモリ情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、ホスト、Named プロファイル)。
メモリサイズ		メモリサイズを入力します。「1～9999999」の範囲で設定できます。
メモリシェア		
高 (2000)		メモリリソースの割り当て優先度を設定します。 各仮想基盤製品に制御を行う際、設定値を使用して以下の計算を行った結果を使用します。 VMware： 設定値 * メモリサイズ / 100 Hyper-V： 設定値 * 5 XenServer, KVM： 設定不可
標準 (1000)		
低 (500)		
手動で設定する		メモリリソースの割り当て優先度を設定します。「0～10000」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合にのみ使用されます。その場合、「0～2000」の範囲で設定してください。
メモリ予約		仮想マシンに割り当てるメモリの下限を設定します。 Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。
メモリリミット (0=unlimited)		仮想マシンに割り当てるメモリの上限を設定します。「0～99999」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では、設定は反映されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合で使用されます。静的にメモリを仮想マシンに割り当てる場合には、メモリサイズと同じ値を指定してください。"0" を指定すると、上限が設定されます。
ネットワーク情報		仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。ホストで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
定義場所		ネットワーク情報の設定がある定義場所を表示します (テンプレート、グループ、モデル、ホスト、Namedプロファイル)。

	仮想 NIC #1	仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。仮想NICは#1～#10まで設定することができます。仮想NICの接続先は、仮想マシンサーバ上に存在するVLANか、[リソース] ビューで作成するネットワークを設定することができます。仮想NICの接続先の用語や指定形式は、仮想基盤製品別に異なります。 「VMware」：接続先のポート・グループの名前を設定します。 「Hyper-V」：接続先の仮想ネットワークとVLANを組み合わせた名称で設定します。以下の形式で設定します。 <i>NetworkName-VLAN:VlanId</i> <i>NetworkName</i>：接続先の仮想ネットワーク名を指定します。 -VLAN：：固定文字列です。 <i>VlanId</i>：仮想NICに割り当てるVLANのIDを指定します。VLANのIDを指定しない場合は、固定文字列 "NONE" を指定します。 「XenServer」：接続先のネットワークの名前を設定します。
	[仮想 NIC 追加]	マシンプロファイルの仮想NIC設定を追加する場合にクリックします。最大10まで仮想NIC設定を追加することができます。
ディスク情報		
	システムディスク	仮想マシンのOSインストール先となるディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。ホストで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
	定義場所	ディスク情報の設定がある定義場所を表示します（テンプレート、グループ、モデル、ホスト、Namedプロファイル）。
	作成先データストア（省略可）	作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。
	Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢に表示されます。	
	ディスクファイル	
	新規に作成する	作成先データストア上に仮想ディスクを作成します。
	既存のディスクを使用する	作成先データストア上にある仮想ディスクを使用します。
	参照	作成先データストア上のデータストアブラウザを表示します。

			タイプ	Thick / Thinのどちらかを選択します。Hyper-VのDifferential Cloneでは、設定は無効となります。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。 Xen環境では、設定は反映されません。
			モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにします。オンにした場合、ディスクは独立型通常となります。VMware環境のみ有効となる設定です。
			サイズ	システムディスクサイズを入力します。「10～99999999」の範囲で設定できます。
		拡張ディスク		データ用のディスクの定義を行います。設定を変更する場合、チェックボックスをオンにします。ホストで設定が行われている場合、チェックボックスはオンで表示されます。
		定義場所		ディスク情報の設定がある定義場所を表示します (グループ、モデル、ホスト、Namedプロファイル)。
		作成先データストア (省略可)		タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合に作成するディスクのデータの置き場所となるデータストアを指定します。データストアの指定は省略できます。省略した場合は、仮想マシン作成時に自動的に選択されます。 Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢に表示されます。
		ディスクファイル		
		新規に作成する		作成先データストア上に仮想ディスクを作成します。
		既存のディスクを使用する		作成先データストア上にある仮想ディスクを使用します。
		参照		作成先データストアのデータストアブラウザを表示します。
		タイプ		Thick / Thin / RDM (物理) / RDM (仮想) のいずれかを選択します。 「Thick」：作成時に指定したサイズのディスクを作成します。Xen環境では、設定は反映されません。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。Xen環境では、設定は反映されません。 「RDM (物理)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware / Hyper-V環境のみ有効です。物理互換モードを使用します。 「RDM (仮想)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware環境のみ有効です。VMware環境の場合は、仮想互換モードを使用します。
		モード		ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにします。オンにした場合、ディスクは独立型通常となります。VMware環境のみ有効となる設定です。タイプが「RDM (物理)」の場合は、VMware環境でも設定できません。

		サイズ	拡張ディスクサイズを入力します。タイプが「Thick」、「Thin」の場合は、「10～99999999」の範囲で設定できます。タイプが「RDM (物理)」、「RDM (仮想)」の場合は、使用するLUN (ディスクボリューム) の条件を10GBの倍数で指定します。指定サイズ以上で指定サイズ + 10GB未満のサイズのLUN が候補となります。10GB未満は対象になりません。
		コントローラ	作成するディスクの追加先となるコントローラを選択します。既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスク追加時に使用可能なコントローラをSigmaSystemCenterが選択します。
		ディスク番号	作成するディスクの追加先となるコントローラ内の番号を選択します。既定では、自動選択が指定されています。自動選択の場合は、ディスク追加時に未使用の番号をSigmaSystemCenterが選択します。
		ターゲット LUN (タグ指定、省略可)	タイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」の場合に、使用するLUN (ディスクボリューム) に設定したタグ (キーワード) を入力します。タグの指定は省略できます。省略した場合は、サイズを元に使用するLUN (ディスクボリューム) が自動的に選択されます。
		[適用]	
[戻る]		マシンプロファイル設定情報を適用せず、元のウィンドウに戻ります。	

[ディスク情報] グループボックス、[拡張ディスク] タブの [参照] をクリックすると、「ディスクファイル」ダイアログボックスが表示されます。

ディスクファイル

SAN1

表示順

名前

昇順

タイプ

☒ 仮想ディスク ☐ ISO ☐ その他

サイズ

0

KB

以上

更新

表示件数

20

← 前のページ | 次のページ →

	名前	タイプ	仮想ディスクタイプ	サイズ	更新日時
	✓ vSphere-HA/	Folder	-	0.55KB	2013/05/10 09:05:05
	✓ AAA/	Folder	-	0.55KB	2013/05/22 16:42:35
	✓ CentOS63/	Folder	-	1.23KB	2013/03/25 14:54:39
	✓ DeleteFileTest/	Folder	-	0.41KB	2013/05/27 16:53:32
	✓ ExportTest/	Folder	-	0.55KB	2013/05/22 14:21:53
	✓ ExportTestRef/	Folder	-	0.55KB	2013/05/28 16:29:51
	✓ ExportThick/	Folder	-	0.82KB	2013/05/22 10:49:11
	✓ FullClone/	Folder	-	0.96KB	2012/12/21 13:24:19

OK

キャンセル

ディスクファイル

表示順	ファイルフォルダの表示する順番を指定します。
タイプ	ファイルは、仮想ディスクのみ表示されます。
サイズ	表示するファイルのサイズを指定します。
[更新]	フォルダ / ファイルの表示を更新します。
名前	フォルダ / ファイルの名前を表示します。
タイプ	フォルダ / ファイルのタイプを表示します。
仮想ディスクタイプ	仮想ディスクの場合、ディスクのタイプを表示します。
サイズ	フォルダ / ファイルのサイズを表示します。
更新日時	フォルダ / ファイルの更新日時を表示します。
[OK]	ディスクファイル情報を保存し、「ディスクファイル」ダイアログボックスを閉じます。
[キャンセル]	ディスクファイル情報を保存せずに、「ディスクファイル」ダイアログボックスを閉じます。

4.13.7. [ホストプロファイル] タブ (Windows Server の場合)

Windows Server のホストプロファイルを設定します。

[ホストプロファイル] タブ (Windows Server) については、「4.10.9 [ホストプロファイル] タブ (Windows Server の場合)」を参照してください。

4.13.8. [ホストプロファイル] タブ (Linux の場合)

Linux のホストプロファイルを設定します。

[ホストプロファイル] タブ (Linux) については、「4.10.10 [ホストプロファイル] タブ (Linux の場合)」を参照してください。

4.13.9. [ホストプロファイル] タブ (Windows Client の場合)

Windows Client のホストプロファイルを設定します。

[ホストプロファイル] タブ (Windows Client) については、「4.10.11 [ホストプロファイル] タブ (Windows Client の場合)」を参照してください。

4.13.10. [データストア設定] タブ (マシン種別 [VM サーバ] の場合のみ)

ホストのデータストアに関する情報の表示、設定を行います。

[データストア設定] タブについては、「4.10.14 [データストア設定] タブ (マシン種別 [VM サーバ] の場合のみ)」を参照してください。

4.13.11. [死活監視] タブ

ホストに対して死活監視情報を表示、設定します。
グループプロパティやモデルプロパティで設定した値をホストごとに設定変更することができます。設定の優先順は、ホスト、モデル、グループです。

- 注:
- ・ 環境設定の監視対象モデル種別で、設定対象のモデル種別が監視対象外 (チェックボックスがオフ) となっている場合、本タブは表示されません。
 - ・ グループプロパティ設定で、死活監視機能を有効にした場合のみ設定することができます。
 - ・ [仮想化基盤監視] チェックボックスは、設定対象のマシン種別が [VM サーバ] の場合にのみ設定できます。
 - ・ 本設定を行わなかった場合、モデル、グループの順に設定が有効となります。

運用 > ESX_Category > ESX35 > ESX-Server

ホスト設定

全般

ネットワーク

ストレージ

ソフトウェア

マシンプロファイル

ホストプロファイル

データストア設定

死活監視

モデル

esx35

☐ 死活監視設定

このホストで使用する監視方法を設定します。選択した監視全てに成功した場合、正常と判断します。

☐ Ping 監視

☐ Port 監視

監視ポート

ヒント: カノマで区切る事で複数のポートを指定できます。
全ポートに接続できると正常と判定します。

☐ 仮想化基盤監視

ヒント: この設定は Hyper-V、XenServer、KVM に対する仮想化基盤監視を有効/無効にします。

適用

戻る

死活監視	
モデル	選択したモデルの設定値を各項目に反映します。また、モデルの選択を変更することで、モデルの設定値を各項目に再設定することができます。 グループにモデルが追加されている場合に表示されます。
死活監視設定	グループプロパティやモデルプロパティ設定で設定した値をホスト単位で変更する場合、チェックボックスをオンにします。
Ping 監視	Pingで監視する場合、チェックボックスをオンにします。
Port 監視	TCP Portに接続可能であるかを監視する場合、チェックボックスをオンにします。

	監視ポート	Port監視を行う場合、監視するTCP Portを指定します。複数指定する場合は、カンマ (,) で区切ります。複数指定した場合、すべてのポートに接続できた場合に "正常" と判断します。
	仮想化基盤監視	仮想マシンサーバに対して仮想化基盤監視を行う場合、チェックボックスをオンにします。モデル種別が [VMサーバ] 以外の場合は、本項目は表示されません。
	[適用]	ホスト設定情報を適用します。
	[戻る]	ホスト設定情報を適用せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.14. 設定一覧

運用グループの設定情報の一覧を表示します。

[運用] ツリーから設定一覧を表示する運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [設定一覧] をクリックすると、メインウィンドウに運用グループの設定情報一覧が表示されます。

注: グループにモデルが追加されていない場合、[モデル設定情報] グループボックスは表示されません。

運用 > DPM_1G Tenant > DPM-G Category > DPM-G

グループ設定情報

名前	DPM-G
マシン種別	物理
パスワード	
ポリシー名#1	Policy1
ポリシー名#2	Policy2
ポリシー名#3	Policy3
ソフトウェア情報(稼動時)	
論理ネットワーク	
ロードバランサ	
ライセンスモード	-
説明	

モデル設定情報

表示件数 20

モデル	ポリシー	ソフトウェア
model1		
model2		
model3		

ホスト設定情報

表示件数 20

ホスト	リソース	IPアドレス	パスワード	プロダクトキー	ソフトウェア	ストレージ
dpm01		自動取得				
dpm02		自動取得				
dpm03		自動取得				

設定

[グループ編集](#)
[グループ移動](#)
[グループ削除](#)
[プロパティ](#)
[- 設定一覧を閉じる](#)

操作

[画面更新](#)

グループ設定情報

名前	グループ名を表示します。
マシン種別	グループのマシン種別を表示します。
パスワード	[ホストプロファイル] タブの [OS設定] にて設定されている管理者パスワードの有無を表示します。設定されている場合は、"*****" が表示されます。
ポリシー名#1	グループに設定されているポリシー名を表示します。複数ポリシーが設定されている場合は、複数行で表示されます。

リソースプール	グループ、または上位のカテゴリに設定されているリソースプール名を表示します。グループに設定がない場合は、上位のカテゴリに設定されたリソースプール名が表示されます。マシン種別が "VM" の場合のみ表示されます。
DPM 登録	グループ、または上位のテナント / カテゴリに設定されているDPMサーバ設定の有無を表示します。設定されている場合は "ON"、設定されていない場合は "OFF" と表示されます。マシン種別が "VM" の場合のみ表示されます。
最適起動	グループ、または上位のテナント / カテゴリに設定されている最適起動設定の有無を表示します。設定が "有効" の場合は "ON"、設定が "無効"、または "設定なし" の場合は "OFF" と表示されます。マシン種別が "VM" の場合のみ表示されます。
ソフトウェア情報 (稼働時)	グループに設定されているソフトウェアの種類が「マシン稼働時に配布」のソフトウェア名を表示します。
論理ネットワーク	グループに設定されている論理ネットワーク名を表示します。マシン種別が "VMサーバ"、または "物理" の場合に表示されます。
ロードバランサ	グループに設定されているロードバランサグループ名を表示します。
ライセンスモード	グループに設定されているライセンスモード名を表示します。マシン種別が "VMサーバ" 以外の場合は "-" と表示されます。
説明	グループの説明を表示します。
モデル設定情報	
モデル	モデル名を表示します。
ポリシー	モデルに設定されているポリシー名を表示します。複数ポリシーが設定されている場合は、複数行で表示されます。
リソースプール	モデルに設定されているリソースプール名を表示します。設定されていない場合は、空欄となります。モデル種別が "VM" の場合のみ表示されます。
最適起動	モデル、またはグループ、上位のテナント / カテゴリに設定されている最適起動設定の有無を表示します。設定が "有効" の場合は "ON"、設定が "無効"、または "設定なし" の場合は "OFF" と表示されます。モデル種別が "VM" の場合のみ表示されます。
DPM 登録	モデル、またはグループ、上位のテナント / カテゴリに設定されているDPMサーバ設定の有無を表示します。設定されている場合は "ON"、設定されていない場合は "OFF" と表示されます。モデル種別が "VM" の場合のみ表示されます。
データセンター	モデルに設定されているDataCenter名を表示します。モデル種別が "VMS" の場合のみ表示されます。
VM 最適配置	モデルプロパティ設定の [VM最適配置] タブ の [負荷監視を有効にする] 設定の有無を表示します。モデル種別が "VMS" の場合のみ表示されます。

ソフトウェア	モデルプロパティ設定の [ソフトウェア] タブで [ソフトウェアの種類] プルダウンボックスが "マシン稼動時に配布" のソフトウェアが設定されているかの有無を表示します。設定されている場合は "設定済"、設定されていない場合は空欄となります。
編集	「モデルプロパティ設定」ウィンドウに遷移します。
ホスト設定情報	
ホスト	ホスト名を表示します。
リソース	ホストで稼動しているマシン名を表示します。ホスト定義のみの場合は空欄となります。
IP アドレス	ホストのIPアドレスを表示します。
パスワード	ホスト設定に設定されているパスワード設定情報を表示します。ホスト設定の [全般] タブの [ホストに設定されている管理者パスワードを使用する]、ホスト設定、またはグループプロパティ設定の [ホストプロファイル] タブのOS設定の管理者パスワードが設定されている場合は、"*****" が表示されます。いずれにも設定されていない場合は、空欄となります。
プロダクトキー	ホスト設定に設定されているプロダクトキーの設定の有無を表示します。設定されている場合は "設定済"、設定されていない場合は空欄となります。
ソフトウェア	ホスト設定の [ソフトウェア] タブで [ソフトウェア種類] プルダウンボックスに "稼動時・グループ配布前"、"稼動時・配布"、"稼動時・グループ配布後" にソフトウェアが設定されているかの有無を表示します。設定されている場合は "設定済"、設定されていない場合は空欄となります。
ストレージ	ホスト設定の [ストレージ] タブが設定されているかの有無を表示します。設定されている場合は "設定済"、設定されていない場合、またはグループのマシン種別が [VM] の場合は空欄となります。
編集	「ホスト設定」ウィンドウに遷移します。

4.15. 保守操作を表示


運用グループの保守操作を表示します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報の [全般] タブが表示されます。[設定] メニューから [保守操作を表示] をクリックすると保守操作のウィンドウに切り替わります。

4.15.1. 割当解除 (強制)

ホストの割り当てを強制的に解除します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに運用グループの詳細情報の [全般] タブが表示されます。[設定] メニューから [保守操作を表示] をクリックすると保守操作のウィンドウに切り替わります。[ホスト一覧] グループボックスから割り当てを強制解除するホストを選択し、[割当解除 (強制)] をクリックすると、ホストが強制的に割り当て解除されます。

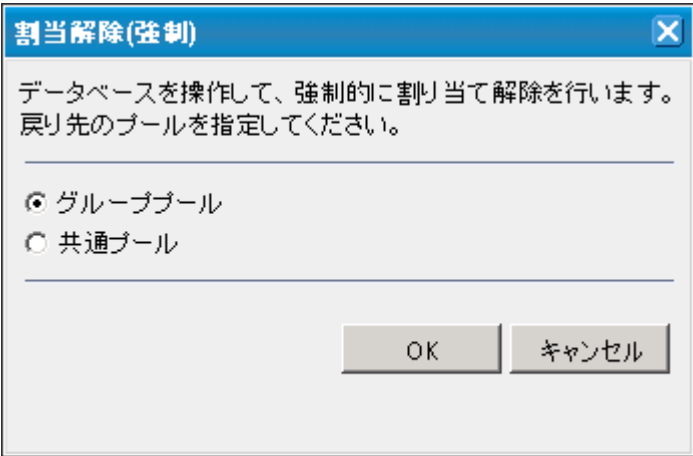


割り当て解除 (強制)	
グループプール	割り当て解除後、戻り先のプールはグループプールに戻ります。
共通プール	割り当て解除後、戻り先のプールは共通プールに戻ります。
[OK]	割り当て解除を実行し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	割り当て解除を実行せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.15.2. グループ変更

ホストを別のグループへ移動します。

[運用] ツリーから保守用の操作メニューを表示する運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [保守操作を表示] をクリックすると、メインウィンドウの [ホスト一覧] グループボックスの [アクション] メニューに "グループ変更" が表示されます。[ホスト一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [グループ変更] をクリックすると、メインウィンドウに「グループ変更」が表示されます。移動先のグループ、またはモデルを選択し、[OK] をクリックするとグループが変更されます。

注: Administrator 権限でない場合は、[設定] メニューに [保守操作を表示] は表示されません。また、対象の運用グループのマシン種別が [VM] の場合のみ表示されます。

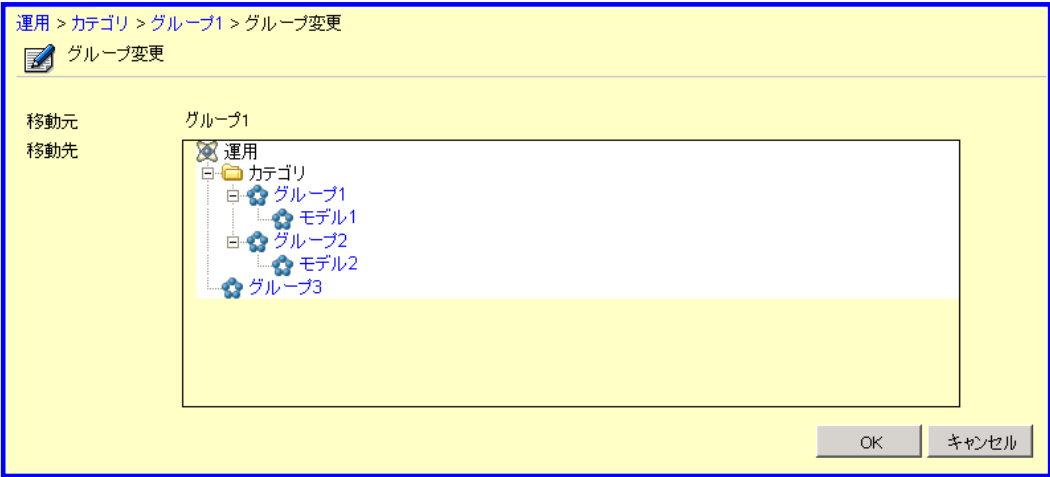

グループ変更	
移動元	移動元のグループ名、モデル名を表示します。
移動先	ツリーより移動先のグループ、またはモデルを選択します。
[OK]	グループ変更情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	グループ変更情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.16. 権限設定

テナント、カテゴリ、および運用グループにロールによるアクセス権限・操作権限を設定します。

[運用] ツリーから対象のテナント、カテゴリ、または運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに各詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。



割り当て対象	ロール	定義場所	子へ引き継ぐ
admin	システム管理者	全リソース/システム	✓
GroupA	システム管理者	全リソース/システム	✓

割り当てられている権限一覧	
割り当て対象	ロールに割り当てられているユーザを表示します。
ロール	ユーザに割り当てられているロールを表示します。
定義場所	割り当てられているロールの定義場所を表示します。
子へ引き継ぐ	子リソースに権限が引き継がれている場合は、チェックが表示されます。
権限変更	チェックボックスを選択した権限を変更します。[割り当てられている権限一覧] グループボックスの下部に [権限変更] グループボックスが表示されます。
追加	権限を追加します。[割り当てられている権限一覧] グループボックスの下部に [権限追加] グループボックスが表示されます。
解除	チェックボックスを選択した権限を解除します。

4.16.1. 権限追加

テナント、カテゴリ、または運用グループにロールによるアクセス権限・操作権限を追加します。

[運用] ツリーから対象のテナント、カテゴリ、または運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに各詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。[アクション] メニューから [追加] をクリックすると、[割り当てられている権限一覧] グループボックスの下部に [権限追加] グループボックスが表示されます。権限を追加するロール、割り当てるユーザ情報を入力し、[OK] をクリックすると権限が追加されます。

運用 > Category

割り当てられている権限一覧

	割り当て対象	ロール	定義場所	子へ引き継ぐ
	admin	システム管理者	全リソース/システム	☒
	GroupA	システム管理者	全リソース/システム	☒

権限変更

追加

解除

権限追加

ロール

	ロール	割り当て対象
☐	res_roleA	リソース
☐	res_roleB	リソース
☐	アクセス不可	リソース
☐	読み取り専用	リソース

割り当て対象

admin

定義場所

Category

☒ 子のリソースへ設定を引き継ぐ

OK

キャンセル

権限追加	
ロール	テナント、カテゴリ、または運用グループに割り当てるロールを選択します。
割り当て対象	ロールを割り当てる対象を選択します。
定義場所	権限を割り当てる場所を表示します。
子のリソースへ設定を引き継ぐ	子リソースに設定を引き継ぐ場合、チェックボックスをオンにします。
[OK]	権限を追加し、[割り当てられている権限一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	権限追加情報を保存せずに、[権限追加] グループボックスを閉じます。

4.16.2. 権限変更

テナント、カテゴリ、または運用グループに設定されているロールの設定内容を変更します。

[運用] ツリーから対象のテナント、カテゴリ、または運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに各詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。権限を変更するユーザのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [権限変更] をクリックすると、[割り当てられている権限一覧] グループボックスの下部に [権限変更] グループボックスが表示されます。権限を変更するロールを入力し、[OK] をクリックすると権限が変更されます。

セクション I Webコンソール一覧

497

運用 > Category

割り当てられている権限一覧

権限変更 | 追加 | 解除

割り当てる対象	ロール	定義場所	子へ引き継ぐ
admin	システム管理者	全リソース/システム	✓
GroupA	システム管理者	全リソース/システム	✓

権限変更 | 追加 | 解除

権限変更

ロール

ロール	割り当てる対象
☐ アクセス不可	リソース
☐ 読み取り専用	リソース
☐ 運用リソース管理者	リソース

割り当てる対象: GroupA

定義場所: 全てのリソース

☒ 子のリソースへ設定を引き継ぐ

OK キャンセル

権限変更

ロール	テナント、カテゴリ、または運用グループに割り当たっているロールを表示し、変更もできます。
割り当てる対象	ロールを割り当てる対象を表示します。
定義場所	権限を割り当てる場所を表示します。
子のリソースへ設定を引き継ぐ	子リソースに設定を引き継ぐ場合、チェックボックスはオンで表示されます。
[OK]	権限を変更し、[割り当てられている権限一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	権限変更情報を保存せずに、[権限変更] グループボックスを閉じます。

4.16.3. 権限解除

テナント、カテゴリ、または運用グループに設定されているにロールによるアクセス権限・操作権限を解除します。

[運用] ツリーから対象のテナント、カテゴリ、または運用グループのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに各詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。権限を解除するユーザのチェックボックスをオンし、[アクション] メニューから [解除] をクリックすると、選択したユーザの権限が解除されます。

4.17. 運用グループへのメニュー操作

運用グループで使用する操作に関するメニューについて説明します。

4.17.1. スケールアウト

「スケールアウト」は、稼動中のマシンで電源オンでないものを起動、もしくは運用グループプールで待機しているマシンを稼動します。

マシン種別に [VM] を設定したグループでは、稼動中の仮想マシンで電源オンでないものを起動、もしくは新規に仮想マシンを作成し、稼動します。

グループプロパティ設定で、[スケールアウトグループとして利用する] チェックボックスがオフの場合、実行されません。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [スケールアウト] をクリックすると、運用グループプールで待機していたマシンが稼動を開始し、[ホスト一覧] グループボックスに表示されます。

注: スケールアウトするマシンが仮想マシンサーバであり、マシン上に仮想マシン、またはテンプレートが既に存在する場合、スケールアウトを行うことはできません。

4.17.2. スケールイン

「スケールイン」は、稼動しているマシンをシャットダウン、または待機させます。

マシン種別に [VM] を設定したグループでは、稼動しているマシンをシャットダウン、または VM 削除します。

グループプロパティ設定で、[スケールアウトグループとして利用する] チェックボックスがオフの場合、実行されません。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [スケールイン] をクリックすると、[ホスト一覧] グループボックスで稼動していたマシンがプールに待機し、[グループプール] グループボックスに表示されます。

4.17.3. プールに追加

「プールに追加」は、管理対象マシンをプールマシンとして追加します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [プールに追加] をクリックすると、メインウィンドウに「プールに追加」が表示されます。プールに追加するマシンのチェックボックスをオンにし、[OK] をクリックするとマシンがプールに追加されます。

運用 > CATEGORY1 > CATEGORY1-1 > OPERATION GR... > プールに追加

プールに追加

追加したいマシンを選択してください。

表示件数: 20 モデル: MODEL1

☐	名前	種別	状態	電源	MACアドレス
☐	OLIVE12	Unitary	-	-	00:00:4C:71:CE:16

OK キャンセル

プールに追加	
追加したいマシンを選択してください。	
モデル	プールに追加するマシンが所属するモデルを選択します。グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。
名前	管理対象マシンのマシン名を表示します。
種別	管理対象マシンの種別を表示します。
状態	管理対象マシンの状態を表示します。
電源	管理対象マシンの電源状態を表示します。
MAC アドレス	管理対象マシンのMACアドレスを表示します。
[OK]	チェックボックスを選択した管理対象マシンをプールに追加し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	プールに管理対象マシンを追加せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.4. 起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド

マシンの起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドを行います。


[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは [サスペンド] をクリックすると、ホストにリソースが割り当てられているすべてのマシンの電源を操作することができます。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス、もしくは [グループプール] グループボックスの [アクション] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは [サスペンド] をクリックすると、各グループボックスのチェックボックスがオンとなっているマシンの電源を操作することができます。

4.17.5. 光学ドライブ管理

[運用] ツリーから光学ドライブを管理するグループのアイコンをクリックします。

[ホスト一覧] グループボックスから置換するマシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [光学ドライブ管理] をクリックすると、「光学ドライブ管理」ダイアログボックスが表示されます。

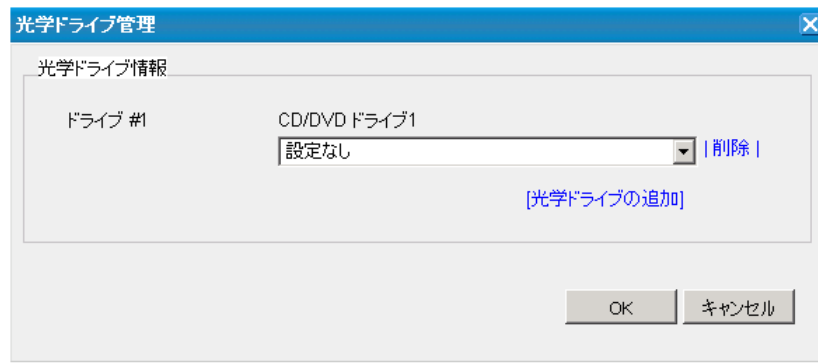

光学ドライブ管理	
光学ドライブ情報	
ドライブ#1	光学ドライブ名を表示します。
(プルダウンボックス)	ISOファイルをマウントしている場合は、ファイルパスが表示されます。マウントしていない場合は、「設定なし」が表示されます。 ISOファイルをマウントする場合は、プルダウンから選択し、アンマウントする場合は、「設定なし」を選択します。
<u>削除</u>	光学ドライブを削除します。
<u>光学ドライブの追加</u>	光学ドライブを追加します。 最大4個まで追加できます。 (Hyper-Vの場合、最大3個までとなります。)
[OK]	光学ドライブを編集し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	光学ドライブを編集せずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.6. マシン収集

マシンの情報をマシン単位に収集します。

[運用] ツリーから対象のマシンが稼動している運用グループを選択します。[ホスト一覧] グループボックスから対象のマシンが稼動するホストを選択し、[アクション] メニューから [マシン収集] を選択すると、マシン収集が実行されます。

4.17.7. リソース割り当て

「リソース割り当て」は、ホストにリソースの割り当てを行い、グループにマシンを登録します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからリソースを割り当てるホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [リソース割り当て] をクリックすると、メインウィンドウに「リソースを割り当てグループで稼動します」が表示されます。

注:

- ・ [ホストー覧] グループボックスから複数のホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [リソース割り当て] をクリックすると、「リソースを割り当てグループで移動します」が表示されずに、リソースが割り当てられます。
- ・ リソースの割り当てを行うマシンが仮想マシンサーバであり、マシン上に仮想マシン、またはテンプレートが既に存在する場合、リソースの割り当てを行うことはできません。
- ・ Full Clone (vCenter Server 環境)、Differential Clone (vCenter Server 環境)、Disk Clone (vCenter Server 環境)、または HW Profile Clone の仮想マシンに対して実行できます。

運用 > DPM-G_Category > DPM-G > リソース割り当て

 リソースを割り当ててグループで移動します。

マシンの割り当て方法を選択してください。

☒ マシンを自動選択

☐ マシンを手動選択

☒ グループプールから選択

☐ 共通プールから選択

戻る 次へ キャンセル

リソースを割り当ててグループで移動します。**マシンの割り当て方法を選択してください。**

マシンを自動選択	割り当てるリソースを自動で選択させる場合に選択します。
マシンを手動選択	割り当てるリソースを手動で選択する場合に選択します。
グループプールから選択	グループプールから選択する場合に選択します。
共通プールから選択	共通プールから選択する場合に選択します。

[戻る]	このウィンドウではクリックできません。
[次へ]	次のウィンドウに移動します。
[キャンセル]	リソース割り当てを行わずに、元のウィンドウに戻ります。

[次へ] をクリックすると、[マシンを手動選択] を選択した場合、以下のウィンドウが表示されます。

<物理マシン、および仮想マシンサーバの場合>

運用 > DPM-G_Category > リソース割り当て

 リソースを割り当ててグループで稼働します。

ホスト DPM-HOST

追加したいマシンを選択してください。

表示件数 20 モデル dpmmodel

選択	名前	種別	状態	電源	MACアドレス
☒	SRV-VM22.necst.nec.co.jp	Unitary,VMware,VM-		☒ Running	6C:62:6D:64:03:30

戻る 次へ キャンセル

<仮想マシンの場合>

運用 > VM > リソース割り当て

 リソースを割り当ててグループで稼働します。

ホスト XP-vm

追加したいマシンを選択してください。

表示件数 20 モデル VM
リソースプール ResourcePool

選択	名前	種別	状態	電源	MACアドレス
☒	XP-vm	Xen,Virtual Machine	-	☐ Off	6E:4E:89:BE:8C:B9
☐	XP-vm2	Xen,Virtual Machine	-	☐ Off	DE:F9:B5:D5:E1:62
☐	XP-vm3	Xen,Virtual Machine	-	☐ Off	9E:6C:DE:6C:C0:5E

戻る 次へ キャンセル

リソースを割り当ててグループで稼働します。

ホスト	リソースを割り当てるホスト名を表示します。
追加したいマシンを選択してください。	
モデル	追加するマシンが所属するモデルを選択します。 グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。
リソースプール	仮想マシンが使用するリソースプールを選択します。仮想マシンの場合のみ表示されます。
選択	リソースに割り当てるマシンを選択します。
名前	選択したモデルに所属するマシン名の一覧を表示します。
種別	マシンの種別を表示します。
状態	マシンの状態を表示します。

	電源	マシンの電源状態を表示します。
	MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
	[戻る]	前のウィンドウに移動します。
	[次へ]	次のウィンドウに移動します。
	[キャンセル]	リソース割り当てを行わずに、元のウィンドウに戻ります。

[次へ] をクリックすると、以下の確認ウィンドウが表示されます。

<物理マシン、および仮想マシンサーバの場合>

運用 > DPM-G_Category > DPM-G > リソース割り当て

リソースを割り当ててグループで移動します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト	SRV-DB104
マシン	(SRV-DB104)1
モデル	dpmmodel

戻る 完了 キャンセル

<仮想マシンの場合>

運用 > VM > リソース割り当て

リソースを割り当ててグループで移動します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト	XP-vm
マシン	XP-vm
モデル	VM
リソースプール	ResourcePool

戻る 完了 キャンセル

リソースを割り当ててグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。	
ホスト	リソースを割り当てるホスト名を表示します。
マシン	稼働するマシン名を表示します。
モデル	モデル名を表示します。 モデルを選択していない場合、表示されません。
リソースプール	仮想マシンが使用するリソースプールを表示します。仮想マシンの場合のみ表示されます。
[戻る]	前のウィンドウに移動します。
[完了]	リソース割り当てを行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	リソース割り当てを行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.8. 新規リソース割り当て、新規割当

「新規リソース割り当て」は、テンプレートから仮想マシンを作成し、グループにマシンを登録します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから新規リソース割り当てを行うホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [新規リソース割り当て] をクリックすると、メインウィンドウに「新規リソース割り当て」が表示されます。ホストは複数選択することができます。

注: 新規リソース割り当ての同時実行可能数は、「20」です。

<OSを手動でインストールする場合>

運用 > VMs > 新規リソース割り当て

新規リソース割り当て

VM名

モデル

リソースプール

VMサーバ

データストア

☒ OSを手動でインストールする
☐ 仮想マシンをインポートする

インストール予定のOS名

光学ドライブ情報

ドライブ #1	設定なし	[削除]

[\[光学ドライブの追加\]](#)

OK キャンセル

<仮想マシンをインポートする場合>

運用 > VMs > 新規リソース割り当て

新規リソース割り当て

VM名

モデル

リソースプール

VMサーバ

データストア

☐ OSを手動でインストールする

☒ 仮想マシンをインポートする

タイプ

ファイル選択 参照...

OK キャンセル

新規リソース割り当て

VM 名	仮想マシン名を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。ホストが複数選択されている場合、VM名を入力することはできません。
モデル	仮想マシンを作成するモデルを選択します。 グループにモデルが追加されていない場合、表示されません。
リソースプール	仮想マシンが使用するリソースプールを選択します。
VM サーバ	仮想マシンサーバを選択します。
データストア	データストアを選択します。データストアは省略できます。データストアがなしの場合、自動選択されます。 Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢に表示されます。
OSを手動でインストールする	OSをインストールしていない仮想マシンを作成する場合、チェックボックスをオンにします。
インストール予定の OS 名	仮想マシンにインストールするOSの種類を選択します。
光学ドライブ情報	
ドライブ #1	ドライブの番号を表示します。
(プルダウンボックス)	マウントするファイルを表示します。 「設定なし」の場合は、マウントしていない光学ドライブが作成されます。
削除	光学ドライブ情報を削除します。

	光学ドライブの追加	光学ドライブを追加する場合にクリックします。 光学ドライブは#4まで追加可能です。
	仮想マシンをインポートする	仮想マシンをインポートする場合、チェックボックスをオンにします。
	タイプ	インポートするファイルのタイプを選択します。
	ファイル選択	インポートするファイルを指定します。
	[参照]	ファイルダイアログを表示します。
[OK]		仮想マシンの作成を行い、「新規リソース割り当て」ダイアログボックスを表示します。
[キャンセル]		仮想マシンの作成を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

[OK] をクリックすると、「新規リソース割り当て」ダイアログボックスが表示されます。



4.17.9. マスタマシン登録、マスタ登録

「マスタマシン登録」は、マスタマシンの登録を行います。SigmaSystemCenter では、ネットワーク設定やソフトウェアのインストールなどが完了しており、そのまま運用に使用できるマシンを「マスタマシン」と呼びます。また、ソフトウェアの配布やネットワーク設定を行わずにマスタマシンをグループで移動することを「マスタマシン登録」と呼びます。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからマスタマシンを登録するホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [マスタマシン登録] をクリックすると、メインウィンドウに「マスタマシンを登録してグループで移動します。」が表示されます。追加したいマシンを選択して、[次へ] をクリックするとマスタマシンを登録して運用グループで移動します。

ホストを指定せずに実行することも可能です。その場合、設定確認画面にて、マスタマシンを登録するホスト名を指定します。指定したホスト名と一致するホストが存在する場合は、そのホストに存在しない場合は指定されたホスト名でホストを作成し、マスタマシンを登録します。

<物理マシン、および仮想マシンサーバの場合>

運用 > Group1 > マスタマシン登録

 マスタマシンを登録してグループで稼働します。

プールを選択してください。

☒ グループプールから選択

☐ 共通プールから選択

戻る 次へ キャンセル

マスタマシンを登録してグループで稼働します。	
プールを選択してください。	
グループプールから選択	グループプールから選択する場合に選択します。
共通プールから選択	共通プールから選択する場合に選択します。
[戻る]	このウィンドウではクリックできません。
[次へ]	次のウィンドウに移動します。
[キャンセル]	マスタマシンの登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

運用 > Group1 > マスタマシン登録

 マスタマシンを登録してグループで稼働します。

ホスト HostA

追加したいマシンを選択してください。

表示件数 20 モデル Model

選択	名前	種別	状態	電源	MACアドレス
☐	MachineA	Unitary	-	 Running	37:2C:0D:E1:6B:E4

戻る 次へ キャンセル

マスタマシンを登録してグループで稼働します。	
ホスト	マスタマシンを登録するホスト名を表示します。ホストを指定していない場合は、表示されません。
追加したいマシンを選択してください。	

モデル	モデルを選択します。 グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。
リソースプール	仮想マシンが使用するリソースプールを選択します。仮想マシンの場合のみ表示されます。
選択	マスタマシンに登録するマシンを選択します。
名前	マシン名を表示します。
種別	マシンの種別を表示します。
状態	マシンの状態を表示します。
電源	マシンの電源状態を表示します。
MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
[戻る]	このウィンドウではクリックできません。
[次へ]	次のウィンドウへ移動します。
[キャンセル]	マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

[次へ] をクリックすると、以下のウィンドウが表示されます。

◆ ホスト指定ありの場合

運用 > Group1 > マスタマシン登録

 マスタマシンを登録してグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト	HostA
マシン	MachineA
モデル	Model

マスタマシンを登録してグループで稼働します。	
下記の設定でマシンを稼働します。	
ホスト	マスタマシンに登録するホスト名を表示します。
マシン	稼働するマシン名を表示します。
モデル	モデル名を表示します。 グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。
[戻る]	前のウィンドウに移動します。
[完了]	マスタマシン登録を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ ホスト指定なしの場合

運用 > Group1 > マスタマシン登録

 マスタマシンを登録してグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト	MachineA
マシン	MachineA
モデル	Model

戻る 完了 キャンセル

マスタマシンを登録してグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト (入力必須)	マスタマシンを登録するホスト名を表示し、編集もできます。初期値は、稼働するマシンの名前です。マシン名がIPアドレスの場合は空白が、マシン名に ". (ピリオド)" が含まれる場合は先頭から最初の ". (ピリオド)" までを表示します。
マシン	稼働するマシン名を表示します。
モデル	モデル名を表示します。 モデルを選択していない場合は、表示されません。
[戻る]	前のウィンドウに移動します。
[完了]	マスタマシン登録を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

<仮想マシンの場合>

運用 > DPM-G_Category > マスタマシン登録

 マスタマシンを登録してグループで稼働します。

プールを選択してください。

☒ グループプールから選択
☐ 共通プールから選択
☐ マシンをインポート

VM名: DPM-HOST
 モデル: dpmmodel
 リソースプール:
 VMサーバ:
 データストア: 自動選択

戻る 次へ キャンセル

マスタマシンを登録してグループで稼働します。

プールを選択してください。

グループプールから選択	グループプールから選択する場合に選択します。
共通プールから選択	共通プールから選択する場合に選択します。
マシンをインポート	
VM 名	仮想マシンの名前を入力します。既定値はホスト名を表示します。
モデル	仮想マシンを登録するモデルを選択します。 グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。
リソースプール	仮想マシンと登録するリソースプールを選択します。
VM サーバ	仮想マシンをインポートする仮想マシンサーバを選択します。
データストア	仮想マシンをインポートするデータストアを選択します。

[戻る]	このウィンドウではクリックできません。
[次へ]	次のウィンドウに移動します。
[キャンセル]	マスタマシンの登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ グループプール、共通プールから選択する場合

運用 > VM > マスタマシン登録

マスタマシンを登録してグループで稼働します。

ホスト: XP-vm

追加したいマシンを選択してください。

表示件数: 20 モデル: VM リソースプール: ResourcePool

選択	名前	種別	状態	電源	MACアドレス
☐	XP-vm	Xen, Virtual Machine	-	Off	6E:4E:89:BE:8C:B9
☐	XP-vm2	Xen, Virtual Machine	-	Off	DE:F9:B5:D5:E1:62
☒	XP-vm3	Xen, Virtual Machine	-	Off	9E:6C:DE:6C:C0:5E

戻る 次へ キャンセル

マスタマシンを登録してグループで稼働します。

ホスト	マスタマシンを登録するホスト名を表示します。ホストを指定していない場合は、表示されません。
追加したいマシンを選択してください。	
モデル	モデルを選択します。 グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。
リソースプール	仮想マシンが使用するリソースプールを選択します。
選択	マスタマシンに登録するマシンを選択します。

	名前	マシン名を表示します。
	種別	マシンの種別を表示します。
	状態	マシンの状態を表示します。
	電源	マシンの電源状態を表示します。
	MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
[戻る]		このウィンドウではクリックできません。
[次へ]		次のウィンドウへ移動します。
[キャンセル]		マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

[次へ] をクリックすると、以下のウィンドウが表示されます。

ホスト指定ありの場合

運用 > VM > マスタマシン登録

 マスタマシンを登録してグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト	XP-vm
マシン	XP-vm
モデル	VM
リソースプール	ResourcePool

戻る 完了 キャンセル

マスタマシンを登録してグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。		
ホスト	マスタマシンを登録するホスト名を表示します。	
マシン	稼働するマシン名を表示します。	
モデル	モデル名を表示します。 グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。	
リソースプール	仮想マシンが使用するリソースプールを表示します。	
[戻る]		前のウィンドウに移動します。
[完了]		マスタマシン登録を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

- ホスト指定なしの場合

運用 > VM > マスタマシン登録

 マスタマシンを登録してグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト	XP-vm
マシン	XP-vm
モデル	VM
リソースプール	ResourcePool

戻る 完了 キャンセル

マスタマシンを登録してグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト (入力必須)	マスタマシンを登録するホスト名を表示し、編集もできます。初期値は、稼働するマシンの名前です。マシン名がIPアドレスの場合は空白が、マシン名に ". (ピリオド)" が含まれる場合は先頭から最初の ". (ピリオド)" までを表示します。
マシン	稼働するマシン名を表示します。
モデル	モデル名を表示します。 モデルを選択していない場合は、表示されません。
[戻る]	前のウィンドウに移動します。
[完了]	マスタマシン登録を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

- ◆ マシンをインポートする場合

運用 > Tenant > Category_A > VMGroup > マスタマシン登録

 マスタマシンを登録してグループで稼働します。

タイプ

ファイル選択 参照...

戻る 次へ キャンセル

マスタマシンを登録してグループで稼働します。

タイプ	インポートするファイルのタイプを選択します。
ファイル選択	インポートするファイルを指定します。
[参照]	ファイルダイアログを表示します。

[戻る]	前のウィンドウに移動します。
[完了]	マスタマシン登録を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

[次へ] をクリックすると、以下のウィンドウが表示されます。

運用 > Tenant > Category_A > VMGroup > マスタマシン登録

 マスタマシンを登録してグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト	vm
モデル	model
リソースプール	ResourcePool

マスタマシンを登録してグループで稼働します。

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト	マスタマシンを登録するホスト名を表示します。
モデル	モデル名を表示します。 グループにモデルが追加されていない場合は、表示されません。
リソースプール	仮想マシンが使用するリソースプールを表示します。
[戻る]	前のウィンドウに移動します。
[完了]	マスタマシン登録を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マスタマシン登録を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.10. バックアップ

マシンのバックアップを行います。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからバックアップするホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [バックアップ] をクリックします。

注: 仮想マシンサーバのバックアップはできません。

バックアップ / リストア情報	
定義場所	バックアップのシナリオを設定した場所を表示します。 (グループ、モデル、ホスト、モデル、デフォルト)
イメージ情報	
DPM サーバ名	バックアップのシナリオを管理しているDPMサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示します。
イメージパス	バックアップのシナリオに表示されているイメージファイルのパスを表示します。
[OK]	バックアップを行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	バックアップを行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.11. リストア

マシンのリストアを行います。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからリストアを行うホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [リストア] をクリックします。

注: 仮想マシンサーバのリストアはできません。



バックアップ / リストア情報	
定義場所	リストアのシナリオを設定した場所を表示します。 (グループ、モデル、ホスト、マシン、デフォルト)
イメージ情報	
DPM サーバ名	リストアのシナリオを管理しているDPMサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示します。
イメージパス	リストアのシナリオに設定されているイメージファイルのパスを表示します。
[OK]	リストアを行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	リストアを行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.12. 割り当て解除

ホストに割り当てられたリソースを解除します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから割り当てを解除するホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [割り当て解除] をクリックします。「割り当て解除」ダイアログボックスが表示されます。

◆ 物理マシン、または仮想マシンサーバの場合

割り当て解除

マシンの割り当てを解除します。

☒ マシンを解体する

ヒント: 稼働時に適用された設定を全て解除します。
解除後は、マシン上のOSは利用できなくなります。

戻り先

☒ グループプール

☐ 共通プール

☒ 論理マシンを解体する


☐ マシンを解体しないで未稼働にする

ヒント: 稼働時に適用された設定を維持します。

OK キャンセル

割り当て解除	
マシンを解体する	稼働時に適用された設定をすべて解除します。解体後はマシン上のOSは利用できなくなります。
戻り先	割り当てを解除したマシンの戻り先を選択します。
グループプール	割り当て解除後、グループプールへ戻します。既定値はオンです。
共通プール	割り当て解除後、共通プールへ戻します。既定値はオフです。
論理マシンを解体する	割り当て解除時に論理マシンを解体します。
マシンを解体しないで未稼働にする	稼働時に適用された設定を維持したまま未稼働にします。
[OK]	マシンの割り当て解除を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マシンの割り当て解除を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

◆ 仮想マシンの場合

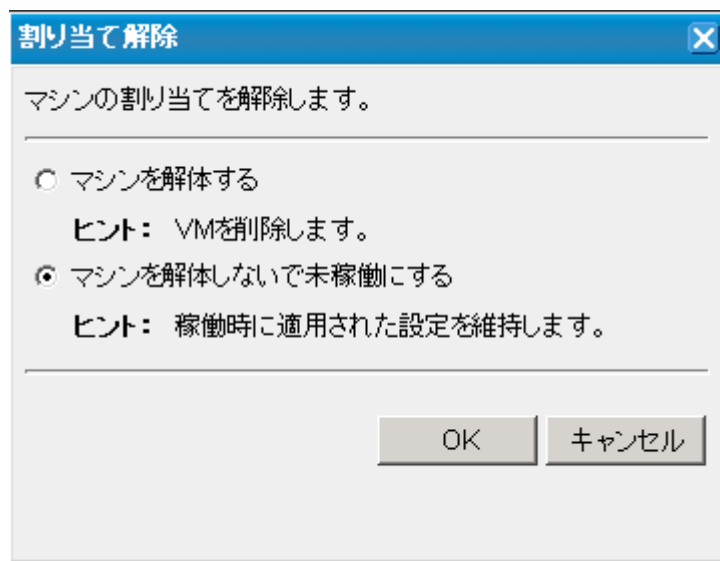

割り当て解除	
マシンを解体する	仮想マシンを削除します。
マシンを解体しないで未稼働にする	稼働時に適用された設定を維持したまま未稼働にします。
[OK]	マシンの割り当て解除を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マシンの割り当て解除を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.13. マシンの置換

「マシンの置換」は、運用グループの移動中のマシンとプールマシンを置換します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホストー覧] グループボックスからマシンの置換を行うホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [マシンの置換] をクリックすると、マシンが置換されます。

注:

- ・ 物理マシン、および仮想マシンサーバが対象となります。
- ・ 仮想マシンサーバの場合は、ブートコンフィグ置換がサポートされます。
- ・ ESMPRO/ServerManager 上で変更した設定は、マシンの置換で引き継がれません。設定を変更している場合は、必要に応じて再設定を行ってください。

運用 > DPM-G_Category > DPM-G2 > マシンの置換

 選択されたホストに割り当てられているマシンを置換します

マシンの置換方法を選択してください。

☒ マシンを自動選択
☐ マシンを手動選択

☒ グループプールから選択
☐ 共通プールから選択

戻る 次へ キャンセル

選択されたホストに割り当てられているマシンを置換します

マシンの置換方法を選択してください。	
マシンを自動選択	置換するマシンを自動で選択させる場合に選択します。
マシンを手動選択	置換するマシンを手動で選択する場合に選択します。
グループプールから選択	置換するマシンをグループプールから選択する場合に選択します。
共通プールから選択	置換するマシンを共通プールから選択する場合に選択します。
[戻る]	このウィンドウではクリックできません。
[次へ]	次のウィンドウに移動します。
[キャンセル]	マシンの置換を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

[次へ] をクリックすると、[マシンを手動選択] を選択した場合、以下のウィンドウが表示されます。

運用 > DPM-G_Category > DPM-G2 > マシンの置換

 選択されたホストに割り当てられているマシンを置換します

ホスト SRV-DB108

置換先のマシンを選択してください

表示件数 20 モデル dpmmodel2

選択	名前	種別	状態	電源	MACアドレス
☐	192.168.1.18	Unitary,VMware,VM Server	-	Running	6C:62:6D:70:EF:02
☐	192.168.1.19	Unitary,VMware,VM Server	異常終了	Running	6C:62:6D:70:ED:70
☐	192.168.1.19	Unitary	-	Off	6C:62:6D:70:EF:92


戻る 次へ キャンセル

選択されたホストに割り当てられているマシンを置換します

ホスト	マシンを置換するホスト名を表示します。

置換先のマシンを選択してください	
モデル	置換元のマシンが所属するモデルを表示します。 置換元のマシンがモデルに所属していない場合は、表示されません。
選択	置換を行うマシンを選択します。
名前	選択したモデルに所属するマシン名の一覧を表示します。
種別	マシンの種別を表示します。
状態	マシンの状態を表示します。
電源	マシンの電源状態を表示します。
MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
[戻る]	前のウィンドウに移動します。
[次へ]	次のウィンドウへ移動します。
[キャンセル]	マシンの置換を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

[次へ] をクリックすると、以下の確認ウィンドウが表示されます。

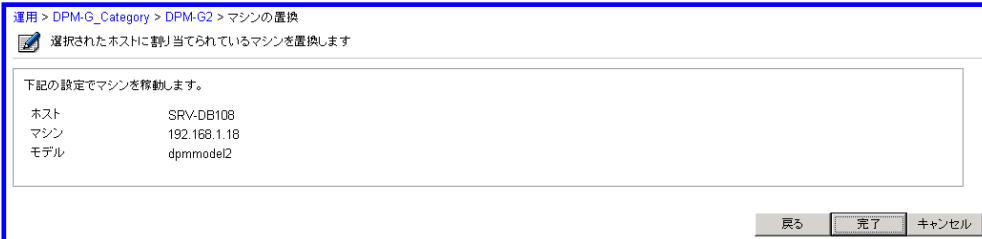

運用 > DPM-G_Category > DPM-G2 > マシンの置換

選択されたホストに割り当てられているマシンを置換します

下記の設定でマシンを稼働します。

ホスト	SRV-DB108
マシン	192.168.1.18
モデル	dpmmodel2

戻る 完了 キャンセル

選択されたホストに割り当てられているマシンを置換します	
下記の設定でマシンを稼働します。	
ホスト	マシンの置換で割り当てられるホスト名を表示します。
マシン	置換されるマシン名を表示します。
モデル	置換元のマシンが所属するモデル名を表示します。 置換元のマシンがモデルに所属していない場合は、表示されません。
[戻る]	前のウィンドウに移動します。
[完了]	マシンの置換を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マシンの置換を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.14. 構成変更

運用グループで稼働中のマシンの構成変更を行います。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから構成変更を行うホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [構成変更] をクリックすると、メインウィンドウに「選択されたホストを構成変更します。」が表示されます。

運用 > Tenant_A > Category_A > SRV-Target01 > 構成変更

 選択されたホストを構成変更します。

マシナ一覧 SRV-Target01

構成変更時に行う処理を選択してください

- ☒ ストレージ制御
- ☒ VLAN制御
- ☒ P-Flow制御
- ☒ 仮想ネットワーク制御
- ☒ 構成変更前にLBからマシンを取り出す
- ☐ 構成変更前にマシンを停止する

OK キャンセル

選択されたホストを構成変更します。

マシナ一覧	
ストレージ制御	チェックボックスがオンの場合、変更したストレージ設定の内容に従って、指定したマシンにディスクボリュームの接続が行われます。
VLAN 制御	チェックボックスがオンの場合、変更したネットワーク設定の内容に従って、指定したマシンにVLANの接続 / 解除処理が行われます。
P-Flow 制御	チェックボックスがオンの場合、変更したP-Flow設定の内容に従って、VTNの追加処理が行われます。
仮想ネットワーク制御	チェックボックスがオンの場合、変更した仮想ネットワーク設定の内容に従って、指定した仮想マシンサーバに仮想ネットワークの追加 / 変更処理が行われます。
構成変更前にLBからマシンを取り出す	チェックボックスがオンの場合、マシンがLBに登録されている場合に、構成変更による運用への影響を避けるために、構成変更処理の前にマシンを削除します。
構成変更前にマシンを停止する	構成変更後、グループのプロパティから設定するLB設定に従って、指定したマシンのLBへの登録処理が行われます。
[OK]	マシンの構成変更を行い、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	マシンの構成変更を行わずに、元のウィンドウに戻ります。


4.17.15. マシンの用途変更

「マシンの用途変更」は、稼動マシンをプールマシンとして登録している他のグループの稼動マシンへ用途変更します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからマシンの用途変更を行うホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [マシンの用途変更] をクリックすると、「マシンの用途変更」ダイアログボックスが表示されます。移動先グループを選択して、[OK] をクリックすると用途変更先のグループへマシンが移動します。

注:

- ・マシン種別が VM サーバの運用グループで稼動中の仮想マシンサーバは、物理の運用グループに用途変更を行うことはできません。
- ・仮想マシンサーバに仮想マシン、またはテンプレートが存在する場合、用途変更を行うことはできません。
- ・仮想マシンサーバの場合、テンプレートが存在しない、仮想マシンが電源オン状態、稼動状態でないことが必要です。
- ・XenServer の用途変更はサポートしていません。
- ・仮想マシンの用途変更を行うことはできません。

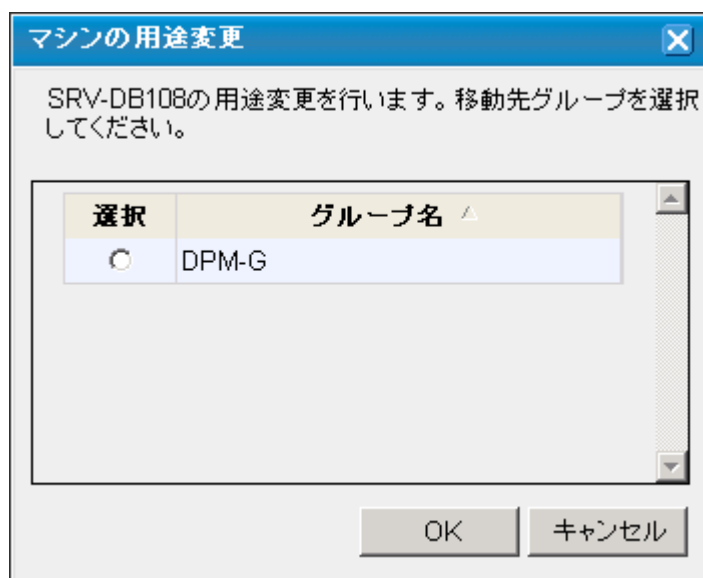

マシンの用途変更	
選択	用途変更先のグループを選択します。
グループ名	用途変更先候補のグループを表示します。
[OK]	マシンの用途変更を行い、元のウィンドウに戻ります。

[キャンセル]	マシンの用途変更を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.16. VM 移動

仮想マシンを別の仮想マシンサーバへ移動します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから VM 移動を行うホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [VM 移動] をクリックすると、メインウィンドウに「VM 移動」が表示されます。仮想マシンの移動先、移動方法、移動後の状態を指定し、[OK] をクリックして仮想マシンを移動します。

VM 移動については、「5.10.2 VM 移動」を参照してください。

4.17.17. 再構成

仮想マシンを再構成します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから再構成を行うホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [再構成] をクリックすると、メインウィンドウに「再構成」が表示されます。再構成の種類、最大同時実行数、実行間隔、実行条件を指定し、[OK] をクリックして仮想マシンの再構成をします。

再構成が完了した仮想マシンは、再構成前に仮想マシンが電源オンであった場合、電源状態がオンに、それ以外は電源状態がオフとなります。

注:

- ・再構成により拡張ディスクのドライブレターが変更される場合があります。再構成を行う場合は、あらかじめ仮想マシンの CD デバイスのドライブレターを拡張ディスクより後になるように変更してください。
- ・再構成を行うと、拡張ディスクへの変更を除いた変更部分やスナップショットが破棄されます。機能を理解した上でご利用ください。
- ・複数台を同時に指定した場合、実行条件に一致しない仮想マシンは処理を行いません。また、イメージが同じ場合などで処理をスキップする場合があります。マシン毎の実行結果については、運用ログを確認してください。
- ・Revert / Reconstruct を実行する場合は、サブシステムにパスワードを入力する必要があります。
- ・Revert は、Differential Clone のテンプレートで作成した仮想マシンのみサポートしています。
- ・Reconstruct は、Differential Clone のテンプレート、および Disk Clone のテンプレートで作成した仮想マシンのみサポートしています。
- ・再構成を行うとマシンプロファイルの設定を元に仮想マシンの構成が変更されます。ただし、Differential Clone のテンプレートで作成した仮想マシンに対して再構成を行った場合は、システムディスクのマシンプロファイル設定は無視されます。
- ・拡張ディスクは追加のみ行います。拡張ディスクのプロファイルを更新して再構成を実行してもプロファイルの変更は適用されません。ただし、拡張ディスクのプロファイルが 1 個のみで、かつ仮想マシンの拡張ディスクが 1 個のみの場合に限りプロファイルの変更が適用されます。また、既存の仮想ディスクをプロファイルに設定している場合も再構成の対象外となります。

再構成

マシン一覧	対象のマシン名を表示します。
Reconstruct	対象のマシンを再作成する場合に指定します。拡張ディスク、およびテンプレート中にあるシステムディスク以外のディスクは、そのままの状態維持されます。

	Revert		対象のマシンのシステムディスクを作成時の状態に戻す場合に指定します。拡張ディスク、およびテンプレート中にあるシステムディスク以外のディスクは、そのままの状態で維持されます。
	マシンプロファイル適用		対象のマシンを運用グループ、モデル、ホストに設定されたマシンプロファイルの構成に変更します。
		停止後に適用	対象のマシンを停止後にマシンプロファイルを適用する場合、オンに設定します。
	最大同時実行数		再構成を行う最大同時実行数を指定します。「1～100」の範囲で設定できます。
	実行間隔 (秒)		複数の対象のマシンを連続で再構成を行う場合の実行間隔を指定します。「0～99999」の範囲で設定できます。
	実行条件		
		電源状態 Off	電源状態を指定します。チェックボックスをオフにすると、電源状態に関係なく実行します。電源オンの仮想マシンは、シャットダウンしてから実行します。指定がない場合は、すべてのマシンが対象になります。
		ディスク使用容量 (MB 以上)	ディスク使用容量を指定します。指定したサイズ以上を使用している場合に実行します。「10～99999999」の範囲で設定できます。
[OK]			再構成を実行し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]			再構成を実行せずに、元のウィンドウに戻ります。

例) 5 台のマシンに対して、最大同時実行数 3、実行間隔 30 秒を指定した場合

[1 台目ジョブ起動] → [30 秒後、2 台目ジョブ起動] → [30 秒後、3 台目起動] → [30 秒後、4 台目] で最大同時実行数の指定により、いずれかのジョブが完了するのを待ち合わせします。

[1 台目ジョブ完了→4 台目起動] → [30 秒後、5 台目の多重度待ち合わせ]、[2 台目ジョブ完了→5 台目起動] となります。

4.17.18. VM 削除

仮想マシンを削除します。仮想マシンが使用しているディスクも削除されます。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスから VM 削除を行うホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [VM 削除] をクリックすると、ダイアログボックスが表示されます。[OK] をクリックすると仮想マシンが削除されます

注: 仮想マシンが登録されている仮想マシンサーバが電源オフの場合、仮想マシンサーバを起動して削除を行います。

仮想マシンサーバに対して省電力イベントを設定したポリシーを適用している場合、省電力イベント発生後に仮想マシンサーバが自動でシャットダウンされますが、その他の場合は、仮想マシンサーバが起動した場合、仮想マシン削除後に仮想マシンサーバのシャットダウンを行ってください。




4.17.19. ソフトウェア配布 ([ホスト一覧] グループボックス)

「ソフトウェア配布」は、指定された単一のホストに指定されたソフトウェアを配布します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからソフトウェアを配布するホストのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [ソフトウェア配布] をクリックすると、「ソフトウェア配布」ダイアログボックスが表示されます。

もしくは、運用グループの詳細情報の [ホスト一覧] グループボックスから対象のホストの [ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [ソフトウェア配布] をクリックします。ソフトウェアの配布方法を選択し、[OK] をクリックしソフトウェアの配布を行います。

注: この操作はリソースが割り当てられていないホストに対しては、実行できません。

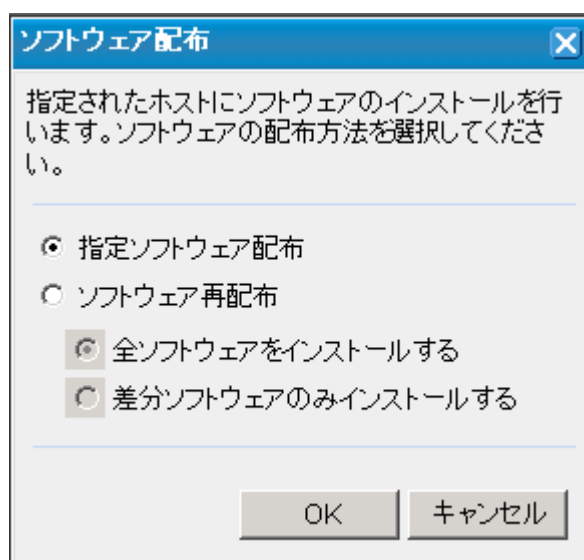

ソフトウェア配布	
指定ソフトウェア配布	指定ソフトウェアの配布を指定します。次のウィンドウへ遷移します。
ソフトウェア再配布	

	全ソフトウェアをインストールする	既にインストールしているソフトウェアを含め、全ソフトウェアをインストールします。
	差分ソフトウェアのみインストールする	差分ソフトウェアのみをインストールします。
[OK]	指定ソフトウェアの場合、次のウィンドウに遷移します。ソフトウェア再配布の場合、ソフトウェアの配布を行います。	
[キャンセル]	ソフトウェアの配布をせずに、元のウィンドウに戻ります。	

[指定ソフトウェア配布] を選択した場合、以下のウィンドウが表示されます。

運用 > DPM-G_Category > DPM-G2 > 指定ソフトウェア配布

指定ソフトウェア配布

選択したホストにソフトウェアのインストールを行います。ソフトウェアを選択してください。

ソフトウェア一覧

ソフトウェア種別

☐	名前	イメージ名	種別
☐	110EgSysprepRestore/192.168.1.9<WinLinux>	110EgSysprepRestore	OS イメージ
☐	ESX40u0/192.168.1.9<WinLinux>	ESX40u0	OS イメージ
☐	esx40u2/192.168.1.9<WinLinux>	esx40u2	OS イメージ
☐	ESX41u1/192.168.1.9<WinLinux>	ESX41u1	OS イメージ
☐	Restore/192.168.1.9<WinLinux>	Restore	OS イメージ
☐	RestoreHwXpv7/192.168.1.9<WinLinux>	RestoreHwXpv7	OS イメージ
☐	SRV-DB104FullRestore/192.168.1.9<WinLinux>	SRV-DB104FullRestore	OS イメージ
☐	suse_restore/192.168.1.9<WinLinux>	suse_restore	OS イメージ
☐	System_Restore_Unicast/192.168.1.9<WinLinux>	System_Restore_Unicast	OS イメージ
☐	xenserver/192.168.1.9<WinLinux>	xenserver	OS イメージ

↑ ↓

OK キャンセル

指定ソフトウェア配布

ソフトウェア一覧	
ソフトウェア種別	表示するソフトウェアを絞り込みます。 全て / OSイメージ / テンプレート / Backupタスク / アプリケーションとアップデート / スクリプト / ファイル配信の中から選択できます。
名前	システムリソースに登録されているソフトウェア名を表示します。ソフトウェアは、表示されている順番で配布されます。順序を変更するには、変更するソフトウェアのチェックボックスを選択し、[↑]、および [↓] で操作します。
イメージ名	ソフトウェアに設定されているイメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
[↑]	チェックボックスを選択した指定ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動します。
[↓]	チェックボックスを選択した指定ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動します。
[OK]	指定したソフトウェアの配布を行います。

[キャンセル]	指定したソフトウェアの配布を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.20. ソフトウェア配布 ([グループプール] グループボックス)

対象のリソースに指定ソフトウェアの配布を行います。

[運用] ツリーから対象のグループのアイコンをクリックし、メインウィンドウにグループの詳細情報を表示します。[グループプール] グループボックスからソフトウェアを配布するリソースのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [指定ソフトウェア配布] をクリックすると、メインウィンドウに「指定ソフトウェア配布」が表示されます。配布するソフトウェア、配布順を指定し、[OK] をクリックしてソフトウェアの配布を行います。

運用 > Category > PC > 指定ソフトウェア配布

指定ソフトウェア配布

選択したホストにソフトウェアのインストールを行います。ソフトウェアを選択してください。

ソフトウェア一覧

ソフトウェア種別 全て

☐	名前	イメージ名	種別
☐	date_time_scr/<localhost>	date_time_scr	スクリプト
☐	System_AgentUpgrade_Multicast/W...	System_AgentUpgrade_Multicast	アプリケーションとアップデ...
☐	System_Backup/W2K3R2SSC30<...	System_Backup	Backupタスク
☐	System_DiskProbe/W2K3R2SSC30...	System_DiskProbe	アプリケーションとアップデ...
☐	System_LinuxAgentUpgrade_Multic...	System_LinuxAgentUpgrade_Multic...	アプリケーションとアップデ...
☐	System_Restore_Unicast/W2K3R2...	System_Restore_Unicast	OS イメージ
☐	System_WinCEAgentUpgrade_Multi...	System_WinCEAgentUpgrade_Multi...	アプリケーションとアップデ...

↑

↓

OK キャンセル

指定ソフトウェア配布

ソフトウェア一覧

ソフトウェア種別	表示するソフトウェアを絞り込みます。 全て / OSイメージ / テンプレート / Backupタスク / アプリケーションとアップデート / スクリプト / ファイル配信の中から選択できます。
名前	システムリソースに登録されているソフトウェア名を表示します。
イメージ名	イメージ名を表示します。
種別	ソフトウェアの種別を表示します。
[↑]	チェックボックスを選択した指定ソフトウェアの配布順序を1つ前に移動します。
[↓]	チェックボックスを選択した指定ソフトウェアの配布順序を1つ後に移動します。

[OK]	指定したソフトウェアの配布を行います。
[キャンセル]	指定したソフトウェアの配布を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.21. ソフトウェア再配布

「ソフトウェアの再配布」は、グループに所属するマシンへソフトウェアの再配布をします。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [ソフトウェア再配布] をクリックすると、メインウィンドウに「ソフトウェアの再配布」が表示されます。ソフトウェアの再配布の方法を選択し、[OK] をクリックしてソフトウェアを再配布します。

運用 > CategoryA > GroupA > ソフトウェア再配布

ソフトウェアの再配布

グループの所属するマシンへソフトウェアを再配布します。グループへの配布方法もしくはインストール方法を選択してください。

マシン名	ソフトウェア名	配布のタイミング	更新日時
Win2008	System_LinuxAgentUpgrade_Un	移動時・グループ配布前	2011/04/11 21:29:58
Win2008	System_Restore_Unicast/192.16	移動時・グループ配布前	2011/02/20 22:06:54

グループへの配布方法の選択

☒ グループに所属するマシンへ一斉に配布します

☐ グループに所属するマシンへシーケンシャルに配布します

ソフトウェアのインストール方法の選択

☒ 全ソフトウェアをインストールする

☐ 差分ソフトウェアのみインストールする

OK キャンセル

ソフトウェアの再配布

差分情報

マシン名	マシン名を表示します。
ソフトウェア名	配布済みソフトウェア名を表示します。
配布のタイミング	ソフトウェアを配布するタイミングを表示します。
更新日時	ソフトウェアの更新日時を表示します。

グループへの配布方法の選択

グループに所属するマシンへ一斉に配布します	グループに所属するマシンに一斉配布する場合に選択します。
グループに所属するマシンへシーケンシャルに配布します	グループに所属するマシンにシーケンシャル配布する場合に選択します。

ソフトウェアのインストール方法の選択	
全ソフトウェアをインストールする	すべてのソフトウェアをインストールする場合に選択します。
差分ソフトウェアのみインストールする	差分のあるソフトウェアのみインストールする場合に選択します。
[OK]	ソフトウェアの再配布を行います。
[キャンセル]	ソフトウェアの再配布を行わずに、元のウィンドウに戻ります。

4.17.22. マシン性能状況 / 性能情報比較 / グループ性能状況 / 性能データのファイル出力

性能グラフを表示します。

[運用] ツリーから保守用の操作メニューを表示する運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [マシン性能状況]、もしくは [性能情報比較] をクリックすると、各グループボックスのチェックボックスがオンとなっているマシンについての性能グラフが表示されます。


[ホスト一覧] グループボックスの [性能情報比較 

また、[設定] メニューから [性能状況] をクリックすると、グループの性能グラフが表示されます。

[マシン性能状況] は、マシンの性能状況をグラフで表示し、確認することができます。複数のマシンについてチェックボックスをオンにすることで、ある性能情報について、複数のマシンの性能データを 1 つのグラフ上に表示することができます。

[性能情報比較] は、指定したマシンの性能状況をグラフで表示し、確認することができます。チェックボックスをオンにできるホストは 1 つだけです。指定したマシンについて、収集中の複数の性能情報に関する性能データを 1 つのグラフ上に表示することができます。

[グループ性能状況] は、グループ配下のモデルの性能状況をグラフで表示し、確認することができます。グループ配下の複数のモデルについてグラフを表示することで、モデルの性能状況をグラフで比較することができます。

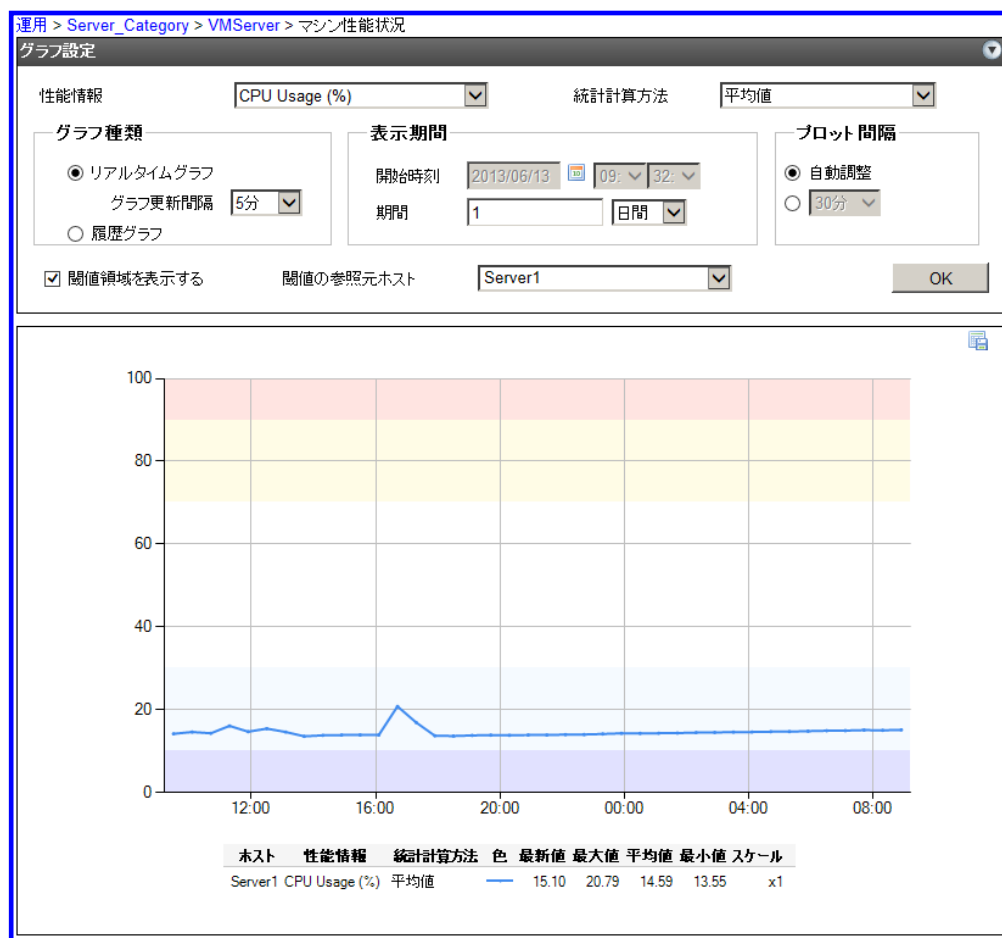


グラフ設定

性能情報	表示する性能情報を選択します。[マシン性能状況] 選択時のみ選択可能です。
統計計算方法	統計計算方法を選択します。統計計算方法は、最大値、平均値、最小値、または合計値の中から選択します。
グラフ種類	
リアルタイムグラフ	最新のグラフを表示したい場合に選択します。指定したグラフ更新間隔で自動的にグラフが更新されます。
履歴グラフ	特定の開始時刻から特定の期間のグラフを表示したい場合に選択します。
表示期間	
開始時刻	グラフ表示を開始する時刻を指定します。グラフ種類として履歴グラフを選択した場合のみ指定可能です。
期間	グラフの表示期間を指定します。
プロット間隔	
自動調整	表示期間、データの収集間隔に合わせて、自動的にプロット間隔を調整して表示します。


	プロット間隔指定	指定したプロット間隔でグラフを表示します。
	閾値領域表示	閾値領域を表示したい場合、チェックボックスをオンにします。
	閾値の参照元	閾値領域表示用チェックボックスを有効にして、閾値の参照元を選択します。
[OK]		設定内容をグラフに反映します。
グラフ		
	性能データファイル出力 ()	グラフで表示中の性能データをCSVファイルとして出力します。
	ノード	グラフで表示中のホスト名を表示します。
	性能情報	グラフで表示中の性能情報を表示します。
	統計計算方法	グラフで表示中の統計計算方法を表示します。
	色	グラフで表示中のグラフの色を表示します。
	最新値	表示期間中のデータの最新値を表示します。
	最大値	表示期間中のデータの最大値を表示します。
	平均値	表示期間中のデータの平均値を表示します。
	最小値	表示期間中のデータの最小値を表示します。
	スケール	表示中のグラフのスケールを表示します。実際の値をスケール倍した値でグラフ表示します。

性能グラフ右上の  アイコンをクリックすると、[ファイルダウンロード] ダイアログボックスが表示されます。

◆ Internet Explorer の場合

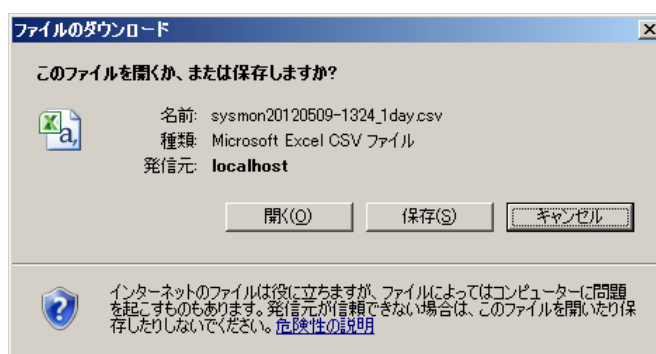

◆ Firefox の場合

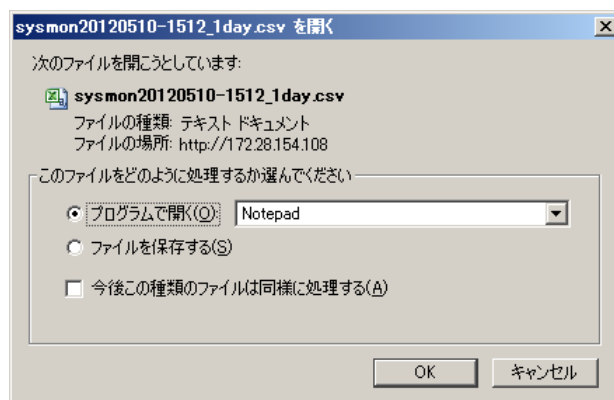

4.17.23. 性能サマリ / ドリルダウン

性能サマリ、およびドリルダウンを表示します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [性能サマリ] をクリックすると、メインウィンドウに [グラフ設定] グループボックスが表示されます。




グラフ設定


モデル	表示するモデルを選択します。
統計計算方法	統計計算方法を選択します。統計計算方法は、最大値、平均値、最小値、または合計値の中から選択します。
グラフ種類	
リアルタイムグラフ	最新のグラフを表示したい場合に選択します。
グラフ更新間隔	指定したグラフ更新間隔で自動的にグラフが更新されます。
履歴グラフ	特定の開始時刻から特定の期間のグラフを表示したい場合に選択します。
表示期間	
開始時刻	グラフの表示を開始する時刻を指定します。グラフの種類として、履歴グラフを選択した場合のみ指定可能です。
期間	グラフの表示期間を指定します。
プロット間隔	
自動調整	表示期間、データの収集間隔に合わせて、自動的にプロット間隔を調整して表示します。
(プルダウンボックス)	指定したプロット間隔でグラフを表示します。
[OK]	設定内容をグラフに反映します。
グラフ	
性能データファイル出力 ()	グラフで表示中の性能データをCSVファイルとして出力します。
ドリルダウン切り替え ()	グラフで表示中の性能情報のドリルダウンに切り替えます。
最新値	表示期間中のデータの最新値を表示します。
最大値	表示期間中のデータの最大値を表示します。
平均値	表示期間中のデータの平均値を表示します。
最小値	表示期間中のデータの最小値を表示します。

性能グラフ右上の  アイコンをクリックすると、「ファイルダウンロード」ダイアログボックスが表示されます。


◆ Internet Explorer の場合

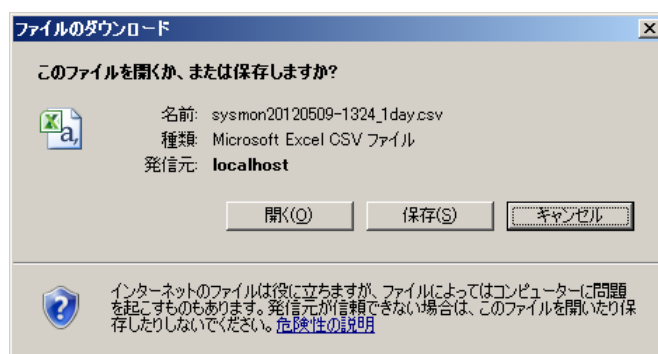

◆ Firefox の場合

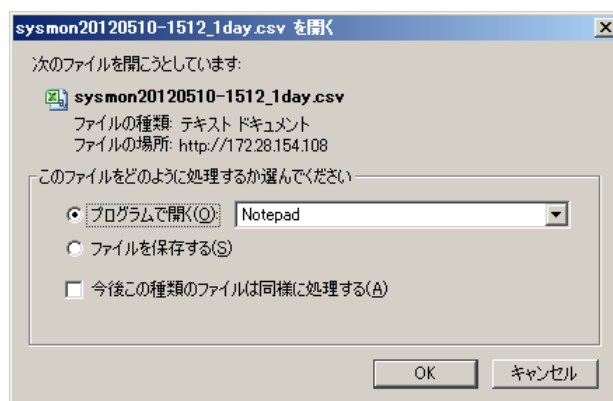

性能サマリグラフ右上の  アイコンをクリックすると、メインウィンドウに「ドリルダウン」が表示されます。

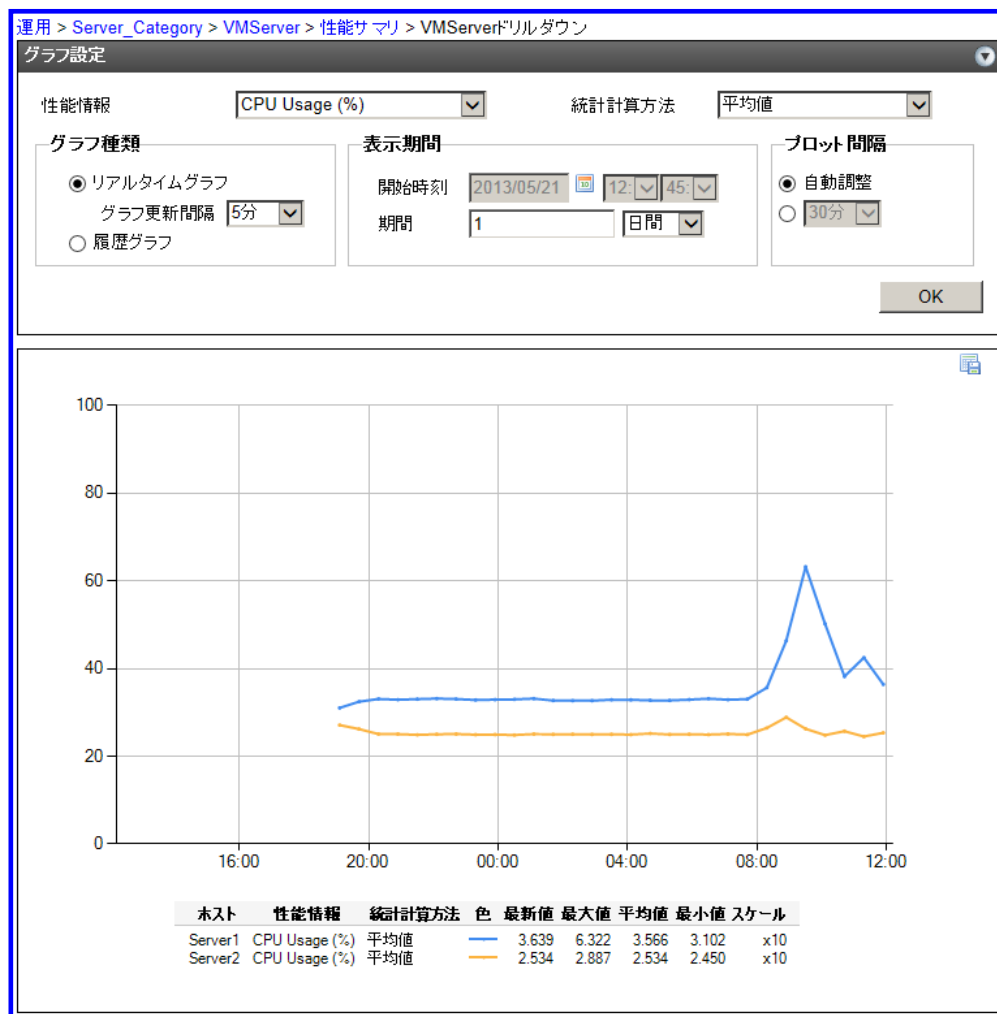

グラフ設定	
性能情報	表示する性能情報を選択します。
統計計算方法	統計計算方法を選択します。統計計算方法は、最大値、平均値、最小値、または合計値の中から選択します。
グラフ種類	
リアルタイムグラフ	最新のグラフを表示したい場合に選択します。
グラフ更新間隔	指定したグラフ更新間隔で自動的にグラフが更新されます。
履歴グラフ	特定の開始時刻から特定の期間のグラフを表示したい場合に選択します。
表示期間	
開始時刻	グラフ表示を開始する時刻を指定します。グラフの種類として履歴グラフを選択した場合のみ指定可能です。
期間	グラフの表示期間を指定します。
プロット間隔	


	自動調整	表示期間、データの収集間隔に合わせて、自動的にプロット間隔を調整して表示します。
	(プルダウンボックス)	指定したプロット間隔でグラフを表示します。
	[OK]	設定内容をグラフに反映します。
グラフ		
	性能データファイル出力 ()	グラフで表示中の性能データをCSVファイルとして出力します。
	ノード	グラフで表示中のホスト名を表示します。
	性能情報	グラフの表示中の性能情報を表示します。
	統計計算方法	グラフで表示中の統計計算方法を表示します。
	色	グラフで表示中のグラフの色を表示します。
	最新値	表示期間中のデータの最新値を表示します。
	最大値	表示期間中のデータの最大値を表示します。
	平均値	表示期間中のデータの平均値を表示します。
	最小値	表示期間中のデータの最小値を表示します。
	スケール	表示中のグラフのスケールを表示します。実際の値をスケールで倍にした値でグラフ表示します。

性能グラフ右上の  アイコンをクリックすると、「ファイルダウンロード」ダイアログボックスが表示されます。

◆ Internet Explorer の場合



◆ Firefox の場合

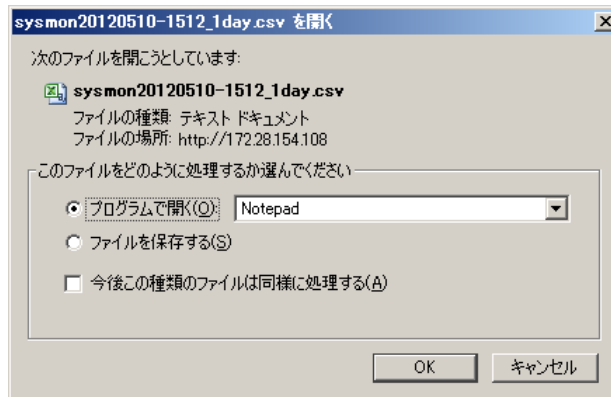

4.17.24. ジョブ実行結果のリセット

SystemProvisioning は、何らかの理由によりポリシーによるアクションや Web コンソールの操作などからマシンの起動・停止など、アクションの実行に失敗するとリソースの状態を「異常終了」に設定します。「異常」となっているマシンに関してログの採取や障害原因を取り除いた後、ジョブ実行結果をリセットします。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス、もしくは [グループプール] グループボックスの [アクション] メニューから [ジョブ実行結果のリセット] をクリックすると、各グループボックスのチェックボックスがオンとなっているマシンのジョブ実行結果のリセットすることができます。

もしくは、運用グループの詳細情報の [ホスト一覧] グループボックスから対象のホストの [ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [ジョブ実行結果のリセット] をクリックします。

4.17.25. 故障状態の解除

マシンのハードウェア状態を故障から正常に解除します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス、もしくは [グループプール] グループボックスの [アクション] メニューから [故障状態の解除] をクリックすると、各グループボックスのチェックボックスがオンとなっているマシンの故障状態を解除することができます。

もしくは、運用グループの詳細情報の [ホスト一覧] グループボックスから対象のホストの [ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [故障状態の解除] をクリックします。

4.17.26. メンテナンスオン / メンテナンスオフ

メンテナンスモードをオン、もしくはオフにします。

メンテナンスモードをオフにすると、ポリシー状態も "すべて有効" に変更されます。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックス、もしくは [グループプール] グループボックスからメンテナンスモードに移行 / 解除するマシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [メンテナンスオン]、もしくは [メンテナンスオフ] をクリックすると、メンテナンスモードがオン / オフになります。

もしくは、運用グループの詳細情報の [ホスト一覧] グループボックスから対象のホストの [ホスト名] をクリックし、メインウィンドウにホストの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [メンテナンスオン]、もしくは [メンテナンスオフ] をクリックします。

4.17.27. ホスト追加

ホストを追加します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからホストを追加するマシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [ホスト追加] をクリックすると、「ホスト追加」ダイアログボックスが表示されます。

- ◆ [複数ホストを作成する] チェックボックスがオフの場合

ホスト追加

☐ 複数ホストを作成する

ホスト名

タグ

☒ ネットワークを設定

IPアドレスを設定してください。IPアドレスを設定しない場合、IPアドレス自動取得になります。

☒ IPv4 ☐ IPv6

IPアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

☐ 管理用IPアドレス

OK キャンセル

ホスト追加	
複数ホストを作成する	複数ホストを一括作成する場合はオンにします。
ホスト名 (入力必須)	追加するホスト名を入力します。入力できる文字数は63文字以内です。ただし、数字のみで構成されたホスト名、あるいはホスト名の語尾に入力できる数字の文字数は、9文字 (9桁) 以内です。
タグ	タグ (キーワード) を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
ネットワークを設定	ホストにネットワークを設定する場合はオンにします。
IPv4	IPv4のアドレスを入力する場合に選択します。
IPv6	IPv6のアドレスを入力する場合に選択します。
IP アドレス	IPアドレスを入力します。
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。
管理用 IP アドレスにする	[IPアドレス] テキストボックスに入力したIPアドレスを管理用IPアドレスに設定する場合はオンにします。設定されたIPアドレスは、ホスト設定の [ネットワーク] タブにて確認できます。[管理用IPアドレスにする] チェックボックスがオフの場合、管理用IPアドレスが "なし" に設定されます。その場合、ホストにリソースを割り当てたとき、ESMPRO/ServerManagerに自動登録されません。そのため、ESMPRO/ServerManagerによる障害の検出を契機とした障害復旧処理を行うことができません。
[OK]	設定したホストを追加し、[ホスト一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ホスト追加情報を保存せずに、[ホスト追加] グループボックスを閉じます。

◆ [複数ホストを作成する] チェックボックスがオンの場合

ホスト追加

☒ 複数ホストを作成する

ホスト名

タグ

自動生成台数

☒ ネットワークを設定

IPアドレスを設定してください。IPアドレスを設定しない場合、IPアドレス自動取得になります。

☒ IPv4 ☐ IPv6

開始IPアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

☐ 管理用IPアドレス

OK キャンセル

ホスト追加	
複数ホストを作成する	複数ホストを一括作成する場合はオンにします。
ホスト名 (入力必須)	追加するホスト名を入力します。入力できる文字数は63文字以内です。ただし、数字のみで構成されたホスト名、あるいはホスト名の語尾に入力できる数字の文字数は、9文字（9桁）以内です。
タグ	タグ（キーワード）を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。
自動生成台数	作成するホストの数を入力します。[ネットワークを設定] チェックボックスがオフの場合、上限値は1000です。[ネットワークを設定] チェックボックスがオンの場合、[サブネットマスク] テキストボックスにより指定されたホストの割り当て可能なIPアドレスの中で、[開始IPアドレス] テキストボックスに指定されたIPアドレスから割り当て可能なIPアドレス数となります。
ネットワークを設定	ホストにネットワークを設定する場合はオンにします。
IPv4	IPv4のアドレスを入力する場合に選択します。
IPv6	IPv6のアドレスを入力する場合に選択します。
開始 IP アドレス	開始IPアドレスを入力します。
サブネットマスク	サブネットマスクを入力します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを入力します。

管理用 IP アドレスにする	開始IPアドレスから自動で設定されたIPアドレスを管理用IPアドレスに設定する場合はオンにします。設定された管理用IPアドレスは、ホスト設定の [ネットワーク] タブにて確認できます。[管理用IPアドレスにする] チェックボックスがオフの場合、管理用IPアドレスが "なし" に設定されます。その場合、ホストにリソースを割り当てたとき、ESMPRO/ServerManagerへの登録処理が実行されません。そのため、ESMPRO/ServerManagerによる障害の検出を契機とした障害復旧処理を行うことができません。
[OK]	設定したホストを追加し、[ホスト一覧] グループボックスに表示します。
[キャンセル]	ホスト追加情報を保存せずに、[ホスト追加] グループボックスを閉じます。

4.17.28. ホスト削除

ホストを削除します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[ホスト一覧] グループボックスからホストを削除するマシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [ホスト削除] をクリックすると、ホストが削除されます。

4.17.29. プールから削除

プールから待機中のリソースを削除します。

[運用] ツリーから対象の運用グループのアイコンをクリックし、メインウィンドウに運用グループの詳細情報を表示します。[グループプール] グループボックスからプールから削除するリソースのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [プールから削除] をクリックします。

5. 仮想

[仮想] ビューでは、SigmaSystemCenterの仮想マシンの管理を行います。

本章で説明する項目は以下の通りです。

•	5.1	[仮想] ビュー	544
•	5.2	仮想	545
•	5.3	仮想マネージャの詳細情報	547
•	5.4	データセンターの詳細情報	550
•	5.5	権限設定	554
•	5.6	VM サーバの詳細情報	556
•	5.7	ポートグループ	581
•	5.8	性能情報	583
•	5.9	データストアの詳細情報	587
•	5.10	VM の詳細情報	589
•	5.11	コンソールスクリーンショット	626
•	5.12	コンソール	627
•	5.13	スナップショット管理	631
•	5.14	テンプレートの詳細情報	635
•	5.15	仮想マシンサーバ、および仮想マシンへのメニュー操作	636

5.1. [仮想] ビュー

[仮想] ビューでは、SigmaSystemCenter が管理対象とする仮想環境の構成を把握することができます。また、仮想マシンの作成や移動など仮想環境に特化した制御を実行することができます。


タイトルバーの [仮想] をクリックすると、[仮想] ビューに切り替わります。



5.2. 仮想

[仮想] では、仮想マシンの管理を行います。

[仮想] ツリーから [仮想] をクリックします。

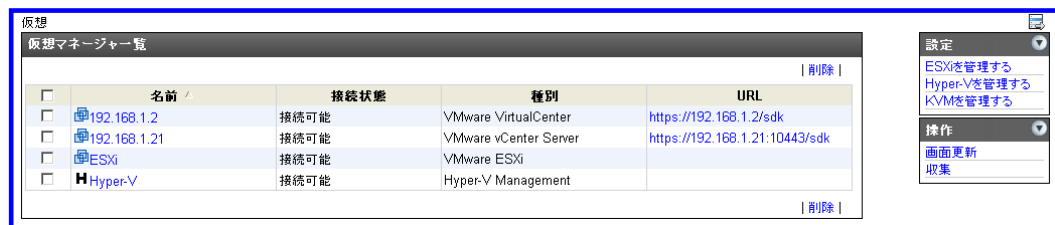

仮想マネージャー一覧	
名前	SigmaSystemCenterに登録されている仮想マネージャーの名前の一覧を表示します。
接続状態	仮想マネージャーの接続状態を表示します。
種別	仮想マネージャーの種別を表示します。
URL	仮想マネージャーのURLを表示します。
削除	チェックボックスを選択した仮想マネージャーを削除します。

5.2.1. ESXi を管理する

SystemProvisioning ではスタンドアロン ESXi を管理することでスタンドアロン ESXi の電源操作、およびスタンドアロン ESXi 上の仮想マシンの作成、電源操作などを行うことができます。スタンドアロン ESXi を管理するためには、あらかじめスタンドアロン ESXi を束ねる仮想マネージャーを作成する必要があります。

[仮想] ツリーの [設定] メニューから [ESXi を管理する] をクリックします。

5.2.2. Hyper-V 単体を管理する

SystemProvisioning では、Microsoft Failover Cluster に管理されていない Hyper-V 単体を管理することで Hyper-V 単体の電源操作、および Hyper-V 単体上の仮想マシンの作成、電源操作などを行うことができます。Hyper-V 単体を管理するためには、あらかじめ Hyper-V 単体を束ねる仮想マネージャーを作成する必要があります。

[仮想] ツリーの [設定] メニューから [Hyper-V を管理する] をクリックします。

5.2.3. KVM を管理する

SystemProvisioning では、KVM を管理することで KVM の電源操作、および KVM 上の仮想マシンの作成、電源操作などを行うことができます。KVM を管理するためには、あらかじめ KVM を束ねる仮想マネージャを作成する必要があります。

[仮想] ツリーの [設定] メニューから [KVM を管理する] をクリックします。

5.3. 仮想マネージャの詳細情報

仮想マネージャの詳細情報を表示します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マネージャのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マネージャの詳細情報が表示されます。

仮想 > 192.168.1.2

基本情報

アドレス	192.168.1.2
製品名	VMware VirtualCenter
接続状態	接続可能
バージョン	2.5.0

稼動中VM一覧

表示件数 20

VM名 /	VMサーバ名	コスト	状態	電源	IPアドレス	MACアドレス
XP-VM1	192.168.1.6	10	正常	Running		00:50:56:AC:4F:00

未使用VM一覧

表示件数 20

VM名 /	VMサーバ名	コスト	状態	電源	MACアドレス	管理状態
2003-Master	192.168.1.6	0 -		Off	00:50:56:AC:09:42	管理中
2k3-VM1	192.168.1.7	0 -		Off	00:50:56:AC:26:9C	管理中
XP-Master	192.168.1.6	0 -		Off	00:50:56:AC:44:2D	管理中
XP-VM2	192.168.1.7	0 -		Off	00:50:56:AC:16:7C	管理中
XP-VM3	192.168.1.7	0 -		Off	00:50:56:AC:73:B3	管理中
XP-VM4	192.168.1.7	0 -		Off	00:50:56:AC:46:ED	管理中
XP-VM5	192.168.1.7	0 -		Off	00:50:56:AC:60:7E	管理中

マスタVM一覧

表示件数 20

VM名 /	VMサーバ名	コスト	状態	電源	MACアドレス
XP-Master	192.168.1.6	0 -		Off	00:50:56:AC:44:2D

テンプレート一覧

表示件数 20

削除 | イメージ削除 | イメージ作成 |

テンプレート名 /	VMサーバ名	種別	イメージ名	世代	編集
☐ FullTemp	192.168.1.7	Full	FullTemp	1	
☐ hWPProfileClone	192.168.1.6	H/W		-	

削除 | イメージ削除 | イメージ作成 |

設定

データセンター追加

操作

画面更新

収集

基本情報	
アドレス	仮想マネージャのアドレスを表示します。
製品名	仮想マネージャの製品名を表示します。
接続状態	仮想マネージャの接続状態を表示します。
バージョン	仮想マネージャのバージョンを表示します。
稼動中 VM 一覧	
VM 名	稼動中仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名	仮想マシンサーバ名を表示します。
コスト	稼動中仮想マシンのコストを表示します。
状態	稼動中仮想マシンの状態を表示します。

電源	稼動中仮想マシンの電源状態を表示します。
IP アドレス	稼動中仮想マシンのIPアドレスを表示します。
MAC アドレス	稼動中仮想マシンのMACアドレスを表示します。
未使用 VM 一覧	
VM 名	未使用仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名	仮想マシンサーバ名を表示します。
コスト	未使用仮想マシンのコストを表示します。
状態	未使用仮想マシンの状態を表示します。
電源	未使用仮想マシンの電源状態を表示します。
MAC アドレス	未使用仮想マシンのMACアドレスを表示します。
管理状態	未使用仮想マシンの管理状態を表示します。
マスタ VM 一覧	
VM 名	マスタVM名を表示します。 マスタVMは種別が「Full Clone」以外のテンプレートに関連している仮想マシンです。
VM サーバ名	仮想マシンサーバ名を表示します。
コスト	マスタVMのコストを表示します。
状態	マスタVMの状態を表示します。
電源	マスタVMの電源状態を表示します。
MAC アドレス	マスタVMのMACアドレスを表示します。
テンプレート一覧	
テンプレート名	テンプレート名を表示します。
VM サーバ名	テンプレート、またはテンプレートが参照するマスタVMが所属する仮想マシンサーバ名を表示します。
種別	テンプレートの種別を表示します。
イメージ名	テンプレートのデフォルトイメージ名を表示します。
世代	デフォルトイメージの世代番号を表示します。
編集	テンプレートを編集します。「テンプレート編集」ウィンドウへ遷移します。
削除	チェックボックスを選択したテンプレートを削除します。
<u>イメージ削除</u>	チェックボックスを選択したテンプレートのイメージを削除します。「イメージ削除」ウィンドウに遷移します。イメージ削除については、「3.33.2 イメージ削除」を参照してください。
<u>イメージ作成</u>	チェックボックスを選択したテンプレートのイメージを作成します。「イメージ作成」ウィンドウへ遷移します。

5.3.1. 仮想マネージャ削除

仮想マネージャを削除します。

[仮想] ツリーから [仮想] をクリックし、メインウィンドウに [仮想マネージャ一覧] グループボックスを表示します。[仮想マネージャ一覧] グループボックスから削除する仮想マネージャのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックします。

5.4. データセンターの詳細情報

DataCenter、またはクラスタの詳細情報を表示します。

[仮想] ツリーから対象の DataCenter のアイコンをクリックすると、メインウィンドウにデータセンターの詳細情報が表示されます。

注:

- ・ 仮想マシンサーバ移動は、ESXi、Hyper-V 単体、および KVM の仮想マネージャのみサポートしています。
- ・ vCenter Server のクラスタは、SigmaSystemCenter では DataCenter と同等に扱います。



基本情報	
名前	DataCenter名、またはクラスタ名を表示します。
説明	DataCenter、またはクラスタの説明を表示します。
VM サーバー一覧	
VM サーバ名	仮想マシンサーバ名を表示します。
状態	仮想マシンサーバの状態を表示します。
電源	仮想マシンサーバの電源状態を表示します。
接続状態	仮想マシンサーバの接続状態を表示します。
使用量 / キャパシティ	仮想マシンサーバのキャパシティを表示します。
IP アドレス	仮想マシンサーバのIPアドレスを表示します。
VM 数	仮想マシンサーバに登録している仮想マシンの台数を表示します。
再接続	選択した仮想マシンサーバを再接続します。 VMware vCenter Server環境の場合に表示されます。
マシン収集	選択した仮想マシンサーバのマシン情報のみを収集します。

<u>移動</u>	チェックボックスを選択した仮想マシンサーバを移動します。「VMサーバ移動」ウィンドウに遷移します。
<u>削除</u>	チェックボックスを選択した仮想マシンサーバを削除します。複数選択した仮想マシンサーバを一括削除できます。
<u>起動</u>	チェックボックスを選択した仮想マシンサーバを起動します。
<u>再起動</u>	チェックボックスを選択した仮想マシンサーバを再起動します。
<u>シャットダウン</u>	チェックボックスを選択した仮想マシンサーバをシャットダウンします。
テンプレート一覧	
テンプレート名	テンプレート名を表示します。
VM サーバ名	テンプレート、またはテンプレートが参照するマスタVMが所属する仮想マシンサーバ名を表示します。
種別	テンプレートの種別を表示します。
イメージ名	テンプレートのデフォルトイメージ名を表示します。
世代	デフォルトイメージの世代番号を表示します。
編集	テンプレートを編集します。「テンプレート編集」ウィンドウへ遷移します。
<u>削除</u>	チェックボックスを選択したテンプレートを削除します。
<u>イメージ削除</u>	チェックボックスを選択したテンプレートのイメージを削除します。「イメージ削除」ウィンドウに遷移します。
<u>イメージ作成</u>	チェックボックスを選択したテンプレートのイメージを作成します。「イメージ作成」ウィンドウへ遷移します。

5.4.1. データセンター追加

DataCenter を追加します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マネージャのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マネージャの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [データセンター追加] をクリックすると、メインウィンドウに「データセンター追加」が表示されます。データセンター情報を入力し、[OK] をクリックするとデータセンターが追加されます。

注:

- ・ SigmaSystemCenter からクラスタの作成はサポートしていません。
- ・ Hyper-V クラスタ環境では、データセンター追加はサポートしていません。

データセンター追加	
仮想マネージャ名	仮想マネージャ名を表示します。編集はできません。
名前 (入力必須)	DataCenter名を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号（"_"、"-"）です。
説明	DataCenterの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	DataCenter追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	DataCenter追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.4.2. データセンター編集

DataCenter、またはクラスタを編集します。

[仮想] ツリーから対象の DataCenter のアイコンをクリックし、メインウィンドウにデータセンターの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [データセンター編集] をクリックすると、メインウィンドウに「データセンター編集」が表示されます。データセンター情報を編集し、[OK] をクリックするとデータセンター情報が変更されます。

注:

- ・ vCenter Server のクラスタは、SigmaSystemCenter では DataCenter と同等に扱います。
- ・ Hyper-V クラスタ環境では、DataCenter の名前の変更はサポートしていません。

仮想 > 192.168.1.10 > DC

 データセンター編集

仮想マネージャ名 192.168.1.10

名前

説明

☐ 管理対象にする

OK キャンセル

データセンター編集

仮想マネージャ名	仮想マネージャ名を表示します。編集はできません。
名前 (入力必須)	DataCenter名、またはクラスタ名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号 ("_", ".") です。
説明	DataCenter、またはクラスタの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
管理対象にする	チェックボックスをオンにすると、DataCenter、またはクラスタが管理対象として登録されます。
[OK]	DataCenter編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	DataCenter編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.4.3. データセンター削除

DataCenter、またはクラスタを削除します。

[仮想] ツリーから対象の DataCenter のアイコンをクリックし、メインウィンドウにデータセンターの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [データセンター削除] をクリックすると、削除されます。

注:

- ・ vCenter Server のクラスタは、SigmaSystemCenter では DataCenter と同等に扱います。
- ・ Hyper-V クラスタ環境では、データセンター削除はサポートしていません。

5.5. 権限設定

ロールによるアクセス権限・操作権限を設定します。

[仮想] ツリーから対象の DataCenter、仮想マシンサーバ、もしくは仮想マシンのアイコンをクリックします。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。

権限設定については、「4.16 権限設定」を参照してください。

注: 仮想マシンの [割り当てられている権限一覧] グループボックスには、[アクション] メニューの [追加]、[権限変更]、[解除] は表示されません。マシンに対してロールを有効にするには、仮想マシンが所属するリソースに対して、[子のリソースへ設定を引き継ぐ] チェックボックスをオンに設定したロールを設定してください。

5.5.1. 権限追加

ロールによるアクセス権限・操作権限を追加します。

[仮想] ツリーから対象の DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックします。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。[アクション] メニューから [追加] をクリックすると、[割り当てられている権限一覧] グループボックスの下部に [権限追加] グループボックスが表示されます。権限を追加するロール、割り当てるユーザ情報を入力し、[OK] をクリックすると権限が追加されます。

権限追加については、「4.16.1 権限追加」を参照してください。

5.5.2. 権限変更

ロールによるアクセス権限・操作権限を変更します。

[仮想] ツリーから対象の DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックします。[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。権限を変更するユーザのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [権限変更] をクリックすると、[割り当てられている権限一覧] グループボックスの下部に [権限変更] グループボックスが表示されます。権限を変更するロールを入力し、[OK] をクリックすると権限が変更されます。

権限変更については、「4.16.2 権限変更」を参照してください。

5.5.3. 権限解除

ロールによるアクセス権限・操作権限を解除します。

[仮想] ツリーから対象の DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックします。

[設定] メニューから [権限設定] をクリックすると、メインウィンドウに [割り当てられている権限一覧] グループボックスが表示されます。権限を解除するユーザのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [解除] をクリックすると、選択したユーザの権限が解除されます。

5.6. VM サーバの詳細情報

仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報が表示されます。

The screenshot displays the '仮想 > 172.16.0.32 > ClusterHA > srv-vm5' path in the console. The main area is divided into two panels: '基本情報' (Basic Information) and '運用情報' (Operational Information).

基本情報 (Basic Information):

マシン名	srv-vm5
リソースパス	resource:/VMServer/srv-vm5
UUID	0FF06680-C5E6-11DF-8001-6C626D71EE1E
キャパシティ値	200
使用量	0
マネージャURL	srv-vm5
製品名	VMware ESXi
バージョン	5.1.0
CPU種別	Intel(R) Xeon(R) CPU E5640 @ 2.67GHz
プロセッサ	16 (2 Socket) x 2.7GHz
メモリサイズ	32756MB
説明	

運用情報 (Operational Information):

ホスト名	SRV-VM5
稼働グループ	operations:/ESX/ESX51
サマリステータス	✓正常
電源状態	✓On
接続状態	接続可能
稼働ステータス	✓On
OSステータス	✓On
ハードウェアステータス	✓正常 (状態詳細)
実行ステータス	-
ポリシー状態	✓全て有効
メンテナンスステータス	Off
管理状態	✓管理中

On the right side, there are two panels: '設定' (Settings) and '操作' (Operations). The '設定' panel includes links for 'VMサーバ編集', 'VMサーバ削除', 'VM作成', 'VMインポート', 'ホストグループ追加', '性能情報', and '権限設定'. The '操作' panel includes 'VMサーバの操作' with sub-links: '起動', '再起動', 'シャットダウン', '収集', 'マシン収集', '再接続', 'ジョブ実行結果のリセット', '故障状態の解除', and 'メンテナンスオン'. There is also a '画面更新' (Refresh) button.

Below the main panels is a '稼働中VM一覧' (Running VM List) section. It shows a table with columns: VM名, コスト, 状態, 電源, IPアドレス, and MACアドレス. The table is currently empty. Above the table are controls for '表示件数' (20) and '他の操作...' (Other operations).

基本情報	
マシン名	仮想マシンサーバ名を表示します。
リソースパス	システムリソースのパスを表示します。
UUID	仮想マシンサーバのUUIDを表示します。
キャパシティ値	仮想マシンサーバで動作可能な仮想マシンのキャパシティ値を表示します。
使用量	仮想マシンサーバの使用量を表示します。
マネージャ URL	仮想マシンサーバのホスト名、またはIPアドレスを表示します。リンクをクリックすると、URLに接続します。XenServer、およびHyper-Vの場合は、表示されません。
製品名	仮想マシンサーバの製品名を表示します。
バージョン	仮想マシンサーバのバージョンを表示します。
CPU 種別	仮想マシンサーバのCPUの種類を表示します。
プロセッサ	仮想マシンサーバのプロセッサを表示します。

メモリサイズ	仮想マシンサーバのメモリサイズを表示します。
説明	仮想マシンサーバの説明を表示します。
運用情報	
ホスト名	ホスト名を表示します。
稼動グループ	稼動グループを表示します。
サマリステータス	サマリステータスを表示します。
電源状態	電源状態を表示します。
接続状態	ホストの接続状態を表示します。
稼動ステータス	稼動ステータスを表示します。
OS ステータス	OSステータスを表示します。
ハードウェアステータス	ハードウェアステータスを表示します。[状態詳細] をクリックすると、ハードウェアの個別ステータス一覧を表示します。「SigmaSystemCenterコンフィグレーションガイド」の「9.8.7 マシン単位のハードウェア状態詳細（個別ステータス）の確認方法」を参照してください。
実行ステータス	実行ステータスを表示します。
ポリシー状態	ポリシー状態を表示します。
メンテナンスステータス	メンテナンスステータスを表示します。
管理状態	管理状態を表示します。
稼動中 VM 一覧	
VM 名	稼動中仮想マシン名を表示します。
コスト	稼動中仮想マシンのコストを表示します。
状態	稼動中仮想マシンの状態を表示します。
電源	稼動中仮想マシンの電源状態を表示します。
IP アドレス	固定IPアドレスの場合、IPアドレスを表示します。DHCPの場合は表示されません。
MAC アドレス	稼動中仮想マシンのMACアドレスを表示します。
<u>VM 移動</u>	チェックボックスを選択した稼動中仮想マシンを移動します。
<u>起動</u>	チェックボックスを選択した稼動中仮想マシンを起動します。
<u>再起動</u>	チェックボックスを選択した稼動中仮想マシンを再起動します。
<u>シャットダウン</u>	チェックボックスを選択した稼動中仮想マシンをシャットダウンします。
<u>サスペンド</u>	チェックボックスを選択した稼動中仮想マシンをサスペンドします。

(プルダウンボックス)	チェックボックスを選択した稼動中の仮想マシンの個別操作を行います。 [稼動中VM一覧] グループボックスから操作する仮想マシンのチェックボックスをオンにし、スナップショット作成 / 電源 ON / 強制OFF / リセット / 再構成 / ジョブ実行結果のリセット / 故障状態の解除 / メンテナンスオン / メンテナンスオフの中から操作を選択できます。

未使用VM一覧

表示件数 20

他の操作...

[VM削除](#) | [テンプレート作成](#) | [VM移動](#) | [起動](#) | [シャットダウン](#)

☐	VM名	コスト	状態	電源	MACアドレス	管理状態
☐	Win2K3-Master	0	-	Off	00:50:56:97:0E:25	管理中
☐	Win7-VM3	0	管理外	Off	00:50:56:97:64:02	管理外

他の操作...

[VM削除](#) | [テンプレート作成](#) | [VM移動](#) | [起動](#) | [シャットダウン](#)

マスタVM一覧

表示件数 20

[VMクローン](#) | [スナップショット作成](#) | [テンプレート作成](#) | [起動](#) | [シャットダウン](#)

☐	VM名	コスト	状態	電源	MACアドレス
☐	Win2K3-Master	0	-	Off	00:50:56:97:0E:25

[VMクローン](#) | [スナップショット作成](#) | [テンプレート作成](#) | [起動](#) | [シャットダウン](#)

テンプレート一覧

表示件数 20

[削除](#) | [イメージ削除](#) | [イメージ作成](#)

☐	テンプレート名	種別	イメージ名	世代	編集
☐	Win2003R2-FullTemplate	Full	Win2003R2-Temp	1	
☐	Win7FullTemplate	Full	Win7FullTemplate	1	

[削除](#) | [イメージ削除](#) | [イメージ作成](#)

未使用 VM 一覧	
VM 名	未使用仮想マシン名を表示します。
コスト	未使用仮想マシンのコストを表示します。
状態	未使用仮想マシンの状態を表示します。
電源	未使用仮想マシンの電源状態を表示します。
MAC アドレス	未使用仮想マシンのMACアドレスを表示します。
管理状態	管理状態を表示します。
VM 削除	チェックボックスを選択した未使用仮想マシンを削除します。
テンプレート作成	チェックボックスを選択した未使用仮想マシンからテンプレートを作成します。「テンプレート作成」ウィンドウに遷移します。
VM 移動	チェックボックスを選択した未使用仮想マシンを移動します。
起動	チェックボックスを選択した未使用仮想マシンを起動します。

<u>シャットダウン</u>	チェックボックスを選択した未使用仮想マシンをシャットダウンします。
<u>(プルダウンボックス)</u>	チェックボックスを選択した未使用の仮想マシンの個別操作を行います。 [未使用VM一覧] グループボックスから操作する仮想マシンのチェックボックスをオンにし、VMクローン / スナップショットの作成 / 再起動 / サスペンド / 電源ON / 強制OFF / リセットの中から操作を選択できます。
マスタ VM 一覧	
VM 名	マスタVM名を表示します。 マスタVMは種別が「Full Clone」以外のテンプレートと関連している仮想マシンです。
コスト	マスタVMのコストを表示します。
状態	マスタVMの状態を表示します。
電源	マスタVMの電源状態を表示します。
MAC アドレス	マスタVMのMACアドレスを表示します。
<u>VM クローン</u>	チェックボックスを選択したマスタVMのVMクローンを作成します。「選択したVMを元に新しいVMをクローンします。」ウィンドウに遷移します。
<u>スナップショット作成</u>	チェックボックスを選択したマスタVMのスナップショットを作成します。「スナップショット作成」ウィンドウに遷移します。
<u>テンプレート作成</u>	チェックボックスを選択したマスタVMからテンプレートを作成します。「テンプレート作成」ウィンドウに遷移します。
<u>起動</u>	チェックボックスを選択したマスタVMを起動します。
<u>シャットダウン</u>	チェックボックスを選択したマスタVMをシャットダウンします。
テンプレート一覧	
テンプレート名	テンプレート名を表示します。
種別	テンプレートの種別を表示します。
イメージ名	テンプレートに設定されているデフォルトイメージ名を表示します。
世代	デフォルトイメージの世代番号を表示します。
編集	テンプレートを編集します。「テンプレート編集」ウィンドウに遷移します。
削除	チェックボックスを選択したテンプレートを削除します。
<u>イメージ削除</u>	チェックボックスを選択したテンプレートのイメージを削除します。「イメージ削除」ウィンドウへ遷移します。
<u>イメージ作成</u>	チェックボックスを選択したテンプレートのイメージを作成します。「イメージ作成」ウィンドウへ遷移します。

データストア一覧						
データストア名	サイズ (GB)	使用量 (GB)	使用率/上限 (%)	VM数/上限	タグ	編集
SAN1	99.75	78.92	79/80	0/100		
SAN2	99.75	76.26	76/80	0/100		
SAN3	199.75	167.36	84/80	0/100		
SAN4	199.75	105.51	53/80	1/100		
Storage1	5.00	0.71	14/80	0/100		

LUN一覧						
表示件数 20						
名前	ディスクアレイ	サイズ (GB)	状態	タグ	編集	
MSFT iSCSI Disk (naa.60003ff147d244		20.00	未使用			
MSFT iSCSI Disk (naa.60003ff147d244		29.00	未使用			
MSFT iSCSI Disk (naa.60003ff147d244		21.00	未使用			

仮想スイッチ一覧		
仮想スイッチ	接続NIC	種別
vSwitch0	6C:62:6D:70:EF:92 (vmmnic0)	標準
vSwitch1	6C:62:6D:70:EF:93 (vmmnic1)	標準

ポートグループ一覧						
表示件数 20 削除						
☐	名前	種別	仮想スイッチ	VLAN種別	VLAN ID	編集
☒	Management Network	VMKernel	vSwitch0	なし		
☐	Virtual Machine Network 01	VirtualMachine	vSwitch0	なし		
☐	VM Network 01	VirtualMachine	vSwitch0	なし		
☐	VM Network 02	VirtualMachine	vSwitch1	なし		
削除						

データストア一覧	
データストア名	データストア名を表示します。 クリックすると、データストア詳細情報に遷移します。
サイズ (GB)	データストアのサイズを表示します。
使用量 (GB)	データストアの使用量を表示します。
使用率 / 上限 (%)	データストアの使用率 / 上限を表示します。
VM 数 / 上限	データストアに格納された稼働中VM数 / 上限を表示します。
タグ	データストアに設定されたタグを表示します。
編集	「データストア編集」ウィンドウに遷移します。
LUN 一覧	
名前	RDM用途のLUNの名前を表示します。
ディスクアレイ	LUNのディスクアレイを表示します。

サイズ (GB)	LUNのサイズを表示します。
状態	LUNの状態を表示します。
タグ	LUNのタグを表示します。
編集	「LUN編集」ウィンドウに遷移します。
仮想スイッチ一覧	
仮想スイッチ	仮想スイッチ名を表示します。
接続 NIC	仮想スイッチに接続されているNICのMACアドレスを表示します。仮想スイッチに複数のNICが接続されている場合は、複数のMACアドレスが表示されます。
種別	仮想スイッチの種別を表示します。
ポートグループ一覧	
名前	ポートグループ名を表示します。
種別	ポートグループのネットワークの種別を表示します。
仮想スイッチ	ポートグループが存在する仮想スイッチを表示します。
VLAN 種別	ポートグループのVLAN種別を表示します。
VLAN ID	ポートグループのVLAN IDを表示します。
編集	「ポートグループ編集」ウィンドウに遷移します。
削除	選択したポートグループを削除します。

5.6.1. VM サーバ追加

仮想マシンサーバを追加します。

[仮想] ツリーから対象の DataCenter のアイコンをクリックし、メインウィンドウにデータセンターの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM サーバ追加] をクリックすると、メインウィンドウに「VM サーバ追加」が表示されます。仮想マシンサーバ情報を入力し、[OK] をクリックすると仮想マシンサーバが追加されます。

注:

- ・ 仮想マシンサーバの追加後にメインウィンドウにデータセンターの詳細情報を表示すると、追加した仮想マシンサーバが表示されない場合があります。その場合は、[設定] メニューから [画面更新] をクリックし、画面を更新してください。
- ・ vCenter Server のクラスタは、SigmaSystemCenter では DataCenter と同等に扱います。
- ・ Hyper-V クラスタ環境では、VM サーバ追加はサポートしていません。
- ・ Windows Server 2012 Hyper-V をスタンドアロンで管理する場合で以下の機能を使用する場合、ドメインの管理者アカウントを使って VM サーバ追加を行ってください。
 - ・ VM 移動
 - ・ ファイルサーバ上に仮想マシンを設置

◆ ESXi、Hyper-V の場合

仮想 > 192.168.1.2 > DC1 > VMサーバ追加

VMサーバ追加

ホスト名

ポート

アカウント名

パスワード

説明

OK キャンセル

◆ KVM の場合

仮想 > KVM > DefaultDataC... > VMサーバ追加

VMサーバ追加

ホスト名

ポート

URL

説明

OK キャンセル

VM サーバ追加	
ホスト名 (入力必須)	仮想マシンサーバのホスト名、またはIPアドレスを入力します。入力できる文字数は63文字以内です。
ポート	仮想マシンサーバのポート番号を入力します。Hyper-Vの場合、このテキストボックスは表示されません。
アカウント名 (入力必須)	仮想マシンサーバの管理用のアカウント名を入力します。(VMware、Hyper-Vの場合のみ表示)
パスワード (入力必須)	仮想マシンサーバの管理用のアカウントのパスワードを入力します。(VMware、Hyper-Vの場合のみ表示)
URL	仮想マシンサーバにアクセスするURLを入力します。(KVMの場合のみ表示)
説明	仮想マシンサーバの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	仮想マシンサーバ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。

[キャンセル]	仮想マシンサーバ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.6.2. VM サーバ編集

仮想マシンサーバを編集します。

[仮想] ツリーから編集を行う仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに VM サーバの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM サーバ編集] をクリックすると、メインウィンドウに「VM サーバ編集」が表示されます。仮想マシンサーバ情報を編集し、[OK] をクリックすると仮想マシンサーバ情報が変更されます。

注: 仮想マシンサーバが移動中にキャパシティ値の変更を行う場合は、仮想マシンサーバのメンテナンスモードをオンにしてください。また、キャパシティ値の変更後、メンテナンスモードをオフにしてください。メンテナンスモードの切り替えについては、「4.17.26 メンテナンスオン / メンテナンスオフ」を参照してください。

仮想 > 192.168.1.10 > DC > 192.168.1.4 > VMサーバ編集

 VMサーバ編集

VMサーバ名192.168.1.4

キャパシティ値200

OK

キャンセル

VM サーバ編集	
VM サーバ名	仮想マシンサーバ名を表示します。編集はできません。
キャパシティ値	キャパシティ値を入力します。「1～100000」の範囲で設定できます。
[OK]	仮想マシンサーバ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	仮想マシンサーバ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.6.3. VM 作成

テンプレートから仮想マシンを作成します。仮想マシンはテンプレートを複製したものになります。

[仮想] ツリーから仮想マシン作成を行う仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM 作成] をクリックすると、メインウィンドウに「VM 作成」が表示されます。仮想マシン情報を入力し、[OK] をクリックすると仮想マシンが作成されます。

注:

- ・ VM 作成のテンプレート指定は、スタンドアロン ESXi、Hyper-V、および KVM では実行することはできません。
 - ・ VM 作成のテンプレート指定は、Full Clone 用のテンプレートのみサポートしています。
-

仮想 > 172.16.0.32 > ClusterHA > srv-vm4 > VM作成

VM作成

VMサーバ名

srv-vm4

VM名

テンプレート

設定なし

OS名

プロファイルからコピーする

設定なし

コスト値

CPU情報

CPU数

CPUシェア

最高(4000)

高(2000)

☒

標準(1000)

低(500)

最低(250)

手動で設定する

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値* CPU数
Xen	設定値* 256 / 1000
Hyperv	設定値* 10
KVM	設定値* 1024 / 1000

CPU予約

MHz

CPUリミット(0=unlimited)

MHz

メモリ情報

メモリサイズ

MB

メモリシェア

高(2000)

☒

標準(1000)

低(500)

手動で設定する

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値* メモリサイズ / 100
Xen	設定不可
Hyperv	設定値* 5
KVM	設定不可

メモリ予約

MB

メモリリミット(0=unlimited)

MB

ネットワーク情報

仮想NIC #1

設定なし

[\[仮想NIC追加\]](#)

ディスク情報

システムディスク

作成先データストア

SAN1

ディスクファイル

☒

新規に作成する

☐

既存のディスクを使用する

参照

タイプ

Thin

モード

☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ

MB

☐ 拡張ディスク

拡張ディスク #1

+

作成先データストア

SAN1

ディスクファイル

☒

新規に作成する

☒

既存のディスクを使用する

参照

タイプ

Thin

モード

☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ

MB

コントローラ

自動選択

ディスク番号

自動選択

光学ドライブ情報

ドライブ #1

設定なし

[\[削除\]](#)

[\[光学ドライブの追加\]](#)

OK

キャンセル

セクション I Webコンソール一覧

565

VM 作成	
VM サーバ名 (入力必須)	仮想マシン作成先の仮想マシンサーバ名を表示します。編集はできません。
VM 名	作成する仮想マシン名を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号 ("_", "-", ".") です。
テンプレート	テンプレートを選択します。テンプレートは、存在する "仮想マシンサーバ名 / テンプレート名" の形式で表示されます。
OS 名	仮想マシンにインストールするOSの種類を選択します。
プロファイルからコピーする	名前付きのマシンプロファイルのコピーする場合は、プロファイルを選択します。
コスト値	コスト値を入力します。
CPU 情報	
CPU 数	仮想マシンの仮想CPU数を入力します。仮想マシンサーバにより設定可能な値は変化します。
CPU シェア	仮想マシンのCPUの優先度を入力します。最高、高、標準、低、最低、および数値で入力します。CPUシェア値を入力する場合は、該当する項目を選択します。数値で指定する場合は、「手動で設定する」を選択し、数値を入力します。「1～99999」の範囲で設定できます。
CPU 予約	仮想マシンのCPU予約量を入力します。 Xen環境、KVM環境では、設定が無効なパラメータのため、設定しても反映されません。 Hyper-V環境では、以下のように変換されます。 設定値 * 100 / (CPU数 * ホストクロック値(MHz))
CPU リミット (0=unlimited)	CPUリミットを入力します。仮想マシンに割り当てるCPUリソースの上限を設定します。"0" を設定すると制限しません。「0～99999999」の範囲で設定できます。 Xen環境では、設定が無効なパラメータのため、設定しても反映されません。 Hyper-V環境では、CPU予約と同様に値が変換されます。 KVM環境では、以下のように変換されます。 quota値 = 設定値 * period値 (既定値 100000) / ホストクロック値 (MHz)
メモリ情報	
メモリサイズ	仮想マシンのメモリサイズを入力します。仮想マシンサーバにより設定可能な値は変化します。

メモリシェア	仮想マシンのメモリシェア値を入力します。高、標準、低、および数値で入力します。メモリシェア値を変更する場合は、該当する項目を選択します。数値で指定する場合は、「手動で設定する」を選択し、数値を入力します。「0～10000」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では表示されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合にのみ使用されます。その場合、「0～2000」の範囲で設定してください。
メモリ予約	仮想マシンに割り当てるメモリの下限を設定します。 Xen環境、KVM環境では表示されません。
メモリリミット (0=unlimited)	仮想マシンに割り当てるメモリの上限を設定します。「0～99999」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では表示されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合で使用されます。静的にメモリを仮想マシンに割り当てる場合には、メモリサイズと同じ値を指定してください。"0" を指定すると、上限が設定されます。
ネットワーク情報	
仮想 NIC#1	仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。仮想NICは#1～#10まで設定することができます。仮想NICの接続先は、仮想マシンサーバ上に存在するVLANを設定することができます。仮想NICの接続先の用語や指定形式は、仮想基盤製品別に異なります。 「VMware」：接続先のポート・グループの名前を設定します。 「Hyper-V」：接続先の仮想ネットワークとVLANを組み合わせた名称で設定します。以下の形式で設定します。 NetworkName-VLAN:VlanId NetworkName：接続先の仮想ネットワーク名を指定します。 -VLAN:：固定文字列です。 VlanId：仮想NICに割り当てるVLANのIDを指定します。VLANのIDを指定しない場合は、固定文字列 "NONE" を指定します。 「XenServer」：接続先のネットワークの名前を設定します。
[切断]	仮想NICを切断状態にする場合、クリックします。接続状態の仮想NICのみ表示されます。 Xen環境は仮想NICの切断をサポートしていません。
[削除]	仮想NICを削除する場合、クリックします。削除は最後の仮想NICのみ表示されます。
[接続]	切断状態の仮想NICを接続する場合、クリックします。切断状態の仮想NICのみ表示されます。
[キャンセル]	切断、削除、および接続をキャンセルする場合、クリックします。切断、削除、および接続を選択した場合のみ、表示されます。

	[仮想 NIC の追加]	仮想NICを追加する場合にクリックします。最後の仮想NICが設定なしの場合、仮想NICは追加できません。 仮想NICは#10まで追加可能です。 Xen環境は#7までしか反映されません。
	[キャンセル]	仮想NICの追加をキャンセルする場合にクリックします。仮想NICの追加を選択した場合のみ、表示されます。

ディスク情報

システムディスク	仮想マシンのシステムディスク情報を表示します。タイプ変更、モード変更、およびサイズを入力します。
作成先データストア	ディスクのデータの置き場所を入力します。
ディスクファイル	
新規に作成する	作成先データストア上に仮想ディスクを作成します。
既存のディスクを使用する	作成先データストア上にある仮想ディスクを使用します。
参照	作成先データストアのデータストアブラウザを表示します。
タイプ	システムディスクのタイプ (Thick / Thin) を表示します。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。 「Thick」：指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。
モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにし、通常、もしくは読み取り専用を選択します。VMware環境のみ設定できます。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。
サイズ	システムディスクのサイズをMB単位で入力します。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。
拡張ディスク	仮想マシンの拡張ディスク情報を入力します。
[追加]	仮想マシンに拡張ディスクを追加する場合、クリックします。 仮想マシンに拡張ディスクがない場合に表示されます。
[削除]	仮想マシンの拡張ディスクを削除する場合、クリックします。 仮想マシンに拡張ディスクが存在する場合に表示されます。 タイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」は選択できません。
[切断]	仮想マシンと拡張ディスクを切断する場合、クリックします。 切断された仮想ディスクはデータストア上に残ります。 仮想マシンに拡張ディスクが存在する場合に表示されます。
[キャンセル]	追加、削除、および切断をキャンセルする場合、クリックします。 追加、削除、および切断を選択した場合に表示されます。
作成先データストア	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合にディスクのデータの置き場所を指定します。 Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢に表示されます。

ディスクファイル	
新規に作成する	作成先データストア上に仮想ディスクを作成します。
既存のディスクを使用する	作成先データストア上にある仮想ディスクを使用します。
参照	作成先データストアのデータストアブラウザを表示します。
タイプ	拡張ディスクのタイプ (Thick / Thin / RDM (物理) / RDM (仮想)) を表示します。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。 「Thick」：指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。 「RDM (物理)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware / Hyper-V環境のみ有効です。物理互換モードを使用します。 「RDM (仮想)」：直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware環境のみ有効です。VMware環境の場合は、仮想互換モードを使用します。
モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにし、通常、もしくは読み取り専用を選択します。VMware環境のみ設定できます。タイプが「RDM (物理)」の場合は、VMware環境でも設定できません。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。
サイズ	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合に拡張ディスクのサイズをMB単位で表示します。 既存のディスクを使用する場合は、指定できません。
ターゲット LUN	タイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」の場合に使用するLUN (ディスクボリューム) を表示、または選択します。
コントローラ	ディスクのコントローラを選択します。 既に追加されているディスクは変更できません。
[ディスク番号]	ディスク番号を表示します。 既に追加されているディスクは変更できません。 コントローラが自動選択の場合は、ディスク番号も自動選択になります。
光学ドライブ情報	
ドライブ #1	ドライブ名を表示します。
(プルダウンボックス)	マウントするファイルを表示します。
削除	光学ドライブ情報を削除します。
光学ドライブの追加	光学ドライブを追加する場合にクリックします。 光学ドライブは#4まで追加可能です。
[OK]	入力情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	入力情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

[ディスク情報] グループボックス、[拡張ディスク] タブの [参照] をクリックすると、「ディスクファイル」ダイアログボックスが表示されます。

ディスクファイル

datastore3

表示順: 名前 | 昇順

タイプ: ☒ 仮想ディスク ☐ ISO ☐ その他

サイズ: 0 KB | 以上

更新

表示件数: 20

名前	タイプ	仮想ディスクタイプ	サイズ	更新日時
vSphere-HA/	Folder	-	0.55KB	2013/06/11 14:23:57
SRV-VM33/	Folder	-	3.83KB	2013/06/11 13:49:20
SRV-VM7/	Folder	-	3.01KB	2013/06/11 13:32:31
uc-vmtest/	Folder	-	0.41KB	2013/06/11 19:34:53

前のページ | 次のページ

OK キャンセル

ディスクファイル

表示順	ファイルフォルダの表示する順番を指定します。
タイプ	ファイルは、仮想ディスクのみ表示されます。
サイズ	表示するファイルのサイズを指定します。
[更新]	フォルダ / ファイルの表示を更新します。
名前	フォルダ / ファイルの名前を表示します。
タイプ	フォルダ / ファイルのタイプを表示します。
仮想ディスクタイプ	仮想ディスクの場合、ディスクのタイプを表示します。
サイズ	フォルダ / ファイルのサイズを表示します。
更新日時	フォルダ / ファイルの更新日時を表示します。
[OK]	ディスクファイル情報を保存し、「ディスクファイル」ダイアログボックスを閉じます。
[キャンセル]	ディスクファイル情報を保存せずに、「ディスクファイル」ダイアログボックスを閉じます。

5.6.4. VM インポート

仮想マシンをインポートします。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [VM インポート] をクリックすると、メインウィンドウに「指定した VM をインポートします。」が表示されます。VM インポート情報を入力し、仮想マシンをインポートします。

仮想 > 172.16.0.32 > ClusterHA > srv-vm4 > VMインポート

指定したVMをインポートします。

タイプ

OVA

ファイル選択

参照...

戻る

次へ

キャンセル

指定した VM をインポートします。	
タイプ	仮想マシンをインポートする形式を選択します。 「OVA」: VMware環境の場合に設定できます。OVAファイルをインポートします。 「OVF」: VMware環境の場合に設定できます。OVFファイルとVMDKファイルをインポートします。 「VHD」: Hyper-V環境の場合に設定できます。VHD / VHDXファイルをシステムディスクとしてインポートします。
ファイル選択	インポートするファイルを指定します。
[参照]	ファイルブラウザが表示されます。
[戻る]	VMインポートせずに、元のウィンドウに戻ります。
[次へ]	マシンプロファイルを入力する画面に戻ります。
[キャンセル]	VMインポートせずに元のウィンドウに戻ります。

仮想 > 172.16.0.32 > ClusterHA > srv-vm4 > VMインポート

 指定したVMをインポートします。

VMサーバ名 srv-vm4

VM名

コスト値

☐ CPU情報

CPU数

CPUシェア

- ☐ 最高(4000)
- ☐ 高(2000)
- ☐ 標準(1000)
- ☐ 低(500)
- ☐ 最低(250)
- ☐ 手動で設定する

CPU予約 MHz

CPUリミット(0=unlimited) MHz

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値* CPU数
Xen	設定値* 256 / 1000
Hyper-V	設定値 / 10
KVM	設定値* 1024 / 1000

☐ メモリ情報

メモリサイズ MB

メモリシェア

- ☐ 高(2000)
- ☐ 標準(1000)
- ☐ 低(500)
- ☐ 手動で設定する

メモリ予約 MB

メモリリミット(0=unlimited) MB

各仮想基盤の設定値

VMware	設定値* メモリサイズ / 100
Xen	設定不可
Hyper-V	設定値* 5
KVM	設定不可

☐ ネットワーク情報

仮想NIC #1 ネットワークアダプタ 1

[\[切断\]](#)

[仮想NICの追加]

ディスク情報

システムディスク

タイプ

モード ☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ MB

ヒント: インポートしたディスクのサイズから変更しない場合、0を入力してください。

データストア

☐ 拡張ディスク

拡張ディスク #1

[キャンセル]

タイプ

モード ☐ 独立型 ヒント: 独立型の指定は、VMware環境で有効です。

サイズ MB

ヒント: インポートしたディスクのサイズから変更しない場合、0を入力してください。

データストア

コントローラ

ディスク番号


作成した VM をインポートします。

VM サーバ名	インポート先の仮想マシンサーバ名を表示します。
VM 名	作成する仮想マシン名を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号 ("_", "-", ".") です。
コスト値	コスト値を入力します。
CPU 情報	
CPU 数	仮想マシンの仮想CPU数を入力します。仮想マシンサーバにより設定可能な値は変化します。
CPU シェア	仮想マシンのCPUの優先度を入力します。最高、高、標準、低、最低、および数値で入力します。CPUシェア値を入力する場合は、該当する項目を選択します。数値で指定する場合は、「手動で設定する」を選択し、数値を入力します。「1～99999」の範囲で設定できます。
CPU 予約	仮想マシンのCPU予約量を入力します。 Hyper-V環境では、以下のように変換されます。 設定値 * 100 / (CPU数 * ホストクロック値(MHz))
CPU リミット (0=unlimited)	CPUリミットを入力します。仮想マシンに割り当てるCPUリソースの上限を設定します。"0" を設定すると制限しません。「0～9999999」の範囲で設定できます。 Hyper-V環境では、CPU予約と同様に値が変換されます。
メモリ情報	
メモリサイズ	仮想マシンのメモリサイズを入力します。仮想マシンサーバにより設定可能な値は変化します。
メモリシェア	仮想マシンのメモリシェア値を入力します。高、標準、低、および数値で入力します。メモリシェア値を変更する場合は、該当する項目を選択します。数値で指定する場合は、「手動で設定する」を選択し、数値を入力します。「0～10000」の範囲で設定できます。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合にのみ使用されます。その場合、「0～2000」の範囲で設定してください。
メモリ予約	仮想マシンに割り当てるメモリの下限を設定します。
メモリリミット (0=unlimited)	仮想マシンに割り当てるメモリの上限を設定します。「0～999999」の範囲で設定できます。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合で使用されます。静的にメモリを仮想マシンに割り当てる場合には、メモリサイズと同じ値を指定してください。"0" を指定すると、上限が設定されます。
ネットワーク情報	


仮想 NIC#1	仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。仮想NICは#1～#10まで設定することができます。仮想NICの接続先は、仮想マシンサーバ上に存在するVLANを設定することができます。仮想NICの接続先の用語や指定形式は、仮想基盤製品別に異なります。 「VMware」：接続先のポート・グループの名前を設定します。 「Hyper-V」：接続先の仮想ネットワークとVLANを組み合わせた名称で設定します。以下の形式で設定します。 NetworkName-VLAN:VlanId NetworkName：接続先の仮想ネットワーク名を指定します。 -VLAN：固定文字列です。 VlanId：仮想NICに割り当てるVLANのIDを指定します。VLANのIDを指定しない場合は、固定文字列 "NONE" を指定します。
[切断]	仮想NICを切断状態にする場合、クリックします。接続状態の仮想NICのみ表示されます。
[削除]	仮想NICを削除する場合、クリックします。削除は最後の仮想NICのみ表示されます。
[接続]	切断状態の仮想NICを接続する場合、クリックします。切断状態の仮想NICのみ表示されます。
[キャンセル]	切断、削除、および接続をキャンセルする場合、クリックします。切断、削除、および接続を選択した場合のみ、表示されます。
[仮想 NIC の追加]	仮想NICを追加する場合にクリックします。最後の仮想NICが設定なしの場合、仮想NICは追加できません。 仮想NICは#10まで追加可能です。
[キャンセル]	仮想NICの追加をキャンセルする場合にクリックします。仮想NICの追加を選択した場合のみ、表示されます。
ディスク情報	
システムディスク	仮想マシンのシステムディスク情報を表示します。タイプ変更、モード変更、およびサイズを入力します。
タイプ	システムディスクのタイプ (Thick / Thin) を表示します。 「Thick」：指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。
モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにし、通常、もしくは読み取り専用を選択します。VMware環境のみ設定できます。
サイズ (入力必須)	システムディスクのサイズをMB単位で入力します。
データストア	ディスクのデータの置き場所を入力します。編集はできません。

		拡張ディスク	仮想マシンの拡張ディスク情報を入力します。
		[追加]	仮想マシンに拡張ディスクを追加する場合、クリックします。 仮想マシンに拡張ディスクがない場合に表示されます。
		[キャンセル]	追加、削除、および切断をキャンセルする場合、クリックします。追加、削除、および切断を選択した場合に表示されます。
		タイプ	拡張ディスクのタイプ (Thick / Thin / RDM (物理) / RDM (仮想)) を表示します。 「Thick」： 指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」： ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。 「RDM (物理)」： 直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware / Hyper-V環境のみ有効です。物理互換モードを使用します。 「RDM (仮想)」： 直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware環境のみ有効です。VMware環境の場合は、仮想互換モードを使用します。
		モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにし、通常、もしくは読み取り専用を選択します。VMware環境のみ設定できます。タイプが「RDM (物理)」の場合は、VMware環境でも設定できません。
		サイズ (入力必須)	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合に拡張ディスクのサイズをMB単位で入力します。
		データストア	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合にディスクのデータの置き場所を指定します。 Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢に表示されます。
		コントローラ	ディスクのコントローラを選択します。 既に追加されているディスクは変更できません。
		[ディスク番号]	ディスク番号を表示します。 既に追加されているディスクは変更できません。 コントローラが自動選択の場合は、ディスク番号も自動選択になります。
		[OK]	ファイルのアップロード用アプリケーションを起動し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	入力情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。		


VM インポートを実行すると、ファイルをアップロードするためのアプリケーションが起動します。

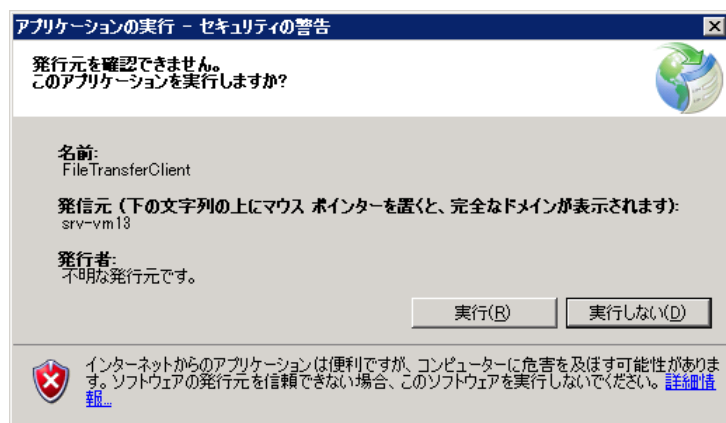


上記の警告が表示された場合は、[実行] をクリックします。

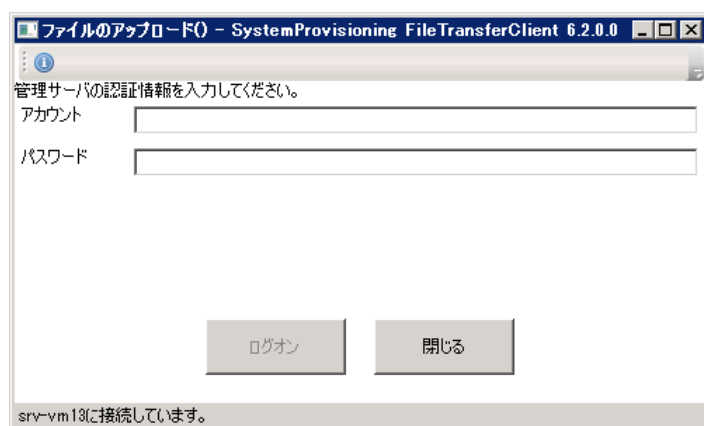

アプリケーションを実行している Windows のアカウントが SigmaSystemCenter を実行しているサーバにログオンできるアカウントでない場合は、上記の画面が表示されます。サーバにログオンできる Windows アカウントの認証情報を入力します。

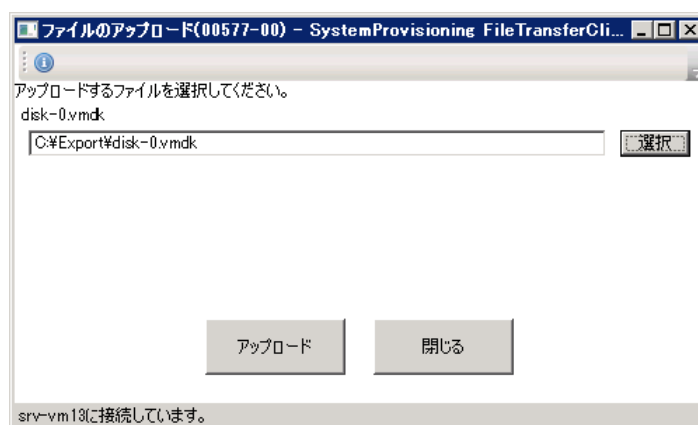

Internet Explorer のセキュリティ設定の「サーバーにファイルをアップロードするときにローカルディレクトリのパスを含める」が無効になっている場合や Firefox を使用している場合は、上記の画面が表示されます。アップロードするファイルを選択します。

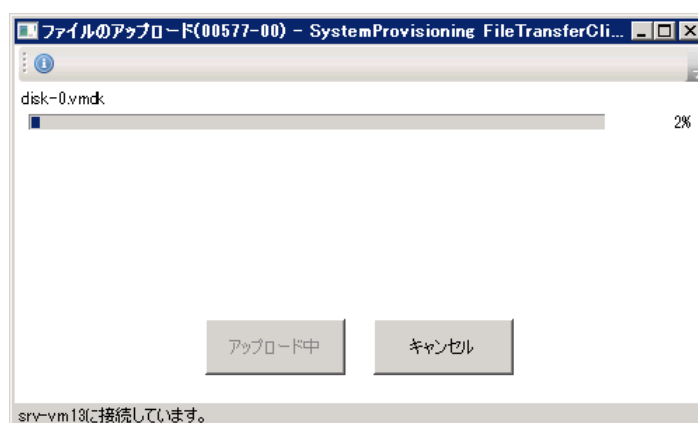


ファイルのアップロードが完了したらアプリケーションを閉じます。

5.6.5. VM サーバ移動

仮想マシンサーバを移動します。

[仮想] ツリーから対象の DataCenter のアイコンをクリックし、メインウィンドウにデータセンターの詳細情報を表示します。[VM サーバー 一覧] グループボックスから移動する仮想マシンサーバのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [移動] をクリックすると、メインウィンドウに「VM サーバ移動」が表示されます。仮想マシンサーバの移動先を選択し、[OK] をクリックすると仮想マシンサーバが移動します。

注: 仮想マシンサーバ移動は、スタンドアロン ESXi、Hyper-V 単体、および KVM の仮想マネージャのみサポートしています。

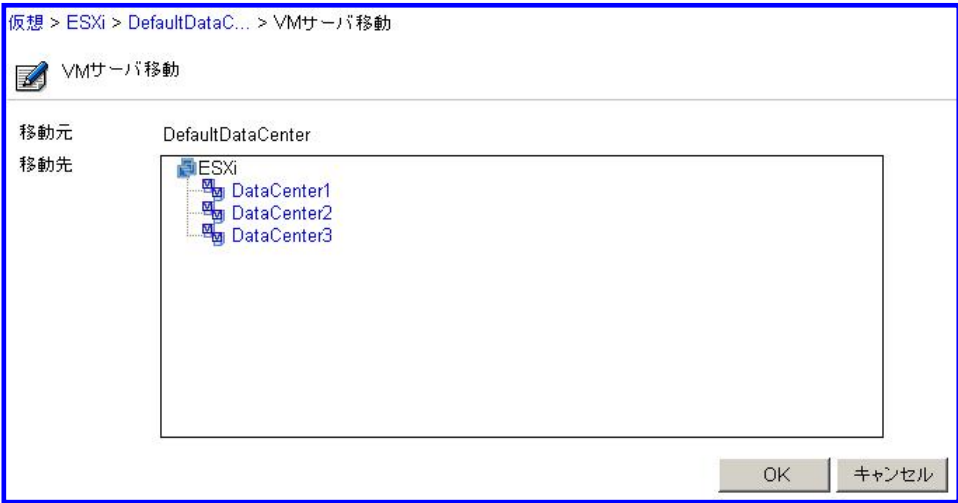

VM サーバ移動	
移動元	移動元のDataCenterを表示します。
移動先	ツリーより移動先のDataCenterを選択します。
[OK]	仮想マシンサーバ移動情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	仮想マシンサーバ移動情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.6.6. VM サーバ削除

仮想マシンサーバを削除します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM サーバ削除] をクリックします。

もしくは、[仮想] ツリーから対象の DataCenter のアイコンをクリックし、メインウィンドウにデータセンターの詳細情報を表示します。[VM サーバー一覧] グループボックスから削除する仮想マシンサーバのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、仮想マシンサーバは削除されます。

- 注:
- ・ 仮想マシンサーバの削除後にメインウィンドウにデータセンターの詳細情報を表示すると、削除した仮想マシンサーバが表示されている場合があります。その場合は、[設定] メニューから [画面更新] をクリックし、画面を更新してください。
 - ・ vCenter Server のクラスタは、SigmaSystemCenter では DataCenter と同等に扱います。
 - ・ Hyper-V クラスタ環境では、VM サーバ削除はサポートしていません。
 - ・ マスタ VM が存在する仮想マシンサーバは削除できません。仮想マシンサーバ上の Full Clone タイプ以外のテンプレートを削除してから実行してください。
 - ・ ESX が稼動中に分散スイッチに登録されている仮想マシンサーバを削除することはできません。また、ESX が応答できない状態で分散スイッチから削除すると、vCenter Server と ESX との情報の不一致が発生する場合があります。

5.6.7. データストア編集

データストアを編集します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報が表示されます。[データストア一覧] グループボックスから編集するデータストアの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「データストア編集」が表示されます。データストア情報を編集し、[OK] をクリックすると、データストアが編集されます。

仮想 > cluster01.ex... > ClusterDC > node1 > [cluster01]...

データストア編集

データストア名

[cluster01] C:\ClusterStorage\Volume1\

使用率上限

80

%

VM数上限

100

VM 作成先ディレクトリ

例: default\machines\

タグ

OK

キャンセル

データストア編集	
データストア名	データストア名を表示します。
使用率上限	データストア使用率の上限を入力します。
VM 数上限	VM数の上限を入力します。
新規 VM のデフォルトディレクトリ	新規VM作成時に、VMを格納するディレクトリを入力します。データストアのルートディレクトリからの相対ディレクトリで指定します。Hyper-V環境でのみ有効です。
タグ	タグを入力します。

[OK]	データストア編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	データストア編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.7. ポートグループ

5.7.1. ポートグループ追加

ポートグループを追加します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [ポートグループ追加] をクリックします。

ポートグループ追加

名前

種別

Virtual Machine

仮想スイッチ

vSwitch01

VLAN種別

なし

VLAN ID

OK

キャンセル

ポートグループ追加	
名前 (入力必須)	ポートグループ名を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。以下の記号については使用できません。 ^ ¥ : ; , . * ? < > / ' "
種別	ポートグループの種別を表示します。
仮想スイッチ	仮想スイッチを選択します。
VLAN 種別	VLAN種別を選択します。
VLAN ID	VLAN IDを表示します。
[OK]	ポートグループ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ポートグループ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.7.2. ポートグループ編集

ポートグループを編集します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[ポートグループ一覧] グループボックスから編集するポートグループの [編集] アイコンをクリックし、メインウィンドウに「ポートグループ編集」ウィンドウを表示します。

ポートグループ編集	
名前 (入力必須)	ポートグループ名が表示されます。変更はできません。
種別	ポートグループの種別を表示します。
仮想スイッチ	仮想スイッチが表示されます。変更はできません。
VLAN 種別	VLAN種別が表示されます。
VLAN ID	VLAN IDが表示されます。
[OK]	ポートグループの編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	ポートグループの編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.7.3. ポートグループ削除

ポートグループを削除します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[ポートグループ一覧] グループボックスから削除するポートグループのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックします。

5.8. 性能情報

仮想マシンサーバ、および仮想マシンの性能情報を表示します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [性能情報] をクリックします。

注: 仮想マシンサーバに接続できない場合や一時的に情報が取得できない場合、「性能情報」ウィンドウで仮想マシンサーバ、および仮想マシンの情報を表示できない場合があります。

5.8.1. [サマリ] タブ

仮想マシンサーバのサマリ情報を表示します。

注: 仮想マシンサーバが起動していない場合、稼動時間は表示されず、前回の起動時間が表示されます。

仮想 > 192.168.1.51 > datacenter > 192.168.1.15 > 性能情報

サマリ VMリソース パフォーマンス

情報取得時刻: 2010/06/28 14:53:44 情報再取得

サマリ	
名前	192.168.1.15
電源状態	Running
プロセッサ	4 (2 Socket) x 3.0GHz
CPU 使用量	1% 73 MHz
メモリサイズ	12286 MB
メモリ使用量	24% 2908.00MB
稼動時間	4 日 10 分

サマリ	
情報取得時刻	性能情報の取得時刻を表示します。
[情報再取得]	性能情報を再取得します。
サマリ	
名前	仮想マシンサーバ名を表示します。
電源状態	仮想マシンサーバの電源状態を表示します。
プロセッサ	仮想マシンサーバのプロセッサを表示します。
CPU 使用量	仮想マシンサーバのCPU使用量を表示します。

メモリサイズ	仮想マシンサーバのメモリサイズを表示します。
メモリ使用量	仮想マシンサーバのメモリ使用量を表示します。
稼働時間	仮想マシンサーバの稼働時間を表示します。

5.8.2. [VM リソース] タブ

仮想マシンサーバに作成されている仮想マシンのリソースを表示します。

注: 仮想マシンに複数の IP アドレスが設定されている場合は、IP アドレスはいずれか 1 つだけ表示されます。

仮想 > 192.168.1.51 > datacenter > 192.168.1.15 > 性能情報

サマリ **VM リソース** パフォーマンス

情報取得時刻: 2010/06/28 14:53:55 情報再取得

VM リソース

表示件数 | 起動 | 再起動 | シャットダウン | サスペンド |

☐	VM名	電源状態	CPU数	CPUリミット	CPUシェア	メモリサイズ	ディスク使用量	IPアドレス
☐	ESXi-01	On	1	0 MHz	1000	2048 MB	4.7 GB	
☐	HwXPv40	Off	1	0 MHz	1000	256 MB	2.0 GB	
☐	W2003	Off	1	0 MHz	1000	1024 MB	0 MB	

| 起動 | 再起動 | シャットダウン | サスペンド |

VM リソース	
情報取得時刻	性能情報の取得時刻を表示します。
[情報再取得]	性能情報を再取得します。
VM リソース	
VM 名	仮想マシン名を表示します。仮想マシン名をクリックすると、対象VMの詳細情報に遷移します。
電源状態	仮想マシンの電源状態を表示します。
CPU 数	仮想マシンのCPU数を表示します。
CPU リミット	仮想マシンのCPUリミットを表示します。
CPU シェア	仮想マシンのCPUシェアを表示します。
メモリサイズ	仮想マシンのメモリサイズを表示します。
ディスク使用量	仮想マシンが使用しているディスク使用量を表示します。
IP アドレス	仮想マシンのIPアドレスを表示します。
起動	チェックボックスを選択した仮想マシンを起動します。

再起動	チェックボックスを選択した仮想マシンを再起動します。
シャットダウン	チェックボックスを選択した仮想マシンをシャットダウンします。
サスペンド	チェックボックスを選択した仮想マシンをサスペンドします。

5.8.3. [パフォーマンス] タブ

仮想マシンサーバに作成されている仮想マシンのリソースのパフォーマンス情報を表示します。

注: 仮想マシンの情報が一時的に情報取得できない場合は、各項目が表示されない場合があります。

仮想 > 192.168.1.51 > datacenter > 192.168.1.15 > 性能情報

サマリ VMリソース **パフォーマンス**

情報取得時刻: 2010/06/28 14:53:58 情報再取得

パフォーマンス

表示件数 | [起動](#) | [再起動](#) | [シャットダウン](#) | [サスペンド](#) |

☐	VM名	稼働時間	CPU 使用量	ホスト CPU 使用量	メモリサイズ	メモリ使用量	ホストメモリ使用量
☐	ESXI-01	3日	0% 29 MHz	0% 29 MHz	2048 MB	0% 0 MB	16% 1975 MB
☐	HwXPv40		0% 0 MHz	0% 0 MHz	256 MB	0% 0 MB	0% 0 MB
☐	W2003		0% 0 MHz	0% 0 MHz	1024 MB	0% 0 MB	0% 0 MB

| [起動](#) | [再起動](#) | [シャットダウン](#) | [サスペンド](#) |

パフォーマンス	
情報取得時刻	性能情報の取得時刻を表示します。
[情報再取得]	性能情報を再取得します。
パフォーマンス	
VM 名	仮想マシン名を表示します。仮想マシン名をクリックすると、対象VMの詳細情報に遷移します。
稼働時間	仮想マシンの稼働時間を表示します。
CPU 使用量	仮想マシンが使用しているCPU使用量を表示します。
ホスト CPU 使用量	仮想マシンサーバにおける仮想マシンのCPU使用量を表示します。Xen環境では表示されません。
メモリサイズ	仮想マシンのメモリサイズを表示します。
メモリ使用量	仮想マシンが使用しているメモリ使用量を表示します。

	ホストメモリ使用量	仮想マシンサーバにおける仮想マシンのメモリ使用量を表示します。
	<u>起動</u>	チェックボックスを選択した仮想マシンを起動します。
	<u>再起動</u>	チェックボックスを選択した仮想マシンを再起動します。
	<u>シャットダウン</u>	チェックボックスを選択した仮想マシンをシャットダウンします。
	<u>サスペンド</u>	チェックボックスを選択した仮想マシンをサスペンドします。

5.9. データストアの詳細情報

データストアの詳細情報を表示します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報が表示されます。[データストア一覧] グループボックスから対象のデータストア名をクリックすると、データストアの詳細情報を表示します。

注: Hyper-V 環境では、ファイル/フォルダの表示について、以下のようになります。

- ・ 仮想マシンに関係したファイルのみ表示します。
- ・ システムドライブでは、すべてのディレクトリは表示されません。

仮想 > 172.16.0.32 > ClusterHA > srv-vm3 > datastore2

基本情報

データストア名	datastore2
種別	Datastore
仮想マシン数	0
テンプレート数	0
容量	148.75GB
使用量	47.93GB
空き容量	100.82GB

VM一覧

表示件数 [削除](#)

☐	VM名	稼動状態	電源	構成ファイル
☐	SRV-VM10	Off	On	[datastore2] SRV-VM10/SRV-VM10.vmx
☐	SRV-VM16	Off	On	[datastore2] SRV-VM16/SRV-VM16.vmx
☐	W2K8R2SP1	Off	Off	[datastore2] W2K8R2SP1/W2K8R2SP1.vmx

[削除](#)

ファイル/フォルダ

datastore2

表示順
 タイプ ☒ 仮想ディスク ☒ ISO ☒ その他
 サイズ

[更新](#)

表示件数 [前のページ](#) | [次のページ](#) | [削除](#)

☐	名前	タイプ	仮想ディスクタイプ	サイズ	更新日時
☐	vSphere-HA/	Folder	-	0.55KB	2013/06/11 14:23:57
☐	SRV-VM10/	Folder	-	2.87KB	2013/06/11 13:32:45
☐	SRV-VM16/	Folder	-	5.20KB	2013/06/11 19:12:55
☐	W2K8R2SP1/	Folder	-	1.37KB	2013/06/11 13:32:58

[前のページ](#) | [次のページ](#) | [削除](#)

基本情報

データストア名

データストア名を表示します。

種別	Datastoreと表示されます。
仮想マシン数	データストア上にある稼動している仮想マシンの数を表示します。
テンプレート数	データストア上にあるテンプレートの数を表示します。
容量	データストアのサイズを表示します。
使用量	データストアの使用量を表示します。
空き容量	データストアの空き容量を表示します。
VM 一覧	
VM 名	仮想マシン名を表示します。
稼動状態	仮想マシンの稼動状態を表示します。
電源	仮想マシンの電源状態を表示します。
構成ファイル	仮想マシンの構成ファイルパスを表示します。
削除	選択した仮想マシンを削除します。
ファイル/フォルダ	
表示順	ファイルフォルダの表示する順番を指定します。
タイプ	表示するファイルのタイプを指定します。
サイズ	表示するファイルのサイズを指定します。
[更新]	ファイル / フォルダの表示を更新します。
名前	フォルダ / ファイルの名前を表示します。
タイプ	フォルダ / ファイルのタイプを表示します。
仮想ディスクタイプ	仮想ディスクの場合にディスクのタイプを表示します。
サイズ	フォルダ / ファイルのサイズを表示します。
更新日時	フォルダ / ファイルの更新日時を表示します。
削除	選択したフォルダ / ファイルを削除します。
<u>←前のページ</u>	前のページのフォルダ / ファイル情報を表示します。
<u>次のページ→</u>	次のページのフォルダ / ファイル情報を表示します。

5.10. VMの詳細情報

仮想マシンの詳細情報を表示します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報が表示されます。

仮想 > 172.16.0.32 > ClusterHA > srv-vm4 > Master

基本情報		運用情報	
VM名	Master	ホスト名	
リソースパス		稼働グループ	
構成ファイル	[SAN1] Master/Master.vmx	OS種別	
コスト値	0	サマリステータス	? 管理外
CPU数	2	電源状態	Off
CPUシェア	1000	稼働ステータス	Off
CPU予約	0MHz	OSステータス	Off
CPUリミット	0MHz	ハードウェアステータス	- (状態詳細)
メモリサイズ	2048MB	実行ステータス	-
メモリシェア	1000	ポリシー状態	-
メモリ予約	0MB	メンテナンスステータス	Off
メモリリミット	0MB	管理状態	? 管理外
NIC数	1	NIC1	ネットワークアダプタ 1 (00:50:56:83:17:80) VM Network 01
OS名	Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)	起動時間	
作成方法		起動累積時間	
作成元イメージ		サービス開始日時	
作成日時		サービス終了日時	

設定

- VM編集
- VM削除
- VMクローン
- VMエクスポート
- テンプレート作成
- コンソール
- スナップショット管理
- 管理する
- 権限設定

操作

- 起動
- 再起動
- サスペンド
- シャットダウン
- 電源ON
- 電源OFF
- リセット
- VM移動
- 再構成
- ジョブ実行結果のリセット
- 故障状態の解除
- メンテナンスオン
- 画面更新

スクリーン

イメージファイル一覧

名前	使用量(GB)	サイズ(GB)	タイプ
[SAN1] Master/Master-000001.vmdk	0.00	-	VMDK,Diff,Sys
[SAN1] Master/Master.vmdk	0.00	0.01	VMDK,Thin,Sys

基本情報

VM 名	仮想マシン名を表示します。
リソースパス	リソースパスを表示します。
構成ファイル	仮想マシンを作成しているデータストアを表示します。 VMware環境の場合は、vmxファイルを含めて表示します。 Hyper-Vの場合は、構成ファイルを含めて表示します。
コスト値	仮想マシンのコスト値を表示します。
CPU 数	仮想マシンの仮想CPU数を表示します。
CPU シェア	仮想マシンのCPUのシェア値を表示します。
CPU 予約	仮想マシンのCPU予約量を表示します。
CPU リミット	仮想マシンのCPUリミットを表示します。
メモリサイズ	仮想マシンのメモリサイズを表示します。
メモリシェア	仮想マシンのメモリのシェア値を表示します。Xen Serverの仮想マシンの場合は、メモリシェア値は表示されません。

メモリ予約	仮想マシンのメモリ予約を表示します。
メモリリミット	仮想マシンのメモリリミットを表示します。
NIC 数	仮想マシンのNIC数を表示します。
OS 名	仮想マシンのOS名を表示します。
作成方法	仮想マシンの作成方法（作成元テンプレート種別）を表示します。作成方法は、SigmaSystemCenterから作成された仮想マシンの場合のみ表示されます。
作成元イメージ	仮想マシンの作成元イメージを表示します。作成イメージは、SigmaSystemCenterから作成された仮想マシンの場合のみ表示されます。
作成日時	仮想マシンの作成日時を表示します。作成日時は、SigmaSystemCenterから作成された仮想マシンの場合のみ表示されます。
運用情報	
ホスト名	稼働中の場合、仮想マシンのホスト名を表示します。
稼働グループ	稼働中の場合、稼働グループを表示します。
OS 種別	稼働中の場合、稼働グループに設定されているOS種別を表示します。
サマリステータス	サマリステータスを表示します。
電源状態	電源状態を表示します。
稼働ステータス	稼働ステータスを表示します。
OS ステータス	OSステータスを表示します。
ハードウェアステータス	ハードウェアステータスを表示します。[状態詳細] をクリックすると、ハードウェアの個別ステータス一覧を表示します。「SigmaSystemCenterコンフィグレーションガイド」の「9.8.7 マシン単位のハードウェア状態詳細（個別ステータス）の確認方法」を参照してください。
実行ステータス	実行ステータスを表示します。
ポリシー状態	ポリシーの設定状態を表示します。
メンテナンスステータス	メンテナンスステータスを表示します。
管理状態	管理状態を表示します。
NIC1～	ネットワークアダプタ名、MACアドレス、接続されているネットワーク名を表示します。仮想マシンが持つNICがすべて表示されます。
起動時間	マシンの起動時間を表示します。
起動累積時間	マシンの累積起動時間を表示します。
最終構成変更日時	最後にマシンの構成が変更された日時を表示します。マシン履歴情報のリビジョンが1つのみの場合は、表示されません。
サービス開始日時	仮想マシンに設定されたサービス開始日時を表示します。

サービス終了日時	仮想マシンに設定された終了日時を表示します。
イメージファイル一覧	
名前	イメージファイルが格納されているデータストアを含めた名称を表示します。
使用量 (GB)	イメージファイルの使用量を表示します。仮想マシンサーバから見た使用量を示しています。VMwareのThickディスク、XenのLVMベースのデータストア上に格納されている仮想ディスク、Hyper-Vの容量固定の仮想ハードディスクの場合、使用量は、サイズと等しくなります。
サイズ (GB)	イメージファイルの定義サイズを表示します。Differential Clone方式で作成した仮想マシンの場合、親ディスクの情報も表示されます。子ディスク (差分ディスク) の場合、サイズは表示されません。
タイプ	イメージファイルのタイプを表示します。

注: [起動時間]、[起動累積時間] といった時刻情報は、SigmaSystemCenter から対象マシンの電源操作を実行した際の情報が表示されます。そのため、サブシステム側にて操作され、収集操作により電源状態が更新された場合、マシンの電源状態と時刻情報が一致しない場合があります。

5.10.1. VM 編集

仮想マシンを編集します。

[仮想] ツリーから編集を行う仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM 編集] をクリックすると、メインウィンドウに「VM 編集」が表示されます。仮想マシン情報を編集し、[OK] をクリックすると仮想マシン情報が変更されます。

注:

- ・ ディスク情報のモードは、VMware 環境のみ設定可能です。
- ・ Xen 環境、KVM 環境では、ディスクのタイプ、およびディスクサイズを変更することはできません。
- ・ Xen 環境では、仮想 NIC を切断することはできません。
- ・ Hyper-V 環境で、仮想ディスクがファイルサーバ上にある場合は、ディスクのタイプを変更することはできません。

仮想 > 172.16.0.32 > ClusterHA > srv-vm5 > W2K8R2SP1

VM編集

VMサーバ名: srv-vm5

VM名: W2K8R2SP1

コスト値: 0

CPU情報

CPU数: 1

CPUシェア

☐ 最高(4000)
☐ 高(2000)
☒ 標準(1000)
☐ 低(500)
☐ 最低(250)
☐ 手動で設定する

CPU予約: 0 MHz

CPUリミット(0=unlimited): 0 MHz

各仮想基盤の設定値

仮想基盤	CPU数
VMware	設定値 * 100
Xen	設定値 * 256 / 1000
Hyper-V	設定値 * 10
KVM	設定値 * 1024 / 1000

メモリ情報

メモリサイズ: 4096 MB

メモリシェア

☐ 高(2000)
☒ 標準(1000)
☐ 低(500)
☐ 手動で設定する

メモリ予約: 0 MB

メモリリミット(0=unlimited): 0 MB

各仮想基盤の設定値

仮想基盤	メモリサイズ
VMware	設定値 * 100
Xen	設定不可
Hyper-V	設定値 * 5
KVM	設定不可

VM 編集	
VM サーバ名	仮想マシンサーバ名を表示します。編集はできません。
VM 名 (入力必須)	仮想マシン名を表示します。仮想マシン名はシステムで一意となるように設定してください。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号 ("_", "-", ".") です。
コスト値	仮想マシンのコスト値を表示します。「0～1000」の範囲で設定できます。
CPU 情報	
CPU 数	仮想マシンの仮想CPU数を表示します。仮想マシンサーバにより設定可能な値は変化します。
CPU シェア	仮想マシンのCPUの優先度を表示します。最高、高、標準、低、最低、および数値で表示します。CPUシェア値を変更する場合は、該当する項目を選択します。数値で指定する場合は、「手動で設定する」を選択し、数値を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。
CPU 予約	仮想マシンのCPU予約量を入力します。 Xen環境、KVM環境では、設定が無効なパラメータのため、設定しても反映されません。 Hyper-V環境では、以下のように変換されます。 設定値 * 100 / (CPU数 * ホストクロック値(MHz))
CPU リミット(0=unlimited)	CPUリミットを入力します。仮想マシンに割り当てるCPUリソースの上限を設定します。「0」を設定すると制限しません。「0～9999999」の範囲で設定できます。 Xen環境では、設定が無効なパラメータのため、設定しても反映されません。 Hyper-V環境では、CPU予約と同様に値が変換されます。 KVM環境では、以下のように変換されます。 quota値 = 設定値 * period値 (既定値 100000) / ホストクロック値 (MHz)
メモリ情報	
メモリサイズ	仮想マシンのメモリサイズを表示します。仮想マシンサーバにより設定可能な値は変化します。
メモリシェア	仮想マシンのメモリシェア値を表示します。高、標準、低、および数値で表示します。メモリシェア値を変更する場合は、該当する項目を選択します。数値で指定する場合は、「手動で設定する」を選択し、数値を入力します。「0～10000」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では表示されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合にのみ使用されます。その場合、「0～2000」の範囲で設定してください。
メモリ予約	仮想マシンに割り当てるメモリの下限を設定します。 Xen環境、KVM環境では表示されません。

メモリリミット(0=unlimited)	仮想マシンに割り当てるメモリの上限を設定します。「0～99999」の範囲で設定できます。 Xen環境、KVM環境では表示されません。 Hyper-V環境では、ダイナミックメモリ機能が有効な場合で使用されます。静的にメモリを仮想マシンに割り当てる場合には、メモリサイズと同じ値を指定してください。"0" を指定すると、上限が設定されます。
ネットワーク情報	
仮想 NIC#1	仮想マシンに割り当てる仮想NICと仮想NICの接続先の名称を設定します。仮想NICは#1～#10まで設定することができます。仮想NICの接続先は、仮想マシンサーバ上に存在するVLANを設定することができます。仮想NICの接続先の用語や指定形式は、仮想基盤製品別に異なります。 「VMware」：接続先のポート・グループの名前を設定します。 「Hyper-V」：接続先の仮想ネットワークとVLANを組み合わせた名称で設定します。以下の形式で設定します。 <i>NetworkName-VLAN:VlanId</i> <i>NetworkName</i>：接続先の仮想ネットワーク名を指定します。 -VLAN:：固定文字列です。 VlanId：仮想NICに割り当てるVLANのIDを指定します。VLANのIDを指定しない場合は、固定文字列 "NONE" を指定します。 「XenServer」：接続先のネットワークの名前を設定します。
<u>切断</u>	仮想NICを切断状態にする場合、クリックします。接続状態の仮想NICのみ表示されます。 Xen環境は仮想NICの切断をサポートしていません。
<u>削除</u>	仮想NICを削除する場合、クリックします。削除は最後の仮想NICのみ表示されます。
<u>接続</u>	切断状態の仮想NICを接続する場合、クリックします。切断状態の仮想NICのみ表示されます。
<u>キャンセル</u>	切断、削除、および接続をキャンセルする場合、クリックします。切断、削除、および接続を選択した場合のみ、表示されます。
<u>仮想NICの追加</u>	仮想NICを追加する場合にクリックします。最後の仮想NICが設定なしの場合、仮想NICは追加できません。 仮想NICは#10まで追加可能です。 Xen環境は#7までしか反映されません。
<u>キャンセル</u>	仮想NICの追加をキャンセルする場合にクリックします。仮想NICの追加を選択した場合のみ、表示されます。
ディスク情報	
システムディスク	仮想マシンのシステムディスク情報を表示します。タイプ変更、モード変更、およびサイズ変更ができます。

			タイプ	システムディスクのタイプ (Thick / Thin) を表示します。 「Thick」：指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」：ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。 VMware環境の場合、ThickからThinへの変更は失敗します。また、Differential Cloneの仮想マシンのシステムディスクは編集できません。 Xen環境の仮想マシンは編集できません。
			モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにし、通常、もしくは読み取り専用を選択します。VMware環境のみ設定できます。
			サイズ	システムディスクのサイズをMB単位で表示します。ディスクのサイズを小さくすることはできません。 Xen環境ではディスクのサイズ変更はできません。
			データストア	ディスクのデータの置き場所を表示します。編集はできません。
			ディスクファイル	システムディスクファイル名を表示します。編集はできません。
			拡張ディスク	仮想マシンの拡張ディスク情報を表示します。拡張ディスクは追加、切断、削除、タイプ変更、モード変更、およびサイズ変更ができます。複数の拡張ディスクは編集できません。
			<u>追加</u>	仮想マシンに拡張ディスクを追加する場合、クリックします。仮想マシンに拡張ディスクがない場合に表示されます。
			<u>削除</u>	仮想マシンの拡張ディスクを削除する場合、クリックします。仮想マシンに拡張ディスクが存在する場合に表示されます。タイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」は選択できません。
			<u>切断</u>	仮想マシンと拡張ディスクを切断する場合、クリックします。切断された仮想ディスクはデータストア上に残ります。仮想マシンに拡張ディスクが存在する場合に表示されます。
			<u>キャンセル</u>	追加、削除、および切断をキャンセルする場合、クリックします。追加、削除、および切断を選択した場合に表示されます。
			<u>データストア</u>	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合にディスクのデータの置き場所を指定します。 Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢に表示されます。
			ディスクファイル	
			<u>新規に作成する</u>	作成先データストア上に仮想ディスクを作成します。
			<u>既存のディスクを使用する</u>	作成先データストア上にある仮想ディスクを使用します。
			<u>参照</u>	作成先データストアのデータストアブラウザを表示します。

	タイプ	拡張ディスクのタイプ (Thick / Thin / RDM (物理) / RDM (仮想)) を表示します。 「Thick」: 指定したサイズのディスクを作成します。 「Thin」: ディスク利用時に必要に応じて必要な分のサイズのディスクが動的に割り当てられます。指定サイズは、動的に割り当て可能なサイズの上限として使用されます。 「RDM (物理)」: 直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware / Hyper-V環境のみ有効です。物理互換モードを使用します。 「RDM (仮想)」: 直接、LUN (ディスクボリューム) を仮想マシンに追加します。VMware環境のみ有効です。VMware環境の場合は、仮想互換モードを使用します。 VMware環境の場合、ThickからThinへの変更は失敗します。また、Differential Cloneの仮想マシンのシステムディスクは編集できません。 Xen環境の仮想マシンは編集できません。
	モード	ディスクに独立型を設定する場合、チェックボックスをオンにし、通常、もしくは読み取り専用を選択します。VMware環境のみ設定できます。タイプが「RDM (物理)」の場合は、VMware環境でも設定できません。
	サイズ	タイプが「Thick」、もしくは「Thin」の場合に拡張ディスクのサイズをMB単位で表示します。ディスクのサイズを小さくすることはできません。 Xen環境では、ディスクのサイズは変更できません。
	ターゲット LUN	タイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」の場合に使用するLUN (ディスクボリューム) を表示、または選択します。
	コントローラ	ディスクのコントローラを選択します。 既に追加されているディスクは変更できません。
	ディスク番号	ディスク番号を表示します。 既に追加されているディスクは変更できません。 コントローラが自動選択の場合は、ディスク番号も自動選択になります。
	光学ドライブ情報	
ドライブ #1	ドライブ名を表示します。	
(プルダウンボックス)	マウントするファイルを表示します。	
削除	光学ドライブ情報を削除します。	
光学ドライブの追加	光学ドライブを追加する場合にクリックします。 光学ドライブは#4まで追加可能です。	
[OK]	仮想マシン編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。	
[キャンセル]	仮想マシン編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。	

5.10.2. VM 移動

仮想マシンを別の仮想マシンサーバへ移動します。

[仮想] ツリーから移動する仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [VM 移動] をクリックします。

もしくは、仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[稼動中 VM 一覧] グループボックス、および [未使用 VM 一覧] グループボックス内の移動する仮想マシンのチェックボックスをオンにし、[VM 移動] をクリックすると、メインウィンドウに「VM 移動」が表示されます。仮想マシンの移動先を選択し、[OK] をクリックすると仮想マシンが移動します。

注:

- Windows Server 2008 R2 の Hyper-V 単体の場合、VM 移動はサポートしていません。
 - Windows Server 2008 R2 クラスタ構成の Hyper-V 仮想マシンでは、CSV 上に配置されて、高可用化されている場合のみ、Migration / Quick Migration ができます。Storage Migration / Move はサポートされません。
 - Hyper-V では、Windows Server 2012 単体の場合、Failover がサポートされます。
 - Differential Clone で作成された仮想マシン、および Differential Clone テンプレートのレプリカ VM は、Storage Migration / Move はできません。
 - スタンドアロン ESXi 環境では、共有ストレージ (NFS を除く) 上の仮想マシンのみ移動できます。
 - スタンドアロン ESXi 環境の仮想マシンは、電源オンの状態では移動できません。(Quick Migration、Move は除く)
 - スタンドアロン ESXi 環境の Storage Migration / Move は、「移動先データストアの指定」でデータストアを選択しても別のデータストアに移動できません。また、「拡張ディスクを移動対象から除外する」の設定は無視されます。
 - スタンドアロン ESXi 環境の Failover は、Web コンソールからの操作はサポートしていません。ポリシー契機、および ssc コマンドの evacuate machine コマンドを利用して、対象のマシンに仮想マシンを指定した場合のみサポートしています。
 - Xen 環境の仮想マシンは、Migration、および Failover のみサポートしています。
 - VMware 環境の仮想マシンで、拡張ディスクにタイプが「RDM (物理)」、もしくは「RDM (仮想)」のディスクが追加されている場合は、DataCenter 間の移動はできません。また、Storage Migration / Move でデータストア間の移動はできません。
 - KVM 環境の仮想マシンは、NFS ストレージ上の Migration のみサポートしています。
 - 移動対象の仮想マシンに接続している仮想ディスクをマシンプロファイルに指定している場合に Storage Migration を行うと、仮想ディスクがデータストア間を移動するため、マシンプロファイルに設定した情報と一致する仮想ディスクは存在しなくなります。マシンプロファイルに設定した情報と一致しない仮想ディスクは、VM 編集、VM 削除で仮想ディスク削除の操作を行うと仮想ディスクが削除されます。
-

仮想 > 192.168.1.2 > DC1 > 192.168.1.6 > 2003-25-mas > VM移動

VM移動

移動元VM一覧

VM名	電源	格納場所
2003-25-mas	Off	SAN25-2

移動元データセンタ名 DC1

移動元VMサーバ名 192.168.1.6

移動先VMサーバー一覧

移動先データセンタ名 DC1
ヒント: 仮想マシンが電源OFF時のみ別のデータセンタに移動可能

選択	VMサーバ名 /	状態	電源	使用量/キャパシティ	IPアドレス	VM数
☐	192.168.1.6	正常	Running	0/200	192.168.1.6	3
☐	192.168.1.7	正常	Running	0/200	192.168.1.7	3

VM移動方法の指定

☐ Migration

☒ サスペンド後に移動(Quick Migration)

☐ Storage Migration

☐ 停止後に移動(Move)

☐ 拡張ディスクを移動対象から除外する

☐ Failover

移動先データストアの指定

ヒント: Storage Migration 単独で指定時に有効

移動先データストア 自動選択

VM移動後の状態

☒ 自動起動
ヒント: Failover時は常に自動起動

配置制約

☐ 配置制約を無視する

OK キャンセル

VM 移動

移動元 VM 一覧

VM 名	仮想マシン名を表示します。編集はできません。
電源	仮想マシンの電源状態を表示します。
格納場所	仮想マシンの格納場所を表示します。
移動元データセンタ名	移動元のDataCenter名を表示します。編集はできません。
移動元 VM サーバ名	移動元の仮想マシンサーバ名を表示します。編集はできません。

移動先 VM サーバー一覧

移動先データセンタ名	移動先DataCenter名を選択します。VMware環境の場合のみ有効です。
選択	移動先仮想マシンサーバ名を選択します。
VM サーバ名	移動先候補の仮想マシンサーバ名を表示します。

	状態	仮想マシンサーバの状態を表示します。
	電源	仮想マシンサーバの電源状態を表示します。
	使用量 / キャパシティ	仮想マシンサーバの使用量 / キャパシティを表示します。
	IP アドレス	仮想マシンサーバのIPアドレスを表示します。
	VM 数	仮想マシンサーバに作成されている仮想マシン台数を表示します。
	VM 移動方法の指定 (選択必須)	
	Migration	Migrationを行う場合、チェックボックスをオンにします。電源オンの仮想マシンをHot Migration、電源オフの仮想マシンをCold Migrationで移動します。仮想マシンが共有ディスク上に存在する場合有効です。
	サスペンド後に移動 (Quick Migration)	仮想マシンをサスペンド後に移動 (Quick Migration) する場合、チェックボックスをオンにします。Quick Migrationは、仮想マシンをサスペンド後に移動してレジュームを行います。VMware / Hyper-V環境の場合のみ有効です。Migrationを行う場合のみ設定できます。
	Storage Migration	Storage Migrationを行う場合、チェックボックスをオンにします。Storage Migrationは、仮想マシンを電源オン状態のまま異なるストレージにディスクを含めて移動します。VMware環境の場合のみ有効です。
	停止後に移動 (Move)	停止後に移動 (Move) を行う場合、チェックボックスをオンにします。仮想マシンをシャットダウン後にディスクを含めて移動します。Storage Migrationを行う場合のみ設定できます。
	拡張ディスクを移動対象から除外する	データストア間の移動を行う際、拡張ディスクを移動させない場合にチェックボックスをオンにします。Storage Migration、またはMoveを行う場合にのみ設定できます。
	Failover	Failoverを行う場合、チェックボックスをオンにします。仮想マシンサーバが障害などでダウンしている場合、仮想マシンを移動します。仮想マシンが共有ディスク上に存在する場合有効です。仮想マシン移動後の電源状態はオンになります。
	移動先データストアの指定	
	移動先データストア	[VM移動方法の指定] グループボックスの [Storage Migration] チェックボックスをオンとし、[Migration]、および [Failover] チェックボックスがオフの場合、移動先データストアをプルダウンボックスから選択します。
	VM 移動後の状態	
自動起動	電源オフの仮想マシンを移動した後、自動で電源をオンにする場合、[自動起動] チェックボックスをオンにします。	
配置制約		
配置制約を無視する	配置制約を無視して移動する場合、[配置制約を無視する] チェックボックスをオンにします。	
[OK]		仮想マシンを移動し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		仮想マシンを移動せずに、元のウィンドウに戻ります。


5.10.3. VM 削除

仮想マシンを削除します。

[仮想] ツリーから削除する仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [VM 削除] をクリックします。

もしくは、[仮想] ツリーから仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバ詳細情報を表示します。[未使用 VM 一覧] グループボックス内の削除する仮想マシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [VM 削除] をクリックすると、「VM 削除」のポップアップが表示されます。

もしくは、[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報が表示されます。[データストア一覧] グループボックスから対象のデータストア名をクリックすると、データストアの詳細情報を表示します。[VM 一覧] グループボックスから削除する仮想マシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [VM 削除] をクリックすると、「VM 削除」のポップアップが表示されます。

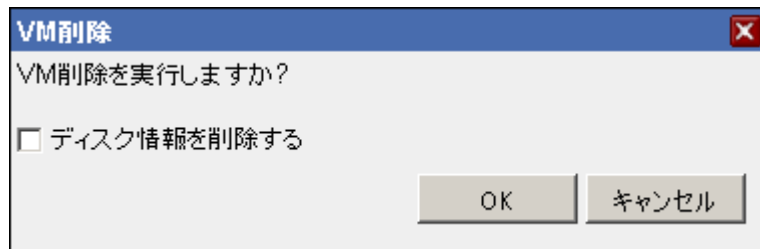

注:

- ・ マスタ VM、およびレプリカ VM (エッジキャッシュレプリカ VM を除く) は、削除できません。
- ・ Differential Clone タイプの仮想マシンを削除、もしくは再構成 (Reconstruct) すると、その仮想マシンが参照しているエッジキャッシュレプリカ VM も、他に参照する仮想マシンが存在しない場合は、自動的に削除されます。また、Xen 環境の場合は、エッジキャッシュレプリカ VM は、同時に削除されません。
- ・ Xen 環境の場合、不要となったエッジキャッシュレプリカ VM は手動で削除してください。
- ・ スタンドアロン ESXi 環境の場合、レプリカ VM は [ディスク情報を削除する] チェックボックスをオンにしても、ディスク情報は削除されません。
- ・ SigmaSystemCenter1.2 / 1.3 でディスク切り替え機能により作成された仮想マシン (仮想マシン名に "_ (数字) " が付加されています) の仮想ディスクイメージは、別の仮想マシンからも参照されている可能性があります。仮想マシンの削除の操作は、仮想ディスクイメージも同時に削除されます。従って、上記のような仮想マシンを削除する場合は、vSphere Clientを使用して仮想ディスクイメージを削除する仮想マシンから切断して削除してください。

5.10.4. VM クローン

仮想マシンのクローンを作成します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報が表示されます。[未使用 VM 一覧] グループボックス、もしくは[マスタVM 一覧] グループボックスからクローンを作成する仮想マシンを選択し、アクションメニューから [VM クローン] をクリックすると、「選択した VM を元に新しい VM をクローンします。」ウィンドウが表示されます。クローン情報を入力し、[OK] をクリックするとクローンが作成されます。

もしくは、[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [VM クローン] をクリックすると、「選択した VM を元に新しい VM をクローンします。」ウィンドウが表示されます。クローン情報を入力し、[OK] をクリックするとクローンが作成されます。

注:

- ・ レプリカ VM のクローンは失敗します。
- ・ Differential Clone で作成した仮想マシンをクローンした場合は、レプリカ VM と親子関係がなくなり、差分ディスクを持たず、レプリカ VM とは独立した仮想マシンが作成されます。また、Xen / KVM 環境はサポートしておりません。
- ・ OS のカスタマイズは行いません。
- ・ vCenter Server、およびスタンドアロン ESXi 環境の場合、クローン元の仮想マシンが使用しているネットワークと同一名のネットワークがクローン先の仮想マシンサーバに構築されていない場合、作成したクローン仮想マシンの仮想 NIC が切断状態になります。クローン完了後、作成したクローン仮想マシンに対して VM 編集を行い、仮想 NIC に正しいネットワークを設定してください。
- ・ スタンドアロン ESXi 環境でクローンを行った場合、クローン元仮想マシンのディスクタイプに関わらず、作成された仮想マシンのディスクタイプは必ず "Thick" となります。

仮想 > 192.168.1.2 > DC1 > 192.168.1.6 > 2003-25-mas > VMクローン

 選択したVMを元に新しいVMをクローンします。

ヒント: OSのカスタマイズは実行されません

クローン元情報	
VM名	2003-25-mas
VMサーバ名	192.168.1.6
格納場所	SAN25-2

クローン先情報	
VM名	
VMサーバ	192.168.1.6
データストア	SAN25-1

完了 キャンセル

クローン元情報

VM 名	クローン元の仮想マシン名を表示します。
VM サーバ	クローン元の仮想マシンが所属する仮想マシンサーバを表示します。
格納場所	クローン元の仮想マシンの格納場所を表示します。
クローン先情報	
VM 名 (入力必須)	作成するクローンの仮想マシン名を入力します。入力できる文字数は、80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号（"_"、"."）です。
VM サーバ	クローン先の仮想マシンサーバをプルダウンボックスから選択します。VMwareの場合、親マネージャ配下の仮想マシンサーバ、XenCenterの場合、DataCenter配下の仮想マシンサーバ、Hyper-Vの場合、親仮想マシンサーバのみを表示します。既定表示されている仮想マシンサーバを選択した場合は、クローン元仮想マシンの親仮想マシンサーバとなります。
データストア	[VMサーバ] プルダウンボックスで選択した仮想マシンサーバのデータストアの中から選択します。既定表示されているデータストアは、クローン元の親仮想マシンサーバが接続しているデータストアとなります。 Hyper-Vを使用し、データストアの「VM作成先ディレクトリ」を設定している場合、それを含めて選択肢が表示されます。
[完了]	クローン作成情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	クローン作成情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.10.5. VM エクスポート

仮想マシンをエクスポートします。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [VM エクスポート] をクリックすると、メインウィンドウに「指定した VM をエクスポートします。」が表示されます。仮想マシンのエクスポート情報を入力し、[OK] をクリックすると仮想マシンがエクスポートされます。

仮想 > 172.16.0.32 > ClusterHA > srv-vm4 > Master > VMエクスポート

 指定したVMをエクスポートします。

タイプ

OVA

エクスポート先

ヒント:エクスポート先のフォルダはエクスポートを開始した後に指定することも可能です。


OK

キャンセル


指定した VM をエクスポートします。

タイプ	仮想マシンをエクスポートする形式を選択します。 「OVA」: VMware環境の場合に設定できます。OVAファイルをエクスポートします。 「OVF」: VMware環境の場合に設定できます。OVFファイルとVMDKファイルをエクスポートします。 「VHD」: Hyper-V環境の場合に設定できます。仮想マシンのシステムディスクをVHD / VHDXファイルとしてエクスポートします。
エクスポート先	エクスポート先のフォルダを指定します。省略可能です。
[OK]	VMエクスポートを開始します。
[キャンセル]	VMエクスポートせずに、元のウィンドウに戻ります。


VM エクスポートを実行すると、ファイルをアップロードするためのアプリケーションが起動します。

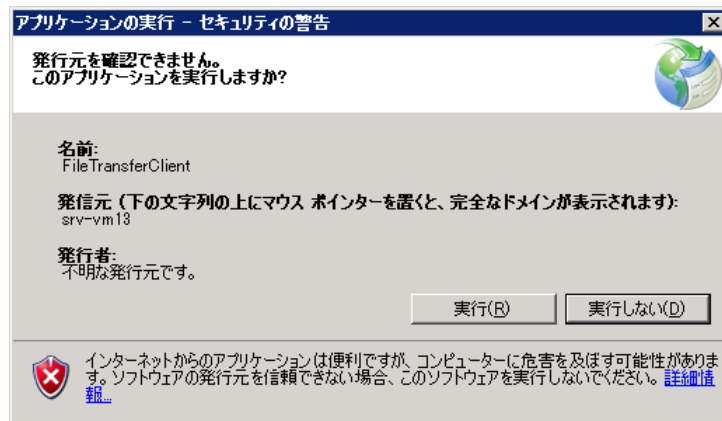


上記の警告が表示された場合は、[実行] をクリックします。

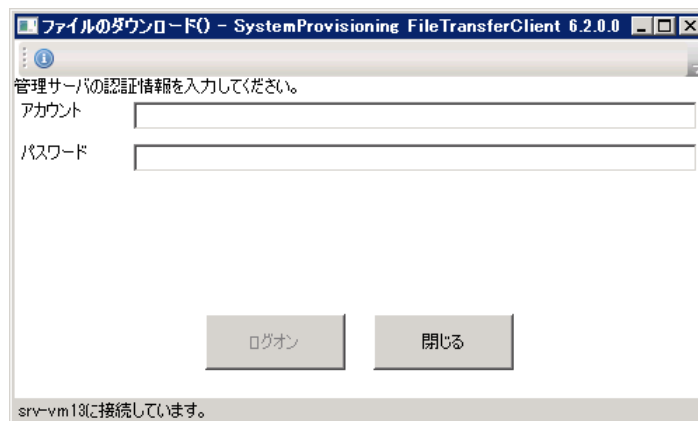

アプリケーションを実行している Windows のアカウントが、SigmaSystemCenter を実行しているサーバにログオンできるアカウントでない場合は、上記の画面が表示されます。サーバにログオンできる Windows アカウントの認証情報を入力します。

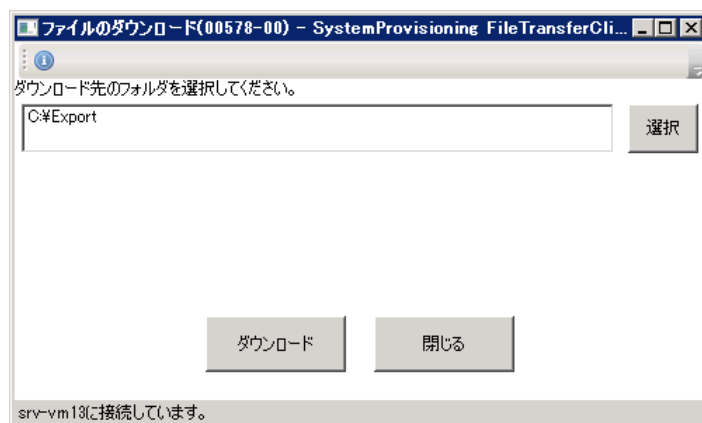

Web コンソールでエクスポート先のフォルダを指定しなかった場合に、上記の画面が表示されます。エクスポート先のフォルダを指定します。

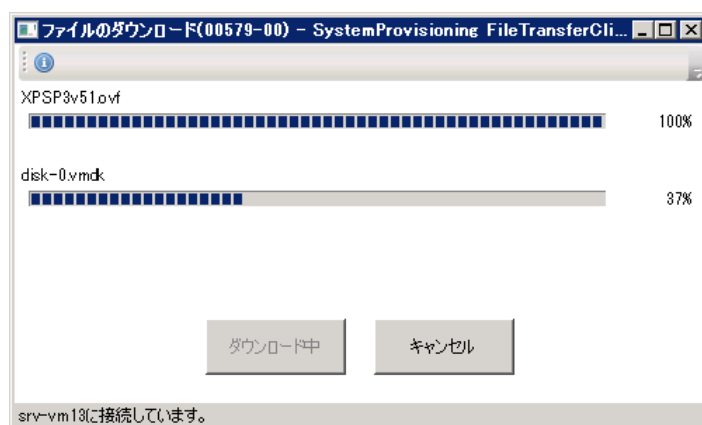

ファイルのダウンロードが完了したら、アプリケーションを閉じます。

5.10.6. Full Clone 用のテンプレート作成

Full Clone 用のテンプレートを作成します。

[仮想] ツリーから Full Clone 用のテンプレートの元となる仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [テンプレート作成] をクリックすると、メインウィンドウに「テンプレート作成」が表示されます。

もしくは、対象の仮想マシンが所属する仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[未使用 VM 一覧] グループボックスから対象の仮想マシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [テンプレート作成] をクリックします。テンプレート情報を入力し、[OK] をクリックするとテンプレートが作成されます。

仮想 > 172.16.0.32 > datacenter > srv-vm20 > W2k8R2SP1 > テンプレート作成

テンプレート作成

テンプレート名

コスト値

説明

タイプ

☒ Full Clone

☐ HW Profile Clone

☐ Differential Clone

☐ Disk Clone

ヒント: VMware や Citrix XenServer などの製品ごとのテンプレートです。

作成元VM

VM名

VMサーバ名

格納場所

☐ 管理者パスワードを設定する

Rootのパスワード

パスワード更新

ヒント VMware環境でLinuxゲストOSのパスワードを更新するために使用します。

イメージ

イメージ名

VMサーバ

格納場所

OS設定

OS種別

OS名

☐ プロファイル

Owner名

組織名

タイムゾーン

プロダクトキー

ライセンスモード

☒ 同時接続サーバ数

☒ 接続クライアント

OK

キャンセル

テンプレート作成

テンプレート名
(入力必須)

Full Clone用のテンプレートの名称を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号（"_"、"-","(",")"）です。

コスト値 (入力必須)	Full Clone用のテンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する仮想マシンのコスト値を入力します。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	Full Clone用のテンプレートの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"Full Clone" を選択します。
作成元 VM	
VM 名	テンプレートの元となる仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名	仮想マシンが所属する仮想マシンサーバを表示します。
格納場所	仮想マシンが所属するデータストアを表示します。
管理者パスワードを設定する	テンプレート作成時に指定する仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを設定する場合にチェックボックスがオンにします。
Root のパスワード	テンプレート作成時に指定する仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを入力します。
パスワード更新	テンプレート作成時に指定する仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを更新する場合にチェックボックスをオンにします。
イメージ	
イメージ名	イメージ名は入力できません。テンプレート名と同じ名前になります。
VM サーバ	格納先の仮想マシンサーバを選択します。
格納場所	イメージが所属するデータストア名を選択します。
OS 設定	
OS 種別	Full Clone用のテンプレートのOSの種類をWindows Client、Windows Server、Linuxから選択します。
OS 名	Full Clone用のテンプレートのOSの名前を選択します。 vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
プロファイル	テンプレートにプロファイル情報を付与する場合、チェックボックスをオンにします。
Owner 名 (入力必須)	使用するOSライセンスの所有者名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
組織名 (入力必須)	使用するOSライセンスの所有組織名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。

			タイムゾーン	使用するタイムゾーンを選択します。 OS種別がLinuxの場合、表示されません。
			プロダクトキー	使用するOSライセンスのプロダクトキーを入力します。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力します。 OS種別がLinuxの場合、表示されません。
			ライセンスモード	[同時接続ユーザ数]、もしくは [接続クライアント数] から選択します。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。 OS種別がWindows Serverの場合のみ表示されます。
[OK]			テンプレート作成情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。	
[キャンセル]			テンプレート作成情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。	

5.10.7. Full Clone 用のテンプレート編集

Full Clone 用のテンプレートを編集します。

[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに各詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボックスから編集する Full Clone 用のテンプレートの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「テンプレート編集」が表示されます。テンプレート情報を編集し、[OK] をクリックするとテンプレート情報が変更されます。


テンプレート編集

テンプレート名

FullClone

コスト値

3

説明

タイプ

☒ Full Clone
☐ HW Profile Clone
☐ Differential Clone
☐ Disk Clone

ヒント: VMware や Citrix XenServer などの製品ごとのテンプレートです。

作成元VM

VM名

VMサーバ名

格納場所

☐ 管理者パスワードを設定する

Rootのパスワード

☐ パスワード更新

ヒント VMware環境でLinuxゲストOSのパスワードを更新するために使用します。

OS設定

OS種別

Windows Server

OS名

Windows Server 2008 R2 Enterprise (x64)

☒ プロファイル

Owner名

NEC

組織名

NEC

タイムゾーン

(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー

xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx

ライセンスモード

☐ 同時接続サーバ数
☒ 接続クライアント

OK

キャンセル

テンプレート編集

テンプレート名	Full Clone用のテンプレートの名称を表示します。編集はできません。
コスト値 (入力必須)	Full Clone用のテンプレートのコスト値を表示し、編集もできます。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	Full Clone用のテンプレートの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"Full Clone" を表示します。変更はできません。
作成元 VM	
VM 名	テンプレート作成時に使用した仮想マシン名を表示します。 Full Cloneテンプレートの場合、仮想マシン名は表示されません。

	VM サーバ名	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属する仮想マシンサーバを表示します。Full Cloneテンプレートの場合、仮想マシンサーバ名は表示されません。
	格納場所	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属するデータストアを表示します。 Full Cloneテンプレートの場合、格納場所は表示されません。
	管理者パスワードを設定する	テンプレート作成時に使用した仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを設定した場合にチェックボックスがオンになります。
	Root のパスワード	テンプレート作成時に使用した仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを表示し、更新もできます。
	パスワード更新	テンプレート作成時に使用した仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを更新する場合にチェックボックスをオンにします。
	OS 設定	
	OS 種別	Full Clone用のテンプレートのOSの種類を表示し、変更もできます。
	OS 名	テンプレートのOS名を表示し、編集もできます。 vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
	プロファイル	テンプレートのプロファイル情報を表示し、変更もできます。
	Owner 名 (入力必須)	OSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
	組織名 (入力必須)	OSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
タイムゾーン	タイムゾーンを表示し、変更もできます。 OS種別がLinuxの場合、表示されません。	
プロダクトキー	OSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力します。 OS種別がLinuxの場合、表示されません。	
ライセンスモード	ライセンスモードを表示し、変更もできます。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。 OS種別がWindows Serverの場合のみ表示されます。	
[OK]		テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。

[キャンセル]	テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

注: 連携製品上で作成したテンプレートの場合、作成元 VM 情報は表示されません。

5.10.8. Full Clone 用のテンプレート削除

Full Clone 用のテンプレートを削除します。

[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに各詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボックスから削除する対象の Full Clone 用のテンプレートのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると削除されます。

5.10.9. HW Profile Clone 用のテンプレート作成

HW Profile Clone 用のテンプレートを作成します。

[仮想] ツリーから HW Profile Clone 用のテンプレートの元となるマスタ VM のアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [テンプレート作成] をクリックすると、メインウィンドウに「テンプレート作成」が表示されます。

もしくは、対象の仮想マシンが所属する仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[未使用 VM 一覧] グループボックスから対象の仮想マシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [テンプレート作成] をクリックします。テンプレート情報を入力し、[OK] をクリックするとテンプレートが作成されます。

仮想 > 192.168.1.2 > DC1 > 192.168.1.6 > 2003-25-mas > テンプレート作成

テンプレート作成

テンプレート名

コスト値

説明

タイプ

☐ Full Clone ☒ HW Profile Clone ☐ Differential Clone ☐ Disk Clone

ヒント:
マシンの構成情報のみを持つテンプレートを作成します。このテンプレートは、DeploymentManagerによって作られたイメージと同時に使われなければなりません。

作成元VM

VM名	2003-25-mas
VMサーバ名	192.168.1.6
格納場所	SAN25-2

OK キャンセル

テンプレート作成	
テンプレート名 (入力必須)	HW Profile Clone用のテンプレート名を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および半角記号（"(", ")", "-", "_"）です。
コスト値 (入力必須)	HW Profile Clone用のテンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する仮想マシンのコスト値を入力します。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	HW Profile Clone用のテンプレートの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"HW Profile Clone" を選択します。
作成元 VM	
VM 名	仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名	仮想マシンが所属する仮想マシンサーバを表示します。
格納場所	仮想マシンが所属するデータストアを表示します。
[OK]	テンプレート作成情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	テンプレート作成情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.10.10. HW Profile Clone 用のテンプレート編集

HW Profile Clone 用のテンプレートを編集します。

[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに各詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボックスから編集する HW Profile Clone 用のテンプレートの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「テンプレート編集」が表示されます。テンプレート情報を編集し、[OK] をクリックするとテンプレート情報が変更されます。

仮想 > 192.168.1.21 > DC2 > srv-vm18 > HwCloneTemplate

テンプレート編集

テンプレート名	HwCloneTemplate						
コスト値	10						
説明							
タイプ	☒ Full Clone ☒ HW Profile Clone ☐ Differential Clone ☐ Disk Clone						
ヒント: マシンの構成情報のみを持つテンプレートを作成します。このテンプレートは、DeploymentManagerによって作られたイメージと同時に使われなければなりません。							
作成元VM <table border="1"> <tr> <td>VM名</td> <td>VM</td> </tr> <tr> <td>VMサーバ名</td> <td>srv-vm18</td> </tr> <tr> <td>格納場所</td> <td>Storage1 (1)</td> </tr> </table>		VM名	VM	VMサーバ名	srv-vm18	格納場所	Storage1 (1)
VM名	VM						
VMサーバ名	srv-vm18						
格納場所	Storage1 (1)						

OK キャンセル

テンプレート編集

テンプレート名 (入力必須)	HW Profile Clone用のテンプレート名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および半角記号（"(", ")", "-", "_"）です。
コスト値 (入力必須)	HW Profile Clone用のテンプレートのコスト値を表示し、編集もできます。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	HW Profile Clone用のテンプレートの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"HW Profile Clone" を表示します。変更はできません。
作成元 VM	
VM 名	テンプレート作成時に使用した仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属する仮想マシンサーバを表示します。
格納場所	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属するデータストアを表示します。
[OK]	テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.10.11. HW Profile Clone 用のテンプレート削除

HW Profile Clone 用のテンプレートを削除します。

[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに各詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボックスから削除する対象の HW Profile Clone 用のテンプレートのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると削除されます。

5.10.12. Differential Clone 用のテンプレート作成

Differential Clone 用のテンプレートを作成します。

[仮想] ツリーから Differential Clone 用のテンプレートの元となる仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [テンプレート作成] をクリックすると、メインウィンドウに「テンプレート作成」が表示されます。

もしくは、対象の仮想マシンが所属する仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[未使用 VM 一覧] グループボックスから対象の仮想マシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [テンプレート作成] をクリックします。テンプレート情報を入力し、[OK] をクリックするとテンプレートが作成されます。

仮想 > 172.16.0.32 > datacenter > srv-vm20 > W2K8R2SP1 > テンプレート作成

 テンプレート作成

テンプレート名

コスト値

説明

タイプ

☐ Full Clone
☐ HW Profile Clone
☒ Differential Clone
☐ Disk Clone

ヒント: マスタとなるVMの仮想ディスクを参照し、差分データのみを持つVMを作成するテンプレートです。

作成元VM

VM名

W2K8R2SP1

VMサーバ名

srv-vm20

格納場所

SAN3

☐ 管理者パスワードを設定する

Rootのパスワード

パスワード更新

ヒント VMware環境でLinuxゲストOSのパスワードを更新するために使用します。

イメージ

イメージ名

Image

VMサーバ

srv-vm20

格納場所

SAN1

☐ レプリカVMを指定の位置に固定する

作成元スナップショット

スナップショット名	作成日時	パス

☐ VMモード

ヒント: sysprep /mode:vmを有効にします。
/mode:vmはWindows Server 2012とWindows 8で使用可能なオプションです。

OS設定

OS種別

Windows Server

OS名

☐ プロファイル

Owner名

組織名

タイムゾーン

(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー

ライセンスモード

☒ 同時接続サーバ数
☐ 接続クライアント

OK

キャンセル

テンプレート作成	
テンプレート名 (入力必須)	Differential Clone用のテンプレートの名称を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号 ("_", "-", "(", ")") です。
コスト値 (入力必須)	Differential Clone用のテンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する仮想マシンのコスト値を入力します。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	Differential Clone用のテンプレートの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"Differential Clone" を選択します。
作成元 VM	
VM 名	テンプレートの元となる仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名	仮想マシンが所属する仮想マシンサーバを表示します。
格納場所	仮想マシンが所属するデータストアを表示します。
管理者パスワードを設定する	テンプレート作成時に指定する仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを設定する場合にチェックボックスがオンにします。
Root のパスワード	テンプレート作成時に指定する仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを入力します。
パスワード更新	テンプレート作成時に指定する仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを更新する場合にチェックボックスをオンにします。
イメージ	
イメージ名 (入力必須)	イメージ名を入力します。入力できる文字数は53文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および半角記号 ("(", ")", "-", "_") です。既定値は、"Image" が入力されています。 vCenter Server環境以外でSysprepの自動実行の設定が行われている場合は、半角空白を使用することはできません。
VM サーバ	格納先の仮想マシンサーバを選択します。
格納場所	イメージが所属するデータストア名を選択します。
レプリカ VM を指定の位置に固定する	レプリカVMを指定したデータストアに固定し、エッジ キャッシュ レプリカVMを作成しない場合、チェックボックスをオンにします。
作成元スナップショット	
スナップショット名	スナップショット名を表示します。
作成日時	スナップショットの作成日時を表示します。
パス	スナップショットのパスを表示します。
VM モード	レプリカ作成時にWindows 8、Windows Server 2012以降でsysprep実行時に/mode vmオプションを有効にする場合、チェックボックスをオンにします。

OS 設定	
OS 種別	Differential Clone用のテンプレートのOSの種類をWindows Client、Windows Server、Linuxから選択します。
OS 名	テンプレートのOS名を選択します。 vCenter Serverの個性反映では使用されません。
プロファイル	テンプレートにプロファイル情報を付与する場合、チェックボックスをオンにします。
Owner 名 (入力必須)	使用するOSライセンスの所有者名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
組織名 (入力必須)	使用するOSライセンスの所有組織名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
タイムゾーン	使用するタイムゾーンを選択します。OS種別がLinuxの場合、表示されません。
プロダクトキー	使用するOSライセンスのプロダクトキーを入力します。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力します。 OS種別がLinuxの場合、表示されません。
ライセンスモード	[同時接続ユーザ数]、もしくは [接続クライアント数] から選択します。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。OS種別がWindows Serverの場合のみ表示されます。
[OK]	テンプレート作成情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	テンプレート作成情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.10.13. Differential Clone 用のテンプレート編集

Differential Clone 用のテンプレートを編集します。

[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに各詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボックスから編集する Differential Clone 用のテンプレートの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「テンプレート編集」が表示されます。テンプレート情報を編集し、[OK] をクリックするとテンプレート情報が変更されます。

仮想 > 192.168.1.21 > DC2 > srv-vm18 > DiffCloneTem...

テンプレート編集

テンプレート名

DiffCloneTemplate

コスト値

10

説明

タイプ

☐ Full Clone

☐ HW Profile Clone

☒ Differential Clone

☐ Disk Clone

ヒント: マスタとなるVMの仮想ディスクを参照し、差分データのみを持つVMを作成するテンプレートです。

作成元VM

VM名

VM

VMサーバ名

srv-vm18

格納場所

Storage1 (1)

イメージ一覧

表示件数

20

	イメージ名	世代	スナップショット	作成日時	格納場所	参照VM数
☒	☒ VM-2-1-Image	1	Snapshot	2011/06/01 16:40	Storage1 (1)	0

OS設定

OS種別

Windows Client

OS名

Windows XP Professional (x86)

☒ プロファイル

Owner名

SSC

組織名

SSC

タイムゾーン

(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー

X00000-X00000-X00000-X00000-X00000

OK

キャンセル

テンプレート編集

テンプレート名
(入力必須)

Differential Clone用のテンプレートの名称を表示し、編集もできます。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号（"_"、"-","(",")"）です。

コスト値
(入力必須)

Differential Clone用のテンプレートのコスト値を表示し、編集もできます。「1～1000」の範囲で設定できます。

説明		Differential Clone用のテンプレートの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ		"Differential Clone" を表示します。変更はできません。
作成元 VM		
VM 名		テンプレート作成時に使用した仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名		テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属する仮想マシンサーバ名を表示します。
格納場所		テンプレート作成時に使用した仮想マシンの所属するデータストアを表示します。
イメージ一覧		
イメージ名		イメージ名を表示します。
世代		イメージの世代番号を表示します。
スナップショット		イメージの作成元となったスナップショット名を表示します。
作成日時		イメージを作成した日時を表示します。
格納場所		イメージが所属するデータストア名を表示します。
参照 VM 数		イメージを参照して作成された仮想マシン数を表示します。
OS 設定		
OS 種別		Differential Clone用のテンプレートのOSの種類を表示し、変更もできます。
OS 名		vCenter Serverの個性反映では使用されません。
プロファイル		Differential Clone用のテンプレートのプロファイル情報を表示し、変更もできます。
Owner 名 (入力必須)		OSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
組織名 (入力必須)		OSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
タイムゾーン		タイムゾーンを表示し、変更もできます。OS種別がLinuxの場合、表示されません。
プロダクトキー		OSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力します。 OS種別がLinuxの場合、表示されません。

			ライセンスモード	ライセンスモードを表示し、変更もできます。[同時接続ユーザ数]を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。OS種別がWindows Serverの場合のみ表示されます。
			[OK]	テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
			[キャンセル]	テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.10.14. Differential Clone 用のテンプレート削除

Differential Clone 用のテンプレートを削除します。

[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに各詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボックスから削除する対象の Differential Clone 用のテンプレートのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると削除されます。

注: テンプレートに関連するイメージ (レプリカ VM) もすべて削除されます。イメージを参照している仮想マシンが存在する場合、テンプレートは削除できません。イメージを参照している仮想マシンをすべて削除してから再度実行してください。

5.10.15. Disk Clone 用のテンプレート作成

Disk Clone 用のテンプレートを作成します。

[仮想] ツリーから Disk Clone 用のテンプレートの元となるマスタVMのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [テンプレート作成] をクリックすると、メインウィンドウに「テンプレート作成」が表示されます。

もしくは、対象の仮想マシンが所属する仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[未使用 VM 一覧] グループボックスから対象の仮想マシンのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [テンプレート作成] をクリックします。テンプレート情報を入力し、[OK] をクリックするとテンプレートが作成されます。

仮想 > 172.16.0.32 > datacenter > srv-vm20 > W2k8R2SP1 > テンプレート作成

テンプレート作成

テンプレート名

コスト値

説明

タイプ ☐ Full Clone ☐ HW Profile Clone ☒ Disk Clone

ヒント: マスタとなるVMからクローン(仮想ディスク/構成情報)を作成するテンプレートです。

作成元VM

VM名 W2k8R2SP1

VMサーバ名 srv-vm20

格納場所 SAN3

☐ 管理者パスワードを設定する

Rootのパスワード ☐ パスワード更新

ヒント: VMware環境でLinuxゲストOSのパスワードを更新するために使用します。

イメージ

イメージ名

VMサーバ

格納場所

☐ VMモード

ヒント: sysprep /mode:vmを有効にします。
/mode:vmはWindows Server 2012とWindows 8で使用可能なオプションです。

OS設定

OS種別

OS名

☐ プロファイル

Owner名

組織名

タイムゾーン

プロダクトキー

ライセンスモード ☒ 同時接続サーバ数 ☒ 接続クライアント

OK キャンセル

テンプレート作成

テンプレート名
(入力必須)

Disk Clone用のテンプレートの名称を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号（"_"、"-","(",")"）です。

コスト値 (入力必須)	Disk Clone用のテンプレートから仮想マシンを作成する場合に使用する仮想マシンのコスト値を入力します。「1~1000」の範囲で設定できます。
説明	Disk Clone用のテンプレートの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
タイプ	"Disk Clone" を選択します。
作成元 VM	
VM 名	テンプレートの元となる仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名	仮想マシンが所属する仮想マシンサーバを表示します。
格納場所	仮想マシンが所属するデータストアを表示します。
管理者パスワードを設定する	テンプレート作成時に指定する仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを設定する場合にチェックボックスがオンにします。
Root のパスワード	テンプレート作成時に指定する仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを入力します。
パスワード更新	テンプレート作成時に指定する仮想マシンに設定されている管理者のパスワードを更新する場合にチェックボックスをオンにします。
イメージ	
イメージ名 (入力必須)	イメージ名を入力します。入力できる文字数は53文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および半角記号 ("(", ")", "-", "_") です。既定値は、"Image" が入力されています。 vCenter Server環境以外でSysprepの自動実行の設定が行われている場合は、半角空白を使用することはできません。
VM サーバ	格納先の仮想マシンサーバを選択します。
格納場所	イメージが所属するデータストア名を選択します。
VM モード	レプリカ作成時にWindows 8、Windows Server 2012以降でsysprep実行時に/mode vmオプションを有効にする場合、チェックボックスをオンにします。
OS 設定	
OS 種別	Disk Clone用のテンプレートのOSの種類をWindows Client、Windows Server、Linuxから選択します。
OS 名	テンプレートのOS名を選択します。 vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
プロファイル	テンプレートにプロファイル情報を付与する場合、チェックボックスをオンにします。
Owner 名 (入力必須)	使用するOSライセンスの所有者名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。

			組織名 (入力必須)	使用するOSライセンスの所有組織名を入力します。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
			タイムゾーン	使用するタイムゾーンを選択します。OS種別がLinuxの場合、表示されません。
			プロダクトキー	使用するOSライセンスのプロダクトキーを入力します。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) 形式で入力します。 OS種別がLinuxの場合、表示されません。
			ライセンスモード	[同時接続ユーザ数]、もしくは [接続クライアント数] から選択します。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1～999999」の範囲で設定できます。 OS種別がWindows Serverの場合のみ表示されます。
[OK]				テンプレート作成情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]				テンプレート作成情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.10.16. Disk Clone 用のテンプレート編集

Disk Clone 用のテンプレートを編集します。

[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに各詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボックスから編集するDisk Clone用のテンプレートの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「テンプレート編集」が表示されます。テンプレート情報を編集し、[OK] をクリックするとテンプレート情報が変更されます。

仮想 > 192.168.1.21 > DC2 > srv-vm18 > DiskCloneTem...

テンプレート編集

テンプレート名

DiskCloneTemplate

コスト値

10

説明

タイプ

☐ Full Clone

☐ HW Profile Clone

☐ Differential Clone

☒ Disk Clone

ヒント: マスタとなるVMからクローン(仮想ディスク構成情報)を作成するテンプレートです。

作成元VM

VM名

VM

VMサーバー名

srv-vm18

格納場所

Storage1 (1)

イメージ一覧

表示件数

20

	イメージ名	世代	作成日時	格納場所
☒	VM-1-1-Image	1	2011/06/01 15:41:18	Storage1 (1)

OS設定

OS種別

Windows Client

OS名

Windows XP Professional (x86)

☒ プロファイル

Owner名

SSC

組織名

SSC

タイムゾーン

(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京

プロダクトキー

X00000-X00000-X00000-X00000-X00000

OK

キャンセル

テンプレート編集	
テンプレート名 (入力必須)	Disk Clone用のテンプレートの名称を表示し、編集もできます。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および記号 ("_", "-", "(", ")") です。
コスト値 (入力必須)	Disk Clone用のテンプレートのコスト値を表示し、編集もできます。「1～1000」の範囲で設定できます。
説明	Disk Clone用のテンプレートの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。

タイプ	"Disk Clone" を表示します。変更はできません。
作成元 VM	
VM 名	テンプレート作成時に使用した仮想マシン名を表示します。
VM サーバ名	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属する仮想マシンサーバを表示します。
格納場所	テンプレート作成時に使用した仮想マシンが所属するデータストアを表示します。
イメージ一覧	
イメージ名	イメージ名を表示します。
世代	イメージの世代番号を表示します。
作成日時	イメージを作成した日時を表示します。
格納場所	イメージが所属するデータストア名を表示します。
OS 設定	
OS 種別	Disk Clone用のテンプレートのOSの種類を表示し、変更もできます。
OS 名	テンプレートのOS名を表示し、変更もできます。 vCenter Serverによる個性反映では使用しません。
プロファイル	テンプレートのプロファイル情報を表示し、変更もできます。
Owner 名 (入力必須)	OSライセンスの所有者名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
組織名 (入力必須)	OSライセンスの所有組織名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は100文字以内です。使用できる文字は半角英数字、半角空白、および以下の記号です。 ! @ # \$ % ^ & * () , . < > ? / ' " ; : { } [] ¥ ~ ` - _ = + OS種別がLinuxの場合、表示されません。
タイムゾーン	タイムゾーンを表示し、変更もできます。 OS種別がLinuxの場合、表示されません。
プロダクトキー	OSライセンスのプロダクトキーを表示し、編集もできます。入力できる文字は半角英数字のみです。入力は (XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX) 形式で入力します。 OS種別がLinuxの場合、表示されません。
ライセンスモード	ライセンスモードを表示し、変更もできます。[同時接続ユーザ数] を選択する場合、テキストボックスにユーザ数を入力します。「1~999999」の範囲で設定できます。 OS種別がWindows Serverの場合のみ表示されます。
[OK]	テンプレート編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。

[キャンセル]	テンプレート編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.10.17. Disk Clone 用のテンプレート削除

Disk Clone 用のテンプレートを削除します。

[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに各詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボックスから削除する対象の Disk Clone 用のテンプレートのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると削除されます。

注: テンプレートに関連するイメージ (レプリカ VM) もすべて削除されます。

5.11. コンソールスクリーンショット

仮想マシンコンソールのスクリーンショットを表示します。

[仮想] ツリーからコンソールを表示する仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[スクリーン] メニューに仮想マシンコンソールのスクリーンショットが表示されます。また、[スクリーン] メニューのスクリーンショットをクリックすることで拡大表示できます。

注:

- ・ VMware vCenter Server 環境の場合、仮想マシンサーバのアカウント設定が必要です。詳細は、「2.11.11 サブシステム編集 (VMware ESX / ESXi)」、および「2.13.4 [仮想リソース] タブ」を参照してください。
- ・ VMware の場合、仮想マシンのシャットダウン、または再起動中はスクリーンショットを表示できません。



コンソールスクリーンショット

(更新)

コンソール画面を更新します。

(自動更新を開始)

コンソール画面の自動更新を開始します。自動更新の間隔は10秒です。

5.12. コンソール


各仮想環境の仮想マシンのコンソールに接続して、コンソール画面を表示します。

- ◆ VMware の場合 (「5.12.1 VMware の場合」参照)
- ◆ XenServer・KVM の場合 (「5.12.2 XenServer・KVM の場合」参照)
- ◆ Hyper-V の場合 (「5.12.3 Hyper-V の場合」参照)

5.12.1. VMware の場合

VMware のコンソールを表示します。

[仮想] ツリーからコンソールに接続する仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [コンソール] をクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンのコンソールが表示されます。

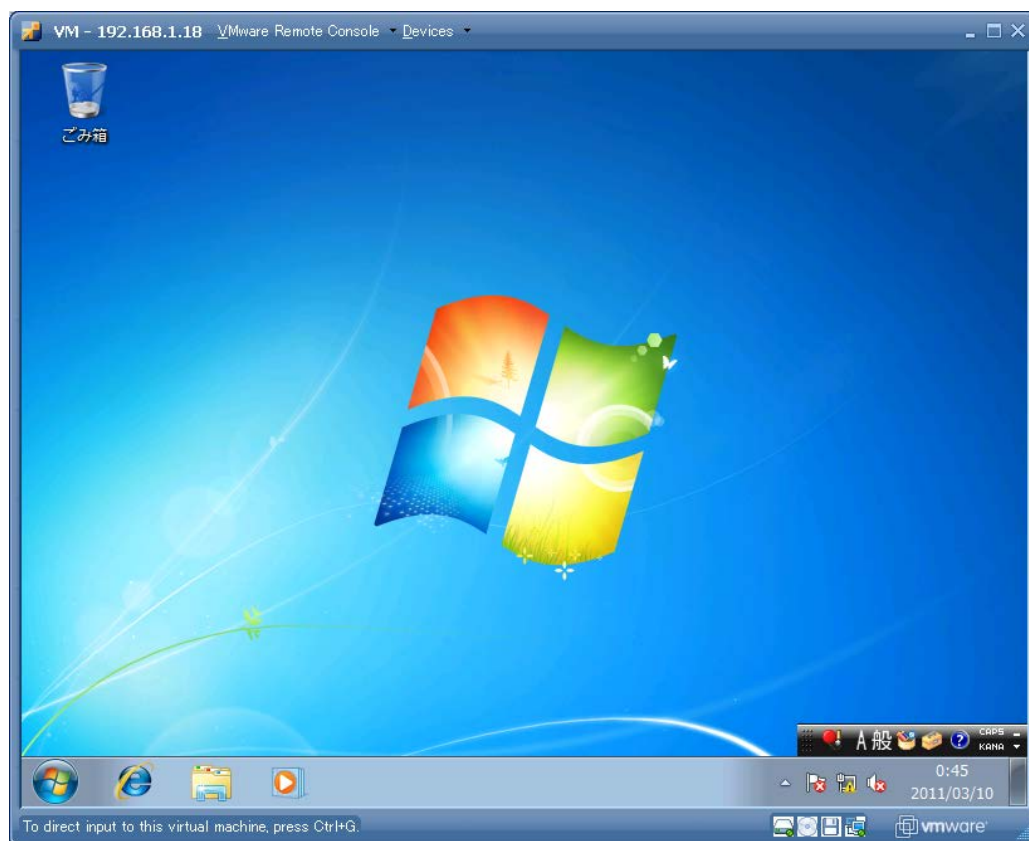


注: ESXi 5.0 上の仮想マシンのコンソール表示は利用できません。

コンソール	
全画面表示	コンソール画面を全画面表示します。全画面から戻る場合は、 Ctrl+Alt キーを押します。
Ctrl+Alt+Del を送信	選択した仮想マシンに Ctrl+Alt+Del を送信します。 [Ctrl+Alt+Delを送信] を押した際に、ブラウザを起動しているマシンのOSによっては、Windowsのセキュリティダイアログが表示される場合があります。

5.12.2. XenServer・KVM の場合

XenServer、KVM のコンソールを表示します。

[仮想] ツリーからコンソールに接続する仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [コンソール] をクリックすると、コンソールの起動ダイアログが表示され、その後、コンソールアプリケーションが起動します。

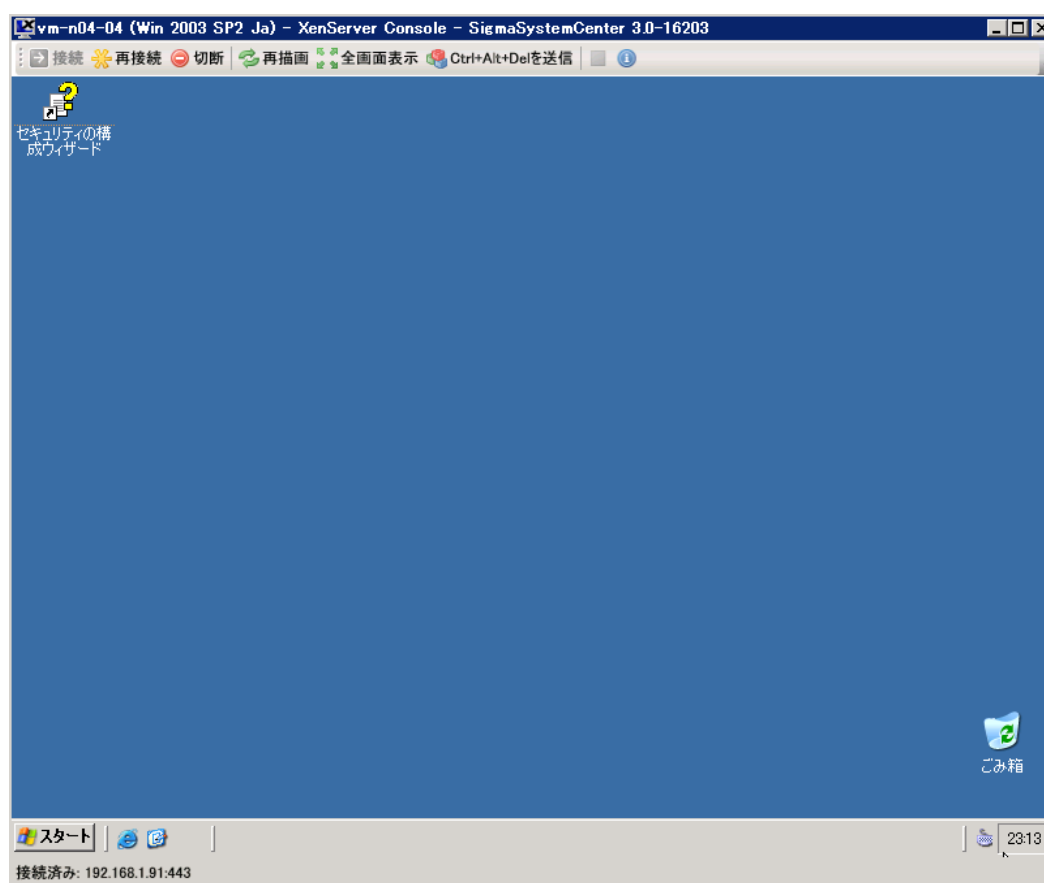


ツールバー	
接続	仮想マシンコンソールに接続します。
再接続	仮想マシンコンソールに再接続します。 コンソールに接続中の場合は、いったん切断してから管理対象マシンに接続します。
切断	仮想マシンコンソールから切断します。
再描画	画面全体を再描画します。画面が乱れた場合に実行します。
全画面表示	コンソール画面を全画面表示します。全画面から戻る場合、 Ctrl+Alt+F11 キーを押します。
Ctrl+Alt+Del を送信	選択した仮想マシンに Ctrl+Alt+Del を送信します。 Ctrl+Alt+Up でも送信できます。
(ウィンドウサイズを最適化)	コンソール画面を過不足なく表示できるサイズにウィンドウを最適化します。
(バージョン情報を表示)	バージョン情報やログファイルを表示します。
ステータスバー	接続状態やエラーメッセージを表示します。

5.12.3. Hyper-V の場合

Hyper-V のコンソールを表示します。

[仮想] ツリーからコンソールに接続する仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [コンソール] をクリックすると、コンソールの起動ダイアログが表示され、その後、コンソールアプリケーションが起動します。

注: 統合サービスをインストールしていない仮想マシンの場合、画面をクリックするとマウスカーソルがキャプチャされ、画面外に移動できなくなります。その場合、**Ctrl+Alt+F12** キーを押すことでマウスカーソルを解放できます。

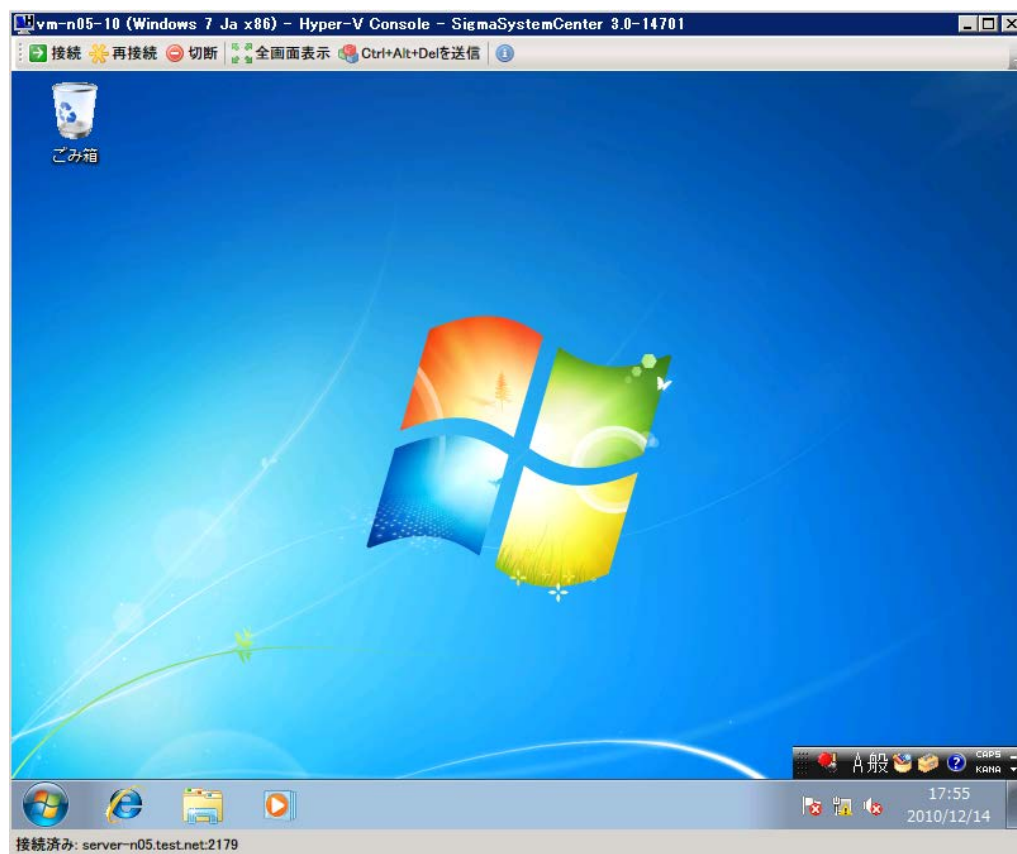

ツールバー

接続	仮想マシンコンソールに接続します。
再接続	仮想マシンコンソールに再接続します。 コンソールに接続中の場合は、いったん切断してから管理対象マシンに接続します。
切断	仮想マシンコンソールから切断します。
全画面表示	コンソール画面を全画面表示します。全画面から戻る場合、 Ctrl+Alt+F11 キーを押します。
Ctrl+Alt+Del を送信	選択した仮想マシンに Ctrl+Alt+Del を送信します。 Ctrl+Alt+Up でも送信できます。
(ウィンドウサイズを最適化)	コンソール画面を過不足なく表示できるサイズにウィンドウを最適化します。
(バージョン情報を表示)	バージョン情報やログファイルを表示します。
ステータスバー	接続状態やエラーメッセージを表示します。

5.13. スナップショット管理

仮想マシンの状態を保存するスナップショットを管理します。Differential Clone 用のテンプレート、およびイメージを作成する場合は、マスタ VM の電源状態をオフにして作成したスナップショットが必要です。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。

注: 同じ名前のスナップショットが複数ある場合、操作はできません。連携製品で同じ名前のスナップショットを作成しないでください。存在する場合は、どちらかのスナップショットを連携製品で削除してください。

基本情報	
VM 名	仮想マシン名を表示します。
リソースパス	仮想マシンのリソースパスを表示します。
ホスト名	仮想マシンのホスト名を表示します。
稼動グループ	仮想マシンの稼動しているグループを表示します。
電源状態	仮想マシンの電源状態を表示します。
稼動ステータス	仮想マシンの稼動ステータスを表示します。
スナップショット一覧	
カレント	仮想マシンが使用中のスナップショットを表示します。
スナップショット名	スナップショット名を表示します。
作成日時	スナップショットの作成日時を表示します。
パス	スナップショットの階層を表示します。
編集	スナップショットを編集します。「スナップショット編集」ウィンドウへ遷移します。

復元	選択したスナップショットを復元します。
削除	選択したスナップショットを削除します。

5.13.1. スナップショット作成

仮想マシンの状態を保存するスナップショットを作成します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。メインウィンドウにスナップショットの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [スナップショット] の [作成] をクリックします。

スナップショット作成	
作成元 VM	作成元の仮想マシンを表示します。編集はできません。
スナップショット名 (入力必須)	スナップショット名を入力します。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は、半角英数字、半角空白、および半角記号（"(", ")", "-", "_", ":", "/"）です。VMware環境の場合、半角記号（"/"）は使用できません。
説明	スナップショットの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	スナップショット作成情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	スナップショット作成情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.13.2. スナップショット編集

仮想マシンの状態を保存するスナップショットを編集します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。メインウィンドウにスナップショットの詳細情報が表示されます。[スナップショット一覧] グループボックスから編集するスナップショットの [編集] をクリックします。

スナップショット編集

作成元 VM	作成元の仮想マシンを表示します。編集はできません。
スナップショット名 (入力必須)	スナップショット名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は80文字以内です。使用できる文字は、半角英数字、半角空白、および半角記号 ("(", ")", "-", "_", ".", "/") です。VMware環境の場合、半角記号 ("/") は使用できません。
説明	スナップショットの説明を表示し、編集もできます。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	スナップショット情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	スナップショット情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

5.13.3. スナップショット復元

仮想マシンの状態を保存するスナップショットを復元します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。メインウィンドウにスナップショットの詳細情報が表示されます。[スナップショット一覧] グループボックスから復元するスナップショットのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [復元] をクリックします。

5.13.4. スナップショット削除

仮想マシンの状態を保存するスナップショットを削除します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックすると、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報が表示されます。[設定] メニューから [スナップショット管理] をクリックします。メインウィンドウにスナップショットの詳細情報が表示されます。[スナップショット一覧] グループボックスから削除するスナップショットのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックします。また、すべてのスナップショットを削除する場合は、[設定] メニューから [すべて削除] をクリックします。

5.14. テンプレートの詳細情報

テンプレートの詳細情報を表示します。

[仮想] ツリーから仮想マネージャ、DataCenter、または仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに各詳細情報を表示します。[テンプレート一覧] グループボックスから詳細情報をクリックするテンプレート名をクリックすると、メインウィンドウにテンプレートの詳細情報が表示されます。

テンプレートの詳細情報については、「3.32 ソフトウェアの基本情報」を参照してください。

5.15. 仮想マシンサーバ、および仮想マシンへのメニュー操作

仮想マシンサーバ、および仮想マシンに対する操作に関するメニューについて説明します。

5.15.1. 起動 / 再起動 / シャットダウン (仮想マシンサーバ)

仮想マシンサーバの起動 / 再起動 / シャットダウンを行います。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバが所属する DataCenter のアイコンをクリックし、メインウィンドウにデータセンターの詳細情報を表示します。対象の仮想マシンサーバのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [起動]、[再起動]、もしくは [シャットダウン] をクリックすると、仮想マシンサーバの電源を操作することができます。

もしくは、[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン] をクリックすると、仮想マシンサーバの電源を操作することができます。

注: Hyper-V クラスタ環境の場合、仮想マシンサーバの再起動 / シャットダウンは、クラスタの運用に影響がある場合がありますので、注意してください。

5.15.2. 起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンド (仮想マシン)

仮想マシンの起動 / 再起動 / シャットダウン / サスペンドを行います。

仮想マシンサーバ上の稼動している単数、および複数の仮想マシンの電源を操作するには、[仮想] ツリーから対象の仮想マシンが所属する仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[稼動中 VM 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [起動]、[再起動]、[シャットダウン]、もしくは [サスペンド] をクリックすると、グループボックスのチェックボックスがオンとなっている稼動中の仮想マシンの電源を操作することができます。

仮想マシンサーバ上の単数、および複数の未使用仮想マシンの電源を操作するには、所属する仮想マシンサーバの詳細情報の [未使用 VM 一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [起動]、もしくは [シャットダウン] をクリックすると、グループボックスのチェックボックスがオンとなっている未使用の仮想マシンの電源を操作することができます。

5.15.3. マシン収集

仮想マシンサーバのマシン情報の収集を行います。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバが所属する DataCenter のアイコンをクリックし、メインウィンドウにデータセンターの詳細情報を表示します。対象の仮想マシンサーバのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [マシン収集] をクリックすると、仮想マシンサーバのマシン情報の収集を行うことができます。

もしくは、[仮想] ツリーから対象の仮想マシンサーバのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンサーバの詳細情報を表示します。[操作] メニューから [マシン収集] をクリックすると、仮想マシンサーバのマシン情報の収集を行うことができます。

5.15.4. 管理する / 管理外 (仮想マシン)

仮想マシンの管理状態を操作します。

[仮想] ツリーから対象の仮想マシンのアイコンをクリックし、メインウィンドウに仮想マシンの詳細情報を表示します。[設定] メニューから [管理する] をクリックすると、仮想マシンを管理状態にできます。[設定] メニューから [管理外] をクリックすると、仮想マシンを管理外にすることができます。

6. 監視

[監視] ビューでは、SigmaSystemCenterの管理対象マシンの状態やログの参照、および管理サーバの編集について説明をします。


本章で説明する項目は以下の通りです。

•	6.1	[監視] ビュー	640
•	6.2	ダッシュボード	641
•	6.3	運用ログ	643
•	6.4	ジョブ	647
•	6.5	イベント履歴	650
•	6.6	イベントの詳細情報	655
•	6.7	無効化イベント管理	658
•	6.8	管理サーバ群	659

6.1. [監視] ビュー

[監視] ビューでは、SigmaSystemCenter の管理対象のリソースの状態やジョブの実行状況の監視や運用ログ、ジョブ履歴、イベント履歴を参照することができます。また、複数の SystemProvisioning 管理サーバについて管理対象マシンのサマリ情報を閲覧することができます。

タイトルバーの [監視] をクリックすると、[監視] ビューに切り替わります。

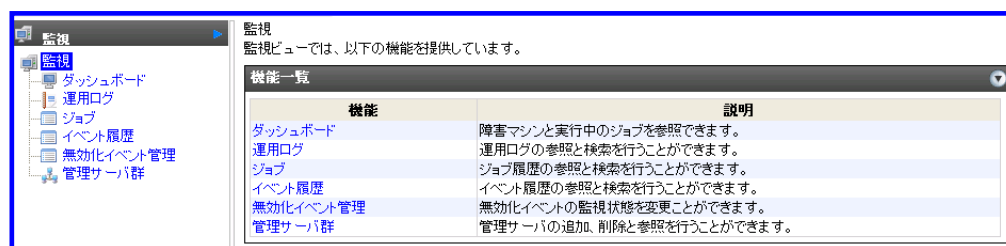

6.2. ダッシュボード

障害マシン、障害マネージャ、および実行中のジョブを参照します。ジョブを中断することもできます。

[監視] ツリーから [ダッシュボード] をクリックすると、メインウィンドウにダッシュボードが表示されます。

初期表示は、実行中のジョブ、および 60 分以内に完了（成功、または失敗終了など）したジョブを表示します。自動更新もこの条件に一致したジョブが表示されます。また、実行したジョブが異常終了した場合や重大イベントが表示される場合、行全体がピンク色で表示されるなど、レベルに合わせて色つきで表示されます。

ジョブは、イベント（GUI からの操作、コマンド操作、ポリシーなど）と、実際に実行されたアクションの組み合わせで表示されます。

 アイコンを押すことでアクションの状況を参照することができます。

監視 > ダッシュボード

サマリ情報

障害リソース: 状態異常のマシンが1件あります。
 障害マネージャ: 障害マネージャが1件あります。
 ジョブリソース: 実行中のジョブが0件あります。失敗したジョブが0件あります。
 更新日時: 2009/06/29 16:38:32

障害リソース

マシン名	状態	電源	MACアドレス	グループ名	ホスト名	IPアドレス
 SSCTest	 異常終了	 Off	00:50:56:B6:6B:F1			

障害マネージャ

名前	接続状態	種別	URL
 192.168.10.173	切断	VMware ESX	

ジョブリソース

| キャンセル |

☐		ジョブID	開始日時	状態	ソース	概要	進捗率
☐		00029	2009/06/29 16:36:53	Completed	admin	ジョブの実行 (マネージャ登録)	
☐		00028	2009/06/29 16:36:53	Completed	admin	ジョブの実行 (マネージャ登録)	
☐		00027	2009/06/29 16:36:38	Warning	admin	ジョブの実行 (マネージャ配下の収集)	
☐		00026	2009/06/29 16:35:18	Failed	admin	ジョブの実行 (新規リソース割り当て)	

| キャンセル |

サマリ情報	ジョブやリソースの障害件数、更新日時を表示します。
障害リソース	
マシン名	障害リソースのマシン名を表示します。
状態	障害リソースの状態を表示します。
電源	障害リソースの電源状態を表示します。
MAC アドレス	障害リソースのMACアドレスを表示します。

グループ名	障害リソースが所属する運用グループ名を表示します。
ホスト名	障害リソースのホスト名を表示します。
IP アドレス	障害リソースのIPアドレスを表示します。
障害マネージャ	
名前	障害マネージャ名を表示します。
接続状態	障害マネージャの接続状態を表示します。
種別	障害マネージャの種別を表示します。
URL	障害マネージャのURLを表示します。
ジョブリソース	
ジョブ ID	ジョブIDを表示します。
開始日時	ジョブの開始日時を表示します。
状態	ジョブの状態を表示します。
ソース	ジョブを実行したユーザ名、またはシステムモジュール名を表示します。
概要	ジョブの内容を表示します。
進捗率	進捗率を表示します。
キャンセル	チェックボックスを選択した実行中のジョブを中断します。

6.3. 運用ログ

運用ログの参照と検索を行います。

[監視] ツリーから [運用ログ] をクリックすると、メインウィンドウに [運用ログ] グループボックスが表示されます。

初期表示は、レベルが「通常」で、最新のログから 3 日以内に発生した運用ログから最大 100 件の運用ログを表示します。また、実行したジョブが異常終了した場合や重大イベントが表示される場合、行全体がピンク色で表示されるなど、レベルに合わせて色つきで表示されます。

監視 > 運用ログ

運用ログ

指定日時から、指定した日数分、指定したレベル以上の運用ログを100件まで検索します。

開始日時  11: 13: 17 から 3 日前まで

レベル

← 前の期間 | 次の期間 →
選択したイベントを無効にする

☐	日時	レベル	ジョブID	イベント	メッセージ
☐	2011/10/25 11:13:12	通常	00027	RE00094	ジョブが正常終了しました。(UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de])
☐	2011/10/25 11:13:12	通常	00026	RE00095	ジョブが正常終了しました。(UUID [4bfee4ed-9a9b-e7a3-0ea8-627f045e6a1b])
☐	2011/10/25 11:13:12	通常	00027-01	RE00094	アクション (マシン設定/ ステータス設定 正常) が (UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de]) で正常終了しました。
☐	2011/10/25 11:13:12	通常	00026-01	RE00095	アクション (マシン設定/ ステータス設定 正常) が (UUID [4bfee4ed-9a9b-e7a3-0ea8-627f045e6a1b]) で正常終了しました。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00027-01	RE00094	アクション (マシン設定/ ステータス設定 正常) を (UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de]) で実行します。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00027-00	RE00094	アクション (通報/ E-mail通報、イベントログ出力) が (UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de]) で正常終了しました。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00026-01	RE00095	アクション (マシン設定/ ステータス設定 正常) を (UUID [4bfee4ed-9a9b-e7a3-0ea8-627f045e6a1b]) で実行します。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00027-00	RE00094	アクション (通報/ E-mail通報、イベントログ出力) を (UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de]) で実行します。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00026-00	RE00095	アクション (通報/ E-mail通報、イベントログ出力) が (UUID [4bfee4ed-9a9b-e7a3-0ea8-627f045e6a1b]) で正常終了しました。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00027	RE00094	ジョブを開始します。(UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de]) : 2

運用ログ

開始日時	テキストボックスに日時を入力します。年月日の入力は (YYYY/MM/DD) 形式で入力します。または、テキストボックス横の  アイコンをクリックすると表示されるカレンダーから日付を選択します。
(時刻)	時刻を選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定された時刻以降の運用ログが表示されます。初期表示は、現在の時間を表示します。
(日数)	指定した日時を起点として、何日前まで検索するか選択します。選択可能日数は、「1～3日前」までです。
レベル	レベルを選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定されたレベル以上のログが表示されます。初期表示は、「通常」を表示します。
[更新]	開始日時、および指定されたレベルの内容で運用ログを更新します。

オプション	運用ログを表示する条件をオプション表示します。
日時	ログの日時を表示します。
レベル	ログのレベルを表示します。レベルの詳細は以下の表を参照してください。
ジョブ ID	ジョブ履歴の番号を表示します。ジョブと関連がない場合やジョブ実行前の運用ログの場合は空白が表示されます。
イベント	イベント管理番号を表示します。クリックすると、メインウィンドウにイベントの詳細情報を表示します。 SYxxxxx : システムモジュールにて実行されたイベント (定期収集など) UCxxxxx : Webコンソール、pvmutilコマンド、またはSystemMonitorからの操作、実行されたイベント RExxxxx : 受信した、関連製品のイベント
メッセージ	ログのメッセージを表示します。
← 前の期間	表示されている一番古いログを起点として、それより過去のログを検索して表示します。
次の期間 →	表示されている一番新しいログを起点として、それより新しいログを検索して表示します。
選択したイベントを無効にする	選択ログに起因する、関連製品からの受信イベントをSigmaSystemCenterでの監視対象外にします。 この設定は、イベント番号が「RExxxxx」のイベントにのみ有効です。

関連情報: [選択したイベントを無効にする] で、監視対象外に設定したイベントの参照・設定変更については、「6.7 無効化イベント管理」を参照してください。

注: イベントの詳細情報は、指定されたイベント情報がデータベースに保持されている間のみ表示することができます。データベースから削除されていた場合は、既に削除されたことを示すメッセージを表示します。

[オプション] をクリックすると、[オプション] グループボックスが表示されます。

監視 > 運用ログ

運用ログ

オプション

指定日時から、指定した日数分、指定したレベル以上の運用ログを100件まで検索します。

開始日時  から 日前まで

レベル

イベント区分 ☒ ユーザ ☒ ポリシー ☒ システム

絞り込み ヒント: ジョブID、イベント番号で絞り込み検索を行います。

← 前の期間 | 次の期間 →
選択したイベントを無効にする

☐	日時	レベル	ジョブID	イベント	メッセージ
☐	2011/10/25 11:13:12	通常	00027	RE00094	ジョブが正常終了しました。(UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de])
☐	2011/10/25 11:13:12	通常	00026	RE00095	ジョブが正常終了しました。(UUID [4bfee4ed-9a9b-e7a3-0ea8-627d45e6a1b])
☐	2011/10/25 11:13:12	通常	00027-01	RE00094	アクション (マシン設定/ステータス設定 正常) が (UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de]) で正常終了しました。
☐	2011/10/25 11:13:12	通常	00026-01	RE00095	アクション (マシン設定/ステータス設定 正常) が (UUID [4bfee4ed-9a9b-e7a3-0ea8-627d45e6a1b]) で正常終了しました。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00027-01	RE00094	アクション (マシン設定/ステータス設定 正常) を (UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de]) で実行します。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00027-00	RE00094	アクション (通報/ E-mail通報、イベントログ出力) が (UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de]) で正常終了しました。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00026-01	RE00095	アクション (マシン設定/ステータス設定 正常) を (UUID [4bfee4ed-9a9b-e7a3-0ea8-627d45e6a1b]) で実行します。
☐	2011/10/25 11:13:10	通常	00027-00	RE00094	アクション (通報/ E-mail通報、イベントログ出力) を (UUID [7e4285a2-c757-8594-847f-f3fa89dc75de]) で実行します。

オプション

開始日時	テキストボックスに日時を入力します。年月日の入力は (YYYY/MM/DD) 形式で入力します。または、テキストボックス横の  アイコンをクリックすると表示されるカレンダーから日付を選択します。
(時刻)	時刻を選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定された時刻以降の運用ログが表示されます。初期表示は、現在の時間を表示します。
(日数)	指定した日時を起点として、何日前まで検索するか選択します。選択可能日数は、「1～3日前」までです。
レベル	レベルを選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定されたレベル以上のログが表示されます。初期表示は、「通常」を表示します。
イベント区分	ユーザ (UC～)、ポリシー (RE～)、およびシステム (SY～) を指定します。
絞り込み	ジョブID、およびイベント番号で絞り込み検索を行います。
[更新]	開始日時、指定されたレベル、イベント区分、および絞り込みの内容で運用ログを更新します。

注: ジョブID、およびイベント番号による検索は、指定された開始日時に関わらず絞り込み条件に該当するログを検索します。

◆ 運用ログレベル

運用ログレベルには、障害の内容によりレベルが設定されています。

状態	説明
異常 (致命的)	システムの重要な障害が発生した場合に設定されます。 行全体がピンク色で表示されます。
異常	Webコンソール、pvmutilコマンド、ポリシー実行などから要求された処理が 実行できない場合に異常となります。 行全体がピンク色で表示されます。
警告	要求処理の全体は成功していますが、一部処理をスキップするなどの場合に 警告となります。 行全体が黄色で表示されます。
通常	要求処理の開始、終了が表示されます。 行全体が青と白を交互に表示されます。
詳細	内部動作の詳細状況を表示します。 行全体が青と白を交互に表示されます。
トレース	内部動作の "詳細" よりも更に詳細状況を表示します。 行全体が青と白を交互に表示されます。

6.4. ジョブ

ジョブ履歴の参照と検索を行います。

[監視] ツリーから [ジョブ] をクリックすると、メインウィンドウに [ジョブ履歴] グループボックスが表示されます。

初期表示は、1 日前までのジョブ履歴を 100 件まで表示します。また、実行したジョブが異常終了した場合や重大イベントが表示される場合、行全体がピンク色で表示されるなど、レベルに合わせて色つきで表示されます。

ジョブは、イベント (GUI からの操作、コマンド操作、ポリシーなど) と、実際に実行されたアクションの組み合わせで表示されます。

 アイコンを押すことでアクションの状況を参照することができます。

注: 指定された期間内のジョブが 100 件以上存在する場合でも、アクションの数が多い場合、100 件未満で表示されます。



監視 > ジョブ
ジョブ履歴

指定日時から、指定した日数分、ジョブを100件まで検索します。

開始日時  09:44:45 から 1 日前まで 更新
オプション

← 前の期間 | 次の期間 →

	番号	開始日時	終了日時	状態	イベント	ソース	概要
	00003	2010/02/02 09:17:37	2010/02/02 09:17:50	Completed	SY00004	ServiceModule	Start Service
	00002	2010/02/02 09:14:29	2010/02/02 09:14:43	Completed	SY00003	ServiceModule	Start Service
	00001	2010/02/02 09:13:21	2010/02/02 09:13:36	Completed	SY00002	ServiceModule	Start Service

← 前の期間 | 次の期間 →

ジョブ履歴

開始日時	テキストボックスに日時を入力します。年月日の入力は (YYYY/MM/DD) 形式で入力します。または、テキストボックス横の  アイコンをクリックすると表示されるカレンダーから日付を選択します。
(時刻)	時刻を選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定された時刻以降の運用ログが表示されます。初期表示は、現在の時間を表示します。
(日数)	指定した日時を起点として、何日前まで検索するか選択します。選択可能日数は、「1～3日前」までです。
[更新]	開始日時と時刻の内容でジョブ履歴を更新します。
オプション	ジョブを表示する条件をオプション表示します。
番号	ジョブ履歴の番号を表示します。
開始日時	ジョブの開始日時を表示します。

終了日時	ジョブの終了日時を表示します。
状態	ジョブの状態を表示します。
イベント	イベント管理番号を表示します。クリックすると、メインウィンドウにイベントの詳細情報を表示します。 SYxxxxx : システムモジュールにて実行されたイベント (定期収集など) UCxxxxx : Webコンソール、pvmutilコマンド、またはSystemMonitorからの操作、実行されたイベント RExxxxx : 受信した、関連製品のイベント
ソース	ジョブを実行したユーザ名、またはシステムモジュール名を表示します。pvmutilコマンドから実行した場合は、"System"と表示されます。
概要	ジョブの概要を表示します。
← 前の期間	表示されている一番古いジョブを起点として、それより過去のログを検索して表示します。
次の期間 →	表示されている一番新しいジョブを起点として、それより新しいログを検索して表示します。

注: イベントの詳細情報は、指定されたイベント情報がデータベースに保持されている間のみ表示することができます。データベースから削除されていた場合は、既に削除されたことを示すメッセージを表示します。

[オプション] をクリックすると、[オプション] グループボックスが表示されます。

監視 > ジョブ

ジョブ履歴

オプション

指定日時から、指定した日数分、ジョブを100件まで検索します。

開始日時
2010/02/02
09:44:45
から
1
日前まで

イベント区分
☒ ユーザ
☒ ポリシー
☒ システム

更新

← 前の期間 | 次の期間 →

	番号	開始日時	終了日時	状態	イベント	ソース	概要
+	00003	2010/02/02 09:17:37	2010/02/02 09:17:50	Completed	SY00004	ServiceModule	Start Service
+	00002	2010/02/02 09:14:29	2010/02/02 09:14:43	Completed	SY00003	ServiceModule	Start Service
+	00001	2010/02/02 09:13:21	2010/02/02 09:13:36	Completed	SY00002	ServiceModule	Start Service

← 前の期間 | 次の期間 →

オプション

開始日時	テキストボックスに日時を入力します。年月日の入力は (YYYY/MM/DD) 形式で入力します。または、テキストボックス横の  アイコンをクリック则表示されるカレンダーから日付を選択します。
(時刻)	時刻を選択します。
(日数)	指定した日時を起点として、何日前まで検索するか選択します。選択可能日数は、「1～3日前」までです。
イベント区分	ユーザ (UC～)、ポリシー (RE～)、およびシステム (SY～) を指定します。
[更新]	開始日時、指定されたレベル、イベント区分、および絞込みの内容で運用ログを更新します。

6.5. イベント履歴

関連製品から受信したポリシーの対象となるイベントの発生履歴の参照と検索を行います。
[監視] ツリーから [イベント履歴] をクリックすると、メインウィンドウに [イベント履歴] グループボックスが表示されます。

初期表示は、最新のイベント履歴を 1 ページあたり 100 件まで表示します。また、イベント発生を契機に実行したジョブが異常終了した場合や重大イベントが表示される場合、行全体がピンク色で表示されるなど、レベルに合わせて色つきで表示されます。

イベント履歴では、イベントの未読 / 既読状態の管理を行うことができます。未読状態のイベントは、太字で表示されます。詳細情報が参照されたイベントは自動的に既読状態になります。

監視 > イベント履歴

イベント履歴

最新のイベントを表示します。
 "自動": 定期間隔で画面を自動更新します。
 "手動": 更新ボタンをクリックで画面更新します。

☒ 最新 ☐ 受付日時

手動 自動

2011/10/25

11 18 25

更新

オプション

← 前の100件 | 次の100件 →

既読 | 未読 | 選択したイベントを無効にする

☐	番号	受付日時	状態	通報元	ソース	メッセージ
☐	RE00095	2011/10/25 11:13:10	Completed	HyperVProvider	UUID [4bfee4ed]	Hyper-V Cluster VM リソースオンライン Event ID:Resources(VM)[Online] : Host1-001
☐	RE00094	2011/10/25 11:13:10	Completed	HyperVProvider	UUID [7e4285a2]	Hyper-V Cluster VM リソースオンライン Event ID:Resources(VM)[Online] : Host1-000
☐	RE00091	2011/10/25 11:06:19	Completed	VMwareProvider	UUID [4bfee4ed]	仮想マシンの CPU 使用率が緑色から赤色になりました。: Host1-001
☐	RE00090	2011/10/25 11:06:19	Completed	VMwareProvider	UUID [7e4285a2]	仮想マシンの CPU 使用率が緑色から赤色になりました。: Host1-000
☐	RE00088	2011/10/25 11:05:04	Finished	VMwareProvider	UUID [7e4285a2]	仮想マシンの CPU 使用率が赤色から緑色になりました。: Host1-000
☐	RE00086	2011/10/25 11:04:33	Finished	VMwareProvider	UUID [7e4285a2]	仮想マシンの CPU 使用率が緑色から赤色になりました。: Host1-000
☐	RE00084	2011/10/25 11:02:27	Finished	VMwareProvider	UUID [7e4285a2]	ホストの CPU 使用率が緑色から赤色になりました。: Host1-000
☐	RE00077	2011/10/25 10:30:01	Finished	OobManagement	UUID [7e4285a2]	[Normal] Temperature: Lower Non-critical - going high : Host1-000
☐	RE00055	2011/10/25 00:25:40	Finished	OobManagement	UUID [7e4285a2]	[Normal] Temperature: Lower Non-

イベント履歴

最新	最新のイベントを表示する場合に選択します。[自動] を選択した場合、定期的にイベント履歴が更新されます。検索条件を変更する場合は、条件を選択した後、[更新] をクリックします。[手動] を選択した場合、[更新] をクリックするたびにイベント履歴が更新されます。
受付日時	受付日時を指定する場合に選択します。テキストボックスに日時を入力します。年月日の入力は、(YYYY/MM/DD) 形式で入力します。または、テキストボックス横の  アイコンをクリックすると、表示されるカレンダーから日付を選択します。
(時刻)	時刻を選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定された時刻以降のイベントが表示されます。初期表示は、現在の時刻を表示します。

[更新]	指定された条件でイベント履歴を更新します。
オプション	イベント履歴を表示する条件をオプション表示します。
 (ジョブ実行有無)	ポリシーによりジョブが実行された場合、  アイコンを表示します。
番号	イベント管理番号を表示します。クリックすると、メインウィンドウにイベントの詳細情報を表示します。
受付日時	イベントを受信した日時を表示します。
状態	イベントの状態を表示します。 Finished：ポリシーによりジョブを実行せずに、イベント受付完了した状態を表します。 Started：ポリシーによりジョブの実行を開始した状態を表します。 Completed：ポリシーによるジョブの実行が正常終了した状態を表します。 Warning：ポリシーによるジョブの実行が一部異常終了した状態を表します。 Failed：ポリシーによるジョブの実行が異常終了した状態を表します。
通報元	イベントの通報元を表示します。
ソース	イベントの発生源を特定するための情報を表示します。
メッセージ	イベントのメッセージを表示します。
← 前の 100 件	表示されているイベントより過去のイベントを表示します。
→ 次の 100 件	表示されているイベントより新しいイベントを表示します。
既読	選択したイベントを既読状態にします。
未読	選択したイベントを未読状態にします。
選択したイベントを無効にする	選択したイベントをSigmaSystemCenterでの監視対象外にします。

関連情報: [選択したイベントを無効にする] で、監視対象外に設定したイベントの参照・設定変更については、「6.7 無効化イベント管理」を参照してください。

注:

- ・ イベントの詳細情報の表示や未読 / 既読状態の変更は、指定されたイベント情報がデータベースに保存されている間のみ行うことができます。データベースが削除されていた場合は、既に削除されたことを示すメッセージを表示します。この場合、[更新] をクリックし、イベント履歴を最新の状態に更新してください。
- ・ イベント履歴に登録可能な件数を超えた場合、古いイベントが削除されます。このとき、対応するジョブがジョブ履歴から削除されます。

[オプション] をクリックすると、[オプション] グループボックスが表示されます。

監視 > イベント履歴

イベント履歴

オプション

最新のイベントを表示します。
 "自動": 定期間隔で画面を自動更新します。
 "手動": 更新ボタン クリックで画面更新します。

☒ 最新

☐ 受付日時 2011/10/25 11:18:25

イベントの表示 全て

状態 指定なし

通報元 指定なし

リソース絞り込み条件

名前	種別	状態	電源	移動グループ	MACアドレス
リソースを検索する					

更新

← 前の100件 | 次の100件 →
 既読 | 未読 | 選択したイベントを無効にする

番号	受付日時	状態	通報元	ソース	メッセージ
RE00095	2011/10/25 11:13:10	Completed	HyperVProvider	UUID [4bfee4ed...]	Hyper-V Cluster VM リソースオンライン Event ID:Resources(VM)[Online] : Host1-001
RE00094	2011/10/25 11:13:10	Completed	HyperVProvider	UUID [7e4285a2...]	Hyper-V Cluster VM リソースオンライン Event ID:Resources(VM)[Online] : Host1-000

オプション

最新	最新のイベントを表示する場合に選択します。[自動] を選択した場合、定期的にイベント履歴が更新されます。検索条件を変更する場合は、条件を選択した後、[更新] をクリックします。[手動] を選択した場合、[更新] をクリックするたびにイベント履歴が更新されます。
受付日時	受付日時を指定する場合に選択します。テキストボックスに日時を入力します。年月日の入力は (YYYY/MM/DD) 形式で入力します。または、テキストボックス横の アイコンをクリックすると表示されるカレンダーから日付を選択します。
(時刻)	時刻を選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定された時刻以降のイベントが表示されます。初期表示は、現在の時間を表示します。
イベントの表示	イベントの確認状態を選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定された確認状態のイベントが表示されます。 全て：既読 / 未読両方のイベントを表示します。 既読：既読状態のイベントのみ表示します。 未読：未読状態のイベントのみ表示します。
状態	イベントの状態を選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定された状態のイベントが表示されます。
通報元	通報元を選択します。選択後、[更新] をクリックすると、指定された通報元とのイベントが表示されます。

リソース絞り込み条件	
名前	マシン名を表示します。
種別	マシンの種別を表示します。
状態	マシンの状態を表示します。
電源	マシンの電源状態を表示します。
稼働グループ	マシンの稼働グループを表示します。
MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
削除	選択したマシンをリソース絞り込み条件から削除します。
リソースを検索する	[リソース検索] グループボックスを表示します。
[更新]	指定された条件でイベント履歴を更新します。

[リソースを検索する] をクリックすると、[リソース検索] グループボックスが表示されます。

監視 > イベント履歴

イベント履歴

オプション

最新のイベントを表示します。
 "自動": 定期間隔で画面を自動更新します。
 "手動": 更新ボタンクリックで画面更新します。

☒ 最新

☐ 受付日時: 2010/03/23 16:37:43

イベントの表示: 全て

状態: 指定なし

通報元: 指定なし

リソース絞り込み条件

☐ 名前 / ☐ 種別 ☐ 状態 ☐ 電源 ☐ 稼働グループ ☐ MACアドレス

リソース検索

タグ: イベント履歴 > 電源ON > 運用稼働中

状態: タグ 位置情報 種別 モデル CPU メモリ ディスク OS すべて

HW正常(3) Job待機中(3) OS OFF(1) OS ON(2) 運用稼働中(3) 電源ON(3)

表示件数: 20

☐	名前 /	種別	状態	電源	稼働グループ	MACアドレス
☐	server-i03.test.net	Unitary, VMw...	正常	Running	Hyper-V Server	E4:1F:13:41:11:7C
☐	SERVER-N02	Unitary, Hype...	正常	Running	Hyper-V Server	00:15:17:9F:C7:55
☐	server-n03	Unitary	正常	On	evaluation	00:24:21:00:64:A0

追加

更新

リソース検索	
(タグクラウド)	タグクラウドを操作して、マシンを検索します。
名前	マシン名を表示します。
種別	マシンの種別を表示します。
状態	マシンの状態を表示します。
電源	マシンの電源状態を表示します。
稼動グループ	マシンの稼動グループを表示します。
MAC アドレス	マシンのMACアドレスを表示します。
[追加]	選択したマシンを [リソース絞り込み条件] に追加します。 [更新] をクリックすると、[リソース絞り込み条件] に追加されたマシンが関連するイベントが表示されます。

6.6. イベントの詳細情報

イベントの詳細情報を表示します。

イベント履歴の番号、またはジョブや運用ログのイベントをクリックすると、メインウィンドウにイベントの詳細情報が表示されます。イベント発生を契機に実行されたジョブの情報と、イベントやジョブで記録された運用ログを総合して確認することができます。

注: イベントの詳細情報の表示や詳細情報ウィンドウでの操作は、指定されたイベント情報がデータベースに保持されている間のみ行うことができます。データベースから削除されていた場合は、既に削除されていたことを示すメッセージを表示します。

監視 > イベント履歴 > RE00060

未読

↓

↑

確認状態	既読
番号	RE00060
受付日時	2010/02/02 10:59:30
発生日時	2010/02/02 10:59:30
状態	Completed
通報元	SystemMonitorEvent
ソース	192.168.0.1
イベント区分	その他
イベント	ESMCPUERF[0x80000066]
ジョブID	00020
メッセージ	[Target]192.168.0.1 [Source]ESMCpuPerf [ID]0x80000066(102) [Summary]システムCPU高負荷

未読

↓

↑

ジョブ

フィルタ

条件...

☐	番号	開始日時	終了日時	状態	概要
☐	00020-01	2010/02/02 10:59:32	2010/02/02 10:59:32	Success	マシン設定/ステータス設定故障
☐	00020-00	2010/02/02 10:59:31	2010/02/02 10:59:32	Success	通報/E-mail通報、イベントログ出力

運用ログ

表示件数

20

レベル

通常

日時	レベル	ジョブID	メッセージ
2010/02/02 10:59:32	通常	00020	ジョブが正常終了しました。(192.168.0.1)
2010/02/02 10:59:32	通常	00020-01	アクション (マシン設定/ステータス設定 故障) が (192.168.0.1) で正常終了しました。
2010/02/02 10:59:32	通常	00020-01	アクション (マシン設定/ステータス設定 故障) を (192.168.0.1) で実行します。
2010/02/02 10:59:32	通常	00020-00	アクション (通報/E-mail通報、イベントログ出力) が (192.168.0.1) で正常終了しました。
2010/02/02 10:59:31	通常	00020-00	アクション (通報/E-mail通報、イベントログ出力) を (192.168.0.1) で実行します。
2010/02/02 10:59:31	通常	00020	ジョブを開始します。(192.168.0.1) : 2
2010/02/02 10:59:30	通常		通報を受信しました。(192.168.0.1) : [Target]192.168.0.1 [Source]ESMCpuPerf [ID]0x80000066(102) [Summary]システムCPU高負荷

更新

戻る

イベント

確認状態

イベントの確認状態を表示します。[イベント履歴] グループボックス以外のウィンドウから遷移した場合は、表示されません。

番号

イベント管理番号を表示します。

受付日時	イベントを受信した日時を表示します。
発生日時	イベントが発生した日時を表示します。
状態	イベントの状態を表示します。
通報元	イベントの通報元を表示します。
ソース	イベントの発生源を特定するための情報を表示します。
イベント区分	イベント区分を表示します。イベント区分は、検出可能なイベントを分類しています。
イベント	イベントの種類を表示します。
ジョブ ID	イベントに付随するジョブが存在する場合、ジョブ履歴の番号を表示します。
メッセージ	イベントのメッセージを表示します。
未読 / 既読	イベントを未読状態、または既読状態にします。イベントが既読状態の場合は "未読"、未読状態の場合は "既読" が表示されます。[イベント履歴] グループボックス以外のウィンドウから遷移した場合は、表示されません。
[↓]	[イベント履歴] グループボックスで下に表示されていたイベントの詳細情報を表示します。[イベント履歴] グループボックス以外のウィンドウから遷移した場合は、表示されません。
[↑]	[イベント履歴] グループボックスで上に表示されていたイベントの詳細情報を表示します。[イベント履歴] グループボックス以外のウィンドウから遷移した場合は、表示されません。

ジョブ	
フィルタ	ジョブの表示状態を選択します。 フィルタなし：すべてのジョブを表示します。 選択したジョブ：チェックボックスをオンにしたジョブのみ表示します。
番号	ジョブ履歴の番号を表示します。
開始日時	ジョブの開示日時を表示します。
終了日時	ジョブの終了日時を表示します。
状態	ジョブの状態を表示します。
概要	ジョブの概要を表示します。


運用ログ	
レベル	レベルを選択します。レベルを選択すると、指定されたレベル以上の運用ログが表示されます。
日時	運用ログの日時を表示します。
レベル	運用ログのレベルを表示します。
ジョブ ID	ジョブ履歴の番号を表示します。ジョブと関連がない場合やジョブ実行前の運用ログの場合は、空白が表示されます。
メッセージ	ログのメッセージを表示します。

[更新]	ジョブの表示条件とレベルの内容でイベントの詳細情報を更新します。
[戻る]	元のウィンドウに戻ります。

6.7. 無効化イベント管理

[運用ログ] グループボックス、[イベント履歴] グループボックスから、[選択したイベントを無効にする] に設定したイベントの参照・設定変更を行います。

[監視] ツリーから [無効化イベント管理] をクリックすると、メインウィンドウに [無効イベント設定一覧] グループボックスが表示されます。

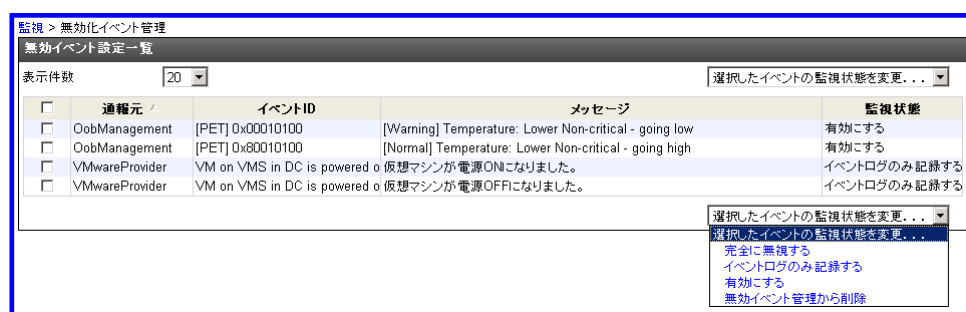

無効イベント設定一覧	
通報元	イベントの通報元を表示します。
イベント ID	イベントのIDを表示します。
メッセージ	イベントを表す名称を表示します。
監視状態	イベントの監視状態を表示します。
(プルダウンボックス)	チェックボックスを選択したイベントについて、監視状態の更新を行います。

監視状態の設定により、SigmaSystemCenter におけるイベントの監視制御は、以下のように行われます。

監視状態	説明
完全に無視する	イベントが発生しても、SigmaSystemCenterはイベントログの記録、ポリシー制御の処理を行いません。
イベントログのみ記録する	SigmaSystemCenterは、イベントの検出をイベントログに記録のみ行い、ポリシー制御の処理を行いません。
有効にする	通常のSigmaSystemCenterでのイベント・ポリシー制御を行います。
無効イベント管理から削除	無効イベント設定一覧から削除され、通常のSigmaSystemCenterでのイベント・ポリシー制御を行います。

6.8. 管理サーバ群

「管理サーバ群」ウィンドウでは、複数の SystemProvisioning 管理サーバを登録し、それぞれの管理サーバが管理対象とするマシンのサマリ情報を閲覧することができます。

[監視] ツリーから [管理サーバ群] をクリックすると、メインウィンドウに [管理サーバー一覧] グループボックスが表示されます。

監視 > 管理サーバ群										
管理サーバー一覧										
										追加 削除
☐	アドレス	状態	正常	警告	異常	処理中	メンテナンス中	不明	合計	編集
☐	localhost	Connect	236	0	2	0	6	0	244	
										追加 削除

管理サーバー一覧

アドレス	管理サーバの名前を表示します。
状態	管理サーバとの通信状態を表示します。
正常	正常に動作している管理対象マシンの台数を表示します。
警告	警告を出している管理対象マシンの台数を表示します。
異常	異常を出している管理対象マシンの台数を表示します。
処理中	処理中の管理対象マシンの台数を表示します。
メンテナンス中	メンテナンス中の管理対象マシンの台数を表示します。
不明	ハードウェア状態が管理されていないマシンの台数を表示します。
合計	管理対象マシンの合計台数を表示します。
編集	管理サーバの編集を行います。「管理サーバ編集」ウィンドウに遷移します。
追加	管理サーバの追加を行います。「管理サーバ追加」ウィンドウに遷移します。
削除	チェックボックスを選択した管理サーバを削除します。

6.8.1. 管理サーバ追加

管理サーバの追加を行います。

[監視] ツリーから [管理サーバ群] をクリックし、メインウィンドウに [管理サーバー一覧] グループボックスを表示します。[管理サーバー一覧] グループボックスの [アクション] メニューから [追加] をクリックすると、メインウィンドウに「管理サーバ追加」が表示されます。

管理サーバ追加	
名前 (入力必須)	管理サーバ名を入力します。入力できる文字数は32文字以内です。
ホスト名 (入力必須)	管理サーバのホスト名を入力します。入力できる文字数は32文字以内です。
ポート (入力必須)	管理サーバのポート番号を入力します。管理サーバのポート番号の既定値は (26150) です。「1～65535」の範囲で設定できます。
URL	管理サーバのURLを入力します。ブラウザを起動して、指定された管理サーバのWebコンソールに接続します。
アカウント名 (入力必須)	SystemProvisioningのアカウント名を入力します。入力できる文字数は32文字以内です。別管理サーバとの通信、接続処理に必要になります。
パスワード (入力必須)	アカウントのパスワードを入力します。入力できる文字数は128文字以内です。別管理サーバとの通信、接続処理に必要になります。
パスワード確認 (入力必須)	確認のため再度同じパスワードを入力します。

説明	管理サーバの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]	管理サーバ追加情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]	管理サーバ追加情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

6.8.2. 管理サーバ編集

管理サーバの編集を行います。

[監視] ツリーから [管理サーバ群] をクリックし、メインウィンドウに [管理サーバー一覧] グループボックスを表示します。[管理サーバー一覧] グループボックスから編集する管理サーバの [編集] をクリックすると、メインウィンドウに「管理サーバ編集」が表示されます。

監視 > 管理サーバ群 > local

名前	local
ホスト名	localhost
ポート	26150
URL	http://localhost/Provisioning/
アカウント名	admin
☐ パスワード更新	
パスワード	
パスワード確認	
説明	

OK キャンセル

管理サーバ編集	
名前	管理サーバ名を表示します。編集はできません。
ホスト名 (入力必須)	管理サーバのホスト名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は32文字以内です。
ポート (入力必須)	管理サーバのポート番号を表示し、編集もできます。「1～65535」の範囲で設定できます。
URL	管理サーバのURLを表示し、編集もできます。

	アカウント名 (入力必須)	アカウント名を表示し、編集もできます。入力できる文字数は32文字以内です。
	パスワード更新	パスワードを更新する場合、チェックボックスをオンにします。
	パスワード	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、パスワードの変更ができます。入力できる文字数は128文字以内です。
	パスワード確認	[パスワード更新] チェックボックスがオンの場合に限り、確認のため再度同じパスワードを入力します。
	説明	管理サーバの説明を入力します。入力できる文字数は255文字以内です。
[OK]		管理サーバ編集情報を保存し、元のウィンドウに戻ります。
[キャンセル]		管理サーバ編集情報を保存せずに、元のウィンドウに戻ります。

6.8.3. 管理サーバ削除

管理サーバを削除します。

[監視] ツリーから [管理サーバ群] をクリックし、メインウィンドウに [管理サーバー一覧] グループボックスを表示します。[管理サーバー一覧] グループボックスから削除する管理サーバのチェックボックスをオンにし、[アクション] メニューから [削除] をクリックすると、削除されます。

セクション II Web コンソール以外の設定

このセクションでは、SigmaSystemCenterのWebコンソール以外の画面説明を記載します。

- 7 構成情報管理

7. 構成情報管理

SystemProvisioningで管理するシステムリソースの情報を格納するデータベース（構成情報データベース）に関する設定について説明します。

本章で説明する項目は以下の通りです。

- 7.1 構成情報管理画面 666

7.1. 構成情報管理画面

SystemProvisioning で管理するシステムリソースの情報を格納するデータベース（構成情報データベース）に関する設定を行います。SystemProvisioning のインストールディレクトリ %bin 配下の PvmConfig.exe から構成情報管理画面を起動します。

注: 設定内容を変更した場合は、SystemProvisioning を再起動してください。

構成情報管理	
ホスト名 (入力必須)	SystemProvisioningの構成情報データベースが動作するホスト名を入力します。 ローカルマシンを使用する場合は "(local)" を指定してください。 [ホスト名] テキストボックスと [インスタンス名] テキストボックスの入力文字数を合わせて127文字以内に設定してください。使用できる文字は記号を含む半角英数字です。全角文字列は、貼り付け（ペースト）に限り入力可能です。
インスタンス名 (入力必須)	SystemProvisioningの構成情報データベースのインスタンス名を指定します。 SQL Server 2012のセットアップで作成したインスタンス名です。 SystemProvisioningで使用するインスタンス名の既定値は "SSCCMDB" です。 入力できる文字数は16文字以内です。使用できる文字は記号を含む半角英数字です。全角文字列は、貼り付け（ペースト）に限り入力可能です。

Windows 認証ログインを使用する	SystemProvisioningの構成情報データベースにアクセスするときに、Windows統合認証を使用する場合は、オンにします。 ネットワークユーザのセキュリティ属性を使用して、ログオンセキュリティをWindows 2008、またはWindows 2012と統合し、ログオンアクセスを制御します。ユーザのネットワークセキュリティ属性はネットワークログオン時に確立され、Windowsドメインコントローラにより検証されます。
SQL 認証ログインを使用する	SystemProvisioningの構成情報データベースにアクセスするときに、SQL認証を使用する場合は、オンにします。 特定のアカウント名とパスワードを使用して信頼関係接続以外で接続すると、SQL Server 2012は、指定したパスワードと一致するパスワードでSQL Serverログオンアカウントがセットアップされているかどうかを調べて認証を行います。SQL Server 2012にログオンアカウントが設定されていない場合は、認証が失敗します。
アカウント名 (入力必須)	SystemProvisioningの構成情報データベースにアクセスするためのアカウントを入力します。アカウントは、SQL Server 2012のシステム管理者である必要があります。 システム管理者アカウントの既定値は "sa" です。 入力できる文字数は128文字以内です。使用できる文字は記号を含む半角英数字です。全角文字列は、貼り付け (ペースト) に限り入力可能です。
パスワード (入力必須)	SystemProvisioningの構成情報データベースへアクセスするためのパスワードを入力します。SQL Server 2012にあらかじめ登録されているアカウント名に対するパスワードを指定します。 入力できる文字数は、128文字以内です。使用できる文字は記号を含む半角英数字です。全角文字列は、貼り付け (ペースト) に限り入力可能です。
パスワード (確認用) (入力必須)	確認のため再度同じパスワードを入力します。 入力できる文字数は、128文字以内です。使用できる文字は記号を含む半角英数字です。全角文字列は、貼り付け (ペースト) に限り入力可能です。
[接続確認]	SystemProvisioningの構成情報データベースに接続確認を行います。
[保存]	接続確認が実施されます。成功した場合は、保存確認メッセージが表示され、[はい(Y)] をクリックすると構成情報管理の変更を保存し、ダイアログを閉じます。[いいえ(N)] をクリックすると、元のダイアログに戻ります。
[閉じる]	構成情報管理の変更を保存せずに、ダイアログを閉じます。

付録

• 付録 A	改版履歴.....	671
• 付録 B	ライセンス情報	673

付録 A 改版履歴

- ◆ 第 1 版 (2013.7): 新規作成

付録 B ライセンス情報

本製品には、一部、オープンソースソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアのライセンス条件の詳細につきましては、以下に同梱されているファイルを参照してください。また、GPL / LGPLに基づきソースコードを開示しています。当該オープンソースソフトウェアの複製、改変、頒布を希望される方は、お問い合わせください。

<SigmaSystemCenterインストールDVD>¥doc¥OSS

- 本製品には、Microsoft Corporationが無償で配布しているMicrosoft SQL Server Expressを含んでいます。使用許諾に同意したうえで利用してください。著作権、所有権の詳細につきましては、以下のLICENSE ファイルを参照してください。

<Microsoft SQL Server Expressをインストールしたフォルダ>¥License Terms

- Some icons used in this program are based on Silk Icons released by Mark James under a Creative Commons Attribution 2.5 License. Visit <http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/> for more details.

- This product includes software developed by Routrek Networks, Inc.

- Copyright 2005 - 2010 NetApp, Inc. All rights reserved.

