

# iStorage Tシリーズ テープオートメーションの接続

サーバとの接続には、SAS接続またはFibre Channel接続を選択することができます。

注意 : T700A2テープライブラリは、Fibre Channel接続のみとなります。

## 記載の注意

- ・ 次ページ以降の接続図で、点線は増設ドライブを搭載する場合の接続を示しています。
- ・ バックアップソフトウェアが別途必要です。  
サポート時期、バージョン等の詳細、および各種コントローラおよびFCスイッチの最新サポート状況等の詳細は、iStorage Tシリーズのコネクティビティを参照してください。  
不明な場合には、下記問い合わせ窓口にお問い合わせください。
- ・ 本書に記載されていないT700A2の接続構成に関しては下記問い合わせ窓口にお問い合わせください。

## iStorage Tシリーズに関する、お問い合わせ窓口

### ■ NEC プラットフォームソリューション事業部

・TEL : 044-435-1245

## iStorage Tシリーズのコネクティビティ

### ■ iStorage ホームページ

・URL : <http://www.nec.co.jp/products/istorage/>  
製品ラインナップ → Backup → Tシリーズ → コネクティビティ

# iStorage T09Aの接続



## ■ 製品仕様

モデル名	T09A テープオートローダ L07		
型番	NF6301-A7S		
カートリッジスロット数	9		
I/O ステーション	1 巻 (使用時に通常スロットが 1 個減少する。)		
ライブラリ容量	54.0TB (135.0TB ※ <sup>1</sup> )		
ライブラリの最大スループット	1,080GB/h (2,160GB/h ※ <sup>1</sup> )		
ライブラリインタフェース	なし (ドライブインタフェース経由でロボットを制御 ※ <sup>2</sup> )		
搭載ドライブ	ドライブ種類	LTO Ultrium 7	
	ドライブインタフェース	SAS (6Gbps)	
	コネクタ形状	Mini-SAS	
	ドライブ数	1 台	
信頼性	MEBF (ライブラリ本体)	1,000,000 回	
	MTTR	30 分未満	
物理諸元	寸法	幅	483mm
		奥行き	850mm
		高さ	44mm
	質量 (カートリッジを除く)	13.0kg	
電源条件	電源入力	AC100-240V、50/60 Hz 単相	
	最大消費電力	有効電力	110W
		皮相電力	100V: 120A / 200V: 120VA
EMI 規格	VCCI Class A		
環境条件	温度	10~40°C (稼働時) / 10~40°C (保管時) / -30~60°C (輸送時) ※ <sup>3</sup>	
	湿度 (結露無きこと)	20~80% (稼働時) / 10~90% (保管時) / 10~90% (輸送時) ※ <sup>3</sup>	
	最大湿球温度	26°C	
動作環境 ※ <sup>5</sup>	対応 OS	Windows、Linux、Solaris	
	対応バックアップソフト	NetBackup、NetVault Backup、WebSAM NetWorker、Arcserve Backup、Backup Exec	

※1: 圧縮時 (2.5 : 1)

※2: LDI (Library Drive Interface) 機能

※3: データカートリッジおよびクリーニングカートリッジを除く

※4: 最新の情報は iStorage T シリーズのホームページを参照。

<http://jpn.nec.com/istorage/product/backup/index.html>

■ T09A 接続構成


◆SAS接続(SAS 6Gbps HBA) [高さ:1U]  
LTO7 対応

※暗号鍵管理機能を使用する場合は、手配してください。

※予備マガジンをを使用する場合は、手配してください。

暗号鍵管理オプション  
[NF6301-KM1] 190,000円

マガジン  
[NF6301-906] 200,000円

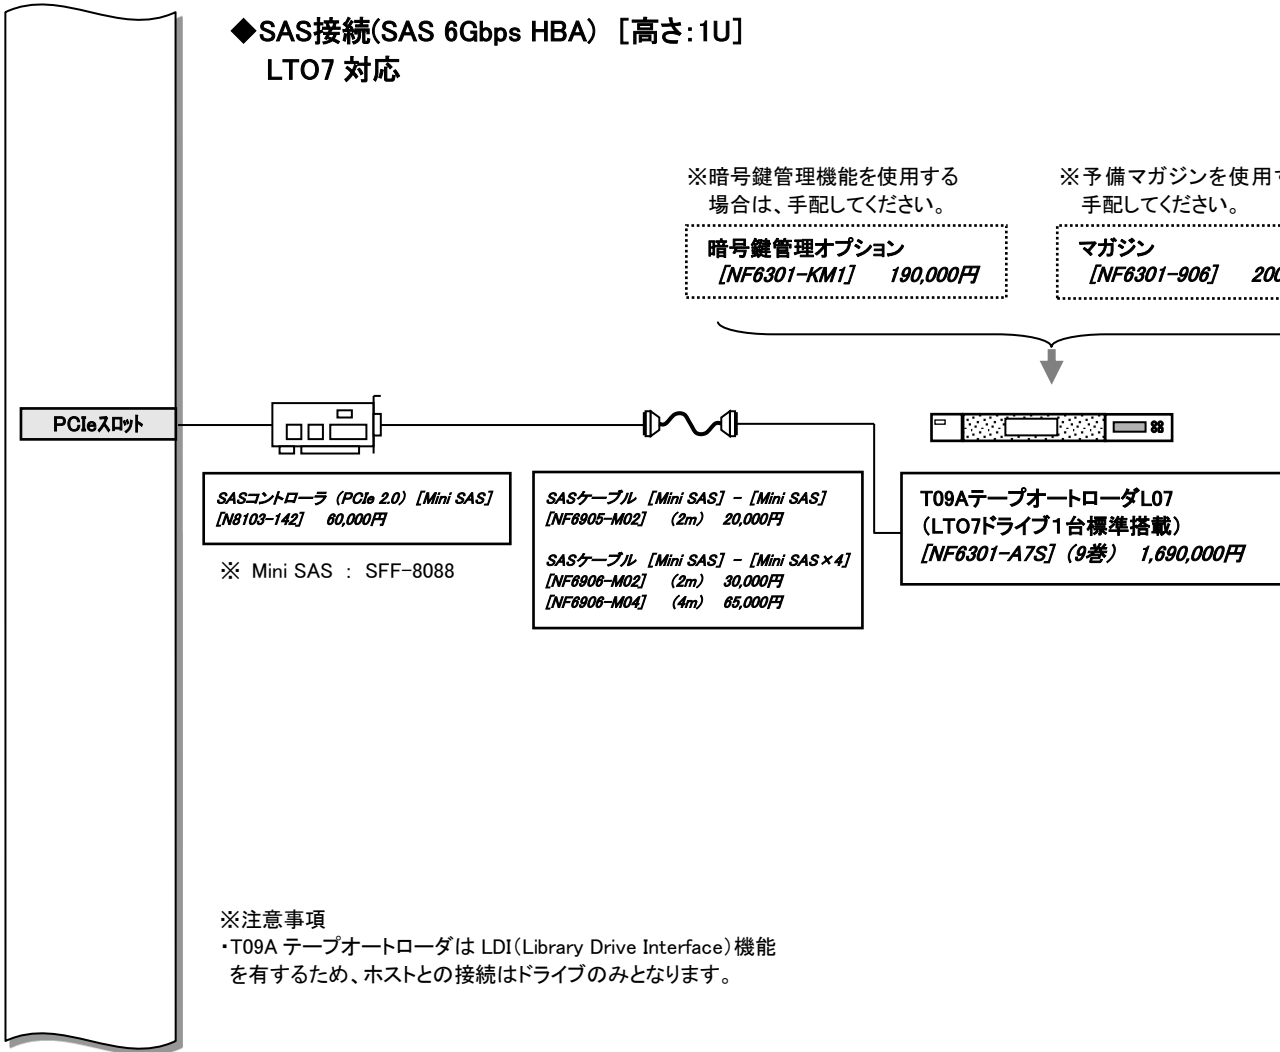

■ T09A 接続構成


◆SAS接続(SAS 12Gbps HBA) [高さ:1U]  
LTO7 対応

※暗号鍵管理機能を使用する場合は、手配してください。

※予備マガジンをを使用する場合は、手配してください。

暗号鍵管理オプション  
[NF6301-KM1] 190,000円

マガジン  
[NF6301-906] 200,000円

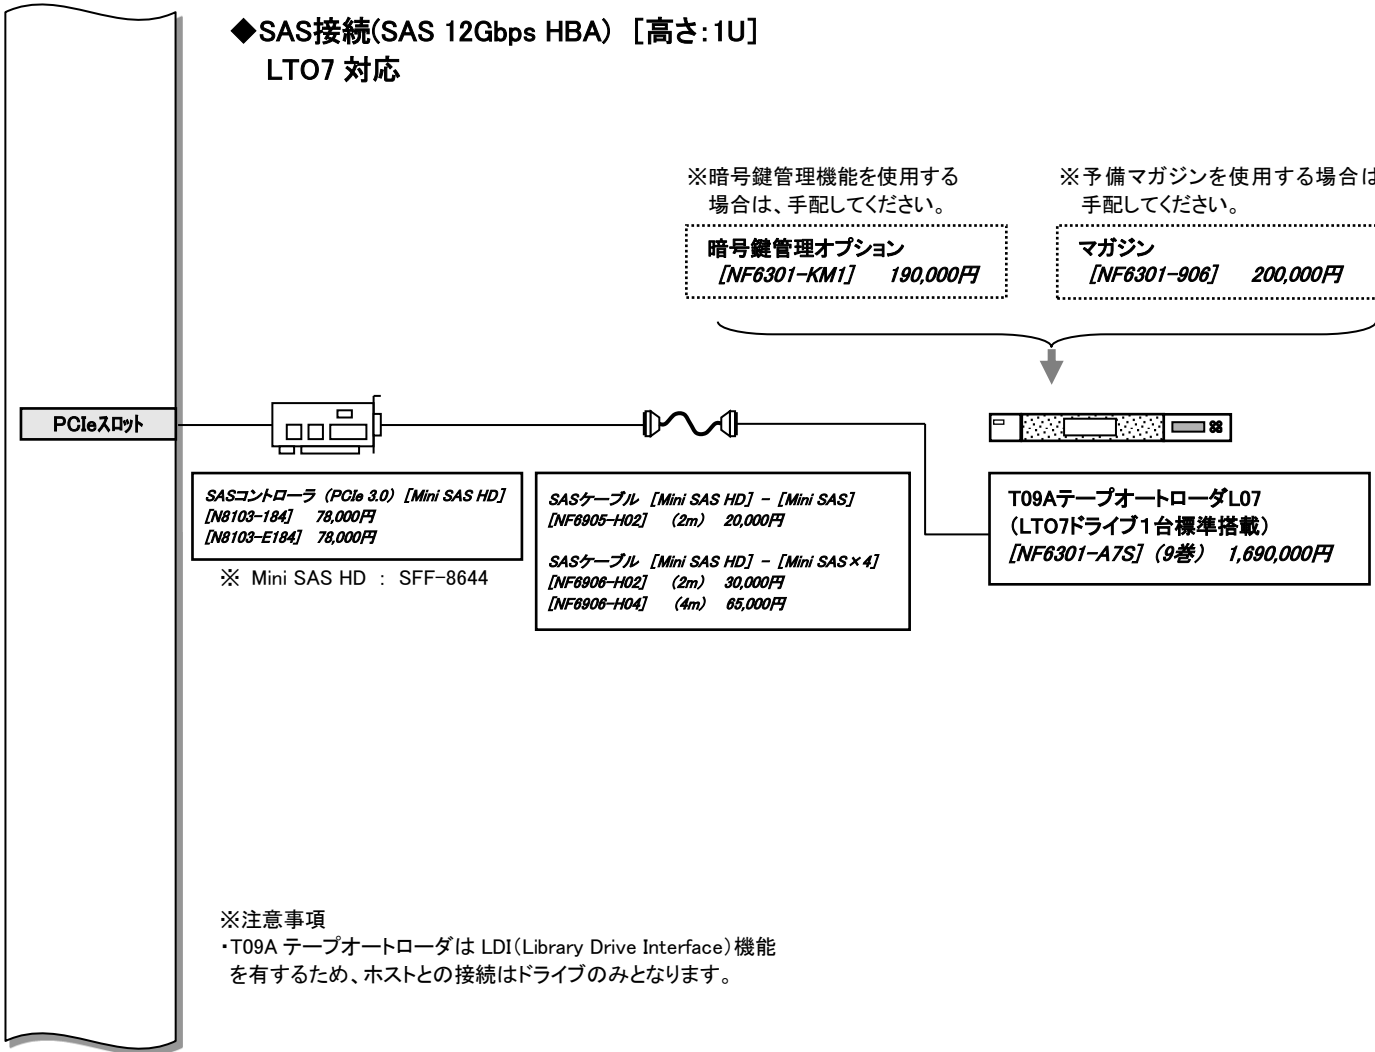

※注意事項

・T09A テープオートローダは LDI(Library Drive Interface) 機能を有するため、ホストとの接続はドライブのみとなります。

# iStorage T30Aの接続



## ■ 製品仕様

モデル名	SAS モデル		T30A テープライブラリ L06 SAS	T30A テープライブラリ L07 SAS
	FC モデル		T30A テープライブラリ L06 FC	T30A テープライブラリ L07 FC
型番	SAS モデル		NF6303-B6S	NF6303-B7S
	FC モデル		NF6303-C6F	NF6303-C7F
カートリッジスロット数			30	
I/O ステーション			2 巻 (使用時に通常スロットが 2 個減少する。)	
ライブラリ容量			75.0TB (187.5TB ※ <sup>1</sup> )	180.0TB (450.0TB ※ <sup>1</sup> )
ライブラリの最大スループット (ドライブ 2 台搭載時)			1,152GB/h (2,880GB/h ※ <sup>1</sup> )	2,160GB/h (SAS : 4,320GB/h ※ <sup>1</sup> ) (FC : 5,400GB/h ※ <sup>1</sup> )
ライブラリインタフェース			なし(ドライブインタフェース経由でロボットを制御 ※ <sup>2</sup> )	
搭載ドライブ	ドライブ種類		LTO Ultrium6	LTO Ultrium7
	ドライブインタフェース		Fibre Channel(8Gbps)、SAS(6Gbps)	
	コネクタ形状		LC-Duplex、Mini-SAS	
	ドライブ数		1~2 台(標準で 1 台搭載、2 台目はオプション)	
信頼性	MEBF(ライブラリ本体)		1,000,000 回	
	MTTR		30 分未満	
物理諸元	寸法	幅	446mm	
		奥行き	869mm	
		高さ	88mm	
質量(カートリッジを除く)		23.6kg(ドライブ 1 台搭載時)、26.1kg(ドライブ 2 台搭載時)		
電源条件	電源入力		AC100-240V、50/60 Hz 単相	
	最大消費電力	有効電力	88W(ドライブ 1 台搭載時)、132W(ドライブ 2 台搭載時)	
		皮相電力	100V: 90VA(ドライブ 1 台搭載時)、135VA(ドライブ 2 台搭載時) 200V: 92VA(ドライブ 1 台搭載時)、137VA(ドライブ 2 台搭載時)	
EMI 規格			VCCI Class A	
環境条件	温度		10~40°C(稼働時) / 10~40°C(保管時) / -30~60°C(輸送時)※ <sup>3</sup>	
	湿度(結露無きこと)		20~80%(稼働時) / 10~90%(保管時) / 10~90%(輸送時)※ <sup>3</sup>	
	最大湿球温度		26°C	
動作環境 ※ <sup>4</sup>	対応 OS		Windows、Linux、HP-UX、Solaris	
	対応バックアップソフト		NetBackup、NetVault Backup、WebSAM NetWorker、Arcserve Backup、Backup Exec、Data Protector	

※1:圧縮時(2.5:1)

※2:ADI(Automation Drive Interface)機能

※3:データカートリッジおよびクリーニングカートリッジを除く

※4:最新の情報は iStorage T シリーズのホームページを参照。

<http://jpn.nec.com/istorage/product/backup/index.html>

■ T30A 接続構成

◆SAS接続(SAS 6Gbps HBA) [高さ:2U]  
LTO 6/7 対応

※暗号鍵管理機能を使用する場合は、手配してください。

※予備マガジンをを使用する場合は、手配してください。

暗号鍵管理オプション  
[NF6303-KM1] 400,000円


フロントマガジン  
[NF6300-906] 200,000円  
リアマガジン  
[NF6300-907] 150,000円

※T30A テープライブラリ L04/L05 に LTO6 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO6アップグレードキット  
[NF6300-L96] 100,000円

※T30A テープライブラリ L05/L06 に LTO7 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO7アップグレードキット  
[NF6300-L97] 100,000円

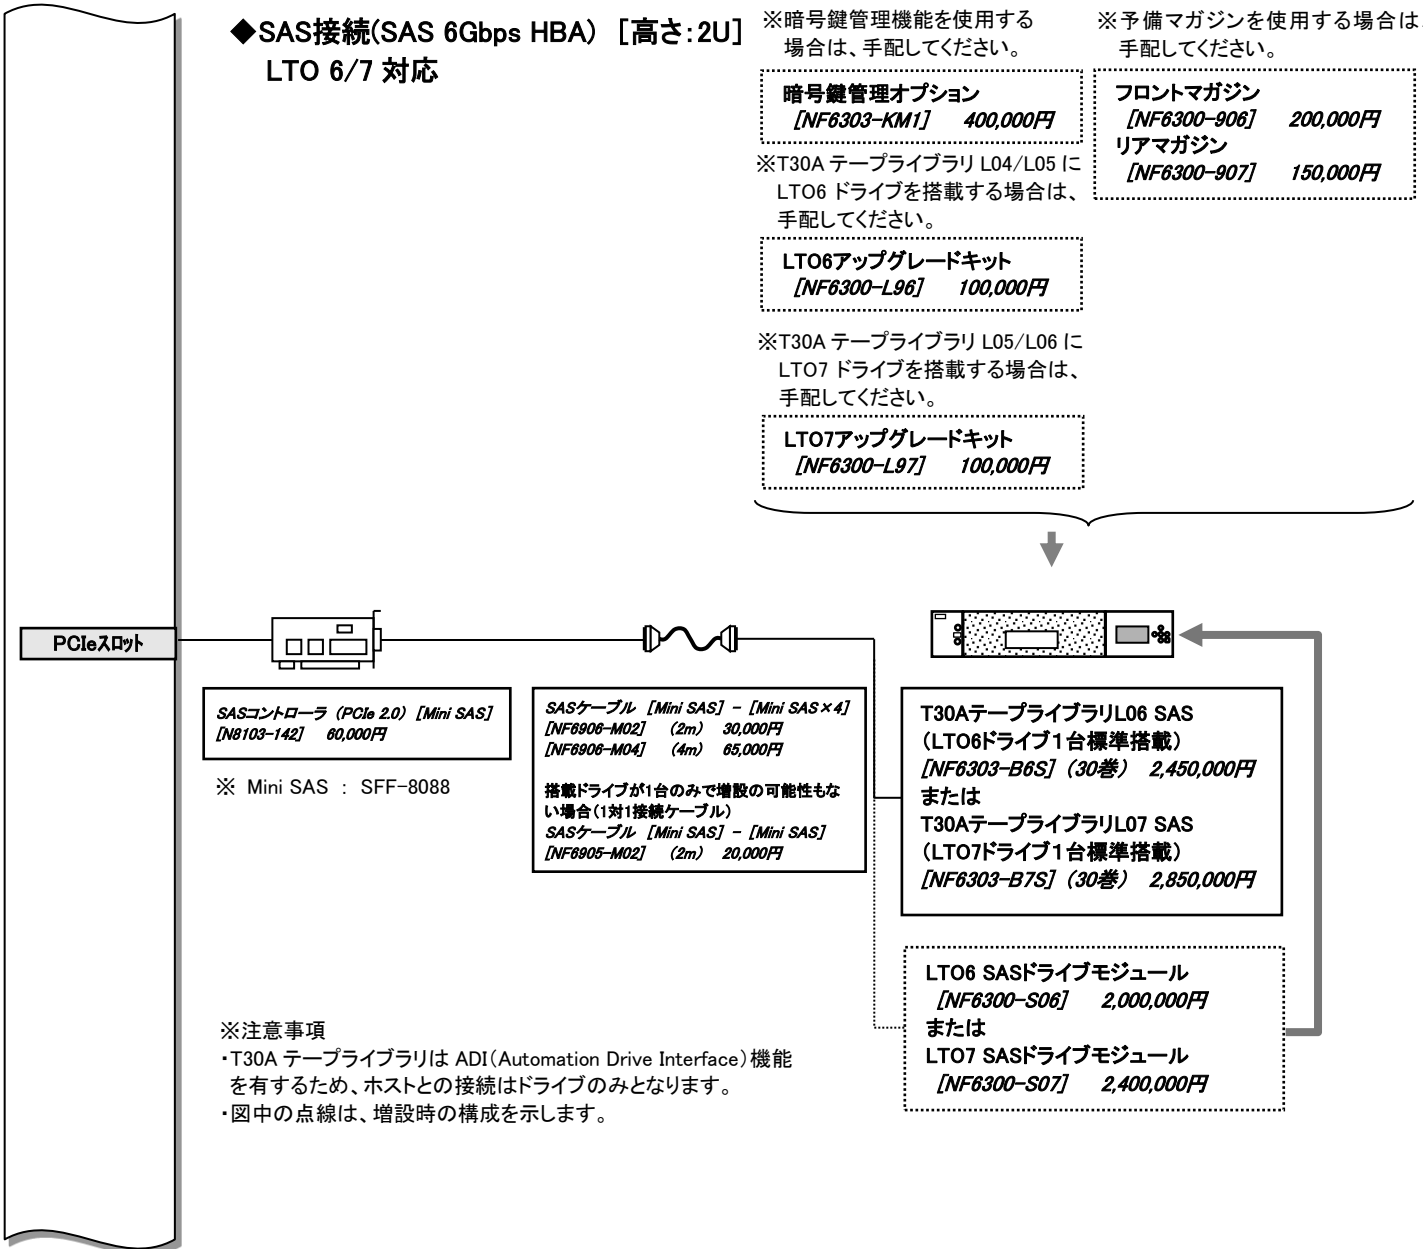

■ T30A 接続構成

◆ SAS接続(SAS 12Gbps HBA) [高さ:2U]  
LTO 6/7 対応

※暗号鍵管理機能を使用する場合は、手配してください。

※予備マガジンをを使用する場合は、手配してください。

暗号鍵管理オプション  
[NF6303-KM1] 400,000円


フロントマガジン  
[NF6300-906] 200,000円  
リアマガジン  
[NF6300-907] 150,000円

※T30A テープライブラリ L04/L05 に LTO6 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO6アップグレードキット  
[NF6300-L96] 100,000円

※T30A テープライブラリ L05/L06 に LTO7 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO7アップグレードキット  
[NF6300-L97] 100,000円

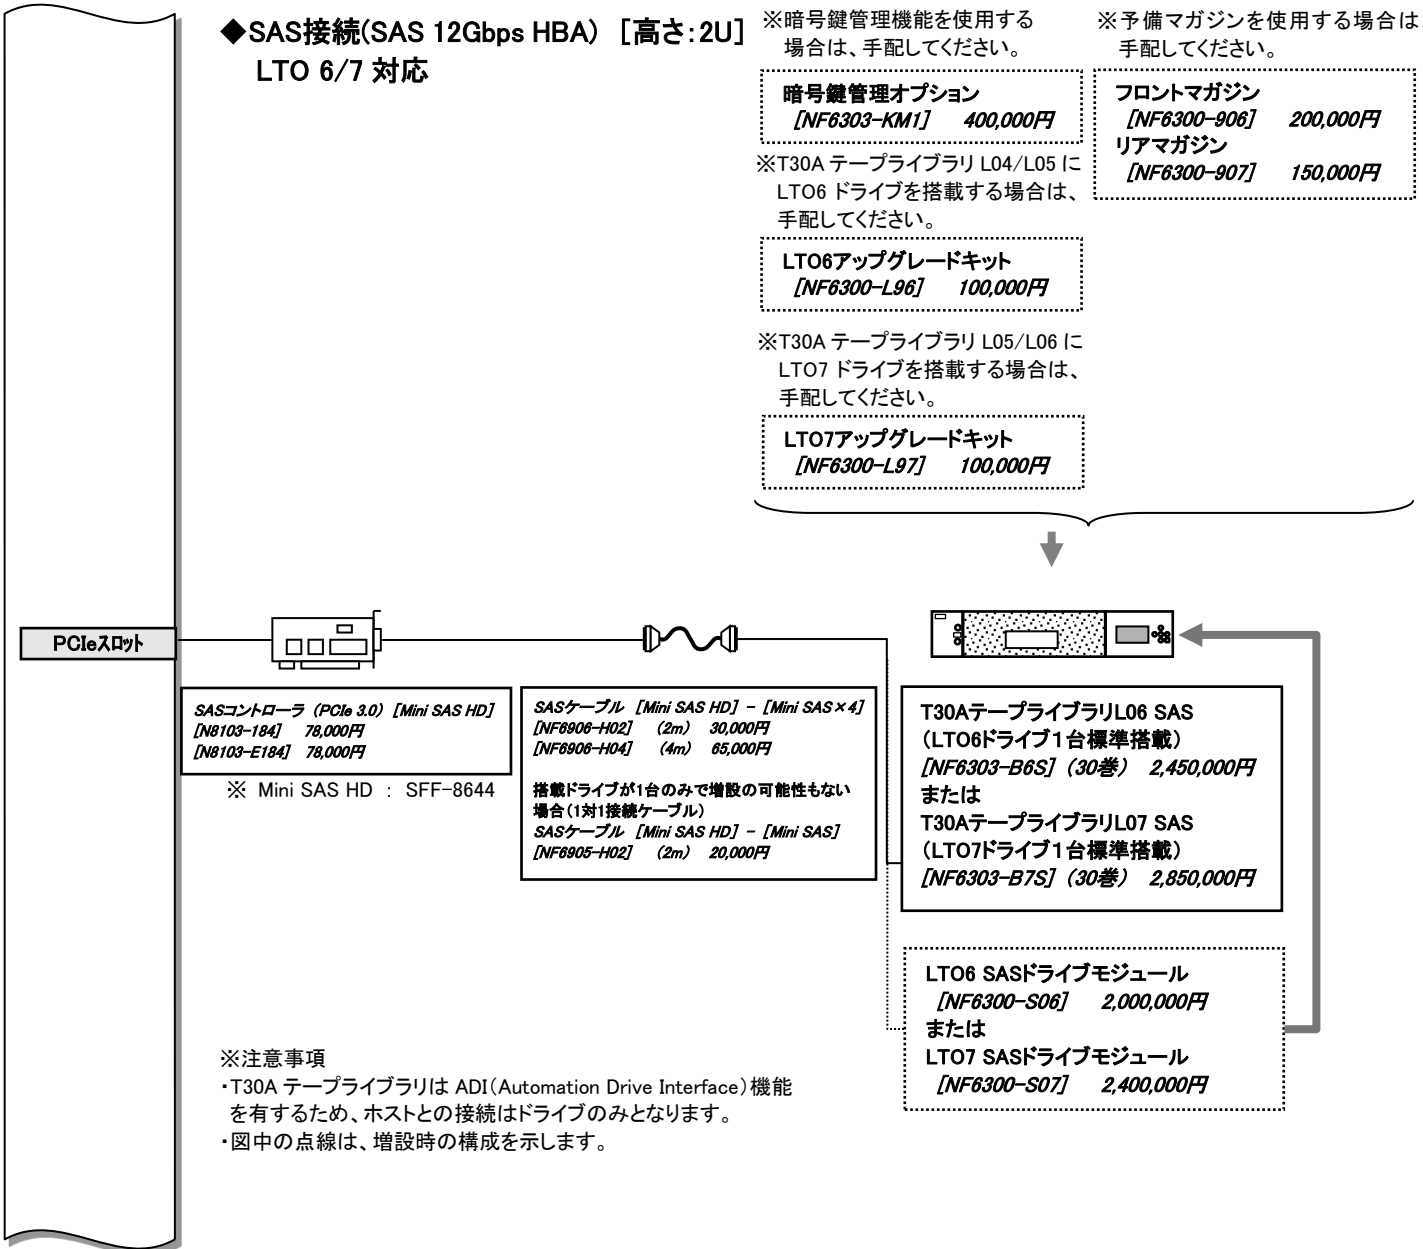

■ T30A 接続構成

◆Fibre Channel接続 [高さ:2U]  
LTO 6/7 対応

※暗号鍵管理機能を使用する場合は、手配してください。

※予備マガジンを使用する場合は、手配してください。

暗号鍵管理オプション  
[NF6303-KM1] 400,000円

フロントマガジン  
[NF6300-906] 200,000円


リアマガジン  
[NF6300-907] 150,000円

※T30A テープライブラリ L04/L05 に LTO6 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO6アップグレードキット  
[NF6300-L96] 100,000円

※T30A テープライブラリ L05/L06 に LTO7 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO7アップグレードキット  
[NF6300-L97] 100,000円

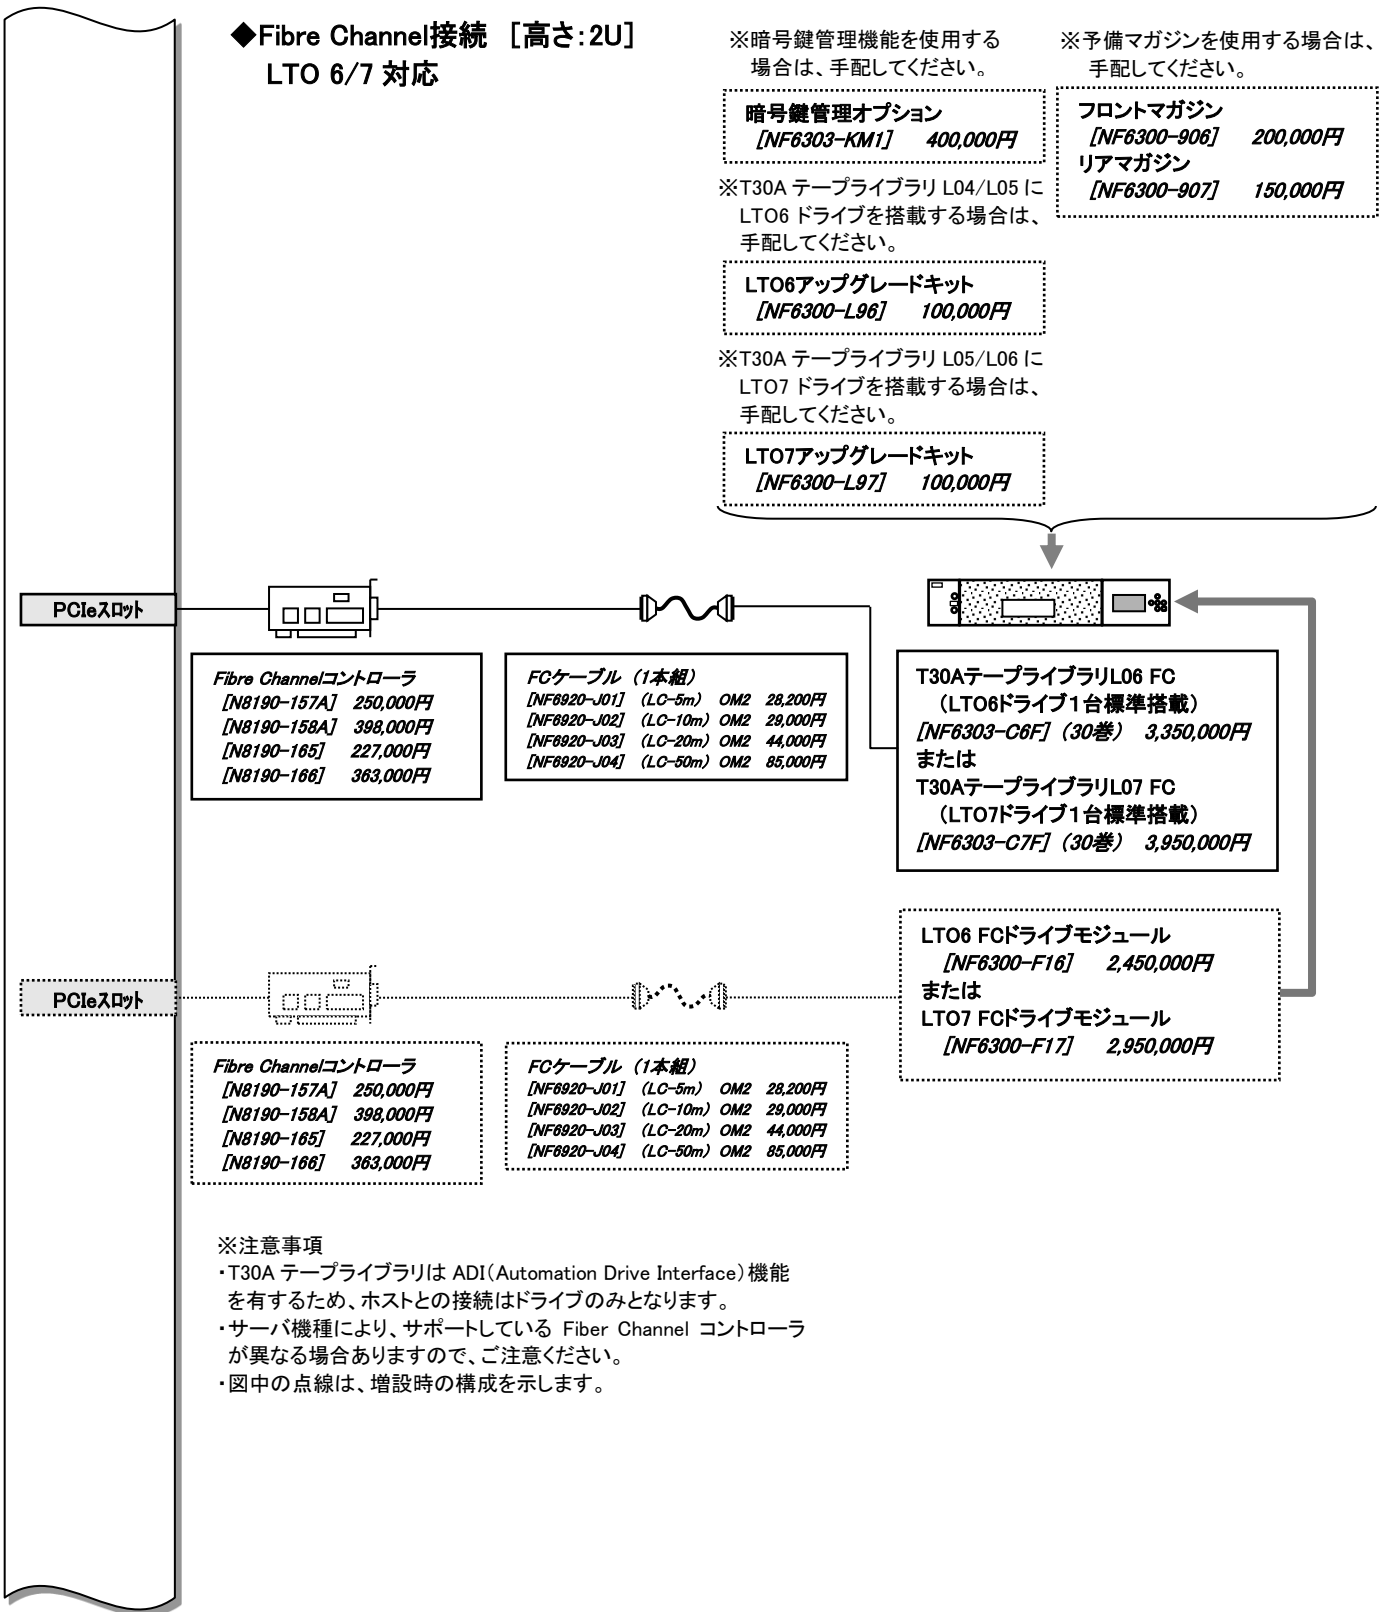

Fibre Channelコントローラ	
[N8190-157A]	250,000円
[N8190-158A]	398,000円
[N8190-165]	227,000円
[N8190-166]	363,000円

FCケーブル (1本組)	
[NF6920-J01] (LC-5m) OM2	28,200円
[NF6920-J02] (LC-10m) OM2	29,000円
[NF6920-J03] (LC-20m) OM2	44,000円
[NF6920-J04] (LC-50m) OM2	85,000円

T30AテープライブラリL06 FC (LTO6ドライブ1台標準搭載) [NF6303-C6F] (30巻) 3,350,000円
または T30AテープライブラリL07 FC (LTO7ドライブ1台標準搭載) [NF6303-C7F] (30巻) 3,950,000円

LTO6 FCドライブモジュール [NF6300-F16] 2,450,000円
または LTO7 FCドライブモジュール [NF6300-F17] 2,950,000円

Fibre Channelコントローラ	
[N8190-157A]	250,000円
[N8190-158A]	398,000円
[N8190-165]	227,000円
[N8190-166]	363,000円

FCケーブル (1本組)	
[NF6920-J01] (LC-5m) OM2	28,200円
[NF6920-J02] (LC-10m) OM2	29,000円
[NF6920-J03] (LC-20m) OM2	44,000円
[NF6920-J04] (LC-50m) OM2	85,000円

※注意事項


- ・T30A テープライブラリは ADI(Automation Drive Interface) 機能を有するため、ホストとの接続はドライブのみとなります。
- ・サーバ機種により、サポートしている Fiber Channel コントローラが異なる場合がありますので、ご注意ください。
- ・図中の点線は、増設時の構成を示します。



■ T30A 接続構成

■ Fibre Channel スイッチ接続 [高さ:1U+2U]

\* 複数のサーバからiStorage T30Aを共有して接続する場合の接続方法

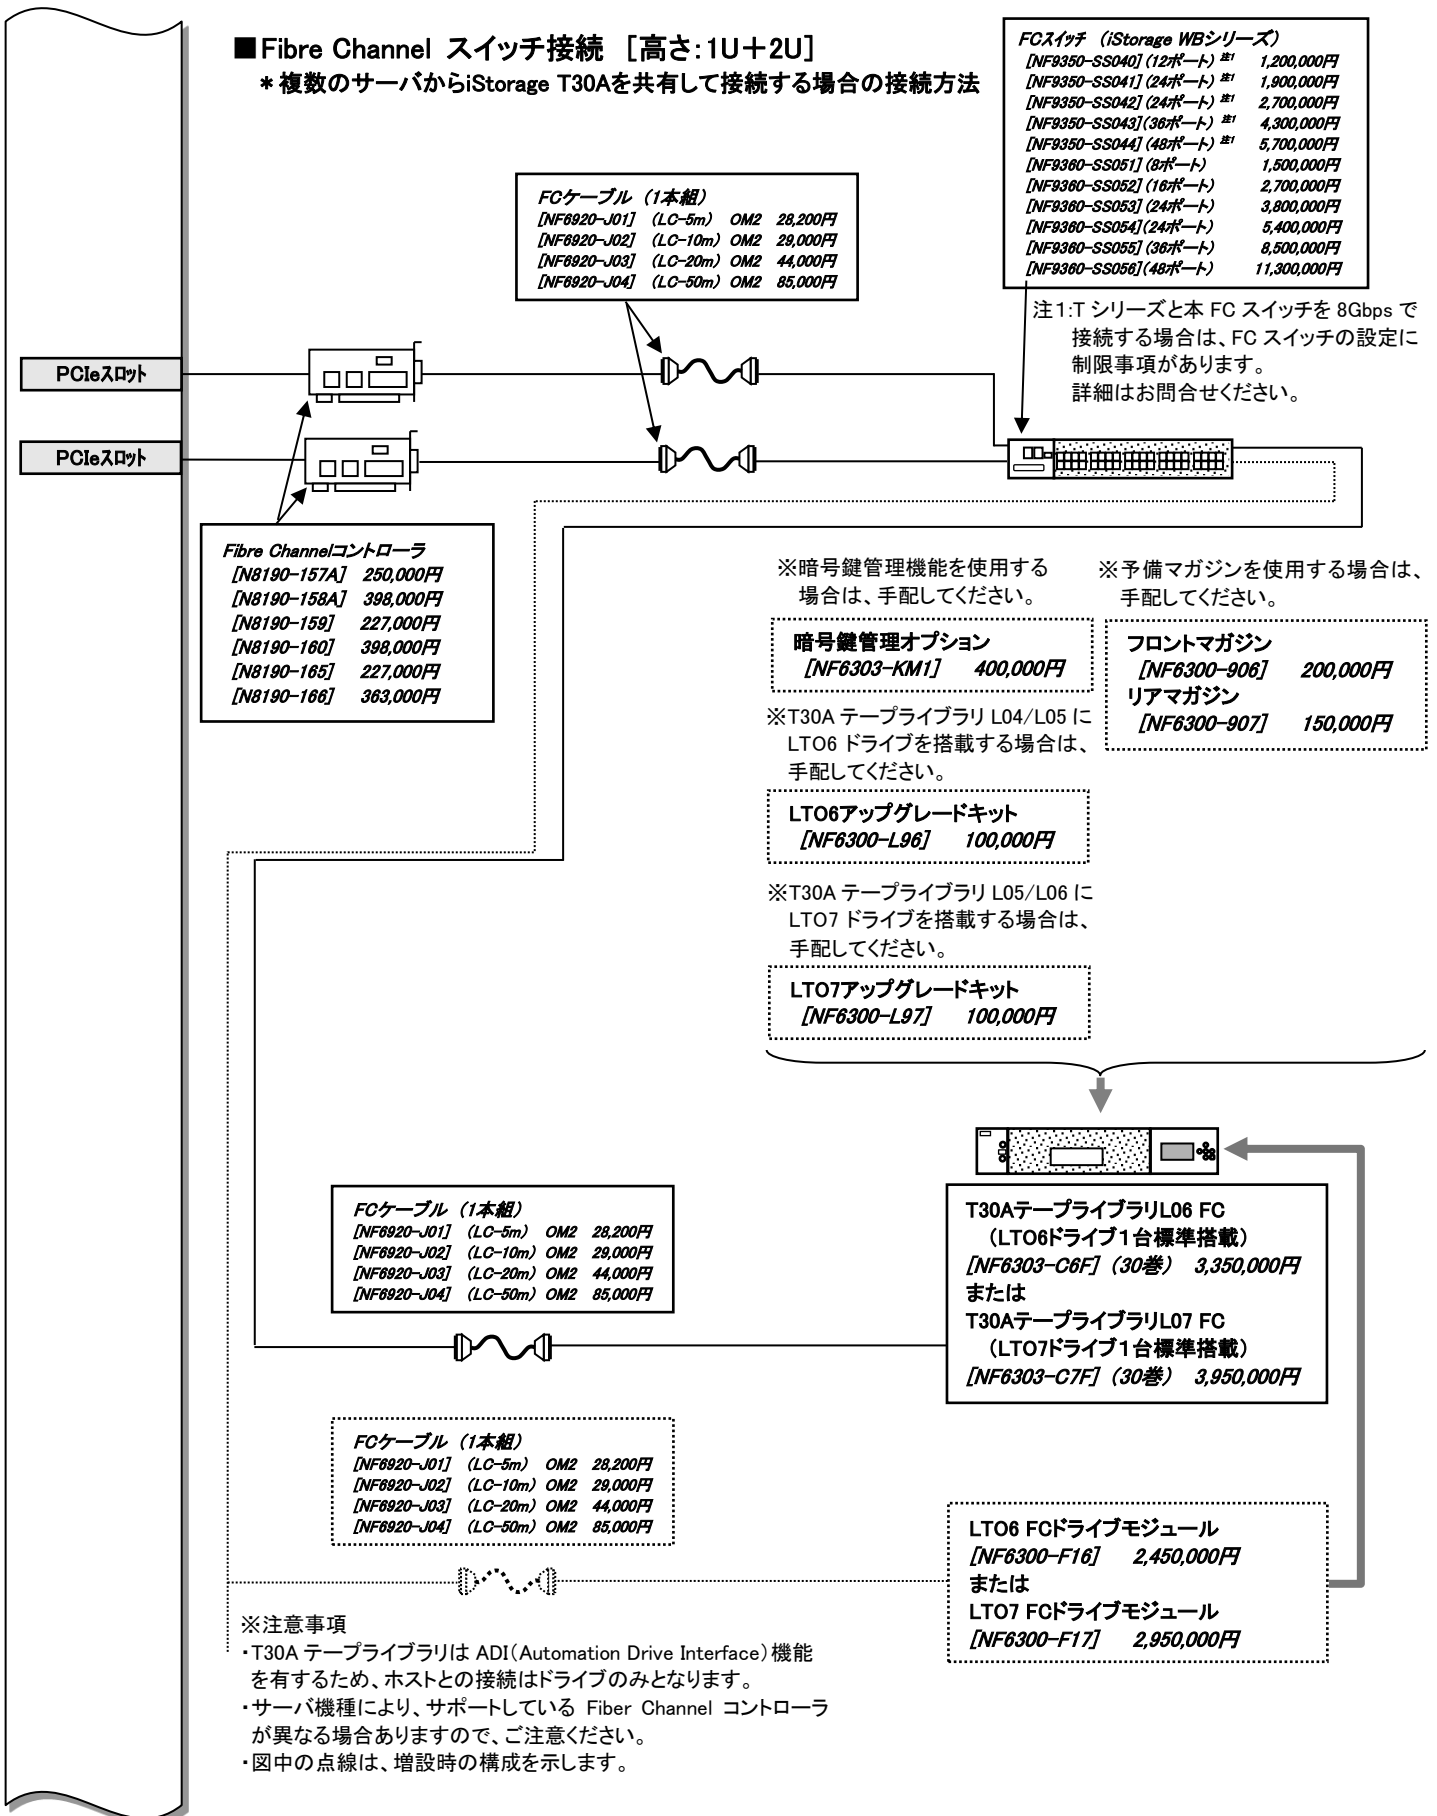

# iStorage T60Aの接続



## ■製品仕様

モデル名	SAS モデル	T60A テープライブラリ L06 SAS	T60A テープライブラリ L07 SAS
	FC モデル	T60A テープライブラリ L06 FC	T60A テープライブラリ L07 FC
型番	SAS モデル	NF6306-B6S	NF6306-B7S
	FC モデル	NF6306-C6F	NF6306-C7F
カートリッジスロット数	60		
I/O ステーション	2 巻 (使用時に通常スロットが <sup>※1</sup> 2 個減少する。)		
ライブラリ容量	150.0TB (375.0TB <sup>※1</sup> )		360.0TB (900.0TB <sup>※1</sup> )
ライブラリの最大スループット (ドライブ 4 台搭載時)	2,304GB/h (5,760GB/h <sup>※1</sup> )		4,320GB/h (SAS : 8,640GB/h <sup>※1</sup> ) (FC : 10,800GB/h <sup>※1</sup> )
ライブラリインタフェース	なし(ドライブインタフェース経由でロボットを制御 <sup>※2</sup> )		
搭載ドライブ	ドライブ種類	LTO Ultrium6	LTO Ultrium7
	ドライブインタフェース	Fibre Channel(8Gbps)、SAS(6Gbps)	
	コネクタ形状	LC-Duplex、Mini-SAS	
	ドライブ数	1~4 台 (標準で 1 台搭載、2 台目以降はオプション)	
信頼性	MEBF(ライブラリ本体)	1,000,000 回	
	MTTR	30 分未満	
物理諸元	寸法	幅	446mm
		奥行き	869mm
		高さ	177mm
質量(カートリッジを除く)	37.9kg(ドライブ 1 台搭載時)、45.4kg(ドライブ 4 台搭載時)		
電源条件	電源入力	AC100-240V、50/60 Hz 単相	
	最大消費電力	有効電力	98W(ドライブ 1 台搭載時)、230W(ドライブ 4 台搭載時)
		皮相電力	100V: 107VA(ドライブ 1 台搭載時)、242VA(ドライブ 4 台搭載時) 200V: 123VA(ドライブ 1 台搭載時)、258VA(ドライブ 4 台搭載時)
EMI 規格	VCCI Class A		
環境条件	温度	10~40°C(稼働時) / 10~40°C(保管時) / -30~60°C(輸送時) <sup>※3</sup>	
	湿度(結露無きこと)	20~80%(稼働時) / 10~90%(保管時) / 10~90%(輸送時) <sup>※3</sup>	
	最大湿球温度	26°C	
動作環境 <sup>※4</sup>	対応 OS	Windows、Linux、HP-UX、Solaris	
	対応バックアップソフト	NetBackup、NetVault Backup、WebSAM NetWorker、Arcserve Backup、Backup Exec、Data Protector	

※1:圧縮時(2.5:1)

※2:ADI(Automation Drive Interface)機能

※3:データカートリッジおよびクリーニングカートリッジを除く

※4:最新の情報は iStorage T シリーズのホームページを参照。

<http://jpn.nec.com/istorage/product/backup/index.html>

■ T60A 接続構成

■ SAS接続(SAS 6Gbps HBA) [高さ:4U]  
LTO 6/7 対応

※電源を冗長構成とする場合は、手配してください。

※予備マガジンを使用する場合は、手配してください。

冗長電源モジュール  
[NF6306-909] 150,000円

フロントマガジン  
[NF6300-906] 200,000円

リアマガジン  
[NF6300-907] 150,000円

※暗号鍵管理機能を使用する場合は、手配してください。


暗号鍵管理オプション  
[NF6306-KM1] 700,000円

※T60A テープライブラリ L04/L05 に LTO6 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO6アップグレードキット  
[NF6300-L96] 100,000円

※T60A テープライブラリ L05/L06 に LTO7 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO7アップグレードキット  
[NF6300-L97] 100,000円

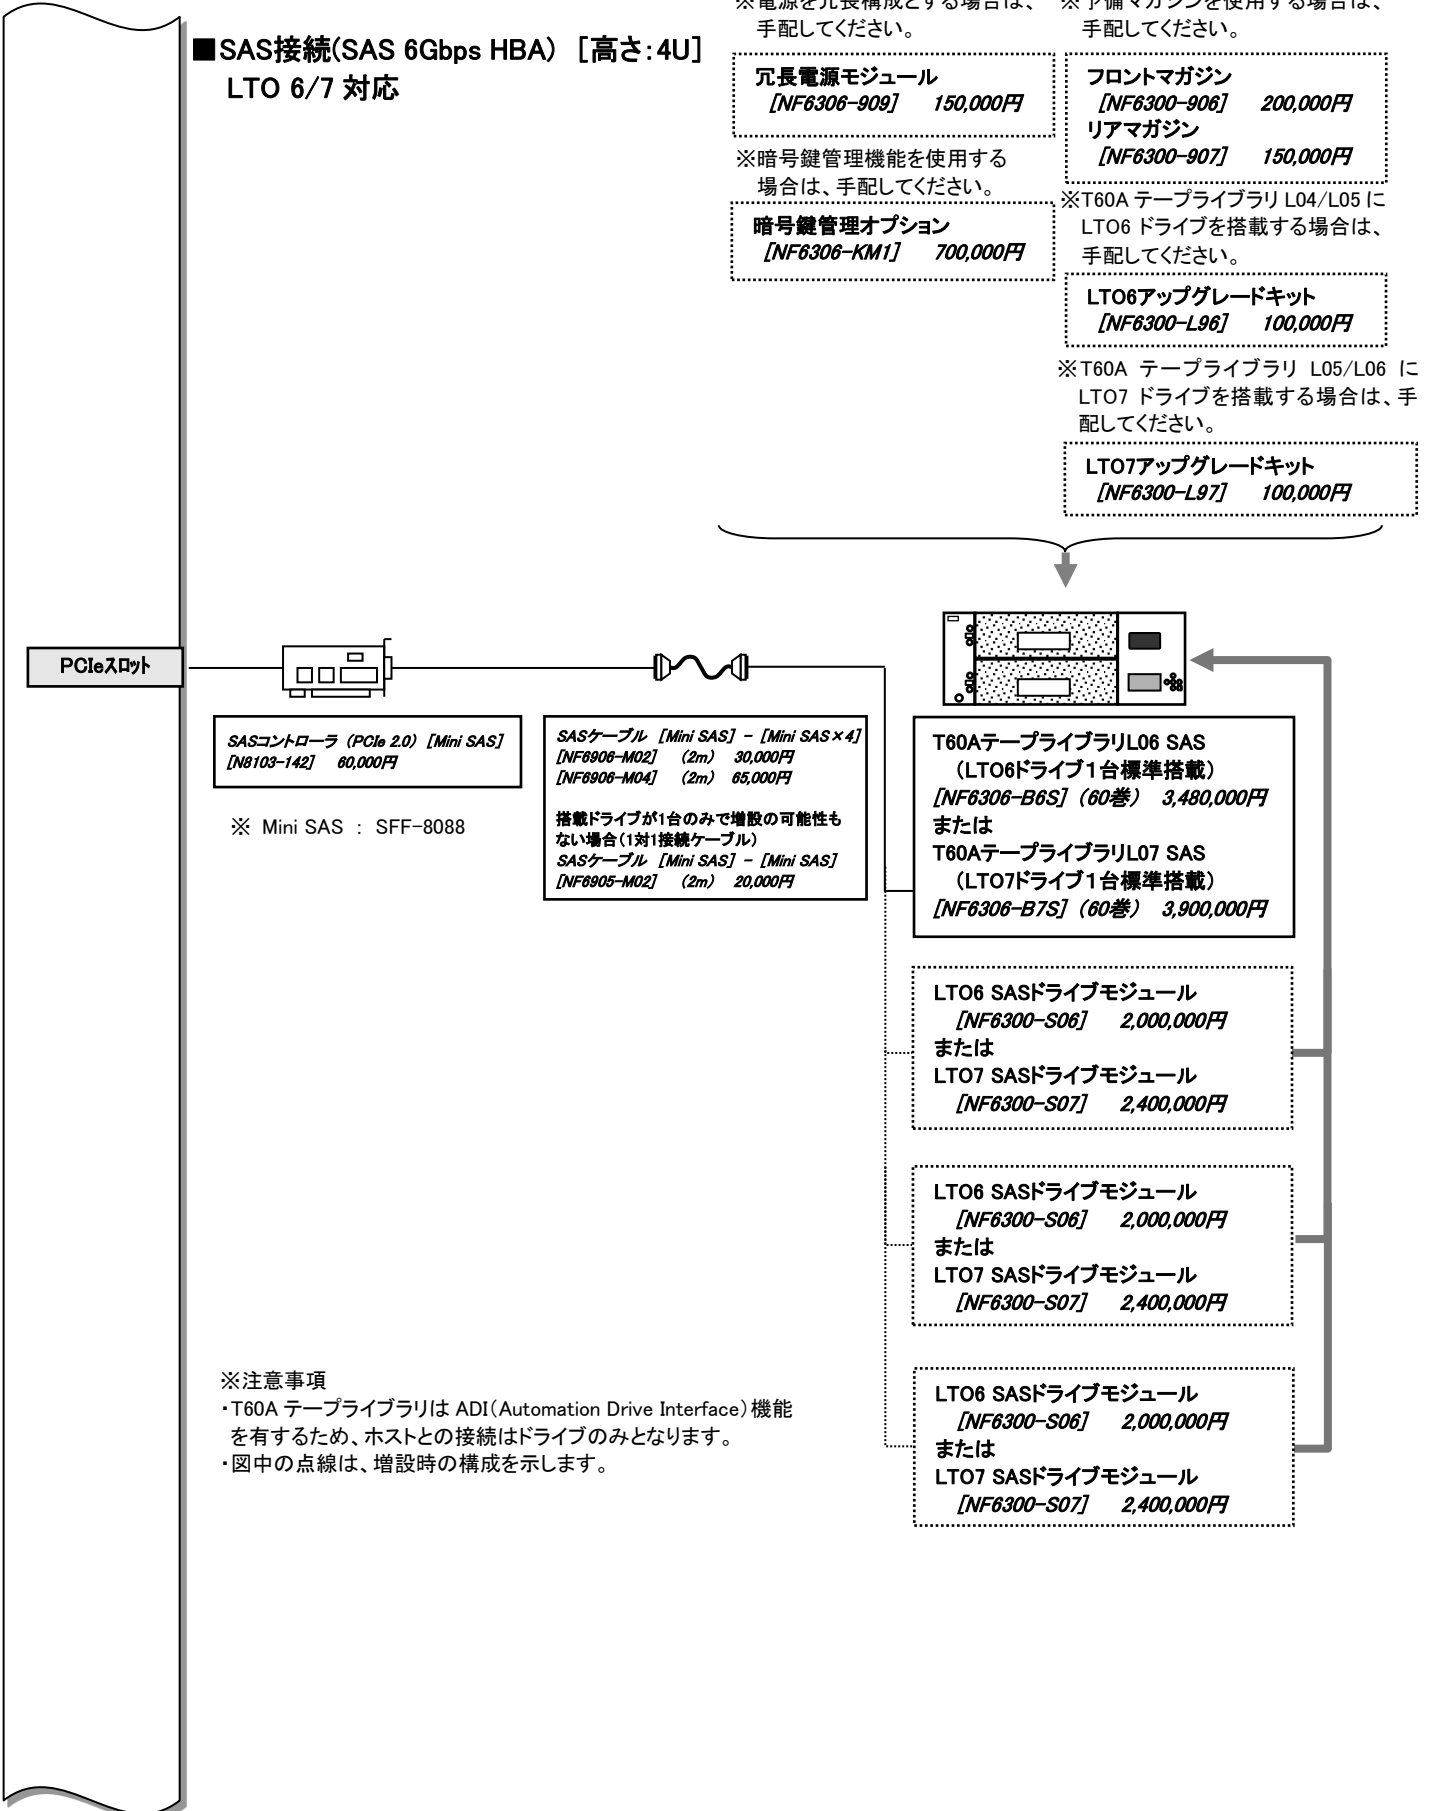

※注意事項

- ・T60A テープライブラリは ADI(Automation Drive Interface) 機能を有するため、ホストとの接続はドライブのみとなります。
- ・図中の点線は、増設時の構成を示します。

■ T60A 接続構成

■ SAS接続(SAS 12Gbps HBA) [高さ:4U]  
LTO 6/7 対応

※電源を冗長構成とする場合は、手配してください。

※予備マガジンを使用する場合は、手配してください。

冗長電源モジュール  
[NF6306-909] 150,000円

フロントマガジン  
[NF6300-906] 200,000円  
リアマガジン  
[NF6300-907] 150,000円

※暗号鍵管理機能を使用する場合は、手配してください。


暗号鍵管理オプション  
[NF6306-KM1] 700,000円

※T60A テープライブラリ L04/L05 に LTO6 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO6アップグレードキット  
[NF6300-L96] 100,000円

※T60A テープライブラリ L05/L06 に LTO7 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO7アップグレードキット  
[NF6300-L97] 100,000円

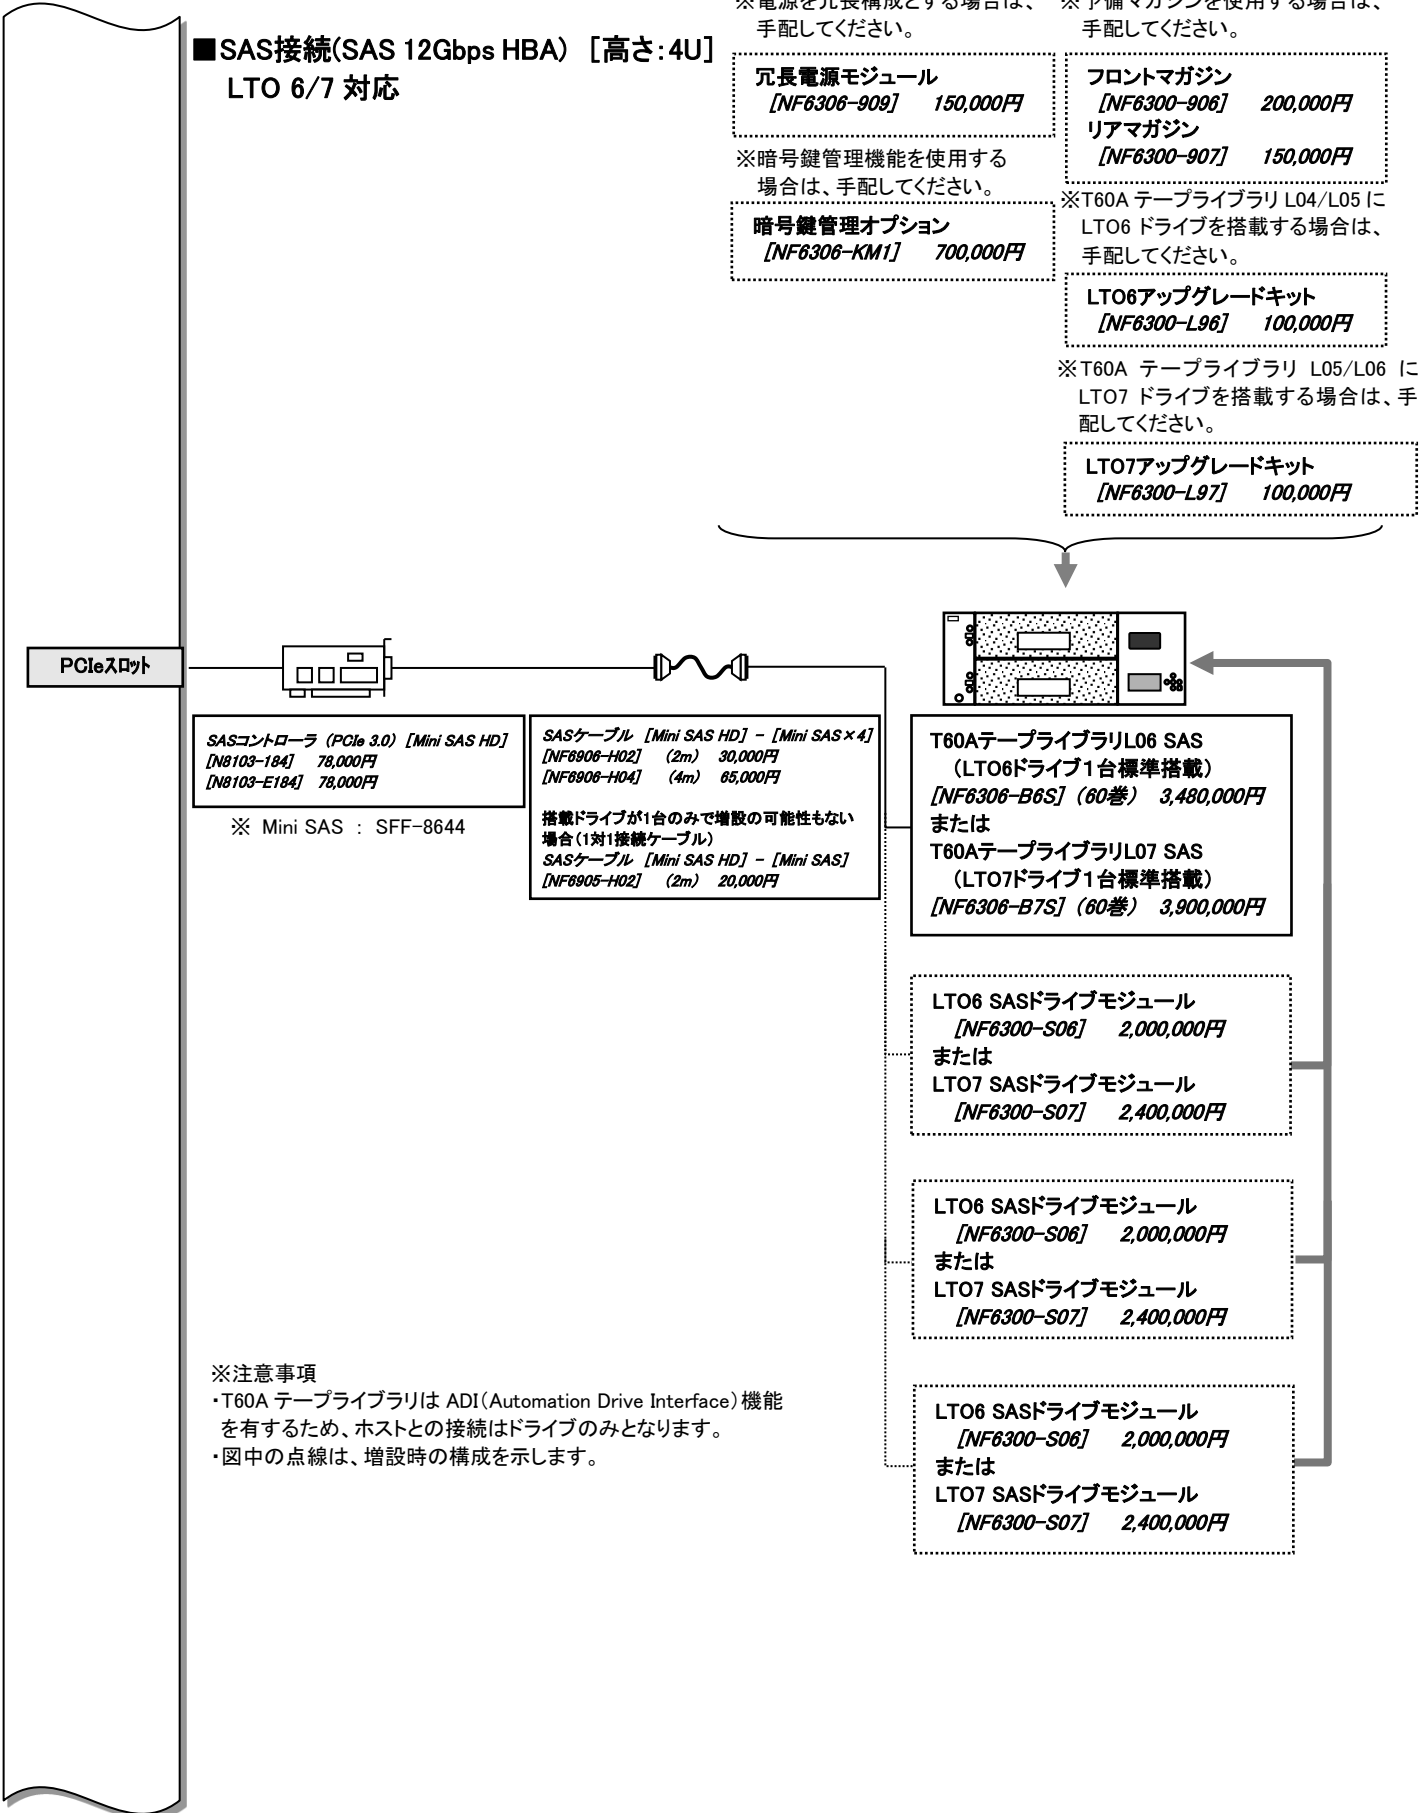

SASコントローラ (PCIe 3.0) [Mini SAS HD]  
[N8103-184] 78,000円  
[N8103-E184] 78,000円

※ Mini SAS : SFF-8644

SASケーブル [Mini SAS HD] - [Mini SAS x 4]  
[NF6906-H02] (2m) 30,000円  
[NF6906-H04] (4m) 65,000円

搭載ドライブが1台のみで増設の可能性もない場合(1対1接続ケーブル)  
SASケーブル [Mini SAS HD] - [Mini SAS]  
[NF6905-H02] (2m) 20,000円

T60AテープライブラリL06 SAS  
(LTO6ドライブ1台標準搭載)  
[NF6306-B6S] (60巻) 3,480,000円  
または  
T60AテープライブラリL07 SAS  
(LTO7ドライブ1台標準搭載)  
[NF6306-B7S] (60巻) 3,900,000円

LTO6 SASドライブモジュール  
[NF6300-S06] 2,000,000円  
または  
LTO7 SASドライブモジュール  
[NF6300-S07] 2,400,000円

LTO6 SASドライブモジュール  
[NF6300-S06] 2,000,000円  
または  
LTO7 SASドライブモジュール  
[NF6300-S07] 2,400,000円

LTO6 SASドライブモジュール  
[NF6300-S06] 2,000,000円  
または  
LTO7 SASドライブモジュール  
[NF6300-S07] 2,400,000円

※注意事項  
・T60A テープライブラリは ADI(Automation Drive Interface) 機能を有するため、ホストとの接続はドライブのみとなります。  
・図中の点線は、増設時の構成を示します。

■ T60A 接続構成

■ Fibre Channel接続 [高さ:4U]  
LTO 6/7 対応

※電源を冗長構成とする場合は、手配してください。

※予備マガジンをを使用する場合は、手配してください。

冗長電源モジュール  
[NF6306-909] 150,000円

フロントマガジン  
[NF6300-906] 200,000円  
リアマガジン  
[NF6300-907] 150,000円

※暗号鍵管理機能を使用する場合は、手配してください。


※T60A テープライブラリ L04/L05 に LTO6 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

暗号鍵管理オプション  
[NF6306-KM1] 700,000円

LTO6アップグレードキット  
[NF6300-L96] 100,000円

※T60A テープライブラリ L05/L06 に LTO7 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

LTO7アップグレードキット  
[NF6300-L97] 100,000円

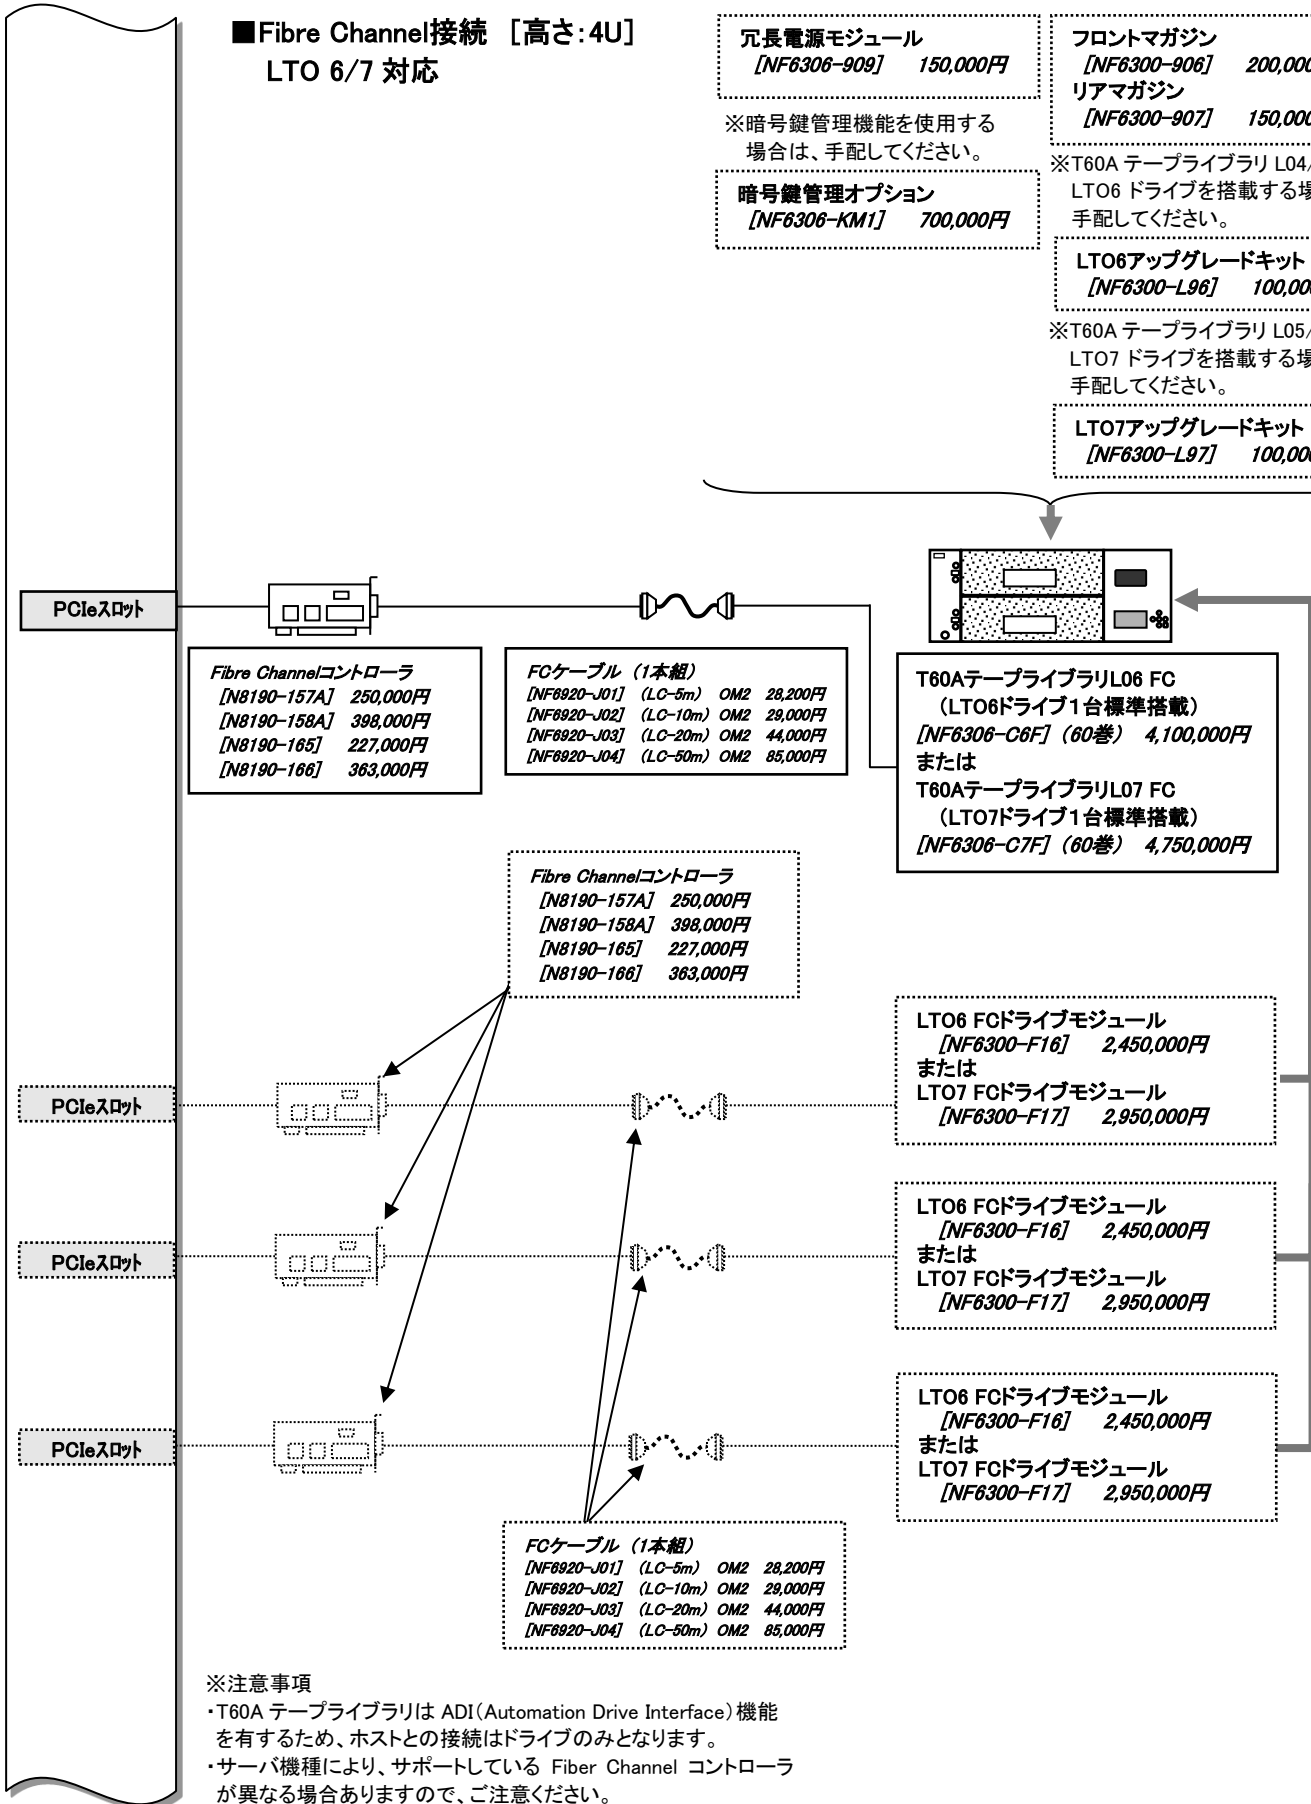


※注意事項

- ・T60A テープライブラリは ADI(Automation Drive Interface) 機能を有するため、ホストとの接続はドライブのみとなります。
- ・サーバ機種により、サポートしている Fibre Channel コントローラが異なる場合がありますので、ご注意ください。
- ・図中の点線は、増設時の構成を示します。

■ T60A 接続構成

■ Fibre Channel スイッチ接続 [高さ:1U+4U]

\* 複数のサーバからiStorage T60Aを共有して接続する場合の接続方法

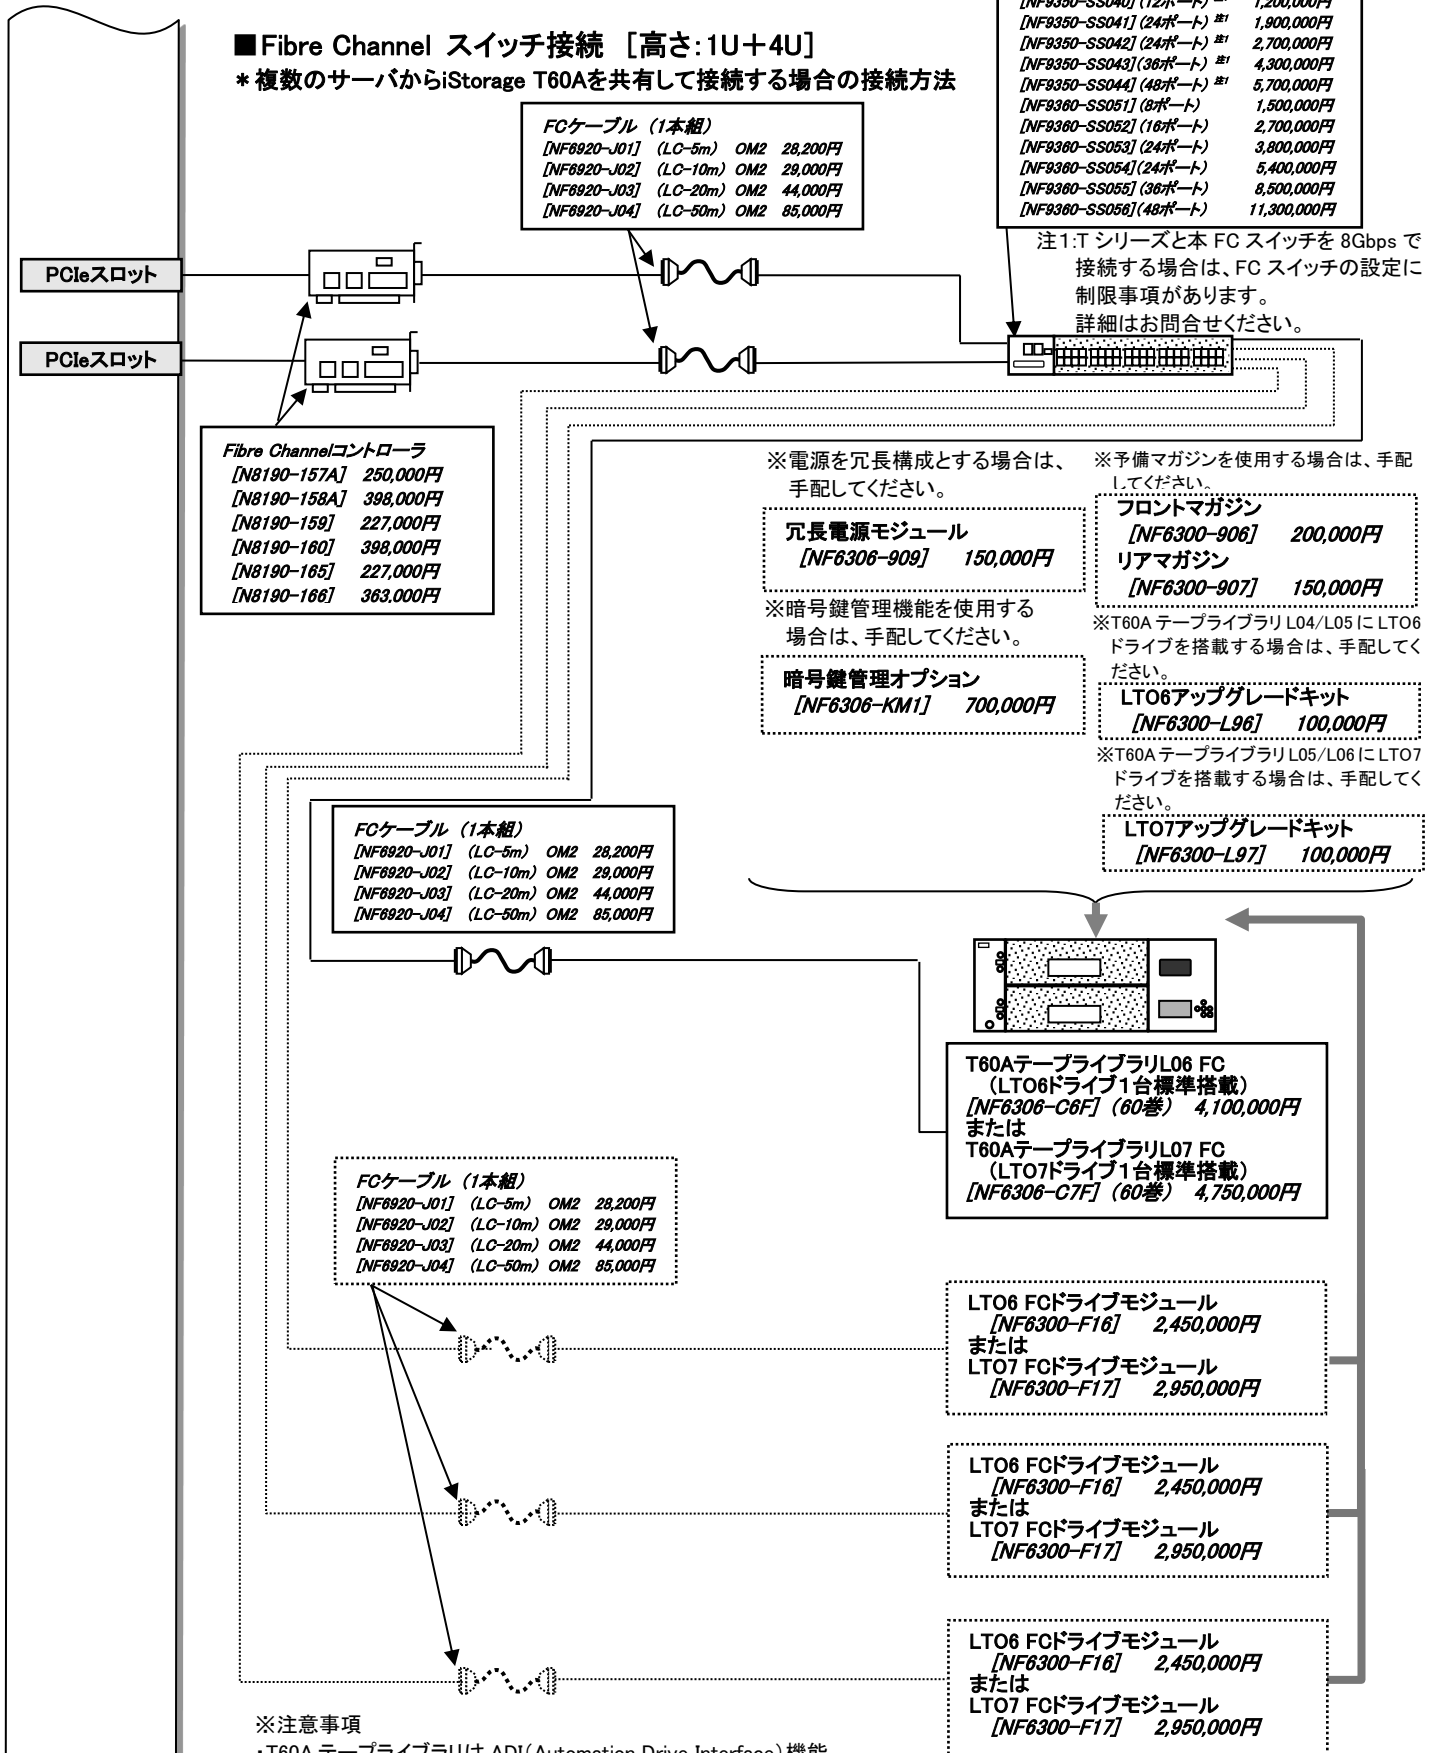

**FCスイッチ (iStorage WBシリーズ)**

[NF9350-SS040] (12ポート)	※1	1,200,000円
[NF9350-SS041] (24ポート)	※1	1,900,000円
[NF9350-SS042] (24ポート)	※1	2,700,000円
[NF9350-SS043] (36ポート)	※1	4,300,000円
[NF9350-SS044] (48ポート)	※1	5,700,000円
[NF9360-SS051] (8ポート)	※1	1,500,000円
[NF9360-SS052] (16ポート)	※1	2,700,000円
[NF9360-SS053] (24ポート)	※1	3,800,000円
[NF9360-SS054] (24ポート)	※1	5,400,000円
[NF9360-SS055] (36ポート)	※1	8,500,000円
[NF9360-SS056] (48ポート)	※1	11,300,000円

注1:Tシリーズと本 FC スイッチを 8Gbps で接続する場合は、FC スイッチの設定に制限事項があります。詳細はお問合せください。

**Fibre Channelコントローラ**

[N8190-157A]	250,000円
[N8190-158A]	398,000円
[N8190-159]	227,000円
[N8190-160]	398,000円
[N8190-165]	227,000円
[N8190-166]	363,000円

※電源を冗長構成とする場合は、手配してください。

**冗長電源モジュール**

[NF6306-909]	150,000円
--------------	----------

※暗号鍵管理機能を使用する場合は、手配してください。

**暗号鍵管理オプション**

[NF6306-KM1]	700,000円
--------------	----------

※予備マガジンを使用する場合、手配してください。

**フロントマガジン**

[NF6300-906]	200,000円
--------------	----------

**リアマガジン**

[NF6300-907]	150,000円
--------------	----------

※T60A テープライブラリ L04/L05 に LTO6 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

**LTO6アップグレードキット**

[NF6300-L96]	100,000円
--------------	----------

※T60A テープライブラリ L05/L06 に LTO7 ドライブを搭載する場合は、手配してください。

**LTO7アップグレードキット**

[NF6300-L97]	100,000円
--------------	----------

**FCケーブル (1本組)**

[NF6920-J01] (LC-5m)	OM2	28,200円
[NF6920-J02] (LC-10m)	OM2	29,000円
[NF6920-J03] (LC-20m)	OM2	44,000円
[NF6920-J04] (LC-50m)	OM2	85,000円

**FCケーブル (1本組)**

[NF6920-J01] (LC-5m)	OM2	28,200円
[NF6920-J02] (LC-10m)	OM2	29,000円
[NF6920-J03] (LC-20m)	OM2	44,000円
[NF6920-J04] (LC-50m)	OM2	85,000円

**T60AテープライブラリL06 FC**  
(LTO6ドライブ1台標準搭載)

[NF6306-C6F] (60巻)	4,100,000円
--------------------	------------

または

**T60AテープライブラリL07 FC**  
(LTO7ドライブ1台標準搭載)

[NF6306-C7F] (60巻)	4,750,000円
--------------------	------------

**LTO6 FCDドライブモジュール**

[NF6300-F16]	2,450,000円
--------------	------------

または

**LTO7 FCDドライブモジュール**

[NF6300-F17]	2,950,000円
--------------	------------

**LTO6 FCDドライブモジュール**

[NF6300-F16]	2,450,000円
--------------	------------

または

**LTO7 FCDドライブモジュール**

[NF6300-F17]	2,950,000円
--------------	------------

**LTO6 FCDドライブモジュール**

[NF6300-F16]	2,450,000円
--------------	------------

または

**LTO7 FCDドライブモジュール**

[NF6300-F17]	2,950,000円
--------------	------------

- ※注意事項
- ・T60A テープライブラリは ADI(Automation Drive Interface) 機能を有するため、ホストとの接続はドライブのみとなります。
  - ・サーバ機種により、サポートしている Fiber Channel コントローラが異なる場合がありますので、ご注意ください。
  - ・図中の点線は、増設時の構成を示します。

# iStorageSupportPack

- iStorageSupportPack とは、iStorage T09A/T30A に対応したハードウェア保守のパック製品です。
- 保守対象製品は T09A 本体、および T09A に搭載されるオプション製品、または T30A 本体、および T30A に搭載されるオプション製品です。  
なお、T30A の LTO7 構成については別パック製品となりますのでご注意ください。

## ■ T09A 用 iStorageSupportPack 型番／希望小売価格

対応時間/対応年数		3年	4年	5年
5日間 8:30~17:30 対応	型番	[NFH611-083]	[NFH611-084]	[NFH641-085]
	希望小売価格	<b>249,000 円</b>	<b>339,000 円</b>	<b>430,000 円</b>
24時間 365日対応	型番	[NFH611-243]	[NFH611-244]	[NFH611-245]
	希望小売価格	<b>360,000 円</b>	<b>490,000 円</b>	<b>622,000 円</b>

## T09A 用 iStorageSupportPack

項番	保守対象製品名	型番
1	T09A テープオートローダ L07	[NF6301-A7S]
2	暗号鍵オプション	[NF6301-KM1]
3	マガジン	[NF6301-906]
4	SAS ケーブル	[NF6905-M02]
5	SAS ケーブル	[NF6905-H02]
6	SAS ケーブル	[NF6906-M02]
7	SAS ケーブル	[NF6906-H02]
8	SAS ケーブル	[NF6906-M04]
9	SAS ケーブル	[NF6906-H04]
10	電源ケーブル	[NF6990-905]

■ T30A 用 iStorageSupportPack 型番／希望小売価格

対応時間/対応年数		3年	4年	5年
5日間 8:30~17:30対応	型番	[NFH601-083]	[NFH601-084]	[NFH601-085]
	希望小売価格	507,000円	692,000円	876,000円
24時間 365日対応	型番	[NFH601-243]	[NFH601-244]	[NFH601-245]
	希望小売価格	733,000円	999,000円	1,266,000円

T30A 用 iStorageSupportPack

項番	保守対象製品名	型番
1	T30A テープライブラリ L05 SAS	[NF6303-B5S]
2	T30A テープライブラリ L05 FC	[NF6303-C5F]
3	T30A テープライブラリ L06 SAS	[NF6303-B6S]
4	T30A テープライブラリ L06 FC	[NF6303-C6F]
5	暗号鍵オプション	[NF6303-KM1]
6	LTO5 SAS ドライブモジュール	[NF6300-S05]
7	LTO5 FC ドライブモジュール	[NF6300-F15]
8	LTO6 SAS ドライブモジュール	[NF6300-S06]
9	LTO6 FC ドライブモジュール	[NF6300-F16]
10	LTO6 アップグレードキット	[NF6300-L96]
11	フロントマガジン	[NF6300-906]
12	リアマガジン	[NF6300-907]
13	SAS ケーブル	[NF6905-H02]
14	SAS ケーブル	[NF6905-M02]
15	SAS ケーブル	[NF6905-W02]
16	SAS ケーブル	[NF6906-H02]
17	SAS ケーブル	[NF6906-M02]
18	SAS ケーブル	[NF6906-W02]
19	SAS ケーブル	[NF6906-H04]
20	SAS ケーブル	[NF6906-M04]
21	FC ケーブル	[NF6920-J01]
22	FC ケーブル	[NF6920-J02]
23	FC ケーブル	[NF6920-J03]
24	FC ケーブル	[NF6920-J04]
25	電源ケーブル	[NF6990-905]



■ T30A-LTO7 構成用 iStorageSupportPack 型番／希望小売価格

対応時間/対応年数		3年	4年	5年
5日間 8:30~17:30 対応	型番	[NFH602-083]	[NFH602-084]	[NFH602-085]
	希望小売価格	<b>609,000 円</b>	<b>831,000 円</b>	<b>1,052,000 円</b>
24時間 365日対応	型番	[NFH602-243]	[NFH602-244]	[NFH602-245]
	希望小売価格	<b>880,000 円</b>	<b>1,199,000 円</b>	<b>1,520,000 円</b>

T30A-LTO7 構成用 iStorageSupportPack

項番	保守対象製品名	型番
1	T30A テープライブラリ L07 SAS	[NF6303-B7S]
2	T30A テープライブラリ L07 FC	[NF6303-C7F]
5	暗号鍵オプション	[NF6303-KM1]
6	LTO5 SAS ドライブモジュール	[NF6300-S05]
7	LTO5 FC ドライブモジュール	[NF6300-F15]
8	LTO6 SAS ドライブモジュール	[NF6300-S06]
9	LTO6 FC ドライブモジュール	[NF6300-F16]
10	LTO7 SAS ドライブモジュール	[NF6300-S07]
11	LTO7 FC ドライブモジュール	[NF6300-F17]
12	フロントマガジン	[NF6300-906]
13	リアマガジン	[NF6300-907]
14	SAS ケーブル	[NF6905-H02]
15	SAS ケーブル	[NF6905-M02]
16	SAS ケーブル	[NF6905-W02]
17	SAS ケーブル	[NF6906-H02]
18	SAS ケーブル	[NF6906-M02]
19	SAS ケーブル	[NF6906-W02]
20	SAS ケーブル	[NF6906-H04]
21	SAS ケーブル	[NF6906-M04]
22	FC ケーブル	[NF6920-J01]
23	FC ケーブル	[NF6920-J02]
24	FC ケーブル	[NF6920-J03]
25	FC ケーブル	[NF6920-J04]
26	電源ケーブル	[NF6990-905]

## iStorage Tシリーズ

### ■ NEC フィールディング型番品

オープン価格品に関しては、別途最寄りの NEC フィールディングにお問い合わせください。

型番 ※1	製品名	仕様 ※2
EF-3237Q	LTO クリーニングカートリッジ	ユニバーサルクリーニングカートリッジ(UCC) (バーコードラベルなし、1巻単位)
EF-3245Q	LTO クリーニングバーコードラベル	ユニバーサルクリーニングカートリッジ(UCC)用バーコードラベル ※3 (1シート、20枚/シート)
EF-2442	LTO Ultrium5 データカートリッジ	LTO データカートリッジ Ultrium5 (バーコードラベルなし、1巻単位)
EF-2442A	LTO Ultrium5 データカートリッジ 20巻セット	LTO データカートリッジ Ultrium5 (バーコードラベル付き ※3、20巻単位)
EF-3245R	LTO5 バーコードラベル	LTO データカートリッジ用バーコードラベル Ultrium5 ※3 (5シート、20枚/シート)
EF-2443	LTO Ultrium5 WORM データカートリッジ WORM	LTO WORM 型データカートリッジ Ultrium5 (バーコードラベルなし、1巻単位)
EF-2443A	LTO Ultrium5 WORM データカートリッジ WORM 20巻セット	LTO WORM 型データカートリッジ Ultrium5 (バーコードラベル付き ※3、20巻単位)
EF-3245S	LTO5 バーコードラベル WORM	LTO WORM 型データカートリッジ用バーコードラベル Ultrium5 ※3 (5シート、20枚/シート)
EF-X2444	LTOUltrium6 データカートリッジ	LTO データカートリッジ Ultrium6 (バーコードラベルなし、1巻単位)
EF-X2446	LTO6WORM データカートリッジ	LTO WORM 型データカートリッジ Ultrium6 (バーコードラベルなし、1巻単位)
EF-X2444A	LTOUltrium6 データカートリッジ 20巻セット	LTO データカートリッジ Ultrium6 (バーコードラベルつき ※3、20巻単位)
EF-X2446A	LTO6WORM データカートリッジ 20巻セット	LTO WORM 型データカートリッジ Ultrium6 (バーコードラベル付き ※3、20巻単位)
EF-X3245T	LTO6 バーコードラベル	LTO6 データカートリッジ用バーコードラベル (5シート単位、20枚/シート) ※3
EF-X3245U	LTO6 バーコードラベル	LTO6 WORM 型データカートリッジ用バーコードラベル (5シート単位、20枚/シート) ※3
EF-X2447	LTO7 データカートリッジ	LTO データカートリッジ Ultrium7 (バーコードラベルなし、1巻単位)
EF-X2447A	LTO7 データカートリッジ(バーコードラベル付)	LTO データカートリッジ Ultrium7 (バーコードラベルつき ※3、20巻単位) ※4
EF-X2448	LTO7 WORM データカートリッジ	LTO WORM 型データカートリッジ Ultrium7 (バーコードラベルなし、1巻単位) ※4
EF-X2448A	LTO7 WORM データカートリッジ(バーコードラベル付)	LTO WORM 型データカートリッジ Ultrium7 (バーコードラベルつき、20巻単位) ※4
EF-X3245V	LTO7 バーコードラベル	100枚セット ※4
EF-X3245W	LTO7 WORM バーコードラベル	100枚セット ※4

※1: EF 型番等は本資料発行時点のものであり、発注前に NEC フィールディング(株)に確認してください。

※2: 製品仕様等の詳細については、NEC フィールディング(株)にお問い合わせください。

※3: バーコードラベル付き LTO データカートリッジおよび LTO カートリッジ用バーコードラベルのシリアル番号は連番で、文字および番号の指定はできません。

※4: 受注発注品になります。