


◆ 本体(平置き) 外形寸法図

● 本体(拡張キットなし)

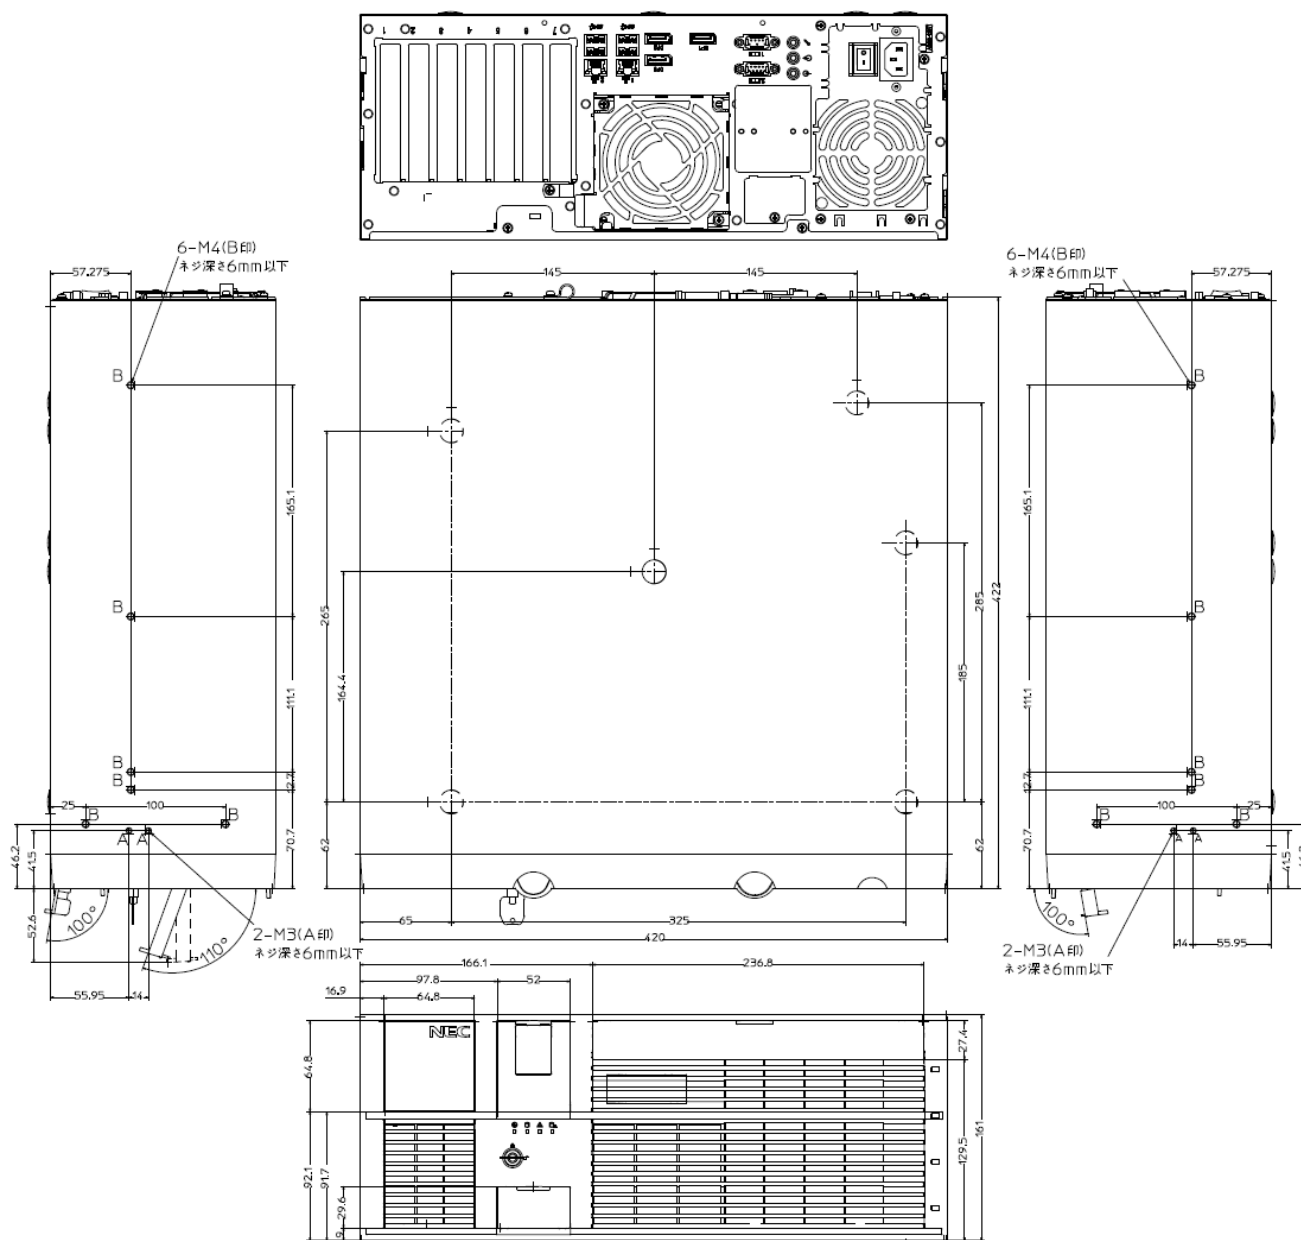


単位：mm

塗装色 : ミストホワイト (NEC 標準 8510 色)
 マンセル記号 : 5.5GY7.7/0.2 (ルーフカバー)
 6.5GY7.5/0.1 (フロントマスク)


モデル名	質量
Advanced RAID モデル (S13G・S13K のみ)	約 16.0 kg
ミラーリング機能搭載モデル	約 14.4 kg
シングルディスクモデル	約 13.2 kg
ディスクレスモデル	約 12.4 kg

●本体（拡張キットあり）

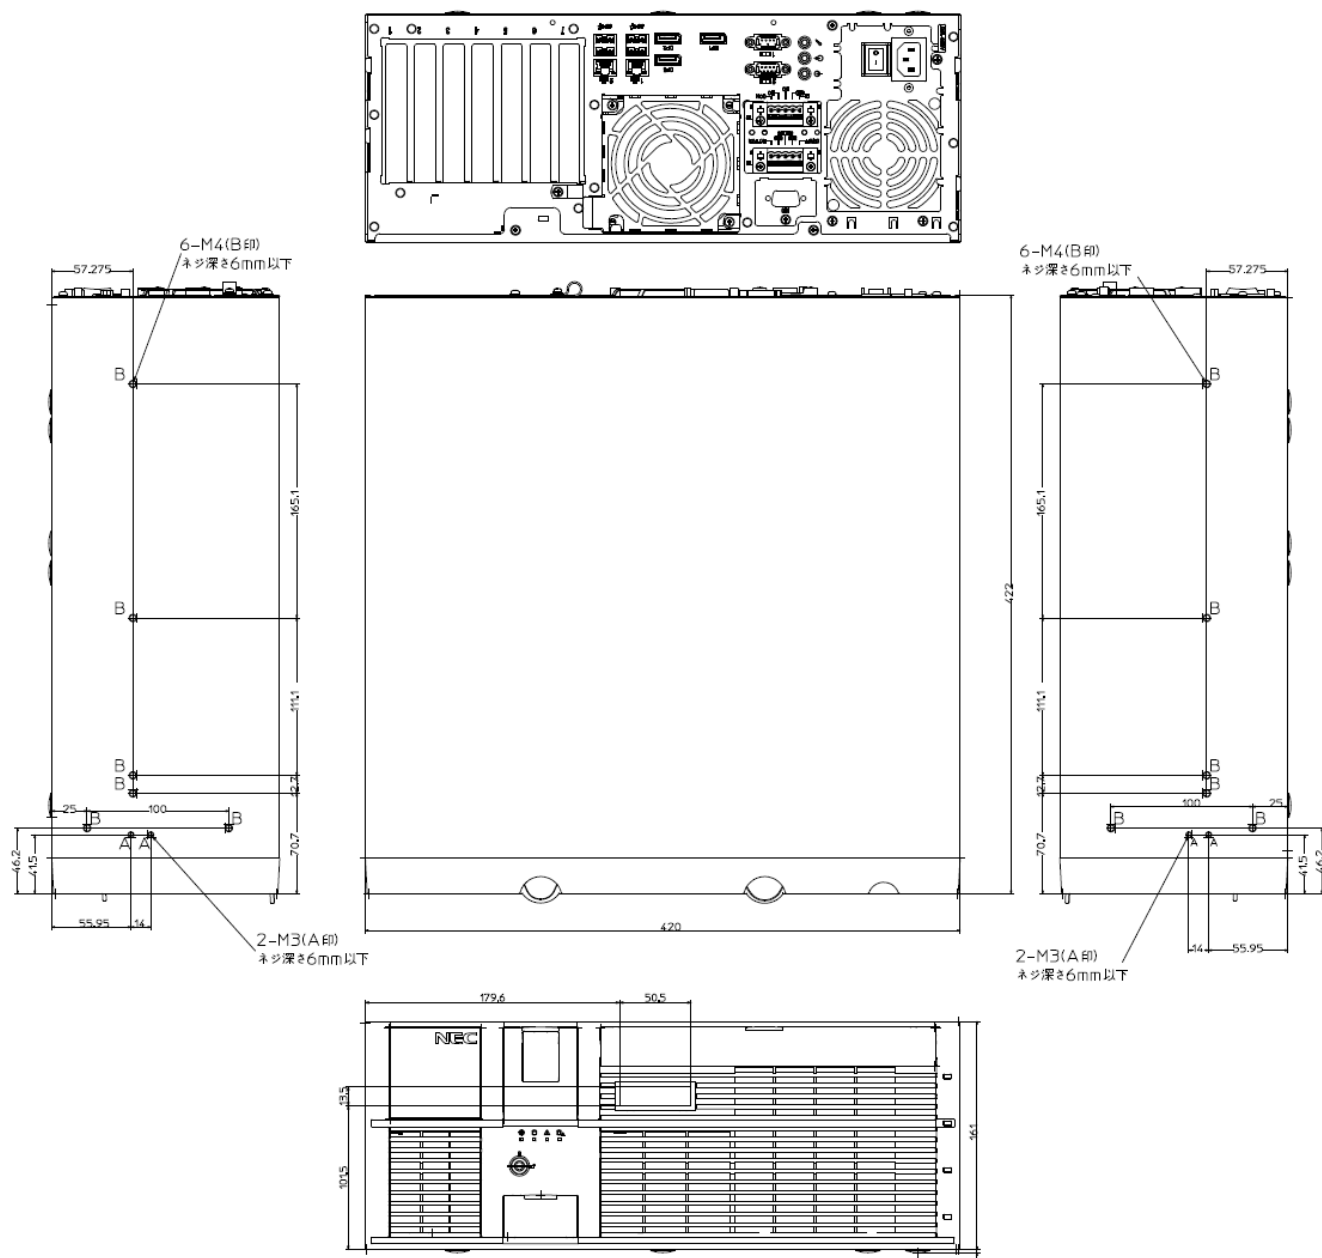

単位：mm


●本体の底面固定用ネジ穴

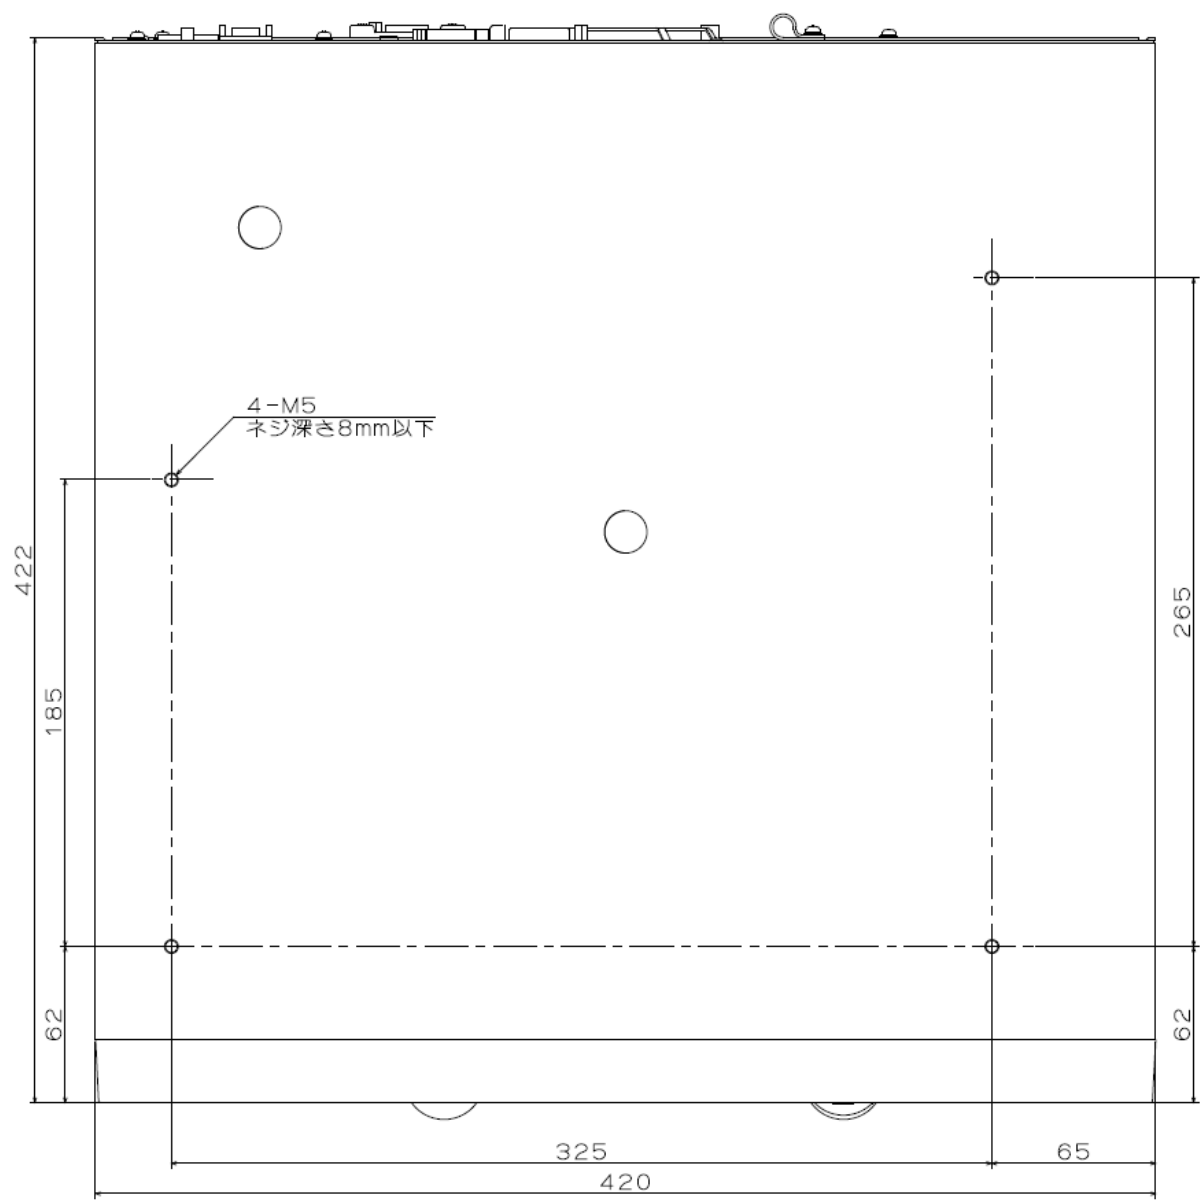

[本体前面側]

単位：mm

◆ 19 インチラック取付金具 (FC-0S2RK-002) 装着時 外形寸法図

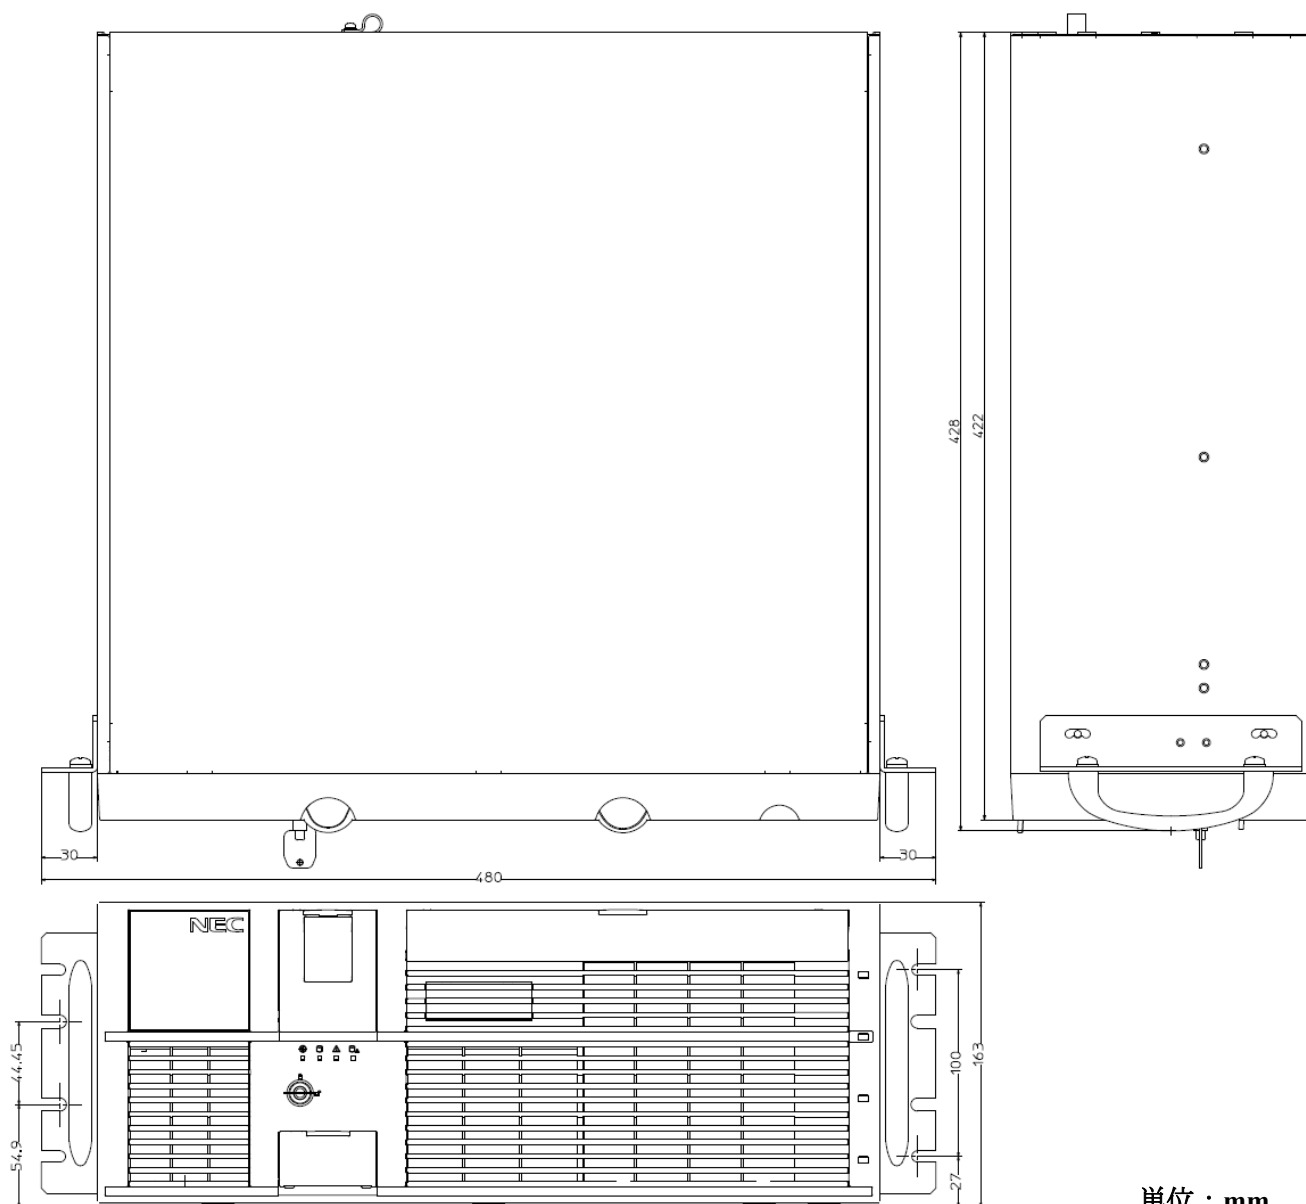


単位：mm

※19 インチラック取付金具 (FC-0S1RK-002)の取付位置は、上下に 4.5mm 変更することができます。

モデル名	質量
Advanced RAID モデル (S13G・S13K のみ)	約 16.4 kg
ミラーリング機能搭載モデル	約 14.8 kg
シングルディスクモデル	約 13.6 kg
ディスクレスモデル	約 12.8 kg


◆ リアカバー (FC-0S2RR-001) 装着時 外形寸法図

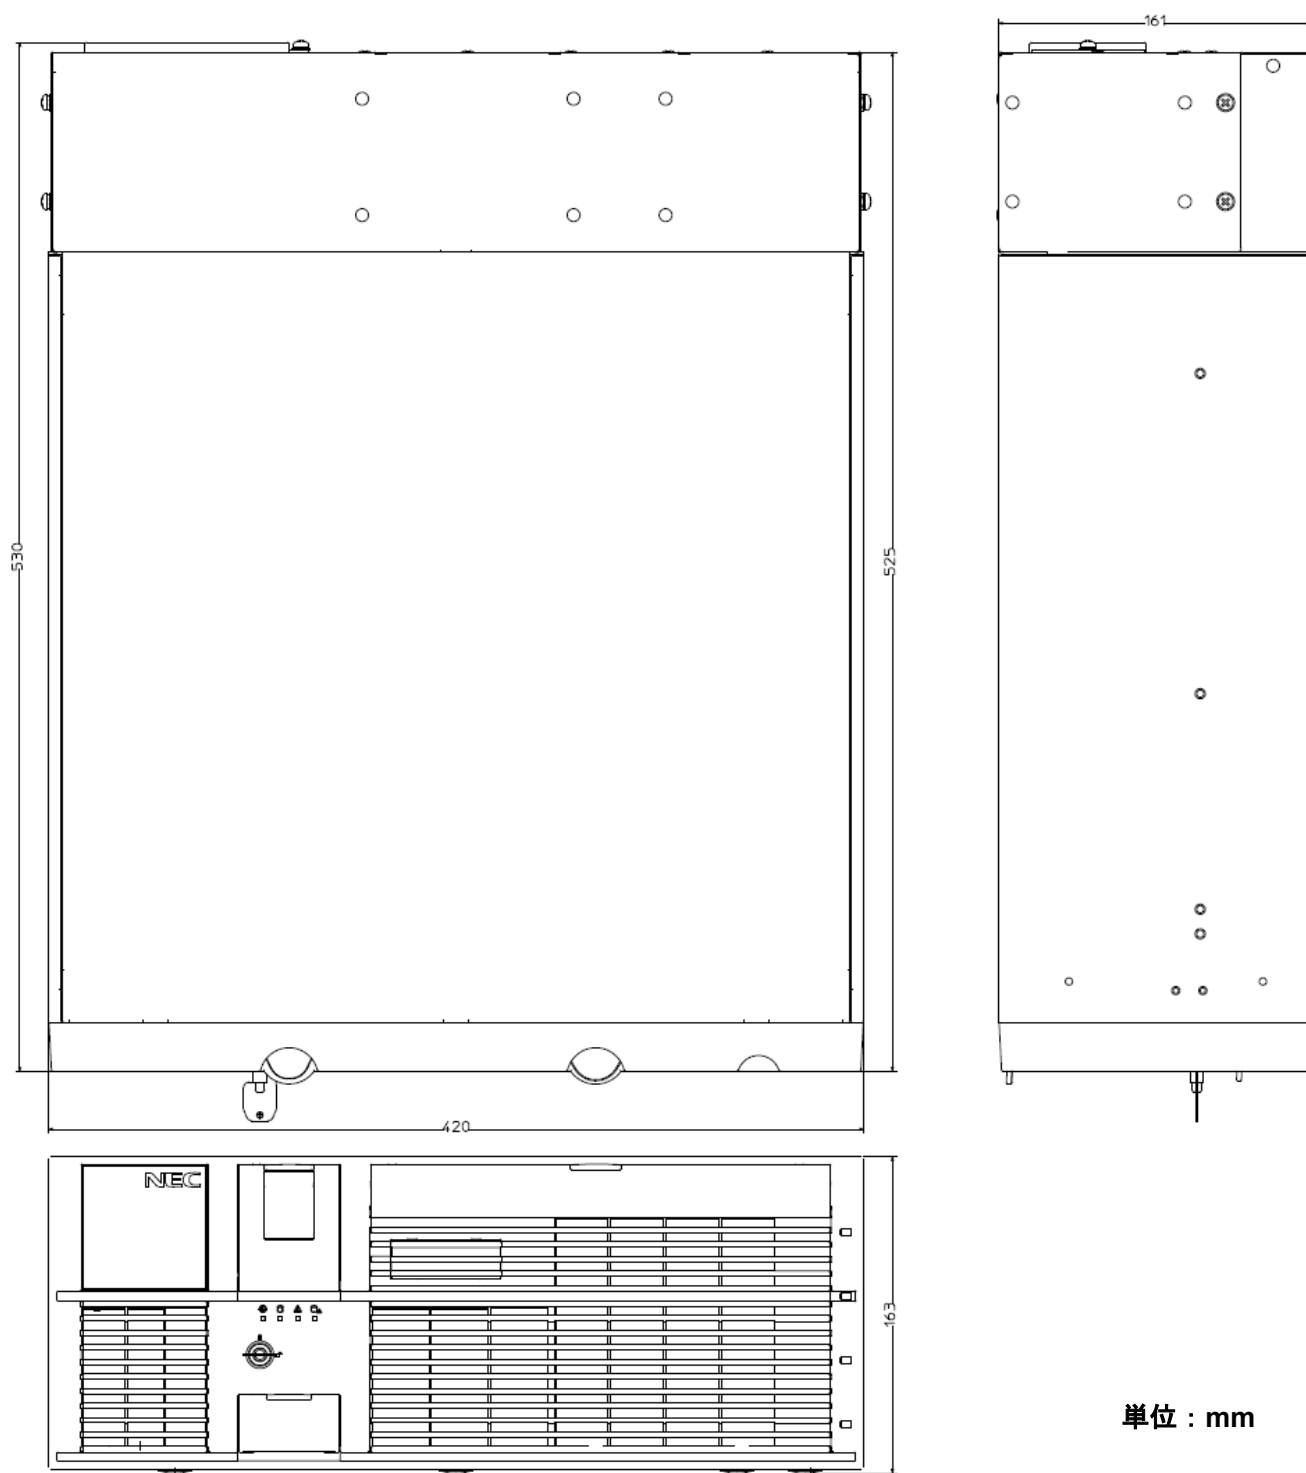

単位 : mm

モデル名	質量
Advanced RAID モデル (S13G・S13K のみ)	約 17.6 kg
ミラーリング機能搭載モデル	約 16.0 kg
シングルディスクモデル	約 14.8 kg
ディスクレスモデル	約 14.0 kg


◆ 19 インチラック取付レールキット(FC-0S2RK-001)インナーレール・取手装着時 外形寸法図

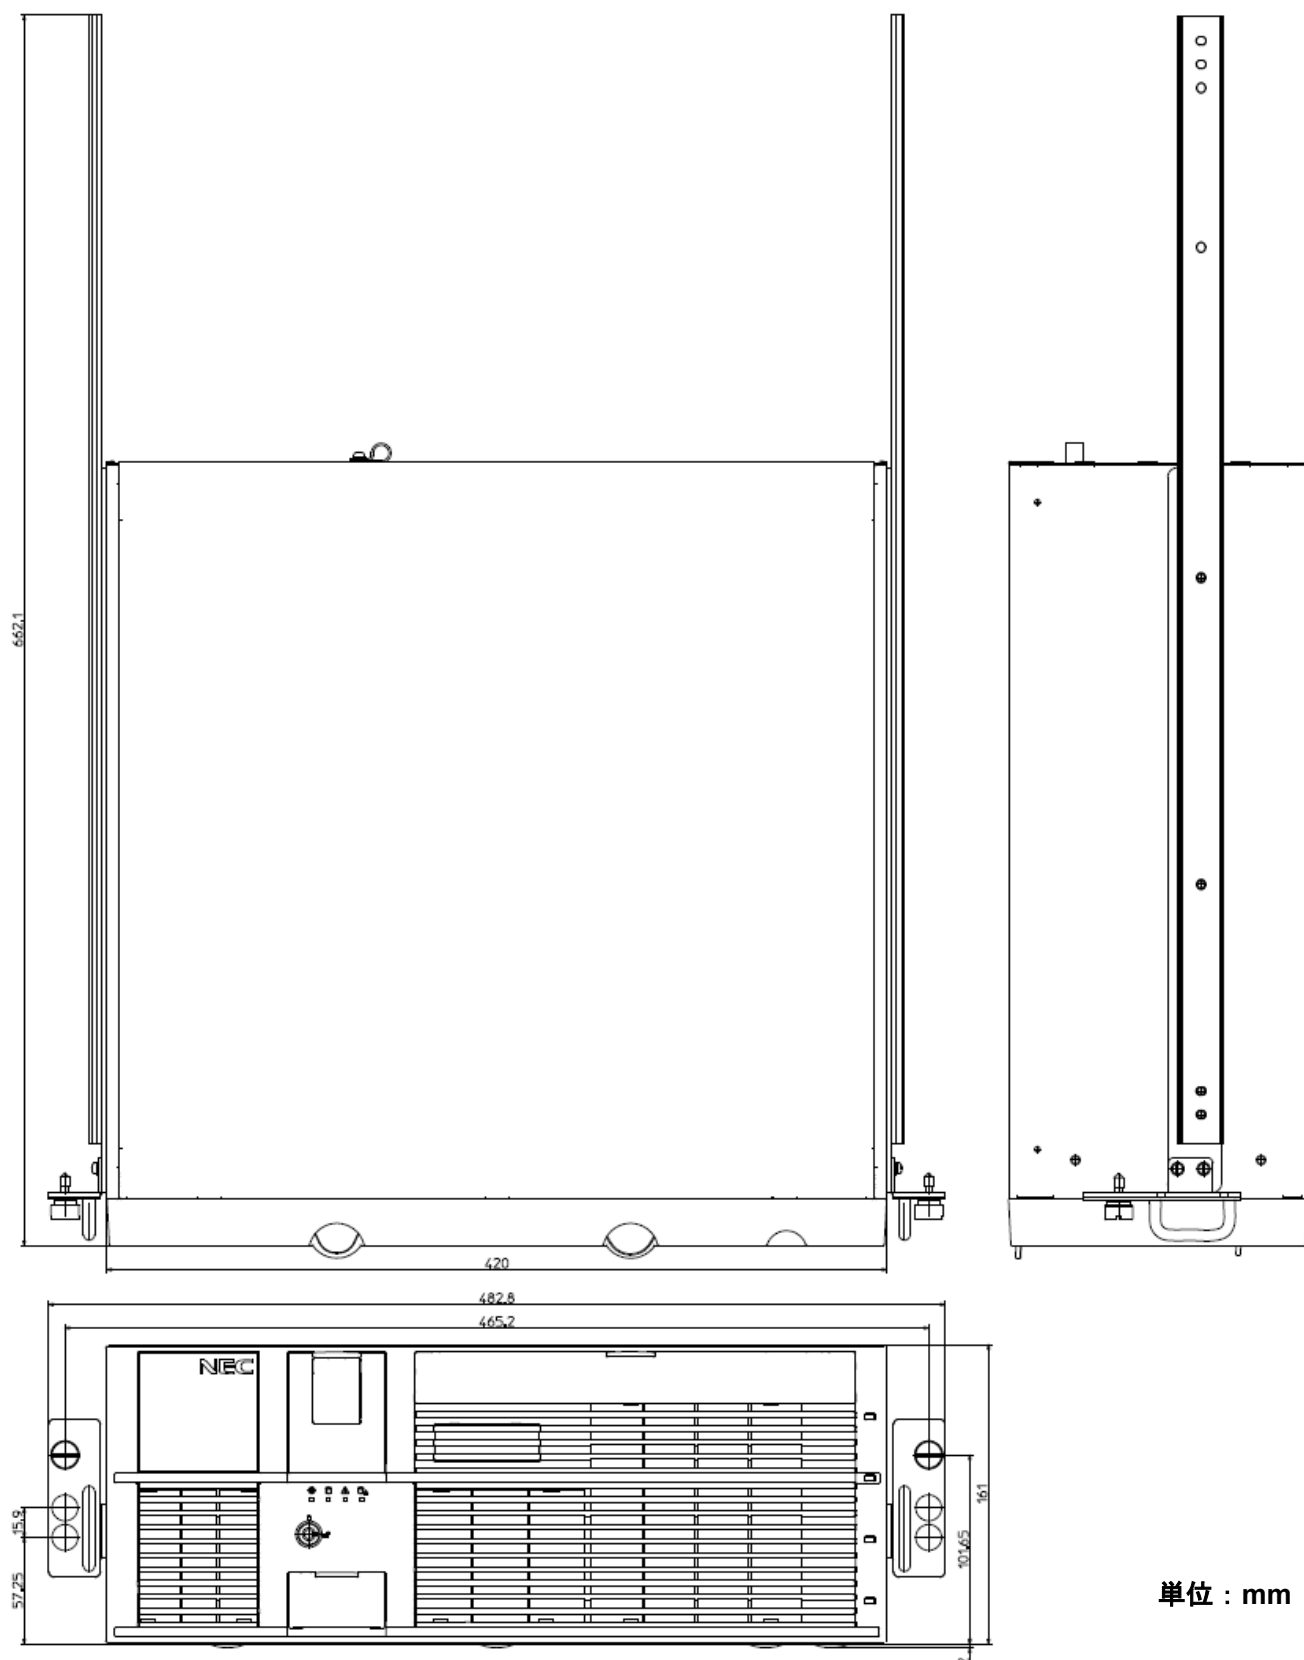

単位 : mm

モデル名	質量
Advanced RAID モデル (S36W・S37K のみ)	約 17.0 kg
ミラーリング機能搭載モデル	約 15.4 kg
シングルディスクモデル	約 14.2 kg
ディスクレスモデル	約 13.4 kg


◆ 19 インチラック 取付金具 (FC-0S2RK-002)

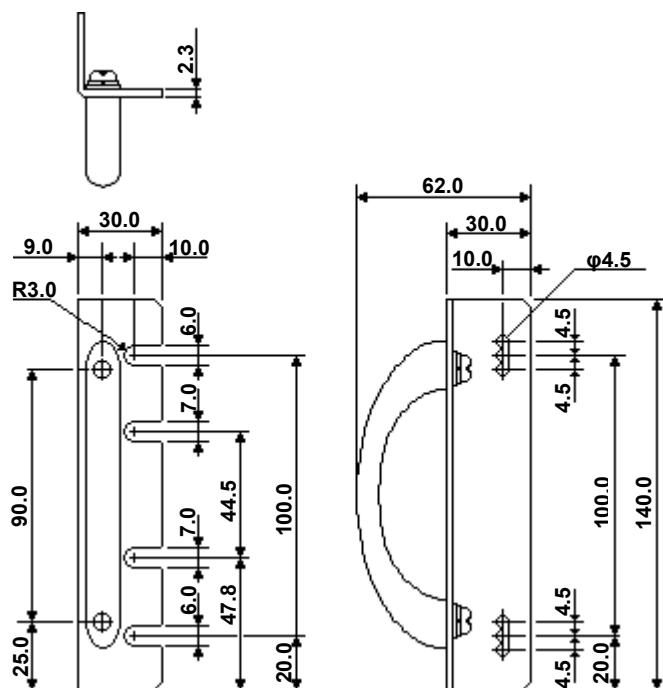

単位 : mm
質量 : 0.2kg×2

※19 インチラック取付金具 (FC-0S2RK-002)の取付位置は、上下に 4.5mm 変更することができます。
(通常はセンターで取り付けてください)

◆ リアカバー (FC-0S2RR-001)

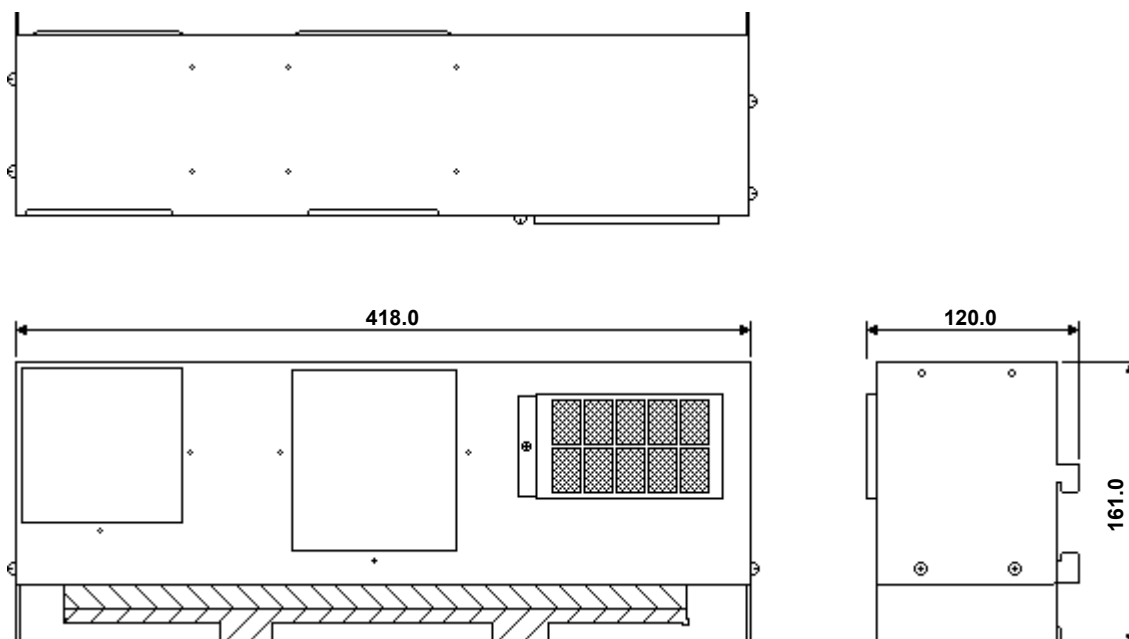


単位 : mm
質量 : 1.6kg

◆ 19 インチラック取付レールキット(FC-0S2RK-001)

①レールキット


◆補強ブラケット取り外し時

前後マウントアングル間のピッチが **660mm~800mm** のラックへ実装する場合

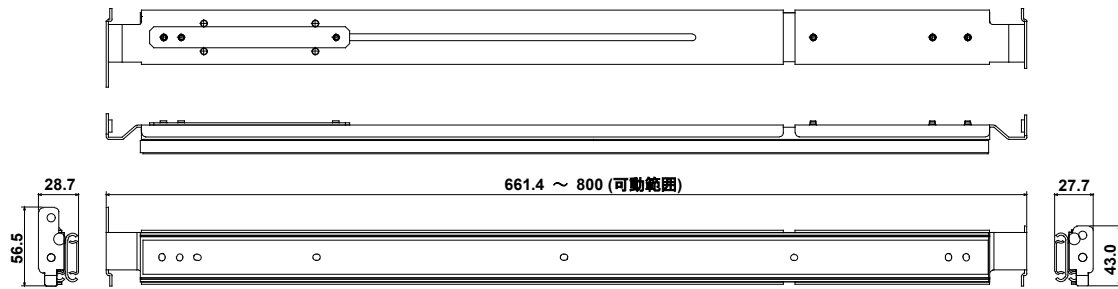

◆補強ブラケット付き (出荷時状態)


前後マウントアングル間のピッチが **801mm~900mm** ラックへ実装する場合

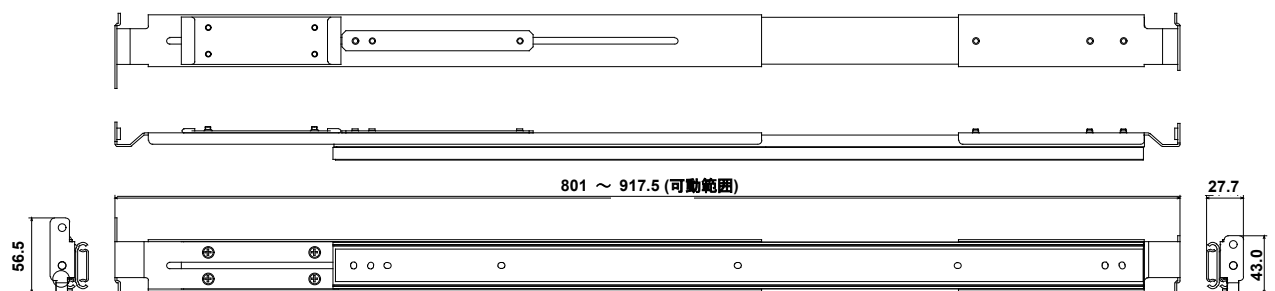

単位 : mm

質量 : 約 1.9kg × 2 個


②インナーレール (装置取り付け側)

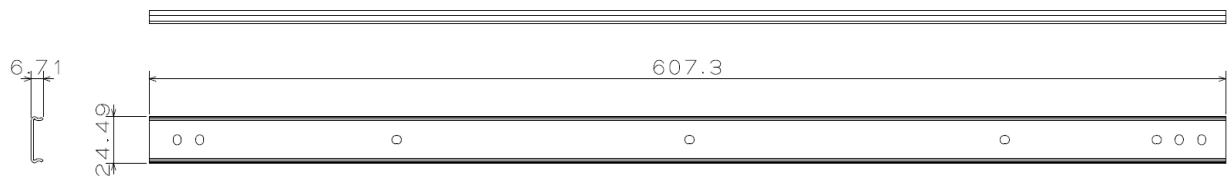

単位 : mm

質量 : 約 0.3kg × 2 個

③スペーサ

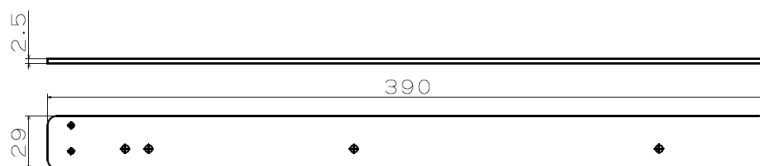


単位 : mm





質量 : 約 0.1kg × 2 個

④取手

【左側用】



【右側用】




単位 : mm


質量 : 約 0.2kg × 2 個

◆ キーボード / マウス 外形寸法図


◎FC-000KB-002 (キーボード(USB))

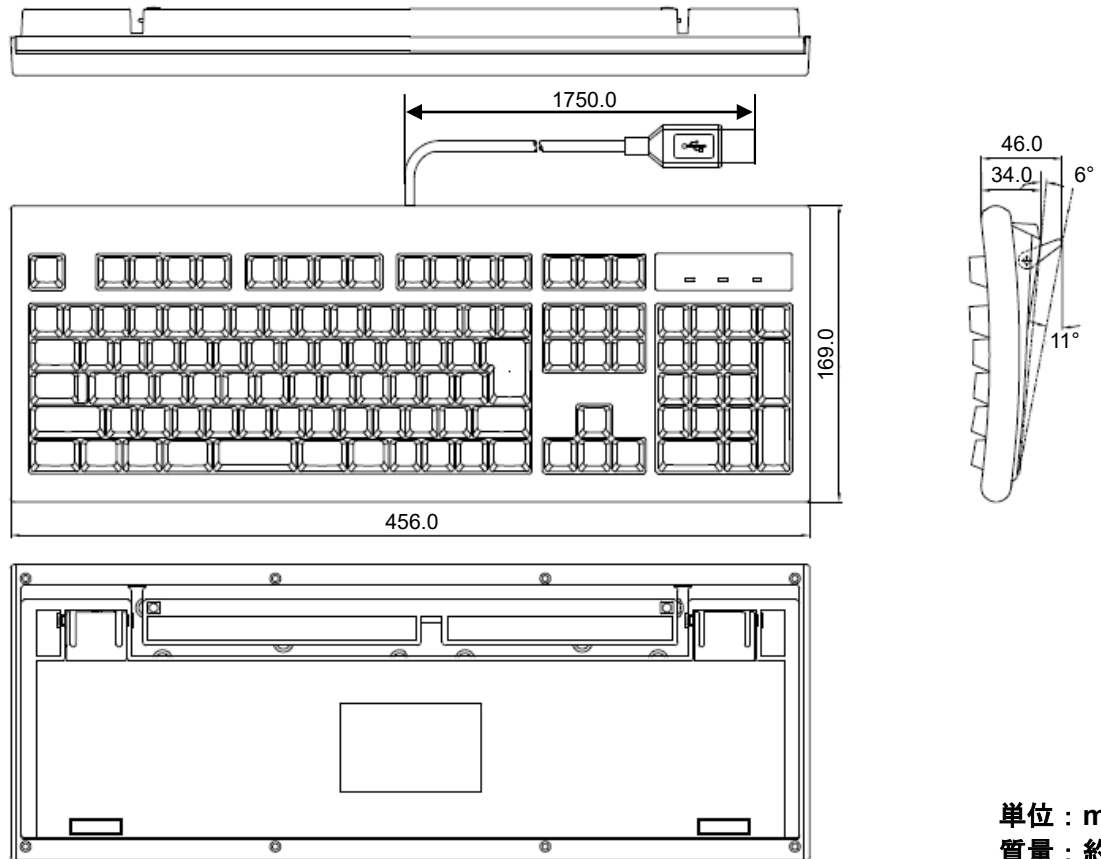

◎ FC-000MS-005 (光学マウス (USB))

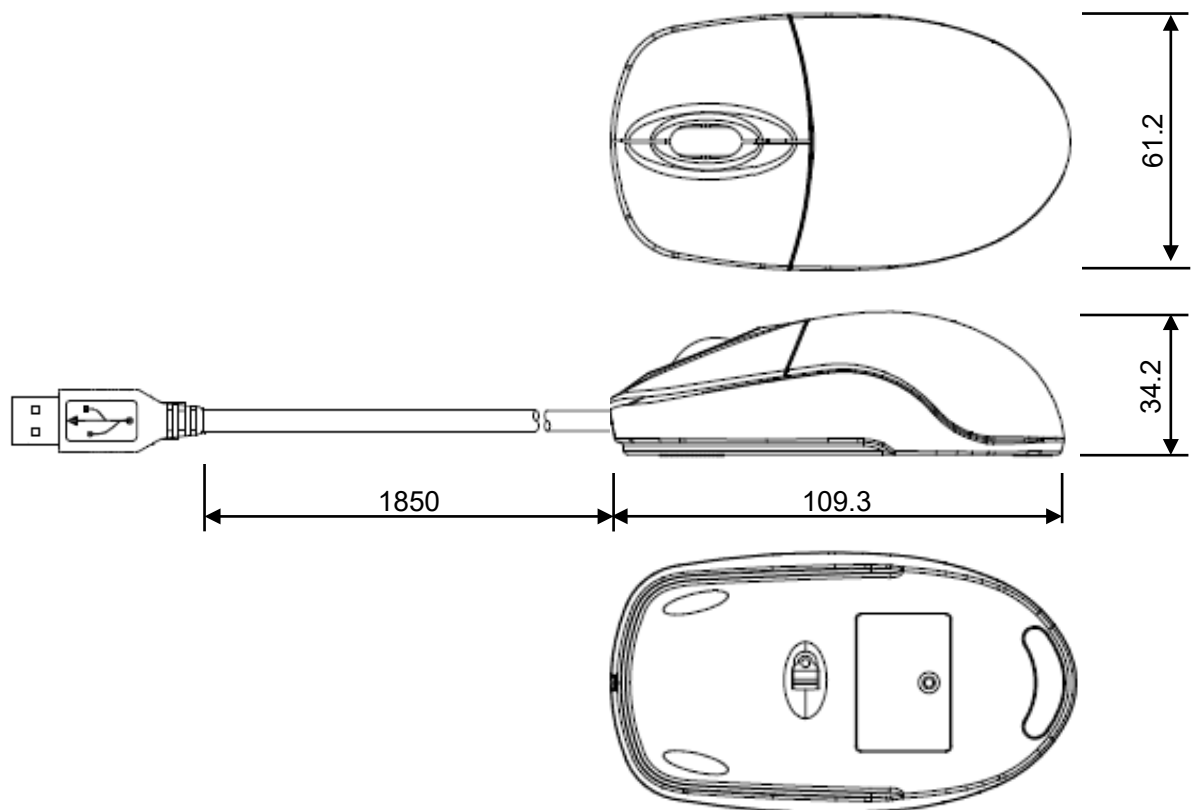


◆ RAS ボード用端子台セット (FC-000TB-003)

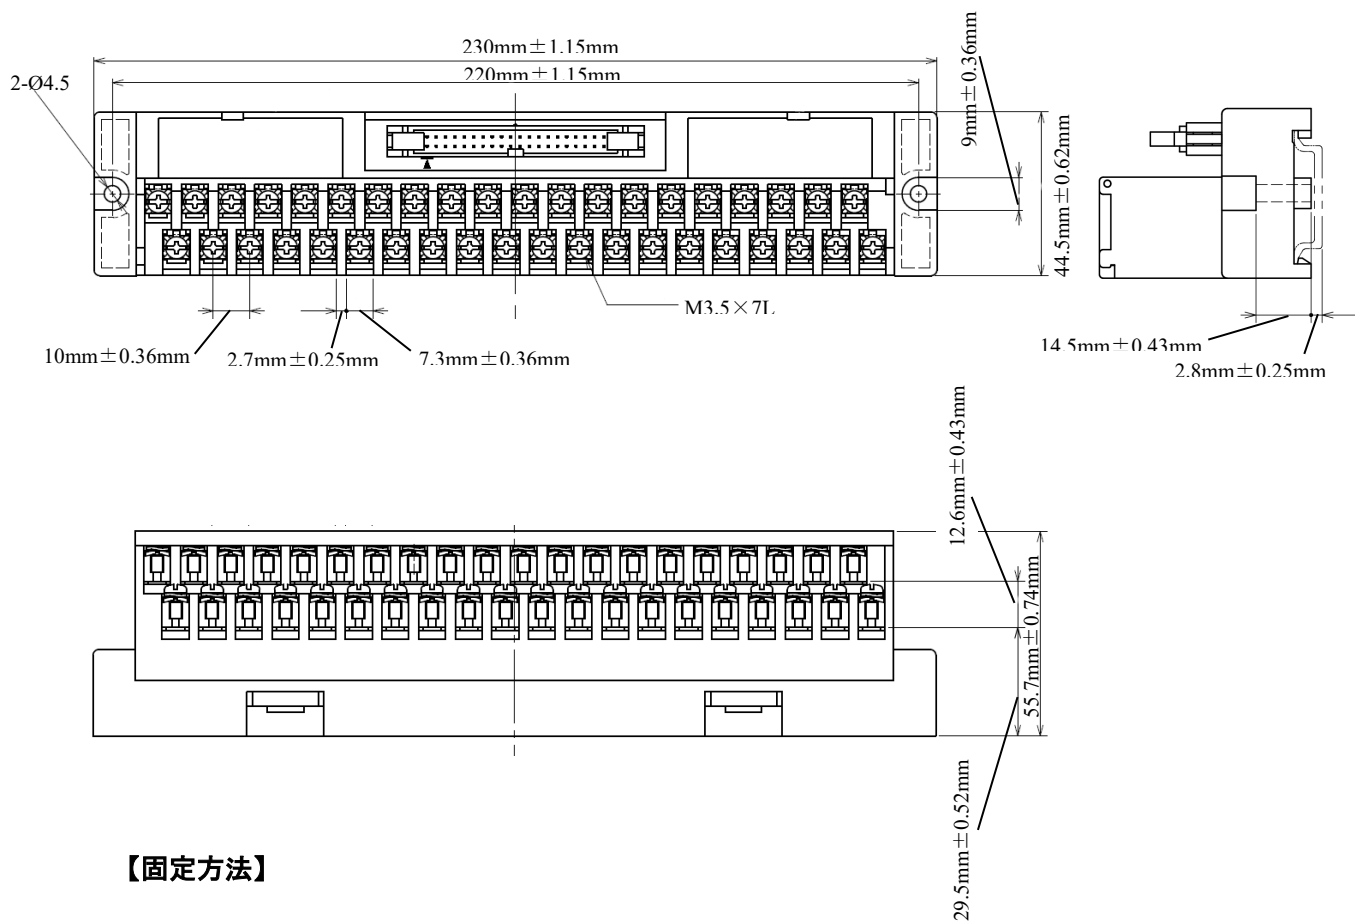


【固定方法】

■ 本体固定穴を利用する場合

「」部に M4 のネジ等で固定してください。

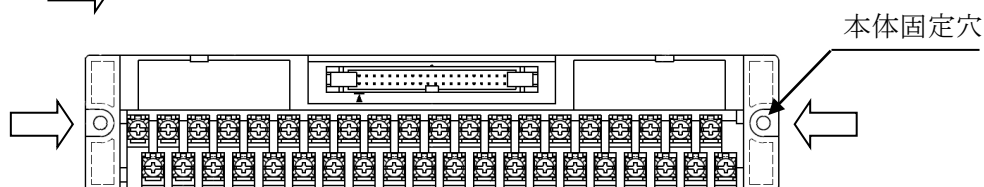

本体固定穴は、下記寸法のように加工してください。

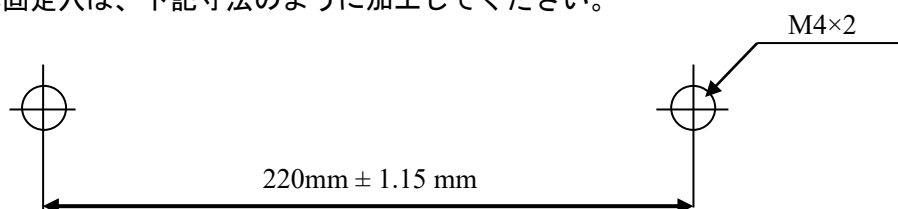

■ DIN レールを利用する場合

DIN レールは IEC35mm 幅に対応しております。
端子台の底面に DIN レールを固定してください。

