


拡張スロット

拡張スロットは、PCI Express x16(Slot #7)、PCI Express x4(Slot #5,#3)、PCI Express x1(Slot #1)、PCI(Slot #6,#4,#2)の計7スロットをサポートしています。

[背面図]

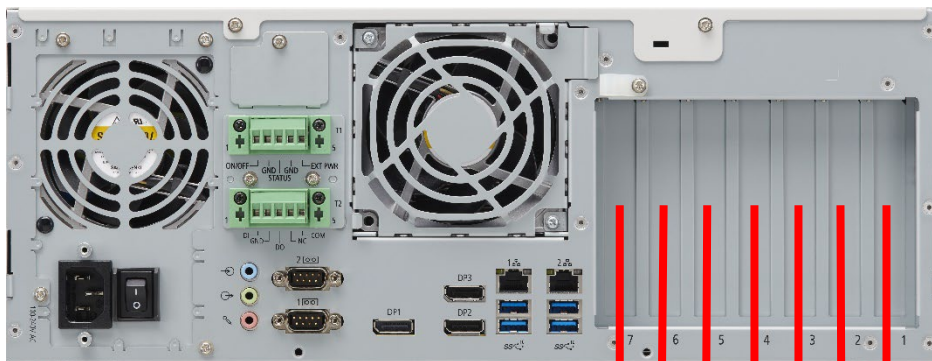

拡張スロット#7 (Full Hight、PCI Express x16)

拡張スロット#6 (Full Hight、PCI)

拡張スロット#5 (Full Hight、PCI Express x4)

拡張スロット#1 (Full Hight、PCI Express x1)

拡張スロット#2 (Full Hight、PCI)

拡張スロット#3 (Full Hight、PCI Express x4)

拡張スロット#4 (Full Hight、PCI)

◆拡張ボードの実装スロットについて

[●：実装位置固定 ◎：工場出荷時搭載位置 ○：搭載可 -：搭載不可]

スロット No.	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1
種別	PCI Express	PCI	PCI Express	PCI	PCI Express	PCI	PCI Express
仕様	x16	---	x4 (メカ x8)	---	X4 (メカ x16)	---	x1
シリアルポート増設コネクタ [RS-232C×2] (FC-1S2SR-001)	-	◎※	-	-	-	-	-
シリアルポート増設コネクタ [RS-232C/RS-485] (FC-1S2SR-002)	-	◎※	-	-	-	-	-
PCI-e RAS ボード (FC-1S2AS-001)	-	-	-	-	-	-	◎
LAN ボード [1000BASE-T:2ch] (FC-1S2LA-001)	○	-	◎	-	○	-	-
LAN ボード [1000BASE-T:4ch] (FC-1S2LA-002)	○	-	◎	-	○	-	-
RAID カード (S13G・S13K Advanced RAID モデル選択時)	-	-	-	-	●	-	-

※ シリアルポート増設コネクタは1つのみ増設可能。

◆拡張スロットのセレクションと実装可能なボードサイズ

①PCI Express スロット

PCI Express x16(スロット#7)、PCI Express x4(スロット#5,#3)、PCI Express x1(スロット#1)が使用可能です。

Advanced RAID モデル選択時、スロット#5 には RAID ボードが実装済となります。

[スロット#7 に実装可能な PCI Express ボードのサイズ]

- ・ ボードサイズ : Full Hight 312×112 (mm)
- ・ PCI Express x16 : PCI Express x1, x4, x8, x16 ボードが実装可能
- ・ 対応規格 : PCI Express Rev 5.0
- ・ 速度 : Gen5.0 (32 GT/s)

[スロット#5 に実装可能な PCI Express ボードのサイズ]


- ・ ボードサイズ : Full Hight 312×112 (mm)
- ・ PCI Express x4 : PCI Express x1, x4, x8 ボードが実装可能
- ・ 対応規格 : PCI Express Rev 4.0
- ・ 速度 : Gen4.0 (16 GT/s)

[スロット#3 に実装可能な PCI Express ボードのサイズ]

- ・ ボードサイズ : Full Hight 312×112 (mm)
- ・ PCI Express x4 : PCI Express x1, x4, x8, x16 ボードが実装可能
- ・ 対応規格 : PCI Express Rev 4.0
- ・ 速度 : Gen4.0 (16 GT/s)

[スロット#1 に実装可能な PCI Express ボードのサイズ]

- ・ ボードサイズ : Full Hight 312×112 (mm)
- ・ PCI Express x1 : PCI Express x1 ボードが実装可能
- ・ 対応規格 : PCI Express Rev 3.0
- ・ 速度 : GEN3 (8 GT/s)

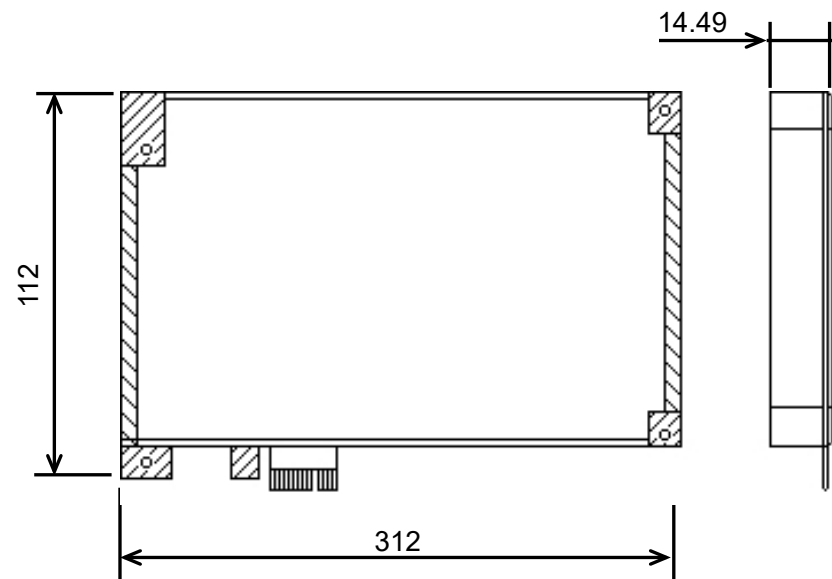


許容誤差 : ±0.13
単位 : mm

②PCI スロット

PCI スロット(スロット#6,#4,#2)が使用可能です。

[実装可能な PCI ボードのサイズ]

- ・ ボードサイズ : 312×106.68 (mm)
- ・ バス幅 : 32bit
- ・ クロック : 33MHz
- ・ ボード仕様 : 5V 専用 PCI ボード または 5V/3.3V 両対応 PCI ボード (3.3V 専用 PCI ボードは実装できません)

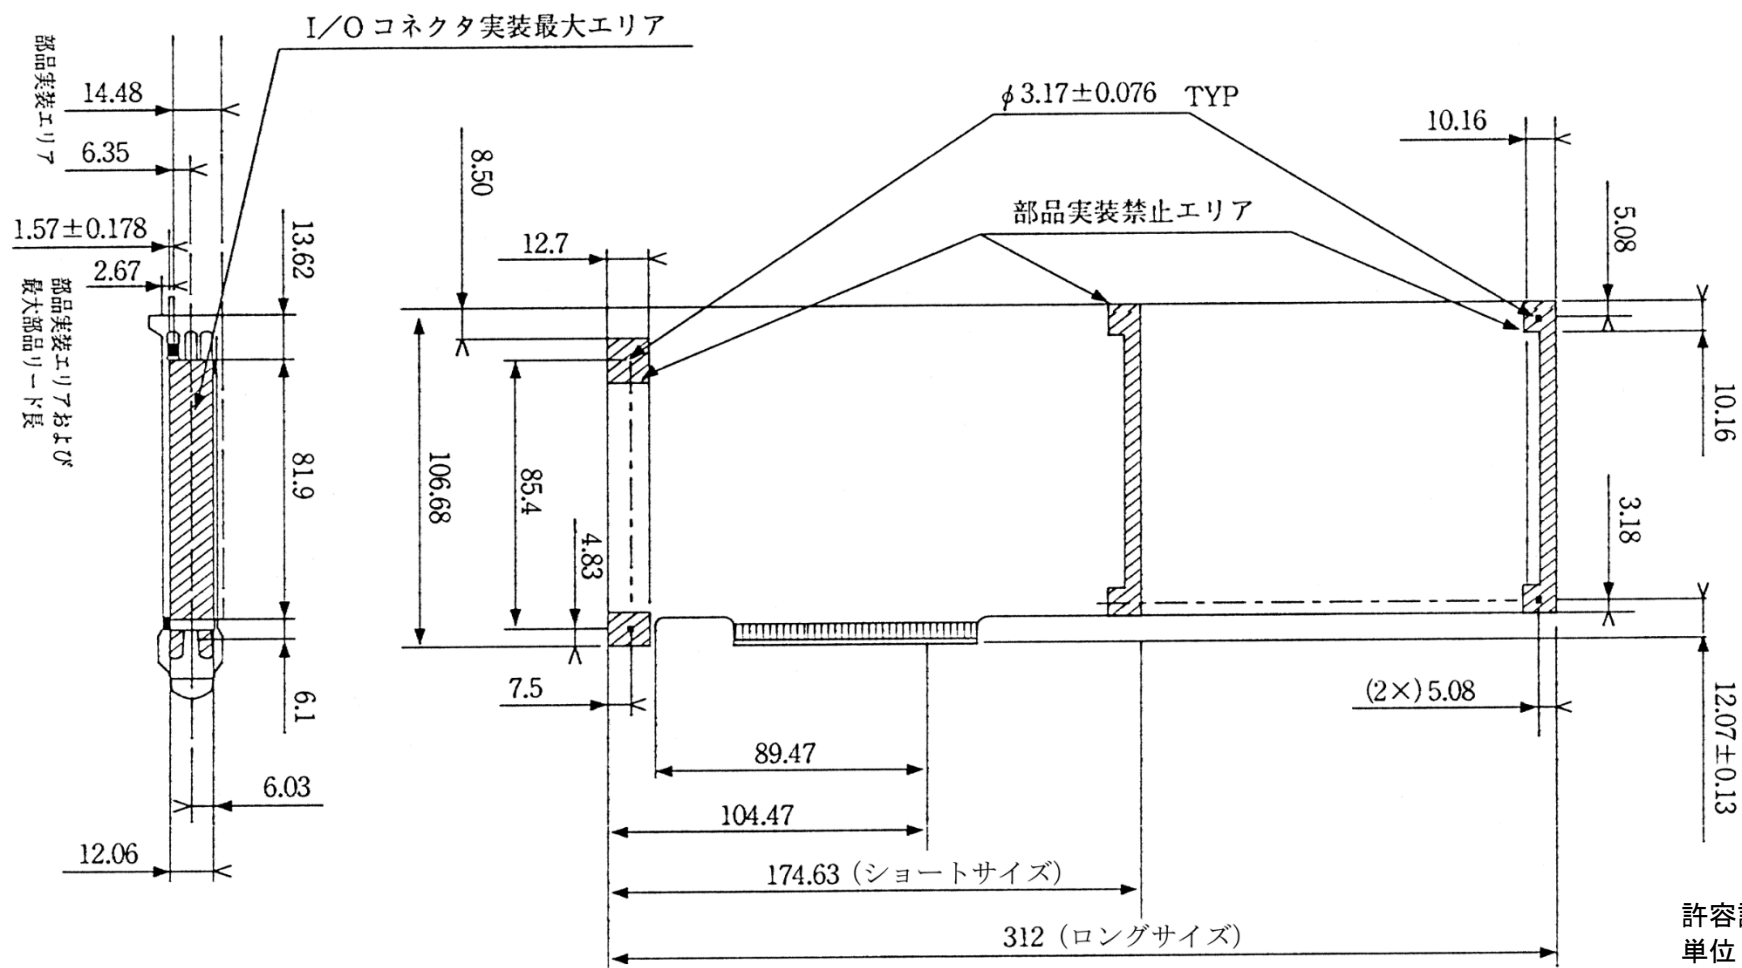

許容誤差 : ±0.127
単位 : mm