

タッチパネルディスプレイ一体型

Panel Computer

パネルコンピュータ

はじめてでもスムーズに使える、押すだけの簡単操作。
タッチパネル一体型により、多彩な用途に応えます。

NECのパネルコンピュータは、直感的な操作が可能な15型のタッチパネル一体型コンピュータです。Windows® XP、Windows® 7モデルを用意。音量ボタン等の無効化設定など、誤操作やいたずら防止に配慮しています。充実の保守体制や壁掛けブラケットなどの設置オプション品により、どこでも安心してご利用できます。



＜ウォームスタンド装着時＞

お客様の利用シーンに合わせた使い方ができます。

<p>飲食店などに オーダーリング端末</p> <p>厚さ49mm 電源ボタン 音量ボタン 無効化設定</p>	<p>ファーストフードショップなどに 厨房端末</p> <p>厚さ49mm 電源ボタン 音量ボタン 無効化設定</p>	<p>OA機器などに 操作端末</p> <p>厚さ49mm 電源ボタン 音量ボタン 無効化設定</p>	<p>工場などに 生産管理端末</p> <p>電源ボタン 音量ボタン 無効化設定</p>
<p>介護施設などに 診断端末</p> <p>電源ボタン 音量ボタン 無効化設定</p>	<p>病院や公共施設などに 屋内情報表示端末</p> <p>厚さ49mm 電源ボタン 音量ボタン 無効化設定</p>	<p>ホテル・カラオケ店などに フロント端末</p> <p>電源ボタン 音量ボタン 無効化設定</p>	<p>オフィスなどに 受付端末</p> <p>電源ボタン 音量ボタン 無効化設定</p>

厚さ49mm スリムボディ (省スペース)

厚さ49mmのタッチパネルディスプレイ一体型の薄型コンピュータは、お客様の利用シーンに合わせて設置することが可能です。

電源ボタン いたずら防止

電源、音量調節、輝度調節スイッチは目立たない場所に配置し、また無効化設定も可能にするなどいたずら防止に配慮しています。


静音性

CFモデルではディスクやFANを搭載していないため、回転音がありません。静寂を求められる場所でも、安心してご利用いただけます。

防塵防滴

スリットレス筐体の採用など耐環境性に配慮した設計により、防塵防滴規格のIP52に準拠。ほこりの多い場所や水滴の飛散する場所でもご利用いただけます。

構成セレクション

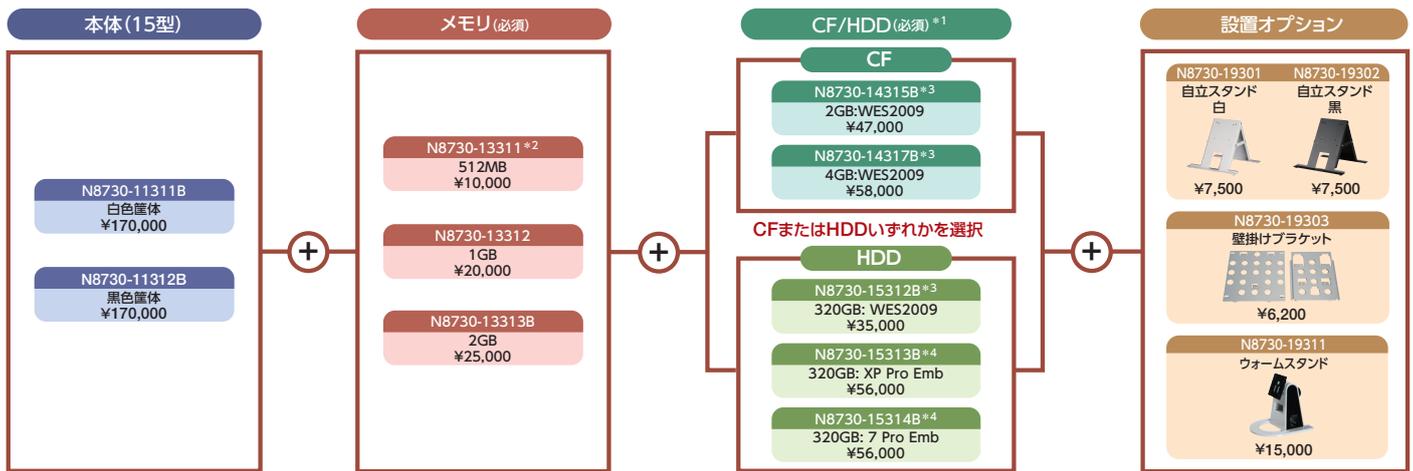


*1: OSにより機能が異なりますので、ご購入前に営業窓口にお問い合わせください。 *2: N8730-15314B搭載時は接続できません。 *3: 本OSは、一般的なパソコンで使用されるOSとは異なります。そのためソフトウェアや接続デバイスの動作が異なる(または動作しない、インストールできない)等の可能性がありますので、購入前にお客様にて十分な動作確認を実施していただきますようお願いいたします。なお、Microsoft Updateはできません。専用のパッチが必要となります。提供をご希望の場合には、別途お見積りさせていただきます。万一、購入後に動作しない場合にも、返品・返金・交換などの対応はできませんのでご注意ください。 *4: セットアップ時にはUSBキーボード、USBマウスをご用意ください。
 ※本体、メモリ、CF/HDDはセットでご注文をお願いいたします。

スペック一覧

項目	15型	
	15PNC-W2B	15PNC-B2B
品名	N8730-11311B	
型名	N8730-11312B	
CPU	インテル® Atom™ Z530(1.6GHz)	
FAN	なし	
メモリ	搭載可能メモリ 512MB*1 / 1GB/2GB(最大2GB)	
	スロット数 1スロット	
CF/HDDスロット	1スロット(CF/HDD選択)	
サウンド機能	ステレオスピーカー	
ネットワーク機能	有線 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×1	
	無線 -	
インタフェース	シリアル RS232C×2	
	USB USB2.0×4	
	オーディオ Line-out×1	
LCD	15.0型XGA(1024×768)	
タッチパネル	抵抗膜方式	
サポートOS	Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded Systems Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded Systems	
外形寸法(W×H×D)	360×320×49mm	
質量	約3.5kg(ACアダプタ除く)	
電源	AC100V±10%、50 / 60Hz±1Hz(ACアダプタ経由)	
消費電力	28W(標準) / 45W(最大)	
温度/湿度条件	0℃~40℃*2 / 20%~85%(結露なきこと)	
防塵防滴	IP52	

*1: N8730-15314B搭載時は接続できません。 *2: HDD搭載時は5℃~35℃
 ※HDDまたはCFが故障した場合は記録されているデータの保証はできません。またHDD、CFを交換した際には、OSはインストールされておりませんので、お客様ご自身で再インストールをお願いします。再インストール方法につきましては、ユーザーズガイドの「再セットアップについて」をご確認ください。

寸法・端子情報

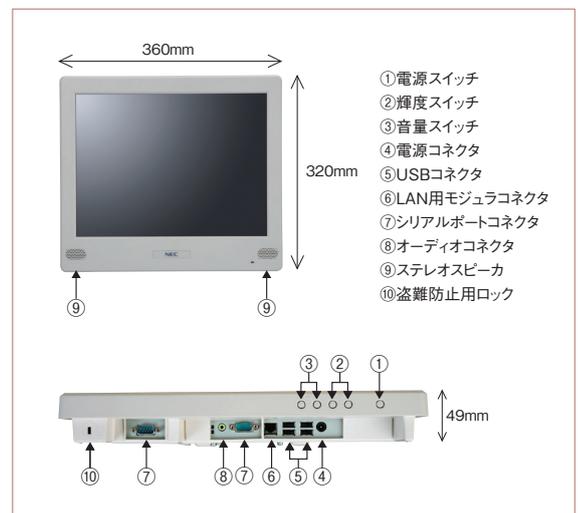

環境負荷低減

RoHS指令準拠 電気・電子機器に含まれる特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の6物質)の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。パネルコンピュータでは、全てのモデルがRoHS指令に準拠しています。

- 注意事項 ●本機で搭載の各種インタフェース(シリアル、USBなど)に関しては、そのインタフェースに対応したすべての周辺装置の動作を保証するものではありません。 ●本機には、寿命部品(タッチパネル、ハードディスク、CF、ACアダプタなど)が含まれています。本機の寿命部品の交換は有償となります。 ●ハードディスクの容量表記は、1GB=1000MB換算です。1GB=1024MB換算のものとは、表記上、同容量でも実容量は少なくなります。
- 正式名称 ● WES2009:Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 ● XP Pro Emb:Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded Systems
- 7 Pro Emb:Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded Systems
- 商標 Microsoft、Windowsは、米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標です。 インテル®、Atomは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションおよびその子会社の登録商標または商標です。 本カタログに記載されています製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

安全に関するご注意

ご使用前に、各種マニュアルに記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上、必ずお守りください。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

お問い合わせは、下記へ

NEC パートナーズプラットフォーム事業部

TEL: 03 (3798) 6385

http://jpn.nec.com/products/pnc/

E-mail: contact-pnc@sdd.jp.nec.com

- このカタログの内容は改良のために予告なしに仕様、デザインの変更をすることがありますのでご了承ください。
- 本カタログに記載されている製品の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。
- 本製品の輸出(非居住者への業務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

VEGETABLE OIL INK 環境にやさしい植物油インキを使用しています。