

InfoCage 不正接続防止

不正接続防止製品

簡単に導入できる不正接続防止製品です。
最小構成は管理サーバ不要のためスモールスタートが可能です。

導入効果

情報漏えい対策


未登録のPCやスマートデバイスを社内ネットワークから遮断することにより、不正アクセスやウイルス感染による情報漏えいから社内ネットワークを守ります。

機器情報の自動収集・見える化

社内ネットワークに接続されたPCやスマートデバイスを検知、機器情報を収集し、見える化を実現します。

導入イメージ

センサーを管理対象のネットワークに設置することで、既設のネットワーク環境に手を入れることなく、未登録PCの遮断とネットワーク機器の見える化を実現します。

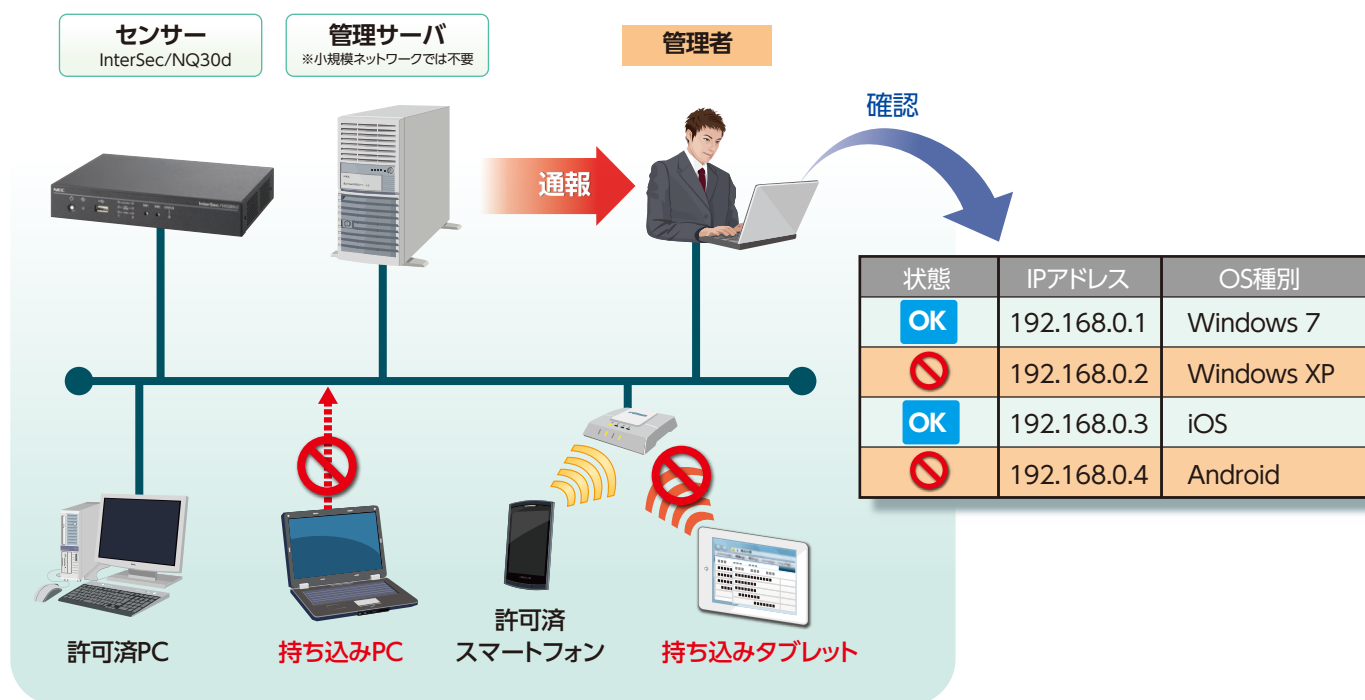


機能・特長

低コストで簡単導入

- センサーを監視対象のネットワークに設置するだけで、既設ネットワーク機器の設定変更が不要なため、簡単に導入可能です。
- エージェントレス方式のため、各クライアント端末へのソフトウェアのインストールは不要です。
- 管理サーバのインストールは、インストーラを起動し、数クリックするだけで完了します。
- 1セグメントごとの管理であれば、管理サーバ無し(Lite版)での導入もできます。

ネットワーク機器の見える化

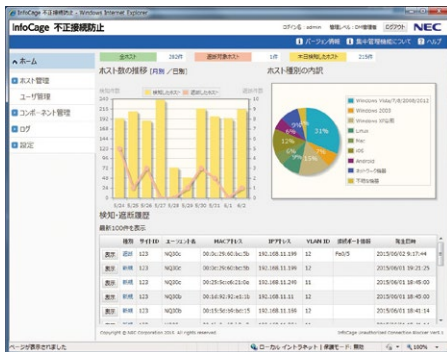

集約されたダッシュボード

トップ画面のダッシュボードに日々の業務に必要な情報を集約しました。

グラフィカルなインターフェース

検出した機器の件数や機器種別の内訳をグラフィカルに表示することで、ひと目でネットワークの状態が分かります。

高いアクセシビリティ

詳細な情報にもダッシュボード中のリンクやグラフから、ワンクリックでアクセスできます。

国際化対応

管理画面の英語表示にも対応し、海外での利用も可能です。

不正端末をネットワークから排除

- 未登録のMACアドレスからの通信を自動的に遮断します。また、検知・遮断した際に管理者への通報も可能です。
- LDAPと連携した承認申請ワークフローに対応。登録ユーザのみが申請を行えるため、セキュリティが向上します。
- FireEye NX、Deep Discovery Inspector、ウイルスバスターと連携。感染の疑いのある端末を自動で遮断します。

コンパクトなセキュリティアプライアンス InterSec/NQ30d



- 省電力で手のひらサイズ。
- 故障しにくいファンレス、HDDレス設計。
- USBメモリを用いたかんたん設定。

品名	InterSec/NQ30d	LANポート	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ×2
外形寸法	200(W)mm×141(D)mm×35(H)mm	消費電力	6W(最大動作時: 7.7W)
質量	約920g(電源コード含まず)	監視セグメント数	タグVLAN環境: 最大32セグメント 非タグVLAN環境: 最大2セグメント
動作環境	温度0~40℃ 湿度20~80%(ただし結露しないこと)	管理可能台数	8000台
電源	並行二極アース付き電源コード (AC100V ±10%、50/60Hz ±1Hz)	オプション	NQ30取付キット (19インチラックへの搭載オプション)

お問い合わせは、下記へ

NEC パートナーズプラットフォーム事業部 ソフトウェアお問い合わせ

〒108-8424 東京都港区芝五丁目33番8号(第一田町ビル)

TEL: 03(3798)7177

【受付時間】9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・NEC所定の休日を除く)

<http://jpn.nec.com/infocage/prevention/>

- 本カタログに掲載されたシステム名、製品名、会社名、及びロゴは各社の商標または登録商標です。
- 本製品の輸出(非居住者への役務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きに当たり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。
- 本カタログに掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものとは多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。
- 本カタログに掲載しております価格は消費税は含まれておりません。ご購入の際に消費税が附加されますのでご承知おき願います。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。