

InfoCage 不正接続防止

不正接続防止製品

簡単に導入できる不正接続防止製品です。
最小構成は管理サーバ不要のためスモールスタートが可能です。

導入効果

情報漏えい対策


未登録のPCやスマートデバイスを社内ネットワークから遮断することにより、不正アクセスやウイルス感染による情報漏えいから社内ネットワークを守ります。

機器情報の自動収集・見える化

社内ネットワークに接続されたPCやスマートデバイスの機器情報を収集し、見える化を実現します。

導入イメージ

センサーを管理対象のネットワークに設置することで、既設のネットワーク環境に手を入れることなく、持ち込みPC対策と、ネットワーク機器の見える化を実現します。

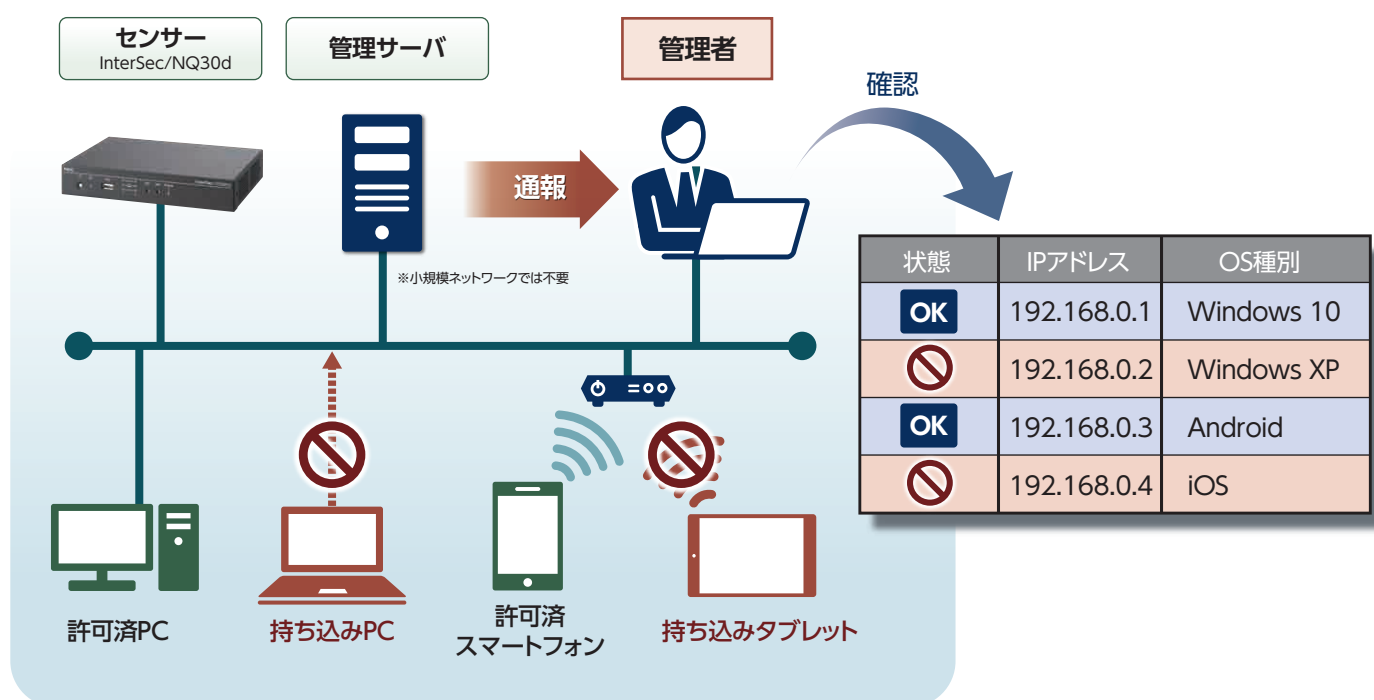

機能・特長

低コストで簡単導入

- ネットワーク機器の設定変更や、端末へのソフトウェアのインストールは必要ありません。そのため、センサーを監視対象のネットワークに設置するだけで簡単に導入できます。
- 小規模ネットワークのお客様向けに、管理サーバが不要なモデル(Lite版)もご用意しています。

機能紹介

機器情報の自動収集・見える化

ネットワークに接続されている端末の情報を自動収集し、管理画面に一覧表示します。

不正端末の接続防止

未登録のMACアドレスの通信を自動的に遮断します。また、遮断したことを管理者に通知します。

承認申請ワークフロー

LDAPと連携したワークフロー形式の承認申請ができます。申請は登録ユーザーに限られるためセキュリティを向上させるとともに、申請作業を効率化できます。

働き方改革推進

休日・定時間外にネットワーク接続している端末の情報を管理者に通知します。働き方改革の推進にお役立ていただけます。

他システム連携

他システムとの連携によりマルウェア感染の疑いのある端末をネットワークから自動的に遮断します。

※ 連携可能なシステムは以下の製品サイトをご参照ください。

<https://jpn.nec.com/infocage/prevention/renkei.html>

ダイナミックVLAN

管理者が機器の接続を許可する際、接続先のVLANを指定できます。(スイッチ連携オプション導入セグメントが対象)

WebAPI

APIにより管理サーバの基本機能を外部から利用できます。



管理コンソール

コンパクトなセキュリティアプライアンス InterSec/NQ30d



省電力で手のひらサイズ

壊れにくいファンレス、HDDレス設計

USBメモリを用いたかんたん設定

品名	InterSec/NQ30d	LANポート	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ×2
外形寸法	200(W)mm×141(D)mm×35(H)mm	消費電力	平均 6W (最大動作時: 7.7W)
質量	約920g (電源コード含まず)	管理可能台数	8,000台
動作環境	温度0~40℃ 湿度20~80% (ただし結露しないこと)	監視セグメント数	タグVLAN環境: 最大32セグメント 非タグVLAN環境: 最大2セグメント
電源	並行二極アース付き電源コード (AC100V ±10%、50/60Hz ±1Hz)	オプション	NQ30取付キット (19インチラックへの搭載オプション)

お問い合わせは、下記へ

NEC ファーストコンタクトセンター
ソフトウェアお問い合わせ窓口

TEL:0120(58)0595

【受付時間】9:00~12:00 13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日・NEC所定の休日を除く)

<https://jpn.nec.com/infocage/prevention/>

- 本カタログに掲載されたシステム名、製品名、会社名、及びロゴは各社の商標または登録商標です。
- 本製品の輸出(非居住者への役務提供等を含む)に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法等をご確認の上、必要な手続きをお取ください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きに当たり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。
- 本カタログに掲載された製品の色は、印刷の都合上、実際のものとは多少異なることがあります。また、改良のため予告なく形状、仕様を変更することがあります。