## MULTINA C2000主要規格

| 基本仕様/コピー機能 | | |
|---|---|---|
| 形式 | | デスクトップ |
| カラー対応 | | フルカラー |
| 読み取り解像度 | | 600×600dpi |
| 書き込み解像度 | | 600×600dpi |
| 階調数 | | 256階調 |
| メモリ容量 | | 576MB |
| 複写原稿 | | シート、ブック、立体物(3.0Kgまで) |
| 最大原稿サイズ | | A3(297×420mm) |
| 複写サイズ | 用紙サイズ | A3～A5、A6タテ、B6タテ、A3ワイド紙(最大311.1×457.2mm)、<br>郵便はがき(100×148mm)、封筒、非定形(90～311.1mm×139.7～457.2mm) |
| | 画像欠け幅 | 先端:4.2mm以内、後端:3mm以内、手前/奥側:3mm以内 |
| ウォームアップタイム<br>(23℃ 定格電圧時) | | 90秒以下、オプション増設時100秒以下(主電源ONからの時間)<br>カラー:40秒以下、モノクロ:37秒以下(主電源ONの状態で、副電源ONからの時間) |
| ファーストコピータイム(A4ヨコ) | | カラー時:13.5秒、モノクロ時:10秒(等倍、原稿台読取、上段給紙トレイ使用時) |
| 連続複写速度 | フルカラー時 | 20枚/分(B5ヨコ)、20枚/分(A4ヨコ)、11.1枚/分(B4)、9.8枚/分(A3) |
| | モノクロ時 | 20枚/分(B5ヨコ)、20枚/分(A4ヨコ)、11.1枚/分(B4)、9.8枚/分(A3) |
| 複写倍率 | 等倍 | 1:1±0.5% |
| | 固定 拡大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 |
| | 縮小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
| | 固定任意 | 3種類設定可能 |
| | ズーム | 25%～400%(0.1%単位) |
| | 縦横独立変倍 | 25%～400%(0.1%単位) |
| 給紙方式/給紙量 | 本体 | トレイ1段(ユニバーサルカセット250枚:80g/m²) |
| | オプション | 2段目カセット(1段×500枚:80g/m²)<br>3段目カセット(台付)(1段×500枚:80g/m²)<br>3～4段目カセット(2段×500枚:80g/m²)<br>大容量給紙ユニット(1段×2,500枚:80g/m²)<br>マルチ手差し(100枚:80g/m²) |
| 対応用紙サイズ | 本体 | A3～A5、A6タテ、B6タテ、A3ワイド紙(最大311.1×457.2mm)、<br>郵便はがき(100×148mm)、封筒、非定形(90～311.1mm×139.7～457.2mm) |
| | オプション | 2段目カセット、3段目カセット(台付)、3～4段目カセット:A3～A5、5.5×8.5"、8.5×11"、8.5×14"、11×17"<br>大容量給紙ユニット:A4ヨコ<br>マルチ手差し:A3～A5、A6タテ、B6タテ、A3ワイド紙(最大311.1×457.2mm)、<br>郵便はがき(100×148mm)、封筒、非定形(90～311.1mm×139.7～457.2mm) |
| 対応用紙坪量※ | 本体 | 60～256g/m² |
| | オプション | 2段目カセット、3段目カセット(台付)、3～4段目カセット:60～256g/m²<br>大容量給紙ユニット:60～256g/m²<br>マルチ手差し:60～256g/m²<br>両面記録ユニット:64～256g/m² |
| 排紙容量 | | 250枚 |
| 連続複写枚数 | | 1～999枚 |
| 電源 | | 100V、12A、50/60Hz |
| 消費電力 | | 最大約1.2kW(節電モード時:約11W、通信時:約66W、コピー時約:620W) |
| 大きさ(幅×奥×高) | | 620mm×688mm×766mm |
| 質量 | | 約76.1kg(トナーカートリッジおよびイメージングユニット含まず) |
| 機械占有寸法(幅×奥) | | 990mm×688mm(マルチ手差し(オプション)の補助トレイ使用時) |

※210g/m²以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。

| 自動原稿送り装置機能 | |
|---|---|
| 形式 | 自動両面原稿送り装置 |
| 原稿サイズ | 最大:A3 |
| 原稿の種類 | 普通紙・特殊紙(片面原稿:38～128g/m²、両面原稿:50～128g/m²) |
| 原稿積載枚数 | 70枚(80g/m²) |
| 原稿交換速度(A4ヨコ) | 片面コピー時 カラー:20枚/分、モノクロ:20枚/分<br>両面コピー時 カラー:10ページ/分、モノクロ:10ページ/分 |

| G3ファクシミリ機能 | |
|---|---|
| 形式 | 送受信兼用機 |
| 適用回線 | 加入電話回線*1、ファクシミリ通信網 |
| 送信原稿サイズ | 最大A3判(等倍送信可能) |
| 記録紙サイズ | 最大A3判 |
| ワンタッチダイヤル | 300件 |
| 順次同報 | 最大210件 |
| 相互交信性 | G3/スーパーG3 |
| 走査線密度 | G3/スーパーG3:8×3.85/7.7/15.4line/mm、16×15.4line/mm |
| 電送時間 | 2秒台*(スーパーG3) |
| モデムスピード | G3/スーパーG3:33.6～2.4Kbps |
| 符号化方式 | MH/MR/MMR/JBIG |

*1:IP電話にご加入の場合、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えない場合がありますので、ファクシミリ通信は一般電話(加入電話)回線経由でご使用ください。また、VoIP技術を利用する構内回線の場合には、ファクシミリ接続するために構内交換機側で設定を行う必要がある場合があります。
*2:A4判700文字程度の原稿を標準の画質(8×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠、28.8Kbps以上)、JBIG符号化方式で送ったときの速さです。 *3:一般電話回線での電送速度は最高で28.8Kbps程度です。

| プリンタ機能 | |
|---|---|
| 形式 | 内蔵型 |
| 連続プリント速度 | 基本仕様に準ずる |
| 解像度 | 1800相当×600dpi |
| ページ記述言語 | PCL6(XL ver.2.1)、PCL5e/5c、PostScript3互換 |
| メモリ容量 | 基本仕様に準ずる |
| 用紙サイズ | 基本仕様に準ずる |
| 内蔵フォント | <PCL>欧文80書体、日本語4書体(HG 明朝L、HGP 明朝L、HG ゴシックB、HGP ゴシックB)<br><Postscript 3 Emulation>欧文136書体、日本語2書体(HG 明朝L、HG ゴシックB) |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP(LPD/LPR、IPP、SMB)、IPX/SPX、AppleTalk |
| 対応OS PLC | Windows® 2000 (SP3以上)、Windows® XP/XP x64、Windows Vista®/Windows Vista® x64、Windows Server® 2003/Windows Server® 2003 x64、Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 x64 |
| 対応OS PS | Windows® 2000 (SP3以降)、Windows® XP/XP x64、Windows Vista®/Windows Vista® x64、Windows Server® 2003/Windows Server® 2003 x64、Windows Server® 2008/<br>Windows Server® 2008 x64、Mac OS 9.2以上、Mac OS X(10.2.8/10.3/10.4/10.5) |
| インタフェース | イーサネット(100BASE-TX、10BASE-T)、USB2.0 |

### IPネットワーク機能

| Scan to E-mail(ワンタッチドキュメントメール) | |
|---|---|
| カラー対応 | フルカラー、グレースケール、モノクロ |
| 通信プロトコル | TCP/IP、SMTP |
| 送信原稿サイズ | A6/B6/A5/B5/A4/B4/A3 |
| 解像度 | 200×100dpi*、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
| データフォーマット | 電子メール形式:MIME、添付ファイル形式:PDF/TIFF/JPEG |
| 送信宛先指定 | メールアドレスを直接入力またはワンタッチダイヤル(最大300件)に登録して指定 |
| データ圧縮方式 | MH、MMR |

*モノクロ時、指定可能

| インターネットFAX | |
|---|---|
| 通信プロトコル | TCP/IP、SMTP、POP3、インターネットFAX(T.37 Full Mode)に対応 |
| 送達確認/能力交換 | インターネットFAX(T.37 Full Mode)対応、DSN/MDN使用 |
| 送信原稿サイズ | A4/B4/A3 |
| 解像度 | 200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
| データフォーマット | 電子メール形式:MIME、添付ファイル形式:TIFF-F |
| 送信宛先指定 | メールアドレスを直接入力またはワンタッチダイヤル(最大300件)に登録して指定 |
| データ圧縮方式 | MH、MR、MMR |

| IPアドレスFAX | |
|---|---|
| カラー対応 | フルカラー、グレースケール、モノクロ |
| 通信プロトコル | TCP/IP、SMTP |
| 送信原稿サイズ | A4/B4/A3 |
| 解像度 | 200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi |
| データフォーマット | TIFF-F |
| 送信宛先指定 | 装置のIPアドレスを直接入力またはIPアドレス/ホスト名をワンタッチダイヤル(最大300件)に登録して指定 |
| データ圧縮方式 | MH、MR、MMR |

| スキャナ機能 | ワンタッチドキュメントスキャン | らくらくスキャナ |
|---|---|---|
| カラー対応 | フルカラー、グレースケール、モノクロ | |
| 通信プロトコル | TCP/IP、SMTP | TCP/IP、SMTP、HTTP |
| 送信原稿サイズ | A6/B6/A5/B5/A4/B4/A3 | |
| 解像度 | 200×100dpi*、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
| データフォーマット | PDF/TIFF/JPEG | |
| 宛先指定 | 装置のIPアドレスを直接入力またはIPアドレスをワンタッチダイヤルに登録して指定 | PCからの操作で最大6件の取込ファイルダボタンを作成可能(1ユーザから1件のみ登録) |
| 格納フォルダ指定 | クライアントPC内のフォルダを指定(ボタン名称=フォルダ名) | |
| データ圧縮方式 | MH、MMR、JPEG | |

*モノクロ時、指定可能

| スキャナ機能 | Scan to SMB | Scan to FTP | TWAIN |
|---|---|---|---|
| カラー対応 | フルカラー、グレースケール、モノクロ | | |
| 通信プロトコル | SMB | FTP | − |
| 送信原稿サイズ | A6/B6/A5/B5/A4/B4/A3 | | |
| 解像度 | 200×100dpi*、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi | | 200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi |
| データフォーマット | PDF/TIFF/JPEG | | アプリケーションソフトに依存 |
| 宛先指定 | 装置のIPアドレスを直接入力又はIPアドレス/ホスト名をワンタッチダイヤル(最大300件)に登録して指定 | | PCからの操作で指定アプリケーションソフトに取込 |
| 格納フォルダ指定 | クライアントPC内のフォルダを指定(ボタン名称=フォルダ名) | | − |
| データ圧縮方式 | MH、MMR、JPEG | | |

*モノクロ時、指定可能

| 受信FAXのPC転送 | |
|---|---|
| 宛先判別 | モデムダイヤルイン、ナンバーディスプレイ、Fコード(3種合計で180個)、受信ポート(3ポート) |
| 転送先登録 | ワンタッチダイヤルに登録された宛先に転送可能 |

| PC−Fax送信 | |
|---|---|
| 送信サイズ | A3/B4/A4/B5ヨコ/A5ヨコ |
| 解像度 | 16×15.4line/mm、8×7.7line/mm |
| 符号化方式 | G3 FAX:MH |
| 同報(順次同報) | 最大12宛先 |
| 付加機能 | カバーシート、ウォーターマーク(スタンプ)、ページ割付(N in 1/拡大連写) |
| 電話帳 | CSV形式 |
| 対応OS | Windows® 2000 (SP3以上)、Windows® XP/XP x64、Windows Vista®/Windows Vista® x64、<br>Windows Server® 2003/Windows Server® 2003 x64、Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 x64 |

| MFP AGENT | |
|---|---|
| 通信プロトコル | TCP/IP、HTTP |
| データフォーマット | HTML |
| 表示項目 動作状態 | コピー、プリンタ、ファクス、インターネットFAX、IPアドレスFAX、PC(メール)、PC(スキャナ)、<br>Scan to SMB、Scan to FTP |
| 表示項目 装置状態 | アラーム、用紙サイズおよび有無、オプション構成 |
| 登録・設定/参照項目 | ワンタッチダイヤル、インデックス、掲示板 |
| 管理者保守項目 | 宛先データCSV入/出力、初期設定、部門登録、部門別集計、累積枚数、節電設定、ネットワーク設定、スキャナ設定 |
| 使用可能ブラウザ | Internet Explorer 6以上 JavaScript(アクティブスクリプト)有効 |

| 楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP(アップデート版) | | |
|---|---|---|
| 保存形式 | 原稿 | PDF |
| | アノテーション | 独自形式 |
| | 管理容量 | 書庫(6)×キャビネット(20)×バインダ(21)×ページ(1,000)=バインダ2,520冊、252万ページ |
| | バインダ管理 | 作成、編集(バインダ名称・見出し色等)、移動、削除、検索、書庫、キャビネット、 |
| 機能 | ビューア | キャビネット表示(1段/3段)、環境設定、インポート、エクスポート<br>ばらばらめくり、1ページ/見開き、左/右回転、付箋紙、マーカ、スタンプ、インデックス、目次、未読文書インデックス、ファイル取込、<br>スキャナ取込、印刷、保存、ページ編集(複数指定、コピー、移動、貼付、削除、未読への変更)、テキスト作成/編集/抽出、元原稿修正、自動ページめくり、環境設定 |
| | MFP連携仕分け | スキャン文書(らくらくスキャナユーティリティ連携)、受信文書(仕分け設定可)、送信文書(仕分け設定可) |

### 動作環境

| | |
|---|---|
| 伝送速度 | 最大100Mbps |
| 適合回線 | イーサネットLAN(100BASE−TX、10BASE−T) |

| | らくらくスキャナユーティリティ | 楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP |
|---|---|---|
| CPU* | Pentium 133MHz以上 | Pentium® 450MHz以上 |
| 対応OS | Windows Vista®(日本語版)、Windows® XP(日本語版)、Windows® 2000(日本語版)、Windows Server® 2003(日本語版) | Windows Vista®(日本語版)、Windows® XP(日本語版)、Windows® 2000(日本語版) |
| メモリ* | 32MB以上(推奨64MB)<br>Windows® XP/2000、Windows Server® 2003の場合は64MB以上(推奨128MB) | Windows Vista®:512MB以上、<br>Windows® XP/2000:256MB以上 |
| HD容量 | 空き容量が50MB以上 | システム:220MB以上(データ格納領域を除く) |

*OSの推奨環境がこれより高い場合は、そちらに従ってください。

**W-NET FAXとは、TTC標準 JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシミリの呼称です。以下の相互接続試験(HATS推進会議実施)で相互接続性が実証された製品に使用します。**

◇確認項目・A4判 200×200dpi/200×100dpi各1ページの送受信・A4判 200×200dpi 2ページの送受信・受信能力以外の画像を受信したときのエラー通知発行・A4判 200×200dpi 1ページ送受信時の受信確認機能*1 ◇製品形態 ・LAN接続型/ダイヤルアップ型 ◇基本仕様 ・通信プロトコル 送信:SMTP/受信:SMTPあるいはPOP3 ・メールフォーマット ・フォーマット:MIME Base64/Content-Type:Image/tiff Multipart/mixed [text/plain,Image/tiff](添付ファイル形式) ・データフォーマット Profile:TIFF-S/符号化方式:MH/原稿サイズ:A4/解像度(dpi):200×100/200×200あるいは204×98/204×196 ・受信確認*1 要求応答方式/DSNあるいはMDN

*1はフルモードに対応する装置に適用。

[ご注意]
●国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券、未使用の郵便切手・郵便はがき、証紙などをコピーすることは法律で禁止されています。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、写真等)は個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除き、コピーすることは禁じられています。

※ご使用のサーバや、メーラーによっては通信エラーになることがあります。※インターネットでメール送信される際に経由するサーバによっては通信エラーになることがあります。●本製品の耐用年数は5年です。●電話回線の条件によりお使いになれないことがあります。●TEL端子に電話機を接続した場合、本装置がFAX通信中には外付電話の受話器は必ず電話機に置いてご使用ください。受話器をあげたままで通信を行うと、通信異常や通信速度が低下する場合があります。●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用のパソコン環境(インストールされているアプリケーション、ドライバ)によっては、正常に作動しない場合があります。●商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。従って、本期間以後は修理をお引き受けできない場合があります。●Windows、Windows Vista、Windows Server、WindowsNTは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●Pentiumは Intel Corporationの登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色は印刷のため実際と若干異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真は同比率ではありません。●ご購入の際は、商品価格・消費税以外に搬入・取付調整・搬出等の諸費用が発生することがあります。詳しくは、取扱い販売店にお問い合わせください。
(財)電気通信端末機器審査会 技術基準適合認定 AD07-0223005

**⚠ 安全に関するご注意** ご使用の前に、各種マニュアル(「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等)に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC複合機&ビジネスファクシミリ情報サイト
**http://www.nec.co.jp/pcom/**

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

●NEC複合機&ビジネスファクシミリに関する電話でのお問い合わせ
ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター TEL **0537-22-8964**
受付時間…9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、当社休日を除く)

PRINTED WITH SOY INK このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

本カタログに記載の内容は2010年3月現在のものです

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)
NECアクセステクニカ株式会社 〒436-8501 静岡県掛川市下俣800番地

Cat.No. AFX073 100309004DP

Empowered by Innovation NEC

# カラーファクシミリ複合機
# MULTINA C2000

## ネットワーク発想のNECだから、できる。
## TCO削減に貢献するカラー複合機マルチナC。

# ビジネス環境の変化と共に
# 複合機は進化するー




カラードキュメント

表現力や情報量の向上 ▼ 確実な情報伝達の実現

情報共有/活用の範囲拡大 ▼ 的確な判断材料としてビジネスを加速

カラー文書がビジネスドキュメントの多くを占める時代。
「モノクロ複合機よりも設置スペースが小さいカラー複合機があれば、コンパクトなオフィススペースにも導入していただけるのでは・・・。」とNECは考えました。
もちろん、ドキュメントの効率的なコミュニケーションを促進し、経済性にも優れた各種FAX機能やFAXと同様の操作で使えるスキャン機能、各種OS・ネットワークに対応したカラープリンタ機能を搭載しています。また、情報漏えい対策に貢献する各種セキュリティ機能も充実し、オフィスのワークフローをスマートにサポートします。

カラーファクシミリ複合機
# MULTINA C2000

IPネットワークの標準化にともない、通信発想のもと誕生したMULTINAが
あらたにカラーの表現力を身にまとい、スタイリッシュなモノトーンボディの
MULTINA C2000に進化。
インターネット／イントラネットを利用した
スムーズなドキュメントの活用やペーパーレス化などにより、
TCO削減や業務効率向上といった課題への取り組みを支援。
さらにカラードキュメント対応でカラフルにビジネスコミュニケーションを拡大します。

| FAX（A4ヨコ） | コピー（A4ヨコ） | | スキャン（A4ヨコ） | | PCプリント（A4ヨコ） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-FAX&スーパーG3 | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | モノクロ |
| 0.8秒／枚読取 | 20枚/分 | 20枚/分 | 20枚/分 | 40枚/分 | 20枚/分 | 20枚/分 |

※200×200dpi、モノクロ読取時
※300dpi以下の時

## CONTENTS


円滑な情報伝達のために 04
コミュニケーション

ドキュメントを共有・活用するために 06
ドキュメントスキャン&ファイリング

プリントコスト削減のために 07
ペーパーレス運用

情報保護、的確な運用のために 08
セキュリティ&マネージメント

必要な形で情報を出力するために 10
PCプリンタ／コピー

環境保全と使いやすさのために 11
環境に配慮 ・ 人にやさしい

# コミュニケーション

Communication

MULTINA C2000

**ビジネスコミュニケーションにおいて重要なポイントは、情報を正確に、かつ迅速に伝達すること。MULTINA C2000はカラードキュメントの豊かな情報と表現力を活かし、伝えることで円滑なコミュニケーションをサポート。もちろん情報伝達にはインターネットやイントラネットといったIPネットワークを活用することで、情報伝達をスピードアップし、情報展開の幅を広げ、通信コストの削減にも貢献します。**

## Scan to E-mail

E-mail添付で、社内外を問わず相手先のPC宛に送信。

FAX送信と同様の操作で読み取った紙文書を添付ファイルとして、直接相手のE-mailに送信できます。定額料金のイントラネット／インターネットを利用するので、通信ごとに発生する費用がゼロまたは電話回線利用に比べて通信費を低減することができます。

※機器や装置にメールアドレスが必要です。

タッチパネルで相手先(メールアドレス)を指定。

- カラーデータの添付が可能
- 添付ファイル形式は、PDF形式／JPEG形式／TIFF形式を選択可能
- 分割送信機能で、メールサーバの容量制限にも対応
- メールの件名(Subject)・本文を任意指定
- 送信時に添付ファイル名を任意指定(全角8文字以内)
- 送信時にワンタッチダイヤルに登録されているアドレスを、メール受信した相手が返信する際の宛先(Reply to)として選択可能

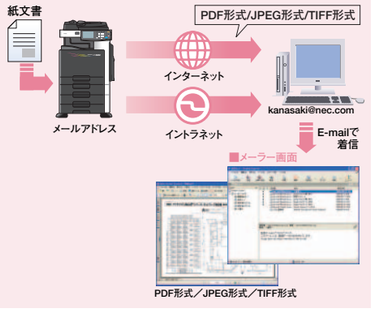


・従来紙で保管していた情報も、指定した個人宛に直接送信できます。
・紙に出力しないため、第三者に内容を見られてしまう危険を低減できます。
・紙に出力しないため、出力紙の取り違いによる、文書の紛失防止に役立ちます。

## インターネットFAX W-NET FAX

海外や遠隔地相手でも、インターネット経由で通信コストを低減。

送信相手がW-NET FAX対応機器なら、メール環境を利用して、FAXを送信できます。定額料金のインターネット回線を利用している場合、通信ごとに発生する費用はなくなります。

※機器や装置にメールアドレスが必要です。

### ■ インターネットFAX送信

タッチパネルで相手先W-NET FAX対応機器を指定。

- インターネットFAXフルモード対応
- 最大A3サイズ、600dpiの高画質通信と、送達確認*が可能

*相手がフルモード対応機器または送達確認機能を備えたシンプルモード対応機器に限ります。




※モノクロのみ

### ■ 送達確認

通常のFAXと同様に、通信結果を確認できます。




①送信終了時画面　②送信結果確認時

## G3FAX

高速2秒台電送で、加入電話回線時の通信コストを低減。

国際標準スーパーG3規格とJBIG符号化方式の採用で、一般加入電話回線で高速2秒台電送*を実現し、通信コストを低減します。

*A4判700文字程度の原稿を標準的画質(8×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠、28.8Kbps以上)、JBIG符号化で送信した場合

### ■ G3FAX送信

タッチパネルで相手先(FAX番号)を指定。

- 高速0.8秒*読取&クイックメモリ送信で装置の効率的な運用が可能
- 回転送信／回転受信により、A4／B5は用紙方向を気にせずに送受信可能
- オプションのG3マルチポート搭載時は加入電話回線を2回線収容し、同時通信を実現
- 1回線をファクシミリと電話の共有利用で効率運用可能なFAX/TEL切替&ハンドセット(オプション)もご用意

*A4ヨコ原稿1枚、ファインモード時の画像読取時間で給排紙の時間除く。

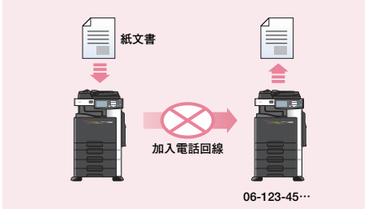


※モノクロのみ

## IPアドレスFAX

イントラネットを使って社内FAX通信の高速化と通信コスト削減を実現。

MULTINAにはIPアドレスを割り当てることができます。イントラネット内のMULTINA同士なら、相手のIPアドレスを指定するだけで、サーバレスかつ通信費ゼロでFAXが利用できます。しかもMULTINA C2000同士ならカラーFAX通信が実現できます。

### ■ IPアドレスFAX送信

タッチパネルで相手先MULTINAを指定。

- 表現力豊かなカラーFAX通信を実現
- G3FAX通信に比べて高速
- 最高600dpiの高画質通信が可能
- メールサーバ／専用サーバ不要
- IPアドレスの代わりにホスト名*2で指定可能
- リアルタイム通信で送達確認も可能

*1:デジタルアクセス、フレームリレー、IP-VPNといった一般的なWANサービス回線に対応しています。
*2:あらかじめDNSサーバに登録が必要です。
※NECの同機能を持つ装置同士の通信時に使用できます(カラーFAX通信はMULTINA C2000同士でのみ有効です)。

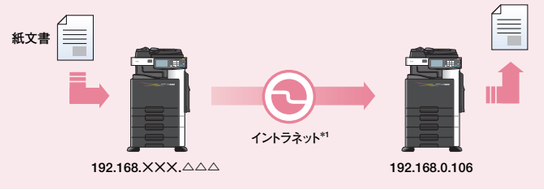


・セキュアなイントラネットの利用なら社外秘情報も安心です。

### 使い方しだいでさらに経済的な運用方法も

#### IP中継FAX

イントラネット上の中継機を経由してG3FAXに送信できます。イントラネット利用によりFAX通信費を低減。また、FAX外線を集約することでコストを削減することができます。

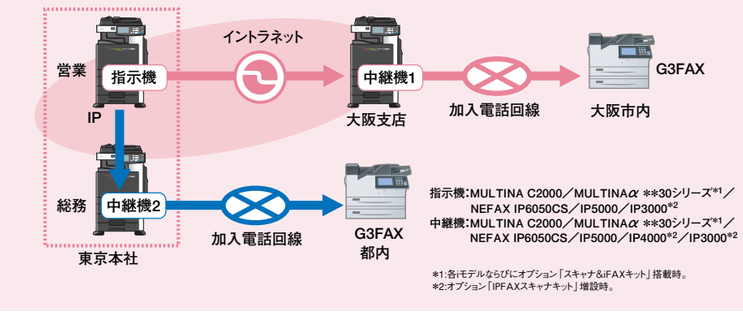


指示機:MULTINA C2000／MULTINAα **30シリーズ*1／NEFAX IP6050CS／IP5000／IP3000*2
中継機:MULTINA C2000／MULTINAα **30シリーズ*1／NEFAX IP6050CS／IP5000／IP4000*2／IP3000*2

*1:各i-モデルならびにオプション「スキャナ&iFAXキット」搭載時。
*2:オプション「IPFAXスキャナキット」増設時。

## 円滑なコミュニケーションの信頼性と確実性を向上

### 混在指定送信

読み取ったドキュメントを通信方式の違う複数の相手先に同時に送信することができます。W-NET FAXへは600dpiモノクロデータで、C2000へはIPアドレスFAXを利用したカラー画像で、G3FAXへは相手機のスペックに合わせたモノクロ画像でというように、相手に合わせた効率の良い同報送信が行えます。

IPアドレス、メールアドレス、FAX番号を混在指定して同報送信できます。

*IPアドレスFAXのカラー対応は2009年初夏予定

### 相手先自動変更

全てのワンタッチダイヤルにサブ相手先の登録が可能。メイン登録先が話中などで、送信できない場合に自動的にサブ登録先に送信し直します。たとえば、通常はIPネットワークで経済的に、万が一のネットワーク障害発生時にはG3回線に自動変更して、送信します。




### LDAP検索機能

LDAPプロトコルに対応しており、アドレス帳がLDAPサーバに登録されていれば、その内容を検索し相手先として利用することができます。ワンタッチに登録されていない宛先もLDAPサーバから簡単に検索・指定が可能。そのままワンタッチの登録にも使用でき、個別に登録する場合の入力ミスも低減します。

※ LDAPサーバの設置が必要です。

# ドキュメントスキャン&ファイリング

Document Scan & Filing

**高速スキャンで大量の紙文書をスピーディにデータ化。個人や部署内に点在している紙文書を集約・共有することで有効活用が図れます。MULTINA C2000がデータのインプットから蓄積、共有、配信までのワークフローを効率的にサポート。ドキュメント資産の有効活用とワークフロー改善による効率化をMULTINA C2000が実現します。**

## ワンタッチドキュメントスキャン

紙文書の電子化を簡単に実現。

白黒文書もカラー文書もワンタッチダイヤルで格納先を指定して高速スキャン*。ドキュメントは添付ユーティリティソフトウェアの設定に従い、PCのあらかじめ指定したディレクトリのワンタッチダイヤルと同名のフォルダに自動格納されます。デスク上の書類削減に役立ち、整理や管理が簡単です。 *A4ヨコ原稿を200×200dpiで読み取った場合、1ページあたり白黒0.8秒／カラー1.6秒。

- 格納先PC*1をワンタッチダイヤルで指定
- ワンタッチダイヤルのボタン名称と同じ名前のフォルダに自動格納
- 格納終了時にはポップアップでPC画面上に完了メッセージを表示
- ファイル形式は、白黒:PDF形式／TIFF形式、カラー:PDF形式／JPEG形式を選択可能
- 取り込んだ文書は、「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」*2を利用してPC上で、管理・活用が可能

*1:宛先指定はPCのIPアドレスになります。
*2:「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」は 1ライセンス版が標準添付されます。
※DHCP環境では、お使いいただけません。

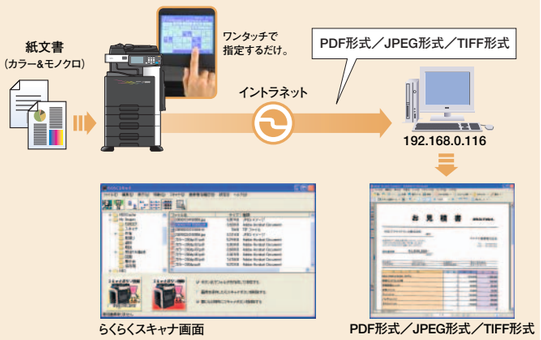


### さらに添付ユーティリティソフトウェアを使用しない運用方法も

**Scan to SMB**

スキャンデータを直接クライアントPCの共有フォルダに送信。
サーバレスの環境下でも送れます。

**Scan to FTP**

スキャンデータをFTPサーバに送信し、保存。各クライアントPCからサーバにアクセスし、スキャンデータの取り込みと共有化ができます。※FTPサーバが必要です。

## らくらくスキャナ

スキャナ機能を使い方に合わせて簡単設定。

PC上から添付ユーティリティソフトウェアの操作で、専用画面にスキャナボタンを登録して利用します。保存ファイルの形式をその都度変更したり、ファイル名も任意に指定できるので、仕分けや管理が行えます。カラースキャナを搭載しているので、カラー文書も対応可能です。

- ボタン登録時に保存ファイル名やデータ形式を指定
- フォルダにデータを格納するとPCにメッセージ表示、ファイル名をダブルクリックしてその場でイメージ表示
- あらかじめ任意のファイル名を指定しておくことが可能
- 格納先を共有サーバに設定、スキャンサーバとしての活用も可能
- 取り込んだ文書は、「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」*1を利用して、PC上で管理・活用が可能

*1:「楽²ライブラリパーソナル V4.0 for MFP」は1ライセンス版が標準添付されています。
※DHCP環境であっても、MULTINA C2000のIPアドレスを固定すればお使いいただけます。

## 楽² ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP

*「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」は1ライセンス版が標準添付されます。

ドキュメントをPC上で統合して管理・閲覧。情報共有も実現。

スキャンした文書はもちろん、受信FAXやPCのアプリケーションで作成したデータを、キャビネットやバインダといった紙文書のファイリングと同じ形式で管理できます。

- 紙やファイルの保管スペースを削減
- 事前の設定によって、受信FAXを相手先ごとに自動的にファイリング
- テキストデータはテキストPDFとして取り込み可能
- インデックスや付箋機能などで整理がスムーズ
- ページ片面単位での編集が可能
- データ保存フォルダをサーバの共有スペースに置き、複数クライアントが閲覧することも可能

# ペーパーレス運用

Paperless

**パソコンのアプリケーションで作成したデータをプリントアウトしてから送信。受信文書はその都度出力され、仕分け作業の手間が発生したり、文書の紛失等による情報漏えいの心配なども懸念されるファクシミリ。
多くの紙文書による情報が流通するオフィスワークの中心だからこそ、適切な運用が必要になります。MULTINA C2000はG3 FAXとIPネットワークの連携により、ペーパーレスを実現し、プリントコストを削減します。**

## 受信FAXのPC転送

直接PCやサーバへ転送、ペーパーレス化を促進。

受信FAXをプリントせずに直接PCへ自動転送。すべてプリントする場合に比べ、装置まで取りに行く手間が省け、紙の使用量とプリントコストも削減します。
相手ごとに転送先を分ければ複数部門での共有もスムーズに。

- 電子メールはもちろん、PCやサーバの共有フォルダに自動転送
- クライアントPCやサーバの共有フォルダへの格納、電子メールへの添付は、PDF形式／JPEG形式／TIFF形式の選択が可能
- 本体の転送条件でお客様の業務に合った運用を実現

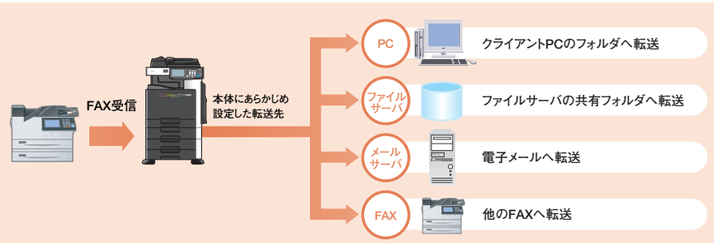


### FAX転送をより便利に

**転送時の通知機能***

受信FAX文書の転送先がクライアントPCやファイルサーバの共有フォルダの場合、文書格納時に格納通知をポップアップで通知。

**文書仕分け設定***

PCへの格納時の仕分け方法をきめ細かく設定可能。

①ボタン名称や日付でのフォルダ仕分け
②ダイヤルイン番号／FAX受信ポート／送信元情報／ネーム・ディスプレイ／ナンバー・ディスプレイ／Fコードによるフォルダ仕分け（仕分け条件の優先順位設定も可能）
③複数ページの受信FAXのページごとに個別ファイル保存

*PCやファイルサーバへのFAX転送にScan to SMB、Scan to FTP使用時は除く

- 「らくらくスキャナ」できめ細かな取り込み設定が可能
- 「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」*と連携すれば、送受信FAXをキャビネットやバインダ形式で管理・閲覧でき、共有情報の高度な活用が可能
- 個人のPCに転送格納した場合、そのPC画面に着信通知。ポップアップしたウィンドウから直接、文書を指定して閲覧可能
- 転送先がサーバの共有フォルダの場合でも転送完了時に任意のクライアントへ通知可能

*「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」は 1ライセンス版が標準添付されます。

・機密情報も直接個人のPCに送信すれば、第三者に見られる危険性を低減できます。

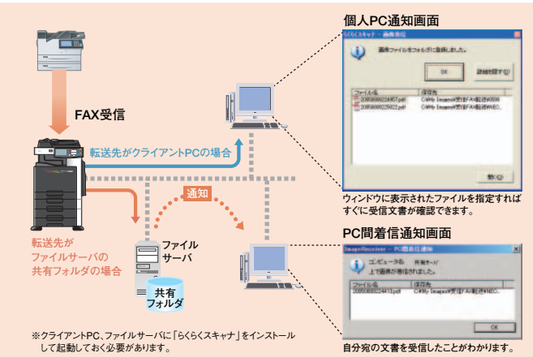


## PC-Fax送信

PCから直接FAX送信、手間とコストを削減。

PCで作成した文書をプリントせずにPCからそのままFAX送信。

- Windows専用の「ファクスドライバ」を利用
- FAXカバーシートを付加して送信（FAXカバーシートは編集可能）
- 最大A3サイズ、400dpi相当で送信可能
- N in 1のページ割り付け送信や文字スタンプ付加送信など多彩な機能を装備
- 特別なFAXサーバは不要。LAN環境*1で使用可能
- 最大12件まで同報送信可能

*1:ピア ツー ピア環境やUSB接続でも使用できます。

・送信済みFAX原稿の回収漏れがないため、第三者に内容を見られてしまう危険性を低減できます。

# セキュリティ&マネージメント

Security&Management

MULTINA C2000

**情報を正確かつ迅速に伝達することが求められるビジネスコミュニケーションでは、取り扱うデータの増加にともない情報流出の危険も増大します。広く情報を流通する上で、また重要な企業情報や個人情報を取り扱う上で、課題となる情報セキュリティ。情報の漏えいや消失を未然に防ぐには、情報の流通経路の把握や運用状況の管理といった対策が必要です。MULTINA C2000は、情報のインプット／アウトプットはもちろん、使用制限や登録情報の保護など、さまざまなセキュリティとマネージメント機能を提供します。**

## FAXセキュリティ

### おでかけ受信／転送

**ワンタッチで、受信文書のプリントアウトを制御。**

外出時・不在時に受信し、自動的に出力されてしまうFAX文書をボタン一つでメモリに蓄積し、必要なときまで出力を保留しておくことや他のFAXやPC／サーバにデータを転送できます（送信作業は行うことができます）。
外出時・不在時や休日・夜間時における重要受信文書の放置・紛失・盗難防止など、セキュリティの向上に貢献します。

- パスワードの設定で、第三者による設定解除を防ぐことが可能
- 受信文書の処理はプリント停止／転送／プリント停止と転送の3タイプから運用に合わせた選択が可能

### 時刻指定プリント／受信FAXのPC転送

**指定時間だけの出力や他のFAXへの転送で、情報漏えい対策に貢献。**

夜間の受信はメモリに蓄積、明朝の指定された時間になるとプリントする設定（時刻指定プリント）や、不在時に外出先FAXやPCに転送することで受信FAXの紛失を予防します。

■ 時刻指定プリント
- 受信FAXを指定した曜日・時間帯にだけ出力
- 夜間・休日などの受信FAXからの情報漏えい対策に貢献

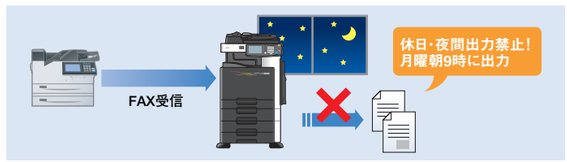


■ 受信FAXの転送
- 受信FAXを個人のPCやサーバ、他の場所のFAXへ転送
- 機密情報の漏えい対策に活用可能

### 相手先確認送信

**相手先番号をディスプレイで再確認。**

スタートを押した後すぐに送信せず、ディスプレイで相手先番号を確認してから送信。フルダイヤルはもちろん、ワンタッチで送信する場合にも有効です。

- スタートを押してもすぐに送信せず、番号確認画面を表示して宛先確認の励行を促進
- ワンタッチや同報送信時も有効、間違った宛先への送信を抑制

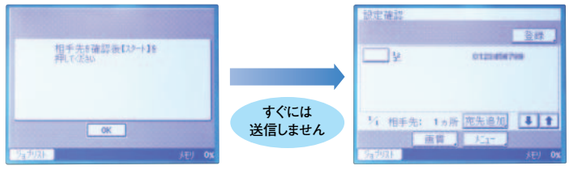


相手先番号を指定して
スタートを押すと…

相手先番号を確認してから
スタートを押して送信

### 親展通信

**パスワード指定で送りたい相手だけに送信。**

送信側でパスワードを指定すると、受信側ではすぐにプリントせず、メモリに保存。パスワードを知る人だけがプリントして内容を確認できます。

- ITU-T規格のFコードに対応。他メーカーのFコード対応機種との間でも親展通信が可能

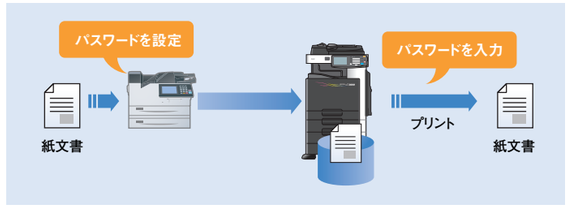


### 送信文書のPC転送

**送信文書を管理者が把握。**
**不正使用、ムダな使用を抑制。**

送信文書を管理者のPCやサーバに転送。「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」との組合せで、いつ、誰が、どこに、何を、どの通信モードで送ったかを記録します。

- 「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」*によって、送信内容を自動的に仕分け、整理して保存
- 部門管理とあわせて運用することで、誰が、いつ、何をどこに送信したか確認可能

*「楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP」は、1ライセンス版が標準添付されます。

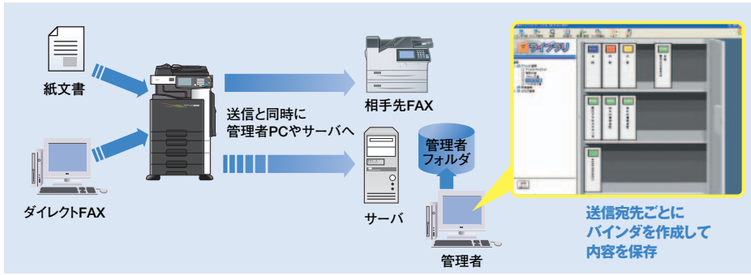


FASEC 1 **FASEC（ファセック）に準拠**

FASEC（ファセック）とは、
情報通信ネットワーク産業協会が制定した、FAXセキュリティガイドラインの呼称です。
FASECのロゴマークは、FASECに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。

## PCプリントセキュリティ

### セキュリティ印刷

**プリント後の取り忘れによる情報漏えいや紛失を低減。**

個人情報や重要な文書のプリント時に暗証番号を設定することで自動出力を禁止し、プリント原稿が第三者に見られる危険を低減します。

- ID／パスワード（それぞれ英数字半角最大8文字）を設定
- ID／パスワードが同一のプリント待ち文書は一括プリント可能

### ウォーターマーク印刷

**プリント文書の配布後の取り扱い制限に威力を発揮。**

定型スタンプまたは任意に設定できるスタンプを付加することで、再配布してもよい資料かどうかの判断や、不当にコピーされて配布された場合の判別が可能です。

- 文字の角度やフォント、サイズ、スタイル等が設定可能
- 文字色の変更やウォーターマークを透過イメージで印刷したり、1ページ目／全ページに付けるなどの指定が可能

## マネージメント

### 部門管理

**部門や使用者を設定し、関係者以外の使用を制限。**

管理者が指定部門や使用者の利用について許可したり制限を加えることが可能です。

- 部門や使用者を設定し、関係者だけがFAX送信やコピーを行えるように制限
- 不正使用による情報漏えいを抑制
- PC-Fax送信やPCプリントの受付時も利用可能

### ワンタッチ情報保護

**ワンタッチダイヤルの登録／変更を管理者に制限。**

ワンタッチダイヤルや装置の設定情報を保護。管理者以外の登録変更／操作を防止できます。また、ワンタッチ指定時のアドレス情報の非表示設定も可能です。

- ワンタッチダイヤルのユーザによる勝手な登録を抑制
- ディスプレイやレポートにワンタッチ登録時の相手先情報を非表示にすることで、ディスプレイ表示やレポートからの宛先情報の漏えいを防止

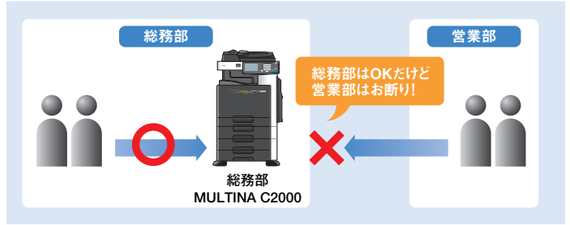


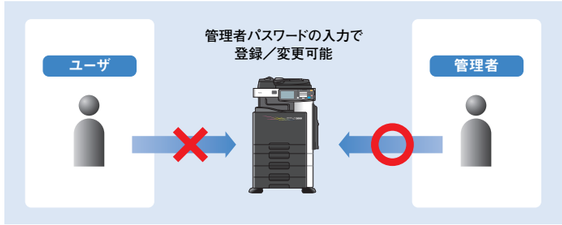


### フルダイヤル禁止／同報禁止

**登録宛先以外には送信させない。**

ワンタッチダイヤルに登録されている宛先への送信のみを可能にし、直接FAX番号やメールアドレス、IPアドレスを入力しての送信を禁止できます。また、複数宛先を指定して送信することも禁止できます。

- フルダイヤル時の番号の押し間違いによる誤接続を防止
- フルダイヤルによる不要な相手先への送信を禁止
- ワンタッチの指定ミスによる意図しない相手先を含む同報送信を抑制

### MFP AGENT

**PCから簡単に機能設定・宛先登録。通知結果も確認可能。**

汎用のWebブラウザ利用で管理者による設定・登録操作が容易になります。
また、管理者以外でもPCから使用状況や通信結果を確認することができ、業務を円滑に進めることができます。

- 汎用のWebブラウザで使用状況や通信結果を確認可能
- ワンタッチダイヤルの情報をテキスト／CSVファイルとして、保存／登録ができるので、宛先の管理が容易
- SSL暗号化プロトコルの利用によりデータの内容を保護

MFP AGENT初期画面

管理者ログイン初期画面

ワンタッチ登録画面

# PCプリンタ／コピー

PC Printer & Copy

**ドキュメントの仕上がりが、ビジネスチャンスの拡大につながります。カラーの表現力と情報量はそれだけで訴求力の大きな武器となり、プレゼンテーション力が向上します。そして、いかに手早く、効率的にドキュメントを準備できるかがポイント。MULTINA C2000はコンパクトなボディに毎分20枚の処理能力のエンジンを搭載し、大量給紙にもオプション対応のほか、多彩なプリント処理でビジネスドキュメントの作成をサポートします。**

## 高速・高画質出力

**カラーもモノクロもスピーディで鮮やかに。**

カラー／モノクロともに毎分20枚*の高速出力。大量のドキュメントもスピーディに、しかも高画質で出力します。ファーストコピータイムもカラー13.5秒以下、モノクロ10秒以下で、1枚だけのプリントもすばやく出力します。 *A4ヨコ。

## ネットワークプリント機能

**マルチOS環境に対応**

マルチOS／マルチプロトコル対応の高速ネットワークプリント機能を標準搭載。WindowsやMacなど、さまざまなOSが混在するネットワークで使用できます。また、USBによるローカル接続にも対応しています。

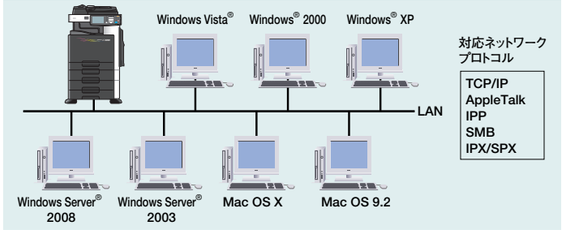


## 多彩な原稿に対応

**原稿にあわせた読取モードでコピーが可能。**

「フルカラー」「ブラック」から、カラー／モノクロを自動判別する「オートカラー」、黒に6色から任意の1色を追加する「2色カラー」、任意の21色から1色を選択する「モノカラー」まで、5種類の「カラーモード」を搭載。
また、「文字」「写真」「文字写真」「地図」「薄文字」の5種の画質選択や「濃度選択」「下地調整」「文字再現」「光沢コピー」により、原稿に適したモードを選択できます。

## 大容量給紙対応

**記録紙を最大3,350枚収容。**

本体標準トレイの250枚（80g/m²）と、オプションの2段目カセット（500枚）、マルチ手差しユニット（100枚）と2,500枚の大容量給紙トレイを装着することで合計3,350枚の給紙が可能です。用紙補給時のダウンタイムや管理の手間を低減します。また、すべて256g/m²*までの厚紙通紙に対応しているため、使用できるメディアの幅も広がります。

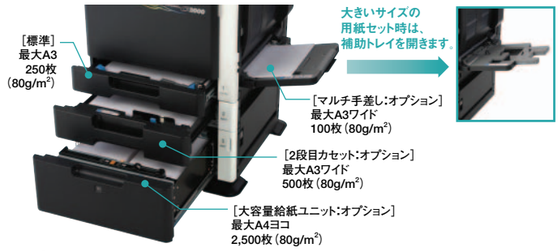


*210g/m²以上の厚紙使用時は充分な画質が得られない場合があります。

## 両面記録〈オプション〉

**記録紙の節約を訴求。**

オプションの両面記録ユニットを装着すれば用紙の使用量を節約できます。
256g/m²*までの厚紙にも対応し、A3～A5タテサイズの自動両面印刷が可能です。

*210g/m²以上の厚紙使用時は充分な画質が得られない場合があります。

## インナータイプのセパレータ〈オプション〉

**省スペースで出力仕分けを実現。**

オプションのセパレータを装着すれば、コピー、プリントアウト、FAXの排紙を仕分けできます（上／下段の2仕分け）。設置スペースの要らないインナータイプで、上段はトレイを手前に引き出し、用紙が取り出しやすい工夫を施しています。

## 多彩なプリント処理

**ドキュメント作成の効率化を実現。**

ドキュメント作成の省力化やコスト削減を可能にする機能も充実。オプションの両面記録ユニットやマルチ手差しユニット、増設カセットを使用することで、さらに効率化が図れます。

### ■ 2色カラープリント／2色カラーコピー

ローコストで訴求力のあるカラー出力を実現。
※2色カラープリントはPCLドライバのみの対応です。




### ■ 分割拡大プリント機能

ポスター作成などの大判印刷にも対応。
※分割拡大プリントはPCLドライバおよびMac OS Xでの対応です。




### ■ 集約（N in 1）プリント／コピー機能

複数枚の原稿を1枚にまとめて出力し、用紙の使用量を削減。
※N in 1はMac OS Xではご利用いただけません。
WindowsおよびMac OS 9.2では2 in 1、4 in 1、6 in 1、9 in 1、16 in 1の指定ができ、コピー時は2 in 1、4 in 1の指定が可能です。

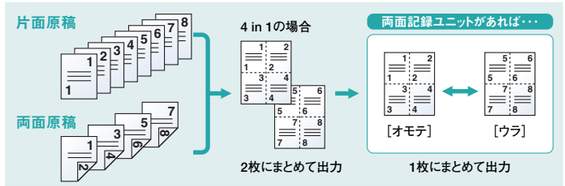


### ■ 特殊紙対応

はがき、封筒、OHPシート、ラベル紙など特殊紙へのプリント／コピーに対応。幅広い業務で活用できます。
※標準カセットおよびオプションのマルチ手差しにセット可能。OHPシートはモノクロのみの対応です。

### ■ 電子ソート機能

複数部出力する場合に、1部ずつをページ順にソート出力できます。
会議の資料など、何ページもある原稿を簡単に仕分けることができ効率的です。

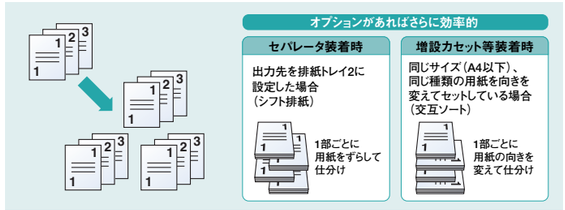






MULTINA C2000

# 環境に配慮・人にやさしい

Ecology

**ビジネスを円滑に進めていくための機能が数多く搭載されていても使い方が難しかったり、オフィスにマッチしないスタイルやサイズでは無用の長物。MULTINA C2000は多くの人にとって使いやすく、コンパクトでスタイリッシュにオフィスに融合することをめざしました。もちろん、近年のエコロジー意識の高まりにも配慮しています。人にもやさしい環境配慮型製品。それがMULTINA C2000です。**

## エコロジー対応

### 国際エネルギースタープログラムに適合

地球環境問題への対応としてエネルギー効率の高いオフィス用機器の開発、導入を目的としている国際的な省エネルギー制度「国際エネルギースタープログラム」。
MULTINA C2000は、国際エネルギースタープログラムの基準に適合しています。

### エコマーク取得*

**MULTINA C2000は、（財）日本環境協会から、環境保全に役立つ商品である認定を受けています。**

*商品類型名 No.117「複写機 Version 2.6」

### RoHS指令に準拠

EU加盟国で2006年7月に施行された、新しい環境基準「RoHS指令」。MULTINA C2000は電気・電子機器の特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテル）の使用制限にも適合しています。

### グリーン購入ガイドラインへの取り組み

グリーン購入とは、できるだけ環境にやさしい製品を購入することです。MULTINA C2000は国が定めるグリーン購入法の判断基準に適合しています。グリーン購入の詳細はこちらをご覧ください。

http://www.gpn.jp/

### NEC環境ラベル「エコシンボル」取得

「エコシンボル」はNECが定めた環境配慮基準を満たした環境配慮型製品に表示されるものです。この基準の詳細はNECのホームページをご覧ください。

http://www.nec.co.jp/eco/ja/product/eco_symbol/

### 環境にやさしい取り組み

- イメージングユニット（ドラム）、トナーボトル等の回収を実施
- 節電モード時の消費電力は11Wの省電力化を実現
- ニッケル水素電池を採用

### カートリッジ回収・リサイクルのお願い

NECでは1995年から資源の有効利用、地球環境の保全のため、レーザ方式のプリンタ、ファクシミリ、複合機のトナー／ドラムカートリッジなどを回収し再利用を行っています。回収されたカートリッジ類は、分解、診断、清掃の上、厳選な品質管理のもと新しいカートリッジに生まれ変わります。再資源化率は100%を達成しております。

**カートリッジなどの回収のご用命は、ご購入された販売店まで、ご連絡ください。**

詳しくはNECの環境活動のHPをご覧ください。

http://www.nec.co.jp/eco/ja/

## ユニバーサルデザイン

### 見やすく操作しやすいタッチパネル

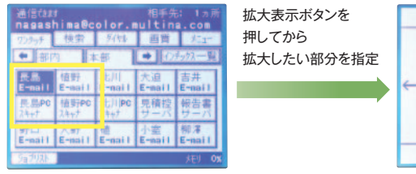


拡大表示ボタンを押してから拡大したい部分を指定

拡大して読みやすく表示します

### 大きめのサイズで余裕を持って配列したボタンキー

コントラストの強い文字配色で視認性を高めました

### 操作しやすい角度に調整可能なオペレーションパネル

3段階に調節が可能です

### 用紙が目立つカラーリングの給紙・排紙部

送信済原稿やプリント時の排紙などがすぐにわかります

### LAN、USBのコネクタを右側面に配置

背面に回り込まなくても、スムーズにコネクタを差し込めます

### 用紙補給やトナー交換がスムーズなオールフロントアクセス

取っ手は上下どちらからでも持ちやすく、開閉動作が軽い用紙カセット

トナーの交換作業も前面でおこなえスムーズです

■本体価格

| 商品名 | 保守方式 | 希望小売価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| MULTINA C2000 | エコパッケージサービス | 1,029,000円<br>（税抜 980,000円） | 給紙カセットは1段（250枚）になります。本体価格にはイメージングユニットが含まれません。<br>イメージングユニットはエコパッケージサービス契約された場合にお客様へ保守会社から貸与いたします。 |

※上記希望小売価格はエコパッケージサービス契約される場合の装置本体価格です。搬入取付料、保守料金は含まれていません。

■搬入設置料

| 品　名 | 搬入設置料 | 備　考 |
|---|---|---|
| MULTINA C2000<br>搬入設置料 | 52,500円<br>（税抜 50,000円） | 特殊作業（階段作業、クレーン車使用等）の場合は別途料金が必要となりますので予めご了承ください。本体のみの搬入設置料でオプション品の取付料は含まれておりません。オプションを併せてご購入の場合はオプション価格の表に示す取付料を加算致します。 |

■オプション価格

| 商品名 | 希望小売価格 | 取付料※1 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 2段目カセット「C1」 | 73,500円<br>（税抜 70,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 給紙カセット（500枚:80g/m$^2$紙）を 1段増設します。3段目カセット（台付）「C1」、3-4段目カセット「C1」、大容量給紙ユニット「C1」、設置台「C1」を取り付ける場合に必須となります。 |
| 3段目カセット（台付）「C1」 | 105,000円<br>（税抜 100,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 2段目カセット「C1」増設時、さらに給紙カセット（500枚:80g/m$^2$紙）を 1段追加します。下段は物入れとして使用できる台になります。 |
| 3-4段目カセット「C1」 | 157,500円<br>（税抜 150,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 2段目カセット「C1」増設時、さらに給紙カセット（500枚:80g/m$^2$紙）を 2段追加します。 |
| 大容量給紙ユニット「C1」 | 262,500円<br>（税抜 250,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 2段目カセット「C1」増設時に追加できます。A4横の用紙を 2500枚（80g/m$^2$紙）セットできます。 |
| 設置台「C1」 | 52,500円<br>（税抜 50,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 2段目カセット「C1」増設時、3段目カセット（台付）「C1」、3-4段目カセット「C1」、大容量給紙ユニット「C1」を追加しない場合の推奨台です。用紙や取扱説明書などを入れる、物入れとして使用できます。 |
| マルチ手差し「C1」 | 31,500円<br>（税抜 30,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 定型サイズからはがきやOHPなどの厚紙、不定型サイズもセットが可能です。セット可能枚数は80g/m$^2$紙で100枚です。 |
| 両面記録ユニット「C1」 | 73,500円<br>（税抜 70,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | コピーや PCプリント時に両面印刷が行えます。<br>両面記録ユニット「C1」は工場取付オプションです。 |
| セパレータ「C1」 | 21,000円<br>（税抜 20,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | FAXやコピー等の出力先を 2つに分けることができます。<br>上段50枚、下段150枚スタックできます。また、下段はシフト出力します。 |
| 蓄積（送信）済みスタンプ「C1」 | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 送信原稿のメモリ蓄積（送信）済みが完了したことを解るようにするスタンプユニットです。 |
| G3マルチポート「C1」 | 126,000円<br>（税抜 120,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 加入電話回線を2回線収容できるようになり、2通信同時動作を可能にします。 |
| FAX/TEL切替&ハンドセット「C1」 | 42,000円<br>（税抜 40,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 加入電話回線1回線で、FAXと電話を併用できるようになります。別途、電源が必要です。 |

*1　取付料は本体と同時設置の場合の料金です。設置後、後日オプションを追加される場合の取付料は別料金になります。別途、販売店にご相談ください。

■オプション構成

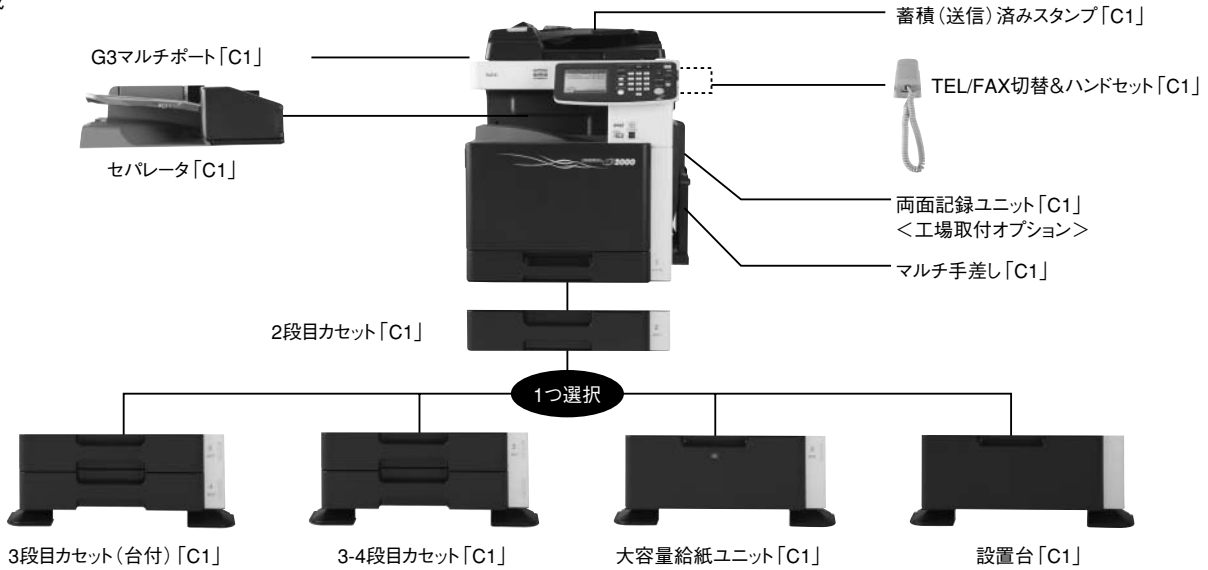


■簡易ファイリングソフトウェア　楽$^2$ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP（アップデート版）

| 商品名 | ライセンス数 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 楽$^2$ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP（アップデート版） | 1 | 26,250円（税抜25,000円） |
| 楽$^2$ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP　追加　5ライセンスパック | 5 | 115,500円（税抜110,000円） |
| 楽$^2$ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP　追加 10ライセンスパック | 10 | 204,750円（税抜195,000円） |
| 楽$^2$ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP　追加 20ライセンスパック | 20 | 388,500円（税抜370,000円） |

＊MULTINA C2000本体には「楽$^2$ライブラリ パーソナルV4.0 for MFP（アップデート版）」の 1ライセンス版が添付されています。
※追加ライセンスパックだけではご使用いただけません。「楽$^2$ライブラリ パーソナルV4.0 for MFP（アップデート版）」（1ライセンス版）が合わせて必要になります。

■消耗品

| 品　名 | 希望小売価格 | 備　考 |
|---|---|---|
| スタンプカートリッジ「C1」 | 2,310円<br>（税抜 2,200円） | 蓄積（送信）済みスタンプ「C1」の交換用スタンプヘッド（2個）。約 10,000回押し可能（設置環境、使用状況により変動します）。 |

NECでは、お客様に装置を常に最良の状態でお使いいただける様、保守サービスとして、「エコパッケージサービス」、「年間定額保守サービス」、「スポット保守サービス」をご用意しています。ここでは、「エコパッケージサービス」について概要をご説明いたします。

## エコパッケージサービス契約

### エコパッケージサービスとは

エコパッケージサービスとは、装置を常に良好な状態でご使用いただくための保守サービスと消耗品（トナー、廃棄トナーボックス）の供給を一体化したものです。

**①予防保守の実施**

お客様のご使用状況に合わせて一定のタイミングで保守技術者が訪問し、予防保守の実施、定期交換部品の交換を行います。
定期交換部品には、イメージングユニット（感光体、現像器、現像材）を含みます。

**②装置の修理と点検**

万一トラブルが発生した場合でもお客様からのご連絡に基づき最優先で対応します。
さらに、特定の故障が発生すると装置が自動的にサービスセンターに通知（フリーダイヤル)する、
「サービスコール」とサービスセンターからの遠隔操作によって、装置の状態を診断する「リモートメンテナンス」が受けられます。

**③部品の交換**

一定期間で寿命に達する定期交換部品の交換を実施します。

### 保守料金

| 請求単位（1ヵ月あたり） | フルカラー・モノカラー・2色カラー（税別） | モノクロ（税別） |
|---|---|---|
| 基本料金（月額最低料金） | 2,000円 | |
| 1～1,000枚までの使用 1枚につき | @35円 | @7.0円 |
| 1,001～3,000枚までの使用 1枚につき | @30円 | @6.0円 |
| 3,000枚以上、使用 1枚につき | @25円 | @5.0円 |

**ご注意事項**
※エコパッケージサービスは、MULTINA C2000本体のお買い上げと同時に契約して頂く必要があります。（使用開始後からの契約は出来ません）
※両面コピー（プリント）は2枚としてカウントされます。
※フルカラー・モノカラー・2色カラー・モノクロはそれぞれ、コピー／プリント時にカウントされます。
※ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヵ月単位で行います。（ただし、通過逓減方式により、各モードごと各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。）
※エコパッケージサービス契約の適用期間はご導入されてから5年間、または総印字枚数が20万枚に達するまでの短い方です。
※イメージングユニット（感光体、現像器、現像材）とトナー容器は、本契約時にお客様貸与するものですので、契約解約時は新規購入して頂きます。
※記載の価格、料金には、消費税は含まれておりません。ご請求の際に別途申し受けます。

## ■リモートメンテナンス

より良好な状態で装置をご使用頂くために「エコパッケージサービス契約」を締結いただいた場合、FAXの回線を使用したリモートメンテナンスを実施いたします。リモートメンテナンスによりお客様の保守、消耗品交換等に関する作業を大幅に削減することができます。

**①故障自動通報**

故障が発生した場合に装置が自己診断を行い、装置の故障状況を自動的にフリーダイヤルでコールセンターに通報します。
この診断結果に基づき、必要に応じて保守技術者が訪問いたします。

**②消耗品交換時期の自動通報**

消耗品交換時期が近づくと、自動的にコールセンターに通報します。コールセンターではこの情報により、電話にてお客様に対して消耗品の送付のご案内を申し上げます。

**③コールセンターからの定期的な状態監視**

コールセンターから、定期的にお客様の装置の状態を監視いたします。

安全上のご注意 ⚠注意
●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」（安全上のご注意）をよくお読みください。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせは
ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター ☎ 0537-22-8964
受付時間　午前9時～12時　午後1時～5時（土・日曜日、祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。）

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝5丁目7番1号（NEC本社ビル）
NECアクセステクニカ株式会社　〒436-8501　静岡県掛川市下俣800番地

PRINTED WITH SOY INK このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています
＊このカタログは、再生紙を使用しています。

Cat.No.AFX074
090201001DP

■本体価格

| 商品名 | 保守方式 | 希望小売価格 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| MULTINA C2000 | 年間定額保守／スポット保守<br>（1年保証） | 1,344,000円<br>（税抜 1,280,000円） | 給紙カセットは1段（250枚）になります。<br>本体には、トナーカートリッジ（小容量タイプ）が添付されています。 |

※上記希望小売価格は装置本体と初回イメージングユニットのセット価格です。搬入取付料、保守料金は含まれていません。

■搬入設置料

| 品　名 | 搬入設置料 | 備　考 |
|---|---|---|
| MULTINA C2000<br>搬入設置料 | 52,500円<br>（税抜 50,000円） | 特殊作業（階段作業、クレーン車使用等）の場合は別途料金が必要となりますので予めご了承ください。本体のみの搬入設置料でオプション品の取付料は含まれておりません。オプションを併せてご購入の場合はオプション価格の表に示す取付料を加算致します。 |

■オプション価格

| 商品名 | 希望小売価格 | 取付料※1 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 2段目カセット「C1」 | 73,500円<br>（税抜 70,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 給紙カセット（500枚：80g/m²紙）を 1段増設します。3段目カセット（台付）「C1」、3-4段目カセット「C1」、大容量給紙ユニット「C1」、設置台「C1」を取り付ける場合に必須となります。 |
| 3段目カセット（台付）「C1」 | 105,000円<br>（税抜 100,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 2段目カセット「C1」増設時、さらに給紙カセット（500枚：80g/m²紙）を 1段追加します。下段は物入れとして使用できる台になります。 |
| 3-4段目カセット「C1」 | 157,500円<br>（税抜 150,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 2段目カセット「C1」増設時、さらに給紙カセット（500枚：80g/m²紙）を 2段追加します。 |
| 大容量給紙ユニット「C1」 | 262,500円<br>（税抜 250,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 2段目カセット「C1」増設時に追加できます。A4横の用紙を 2500枚（80g/m²紙）セットできます。 |
| 設置台「C1」 | 52,500円<br>（税抜 50,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 2段目カセット「C1」増設時、3段目カセット（台付）「C1」、3-4段目カセット「C1」、大容量給紙ユニット「C1」を追加しない場合の推奨台です。用紙や取扱説明書などを入れる、物入れとして使用できます。 |
| マルチ手差し「C1」 | 31,500円<br>（税抜 30,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 定型サイズからはがきやOHPなどの厚紙、不定型サイズもセットが可能です。セット可能枚数は80g/m²紙で100枚です。 |
| 両面記録ユニット「C1」 | 73,500円<br>（税抜 70,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | コピーや PCプリント時に両面印刷が行えます。<br>両面記録ユニット「C1」は工場取付オプションです。 |
| セパレータ「C1」 | 21,000円<br>（税抜 20,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | FAXやコピー等の出力先を 2つに分けることができます。<br>上段50枚、下段150枚スタックできます。また、下段はシフト出力します。 |
| 蓄積（送信）済みスタンプ「C1」 | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 送信原稿のメモリ蓄積（送信）済みが完了したことを解るようにするスタンプユニットです。 |
| G3マルチポート「C1」 | 126,000円<br>（税抜 120,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 加入電話回線を2回線収容できるようになり、2通信同時動作を可能にします。 |
| FAX/TEL切替＆ハンドセット「C1」 | 42,000円<br>（税抜 40,000円） | 5,250円<br>（税抜 5,000円） | 加入電話回線1回線で、FAXと電話を併用できるようになります。別途、電源が必要です。 |

*1　取付料は本体と同時設置の場合の料金です。設置後、後日オプションを追加される場合の取付料は別料金になります。別途、販売店にご相談ください。

■オプション構成

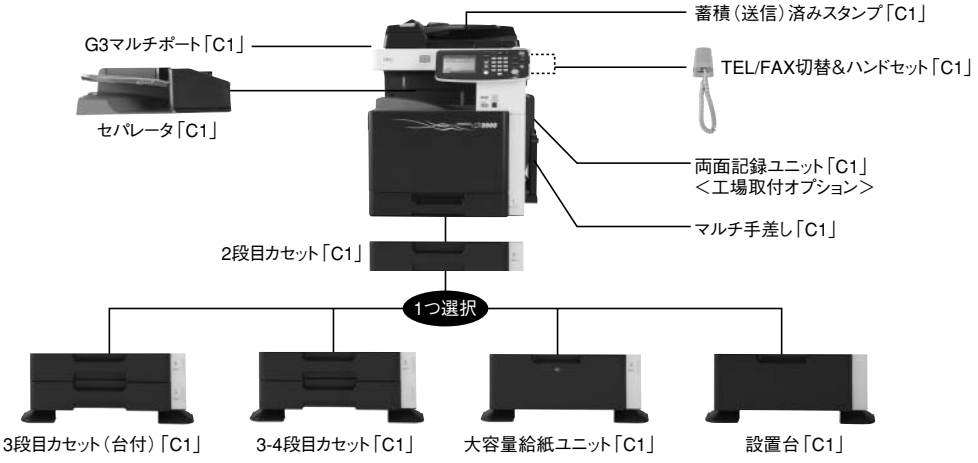


■簡易ファイリングソフトウェア　楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP（アップデート版）

| 商品名 | ライセンス数 | 希望小売価格 |
|---|---|---|
| 楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP（アップデート版） | 1 | 26,250円（税抜25,000円） |
| 楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP　追加　5ライセンスパック | 5 | 115,500円（税抜110,000円） |
| 楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP　追加　10ライセンスパック | 10 | 204,750円（税抜195,000円） |
| 楽²ライブラリ パーソナル V4.0 for MFP　追加　20ライセンスパック | 20 | 388,500円（税抜370,000円） |

＊ MULTINA C2000本体には「楽²ライブラリ パーソナルV4.0 for MFP（アップデート版）」の 1ライセンス版が添付されています。
※追加ライセンスパックだけではご使用いただけません。「楽²ライブラリ パーソナルV4.0 for MFP（アップデート版）」（1ライセンス版）が合わせて必要になります。

■消耗品

| 商品名 | 希望小売価格 | 備　考 |
|---|---|---|
| トナーカートリッジ（5K）（ブラック） | 19,740円（税抜 18,800円） | A4原稿、黒率6%で約5,000枚*の記録が可能。 |
| トナーカートリッジ（2.5K）（イエロー） | 12,600円（税抜 12,000円） | A4原稿、カラー・イエロー比率6%で約2,500枚*の記録が可能。 |
| トナーカートリッジ（2.5K）（マゼンダ） | 12,600円（税抜 12,000円） | A4原稿、カラー・マゼンダ比率6%で約2,500枚*の記録が可能。 |
| トナーカートリッジ（2.5K）（シアン） | 12,600円（税抜 12,000円） | A4原稿、カラー・シアン比率6%で約2,500枚*の記録が可能。 |
| トナーカートリッジ（ブラック） | 63,000円（税抜 60,000円） | A4原稿、黒率6%で約20,000枚*の記録が可能。 |
| トナーカートリッジ（イエロー） | 50,400円（税抜 48,000円） | A4原稿、カラー・イエロー比率6%で約15,400枚*の記録が可能。 |
| トナーカートリッジ（マゼンダ） | 50,400円（税抜 48,000円） | A4原稿、カラー・マゼンダ比率6%で約15,400枚*の記録が可能。 |
| トナーカートリッジ（シアン） | 50,400円（税抜 48,000円） | A4原稿、カラー・シアン比率6%で約15,400枚*の記録が可能。 |
| 廃棄トナーボックス | 7,350円（税抜 7,000円） | すべてモノクロ印字（黒率6%）の場合、約166,000枚で交換が必要（カラー：モノクロの枚数比率により変動します）。 |
| スタンプカートリッジ「C1」 | 2,310円（税抜 2,200円） | 蓄積（送信）済みスタンプ「C1」の交換用スタンプヘッド（2個）。約10,000回押し可能（設置環境、使用状況により変動します）。 |

＊ 記録可能枚数は、A4サイズ画像比率6%で印刷したときの参考値です。実際の記録枚数は、画像比率や、用紙サイズ、用紙などによって増減します。
＊ 装置の電源投入時にも、印刷品質を保持するための画像安定化動作により、トナーを一定量消費します。

NECでは、お客様に装置を常に最良の状態でお使いいただける様、保守サービスとして、「エコパッケージサービス」、「年間定額保守サービス」、「スポット保守サービス」をご用意しています。ここでは、「年間定額保守サービス」について概要をご説明いたします。

## 年間定額保守サービス契約

年間定額保守契約の締結をご予定のお客様には、設置後1年間の保証期間中は無償で保守を実施いたします。
保証期間経過後は、年間定額保守契約（契約期間1年間、以降保守契約対象期間内で1年ごとに自動更新）を締結いただきます。

### 保守サービス概要

**①予防保守の実施**

年一回、定期点検を実施いたします。

**②装置の修理と点検**

万一トラブルが発生した場合でも、お客様からのご連絡に基づき優先的に対応します。
さらに、特定の故障が発生すると、装置が自動的にサービスセンターに通知（フリーダイヤル)する「サービスコール」と、
サービスセンターからの遠隔操作によって装置の状態を診断する「リモートメンテナンス」が受けられます。

**③部品の交換**

一定期間で寿命に達する定期交換部品の交換を実施します。
ただし、カラー用のイメージングユニット（イエロー）、（マゼンダ）、（シアン）に関しましては
1回目の交換のみ保守料金に含まれ、2回目以降については別途イメージングユニット代金および交換作業料金をご請求いたします。

**④定額保守料金**

保守契約期間中の偶発的に発生したトラブルを解消するための費用（基本料金・技術工料・部品代等）は、
その回数に関わらず一切必要ありません。

**⑤継続契約の簡略化**

保守契約はお客様の要望により自動的に更新されますので、煩わしい手続きが不要となります。

### 保守料金

| 保守サービス | 保守料金*（税抜） | 備　考 |
|---|---|---|
| 年間定額保守 | 186,000円／年 | 1年間の料金です。自動更新された場合には、次の1年分をご請求いたします。 |

*保守料金のお支払いは、「1年分前払い」と「月払い（1年分を12ヵ月に分割）」のどちらかをご選択いただけます。

**ご注意事項**
※年間定額保守は、設置後1年以内に契約して頂く必要があります。（設置後1年経過してからの契約は出来ません）
※トナーカートリッジ,廃棄トナーボックス等の各種消耗品は、本保守サービスには含まれておりません。消耗品としてご購入ください。
※保守契約対象期間を経過した後の契約更新はできません。
【保守契約対象期間】装置設置後5年間、または総印字枚数が 20万枚に達するまでの短い方
※設置後1年間の保証期間（契約期間前）であっても、イメージングユニットが寿命に達し、交換が発生した場合はイメージングユニットの代金をお支払いいただきます。

## ■スポットサービス契約

**【スポットサービスとは】**

お客様の要請に従って、その都度、装置の修理、点検、調整を行う保守サービスです。
装置の修理、点検、調整に必要な保守技術者の出張費用、技術工料、ならびに部品の交換費用を、その都度お支払い頂きます。消耗品（トナーカートリッジ、廃棄トナーボックス）も、その都度、別途ご購入して頂きます。
スポットサービス契約についての詳細は、販売担当者、または保守技術者におたずね下さい。

## ■リモートメンテナンス

より良好な状態で装置をご使用頂くために、『年間定額保守サービス』を契約された場合、FAXの回線を使用したリモートメンテナンスを実施いたします。リモートメンテナンスによりお客様の保守、消耗品交換等に関する作業を軽減することができます。

**①故障自動通報**

故障が発生した場合に装置が自己診断を行い、装置の故障状況を自動的にフリーダイヤルでコールセンターに通報します。
この診断結果に基づき、必要に応じて保守技術者が訪問いたします。

**②消耗品交換時期の自動通報**

消耗品交換時期が近づくと、自動的にコールセンターに通報します。コールセンターではこの情報により、電話にてお客様に消耗品をご発注いただくようご案内申し上げます。

**③コールセンターからの定期的な状態監視**

コールセンターから、定期的にお客様の装置の状態を監視いたします。

| 安全上のご注意 ⚠注意 | ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」（安全上のご注意）をよくお読みください。<br>●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。 |
|---|---|

お問い合わせは
ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター ☎ 0537-22-8964
受付時間　午前9時～12時 午後1時～5時（土・日曜日、祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。）

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

日本電気株式会社　〒108-8001　東京都港区芝5丁目7番1号（NEC本社ビル）
NECアクセステクニカ株式会社　〒436-8501　静岡県掛川市下俣800番地

PRINTED WITH SOY INK このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています
＊このカタログは、再生紙を使用しています。

Cat.No.AFX075
090201001DP