

● 基本仕様／FAX機能


形式	デスクトップ
原稿台方式	固定式
装置形式	送受信兼用機
送信原稿サイズ	最大A3判(等倍送信可能)
記録紙サイズ	A3、B4、A4タテ/ヨコ、B5タテ/ヨコ、A5タテ
給紙量	標準:250枚*1、最大:1900枚*2[250枚+550枚+550枚×2]
有効読取幅	A3:294mm、B4:254mm、A4:208mm
有効記録幅	A3:287mm、B4:247mm、A4:200mm
縮小機能	A3→B4/A4、B4→A4
相互交換性	G3/スーパー-G3、W-NET FAX
走査線密度	16×15.4line/mm、8×15.4/7.7/3.85line/mm
電送時間	2秒台*3(スーパー-G3)
モデムスピード*4	33.6K~2.4Kbps
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
読取走査方式	高解像度イメージセンサ(CCD)による平面走査
メモリ容量	標準:11MB(約600枚)*5、最大75MB(約2000枚)*5
感光体種類	OPC感光体
記録方式	レーザ静電転写方式
現像方式	乾式現像方式
定着方式	ヒートロール方式
適応回線	加入電話回線*6、ファクシミリ通信網
電源	100V、11A、50/60Hz
消費電力	待機時5W*7、送信時75W、受信時75W、コピー時450W、 最大(本体のみ)1000W/(オプション搭載時)1100W
標準消費電力量(TEC)*8	1.98kWh/週
外形寸法	599(幅)×677(奥行)×395(高さ)mm:操作パネルを上げた状態 599(幅)×571(奥行)×395(高さ)mm:操作パネルを下げた状態
機械占有寸法(幅×奥)	1031×1015(幅×奥)mm
質量	36kg*9

*1: 1坪800²の用地の場合、*2: 22段目階力と、*3: 4段目階力とに坪量64²の用紙を必要とした場合、*3: A4判700²文字度の原稿を構成する画質(8×3.85line/mm)でスーパージョー3モード(ITU-T V.34 規格, 28.8Kbps以上)にJBIG付加方式で送ったときの送速です。*4: 一般書籍収録のデータ送速は最高で28.8Kbps程度です。*5: A4判700²文字度の原稿を構成する画質(8×3.85line/mm)で蓄積した場合の枚数です。*6: IPネットワークに加入した場合、IP書籍経由ではネットワーク通信が行えない場合もありますので、アクセス通信は一般電話(加入電話)経路経由でご使用ください。また、VoIP技術を利用する構内収録の場合には、アクセス通信をそのまま構内交換機接続して設定を行う必要がある場合もあります。*7: アプジョブのプリンタモード増設時には8Vになります。*8: 国際エネルギープログラムで定められた測定法による数値です。*9: 本体のみの重量で、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジを含んでいません。

● 電話回線の条件にないもの使用にないことがあります。● T製品に電話機を接続した場合、本装置がFAX通信中には外付電話の受話器は必ず電話機に置いて使用してください。受話器を挙げたままでは通信を行うと、通信異常や通信速度が低下する場合があります。● 本装置は「Microsoft Windows Ver4.0 for MFP」の対応製品です。● 本装置は「FAX 9 Pro for MFP」の対応製品です。● 商品の外観・仕様と改定された予告なく変更することがあります。● 本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり外国の規格などとは準拠していません。本製品は本国内でしか使用されず、本装置は一切責任を負いません。また、当社は本製品に關し海外での保守サービス及び技術サポートを行っていません。● 本製品は米国輸出管理法規の規制を受け本製品が使用されても、輸出する場合、向地（日本）米国政府の許可が必要です。● 本製品の補修費用は修理部品の最低保有期限は保証切迫7日です。従って、本間隔に修理の要を引寄せないでください。● Windows、Windows VistaにMicrosoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。● 本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。● 本装置は「Microsoft Windows Ver4.0 for MFP」の対応製品です。● 商品の色は印刷のため実際と若干異なることがあります。● 画面はハモミ合成です。● 商品写真は同比率ではありません。● ご購入の際は、商品価格・消費税以外に搬入・取付調整・撤出等の諸費用が発生することがあります。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

[ご注意]

●国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券、未使用の郵便切手・郵便ハガキ・証紙などをコピーすることは法律で禁止されています。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、写真等)は個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除き、コピーすることは禁じられています。

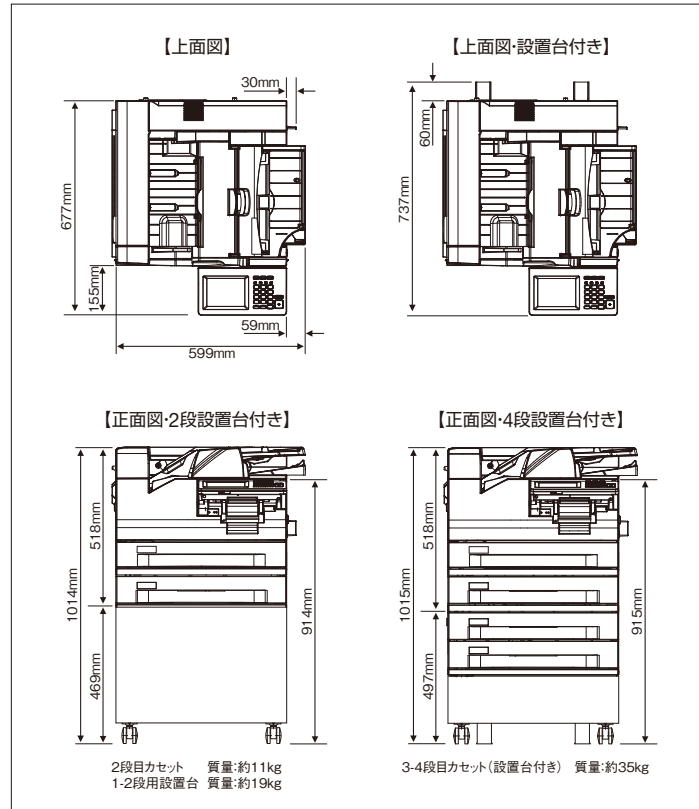

W-NET FAXは、ITC標準機 JT-T37-J37シリアルモデルにもフルモードに適合したインターネットファックス^{※1}の呼称です。以下の相模直接接続機(HATS標準会議実装)「相模直接接続」実装された製品・製品に使用します。

◆通信規格：A4判 200ドット/インチ 200×100dpi各1ページの送信受信：A4判 200×200dpi 2ページの送信・受信能力各1ページの送信を受信したとのエラー・通知発行：A4判 1ページ送信・2ページ送信の受信確認機能^{※1}、製品形番：LAN型 通信型/ダイヤルアップ型、基本仕様：通信プロトコル：送信/SMTP、受信：SMTPまたはPOP3、メールフォーマット：フォーマット MIME Base/64/Content-Type/Image/tif/ Multipart/mixed/text/plain,image/tif/tif (添付ファイルフォーマット)・データフォーマット Profile:TIF-F-S 符号化方式：MH/原稿方式：A4、解像度(dpi)：200×100/200×200あるいは204×98/204×196受信能力：Profile^{※1}要求仕番方式：DSNあるいはMDN

※1は相模直接接続の接続に必要です。

このカタログの内容は2010年5月現在のものです。改良のため内容を予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に、各種マニュアル（「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等）に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用法は火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC複合機&ビジネスファクシミリ情報サイト

<http://www.nec.co.jp/pcom/>

●NEC複合機&ビジネスファクシミリに関する電話でのお問い合わせ

ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター TEL 0537-22-8964

受付時間…9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、当社休日を除く)



このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

ビジネスファクシミリ

NEFAX *ip* 3100

ニューコンセプトモデル。
受信は最上面に。



※写真はオプション品を装着した状態です。

ファクシミリの新コンセプト「最上面排紙」。 大切な受信文書はプリントが確認しやすい いちばん上に。

こだわりをもつこと。それは新たな道を拓く原動力。

だから、NECはこだわりました。

大切な受信原稿は一番上にあるべき…

もちろんFAXとして必要とされる基本機能もしっかりフォロー、カタチにも妥協を許しません。

使用者の目線・受け手の目線から一番大切なものは何であるのかを見つめ、辿り着いたひとつの回答。

NECが提案する来るべきFAXのニュースタイルNEFAX IP3100の誕生です。

NEFAX IP3100が、ファクシミリの新たな地平を切り拓きます。

NECが考えるFAXの新コンセプト

フロント・アクセス

容易なメンテナンスを実現します。



トナー交換が
前面から行えます。



スムーズな開閉で用
紙交換も容易に行え
ます。



ブラック・カラー・トレイ

送／受信トレイは黒色系にし、ドキュメント
の視認性を向上することで、ドキュメントの
取り忘れを抑制します。

スマート・フィーダ

設置スペースの省スペース化に貢献します。

受信排紙トレイ

受信原稿の量により上下し、一定の高さに
保持されるので取りやすくなります。

最上面排紙

受信文書は いちばん上でキャッチ

大切な受信文書は、一番上にあるべきなのでは…。
そんな思いから、NEFAX IP3100では、胴内排紙
が一般的であった従来のカタチを見直しました。
受信文書の見落とし・放置を防ぎ、セキュリティの
確保にも貢献。NEFAX IP3100がこだわった一番
のポイントです。

キュービックスタイル

スッキリおさまる 立方体デザイン

無駄な突起を極力省き、オフィスの空間にすっきり
収まるデザインです。スマートなフォルムに、先
進のFAX機能を凝縮しました。

可変操作パネル

設置場所や使い勝手に よって角度を調節

0° / 50° / 80° に可変する使いやすいタッチパ
ネルです。棚の中への収容など、目線での操作が可
能となり設置場所の選択肢が広がります。



NEFAX IP3100が導く、先進のオフィスソリューション

FAXで受信した緊急／重要書類の
置き忘れ・紛失が、心配だ。

送信済み原稿の放置や
宛先間違いによる情報漏えいを
未然に防ぐ方法はないか。

こんな
課題に

先進の機能、こだわりの設計でオフィスのFAX運用を効率化

FAX運用ソリューション

P.04

- 装置最上面に受信をプリント、スタック文書の視認性を向上。..... 最上面排紙
- ワンタッチで受信文書の印刷を制御。..... おでかけ受信
- ランプ表示&音で、リアルタイムに受信を認識。..... 着ライト
- 受信時に発生するさまざまな課題を解決。..... 受信ソリューション
- 送信時に発生するさまざまな課題を解決。..... 送信ソリューション

夜間送信されてくる文書は
誰かに持ち去られそうで心配だ。

宛先間違いによる誤送信や
不正使用による送信を防ぐことは
できないか。

こんな
課題に

ドキュメントの機密を様々な方向からガード、適正に運用・管理

セキュリティソリューション

P.08

- 指定時間だけの出力や他のFAXへの
転送で情報漏えい対策に貢献。..... 時刻指定プリント／受信FAXのPC転送
- パスワード指定で送りたい相手だけに確実に送信。..... 親展通信
- 相手先番号をディスプレイで再確認。..... 相手先確認送信
- 相手の登録番号情報と
指定した番号を照合して誤接続を回避。..... 相手機確認送信
- ワンタッチダイヤルの登録情報を守る。..... ワンタッチ情報保護
- 登録宛先以外には送信させない。..... フルダイヤル禁止
- 部門を設定し、関係者以外の使用を制限。..... 部門管理機能

FAX ワンタッチダイヤル300カ所、マルチポート増設可能。

P.09

MFP AGENT PCから簡単に機能設定・宛先登録。

P.09

ドキュメントのIP利用で通信コスト削減

IPネットワークソリューション

P.10

- 本社～支社間、部署～部署間など社内FAX通信を無料で。..... IPアドレスFAX
- 送信先が海外でも、インターネットを通じて低コストで。..... インターネットFAX
- E-mail添付で、社内外問わず相手先のPCまで。..... Scan to E-mail

ペーパーレス効果でプリントコスト削減

ペーパーレスソリューション

P.10

- 直接PCやサーバへ転送、ペーパーレス化を実現。..... 受信FAXのPC転送
- PCから直接FAX送信。..... PC-Faxi送信

簡単・高機能なアプリケーションで業務効率向上

ドキュメントファイリングソリューション

P.10

- ワンタッチ操作で紙文書を電子化し、
指定フォルダに直接格納。..... ワンタッチドキュメントスキャン
- スキャナ機能を使い方に合わせて簡単設定。..... 5秒でスキャナ

PRINTER オプションでネットワーク対応の共有プリンタにも。

P.10

エコロジー対応 さまざまな環境基準に対応。

P.11

OA推進機能

P.11

主要規格

P.12

FAX運用ソリューション

ビジネス・ファクシミリに要求される基本機能、『簡単、早い、安心、確実、きれい』を忠実に守りながら、新時代のオフィスに対応した機能をキュービック・スタイルに凝縮しました。

『NEFAX IP3100』は先進機能を駆使したFAX運用ソリューションやセキュリティ性の数々で、オフィスワークを変革します。

受信ソリューション

こんなことでお困りなら…

受信文書の見落とし

- 急ぎの注文書や重要な請求書の受信に気づかない。
- 業務効率も悪く、重要情報の放置も問題だ。

こんなことでお困りなら…

不在時の受信文書放置

- 24時間注文書を受け付けている。
- 留守中や夜間は重要書類が無人のオフィスに放置され、盗難や悪用が心配。

こんなことでお困りなら…

受信文書が縮小され読みづらい

- A3サイズ of 原稿を受信しても縮小してプリントされてしまい、内容をいちいち電話で確認している。
- 相手がA4ヨコで送信したらしく、縮小されてしまう。

FAX受信がすぐわかる構造

最上面排紙なら重要な受信文書がすぐに目につき、見落とし放置なし。着ライト*の併用でリアルタイムに受信がわかり、業務効率もUP。

最上面排紙 →P6 着ライト* →P7

重要書類を埋もれさせない

設定により緊急文書の受信時には赤ランプが点滅。他の受信と差別化が可能。

着ライト* →P7

不在時の受信文書プリントを制限

おでかけ受信ボタンで、外出中は受信内容をメモリに蓄積、戻ったらプリント開始。受信文書の放置による紛失や盗難を防止します。時刻指定プリントなら曜日と時刻を指定して、夜間は印刷せず翌朝出社時刻に自動出力することも可能。

おでかけ受信 →P6 時刻指定プリント →P8

定型サイズ・等倍受信

A3等倍受信で縮小されることなく原寸プリント。回転受信機能も搭載し、A4なら送られてくる原稿の方向を気にする必要もなくなります。いちいち電話をして内容を確認することがなくなります。

A3等倍受信 →P9 回転受信 →P9

※ オプション装備品です。[IPFAXスキャナキット]増設時に装着できます。

送信ソリューション

こんなことでお困りなら…

送信文書の放置

- 送信書類を回収し忘れ、トレイに放置されているのをよく見かける。
- 情報漏えい、盗難・ござんされ再送信される危険性も。

こんなことでお困りなら…

FAXの不正使用

- 不正使用による情報漏えいの可能性も。
- 他部門の人間に勝手に使用されている。

こんなことでお困りなら…

誤送信

- 誤送信が原因と思われる情報の未伝達やお客さまへのご連絡未達が発生している。
- 情報漏えいの可能性やカスタマーサービスの低下が心配。

ユーザに配慮した設計

やさしい操作・すばやい読取動作で送信作業時間を短縮化、またブラックカラー・トレイの採用による高い視認性により、送信文書の取り忘れを抑制。

ブラックカラートレイ →P2 タッチパネル →P7

高速読取&クイックメモリ送信 →P9

管理者による送信マネジメント

管理者以外の宛先登録を制限したり、フルダイヤル送信を禁止することで、FAXからの情報漏えいを低減。さらに、管理者が指定部門、特定ユーザの利用許可あるいは制限を加えることにより、不正使用を防止。

ワンタッチダイヤル保護 →P8

フルダイヤル禁止 →P8

部門管理機能 →P8

ダブルチェックで誤送信を抑制


スタートボタンを押してもすぐに送信開始せず番号確認画面を表示して注意を喚起。また、データ送信前に相手機との番号情報照合を実行し、誤接続による誤送信を防止。

相手先確認送信 →P8


相手機確認送信 →P8

※ オプション装備品です。[IPFAXスキャナキット]増設時に装着できます。

ソリューション導入効果

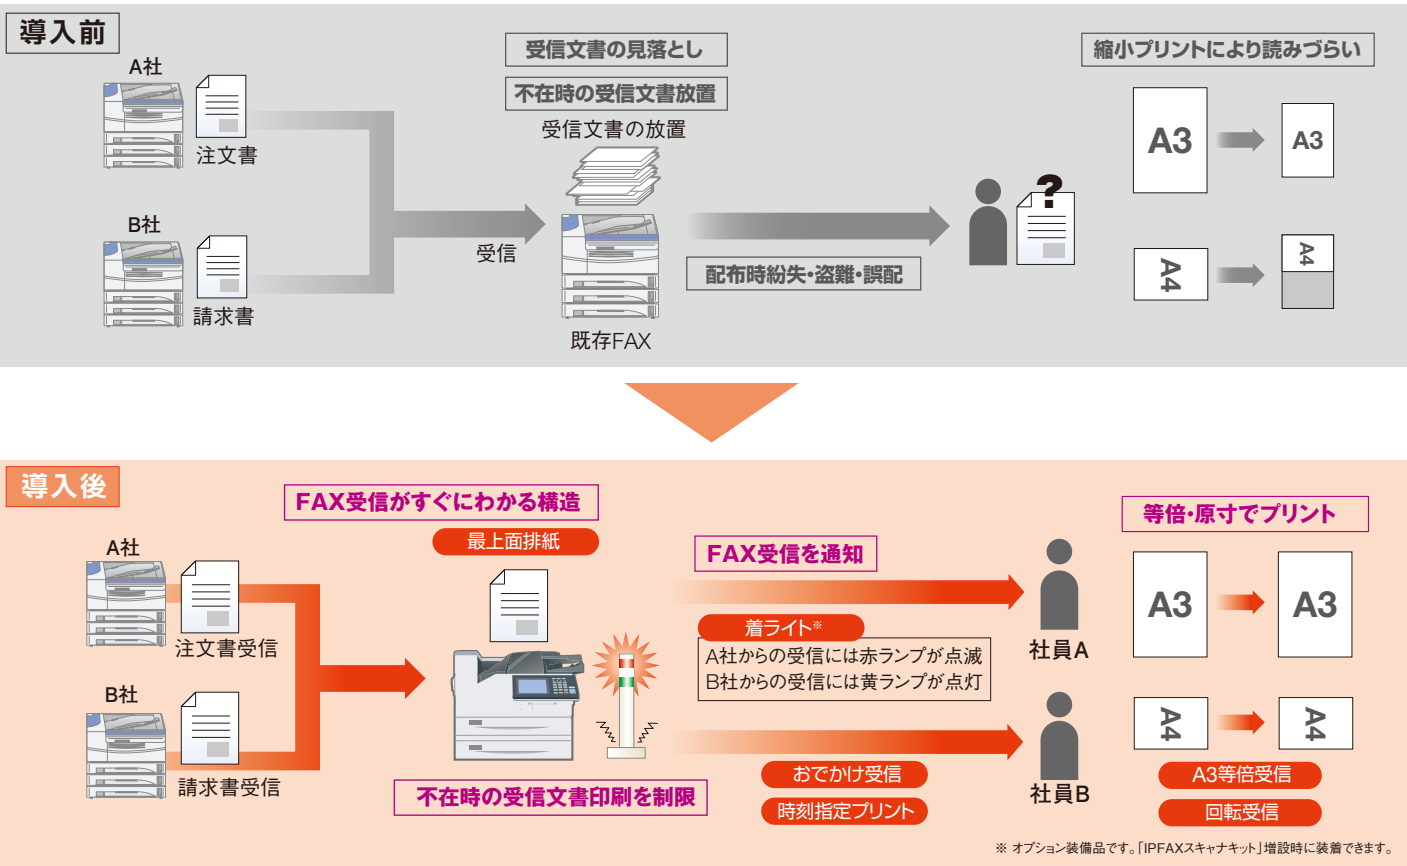

ソリューション導入効果

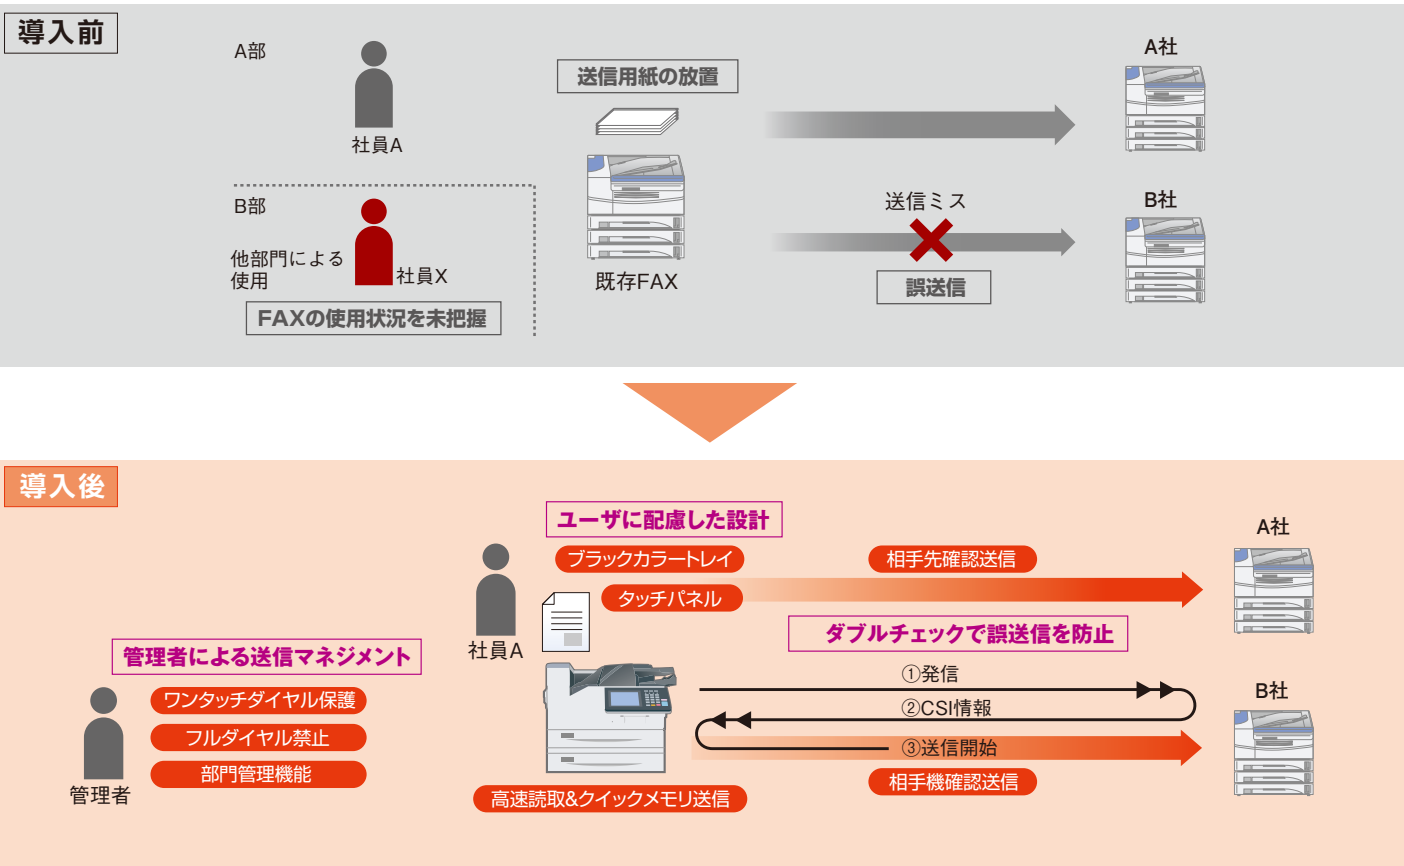

FAX運用ソリューション

自動着信で受信するFAXは、着信に気づかずに放置されたり、処理が遅れたりする危険があります。『NEFAX IP3100』なら装置の上面に受信文書を出力するので気づきやすく、さらに着ライトの装着により、光と音で着信をお知らせ。すばやい受信情報への対応を支援します。また、受信出力が装置上面に排紙されるので、ピックアップのストレスを軽減でき、受注センターなどFAXを頻繁に受信する部門にも適しています。もちろん、夜間・外出等の不在時には受信プリントをボタン一つで停止し、情報漏えい対策に役立つ機能も搭載しています。

装置最上面への受信出力により、スタック文書の視認性を向上

最上面排紙

FAXの機能・用途を考えた場合、最も重要なものは受け取る情報、すなわち相手先からの受信文書です。ならば大切な受信文書は最上部にスタックするべき。『NEFAX IP3100』の開発にあたり、NECの発想はそこから始まりました。従来一般的であった胴内排紙を見直し、設計がより複雑となる装置最上面での受信文書の排紙にこだわり、採用した理由です。これにより、大切な受信文書のセキュリティを守り、より便利なペーパーハンドリングが可能となりました。使用する人の身になって考え、受け手の目線とらえたNECが提案するFAXのニュースタイルです。

最上面排紙



- 装置最上部に受信文書を排出することで、視認性を向上
- 大切な受信文書の見落とし・放置を抑制し、迅速に取り出すことが可能
- 情報漏えいの防止に役立ち、オフィスのセキュリティ確保に貢献

前後左右いずれの方向からも受信文書が見やすく、取りやすい設計

【右側面】



【背面】




【左側面】



ワンタッチで受信文書の印刷を制御

おでかけ受信

外出時・不在時に受信し、出力された大切な文書が放置されたままになっていませんか。それはオフィスの情報セキュリティを考える上で大きな問題です。『おでかけ受信』機能を利用すれば、ボタン一つで受信文書をメモリに蓄積、必要なときまで出力を保留しておくことが可能です（送信作業は行うことができます）。パスワードを設定しておくことで、第三者による設定解除を防ぐことができるため運用面も安心。受信文書の出力のタイミングを容易かつフレキシブルに管理することができ、外出時・不在時や休日・夜間時における重要受信文書の放置・紛失・盗難防止など、セキュリティの向上に貢献します。

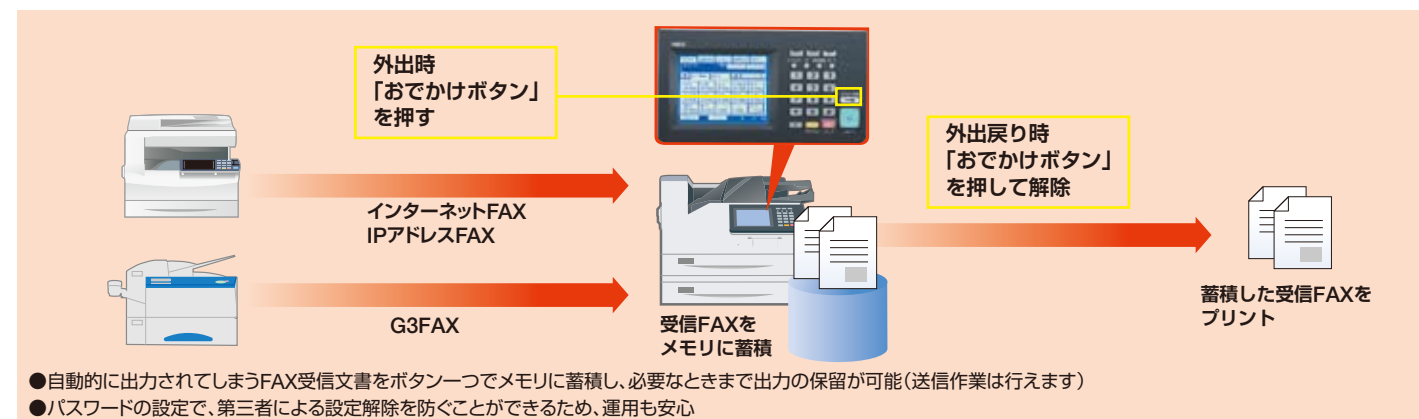

ランプ表示&音で、リアルタイムに受信を認識

着ライト※オプション装備品

これまでの受信文書は、受信先・重要性・緊急性もわからないため、そのつど確認し担当者へ配布。これでは、業務効率の向上は望めません。また受信に気づかず文書を長時間放置していれば、セキュリティ面においても気がかりです。『着ライト』と連携すれば、離れた席からもランプ表示&音で受信を確認。ユーザの運用に合わせ点灯条件を設定することで、大切なお取引先からの受信や内容の緊急性／重要性を直感的に認識でき、カスタマサービスや業務効率の向上、セキュリティの確保に役立ちます。



3色の表示灯

- 緊急性／重要度により、点灯色、点灯・点滅の混在、変更の設定が可能
- ダイヤルラインやナンバーディスプレイを利用して、特定の番号や宛先からの着信時に点灯色の振り分けが可能

スピーカ

- ボリュームで音量調節が可能

※おでかけ受信設定時や時刻指定プリントのプリント禁止時間中の受信は消音になります。また、常時消音の設定も可能です。

※「IPFAXスキャナキット」増設時に装着できます。

FAX運用ソリューションを補足するFAX機能

大型タッチパネル搭載

角度可変の操作パネルには複合機並みの大型タッチパネルを搭載。大きく見やすく、ディスプレイに触れるだけで宛先指定や機能が選択できます。



再送信

相手先のファクシミリが通信中などで不達になった場合、メモリの中に残っている文書をそのままワンタッチで再送信できます。さらに電話番号の間違いで送信できなかった場合、宛先の変更や追加をしてから再送信が行えます。

- 再度、原稿を読み取り直して送信する手間を削減
- 最大5文書・最長12時間（出荷時：1時間）の保存が可能


サブ相手先登録

ワンタッチダイヤルの相手先それぞれにメイン宛先とサブ宛先の2カ所の登録が行えます。メイン登録の宛先が通信中などの理由で送信できなかった場合は、自動的にサブ登録した相手先に送信し直します。

- 受注センター宛などに送信する場合、不達になってしまう可能性を軽減
- ワンタッチダイヤル最大300カ所にサブ宛先の登録が可能

ジョブリスト表示

装置の動作状態やいちいちレポートを出力しなくても、通信結果および掲示板や親展ボックスに保存されている文書などを大型タッチパネルで確認することができます。

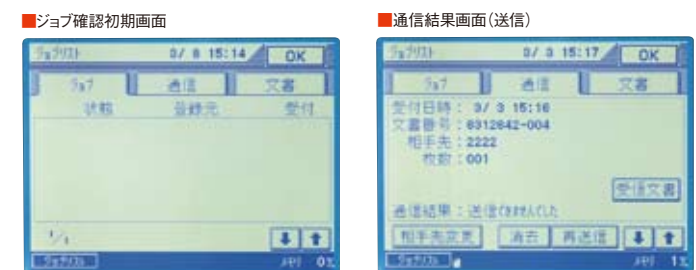

- カスタマエンジニアによりこんなことも

プリント部分の定期交換部品の寿命や万が一の障害により、受信文書のプリントが行えない場合など、メモリに蓄積されている受信文書を強制的に他のFAXに転送してプリントすることが可能です。

蓄積(送信)済みスタンプ

メモリ送信時や即時送信時の原稿にスタンプを押すことができます。原稿の蓄積／送信済みがひとめで確認できるようになります。


- スタンプは原稿の先端と後端の2カ所または後端のみ1カ所の設定が可能
- すべてのページに付加するので、1枚ずつ確実に読み取られたかの確認も可能

メモリバックアップ 最大12時間

メモリバックアップにより、万が一の停電の場合にも送信予約原稿やおでかけ受信等でメモリに蓄積された大切な原稿を最大12時間保持します。

セキュリティソリューション

ドキュメントの機密を様々な方向からガードします。

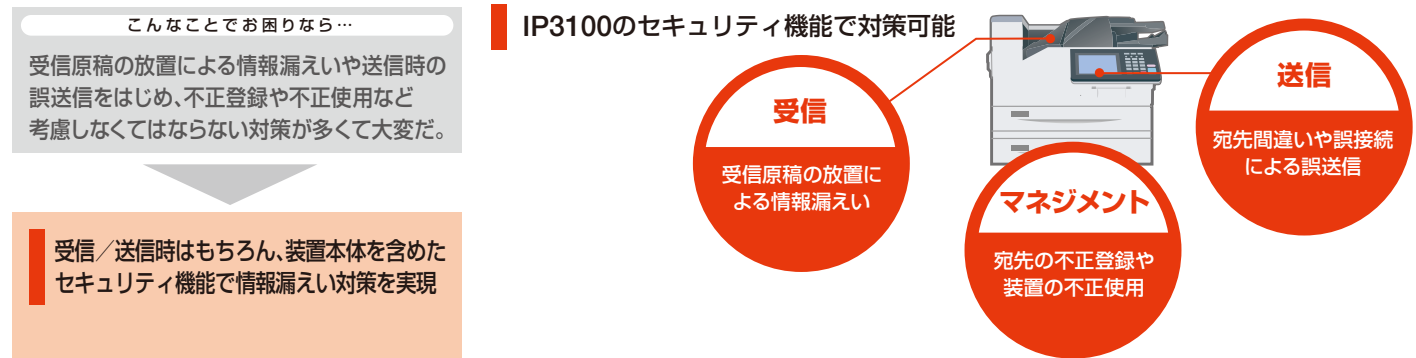


【受信】 受信文書の放置を抑制

時刻指定プリント／受信FAXのPC転送

指定時間だけの出力や他のFAXへの転送で情報漏えい対策に貢献。

夜間の受信はメモリに蓄積、明朝9時からプリントする設定(時刻指定プリント)や、不在時に外出先FAXやPCに転送することで受信FAXの紛失対策をします。

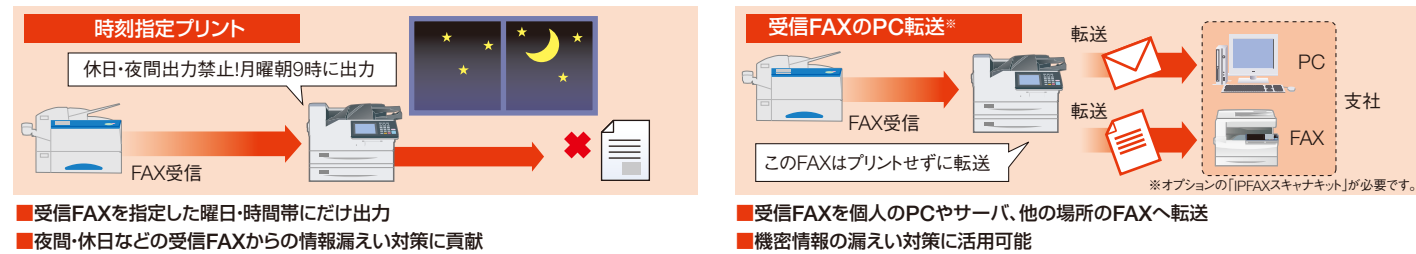

親展通信

パスワード指定で送りたい相手だけに確実に送信。

送信側でパスワードを指定すると、受信側ではすぐにプリントされません。パスワードを知る人だけがプリントして内容を確認できます。

■Fコードに対応。他メーカーのFコード対応機種との間でも親展通信が可能


【送信】 送信を抑制

相手先確認送信

相手先番号をディスプレイで再確認。

スタートを押した後すぐに送信せず、ディスプレイで相手先番号を確認してから送信。フルダイヤルはもちろん、ワンタッチで送信する場合にも有効です。

■スタートを押してもすぐに送信せず、番号確認画面を表示することで誤送信を防止
■ワンタッチや同報送信時にも有効。間違った宛先への送信を抑制

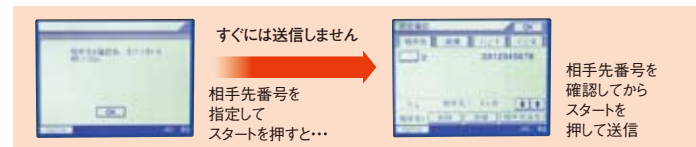

【マネジメント】 宛先情報保護と装置使用の制限

ワンタッチ情報保護

ワンタッチダイヤルの登録情報を守る。

ワンタッチダイヤルや装置の設定情報を保護。管理者以外の登録変更／操作を防止できます。また、ワンタッチ指定時のアドレス情報の非表示設定も可能です。

フルダイヤル禁止／同報禁止

登録宛先以外には送信させない。


ワンタッチダイヤルに登録されている宛先への送信のみを可能にし、直接FAX番号を入力しての送信を禁止できます。また、複数宛先を指定して送信することも禁止できます。

部門管理機能

部門を設定し、関係者以外の使用を制限。

管理者が指定部門や使用者の利用について許可したり制限を加えることが可能です。

■部門や使用者を設定し、関係者だけがFAX送信やコピーを行えるように制限
■不正使用による情報漏えいを抑制

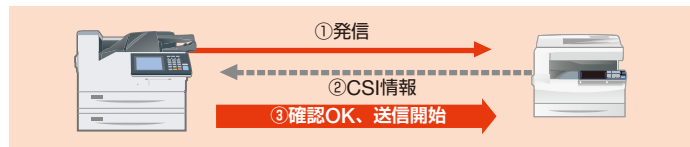

FAX

FAXとしての充実した基本性能に加え、マルチポートへの対応も可能。

高速2秒台電送



スーパーG3対応により、一般加入電話回線で高速2秒台電送を実現。

A3等倍送受信

コンパクトなボディながら最大A3サイズの等倍送受信が可能。自動原稿読取は最大70枚セットでき、一度に大量の原稿を送信できます。


回転送信／回転受信

メモリに蓄積した原稿の方向を相手先FAXの用紙サイズと方向に応じて、自動的に90度回転して送信。画像が縮小されたり、切れたりすることなく相手に送信可能。受信時はセットされている用紙の中から最適な用紙を選択し、タテ／ヨコの方向が異なる場合は、画像を90度回転して記録。

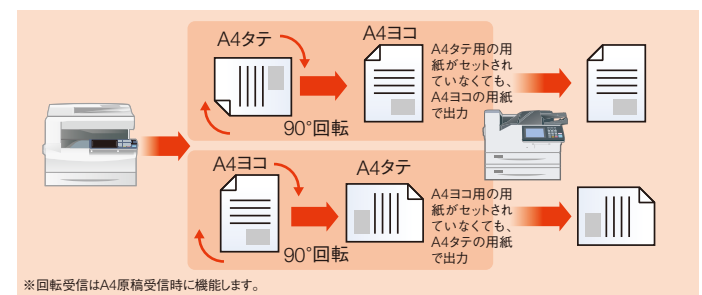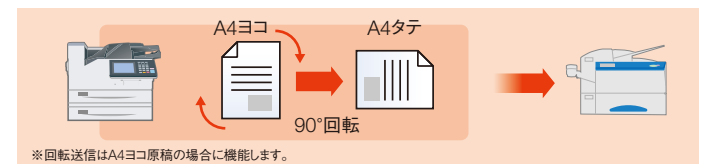

2in1送信

自動給紙からA4ヨコ／B5ヨコ／A5ヨコの同じサイズの原稿を2枚続けて読み込んだ場合に、A4タテ1枚に縮小または等倍割り付けして送信できます。



高速読取&クイックメモリ送信

A4サイズ1枚を0.66秒でメモリへ蓄積。また、原稿をメモリに蓄積すると、すぐにダイヤルを開始します。複数枚の原稿を送信する場合には、蓄積しながら送信するのでその場で相手先につながったかどうかを確認でき、原稿の持ち帰り時間も短縮できます。

※A4ヨコ・ファインモードで画像データの読取時間

マルチアクセス&メモリ容量11Mバイト搭載

読取・通信・記録の同時処理が可能。原稿の送信中でも、次に送りたい原稿の宛先を指定してメモリに蓄積するだけで、回線が空きしだい自動的に送信を開始。また、メモリは標準で11Mバイト搭載。最大75Mバイトまで増設でき、大容量通信が可能です。

タッチパネル、ワンタッチ300カ所&五十音検索


ワンタッチダイヤルは、地域別、部門別などで宛先インデックスを組んで、最大300カ所の宛先(宛先インデックス20個×15宛先)を登録できます。また、ワンタッチダイヤルはオプションで810カ所まで増やせます。



マルチポート対応(オプション)*

2回線収容のマルチポートで部門別の2台のFAXを1台に集約。FAXのイニシャルコストや設置スペースの削減、運用・管理の効率化。

※増設には「IPFAXスキャナキット」の増設も必要です。

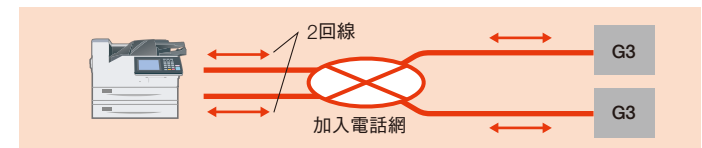

FASEC(ファセック)に準拠

FASEC(ファセック)とは、情報通信ネットワーク産業協会が制定した、FAXセキュリティガイドラインの呼称です。FASECのロゴマークは、FASECに準拠したファクシミリ複合機に使用されます。

MFP AGENT

PCから簡単に機能設定・宛先登録。通信結果も確認可能。

【受信】 受信文書の放置を抑制※オプション

FAXの通信結果、COPY、スキャナ等の動作状態や装置状態を汎用のWebブラウザから確認できます。ワンタッチ登録やインデックス登録、ネットワーク設定なども行えます。



MFP AGENT 初期画面



受信結果確認画面



管理者(ネットワーク設定)画面

■汎用のWebブラウザで使用状況や通信結果を確認可能
■ワンタッチリストのインポート／エクスポートで宛先情報の登録・管理が容易

※オプションの「IPFAXスキャナキット」が必要です。

IPネットワーク対応

IPネットワーク対応※へアップグレードすれば、さらに活用範囲が広がります。

※ オプションの「IPFAXスキャナキット」が必要です。

IPネットワークソリューション

イントラネット／インターネットを利用した新しいFAX通信を実現します。電話回線利用時に比べ、通信費を大幅に削減できます。

IPアドレスFAX



インターネットFAX



Scan to E-mail



ドキュメントファイリングソリューション

簡単操作で紙文書をスキャンしてPCのフォルダへ自動格納できます。ファイルスペースを削減でき、文書の共有化によるドキュメント資産の有効活用を実現し、ワークフローの改善が図れます。ファイル形式はPDFまたはTIFF形式を選択できます。

PRINTER

Windows® 対応のネットワークプリンタ※として活用可能。

オプションのプリンタキットを増設すれば、100BASE-TX/10BASE-Tインタフェース標準搭載、最大A3サイズプリント、18枚／分*1の高速ネットワークプリンタ*2としても利用可能。画質はリアル600dpiに加え、スムージング機能により2400dpi相当の高品位印刷を実現。また、データをメモリに蓄積して処理する電子ソート機能により、複数部印刷に要する時間を短縮します。

※「プリンタユニット」が必要です。
※1:A4ヨコの同一原稿を複数部印刷の場合。 ※2:プリンタ専用のIPアドレスとLANケーブルおよびHUB等が必要になります。

集約印刷(Nアップ)

プリント時に指定することで複数ページを1ページにまとめて印字します。集約印刷することで用紙やトナーの使用を低減し、消耗品コストが削減が可能です。

- 2アップ／4アップ／8アップ／16アップ／32アップの集約印刷が可能


トナーセーブ

トナーセーブ設定にすると、トナーの消費量を少なくして印刷します。トナーセーブモードでは、通常時に比べて全体的に色が薄くなります。画質にこだわらないで、ドラフト原稿などを印刷する場合などに適しています。


ペーパーレスソリューション

G3 FAXとIPネットワークを結びつけることにより、ペーパーレス化を実現します。

受信FAXのPC転送

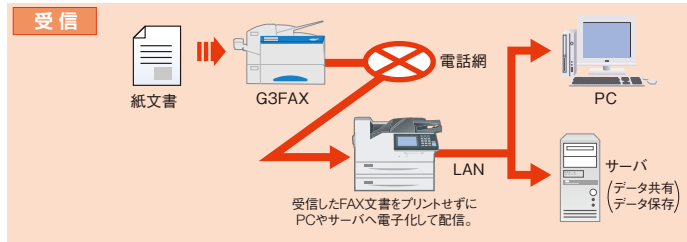

PC-Fax送信(まいと〜くFAX連携)

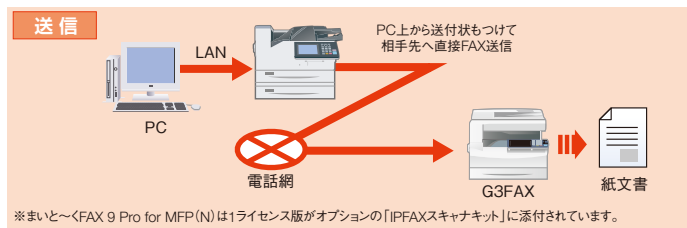

※まいと〜くFAX 9 Pro for MFP(N)は1ライセンス版がオプションの「IPFAXスキャナキット」に添付されています。

ワンタッチドキュメントスキャン／らくらくスキャナ



白紙節約

白紙ページを含む文書を印刷する場合に、白紙ページをプリントしないことで、ムダ紙の発生を低減できます。

プリントユーザ制限

IP3100をPCプリンタとして利用できるユーザの使用制限が可能です。他部門からのプリントを防いだり、管理者が意識せずにネットワークに接続されたPCからのプリントを防止することや、プリント可能ユーザの上限プリント枚数を設定して費用管理に役立てることが可能です。

- 最大200ユーザの登録が可能
- 各ユーザごとに1,000～1,999,000枚のプリント上限枚数設定が可能
- ユーザごとにプリンタドライバの設定と本体へのユーザ登録により実現

エコロジー

NEFAX IP3100は環境にも配慮しています。

RoHS指令準拠

EU加盟国で2006年7月に施行された、新しい環境基準「RoHS指令」。IP3100は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルの使用を禁止するRoHS指令(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)に適合しています。

NEC環境ラベル「エコシンボル」取得

「エコシンボル」は1998年12月に、環境配慮型製品の開発促進と製品に関する環境情報をお客さまへ積極的に提供することを目的としてスタートした社内制度です。NECが定めた環境配慮基準を満足する環境配慮型製品として、エコシンボルの認証・登録を受けました。



国際エネルギースタープログラムに適合

国際エネルギースタープログラムの基準に適合し、ロゴマークの表示を許可されています。



OA推進機能

■共通機能

- 最上面排紙機能
- キューブスタイル
- 操作パネル角度可変(3段階)
- 大型液晶タッチパネル
- 漢字表示
- マルチウィンドウ機能
- オペレーションステップガイド
- ジョブリスト表示
- マルチアクセス
- レーザ普通紙記録
- 最大1,900枚給紙
- 自動原稿送り(70枚:連量が四六判45kg上質紙の場合)
- プリントランブ
- 枚数カウンタ(送信・受信・コピー)
- 国際エネルギースター・プログラム適合
- グリーン購入ネットワーク環境データベース登録(申請中)
- 操作規制機能/部門別管理レポート
- サービスコール

■ファクシミリ機能

【スピード】

- 2秒台電送(スーパーG3)

【鮮明度】

- スーパーファインモード(16×15.4line/mm)
- 中間調 256階調(HISPATO)
- 文字・写真混在モード
- 高画質処理(HiSPiIT)
- 全自動コントラスト調整
- 手動コントラスト調整(5段階)
- 自動誤り再送(ECM)
- スーパースムージング処理

【メモリ機能】

- 11MBメモリ搭載(最大75MB)
- メモリバックアップ(12時間)
- 高速読取(0.66秒/枚:A4ヨコ/200dpi時)
- クイックメモリ送信
- 順次同報機能(最大210カ所)
- 中継同報(Fコード利用)
- マルチ時刻指定送信(64件)
- 送信ポスト(30ポスト)
- メモリ代行受信/メモリ受信(48ドキュメント)
- 時刻指定プリント停止機能
- 親展通信
- ドキュメント再送
- 再送信
- リモートマルチコピー

【操作性】

- ワンタッチダイヤル(300カ所)
- 宛先インデックス(20インデックス)(オプション:810カ所/54インデックス)
- 五十音検索機能
- ワンタッチプログラム通信(30通信)
- かな/漢字変換(登録時)
- テンキーフルダイヤル
- オートリダイヤル
- 相手先確認送信
- ワンタッチ情報保護
- フルダイヤル禁止
- 【省力化・便利機能】
- 回転送/受信(A4)
- 2in1送/受信
- 自動受信
- おでかけ受信

○選択禁止カセット指定

- ボーリング送/受信
- パスワード通信
- 相手機確認送信
- オンフックダイヤル
- チェーンダイヤル
- 通信モニタ
- 自動診断
- 宛名差込
- 優先送信
- 外線用ボーズ自動挿入
- プッシュ信号送出機能

【通信管理機能】

- 通信管理レポート
- 結果レポート
- 蓄積(送信)済スタンプ
- 発信元情報記録
- ID表示
- ID記録

【システム指向性】

- プロトコル変換
- マルチポート(オプション)
- ハンドセット(オプション)
- 親子電話機能(ブランチ式)
- ファクシミリ通信網対応(G3)
- Fコード対応
- ダイヤルイン対応(FAX転送用)
- ナンバーディスプレイ対応(FAX転送用)
- 着ライト(オプション)

【相互交信性】

- ITU-T G3
- W-NET FAX(オプション)

■コピー機能

- 全自動コントラスト調整
- 手動コントラスト調整(5段階)
- 電子ソート(99部)
- 2in1/4in1コピー
- 回転記録
- IP-FAXスキャナ機能(オプション)
- IPアドレスFAX
- IP中継FAX
- インターネットFAX
- Scan to E-mail(ワンタッチドキュメントメール)
- PC-Fax送信
- 受信FAXのPC転送
- ワンタッチドキュメントスキャン
- らくらくスキャナ
- Scan to Print
- MFP AGENT
- 相手先自動変更
- PCプリンタ機能(オプション)
- ネットワーク対応
- Nページ1(2/4/8/16/32)
- スタンプ印刷
- 拡大連写(ポスター印刷)
- 白紙節約
- トナーセーブ
- メール通知機能
- プリントユーザ制限機能
- プリンタエージェント



※写真はオプションを装着しています。

価格表

◆本体価格

商品名	希望小売価格	備考
NEFAX IP3100	575,400円 (税抜548,000円)	本体には、ドラムカートリッジとトナーカートリッジ(3K) (黒率5%で3,000枚分) が添付されています。 標準で、給紙カセット1段(250枚)になります。

※上記価格には搬入設置料、保守料金は含まれません。

◆搬入設置料

品名	搬入設置料	備考
NEFAX IP3100 搬入設置料	36,750円 (税抜35,000円)	特殊作業（階段作業、クレーン車使用等）の場合は別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。本体のみの搬入設置料でオプション品の取付料は含まれていません。 オプションを併せてご購入の場合はオプション価格の表に示す別料金を加算致します。

◆オプション価格

品名	希望小売価格	取付料	備考									
IPFAXスキャナキット(4)	178,500円 (税抜170,000円)	2,100円 (税抜2,000円)	IPアドレスFAX、インターネットFAX等の機能を使用したい場合に必要です。									
G3マルチポート(2)	105,000円 (税抜100,000円)	4,200円 (税抜4,000円)	加入電話回線を2回線収容できるようになり、2通信同時動作を可能にします。 増設には、事前にIPFAXスキャナキット(4)が増設されている必要があります。									
810ワンタッチ(3)	21,000円 (税抜20,000円)	2,100円 (税抜2,000円)	ワンタッチダイヤルを810ヵ所まで拡張できます。									
増設メモリ64M(1)	31,500円 (税抜30,000円)	4,200円 (税抜4,000円)	FAXの蓄積枚数の拡張、コピーの電子ソート可能枚数の拡張が可能です。 <table><tr><td></td><td>FAX蓄積枚数</td><td>ソート可能枚数</td></tr><tr><td>標準時</td><td>600枚</td><td>55枚</td></tr><tr><td>メモリ増設時</td><td>2,000枚</td><td>330枚</td></tr></table> (FAX蓄積枚数はA4判700文字程度の実積を標準的画質で読み取り、または受信した場合。 コピー蓄積枚数は黒率6%の標準実積の場合。原稿により枚数は変わります。)		FAX蓄積枚数	ソート可能枚数	標準時	600枚	55枚	メモリ増設時	2,000枚	330枚
	FAX蓄積枚数	ソート可能枚数										
標準時	600枚	55枚										
メモリ増設時	2,000枚	330枚										
プリンタユニット(5)	115,500円 (税抜110,000円)	4,200円 (税抜4,000円)	プリンタ機能(ネットワークプリンタ)を使用したい場合に必要です。									
プリンタ増設メモリ(1)	63,000円 (税抜60,000円)	2,100円 (税抜2,000円)	プリンタの電子ソート可能枚数の拡張が可能です。(128MB)									
ハンドセット(3)	10,500円 (税抜10,000円)	2,100円 (税抜2,000円)										
2段目用カセット(1)*1	73,500円 (税抜70,000円)	本体搬入設置 料を含む	給紙カセットを2段(250枚+550枚)にしたい場合に必要です。									
3-4段目用カセット(1)*1	176,400円 (税抜168,000円)		給紙カセットを4段(250枚+550枚×3)にしたい場合に必要です。 給紙カセット(550枚)を2段増設します。2段目用カセット(1)を増設している必要が あります。4段用の設置台が付いています。									
1-2段用設置台(1)	52,500円 (税抜50,000円)		給紙カセットが1段、もしくは2段のときに使用する設置台です。									
着ライトキット	75,600円 (税抜72,000円)	2,100円*2 (税抜2,000円)	設定により、特定の受信に対して、赤／黄／緑のランプの点灯／点滅とブザーでお知 らせします。IPFAXスキャナキット(4)が併せて必要です。添付の専用接続ケーブル1m。									
着ライトロングケーブル	15,750円 (税抜15,000円)	—	着ライトキットに添付の専用接続ケーブル(1m)では長さが不足の場合ご利用いただく、 長さ15mの専用接続ケーブルです。									

※記載の取付料は装置本体と同時購入(設置)の場合の料金になります。装置本体導入後、増設される場合は料金が異なりますので、販売店へご確認ください。

*1:給紙カセットの段数は、1段(標準)/2段/4段から選択可能です。3段にすることはできません。

*2:着ライトを装置本体から離れた場所に設置する場合には、配線工事の代金を別途お見積りいたします。

◆PC-Fax送信用ソフトウェア まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)

品名	ライセンス数	希望小売価格
まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N) CD付	1	11,550円(税抜11,000円)
まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N) 追加ライセンス(CD無)	1	8,400円(税抜8,000円)

※「IPFAXスキャナキット(4)」には「まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)」が1ライセンス添付されています。

※追加ライセンスだけではご利用いただけません。

◆簡単ファイリングソフトウェア 楽2ライブラリパーソナルVer.4.0 for MFP価格(アップデート版)

品名	ライセンス数	希望小売価格
楽2ライブラリパーソナルV4.0 for MFP(アップデート版)	1	26,250円(税抜25,000円)
楽2ライブラリパーソナルV4.0 for MFP追加5ライセンスパック	5	115,500円(税抜110,000円)
楽2ライブラリパーソナルV4.0 for MFP追加10ライセンスパック	10	204,750円(税抜195,000円)
楽2ライブラリパーソナルV4.0 for MFP追加20ライセンスパック	20	388,500円(税抜370,000円)


※追加ライセンスパックだけではご利用いただけません。[楽2ライブラリパーソナルV4.0 for MFP(アップデート版)](1ライセンス版)が合わせて必要になります。

※楽2ライブラリパーソナルV4.0 for MFPをご利用する場合は、IPFAXスキャナキット(4)が必要です。

◆消耗品

品名	希望小売価格	備考
トナーカートリッジ(3K)	12,600円 (税抜12,000円)	A4原稿、黒率5%で約3,000枚の記録が可能です。
トナーカートリッジ(12K)	38,850円 (税抜37,000円)	A4原稿、黒率5%で約12,000枚の記録が可能です。
ドラムカートリッジ	52,500円 (税抜50,000円)	平均的使用で、A4横原稿約44,000枚の記録が可能です。 使用条件により変動します。
スタンプカートリッジ	2,310円 (税抜2,200円)	蓄積(送信)済みスタンプの交換パーツです。(2個セット) 1個あたり、約10,000回押し可能。(設置環境、使用状況により変動します。)

主要オプション

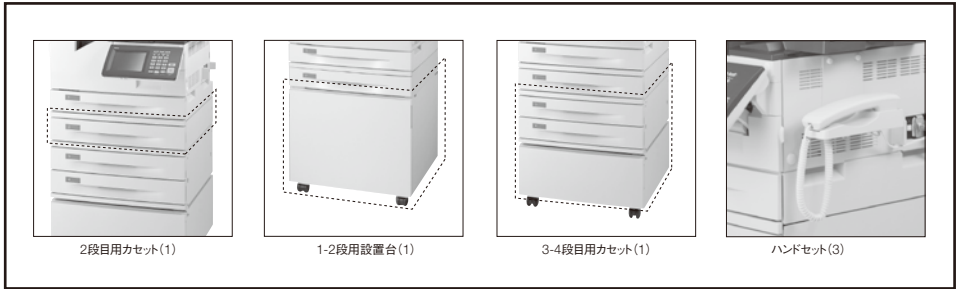

着ライト 仕様

■着ライト(オプション)

電源電圧	DC24V
使用電圧範囲	AC90V〜AC110V(付属ACアダプタ)
消費電力	約6.5W(表示灯0.7W/1段)
報知動作	LED点灯/点滅、ブザー鳴動
表示灯色	赤/黄/緑
点滅回数	60回/分
ブザー音圧レベル	最大85dB(at 1m) 最小70dB(at 1m)
ブザー音色	ブザー1:ビビビビ、ブザー2:ビービービー
使用温度範囲	10℃〜35℃
使用湿度範囲	85%RH(結露なきこと)
接続ケーブル	添付専用接続ケーブル(長さ1m)
外形寸法	100(幅)×117.5(奥行)×259(高さ)
質量	本体:約610g 付属ACアダプタ:約380g

●着ライト
外観



ネットワーク機能* 主要規格

★オプション、IPFAXスキャナキット(4)増設時

■インターネットFAX/Scan to E-mail(ワンタッチドキュメントメール)

	インターネットFAX	Scan to E-mail
通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3、 インターネットFAX(T.37 Full Mode)に対応	TCP/IP、SMTP
セキュリティプロトコル	SMTP AUTH、POP before SMTP、APOP	
送達確認/能力交換*1	インターネットFAX(T.37 Full Mode)対応、 DSN/MDN使用	—
送信原稿サイズ	A4/B4※/A3※	
解像度*2	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi※、600×600dpi※	200×200dpi、400×400dpi※、600×600dpi※
データフォーマット	電子メール形式:MIME、 添付ファイル形式:TIFF-F	電子メール形式:MIME、 添付ファイル形式:PDF/TIFF
送信宛先指定	メールアドレスを直接入力またはワンタッチダイヤル(最大300(810*3)件)に登録して指定	
同報(順次同報)	最大210宛先*4	
データ圧縮方式	MH、MR※、MMR※	MH、MMR

※:受信側に能力がある場合のみ使用可能
※1:電子メールサーバシステムがDSN/MDNに対応していること。送達確認はインターネットFAX規格T.37 Full Modeに準拠の送達確認機能を有する場合に有効。能力交換はインターネットFAX規格T.37 Full Modeに準拠している装置の通信時に有効。
※2:600dpiは23.6ドット/、400dpiは15.7ドット/、200dpiは7.8ドット/、100dpiは3.9ドット/に相当します。
※3:オプション増設時
※4:ワンタッチドキュメントメールの場合は一括同報が可能。但し、一括同報は最大50宛先で、50宛先を超える場合は最大50宛先の一括同報を複数回に分けて順次行います。

■IPアドレスFAX

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A4/B4/A3
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	TIFF-F
送信宛先指定	装置のIPアドレス/ホスト名をワンタッチダイヤル(最大300(810*1)件)に登録して指定
同報(順次同報)	最大210宛先
データ圧縮方式	MH、MR、MMR

*1:オプション増設時

■PC-Fax送信

使用APソフト	まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)
送信先	G3FAX
送信サイズ	A3 / A4 / A5 / B4 / B5(A5はA4、B5はB4として自動的に横向きに送信)
解像度	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi(ミリ基準モードでの送信も可能)
送信状	サンプル送付状:約300種、送付状の新規作成 / 編集可能
順次同報送信	最大1000件*1(送付状の宛名差込可能)
主要付加機能	起動パスワード、送信先の再確認(最終確認)、エコFAX(ページ割付送信:4in1 / 2in1)
アドレス帳機能	アドレス帳データのインポート(CSV / vCard/Excel 2007形式)、およびエクスポート(CSV / vCard)対応、グループ管理、検索機能

※まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)のPC-Fax送信機能以外での使用はサポート対象外です。
※1:装置本体の送信予約状況や送信画像により最大件数まで受付できないことがあります。

■受信FAXのPC転送

転送先登録	モデムダイヤルイン*1(100番号)、ナンバー・ディスプレイ*1(100番号)、Fコード*2(10個)、受信ポート(3ポート*3)で判別された相手先を事前にワンタッチダイヤルに登録された宛先に転送可能
-------	--

*1:NTTとの契約が必要。最大20桁登録可能。
*2:Fコード対応機との通信時に利用可能。最大20桁登録可能。
*3:G3回線ポートとネットワークポートの2つ。オプションでG3マルチポートを増設した場合、G3回線ポート×2とネットワークポートの合計3ポート。

■ワンタッチドキュメントスキャン/らくらくスキャナ(いずれもSacn to Print含む)

	ワンタッチドキュメントスキャン	らくらくスキャナ
通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3	TCP/IP、SMTP、HTTP
送信原稿サイズ	A4/B4/A3	
解像度	200×100dpi、200×200dpi、 400×400dpi、600×600dpi	200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	PDF/TIFF	
宛先指定	PCのIPアドレス/ホスト名をワンタッチダイヤル(最大300(810*1)件)に登録して指定	PCからの操作で最大6件の取り込みフォルダボタンを作成可能(ユザザから1件のみ登録可)
同報(順次同報)	最大210宛先	
格納フォルダ指定	クライアントPC内のフォルダを指定(ボタン名称=フォルダ名)	
データ圧縮方式	MH、MMR	

*1:オプション増設時

ネットワーク機能* 主要規格

★オプション、IPFAXスキャナキット(4)増設時

■MFP AGENT

通信プロトコル		TCP/IP、HTTP	
データフォーマット		HTML	
表示項目		動作状態(FAX、インターネットFAX、メール、スキャナ、コピー) 装置状態(アラーム、用紙サイズおよび有無、オプション構成)	
管理者モード	登録・設定/参照項目	ワンタッチ、インデックス、簡易入力、ワンタッチリスト(MFP→PC/PC→MFP)	
	管理者保守項目	管理者設定、部門別集計、節電設定、初期設定、部門登録、カウンタ、ファックス設定、文書管理、ネットワーク設定、ソフトSW設定	
	ブラウザ設定項目	言語選択	
使用可能ブラウザ		InternetExplorer5.x以上、Java Script(アクティブスクリプト)有効	

●動作環境

伝送速度	最大100Mbps
適合回線	イーサネットLAN(100BASE-TX、10BASE-T接続)

	まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)	らくらくスキャナユーティリティ	案2ライブラリバージョン4.0 for MFP
CPU*1	Pentium II 300MHz相当以上	Pentium 133MHz以上	Pentium II 450MHz以上
対応OS*2	Windows® 7 Ultimate、Professional、Home Premium / Windows Vista® Ultimate(SP1)、Business(SP1)、Home Premium(SP1)、Home Basic(SP1) / Windows Server® 2003 R2 Standard Edition(SP2) / Windows Server® 2003 Standard Edition(SP2) / Windows® XP Professional(SP2、SP3)、Home Edition(SP2、SP3)	Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP、Windows® 2000、Windows Server® 2003、Windows Server® 2008	Windows Vista®、Windows® XP、Windows® 2000
メモリ*1	128MB以上(推奨256MB以上)	64MB以上(推奨128MB)	Windows Vista®:512MB以上、Windows® XP/2000:256MB以上
HDD容量	空き容量が150MB以上*3	空き容量が50MB以上	システム:220MB以上(データ格納領域を除く)

*1:OSの推奨環境がこれより高い場合は、そちらに従ってください。*2:すべて日本語版の32bitバージョンです。*3:使用時に必要な空き容量はデータ件数に応じます。

プリンタ機能 主要規格

■プリンタ機能(オプション)

解像度	基本解像度:600×600dpi スレージング処理:2400dpi相当
印刷速度*1	18枚/分(A4横、同一文書の複数部印刷時)
プリンタ内蔵フォント	日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文17書体
印刷方式	縦方向(ポートレート)、横方向(ランドスケープ)
インタフェース	イーサネット(100BASE-TX、10BASE-T)、パラレル(IEEE1248準拠)、USB2.0
ネットワークプロトコル	TCP/IP、IPP、SMB
対応OS	Windows® 7 *2(日本語版)、Windows Vista® *2(日本語版)、Windows® XP(日本語版)、Windows® 2000(日本語版)、Windows Server® 2003(日本語版)
コマンド体系	ART-EX
ページ拡大/縮小	拡大/縮小は原稿サイズ・出力用紙サイズの組み合わせで指定。 原稿サイズ:A1、A2、A3、A4、A5、B4、B5 出力用紙サイズ:A3、A4、A5、B4、B5 任意:25〜400%(1%きざみ)
CPU	PowerPC-300MHz
メモリ容量	標準:64MB、最大:RAM増設スロット×1(128MB増設可)

*1:600dpiは23.6ドット/、2400dpiは94.4ドット/に相当します。
*1:A4横で同一ページ複写印刷および電子ソフト2部目以降印刷時。
*2:プリンタフォントは文字コードJIS2004には対応していません。

安全上のご注意	⚠ 注意 ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」(安全上のご注意)をよくお読みください。 ●水、湿気、潮気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となることがあります。
---------	---

お問い合わせは ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター	☎ 0537-22-8964	お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ
受付時間 午前9時〜12時 午後1時〜5時(土・日・祝日、曜日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。)		

本カタログの情報はインターネットでもご覧になれます。<http://www.nec.co.jp/pcom/>

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝5丁目7番1号(NEC本社ビル)
NECアクセステクニカ株式会社 〒436-8501 静岡県掛川市下俣800番地

PRINTED WITH
SOYINK 大豆由来インクを
使用しています

Cat.No.AFX093A
100505002DP