

● 基本仕様／FAX機能


形式	デスクトップ
原稿台方式	固定式
装置形式	送受信兼用機
送信原稿サイズ	最大A3判(等倍送信可能)
記録紙サイズ	A3、B4、A4タテ/ヨコ、B5タテ/ヨコ、A5タテ
給紙量	標準:250枚*1、最大:1,900枚*2[250枚+550枚+550枚×2]
有効読取幅	A3:294mm、B4:254mm、A4:208mm
有効記録幅	A3:287mm、B4:247mm、A4:200mm
縮小機能	A3→B4/A4、B4→A4
相互伝信性	G3/スーパーG3
走査線密度	16×15.4line/mm、8×15.4/7.7/3.85line/mm
電送時間	2秒台*3(スーパーG3)
モデムスピード*4	33.6K～2.4Kbps
符号化方式	MH/MR/MMR/JBIG
読取走査方式	高解像度イメージセンサ(CCD)による平面走査
メモリ容量	標準:11MB(600枚)*5、最大:75MB(2000枚)*5
感光体種類	OPC感光体
記録方式	レーザ静電転写方式
現像方式	乾式現像方式
定着方式	ヒートロール方式
適応回線	加入電話回線*6、ファクシミリ通信網
電源	100V、11A、50/60Hz
消費電力	待機時5W*7、送信時75W、受信時75W、コピー時450W、最大(本体のみ)1050W(オプション搭載時)1100W
標準消費電力量(TEC)*8	2.20kWh/週
外形寸法(幅×奥×高)	540mm×573mm×563mm
機械占有寸法(幅×奥)	941mm×1015mm
質量	44kg*9

*1:坪量80g/m²の用紙の場合 *2:2段目用カセット、3-4段目用カセットに坪量64g/m²の用紙をセットした場合 *3:A4判700文字程度の原稿を標準的画質(8×3.85line/mm)でスーパーG3モード(ITU-T V.34準拠、28.8Kbps以上)、JBIG符号化方式で送ったときの速さです。 *4:一般電話回線での電送速度は最高で28.8Kbps程度です。 *5:A4判700文字程度の原稿を標準的画質(8×3.85line/mm)で蓄積した場合の枚数です。 *6:IP電話にご加入の場合、IP電話経由ではファクシミリ通信が正常に行えない場合がありますので、ファクシミリ通信は一般電話(加入電話)回線経由でご使用ください。また、VoIP技術を利用する構内回線の場合には、ファクシミリを接続するために構内交換機側で設定を行う必要がある場合があります。 *7:オプションのプリンユニット増設時には8Wになります。 *8:国際エネルギープログラムで定められた測定法による数値です。 *9:本体のみの重量で、イメージユニット、トナーカートリッジを含んでいません。

● コピー機能

複写原稿	シート・ブック、最大A3判
記録紙サイズ	A3、B4、A4タテ/ヨコ、B5タテ/ヨコ、A5タテ
用紙種類	普通紙*1、OHPシート*2、ラベル紙*3
画像記録欠け幅	先後端・左右とも4mm
解像度	読取:600×600dpi、記録:600×600dpi
ウォームアップタイム	25秒以下(20℃)*4
ファーストコピー時間	7.4秒(A4ヨコ等倍、ブックスキャナ読取、1段目カセットから給紙)
連続複写速度(毎分)	A4ヨコ/B5ヨコ:18枚、B4:11枚、A3:10枚、A4タテ/B5タテ/A5タテ:10枚
固定倍率	141%/122%/115%/100%/86%/81%/70%
ズーム範囲	50%～200%(1%刻み)
連続複写枚数	1～99枚

*1:坪量60～210g/m²のA3/B4/A4/B5/A5のカット紙。 *2:乾式PPC用で両面とも表面処理されたもの。 *3:台紙全体がラベルで覆われた乾式PPC用のもの。 *4:待機時からのウォームアップタイム、電源投入時のウォームアップタイムは30秒以下、メモリ増設時は35秒以下です。

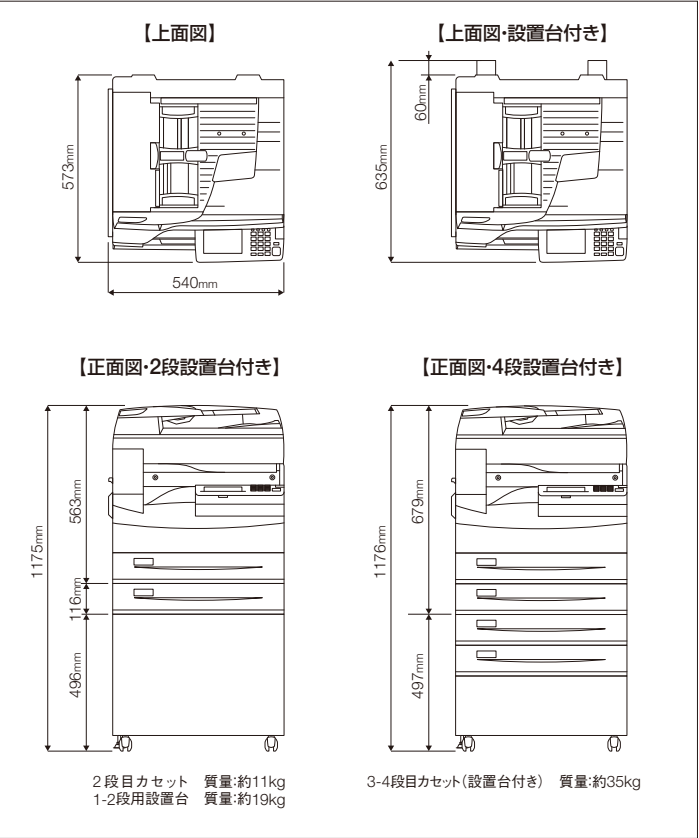

※ご使用のサーバや、メーカーによっては通信エラーになることがあります。※インターネットでメール送信される際に経由するサーバによっては通信エラーになることがあります。●電話回線の条件によりお使いになれないことがあります。●TEL端子に電話機を接続した場合、本装置がFAX通信中には外付電話の受話器は必ず電話機に置いてご使用ください。受話器を挙げたままでは通信を行うと、通信異常や通信速度が低下する場合があります。●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用のパソコン環境(インストールされているアプリケーション、ドライバ)によっては、正常に作動しない場合があります。●楽ドライブリ パーソナル Ver.4.0 for MFPの開発元は株式会社PFUです。●まいと〜くFAX 9 Pro for MFP(N)の開発元は株式会社インターネットコムです。●商品の外観・仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。●本製品(ソフトウェア含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に関し海外での保守サービス及び技術サポート等は行っておりません。●本製品は米国輸出管理法の規制を受ける米国製品が使用されており、輸出する場合、仕向けにより米国政府の許可が必要となります。●本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打切後7年です。従って、本期間以後は修理をお引き受けできない場合があります。●Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●楽ドライブリは株式会社PFUの登録商標です。●PentiumはIntel Corporationの登録商標です。●本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●商品の色は印刷のため実際と若干異なることがあります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真は同比率ではありません。●ご購入の際は、商品価格・消費税以外に搬入・取付調整・搬出等の諸費用が発生することがあります。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

【ご注意】

●国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券、未使用の郵便切手・郵便ハガキ・証紙などをコピーすることは法律で禁止されています。●著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、写真等)は個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する場合を除き、コピーすることは禁じられています。

W-NET FAXとは、TTC標準 JT-T37シンプルモードまたはフルモードに適合したインターネットファクシミリ
の呼称です。以下の相互接続試験(HATS推進会議実施)で相互接続が実証された製品に使用します。
◇確認項目・A4判 200×200dpi/200×100dpi各1ページの送受信・A4判 200×200dpi 2ページの送受信・受信能力以外
の画像を受信したときのエラー通知発行・A4判 200×200dpi 1ページ送受信時の受信確認機能*1◇製品形態・LAN接
続型/ダイヤルアップ型◇基本仕様・通信プロトコル送信:SMTP/受信:SMTPあるいはPOP3・メールフォーマット・フォー
ミット MIME Base64/Content-Type:image/tiff Multipart/mixed[text/plain,image/tiff](添付ファイル形式)・データフォー
マット Profile:TIFF-S/符号化方式:MJ/原稿サイズ:A4/解像度(dpi):200×100/200×200あるいは204×98/204×196・受
信確認*1 要求応答方式/DSNあるいはMDN

*1はフルモードに対応する装置に適用。

このカタログの内容は2010年5月現在のものです。改良のため内容を予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前に、各種マニュアル(「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等)に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法是火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC複合機&ビジネスファクシミリ情報サイト
<http://www.nec.co.jp/pcom/>

●NEC複合機&ビジネスファクシミリに関する電話でのお問い合わせ
ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター TEL **0537-22-8964**
受付時間…9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、当社休日を除く)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

ビジネスファクシミリ

NEFAX *ip* 4100

ニューアドバンスモデル。
コンパクトボディと優れた拡張性。



※写真はオプション品を装着した状態です。

A3送受信対応に加え、ブックスキャナを搭載。 機能拡張でIPネットワークでの ファクシミリ通信も実現。

2秒台の高速通信、高速読取、マルチアクセス、さらにはブックスキャナ搭載など、ファクシミリとしての基本機能が充実。
さらにIP4100はコンパクトボディに多様な機能を搭載し、ビジネスをサポートします。
従来のFAX通信だけではなく、高い拡張性によりIPネットワークでのファクシミリ送受信も実現。
変化する通信環境にも柔軟に対応することができるニューアドバンスモデルです。

コンパクトボディに多機能を搭載



※写真はオプション品を装着した状態です。


- 自動両面読取 (70枚セット可)
- ブックスキャナ
- メモリ容量 11MB (最大75MB)
- プリント速度 18枚 / 分 (モノクロ・A4ヨコ)

高機能を搭載しながらコンパクト設計を実現

ファクシミリとしての基本機能をコンパクトボディに搭載。しかも、FAX、コピー、スキャナ※、プリンタ※をデスクトップスタイル1台で実現しました。

※ オプション

幅 **540mm**
×
奥行き **573mm**
×
高さ **563mm**

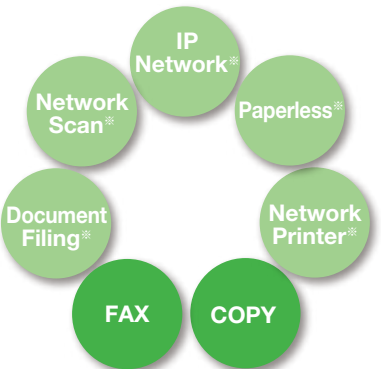


見やすく操作しやすいタッチパネル

大きくて見やすいタッチパネル。ディスプレイに触れるだけで、宛先や各種機能が選択できます。さらに、操作パネルは2段階の角度調整が可能。使いやすいポジションを選択できます。



ネットワーク対応など、機能拡張でアップグレード可能

機能拡張により、IPネットワークファクシミリとして利用でき、またファクシミリのペーパーレス運用が可能となります。それにより、通信費削減、ランニングコスト削減を実現します。

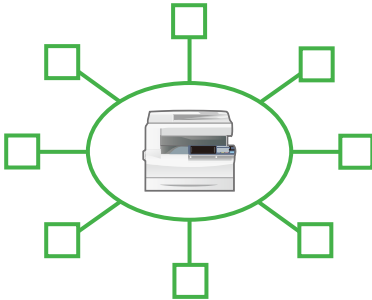

目次 | CONTENTS

FAX.....	P.3
セキュリティ.....	P.4
COPY.....	P.5
シンプルオペレーション.....	P.5
オプション (IPネットワーク対応、Printer).....	P.6

エコロジー対応.....	P.7
OA推進機能.....	P.7
主要規格.....	P.8

FAX

FAXとしての充実した基本性能に加え、マルチポートへの対応も可能。

高速2秒台電送

スーパーG3対応により、一般加入電話回線で高速2秒台電送を実現。

A3等倍送受信

コンパクトなボディながら最大A3サイズの等倍送受信が可能。自動原稿読取は最大70枚セットでき、一度に大量の原稿を送信できます。

ブックスキャナ

ガラス面でスキャンしてそのまま送信できるので、本やホチキス止めた原稿、薄い原稿や不定形の原稿などを、いったんコピーすることなしに送信が可能です。

- そのまま送信できるので、コピーをとる手間やムダがありません。
- そのまま送信できるので、コピーした原稿よりもきれいに送れるので、内容確認の電話対応時間が低減されます。

両面送信

両面原稿も簡単な指定でそのまま両面を送信可能。一旦コピーをとってから送信というようなムダを防止。



- いちいちコピーをとる手間やムダがありません。
- 2回に分けて送るようなこともなくなり、送信するために費やしていた時間を短縮できます。

最大4段カセット・1,900枚給紙

本体標準のユニバーサルカセットは1段(250枚)ですが、オプションの「2段目用カセット(550枚)」と「3-4段目用カセット(550枚×2)」を増設する事でトータル4段カセット・最大1,900枚給紙が可能になります。

回転送信／回転受信

メモリに蓄積した原稿の方向を相手先FAXの用紙サイズと方向に応じて、自動的に90度回転して送信。画像が縮小されたり、切れたりすることなく相手に送信可能。受信時はセットされている用紙の中から最適な用紙を選択し、タテ／ヨコの方向が異なる場合は、画像を90度回転して記録。

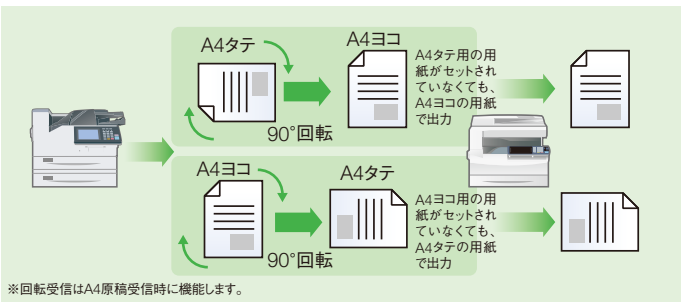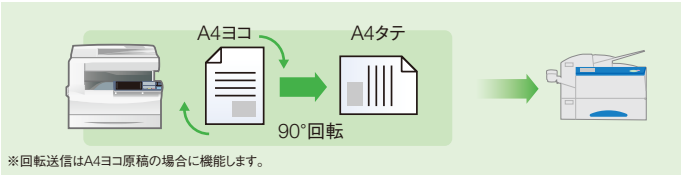

2in1送信

自動給紙からA4ヨコ／B5ヨコ／A5ヨコの同じサイズの原稿を2枚続けて読み込んだ場合に、A4タテ1枚に縮小または等倍割り付けして送信できます。

- 2枚分の通信時間がA4タテ1枚分で済むので、通信費の削減につながります。
- 相手側では記録紙やトナーが節約できるので、社内ネットワークでの使用に最適です。

蓄積(送信)済みスタンプ

メモリ送信時や即時送信時の原稿にスタンプを押すことができます。原稿の蓄積／送信済みがひと目で確認できるようになります。

高速読取&クイックメモリ送信

A4サイズ1枚を0.66秒でメモリへ蓄積。また、原稿をメモリに蓄積すると、すぐにダイヤルを開始します。複数枚の原稿を送信する場合には、蓄積しながら送信するのでその場で相手先につながったかどうかを確認でき、原稿の持ち帰り時間も短縮できます。

※A4ヨコ・ファインモードで画像データの読取時間です。

マルチアクセス&メモリ容量11Mバイト搭載

読取・通信・記録の同時処理が可能。原稿の送信中でも、次に送りたい原稿の宛先を指定してメモリに蓄積するだけで、回線が空きしだい自動的に送信を開始。また、メモリは標準で11Mバイト搭載。最大75Mバイトまで増設でき、大容量通信が可能です。

再送信

相手先のファクシミリが通信中などで不達になった場合、メモリの中に残っている文書をそのままワンタッチで再送信できます。さらに電話番号の間違いで送信できなかった場合、宛先の変更や追加をしてから再送信が行えます。

※最大5文書最長12時間(出荷時:1時間)文書を保存します。



メモリバックアップ 最大12時間

メモリバックアップにより、万が一の停電の場合にも送信予約原稿やメモリ代行受信等で蓄積された大切な原稿を最大12時間保持します。


タッチパネル、ワンタッチ300カ所&五十音検索

ワンタッチダイヤルは、地域別、部門別などで宛先インデックスを組んで、最大300カ所の宛先(宛先インデックス20個×15宛先)を登録できます。また、ワンタッチダイヤルはオプションで810カ所まで増やせます。



マルチポート対応(オプション)

2回線収容のマルチポートで部門別の2台のFAXを1台に集約。FAXのインシャルコストや設置スペースの削減、運用・管理の効率化。

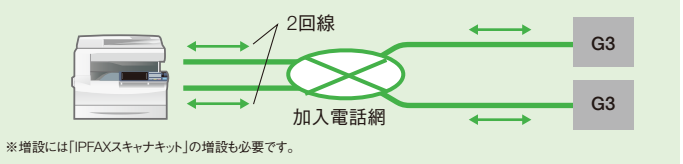

※増設には「IPFAXスキャナキット」の増設も必要です。

■カスタマエンジニアによりこんなことも

プリント部分の定期交換部品の寿命や万が一の障害により、受信文書のプリントが行えない場合など、メモリに蓄積されている受信文書を強制的に他のFAXに転送してプリントすることが可能です。


セキュリティソリューション

ドキュメントの機密を様々な方向からガードします。

時刻指定プリント／受信FAXのPC転送

指定時間だけの出力や他のFAXへの転送で情報漏えい対策に貢献。

夜間の受信はメモリに蓄積、明朝9時からプリントする設定(時刻指定プリント)や、不在時に外出先FAXやPCに転送することで受信FAXの紛失対策をします。

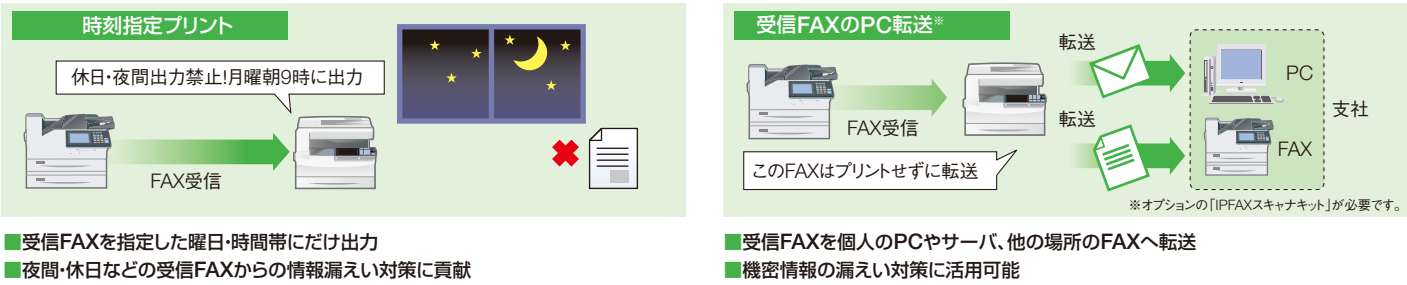


相手先確認送信

相手先番号をディスプレイで再確認

スタートを押した後すぐに送信せず、ディスプレイで相手先番号を確認してから送信。フルダイヤルはもちろん、ワンタッチで送信する場合にも有効です。

- スタートを押してもすぐに送信せず、番号確認画面を表示することで誤送信を防止
- ワンタッチや同報送信時にも有効。間違った宛先への送信を抑制

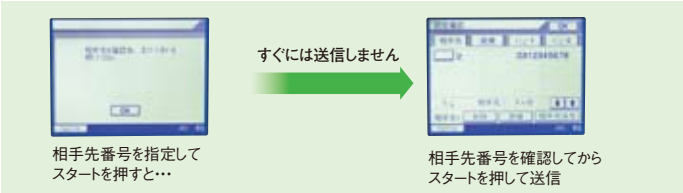


親展通信

パスワード指定で送りたい相手だけに確実に送信。

送信側でパスワードを指定すると、受信側ではすぐにプリントされません。パスワードを知る人だけがプリントして内容を確認できます。

- Fコードに対応。他メーカーのFコード対応機種との間でも親展通信が可能

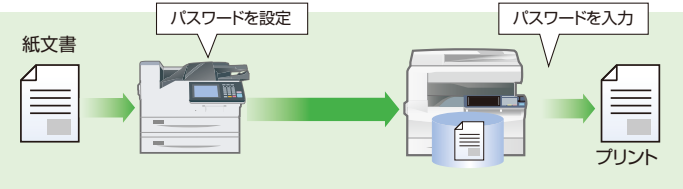


パスワード通信

社内の特定のFAXとだけ通信する。

通信を行うFAX本体にパスワードを設定。誤送信やダイレクトメールなど社外からの不要なFAX受信防止に役立ちます。

- NEC同士で機能を持つFAXとの通信時に使用可能

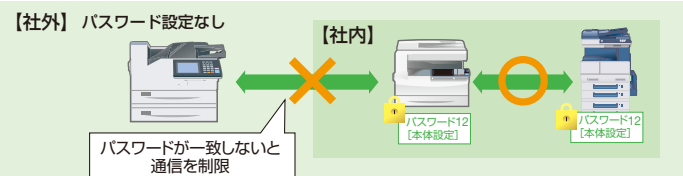


部門管理機能

部門を設定し、関係者以外の使用を制限。

管理者が指定部門や使用者の利用について許可したり制限を加えることが可能です。

- 部門や使用者を設定し、関係者だけがFAX送信やコピーを行えるように制限
- 不正使用による情報漏えいを抑制

■部門(個人)選択画面

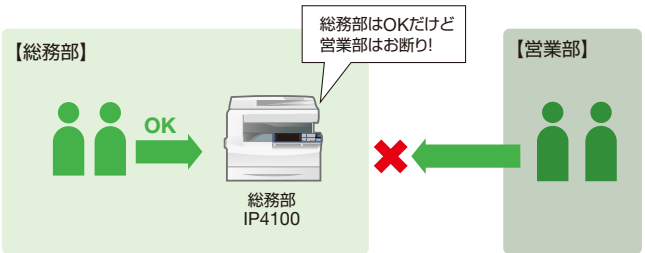

COPY

モノクロコピー機としても快適に使用できるスピード、画質、編集機能を装備。

小粒径で均一性の高い球形の重合トナーと独自の画像処理技術を採用し、600dpi&256階調の高解像度でコピーが可能です。

コピースピード

ファーストコピー7.4秒、連続コピー18枚／分(A4ヨコ)ですばやくコピーがとれます。

拡大・縮小コピー

1回のコピーで25～400％まで、1％きざみで縮小・拡大コピーが可能です。また、固定倍率は縮小3種類・拡大3種類で簡単に縮小・拡大コピーがとれます。また、よく使う任意の倍率を2つまで登録しておくことも可能です。

- 拡大固定倍率:141％／122％／115％、縮小固定倍率:86％／81％／70％から選択可能

集約コピー機能(Nin1)

コピー時に指定することで複数ページを1ページにまとめて印字します。集約印刷することで用紙やトナーの使用を低減し、消耗品コストの削減が可能です。

- 2in1／4in1の集約コピーが可能

多彩な編集機能


- 全自動コントラスト調整(3段階)
- 手動コントラスト調整(5段階)
- ソート／グループ
- 片面／両面→片面コピー
- 枚数指定99枚
- 回転記録
- 異サイズ原稿混載指定(同幅のみ)

■コピー基本画面



コピー禁止設定

NEFAX IP4100をファクシミリ(スキャナ)専用機として運用することが可能です。ファクシミリとコピー機のランニングコストを異なる部門で管理されるお客様におすすめできます。

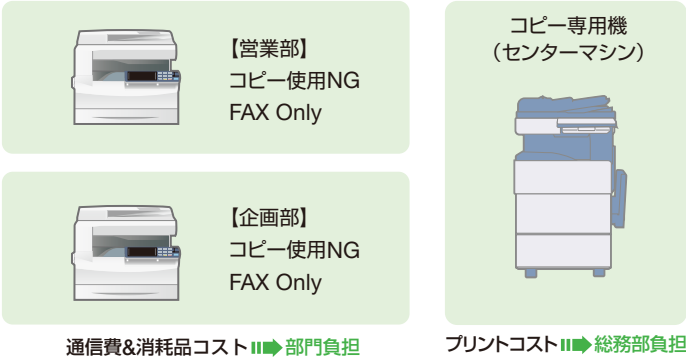

IPネットワーク対応

IPネットワーク対応※へアップグレードすれば、さらに活用範囲が広がります。

※ オプションの「IPFAXスキャナキット」が必要です。

IPネットワークソリューション

イントラネット／インターネットを利用した新しいFAX通信を実現します。電話回線利用時に比べ、通信費を大幅に削減できます。

IPアドレスFAX



インターネットFAX



Scan to E-mail



ドキュメントファイリングソリューション

簡単操作で紙文書をスキャンしてPCのフォルダへ自動格納できます。ファイルスペースを削減でき、文書の共有化によるドキュメント資産の有効活用を実現し、ワークフローの改善が図れます。ファイル形式はPDFまたはTIFF形式を選択できます。

ワンタッチドキュメントスキャン／らくらくスキャナ



PRINTER

Windows® 対応のネットワークプリンタ※として活用可能。

オプションのプリンタキットを増設すれば、100BASE-TX/10BASE-Tインタフェース標準搭載、最大A3サイズプリント、18枚／分*1の高速ネットワークプリンタ*2としても利用可能。画質はリアル600dpiに加え、スムージング機能により2400dpi相当の高品位印刷を実現。また、データをメモリに蓄積して処理する電子ソート機能により、複数部印刷に要する時間を短縮します。

※「プリンタユニット」が必要です。
*1:A4ヨコの同一原稿を複数部印刷の場合。 *2:プリンタ専用のIPアドレスとLANケーブルおよびHUB等が必要になります。

集約印刷(Nアップ)

プリント時に指定することで複数ページを1ページにまとめて印字します。集約印刷することで用紙やトナーの使用を低減し、消耗品コストの削減が可能です。
● 2アップ／4アップ／8アップ／16アップ／32アップの集約印刷が可能


トナーセーブ

トナーセーブ設定にすると、トナーの消費量を少なくして印刷します。トナーセーブモードでは、通常時に比べて全体的に色が薄くなります。画質にこだわらないで、ドラフト原稿などを印刷する場合などに適しています。


ペーパーレスソリューション

G3 FAXとIPネットワークを結びつけることにより、ペーパーレス化を実現します。

受信FAXのPC転送

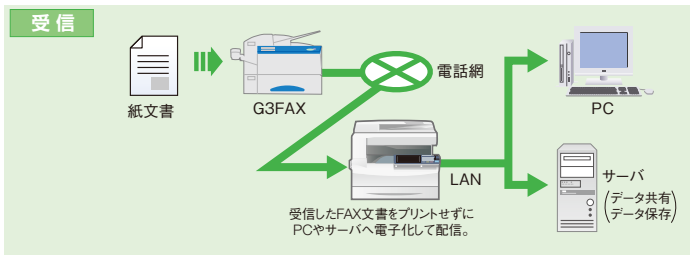

PC-Fax送信(まいと〜くFAX連携)

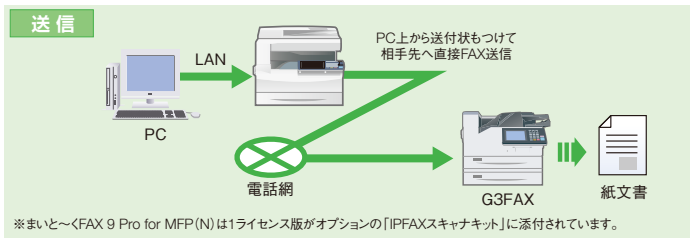

MFP AGENT

FAXの通信結果、COPY、スキャナ等の動作状態や装置状態を汎用のWebブラウザから確認できます。ワンタッチ登録やインデックス登録、ネットワーク設定なども行えます。



- 汎用のWebブラウザで使用状況や通信結果を確認可能
- ワンタッチリストのインポート／エクスポートで宛先情報の登録・管理が容易

エコロジー

NEFAX IP4100は環境にも配慮しています。

エコマーク取得

NEFAX IP4100は、(財)日本環境協会から、環境保全に役立つ商品である「エコマーク」の認定を受けています。

*商品類型名 No.117 「複写機Version2.0」



RoHS指令準拠

EU加盟国で2006年7月に施行された、新しい環境基準「RoHS指令」。IP4100は鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール、ポリ臭化ジフェニルエーテルの使用を禁止するRoHS指令(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment)に適合しています。

NEC環境ラベル「エコシMBOL」取得

「エコシMBOL」は1998年12月に、環境配慮型製品の開発促進と製品に関する環境情報をお客さまへ積極的に提供することを目的としてスタートした社内制度です。NECが定めた環境配慮基準を満足する環境配慮型製品として、エコシMBOLの認証・登録を受けました。



OA推進機能

■共通機能

- 操作パネル角度可変(2段階)
- 大型液晶タッチパネル
- 漢字表示
- マルチウィンドウ機能
- オペレーションステップガイド
- ジョブリスト表示
- マルチアクセス
- レーザ普通紙記録
- 最大1,900枚給紙
- 自動両面原稿送り(70枚:連量が四六判45kg上質紙の場合)
- ブックスキャナ
- プリントランプ
- 枚数カウンタ(送信・受信・コピー)
- 国際エネルギースター・プログラム適合
- グリーン購入ネットワーク環境データベース登録
- エコマーク取得
- 操作規制機能/部門別管理レポート
- サービスコール
- ファクシミリ機能
- [スピード]
- 2秒台電送(スーパーG3)
- ハイスピード制御
- [鮮明度]
- スーパーファインモード(16×15.4line/mm)
- 中間調 256階調(HiSPATO)
- 文字・写真混在モード
- 高画質処理(HiSPIT)
- 全自動コントラスト調整

- 手動コントラスト調整(5段階)
- 自動誤り再送(ECM)
- スーパースムージング処理
- [メモリ機能]
- 11MBメモリ搭載(最大75MB)
- メモリバックアップ(12時間)
- 高速読取(0.66秒/枚・A4ヨコ/200dpi時)
- クイックメモリ送信
- 順次同報機能(最大210カ所)
- 中継同報(Fコード利用)
- マルチ時刻指定送信(64件)
- 送信ポスト(30ポスト)
- メモリ代行受信/メモリ受信(48ドキュメント)
- 時刻指定プリント停止機能
- 親展通信
- ドキュメント再送
- 再送信
- リモートマルチコピー
- [操作性]
- ワンタッチダイヤル(300カ所)
- 宛先インデックス(20インデックス)
- (オプション:810カ所/54インデックス)
- 五十音検索機能
- ワンタッチプログラム通信(30通信)
- かな/漢字変換(登録時)
- デンキキーフルダイヤル
- オートリダイヤル
- 相手先確認送信

[省力化・便利機能]

- 回転送/受信(A4)
- 2in1送/受信
- 自動受信
- 選択禁止カセット指定
- ポーリング送/受信
- パスワード通信
- オンフックダイヤル
- チェーンダイヤル
- 通信モニタ
- 自動診断
- 宛名差込
- 優先送信
- 外線用ボース自動挿入
- プッシュ信号送出機能

[通信管理機能]

- 通信管理レポート
- 結果レポート
- 蓄積(送信)済スタンプ
- 発信元情報記録
- ID表示
- ID記録

[システム指向性]

- プロトコル変換(オプション)
- マルチポート(オプション)
- ハンドセット(オプション)
- 親子電話機能(ブランチ式)
- ファクシミリ通信網対応(G3)
- Fコード対応
- ダイヤルイン対応(FAX転送用)
- ナンバーディスプレイ対応(FAX転送用)

[相互互信性]

- ITU-T G3
- W-NET FAX(オプション)
- コピー機能
- 全自動コントラスト調整
- 手動コントラスト調整(5段階)
- 電子ソート(99部)
- 2ページ1/4ページ1コピー
- 回転記録
- IP-FAXスキャナ機能(オプション)
- IPアドレスFAX
- IP中継FAX
- インターネットFAX
- Scan to E-mail
- PC-Fax送信
- 受信FAXのPC転送
- ワンタッチドキュメントスキャン
- らくらくスキャナ
- Scan to Print
- MFP AGENT
- PCプリンタ機能(オプション)
- ネットワーク対応
- Nページ1(2/4/8/16/32)
- スタンプ印刷
- 拡大連写(ポスター印刷)
- 白紙節約
- トナーセーブ
- メール通知機能
- プリントユーザ制限機能
- プリンタエージェント

価格表

◆本体価格

商品名	希望小売価格	備考
NEFAX IP4100	627,900円 (税抜598,000円)	本体には、ドラムカートリッジとトナーカートリッジ(3K) (黒率5%で3,000枚分)が添付されています。 標準で、給紙カセット1段(250枚)になります。

※上記価格には搬入設置料、保守料金は含まれません。

◆搬入設置料

品名	搬入設置料	備考
NEFAX IP4100 搬入設置料	36,750円 (税抜35,000円)	特殊作業(階段作業、クレーン車使用等)の場合は別途料金が必要となりますのであらかじめご了承ください。本体のみの搬入設置料でオプション品の取付料は含まれていません。 オプションを併せてご購入の場合はオプション価格の表に示す別料金を加算致します。

◆オプション価格

品名	希望小売価格	取付料	備考									
IPFAXスキャナキット(3)	204,750円 (税抜195,000円)	2,100円 (税抜2,000円)	IPアドレスFAX、インターネットFAX等の機能を使用したい場合に必要です。									
G3マルチポート(1)	105,000円 (税抜100,000円)	4,200円 (税抜4,000円)	加入電話回線を2回線収容できるようになり、2通信同時動作を可能にします。 増設には、事前にIPFAXスキャナキット(3)が増設されている必要があります。									
810ワンタッチ(1)	21,000円 (税抜20,000円)	2,100円 (税抜2,000円)	ワンタッチダイヤルを810ヵ所まで拡張できます。									
プリンタユニット(4)	115,500円 (税抜110,000円)	4,200円 (税抜4,000円)	プリンタ機能(ネットワークプリンタ)を使用したい場合に必要です。									
増設メモリ64M(1)	31,500円 (税抜30,000円)	4,200円 (税抜4,000円)	FAXの蓄積枚数の拡張、コピーの電子ソート可能枚数の拡張が可能です。 <table><tr><td></td><td>FAX蓄積枚数</td><td>ソート可能枚数</td></tr><tr><td>標準時</td><td>600枚</td><td>55枚</td></tr><tr><td>メモリ増設時</td><td>2,000枚</td><td>330枚</td></tr></table> (FAX蓄積枚数はA4判700文字程度 of 原稿を標準的画質で読み取り、または受信した場合。 コピー蓄積枚数は黒率6% of 標準原稿の場合。原稿により枚数は変わります。)		FAX蓄積枚数	ソート可能枚数	標準時	600枚	55枚	メモリ増設時	2,000枚	330枚
	FAX蓄積枚数	ソート可能枚数										
標準時	600枚	55枚										
メモリ増設時	2,000枚	330枚										
プリンタ増設メモリ(1)	63,000円 (税抜60,000円)	2,100円 (税抜2,000円)	プリンタの電子ソート可能枚数の拡張が可能です。(128MB)									
ハンドセット(1)	10,500円 (税抜10,000円)	2,100円 (税抜2,000円)										
2段目用カセット(1)*	73,500円 (税抜70,000円)		給紙カセットを2段(250枚+550枚)にしたい場合に必要です。									
3-4段目用カセット(1)*	176,400円 (税抜168,000円)	本体搬入設置 料に含む	給紙カセットを4段(250枚+550枚×3)にしたい場合に必要です。 給紙カセット(550枚)を2段増設します。2段目用カセット(1)を増設している必要 があります。4段用の設置台が付いています。									
1-2段用設置台(1)	52,500円 (税抜50,000円)		給紙カセットが1段、もしくは2段のときに使用する設置台です。									

※記載の取付料は装置本体と同時に購入(設置)の場合の料金になります。装置本体導入後、増設される場合は料金が異なりますので、販売店へご確認ください。

*給紙カセットの段数は、1段(標準)/2段/4段から選択可能です。3段にすることはできません。

◆PC-Fax送信用ソフトウェア まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)

品名	ライセンス数	希望小売価格
まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N) CD付	1	11,550円(税抜11,000円)
まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N) 追加ライセンス(CD無)	1	8,400円(税抜8,000円)

※「IPFAXスキャナキット(3)」には「まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)」が1ライセンス添付されています。

※追加ライセンスだけのご利用はできません。

◆簡単ファインリングソフトウェア 楽²ライブラリパーソナルVer.4.0 for MFP(アップデート版)

品名	ライセンス数	希望小売価格
楽 ² ライブラリパーソナルV4.0 for MFP(アップデート版)	1	26,250円(税抜25,000円)
楽 ² ライブラリパーソナルV4.0 for MFP追加5ライセンスパック	5	115,500円(税抜110,000円)
楽 ² ライブラリパーソナルV4.0 for MFP追加10ライセンスパック	10	204,750円(税抜195,000円)
楽 ² ライブラリパーソナルV4.0 for MFP追加20ライセンスパック	20	388,500円(税抜370,000円)


※追加ライセンスパックだけではご使用いただけません。「楽²ライブラリパーソナルV4.0 for MFP(アップデート版)」(1ライセンス版)が合わせて必要になります。

※楽²ライブラリパーソナルV4.0 for MFPをご使用する場合は、IPFAXスキャナキット(3)が必要です。

◆消耗品

品名	希望小売価格	備考
トナーカートリッジ(3K)	12,600円 (税抜12,000円)	A4原稿、黒率5%で約3,000枚の記録が可能です。
トナーカートリッジ(12K)	38,850円 (税抜37,000円)	A4原稿、黒率5%で約12,000枚の記録が可能です。
ドラムカートリッジ	52,500円 (税抜50,000円)	平均的使用で、A4横原稿約44,000枚の記録が可能です。 使用条件により変動します。
スタンプカートリッジ	2,310円 (税抜2,200円)	蓄積(送信)済みスタンプの交換パーツです。(2個セット) 1個あたり、約10,000回押し可能。

主要オプション

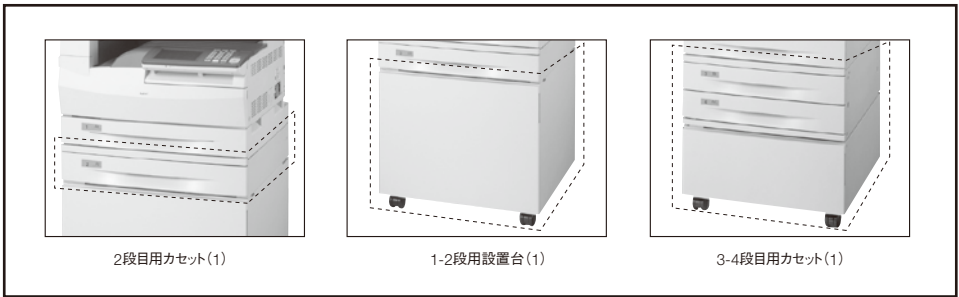

ネットワーク機能★ 主要規格

★オプション、IPFAXスキャナキット(3) 増設時

■インターネットFAX/Scan to E-mail(ワンタッチドキュメントメール)

通信プロトコル	インターネットFAX TCP/IP、SMTP、POP3、 インターネットFAX(T.37 Full Mode)に対応	Scan to E-mail TCP/IP、SMTP
セキュリティプロトコル	SMTP AUTH、POP before SMTP、APOP	
送達確認/能力交換*1	インターネットFAX(T.37 Full Mode) 対応、 DSN/MDN使用	—
送信原稿サイズ	A4/B4※/A3※	
解像度*2	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi※、600×600dpi※	200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	電子メール形式:MIME、 添付ファイル形式:TIFF-F	電子メール形式:MIME、 添付ファイル形式:PDF/TIFF
送信宛先指定 同報(順次同報)	メールアドレスを直接入力またはワンタッチダイヤル(最大300(810*3)件)に登録して指定 最大210宛先*4	
データ圧縮方式	MH、MR※、MMR※	MH、MMR

※:受信側に能力がある場合のみ使用可能

*1電子メールサーバシステムがDSN/MDNに対応していること。送達確認はインターネットFAX規格T.37 Full Modeに準拠の送達確認機能に有する場合に有効。能力交換はインターネットFAX規格T.37 Full Modeに準拠している装置の通信時に有効。

*2600dpiは23.8ドット/、400dpiは15.7ドット/、200dpiは7.8ドット/、100dpiは3.9ドット/に相当します。

*3オプション増設時

*4ワンタッチドキュメントメールの場合は一括同報が可能。但し、一括同報は最大50宛先で、50宛先を超える場合は最大50宛先の一括同報を複数回に分けて順次行います。

■IPアドレスFAX

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A4/B4/A3
解像度	200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	TIFF-F
送信宛先指定	装置のIPアドレス/ホスト名をワンタッチダイヤル(最大300(810*1)件)に登録して指定
同報(順次同報)	最大210宛先
データ圧縮方式	MH、MR、MMR

*1オプション増設時

■PC-Fax送信

使用APソフト	まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)
送信先	G3FAX
送信サイズ	A3 / A4 / A5 / B4 / B5(A5はA4、B5はB4として自動的に横向きに送信)
解像度	200×100dpi、200×200dpi、200×400dpi(ミリ基準モードでの送信も可能)
送信状	サンプル送付状:約300種、送付状の新規作成／編集可能
順次同報送信	最大1000件*1(送付状の宛名差込可能)
主要付加機能	起動パスワード、送信先の再確認(最終確認)、エコFAX(ページ割付送信:4in1 / 2in1)
アドレス帳機能	アドレス帳データのインポート(CSV / vCard/Excel 2007形式)、およびエクスポート(CSV / vCard)対応、グループ管理、 検索機能

※まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)のPC-Fax送信機能以外での使用はサポート対象外です。

*1:装置本体の送信予約状況や送信画像により最大件数まで受付できないことがあります。

■受信FAXのPC転送

転送先登録	モデムダイヤルイン*1(100番号)、ナンバー・ディスプレイ*1(100番号)、Fコード*2(10個)、受信ポート(最大3ポート*3)で 判別された相手先を事前にワンタッチダイヤルに登録された宛先に転送可能
-------	--

*1NTTとの契約が必要。最大20件登録可能。

*2Fコード対応機との通信時に利用可能。最大20件登録可能。

*3標準ではG3回線ポートとネットワークポートの2つ。オプションでG3マルチポートを増設した場合、G3回線ポート×2とネットワークポートの合計3ポート。

■ワンタッチドキュメントスキャン/らくらくスキャナ(いずれもSacn to Print含む)

	ワンタッチドキュメントスキャン	らくらくスキャナ
通信プロトコル	TCP/IP、SMTP、POP3	TCP/IP、SMTP、HTTP
送信原稿サイズ	A4/B4/A3	
解像度	200×100dpi、200×200dpi、 400×400dpi、600×600dpi	200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	PDF/TIFF	
宛先指定	PCのIPアドレス/ホスト名をワンタッチダイヤルに登録して指定 (最大300(810*1)件)	PCからの操作で最大6件の取り込み フォルダボタンを作成可能(ユーザから1件のみ登録可)
同報(順次同報)	最大210宛先	—
格納フォルダ指定	クライアントPC内のフォルダを指定(ボタン名称=フォルダ名)	
データ圧縮方式	MH、MMR	

*1:オプション増設時

ネットワーク機能★ 主要規格

★オプション、IPFAXスキャナキット(3) 増設時

■MFP AGENT

通信プロトコル		TCP/IP、HTTP	
データフォーマット		HTML	
表示項目		動作状態 (FAX、インターネットFAX、メール、スキャナ、コピー) 装置状態 (アラーム、用紙サイズおよび有無、オプション構成)	
管理者モード	登録・設定/参照項目	ワンタッチ、インデックス、簡易入力、ワンタッチリスト (MFP→PC/PC→MFP)	
	管理者保守項目	管理者設定、部門別集計、節電設定、初期設定、部門登録、カウンタ、ファックス設定、文書管理、ネットワーク設定、ソフトSW設定	
	ブラウザ設定項目	言語選択	
使用可能ブラウザ		Internet Explorer 5.x以上、Java Script (アクティブスクリプト) 有効	

●動作環境

伝送速度	最大100Mbps
適合回線	イーサネットLAN(100BASE-TX、10BASE-T接続)

	まいと〜FAX 9 Pro for MFP(N)	らくらくスキャナユーティリティ	兼2ライブラリパーソナルV4.0 for MFP
CPU*1	Pentium II 300MHz相当以上	Pentium 133MHz以上	Pentium II 450MHz以上
対応OS*2	Windows® 7 Ultimate、Professional、Home Premium / Windows Vista® Ultimate(SP1)、 Business(SP1)、Home Premium(SP1)、 Home Basic(SP1) / Windows Server® 2003 R2 Standard Edition(SP2) / Windows Server® 2003 Standard Edition(SP2) / Windows® XP Professional(SP2、SP3)、 Home Edition(SP2、SP3)	Windows® 7、Windows Vista®、 Windows® XP、Windows® 2000、 Windows Server® 2003、 Windows Server® 2008	Windows Vista®、Windows® XP、 Windows® 2000
メモリ*1	128MB以上(推奨256MB以上)	64MB以上(推奨128MB)	Windows Vista®:512MB以上、 Windows® XP/2000:256MB以上
HDD容量	空き容量が150MB以上*3	空き容量が50MB以上	システム:220MB以上(データ格納領域を除く)

*1OSの推奨環境がこれより高い場合は、それに従ってください。*2すべて日本語版の32bitバージョンです。*3:使用時に必要な空き容量はデータ件数に応じます。

プリンタ機能 主要規格

■プリンタ機能(オプション)

解像度	基本解像度:600×600dpi スレージング処理:2400dpi相当
印刷速度*1	18枚/分(A4横、同一文書の複数部印刷時)
プリンタ内蔵フォント	日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文17書体
印刷方式	縦方向(ポットレート)、横方向(ランドスケープ)
インタフェース	イーサネット(100BASE-TX、10BASE-T)、パラレル(IEEE1284準拠)、USB2.0
ネットワークプロトコル	TCP/IP、IPP、SMB
対応OS	Windows® 7 *2(日本語版)、Windows Vista® *2(日本語版)、Windows® XP(日本語版)、Windows® 2000(日本語版)、 Windows Server® 2003(日本語版)
コマンド体系	ART-EX
ページ拡大/縮小	拡大/縮小は原稿サイズ・出力用紙サイズの組み合わせで指定。 原稿サイズ:A1、A2、A3、A4、A5、B4、B5 出力用紙サイズ:A3、A4、A5、B4、B5 任意:25〜400%(1%きざみ)
CPU	PowerPC-300MHz
メモリ容量	標準:64MB、最大:RAM増設スロット×1(128MB増設可)

※:600dpiは23.8ドット/、2400dpiは94.4ドット/に相当します。

*1:A4横で同一ページ複写印刷および電子ノート2部目以降印刷時。

*2:プリンタフォントは文字コードJIS2004には対応していません。

安全上のご注意	⚠️注意	●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」(安全上のご注意)をよくお読みください。
---------	-------------	--

お問い合わせは
ビジネスコミュニケーションインフォメーションセンター ☎0537-22-8964
受付時間 午前9時〜12時 午後1時〜5時(土・日曜日、祝日、年末年始、当社の休日はお休みさせていただきます。)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

本カタログの情報はインターネットでもご覧になれます。http://www.nec.co.jp/pcmof/

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝5丁目7番1号(NEC本社ビル)
NECアクセステクニカ株式会社 〒436-8501 静岡県掛川市下俣800番地



Cat.No.AFX095A
100506002DP