

Express5800/R31Aa(2nd-Gen)

システム構成ガイド

Windows Server 2022 モデル



表示の希望小売価格は税別価格になります。

2026年4月

第2版

日本電気株式会社

目次

| | |
|--|----|
| スペック表 | 4 |
| 主な特長 | 4 |
| システム構成ガイド | 6 |
| 1. 高可用性サーバ(本体) | 6 |
| 1.1 WindowsServer2022 Standard モデル | 6 |
| 1.2 WindowsServer2022 DataCenter モデル | 6 |
| 2. メモリ | 7 |
| 3. 内蔵ドライブ | 7 |
| 4. PCI カード | 8 |
| 4.1 LAN ボード | 8 |
| 4.2 Fibre Channel ボード | 9 |
| 5. 外付け周辺機器 | 9 |
| 5.1 LCD コンソールユニット | 9 |
| 5.2 サーバスイッチユニット | 10 |
| 5.3 タワーコンバージョンキット | 11 |
| 5.4 電源ケーブル | 11 |
| 5.5 UPS | 11 |
| 5.6 制御ソフトウェア (Automated Uptime Layer with Smart Exchange™) | 17 |
| 5.7 Windows OS | 18 |
| 5.8 バックアップソフト | 19 |
| 6 保証・保守サービス | 19 |
| 6.1 ハードウェア標準保証 | 19 |
| 6.2 保守サービスパック | 20 |
| 6.3 契約保守 (ハードウェアメンテナンスサービス) | 24 |
| 6.4 ソフトウェア保守サービス | 25 |
| リファレンス | 27 |
| ft サーバからの移行の考え方について | 27 |
| 高可用性サーバミッドレンジモデルとエントリーモデルの比較 | 27 |
| 外観図 | 28 |
| 三面図 | 32 |
| 補足事項全般 | 33 |
| メモリ補足事項 | 33 |
| 構築時の注意事項 | 34 |
| 監視・管理 PC のソフトウェアバージョン | 34 |
| 管理 PC の利用について | 34 |
| SSD の製品寿命 | 34 |
| アンチウイルスソフトウェアご使用時の注意事項 | 35 |
| その他 | 35 |
| サーバマネージメント | 36 |
| 搭載可能スロット一覧 | 37 |
| 改版履歴 | 38 |

OS の略称表記について

本装置は以下のOS に対応しており、本文中のOS 名称を以下のように略して表記している箇所があります。

| OS の種類 | |
|--------|---------------------|
| WS2022 | Windows Server 2022 |

価格表記について

本ドキュメントでは、サーバ本体及び内蔵オプションについて価格表記がありません。価格情報につきましては、弊社営業にお問い合わせください。

製品手配について

- ・本製品の生産リードタイムは以下となります。生産リードタイムは目安であり需給状況により変化します。余裕を持った手配スケジュールの設定をお願いします。
 - R31Aa-E2 → 約2～2.5ヶ月
 - R32Aa-M2/H2 → 約3ヶ月
- ・BTO品揃え納期回答は、他のBTO製品 (Expressサーバ、FTサーバほか) と別々になります。ご手配の際はご注意ください。

スペック表

主な特長

CPU を含めすべてのハードウェアを二重化し、高度な障害予測に基づく無停止技術による可用性と無停止保守が可能なミッドレンジモデル

- CPU を含むすべてのハードウェアをコンピュータ(CPU、メモリ、チップセット)、I/O、ストレージ、電源の 4 種のモジュールに分けて二重化。
- Smart Exchange™ 機能により、コンピュータモジュールの障害予兆検出時には、自動的に二重化したもう一方のモジュールへ (Active→Standby) 実行状態をコピー。
- システム上は 1 つの OS が稼働する 1 台のサーバ。既存の業務アプリケーションやミドルウェアをそのまま利用可能。
- 二重化された 4 種のモジュールごとに無停止保守が可能。特別なツールなしで簡単に交換でき、メンテナンス性が大幅に向上。モジュール交換後は自動的に再同期され、故障時の早期復旧を支援。

| モデル | R31Aa-E2 | | 冗長性 | |
|------------------|--------------------------|---|--|--|
| 型番 | N8800-791Y/797Y/803Y | N8800-794Y/800Y/806Y | | |
| CPU ¹ | 搭載 CPU | インテル® Xeon® プロセッサ Silver 4510 | | |
| | 動作周波数 | 2.4 GHz | | |
| | 標準搭載数 / 最大搭載数 | 1 / 1 | | |
| | インテル®スマート・キャッシュ | 30MB | | |
| | コア数(C) / スレッド数(T) (1CPU) | 12C / 24T | | |
| チップセット | インテル® C741 チップセット | | Active- Standby (Smart Exchange™ 機能) | |
| メモリ ¹ | 搭載容量 | 標準:64GB 128GB/256GB へ増設可 | | |
| | 搭載メモリ | DDR5 Registered RDIMM | | |
| | 最大メモリ動作周波数 | 4400MHz | | |
| | 誤り検出・訂正 | ECC、x4 SDDC、ADDDC | | |
| 補助記憶装置 | ドライブ 内蔵標準 ベイ | N8800-791Y/794Y: 1.6TB NVMe SSD、1 組 N8800-797Y/800Y: 3.2TB NVMe SSD、1 組 N8800-803Y/806Y: 6.4TB NVMe SSD、1 組 | | 二重化 |
| | 内蔵最大 | 1 モジュールに対し最大 6 組搭載 (搭載可能ディスク 1.6TB/3.2TB/6.4TB NVMe SSD) N8800-791Y/794Y: NVMeSSD 33.6TB (1.6TB + 5 x 6.4TB) ² N8800-797Y/800Y: NVMeSSD 35.2TB (3.2TB + 5 x 6.4TB) ² N8800-803Y/806Y: NVMeSSD 38.4TB (6.4TB + 5 x 6.4TB) ² | | |
| | ホットスワップ | 対応 | | |
| | インタフェース規格と RAID 構成 | U.3 NVMe SSD (x4 PCIe4.0) : RAID 1 (標準) | | |
| | 光ディスクドライブ | なし ⁶ | | N/A |
| | FDD | なし | | N/A |
| | 拡張スロット | 対応スロット | 1 モジュールに対し 5 slots PCIe 4.0 (x8) 、Low profile | |
| グラフィックス | 搭載チップ / ビデオ RAM | マネージメントコントローラチップ内蔵 | | Active- Standby (Smart Exchange™ 機能) |
| | グラフィックス表示と解像度 | 1677 万色: 800x600、1,024x768、1,280x1,024、1920x1080 | | |
| 標準インタフェース | | 1 x アナログ RGB (ミニ D-sub 15 ピン、コンピュータモジュールに搭載)、 2 x USB3.0 (非冗長、コンピュータモジュールに搭載) | | |

システム構成ガイド – Express5800/R31Aa(2nd-Gen) (Windows Server 2022 モデル)

| モデル | R31Aa-E2 | | 冗長性 |
|------------------------------|--|---------------------------------|-----|
| | 2 x 10Gbase-T LAN コネクタ (10Gbase-T/1Gbase-T 対応、RJ-45) ³ 1 x マネージメント用 LAN コネクタ (1Gbase-T/100BASE-TX 対応、RJ-45) ³ | | 二重化 |
| 外形寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) | 447mm x 910mm x 87mm (2U、突起物含まず) | | N/A |
| 質量 (標準 / 最大) | 34 kg | | N/A |
| 電源 | 2400W 80 Plus® Platinum (1 電源で両系に給電) | | 二重化 |
| | 100-127,200-240VAC | | |
| 消費電力 (100V 時、最大構成、高負荷時) | 1260VA/1247.2W | | N/A |
| 消費電力 (200 V 時、最大構成、高負荷時) | 1440VA/1425W | | N/A |
| 省エネ法(2021 年度基準)に基づくエネルギー消費効率 | 対象外 | | N/A |
| 音量 | 音圧レベル (運用時) ⁵ | 59.4dB | N/A |
| | 測定方式 | ISO7779 基準,モデルごとの定格電圧、環境温度 22°C | |
| 温度 / 湿度条件 | 動作時 : 5~35°C / 10~80% (ただし結露しないこと) 保管時 : -39~60°C / 5~95% (ただし結露しないこと) | | N/A |
| 主な添付品 | スタートアップガイドを添付、ユーザーズガイドとインストレーションガイド (Windows 編)とメンテナンスガイド(Windows 編)はスタートアップガイドに記載の URL から参照してください | | N/A |
| 無償保証内容 | 3 年オンサイト保守サービス (月~金、9:00~18:00、翌営業日対応、国民の祝日及び年末年始等の NEC 指定日を除く) 3 年パーツ保証 | | N/A |
| サポート OS ⁴ | Windows Server® 2022 Standard | Windows Server® 2022 Datacenter | N/A |

¹ コンピュータモジュール当たりの搭載数を記載。二重化を行っているため、実際の搭載数 (容量) は 2 倍。

² 利用可能な物理容量を記載。

³ IO モジュール当たりの個数を記載。

⁴ バンドルライセンスは Windows Server® 2025 Standard または Datacenter です。

本製品をご購入いただく際には、事前にお客様にて次の Web サイトの内容に同意していただく必要がございます。

<https://jpn.nec.com/windowsserver/2025/down.html>

(Windows Server 2022 のプリインストールはされません)

⁵ オペレータ位置または傍観者位置での騒音。運用時にブート時は含みません。

⁶ Windows OS のインストールには、別途 DVD 媒体の読み込み可能な PC をネットワークに接続する必要があります。

システム構成ガイド

1. 高可用性サーバ(本体)

サーバ本体+CPU、メモリ、内蔵ドライブを組み合わせた本体型番設定となっております。CPU の出荷後の構成変更は出来ません。

1.1 WindowsServer2022 Standard モデル

| 型名 | (上段):製品名称 (下段):概要 |
|------------|--|
| Entry | |
| N8800-791Y | Express5800/R31Aa-E2(1x12C/Silver4510/64G/1.6TB-W22) CPU: Intel Xeon Silver 4510(2.4GHz,12C/24T)x1、 メモリ: 64GB 固定、組み込み用 1.6TB NVME SSD 1組 |
| N8800-797Y | Express5800/R31Aa-E2(1x12C/Silver4510/64G/3.2TB-W22) CPU: Intel Xeon Silver 4510(2.4GHz,12C/24T)x1、 メモリ: 64GB 固定、組み込み用 3.2TB NVME SSD 1組 |
| N8800-803Y | Express5800/R31Aa-E2(1x12C/Silver4510/64G/6.4TB-W22) CPU: Intel Xeon Silver 4510(2.4GHz,12C/24T)x1、 メモリ: 64GB 固定、組み込み用 6.4TB NVME SSD 1組 |

1.2 WindowsServer2022 DataCenter モデル

| 型名 | (上段):製品名称 (下段):概要 |
|------------|---|
| Entry | |
| N8800-794Y | Express5800/R31Aa-E2(1x12C/Silver4510/64G/1.6TB-W22D) CPU: Intel Xeon Silver 4510(2.4GHz,12C/24T)x1、 メモリ: 64GB 固定、組み込み用 1.6TB NVME SSD 1組 |
| N8800-800Y | Express5800/R31Aa-E2(1x12C/Silver4510/64G/3.2TB-W22D) CPU: Intel Xeon Silver 4510(2.4GHz,12C/24T)x1、 メモリ: 64GB 固定、組み込み用 3.2TB NVME SSD 1組 |
| N8800-806Y | Express5800/R31Aa-E2(1x12C/Silver4510/64G/6.4TB-W22D) CPU: Intel Xeon Silver 4510(2.4GHz,12C/24T)x1、 メモリ: 64GB 固定、組み込み用 6.4TB NVME SSD 1組 |

補足事項:(Standard モデル、DataCenter モデル共通)

- 価格は弊社営業にお問い合わせください。
- 上記本体型番に組み込み用 NVMe SSD 1組を標準搭載。ディスク容量は上記概要を参照願います。
- Windows Server 2025 の OS ライセンスは R32Aa/R31Aa 本体型番に含まれます。(ただし本装置では Windows Server 2025 は非サポート)
- Windows Server 2022 および Hyper-V サポートします。
- Windows OS のインストールには、別途 DVD 媒体の読み込み可能な PC をネットワークに接続する必要があります。

「ダウングレード製品」とは

・Windows Server 2025 では、ライセンス条項におけるダウングレード権にもとづいて、お客様が Windows Server 2022 をご利用になることができます。

・ダウングレード製品(ダウングレード媒体付き製品)は、お客様から提供を要求されている場合に限り、お客様へ販売することが認められています。

ご購入の際には必ずお客様からの要望のご確認をお願いします。

詳細は < <https://jpn.nec.com/windowsserver/2025/down.html> > をご覧ください。

(Windows Server 2022 のプリインストールはされません)

ライセンス

本製品のライセンス定義は、Windows Server 2025 に準じます。

2. メモリ

| 型名 | (上段):製品名称 (下段):概要 |
|-----------|--|
| 増設メモリ | |
| N8802-087 | 64GB 増設メモリボード(1x64GB/R) 1x 64GB DDR5 Registered RDIMM |

補足事項:

- 価格は弊社営業にお問い合わせください。
- 高可用性サーバ N8800-791Y/794Y/797Y/800Y/803Y/806Y には 64GB メモリ1組、DIMM2枚を標準搭載しています。
- 128GB(増設メモリ1組、DIMM2枚)/256GB(増設メモリ3組、DIMM6枚)へ増設可能です

3. 内蔵ドライブ

1 ストレージモジュールあたり 6 台まで搭載可能

| 型名 | (上段):製品名称 (下段):概要 |
|-----------|--|
| 増設 SSD | |
| N8850-083 | 増設 1.6TB NVMe SSD 1x 2.5 型 NVMe-SSD 1.6TB |
| N8850-084 | 増設 3.2TB NVMe SSD 1x 2.5 型 NVMe-SSD 3.2TB |
| N8850-085 | 増設 6.4TB NVMe SSD 1x 2.5 型 NVMe-SSD 6.4TB |

補足事項:

- 価格は弊社営業にお問い合わせください。
- 内蔵 NVMe SSD は同一型番のものを必ず 2 個単位で手配してください。内蔵 NVMe SSD の二重化は Software-RAID を用いて、それぞれのストレージモジュール上の同スロットに搭載された NVMe SSD 同士でミラーリング処理を行うことにより実現します。汎用サーバ向けの Hardware-RAID カードにはある大容量キャッシュメモリは搭載しておりませんので、ディスク I/O 性能は単体ディスク利用時と同等の性能となります。
- Windows モデルでは、RDM Virtual Disk をダイナミックディスクとして利用することをサポートしません。複数の RDM Virtual Disk を用いた大容量の仮想ディスクについては、システムディスク以外の RDM Virtual Disk に限り、記憶域プールの利用をサポートします。

記憶域プールを使用したボリュームの作成時の注意事項(Windows モデル)


Windows モデルは、RDM (Rapid Disk Mirroring)機能により RDM Virtual Disk を作成することで、内蔵ディスクのミラーを構成しています。

RDM 機能使用時の記憶域プールを使用したボリューム作成時には以下の注意事項があります。

- 記憶域プールは作成しなくても高可用性サーバ R32Aa/R31Aa は使用可能です。
- システムディスクで記憶域プールは作成できません。
データディスクに限り、記憶域プールを作成することができます。
- 記憶域プールを使用して作成したボリュームにページングファイルを設定しないでください。
設定されていますと、ストレージモジュールが縮退時に Stop エラーが発生することがあります。
- 記憶域プールに RDMVirtual Disk のみを使用した構成のみをサポートします。
RDMVirtual Disk 以外と組み合わせで記憶域プールを作成しないでください。
- 仮想ディスクの作成の際のレイアウトは、必ず Simple を選択してください。
レイアウトの Mirror および Parity は、高可用性サーバ R32Aa/R31Aa でサポートしません。
- OS の仕様により、サーバマネージャーから記憶域プールの仮想ディスクを作成する際、最大容量は各ディスクから均等に領域を確保したときの容量になります。
そのため、記憶域プールを使用して1つの大きな仮想ディスクを作成する場合は、構成するディスクには同

容量のものを用意してください。

- OS 再セットアップや、別システムからのディスクの移行の際は、記憶域プール上のボリュームは、再作成(事前バックアップとリストア)が必要です。

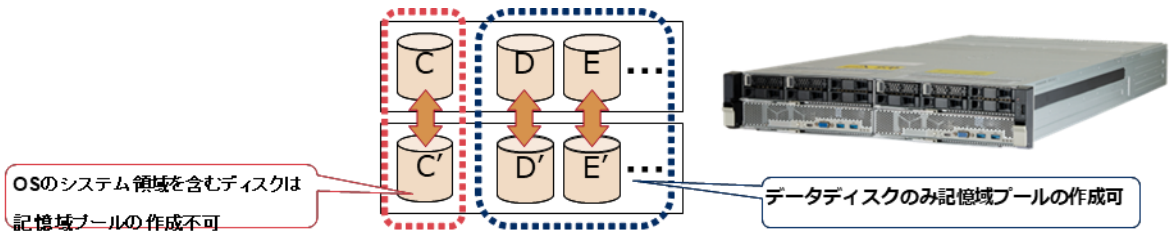

4. PCI カード

I/O モジュールの PCI スロットへの搭載条件についてはリファレンス「[搭載可能スロット一覧](#)」をご参照ください。

4.1 LAN ボード

| 型番 | (上段):製品名 (下段):備考 |
|-----------|--|
| LAN カード | |
| N8804-024 | 10GBASE-T 2ch ボード 1x 10GbE 2-port Copper Card (X550-T2) |

| 型番 | (上段):製品名 (下段):備考 |
|-----------|--|
| LAN カード | |
| N8804-025 | 10GBASE-SR 2ch ボード 1x 10GbE 2-port Fibre Card (X710-DA2)、2x SFP+ Module |

補足事項:

- 一つのモジュールに 10GBASE 2 ポートを標準実装(オンボード LAN)しています。
 - ◆ 10GBASE-T: Intel® Ethernet Controller X550
- 内蔵 LAN / LAN ボードはチームング機能を利用し LAN を二重化します。Windows Server 2022 におけるネットワークの二重化は OS 標準の NIC チームング(LBFO)を使用します。
 使用する LAN ポートは、必ず冗長化(Teaming)の設定が必要です。
 未使用ポートに関しては冗長化する必要はありません。
 未使用ポートを無効化する場合は、冗長化の設定はしないでください。
 既に冗長化されている場合は、冗長化を解除してからポートを無効化してください。
 Wake On LAN はオンボード標準搭載の 1G-LAN ポート(マネージメント用 LAN ポート)のみサポートしています。10GLAN ポートは Wake On LAN 未サポートです。

4.2 Fibre Channel ボード

| 型番 | (上段):製品名 (下段):備考 |
|-----------|--|
| | Fibre Channel ボード |
| N8803-060 | Fibre Channel ボード 1x 32Gbps 2-port, Optical (QLE2770) |

補足事項:

- 接続サポートする iStorage は、V シリーズ(V10e、V110、V310、V310F)です。iStorage については、iStorage サイトをご参照ください。
 - ◆ R31Aa に接続する iStorage の管理のために、Storage Navigator をインストールする端末を別途用意してください。
 - ◆ V10e、V110、V310、V310F の検証済み接続環境は WindowsServer2022(Hyper-V も利用可能)です。V10e、V110、V310、V310F は「HA Dynamic Link Manager」を標準添付しています。
 - ◆ HDLM(HA Dynamic Link Manager)の自動フェイルバックの設定を ON にしてください。
 - ◆ クラスタ構成は個別検証が必要なため NEC 営業経由で個別申請(RPQ 申請)願います。
 - ◆ SAN ブートはサポートしていません。
 - ◆ タワーコンバージョンキット搭載時は、使用できません。

5. 外付け周辺機器

5.1 LCD コンソールユニット

| 分類 | 製品名称 / 概要 | 型名 | 希望小売価格 |
|-----------------------|---|--------------|-----------|
| KVM 付き ドロワ ドロワ | 18.5 型 LCD コンソールユニット (8Server) 18.5 型ワイド LCD, 105(10 キー付き、JIS 準拠)日本語キーボード、タッチパッド 2 ボタン、8 ポート KVM スイッチ、1U ラックマウント | N8143-144 | 568,000 円 |
| | スイッチユニット接続 USB ケーブル 1.8 m 1.8 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A | K410-494(1A) | 12,000 円 |
| | スイッチユニット接続 USB ケーブル 3 m 3 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A | K410-494(03) | 16,000 円 |
| | スイッチユニット接続 USB ケーブル 5 m 5 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A | K410-494(05) | 22,000 円 |
| KVM スイ ッチなし ドロワ | 18.5 型 LCD コンソールユニット (1Server) 18.5 型ワイド LCD, 105(10 キー付き、JIS 準拠)日本語キーボード、タッチパッド 2 ボタン、マウス専用ポート搭載、1U ラックマウント、 専用(KVM)コネクタ USB ケーブル(1.8m) | N8143-142 | 271,000 円 |

補足事項:

- R31Aa/R32Aa では 2 つのコンピュータモジュールで LCD コンソールユニットを共有して使用します。ケーブルは 2 本(コンピュータモジュール台数分)必要です。VGA/KB ケーブルの前から後ろへの引き回しのため、本体の下に 1U のスペースを設けることを推奨します。
- R31Aa/R32Aa ではコンピュータモジュール単位で出力ポートを持っています。1Server の LCD コンソールユニットを R31Aa/R32Aa に直接接続する場合は、運用時に接続ケーブルを差し替えて運用する必要があります。サーバスイッチユニットを合わせて利用する場合はサーバスイッチユニットでの切り替えが可能です。
- より詳しい構成方法は「ラックマウント構成ガイド」をご参照ください。
- N8143-142/144 を利用する場合の最大解像度は 1920x1080(接続されるモニターに依存)となります。
- N8143-142/144 ドロワ接続対象のサーバスイッチユニットは N8191-16/-17 のみとなります。

- N8143-142 ドロワに添付される専用(KVM)コネクタ USB ケーブル(1.8m)は 1.8m となります。1.8m 以上の接続が必要な場合、別途 K410-494(03)/-494(05)ケーブルを用いて接続可能です。
- N8143-144 ドロワのスイッチ接続ケーブルは R31Aa, R32Aa ではサーバ台数に対し 2 倍(コンピュータモジュールが 2 つあるため)、1 台に対し 2 本のケーブル購入が必要です。(最大 8 本まで)
- N8143-142/-144 ドロワはユニット引き出しの際の解除レバー(リリースバー)へのアクセスのスペース確保のため、ユニットの上方は 1U 以上空けて設置ください。
- AC200V のコンセントへは、以下のオプションの AC ケーブルを使って接続してください。
 K410-108(05) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , L6 15P, 5m)
 K410-162(03) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , L6 20P, 3m)
 K410-309(02) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , IEC320 C14, 2m)

5.2 サーバスイッチユニット

| 分類 | 製品名称/概要 | 型名 | 希望小売価格 |
|----------------------------------|---|---|--------------------------|
| KVM スイッチ | サーバ本体 | サーバスイッチユニット (8server) 8 ポート KVM スイッチ, 1U ラックマウント | N8191-16 179,000 円 |
| | | サーバスイッチユニット (4server) 4 ポート KVM スイッチ, 1U ラックマウント | N8191-17 115,000 円 |
| ケーブル サーバ台数 分ケーブル の購入が必要 | サーバ接続用、カスケード接続用 N8191-16 および N8191-17 をカスケード接続する場合 | スイッチユニット接続 USB ケーブル 1.8 m 1.8 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A | K410-494(1A) 12,000 円 |
| | | スイッチユニット接続 USB ケーブル 3 m 3 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A | K410-494(03) 16,000 円 |
| | | スイッチユニット接続 USB ケーブル 5 m 5 m, 1 x 専用(KVM)コネクタ - 1 x 15-pin mini D-sub / 1 x 4-pin USB A | K410-494(05) 22,000 円 |
| AC アダプタ | 電源アダプタ サーバスイッチユニット用 200V 対応電源アダプタ | N8191-18 | 18,000 円 |

補足事項:

- スイッチ接続ケーブルは R31Aa, R32Aa ではサーバ台数に対し 2 倍(コンピュータモジュールが 2 つあるため)、1 台に対し 2 本のケーブル購入が必要です(N8191-16: 最大 8 本まで、N8191-17: 最大 4 本まで)。
- サーバスイッチユニット同士をカスケード接続する場合、高可用性サーバ本体は必ずマスタ側のサーバスイッチユニットに接続してください。
- より詳しい構成方法は「ラックマウント構成ガイド」をご参照ください。
- N8191-16/-17 サーバスイッチユニットの接続対象のドロワは N8143-142/144、ケーブルは K410-494(1A)/-494(03)/-494(05)のみとなります。
- AC200V のコンセントに接続するには、以下のオプションの AC アダプタと AC ケーブルを使って接続してください。
 [AC アダプタ]
 - N8191-18 電源アダプタ(入力:AC100~240V 出力:DC5.2V/4A)
 [AC ケーブル]
 - K410-108(05) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , L6 15P, 5m)
 - K410-162(03) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , L6 20P, 3m)
 - K410-309(02) AC ケーブル(200V 電源用ケーブル , IEC320 C14, 2m)

5.3 タワーコンバージョンキット

| 製品名称 / 概要 | 型名 | 希望小売価格 |
|--|-----------|-----------|
| タワーコンバージョンキット タワーモデルとして設置するためのフロントベゼル付きタワー型収納ユニット。鍵添付。(スタビライザは実装状態で出荷) 363(W)x1188(D)x596(H) mm、約 45.8kg (スタビライザ含む) | N8843-009 | 450,000 円 |

補足事項:

- タワーコンバージョンキット利用時は対応するタワー型 UPS 装置が 100V 対応品となるため、AC100V 給電を想定しております。
- コンソール接続は外部 PC へのリモートコンソール利用、またはサーバスイッチユニット経由での接続をご検討願います。

5.4 電源ケーブル

| 製品名称 / 概要 | 型名 | 希望小売価格 |
|--|--------|--------|
| AC ケーブル 2 x AC100V ケーブル 2.5m 、 2 x AC200V ケーブル 2.5m コンセント形状仕様開示 100V:NEMA5-15p(JIS 8303)、200V:NEMA L6-20P | (標準添付) | - |

補足事項:

- AC100V ケーブルについては、R31Aa モデルのみ標準添付となります。

5.5 UPS

UPS は停電対応の UPS 接続について以下に記載します。

利用方法などの情報は以下の PP・サポートサービスの Web サイトに情報掲載いたします。ご参照願います。

【高可用性サーバ/Windows】R31Aa/R32Aa サポート情報リスト

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109843>

5.5.1 UPS の選択

R32Aa/R31Aa に接続する UPS の選定にあたって、採用構成での電力値は CASNAVI にて算出される参考値を基に選定願います。R32Aa/R31Aa では片系電源でシステム全体への電力供給を行います。CASNAVI で積み上げられる電力値をシステムとして必要とする電力値として検討願います。(FT サーバと電源ユニットの電力供給範囲が異なるため、ご注意願います)

UPS を利用する場合は、「SmartUPS 用 SNMP カード」を使用し、LAN 経由で制御する必要があります。

| 分類 | 製品名称 / 概要 | 型名 | 希望小売価格 |
|----------|--|-----------|-----------|
| 100V UPS | 無停電電源装置(1500VA) (ラックマウント用) 2U ラックマウント, 1500VA | N8142-101 | 210,000 円 |
| | 無停電電源装置(2400VA) (ラックマウント用) 2U ラックマウント, 2400VA | N8142-103 | 600,000 円 |
| | 無停電電源装置(3000VA) (ラックマウント用) 2U ラックマウント, 3000VA | N8142-102 | 580,000 円 |
| 100V UPS | 無停電電源装置(1500VA) タワー, 1500VA | N8180-67 | 170,000 円 |

| | | | |
|--------------------|--|------------|-------------|
| (タワーコンバージョンキット使用時) | 無停電電源装置(2400VA) ラック向け UPS を UPS に標準添付のタワーコンバージョンキット使い タワー対応、2400VA | N8142-103 | 600,000 円 |
| 200V UPS | 無停電電源装置(AC200V:5000VA) (ラックマウント用) 3U ラックマウント、5000VA、SNMP 接続用 LAN ポート内蔵 | N8142-107A | 1,350,000 円 |
| オプション | SmartUPS 用 SNMP カード 補足事項: - 100V UPS 1 台につき 1 枚必要です。 - N8142-107A 5000VA UPS には SNMP カード(N8180-81 同等)機能オンボード搭載されています。 | N8180-81 | 74,000 円 |


5.5.1.1. UPS 片系接続構成

<実現する機能>

R32Aa/R31Aa 本機に直接接続した電源と、UPS が接続した電源の両方に電源障害が発生した場合、UPS から供給される電源を用いて本機を安全にシャットダウンします。

<制限事項>


- UPS が接続した電源で電源障害が発生し、UPS のバッテリーが切れたあと、本機が直接接続している電源で電源障害が発生した場合、予期せぬシャットダウンとなります。
- 商用電源からの電源供給を受け続けていますので、スケジュール運転には対応できません。

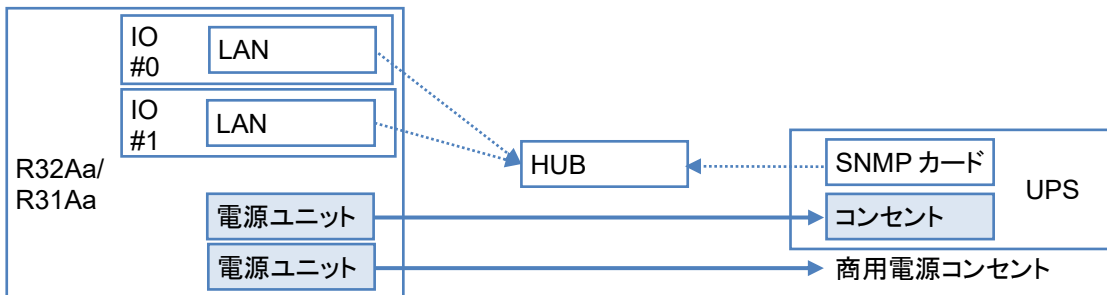


※1 台の電源ユニットでシステム全体への電力供給を賄う

注意事項:

本機に直接接続した電源と無停電電源装置に接続した電源の両方に電源障害が発生した場合に、無停電電源装置から供給された電源を用いて本機のシャットダウンが行われます。

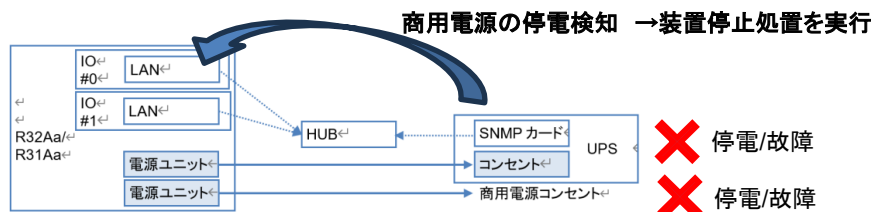

無停電電源装置に接続した電源のみに障害が発生した場合、本機のシャットダウンは行われません。その際には、本機にインストールされた PowerChute Network Shutdown サービスの再起動が繰り返し発生します。(本事象は通報対象とはならず誤報の心配はありません。PowerChute Network Shutdown の WebGUI に UPS 重大イベントと表示されますがサーバ本体の動作を阻害することはありません) 本機は直接接続された電源と無停電電源装置のバッテリーから供給された電源によって継続動作し、ztC Endurance コンソールでは電源状態は正常と扱われます。

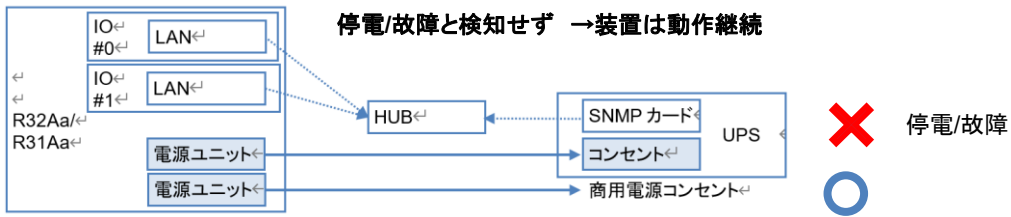


5.5.1.2. UPS 冗長接続構成

<実現する機能>

両系の UPS で接続した電源に電源障害が発生した場合、

UPS から供給される電源を用いて、R32Aa/R31Aa 本機を安全にシャットダウンします。

一時的な停電などが商用電源に生じても UPS からの電源供給が行われている限りはシャットダウンすることなく稼働継続します。

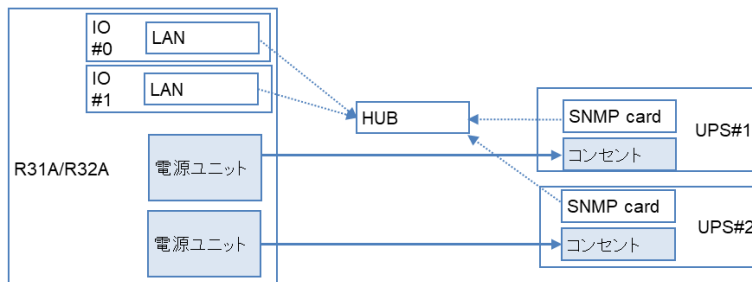

<構成>

選定できる UPS は片系接続構成の場合と同じです。

冗長構成時は同一構成の UPS を 2 台選定し、上記構成イメージを参照して接続願います。

5.5.1.3. 1 台の UPS から両系接続構成（スケジュール運転）

<実現する機能>

停電後の復電時に R32Aa/R31Aa 本機の自動起動およびスケジュール運転が可能です。


ただし、Hyper-V を必要としない場合でも、Windows の Hyper-V 機能を必ず有効化する必要があります。

また、UPS 制御 SW は、他の構成と異なり、PowerChute Network Shutdown for Windows ではなく、

PowerChute Network Shutdown for Virtualization を購入する必要があります。

<制限事項>

- ・ UPS がシングルポイントとなり、UPS が故障した場合などに本機の予期せぬシャットダウンが発生します。

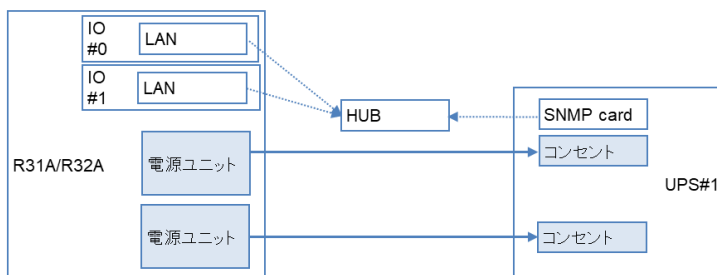

<構成>

選定できる UPS は片系接続構成の場合と同じです。

上記構成イメージを参照し接続願います。

5.5.2 UPS 制御ソフトウェア

UPS 制御ソフトウェアのライセンスおよびサポートは UPS 構成、Hyper-V 利用有無に従い選択願います。Hyper-V の利用が確定していない場合でも利用する可能性がある場合は Virtualization を選択願います。

| 分類 | 製品名称/概要 | 型名 | 希望小売 価格 | UPS 片系 | UPS 冗長 | スケジ ュール |
|-------------------|--|--------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 管理 SW | PowerChute Network Shutdown 1 Node Media for Windows & Linux v5.0 補足事項: - 1つの筐体に2ノードある R32Aa/R31Aaでは2ライセンス必要 - Hyper-V 環境未対応 | UL1057-804 | 22,000 円 | ✓ | ✓ | |
| | PowerChute Network Shutdown 5 Node Media for Windows & Linux v5.0 補足事項: - Hyper-V 環境未対応 | UL1057-814 | 88,000 円 | ✓ | ✓ | |
| | PowerChute Network Shutdown 1 Node CD for Virtualization v5.0 補足事項: - 1つの筐体に2ノードある R32Aa/R31Aaでは2ライセンス必要 - Hyper-V 環境対応 | UL1057-824 | 88,000 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| | PowerChute Network Shutdown 5 Node CD for Virtualization v5.0 補足事項: - Hyper-V 環境対応 | UL1057-834 | 352,000 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPSupport Pack | PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux) 補足事項: - PP サポートパックは1サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番：UL1057-804,814】の いずれか1つに適用可能です。 | ULH1S-1057- 003 | 13,800 円 | ✓ | ✓ | |
| | PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(2年間) 補足事項: - PP サポートパックは1サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番：UL1057-804,814】の いずれか1つに適用可能です。 | ULH2S-1057- 003 | 27,600 円 | ✓ | ✓ | |
| | PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(3年間) 補足事項: - PP サポートパックは1サーバにつき 1PP サポートパック必要。 | ULH3S-1057- 003 | 41,400 円 | ✓ | ✓ | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------|---|---|--|
| - 【対象型番：UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。 | | | | | |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(4 年間) | ULH4S-1057-003 | 55,200 円 | ✓ | ✓ | |
| 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要 - 【対象型番：UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。 | | | | | |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(5 年間) | ULH5S-1057-003 | 69,000 円 | ✓ | ✓ | |
| 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番：UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。 | | | | | |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)時間延長サービス | ULH1F-1057-003 | 18,000 円 | ✓ | ✓ | |
| 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番：UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。 | | | | | |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(時間延長サービス 2 年間) | ULH2F-1057-003 | 36,000 円 | ✓ | ✓ | |
| 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番：UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。 | | | | | |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(時間延長サービス 3 年間) | ULH3F-1057-003 | 54,000 円 | ✓ | ✓ | |
| 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番：UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。 | | | | | |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(時間延長サービス 4 年間) | ULH4F-1057-003 | 72,000 円 | ✓ | ✓ | |
| 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番：UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。 | | | | | |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Windows & Linux)(時間延長サービス 5 年間) | ULH5F-1057-003 | 90,000 円 | ✓ | ✓ | |
| 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番：UL1057-804,814】のいずれか 1 つに適用可能です。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------|----------|---|---|---|
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization) 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番 : UL1057-824,834】のいずれか 1 つに適用可能です。 | ULH1S-1057-004 | 13,800 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization)(2 年間) 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番 : UL1057-824,834】のいずれか 1 つに適用可能です。 | ULH2S-1057-004 | 27,600 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization)(3 年間) 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番 : UL1057-824,834】のいずれか 1 つに適用可能です。 | ULH3S-1057-004 | 41,400 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization)(4 年間) 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要 - 【対象型番 : UL1057-824,834】のいずれか 1 つに適用可能です。 | ULH4S-1057-004 | 55,200 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization)(5 年間) 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番 : UL1057-824,834】のいずれか 1 つに適用可能です。 | ULH5S-1057-004 | 69,000 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization) 時間延長サービス 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番 : UL1057-824,834】のいずれか 1 つに適用可能です。 | ULH1F-1057-004 | 18,000 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization)(時間延長サービス 2 年間) 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番 : UL1057-824,834】のいずれか 1 つに適用可能です。 | ULH2F-1057-004 | 36,000 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization)(時間延長サービス 3 | ULH3F-1057-004 | 54,000 円 | ✓ | ✓ | ✓ |

| | | | | | |
|--|----------------|----------|---|---|---|
| 年間) 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番 : UL1057-824,834】の いずれか 1 つに適用可能です。 | | | | | |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization)(時間延長サービス 4 年間) 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番 : UL1057-824,834】の いずれか 1 つに適用可能です。 | ULH4F-1057-004 | 72,000 円 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PPSupportPack (PowerChute Network Shutdown Virtualization)(時間延長サービス 5 年間) 補足事項: - PP サポートパックは 1 サーバにつき 1PP サポートパック必要。 - 【対象型番 : UL1057-824,834】の いずれか 1 つに適用可能です。 | ULH5F-1057-004 | 90,000 円 | ✓ | ✓ | ✓ |

注意事項:

- ・導入後、Hyper-V を利用する場合 上記 UPS 制御ソフトウェアの管理SWライセンスは機能差分があるため Virtualization の買なおしが必要となります。UPS 制御ソフトウェアのサポートに関して残年数を残す場合は PP サポート窓口へ付け替えをご相談ください。
- ・5 年を超える稼働期間が想定される場合、UPS 制御ソフトウェアのサポートの保守期限が 1 年以上ある場合、サポート製品を追加で購入することが可能です。保守期限まで 1 年を切った場合は追加購入できず延長不可となりますのでご注意ください。

5.6 制御ソフトウェア (Automated Uptime Layer with Smart Exchange™)

「制御ソフトウェア」は、Express5800/高可用性サーバの主要コンポーネントの多重化動作を実現する技術のひとつです。新しくオプション装置をサポートする場合には、「制御ソフトウェア」のリビジョンアップが必要になる場合があります。「制御ソフトウェア」のリビジョンアップには、ソフトウェア保守サービスの契約が必要です。

制御ソフトウェアのバージョン

| OS | 制御ソフトウェアのバージョン |
|---------------------|------------------|
| Windows Server 2022 | Ver. 2.1.0.1-119 |

参考: 高可用性サーバ(R31Aa/R32Aa) Windows モデルの運用時の留意事項やアップデート、技術情報やよくあるご質問(サポート FAQ)など、PP サポートコンテンツとして公開している情報の一覧を以下にまとめていますので、ご参照ください。

【高可用性サーバ/Windows】R31Aa/R32Aa サポート情報リスト

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109843>

5.7 Windows OS

サーバーライセンスの考え方(バンドルしている Windows Server 2025 のライセンス定義になります)

- 物理 OS(ホスト OS)のサーバーライセンスは「物理コア数」に応じたライセンス体系になります。具体的には、以下の 3 つのルールをすべて満たすライセンスが必要です。
 1. 物理コアの総数を満たすライセンスが必要
 2. プロセッサ当たり、最低 8 コア分のライセンスが必要
 3. サーバ 1 台当たり、最低 16 コア分のライセンスが必要
- 仮想環境上で実行可能なゲスト OS の数は、以下のとおりです。
 - Datacenter エディション: 無制限
 - Standard エディション: 前述の「物理 OS として必要なコアライセンス数」(3つのルール)を満たすごとに、2 個のゲスト OS を実行可能

※ 詳細につきましては、下記 URL をご参照ください。

<https://jpn.nec.com/windowsserver/2025/license.html>

サーバーライセンス(OS 本体)

ベースライセンスとして Windows Server 2025 Standard/Datacenter (16Core)をバンドルしています。

片系の R31Aa,R32Aa のコア数に応じて「追加ライセンス」を必要数追加するラインナップとなっております。

| 製品名称/概要 | 型名 | 希望小売価格 |
|--|-------------|-------------|
| Windows Server 2025 Standard 追加ライセンス(2Core) | UL1908-002 | 35,100 円 |
| Windows Server 2025 Standard 追加ライセンス(4Core) | UL1908-003 | 69,900 円 |
| Windows Server 2025 Standard 追加ライセンス(16Core) | UL1908-004 | 279,700 円 |
| Windows Server 2025 Standard 追加ライセンス(2Core)(APOS) | UL1908-002A | 38,500 円 |
| Windows Server 2025 Standard 追加ライセンス(4Core)(APOS) | UL1908-003A | 76,900 円 |
| Windows Server 2025 Standard 追加ライセンス(16Core)(APOS) | UL1908-004A | 307,600 円 |
| Windows Server 2025 Datacenter 追加ライセンス(2Core) | UL1908-012 | 167,500 円 |
| Windows Server 2025 Datacenter 追加ライセンス(4Core) | UL1908-013 | 334,800 円 |
| Windows Server 2025 Datacenter 追加ライセンス(16Core) | UL1908-014 | 1,339,700 円 |

補足事項:

- Windows OS のインストールには、別途 DVD 媒体の読み込み可能な PC をネットワークに接続する必要があります。

クライアントアクセスライセンス(CAL)

クライアントから Windows Server を利用するために必要な CAL には、デバイス CAL とユーザー CAL の 2 種類があります。

Windows Server 2025 クライアントアクセスライセンス

| 分類 | 製品名称/概要 | 型名 | 希望小売価格 |
|----------|--------------------------------------|------------|-----------|
| デバイス CAL | Windows Server 2025 CAL (5 Device) | UL1909-001 | 46,400 円 |
| | Windows Server 2025 CAL (10 Device) | UL1909-002 | 91,900 円 |
| | Windows Server 2025 CAL (50 Device) | UL1909-003 | 455,800 円 |
| | Windows Server 2025 CAL (100 Device) | UL1909-004 | 884,500 円 |

| | | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------------|
| ユーザーCAL | Windows Server 2025 CAL (5 User) | UL1909-011 | 60,400 円 |
| | Windows Server 2025 CAL (10 User) | UL1909-012 | 119,500 円 |
| | Windows Server 2025 CAL (50 User) | UL1909-013 | 592,600 円 |
| | Windows Server 2025 CAL (100 User) | UL1909-014 | 1,149,800 円 |

補足事項:

- Windows Server 2025 CAL は、旧バージョンの OS にも利用できます。
- CAL の考え方については、「Windows Server 2025 – ライセンスの考え方」-「クライアントアクセスライセンス(CAL)」にてご確認ください。
<https://jpn.nec.com/windowsserver/2025/license.html#anc-CAL>

5.8 バックアップソフト

ActiveImage Protector

ホットイメージング、CD ブートによるコールドイメージング、ベアメタルリカバリ、ファイル/フォルダー単位の復元などの機能を提供します。

詳しくはこちらのホームページをご確認ください。

<https://jpn.nec.com/backup/aip/>

Windows Server バックアップ

高可用性サーバ/Windows R31Aa/R32Aa システムでのバックアップ/リストア運用に関しては、下記の PP サポートコンテンツをご参照ください。

■【高可用性サーバ/Windows】R31Aa/R32Aa システムのバックアップ・リストア手順

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3140109868>

6 保証・保守サービス

6.1 ハードウェア標準保証

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 無償保証期間 | ご購入日から 3 年間(保証書に記載) ¹ |
| サービス内容 | パーツ保証／出張修理サービス ² |
| 受付時間 | 月曜日～金曜日の 9:00～18:00 ³ |
| 修理対応日 | 原則翌営業日対応 ⁴ |
| 対象 | 本体および本体内蔵オプション (OS のサポートは含まれません) |

¹ 対象機器を NEC または販売店からご購入いただいた日が保証の開始日となります。次のいずれかの方法により期日を確認します。

1. 対象機器に添付された保証書に記載されている「保証期間」
2. 対象機器の購入日が明記された書類(例:対象機器購入時の納品書、領収書など)
3. 上記のいずれかの方法において保証期間内であることが確認できない場合、対象機器の型番と製造番号から判別できる NEC から製造日

ただし、補修用部品保有期限を越えての保証はいたしません。

² 消耗品は保証期間に関わらず有償となります。有寿命品／定期交換部品は保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

- ◆ 消耗品 : 増設バッテリー、防塵フィルタ、メディア等
- ◆ 有寿命品 : 電源ユニット、FAN、HDD、SSD 等

³ 国民の祝日および年末年始等の NEC 指定日を除く

⁴ 15 時までに修理が必要と判断した場合、翌営業日対応します。判断が 15 時までになされない場合は 翌々営業日の対応となります。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。(訪問の目安: 翌営業日: 北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日: 離島)

6.2 保守サービスパック

Express5800 シリーズのパーツ保証、出張修理サービス、障害予兆監視といった保守サービスを複数年数分パッケージ化し、Express5800 シリーズ製品と同様にご購入できる製品です。保守締結といった煩わしい手続きをすることなくお客様が必要とするサービスを必要な期間受けることができます。

保守サービスパックに含まれる保守対象製品

保守サービスパックの保守対象製品は以下となります。

Express5800/R31Aa-E2 ディスク 1.6TB 搭載本体 N8800-791Y/794Y(メモリ構成問わず)

+ ディスク増設 1.6TB、N8850-083 2 台 1 組まで

+ 10G 増設 LAN 、N8804-024 2 枚 1 組まで

直接接続されている純正オプション(サーバスイッチユニット、ディスプレイ、キーボード等)が保守サービスパックに含まれる保守対象製品です。ただし、以下にあげる純正オプション品は保守サービスパックの保守対象製品に含まれません。

保守対象外製品

- 保守対象の Express5800/R31Aa 本体で利用できない純正オプション
- 個別に保守サービスパックが用意されている内蔵・外付型の周辺機器 (例: ディスク増設筐体、外付 LTO 集合型など)
- プリンタ
- ボックス型スイッチ (ネットワークスイッチ)

6.2.1 ExpressSupportPack G4

Express5800 シリーズのハードウェア保守サービスをパッケージ化し、Express5800 シリーズ製品と同様にお買い上げできる製品です。保守締結といった煩わしい手続きをすることなくお客様が必要とするサービスを必要な期間受けることができます。

ExpressSupportPack G4 (5 年間まで)

ハードウェア保守サービスを 3 年/4 年/5 年の複数年数分をパッケージ化し、Express5800 シリーズ製品と同様に購入できる製品です。サポートサービス提供期間は、サーバ本体製品の保証開始日(ご購入日)から購入いただいたサポートパックのサービス提供期間までです。

Express5800/ R31Aa-E2 用

| 対応年数 | 対応時間 | 型名 | 希望小売価格 |
|-------|--------------------|----------------|-------------|
| 3 年製品 | 5 日間 8:30~17:30 対応 | NH508-3F4-0000 | 2,970,200 円 |
| | 5 日間 8:30~21:00 対応 | NH512-3F4-0000 | 3,300,000 円 |
| | 24 時間 365 日対応 | NH724-3F4-0000 | 4,312,800 円 |
| 4 年製品 | 5 日間 8:30~17:30 対応 | NH508-4F4-0000 | 3,959,600 円 |
| | 5 日間 8:30~21:00 対応 | NH512-4F4-0000 | 4,400,000 円 |
| | 24 時間 365 日対応 | NH724-4F4-0000 | 5,721,300 円 |
| 5 年製品 | 5 日間 8:30~17:30 対応 | NH508-5F4-0000 | 4,951,100 円 |
| | 5 日間 8:30~21:00 対応 | NH512-5F4-0000 | 5,500,000 円 |
| | 24 時間 365 日対応 | NH724-5F4-0000 | 7,151,100 円 |

補足事項:

- R31Aa-E2 はサーバ診断カルテの対象外となります。

Express5800/ R31Aa-E2 用 ディスク返却不要サービス付

| 対応年数 | 対応時間 | 型名 | 希望小売価格 |
|------|-------------------|----------------|-------------|
| 3年製品 | 5日間 8:30~17:30 対応 | NH508-3F4-1000 | 2,985,100 円 |
| | 5日間 8:30~21:00 対応 | NH512-3F4-1000 | 3,317,000 円 |
| | 24時間 365日 対応 | NH724-3F4-1000 | 4,312,800 円 |
| 4年製品 | 5日間 8:30~17:30 対応 | NH508-4F4-1000 | 3,980,900 円 |
| | 5日間 8:30~21:00 対応 | NH512-4F4-1000 | 4,423,400 円 |
| | 24時間 365日 対応 | NH724-4F4-1000 | 5,751,100 円 |
| 5年製品 | 5日間 8:30~17:30 対応 | NH508-5F4-1000 | 4,976,600 円 |
| | 5日間 8:30~21:00 対応 | NH512-5F4-1000 | 5,529,800 円 |
| | 24時間 365日 対応 | NH724-5F4-1000 | 7,189,400 円 |

補足事項:

- R31Aa-E2 はサーバ診断カルテの対象外となります。
- ディスク返却不要サービスとは、ディスクの保守交換時に交換した保守部品を持ち帰らず、お客様資産とするサービスです。

ExpressSupportPack G4 (6年間以上)

ハードウェア保守サービスを6年/7年の複数年数分をパッケージ化し、Express5800 シリーズ製品と同様に購入できる製品です。サポートサービス提供期間は、サーバ本体製品の保証開始日(ご購入日)から購入いただいたサポートパックのサービス提供期間までです。また、このサービスを利用するためには、サーバ本体製品の保証開始日から6ヶ月内にサービス利用手続きを行う必要があります。

Express5800/ R31Aa-E2 用

| 対応年数 | 対応時間 | 型名 | 希望小売価格 |
|------|-------------------|----------------|--------------|
| 6年製品 | 5日間 8:30~17:30 対応 | NH508-6F4-0000 | 6,040,400 円 |
| | 24時間 365日 対応 | NH724-6F4-0000 | 8,723,400 円 |
| 7年製品 | 5日間 8:30~17:30 対応 | NH508-7F4-0000 | 7,129,800 円 |
| | 24時間 365日 対応 | NH724-7F4-0000 | 10,297,900 円 |

補足事項:

- R31Aa-E2 はサーバ診断カルテの対象外となります。

Express5800/ R31Aa-E2 用 ディスク返却不要サービス付

| 対応年数 | 対応時間 | 型名 | 希望小売価格 |
|------|-------------------|----------------|--------------|
| 6年製品 | 5日間 8:30~17:30 対応 | NH508-6F4-1000 | 6,072,300 円 |
| | 24時間 365日 対応 | NH724-6F4-1000 | 8,772,300 円 |
| 7年製品 | 5日間 8:30~17:30 対応 | NH508-7F4-1000 | 7,170,200 円 |
| | 24時間 365日 対応 | NH724-7F4-1000 | 10,338,300 円 |

補足事項:

- R31Aa-E2 はサーバ診断カルテの対象外となります。
- ディスク返却不要サービスとは、ディスクの保守交換時に交換した保守部品を持ち帰らず、お客様資産とするサービスです。

6.2.2 UPS バッテリ交換オプションパック

Express サーバに接続する UPS のバッテリーが寿命時期を迎える前に、NEC からお客さまにアナウンスし計画的にバッテリー交換を実施する、HW 保守サービスのオプションサービスです。交換サービスを受ける場合は、本体のサポートパックに追加で購入してください。

| 対象製品 | サービス提供期間 | 製品名 | 型名 | 希望小売価格 |
|----------------------------|----------|--|-----------------|-----------|
| ラック型 1500VA | 3 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(3 年間) | NH909-9200-UC3C | 85,600 円 |
| | 4 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(4 年間) | NH909-9200-UC4C | 148,900 円 |
| | 5 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(5 年間) | NH909-9200-UC5C | 164,800 円 |
| | 6 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(6 年間) | NH909-9200-UCCC | 220,200 円 |
| | 7 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 1500VA 用(7 年間) | NH909-9200-UCDC | 243,900 円 |
| ラック型 3000VA | 3 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(3 年間) | NH909-9200-UF3C | 228,200 円 |
| | 4 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(4 年間) | NH909-9200-UF4C | 405,700 円 |
| | 5 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(5 年間) | NH909-9200-UF5C | 450,000 円 |
| | 6 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(6 年間) | NH909-9200-UFCC | 605,300 円 |
| | 7 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC100V:3000VA 用(7 年間) | NH909-9200-UFDC | 671,800 円 |
| ラック型 2400VA | 3 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(3 年間) | NH909-9200-UD3C | 237,500 円 |
| | 4 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(4 年間) | NH909-9200-UD4C | 422,300 円 |
| | 5 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(5 年間) | NH909-9200-UD5C | 468,400 円 |
| | 6 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(6 年間) | NH909-9200-UDCC | 630,200 円 |
| | 7 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 用(7 年間) | NH909-9200-UDDC | 699,500 円 |
| ラック型 2400VA 増設 バッテリー | 3 年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設バッテリー用(3 年間) | NH909-9200-UE3C | 468,400 円 |

| 対象製品 | サービス提供期間 | 製品名 | 型名 | 希望小売価格 |
|--------------------------|----------|---|-----------------|-------------|
| | 4年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設バッテリー用(4年間) | NH909-9200-UE4C | 838,000 円 |
| | 5年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設バッテリー用(5年間) | NH909-9200-UE5C | 930,500 円 |
| | 6年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設バッテリー用(6年間) | NH909-9200-UECC | 1,253,900 円 |
| | 7年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 2400VA 増設バッテリー用(7年間) | NH909-9200-UEDC | 1,392,500 円 |
| ラック型 5000VA (200V) | 3年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(3年間) | NH909-9200-UH3C | 157,100 円 |
| | 4年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(4年間) | NH909-9200-UH4C | 277,600 円 |
| | 5年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(5年間) | NH909-9200-UH5C | 307,700 円 |
| | 6年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(6年間) | NH909-9200-UHCC | 413,200 円 |
| | 7年 | UPS バッテリ交換オプションパック ラック型 AC200V:5000VA 用(7年間) | NH909-9200-UHDC | 458,400 円 |
| タワー型 1500VA | 3年 | UPS バッテリ交換オプションパック タワー型 1500VA 用(3年間) | NH909-9200-U43C | 65,000 円 |
| | 4年 | UPS バッテリ交換オプションパック タワー型 1500VA 用(4年間) | NH909-9200-U44C | 111,800 円 |
| | 5年 | UPS バッテリ交換オプションパック タワー型 1500VA 用(5年間) | NH909-9200-U45C | 123,600 円 |
| | 6年 | UPS バッテリ交換オプションパック タワー型 1500VA 用(6年間) | NH909-9200-U4CC | 164,600 円 |
| | 7年 | UPS バッテリ交換オプションパック タワー型 1500VA 用(7年間) | NH909-9200-U4DC | 182,200 円 |

補足事項:

- R31Aa 本体のサポートパックが選択できる構成においてご利用頂くことが可能です。
- サーバ本体のサポートパックと同一年数の製品を選択いただく必要があります。対象外のパックでは交換サービスの実施ができませんのでご注意ください。
- 保守サービスパックはサーバ本体のご購入日(保証開始日)から半年以内にサポートパックの利用登録が必要です。

6.3 契約保守 (ハードウェアメンテナンスサービス)

全ての構成品には個別に保守料金が設定されています。契約保守の場合は、構成品の合計保守料金にて契約します。保守料金については弊社営業にお問い合わせください。

6.4 ソフトウェア保守サービス

Express5800/R31Aa、R32Aa のサポートサービスとして、契約保守である「PP・サポートサービス」とパック製品である「PPSupportPack」をご用意しています。Express5800/ R31Aa、R32Aa は、「**PP・サポートサービス**」または「**PPSupportPack**」のいずれかのサポート締結が必須です（ハードウェア保守サービスには、ソフトウェアのサポートは含まれていません）。

また、ゲスト OS やアプリケーション製品の保守については、各製品が提供するサポートサービス（保守サービス）を別途手配してください。

内容など詳細については「NEC サポートポータル」をご参照ください。

<https://www.support.nec.co.jp/View.aspx?id=3030100025>

6.4.1.1 パック製品 (PPSupportPack)

Windows Server 2022

サポート対象に ESMPRO/ServerManager、Automated Uptime Layer with Smart Exchange™を含みます。本装置で Windows Server 2022 をインストールしてご利用される場合はこちらを選択してください。

| 製品名称/概要 | 型名 | 希望小売価格 |
|---|-----------------|-------------|
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(1 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH1S-SV02048-I | 192,800 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(1 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH1S-SV02049-I | 206,600 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(1 年間) | ULH1F-SV02048-I | 249,800 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(1 年間) | ULH1F-SV02049-I | 267,800 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa 3 年間) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(3 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH3S-SV02048-I | 578,300 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa 3 年間) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(3 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH3S-SV02049-I | 619,700 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa 3 年間)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(3 年間) | ULH3F-SV02048-I | 749,400 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa 3 年間)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(3 年間) | ULH3F-SV02049-I | 803,200 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa 5 年間) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(5 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH5S-SV02048-I | 963,700 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa 5 年間) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(5 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH5S-SV02049-I | 1,032,700 円 |

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa 5 年間)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(5 年間) | ULH5F-SV02048-I | 1,248,900 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa 5 年間)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(5 年間) | ULH5F-SV02049-I | 1,338,600 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa 6 年間) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(6 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH6S-SV02048-I | 1,156,500 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa 6 年間) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(6 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH6S-SV02049-I | 1,239,300 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa 6 年間)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(6 年間) | ULH6F-SV02048-I | 1,498,700 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa 6 年間)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(6 年間) | ULH6F-SV02049-I | 1,606,400 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa 7 年間) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(7 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH7S-SV02048-I | 1,349,200 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa 7 年間) 週 5 日(月～金)8:30～17:30 対応(7 年間) (土日、祝祭日および弊社の指定する休日を除く) | ULH7S-SV02049-I | 1,445,800 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa 7 年間)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(7 年間) | ULH7F-SV02048-I | 1,748,500 円 |
| PPSupportPack(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa 7 年間)時間延長サービス 24 時間 365 日対応(7 年間) | ULH7F-SV02049-I | 1,874,100 円 |

6.4.1.2 契約保守(PP・サポートサービス)

Windows Server 2022

サポート対象に ESMPRO/ServerManager、Automated Uptime Layer with Smart Exchange™を含みます。本装置で Windows Server 2022 をインストールしてご利用される場合はこちらを選択してください。


| 製品名称/概要 | 型名 | 月額保守料金 | |
|---|-------------|----------|----------|
| | | 標準サービス | 時間延長サービス |
| PP・サポートサービス(Windows Server 2022 Standard for R31Aa,R32Aa) | ULSV02-A020 | 16,000 円 | — |
| | | — | 20,900 円 |
| PP・サポートサービス(Windows Server 2022 Datacenter for R31Aa,R32Aa) | ULSV02-A021 | 17,200 円 | — |
| | | — | 22,400 円 |

リファレンス

ft サーバからの移行の考え方について

ftサーバ同等の可用性(無停止保守)を求めるのであればR32Aa/R31Aa、保守時の計画停止を許容し、コストを重視するのであればR32Ba


FTサーバ



高可用性サーバ
Express5800/R32Aa, R31Aa

HWを完全冗長化し、無停止保守を実現


本資料でのこちらの機種を説明します。

| | CPU数(モデル) | メモリ容量 | ディスク容量 (ディスク種別) | サポートI/Oカード | |
|---|--|----------------|---|----------------------|--------|
|  | R32Aa-H2 | 2(Gold5418Y) | 256GB~ | 1.6TB~ (NVMe SSD) | NIC/FC |
| | R32Aa-M2 | 2(Silver4410Y) | 128GB~ | | |
| | R32Aa-E2 | 1(Silver4410Y) | 64GB~ | | |
| 高可用性機能 | SmartExchange | | | | |
| | モジュール単位で二重化、障害予測時には自動的にコンピュータモジュール自体を切り替えて継続動作 | | モジュール単位で二重化、障害時には自動的に故障発生モジュールを切り離し継続動作 | | |

※:高可用性機能は選択可能


計画停止を許容できない

FTサーバ



高可用性サーバ
Express5800/R32Ba

シングルサーバとしての可用性を限界まで高めつつ、コストパフォーマンスを実現

| | CPU数(モデル) | メモリ容量 | ディスク容量 (ディスク種別) | サポートI/Oカード | |
|--|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|--------|
|  | R32Ba-E2 | 1,2(Gold5415Y) | 128GB~ | 600GB~ (HDD,NVMe SSD) | NIC/FC |
| 高可用性機能(※) | MCAリカバリ | メモリミラー | RAID | IOエラーハンドリング | |


※:高可用性機能は選択可能

計画停止を許容できる


高可用性サーバミッドレンジモデルとエントリーモデルの比較

| 大項目 | 中項目 | ミッドレンジモデル R32Aa/R31Aa | エントリーモデル R32Ba |
|-------|-------------|---|--|
| 特長 | 冗長化 | CPUも含めたHWを完全冗長化 | 一部非冗長部分あり(CPU、チップセット)。HWの冗長化可能部分は一般IAサーバ(R120j-2M)と同様 |
| | システムダウン回避技術 | アクティブ・スタンバイ構成のコンピュータモジュールの故障予兆検知*により稼働を止めず予備系に切替。突然停止してしまうような装置障害に対しては予備系にてOS起動をかけ、迅速に復旧。(保守部品の到着を待たずにシステム復旧) *) 予兆検知例: プロセッサの内部バス、メモリ間欠エラー多発、熱/エアフローの障害など | 装置内部のIOバスのエラーがシステムへ影響を与えることを防止し、コンポーネント単位に冗長化構成を組むことで障害発生時のシステムの稼働継続を試みます。 |
| | 保守対応 | モジュール単位で稼働を止めずに保守部品交換が可能。 | オンボードの保守部品交換時は計画停止が必要。 |
| ライセンス | OS/アプリケーション | OSは従来のftサーバ同様に1ライセンス。アプリケーションに関しては各ベンダのポリシーに従いますが基本的には従来のftサーバ相当。 | 一般IAサーバ(R120j-2M)とHW、FWは共通。OS、アプリケーションともにライセンスカウントは一般IAサーバと同様。 |
| SW制限 | | モジュールの二重化制御に影響のある一部ソフトウェアに使用制限あり。 | 制限なし。R32Baの対応OSで使用可能なソフトウェアであれば問題なし。 |
| 周辺装置 | サポート | 評価検証済オプションの接続に限定。 | 定義されたオプション接続が基本だが、一般IAサーバの接続実績を参照可。 |
| サーバ監視 | | エクスプレス通報サービスをESMPRO/ServerManager経由で実現。サーバ単体の状態監視は専用ツールにて実施。 | 一般IAサーバ同様にESMPROを利用し対応可能。 |

外観図

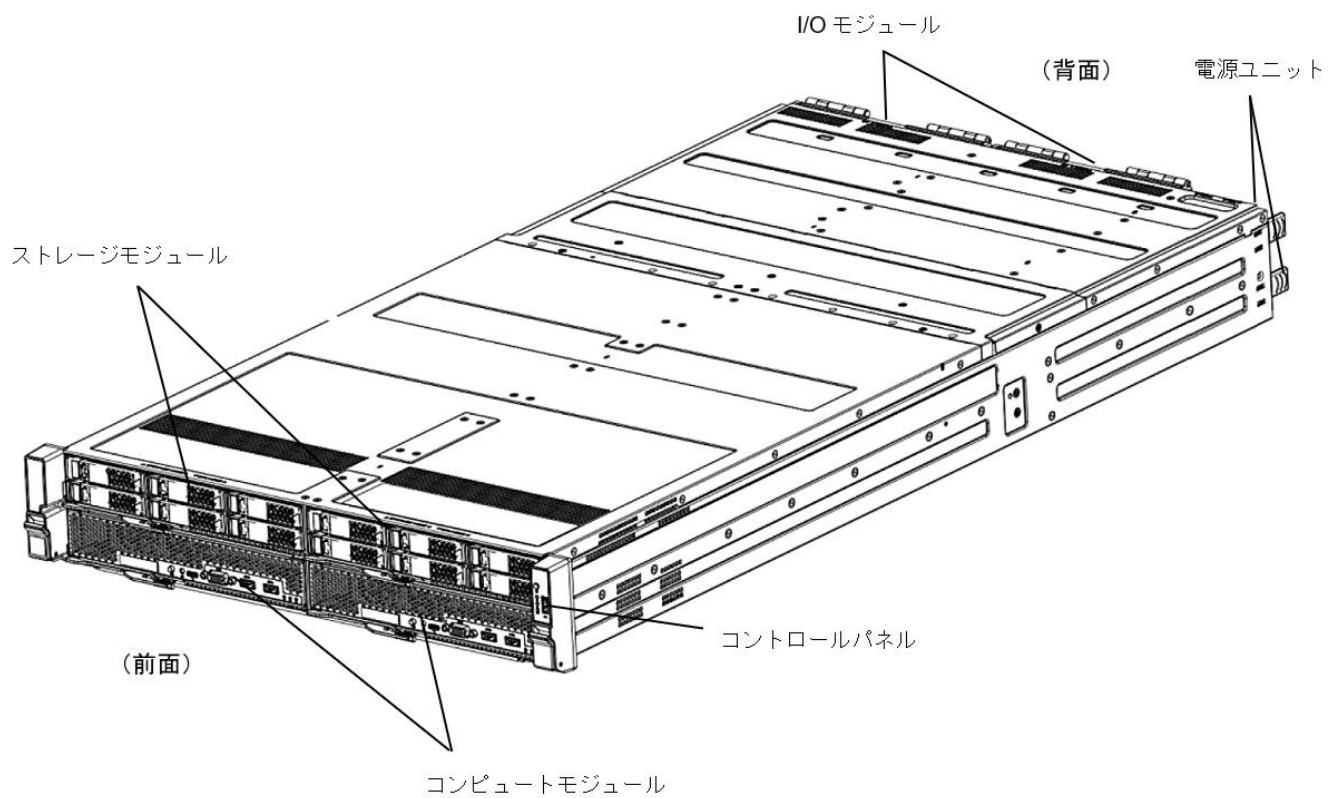


前面

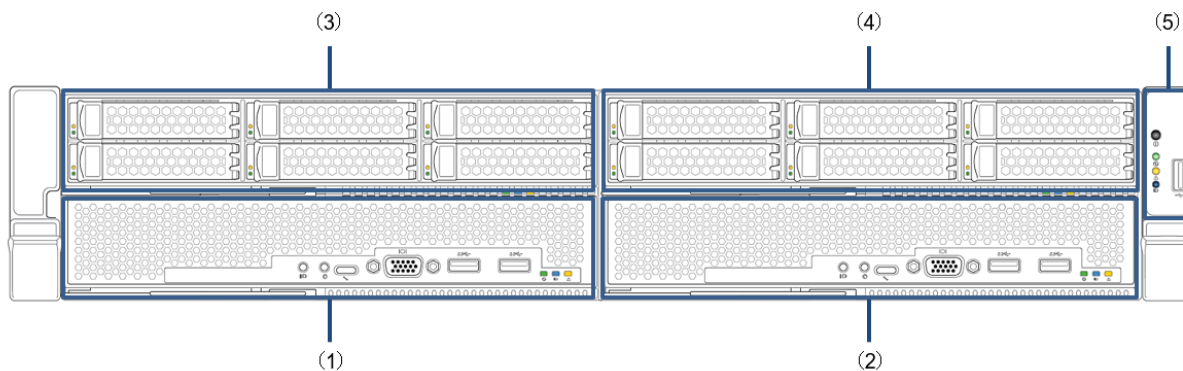


| | |
|-------------------|---|
| (1) コンピュータモジュール A | CPU (プロセッサ)、メモリ (DIMM)、BIOS、BMC、冷却ファン、M.2 SSD を搭載するモジュール。 |
| (2) コンピュータモジュール B | CPU (プロセッサ)、メモリ (DIMM)、BIOS、BMC、冷却ファン、M.2 SSD を搭載するモジュール。 |
| (3) ストレージモジュール A | NVMe ドライブを搭載するモジュール。 |
| (4) ストレージモジュール B | NVMe ドライブを搭載するモジュール。 |
| (5) コントロールパネル | POWER スイッチやステータスを示すランプを含む。 |

背面

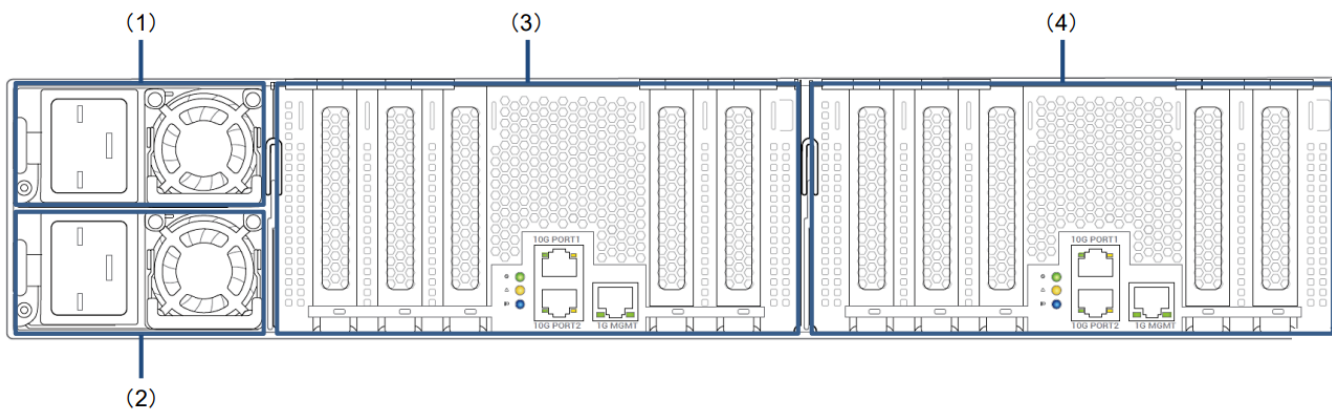

| 名称 | 概要 |
|----------------|---|
| (1)電源ユニット A | 標準装備の電源ユニット。 |
| (2)電源ユニット B | 標準装備の電源ユニット。 |
| (3)I/O モジュール A | 10G LAN コネクタ、マネージメント専用 LAN コネクタ、オプションの PCI カードを取り付けるスロットを搭載するモジュール。 |
| (4)I/O モジュール B | 10G LAN コネクタ、マネージメント専用 LAN コネクタ、オプションの PCI カードを取り付けるスロットを搭載するモジュール。 |


コンピュータモジュール

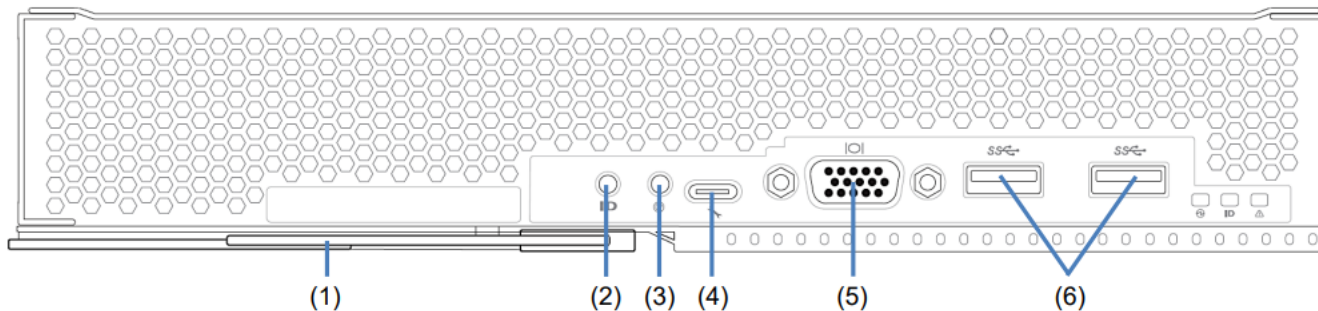

| 名称 | 概要 |
|------------------------|--|
| (1)イジェクトレバー | コンピュータモジュールを取り外すためのレバー。 |
| (2) UID (ユニット ID) スイッチ | 前面にある UID ランプを ON/OFF するスイッチ。スイッチを押すと UID ランプが点灯し、もう一度押すと消灯する。 |
| (3) DUMP (NMI) スイッチ | アクティブなコンピュータモジュールの DUMP スイッチを押すと、メモリダンプを実行する。 |
| (4)デバックポート | 保守用ポート。利用不可。 |
| (5)ディスプレイコネクタ | ディスプレイと接続する。 |
| (6)USB コネクタ (USB 3.0) | USB インターフェースに対応している機器と接続する。 |


※キーボード、マウス接続はリモートコンソールまたはサーバスイッチユニット経由での接続、運用となります。

ストレージモジュール

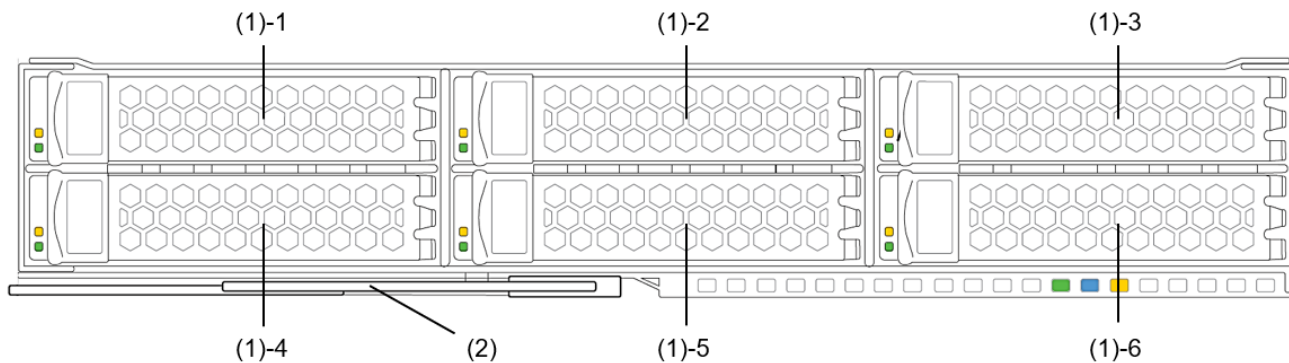

| | |
|---------------|---|
| (1)2.5型ドライブベイ | NVMe ドライブを搭載するベイ。末尾の数字はベイ番号を表す。NVMe ドライブが搭載されていない空スロットには、ブランクカバーが搭載されている。 |
| (2)イジェクトレバー | ストレージモジュールを取り外すためのレバー。 |


I/O モジュール

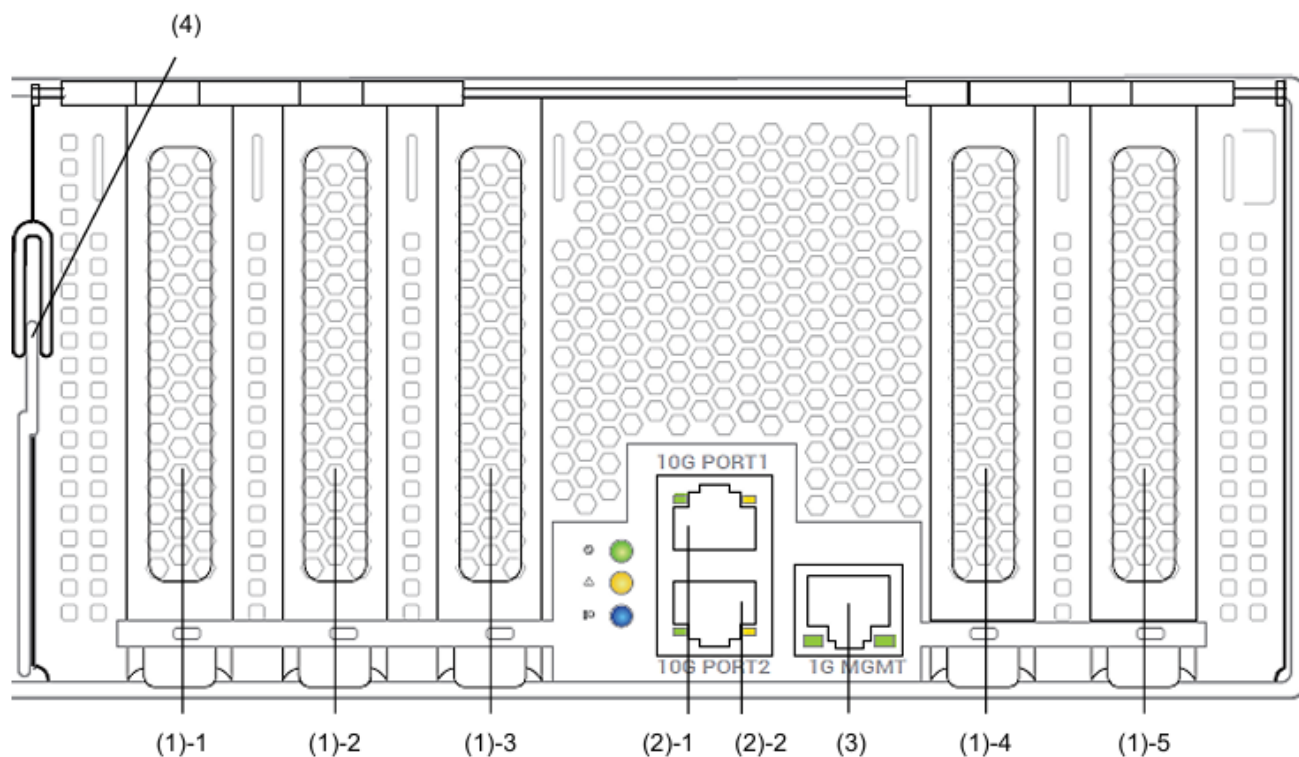

| | |
|-----------------------|---|
| (1)PCI スロット | オプションの PCI カードを取り付けるスロット。 (1)-1 スロット 1 (1)-2 スロット 2 (1)-3 スロット 3 (1)-4 スロット 4 (1)-5 スロット 5 |
| (2)10G LAN コネクタ | 10GBASE-T/1000BASE-T 対応のコネクタ。 (2)-1 LAN1 (2)-2 LAN2 |
| (3)マネージメント専用 LAN コネクタ | 1000BASE-T/100BASE-TX 対応のコネクタ。 |
| (4)イジェクトレバー | I/O モジュールを取り外すためのレバー。 |

三面図

単位: mm

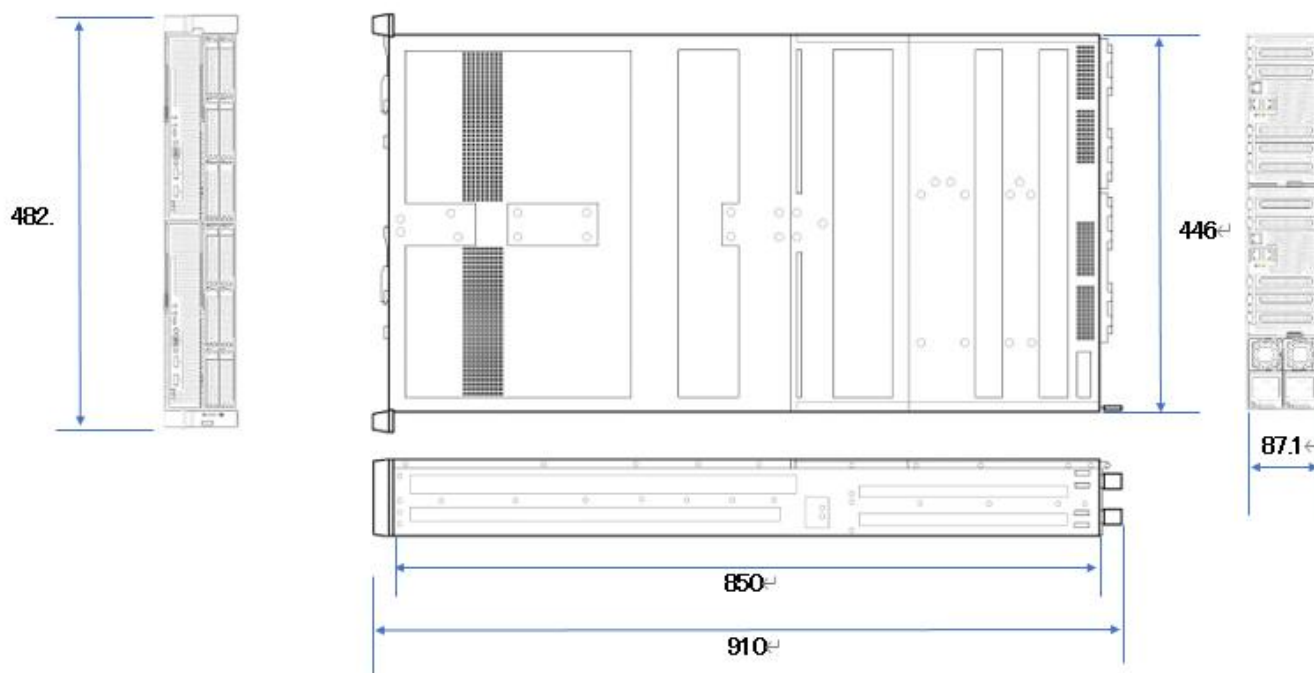

補足事項全般

内蔵ドライブ

- SSD の容量表記は 1GB=1000³B、1TB=1000⁴B 換算値です。1GB=1024³B、1TB=1024⁴B 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。

PCI 拡張スロット

- PCI Express の転送速度は下記のとおりです。
 - ◆ PCI Express (PCIe): 2.5Gb/s (片方向)/1 レーン
 - ◆ PCI Express 2.0 (PCIe 2.0): 5Gb/s (片方向)/1 レーン
 - ◆ PCI Express 3.0 (PCIe 3.0): 8GT/s (片方向)/1 レーン
 - ◆ PCI Express 4.0 (PCIe 4.0): 16GT/s (片方向)/1 レーン
 - ◆ PCI Express 5.0 (PCIe 5.0): 32GT/s (片方向)/1 レーン
 - ◆ 例: PCIe 3.0 で x8 レーンの場合は 64GT/s(片方向)/レーンとなる。
- ソケットとは、コネクタのサイズを示します。
ソケットにはソケット数以下カードが接続可能
例: x4 ソケット -> x1/x4 カードは搭載可能、x8 カードは搭載不可

時計表示

- 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。システム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ(NTP サーバ)の運用を推奨します。

グリーン購入法

- 本装置はグリーン購入法の対象外となります。

メモリ補足事項

メモリの構成について

本サーバではモデルごとにサポート可能なメモリ容量が決められております。出荷後、増設時にご注意願います。

例) R31Aa-E2 では 64GB/128GB/256GB のメモリ搭載をサポート

メモリ機能について

本機は、メモリ RAS 機能として「Advanced ECC 機能」、「メモリ ADDDC 機能」を持っています。本機では常にいずれかのメモリ RAS 機能が有効になります。

Advanced ECC 機能

Advanced ECC 機能は、DIMM 上の同じ DRAM デバイス障害が発生した場合にメモリエラーを訂正し、動作を継続する機能です。

BIOS 設定にて設定するメモリ RAS 機能の Default の設定になります。

メモリ ADDDC 機能

メモリ ADDDC 機能は、DIMM に搭載される複数のメモリ・チップのうち 2 チップが故障しても、データを自動修復し、引き続きシステムを動作させることを可能にする機能です。

当該機能を利用するためには、BIOS 設定にて、メモリ RAS 機能を「Fast Fault Tolerant Memory (ADDDC)」に設定してください。

メモリ ADDDC 機能を有効にした場合でも、当該機能が動作できない DIMM 構成の場合、Advanced ECC 機能として動作します。

構築時の注意事項

監視・管理 PC のソフトウェアバージョン

本モデルを他の管理 PC(サーバでも代替可)で管理する場合、管理 PC の管理ソフトウェアが本モデルを管理できるバージョンか(本モデルを管理対象としてサポートしているか)確認してください。ESMPRO/ServerManagerを使用する場合、管理 PC の ESMPRO/ServerManager をアップデートしなければならない場合があります。下記の Web サイトから最新版をダウンロードし、インストールしてください。

ESMPRO/ServerManager ダウンロード

<https://jpn.nec.com/esmsm/download.html>



ESMPRO/ServerManager Ver.7(Windows) こちらのページからダウンロードしてください。

管理 PC の利用について

本モデルの環境構築時には管理サーバが必要になります。

また、本モデルにて Express 通報サービスを利用する際は管理サーバが必要になります。

SSD の製品寿命

NAND フラッシュ型ストレージの SSD は、書き込み保証値を超えるデータの書き込みを行った時点で寿命となる有寿命品です。お客様の使用方法によっては、耐用寿命期間内に書き込み保証値を超えるデータの書き込みが行われる場合があります。

SSD の製品寿命については、製品の保証期間にかかわらず、下記に記載する耐用寿命期間を過ぎた時、もしくは書き込み保証値に達した時のいずれかの時点で終了となります。それ以降の修理はお受けできませんので、お客様にて製品を再度ご購入ください。

SSD の耐用寿命期間および書き込み保証値

| 型番 | 製品名称 | 耐用寿命期間 | 書き込み保証値 | 監視ツール |
|-----------|-------------------|--------|---|--|
| N8850-083 | 増設 1.6TB NVMe SSD | — | 8700TB (4K Random Total Bytes Written) | zTC Endurance コンソール Hardware タブ→Storage Module → Storage でスロットを選択することで Endurance Remaining の項に寿命残量(残りのパーセンテージ)が表示されます。 |
| N8850-084 | 増設 3.2TB NVMe SSD | — | 17500TB (4K Random Total Bytes Written) | |
| N8850-085 | 増設 6.4TB NVMe SSD | — | 35040TB (4K Random Total Bytes Written) | |

*1 PBW(Peta-Bytes Write): 累積書き込みデータ総量。1PB=1.000TB 換算値です。

補足事項

- SSD が非通電状態でデータを保持できる期間のことを Data Retention と呼びます。書き込み保証値に達した時の Retention 期間は 3 か月です。

アンチウイルスソフトウェアご使用時の注意事項

アンチウイルスソフトウェアが動作している場合、HDD 等へのバックアップ性能が大幅に低下することがあります。Windows Server 2022 では、標準搭載の Windows Defender が既定で動作しますので、バックアップ性能が重要な場合は Windows Defender などのアンチウイルスソフトウェアを無効にしてください。

その他

その他、本機を使用する際に事前に以下の注意がありますので、あらかじめご確認ください。

- 本機を管理する機能として BMC Web がありますが、100V で使用した際に電圧の閾値がエラー表示される場合があります。
- BMC Web には、ロケーション情報を示す画面がありますが、物理的な位置を示すものではありません。物理的な位置を確認する場合は、ztC Endurance の管理画面から確認してください。
- BIOS セットアップ画面での設定変更は、ドキュメント(ユーザーズガイド、メンテナンスガイド、インストレーションガイド)で指示されている項目以外は、変更しないでください。
- オンボード 10G-LAN の LAN ポートは、10Gb と 1Gb 以外の動作スピードは未サポートです。
- Redfish はサポートしていません。
- WOL (Wake On LAN) を使用する場合、WOL は以下の 6 つの MAC アドレスに対して発行する必要があります。
 - ・コンピュータモジュール A 内部の I210 MGMT ネットワークデバイスの 2 ポート
 - ・コンピュータモジュール B 内部の I210 MGMT ネットワークデバイスの 2 ポート
 - ・Windows OS 上で設定されている I210 MGMT ネットワークデバイスの 2 ポート
- バックアップソフトウェアはリモートバックアップのみサポートします。テープ装置やバックアップ装置の接続はサポートしていません。
- NVMe SSD 3 種(1.6TB, 3.2TB, 6.4TB)において、アクセス時の LED の光り方が異なります。(1.6TB/3.2TB と 6.4TB とで異なる)
- 本機の VGA ポートや USB ポートは装置前面に配置されています。ラックに搭載した際に、これらのポートに接続するために背面側からケーブルをルーティングする場合は、あらかじめケーブルの長さを検討いただき、また本機の上側または下側に 1U 分のスペースを空けることを推奨いたします。
- 管理 PC の汎用 Web ブラウザから、リモートで本機を監視するために、ztC Endurance コンソールでは、専用の Web サーバ機能を使用しています。

サーバ管理

管理コントローラチップ(BMC) (サーバに標準搭載)は、以下に記載の遠隔操作とシステム管理機能を提供します。

BMC は、システム管理者や権限のあるユーザが本サーバの管理を行うための Web ベースのインターフェースです。BMC Web コンソールは、ユーザに対して以下の機能を提供します。

- リモート電源制御
- リモート キーボード/ビデオ/マウス (KVM)
- リモート メディア
- 診断目的のログおよびセンサーの受動的検査

注記:各 BMC は、それぞれのコンピュータ モジュールから取得できる情報のみを提供します。すべての情報を取得するには、両方の BMC に照会する必要があります

搭載可能スロット一覧

R31Aa-E2 (AC100V/200V)

| 型名 | 製品名称 | スロット | | | | | 備考 |
|------------------|--------------------|---|----|----|----|----|-----------|
| | | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
| | スロット番号 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
| | PCI 規格 | PCIe 4.0 | | | | | |
| | PCI スロット性能 | x8 レーン | | | | | |
| | PCI スロットのソケット形状 | x8 ソケット | | | | | |
| | スロットサイズ | Low Profile | | | | | |
| N8804-024 | 10GBASE-T 2ch ボード | 合計で最大 3 枚/IO モジュール 但し、N8803-060 混在時は AC100V 時 最大 1 枚/IO モジュール AC200V 時 最大 2 枚/IO モジュール | | | | | 搭載位置の制限なし |
| N8804-025 | 10GBASE-SR 2ch ボード | | | | | | |
| N8803-060 | Fibre Channel ボード | | | | | | |

- IO モジュール A, B それぞれの同ースロットに、同じボードを必ず搭載すること。
- N8804-024/025 の搭載枚数は合わせて最大3枚/IO モジュール(装置当たり6枚)となります。ただし、N8803-060 Fibre Channel ボードが搭載される場合は AC100V 使用時は最大 1 枚/IO モジュール、AC 200V 使用時は最大 2 枚/IO モジュール搭載可能。
- N8803-060 の搭載枚数は最大 1 枚/IO モジュール(装置当たり 2 枚)
- N8803-060 Fibre Channel ボードは、タワーコンバージョンキット搭載時には使用不可

改版履歴

| 版数 | 改版日 | 改版内容 |
|-----|----------------|-------------|
| 2.0 | 2026 年 4 月 1 日 | オプション品の価格改定 |
| 1.0 | 2026 年 3 月 6 日 | 初版リリース |