

選ばれ続けるパワフル×スピーディ  
ドットインパクトプリンタ

# MultilImpact





# ニーズに合わせて選べる3タイプ。 信頼され続ける品質と使いやすさで、 伝票発行業務の効率化をサポートします。

複写枚数の多い宅配伝票、請求書、納品書、タックシール、連続紙など、  
オフィス、工場、物流センター等の多彩な印刷ニーズに的確に応えるNECのマルチインパクトシリーズ。  
水平型、ラウンド型、ライン型の3つのカテゴリを揃えていますので、  
業種、業務、オフィス規模、そして用途に合わせ、ぴったりの機種を選択可能。  
即戦力プリンタとして、複写の伝票発行業務をパワフルにバックアップします。

## 主なアイコン一覧

### ■エンジン/用紙関連

-  漢字最高  
1秒間あたりの印刷速度、  
または1分間あたりの印刷速度  
※高速印刷モード時
-  複写枚数最大  
最大複写枚数\*  
※:オリジナル用紙1枚を含んだ枚数です。
-  桁  
最大印刷桁数
-  カラー対応  
カラー印刷に対応
-  自動用紙厚調整  
印刷ヘッドと用紙の間隔を  
自動で調整する機構を装備
-  自動用紙切替  
給紙ルートを自動的に  
切り替える機能を装備
-  自動用紙  
カット  
位置送り  
用紙の切り離し位置まで  
自動的に紙送りする機能を装備

### ■エコロジー関連

-  グリーン  
購入法  
グリーン購入法における  
「判断基準」に適合
-  国際  
エネルギー  
スター  
国際エネルギースター  
規格対応

### ■機能関連

-  PSS  
プリンタ状態監視ソフト  
PrinterSignalStation®に対応  
P.5をご覧ください。
-  LAN  
イーサネットに対応
-  OCR-B  
OCR-B相当の印刷が可能  
P.5をご覧ください。
-  バーコード  
バーコード印刷が可能  
P.5をご覧ください。
-  USB  
USB接続に対応
-  スリープ  
1分  
印刷終了後1分で  
スリープモードへ移行
-  無線  
LAN  
無線LANブリッジ対応  
(社外推奨品)

### ■対応OS

※対応OSにつきましては、  
P.14-15をご覧ください。



物流などの伝票出力業務には  
水平型がおすすめ

MultilImpact

水平型

6ページ



フロント業務には  
ラウンド型がおすすめ

MultImpact  
ラウンド型  
8ページ



基幹業務には  
ライン型がおすすめ

MultImpact  
ライン型  
10ページ



# 印刷ニーズに応える3タイプ。NECのマルチインパクトシリーズ

## 製品ラインアップ

カラープリンタ モノクロプリンタ

ハイスペックモデル スタンダードモデル コストパフォーマンスモデル

700シリーズ

水平型

6ページ



**MultImpact 700XE**  
**MultImpact 700XEN**

漢字最高259字/秒 英数カナ136桁

※MultImpact 700XENは、MultImpact 700XEにLANボードを標準搭載したモデルです。



**MultImpact 700JE**  
**MultImpact 700JEN**

漢字最高179字/秒 英数カナ136桁

※MultImpact 700JENは、MultImpact 700JEにLANボードを標準搭載したモデルです。



**MultImpact 700LE**

漢字最高134字/秒 英数カナ136桁

201シリーズ

ラウンド型

8ページ



**MultImpact 201HE**

漢字最高179字/秒 英数カナ136桁



**MultImpact 201SE**

漢字最高164字/秒 英数カナ136桁

750シリーズ

ライン型

10ページ



**MultImpact 750/560**

漢字最高700行/分 英数カナ136桁



**MultImpact 750/210A**

漢字最高310行/分 英数カナ136桁

※本カタログに記載の漢字最高速度は高速印刷モード時の値です。

## 機能比較表

|                       | 水平型プリンタ          |                   |                  |                   |                  | ラウンド型プリンタ        |                  | ライン型プリンタ           |                     |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|                       | MultImpact 700XE | MultImpact 700XEN | MultImpact 700JE | MultImpact 700JEN | MultImpact 700LE | MultImpact 201HE | MultImpact 201SE | MultImpact 750/560 | MultImpact 750/210A |
| 印刷速度 (漢字最高)           | 259字/秒           |                   | 179字/秒           |                   | 134字/秒           | 179字/秒           | 164字/秒           | 700行/分             | 310行/分              |
| 複写枚数 <sup>*1</sup>    | 最大9枚             |                   | 最大9枚             |                   | 最大7枚             | 最大5枚             | 最大5枚             | 最大8枚               | 最大8枚                |
| 印刷桁数                  | 136桁             |                   | 136桁             |                   | 136桁             | 136桁             | 136桁             | 136桁               | 136桁                |
| カラー対応                 | ●                |                   | ●                |                   | —                | ●                | —                | —                  | —                   |
| 自動用紙厚調整機構             | ●                |                   | ●                |                   | ●                | ●                | ●                | —                  | —                   |
| 自動用紙切替                | ●                |                   | ●                |                   | ●                | —                | —                | —                  | —                   |
| 自動用紙カット位置送り           | ●                |                   | ●                |                   | ●                | ●                | ●                | —                  | —                   |
| PrinterSignalStation® | ●                |                   | ●                |                   | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |
| LAN対応                 | ● <sup>*2</sup>  | ●                 | ● <sup>*2</sup>  | ●                 | ● <sup>*2</sup>  | ● <sup>*2</sup>  | ● <sup>*2</sup>  | ●                  | ● <sup>*2</sup>     |
| 無線LAN                 | ● <sup>*3</sup>  |                   | ● <sup>*3</sup>  |                   | ● <sup>*3</sup>  | ● <sup>*3</sup>  | ● <sup>*3</sup>  | —                  | —                   |
| USB対応                 | ● <sup>*2</sup>  |                   | ● <sup>*2</sup>  |                   | ● <sup>*2</sup>  | ● <sup>*2</sup>  | ● <sup>*2</sup>  | —                  | —                   |
| OCR-B対応               | ●                |                   | ●                |                   | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |
| バーコード印刷               | ●                |                   | ●                |                   | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |

\*1:複写枚数は給紙方法、用紙厚等により異なります。 \*2:オプション。 \*3:社外推奨品。

## 磨きあげた機能・性能で、伝票発行業務の効率化を推進します。

よりスムーズな伝票発行業務を実現するために、マルチインパクトは、ドットインパクトプリンタとしての使いやすさを追求。ローカル環境でもネットワーク環境でも、パワフルな複写力&スピードを快適にご活用いただけます。

### プリンタ状態監視ソフト「PrinterSignalStation®」を添付

マルチインパクトシリーズは、ローカルプリンタやネットワークプリンタの状態を、手元のWindows PCから容易にすばやく確認することができる、プリンタ状態監視ソフト「PrinterSignalStation®」を全機種に添付しています。


#### ● 印刷完了やエラー発生をタスクトレイのバルーンに表示

印刷完了やエラー発生などの情報をタスクトレイのバルーン表示で知らせますので、ダイアログボックスを開かずにプリンタの監視が行えます。



#### ● 複数プリンタの一元監視も容易

「PrinterSignalStation®」をサーバコンピュータとクライアントコンピュータの両方にインストールすることにより、サーバから共有させたプリンタの一元監視が可能です。

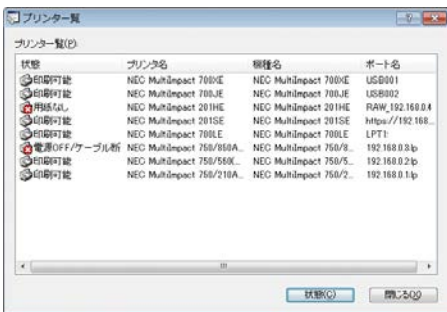

### PrinterSignalStation® の主な特長

- プリンタの状態変化に対する反応が速い! 監視間隔は通常時2秒、印刷時1秒(初期設定時)
- 全ての監視プリンタの状態を一覧表示可能
- ユーザーアプリケーション開発時に利用可能な状態監視インタフェース(API)を用意

### USB-パラレル変換ケーブルを用意(オプション)

オプションのUSB-パラレル変換ケーブルを使えば、パラレル端子のないパソコンとも接続して印刷が可能です。



USB-パラレル変換ケーブル  
PR-NP-U01

### Wireless Bridge BR-300AN (社外推奨品)

BR-300ANは、10/100/1000BASE-Tの有線LAN対応プリンタを簡単に無線LAN対応機器に変換できるワイヤレスブリッジです。BR-300ANとプリンタ(マルチインパクト 700、201シリーズ)をLANケーブルで接続、簡単な設定を行うだけで、無線LAN環境に接続することができます。電波干渉に強い5GHz帯の802.11a/nおよび障害物に強い2.4GHz帯の802.11b/g/nの通信規格に対応しています。(マルチインパクト 700XE、JEにはオプションのPR-NP-16、マルチインパクト 700LE、201HE、201SEにはPR-NP-17が必要です。)



サイレックス・テクノロジー株式会社  
<http://www.silex.jp/>

### 「PrinterSignalStation®」対応のネットワーク装置を用意

プリントサーバ (LANボード) 型番: PR-NP-16、プリントサーバ (LANアダプタ) 型番: PR-NP-17は、プリンタ状態監視ソフト「PrinterSignalStation®」に対応したネットワーク装置です。ローカル接続時と同様にネットワーク経由でも、プリンタ電源OFFや紙詰まり、カバーオープンなどの詳細状態を手元のWindows PCから確認することができます。

◎マルチインパクト700XEN・700JEN・750/560は「PrinterSignalStation®」対応のLANボード (PR-NP-16相当品) を標準搭載しています。PR-NP-16、PR-NP-17はIPv6に対応しています。



プリントサーバ (LAN ボード) 型番: PR-NP-16  
(マルチインパクト 700XE への装着イメージ)



プリントサーバ (LAN アダプタ) 型番: PR-NP-17  
(マルチインパクト 201SE への装着イメージ)




### OCR-B、バーコード、カスタマバーコード印刷に対応


物流などの帳票に頻繁に利用されるバーコード印刷が可能です。JAN8桁、JAN13桁、Code39、Code128 \*1、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5の各種バーコード印刷\*2に対応し、快適な業務環境を提供します。また、郵便物の宛名ラベルの大量印刷に便利なカスタマバーコード\*2印刷にも対応。もちろんOCR-B相当文字の印刷も可能です。

\*1: マルチインパクト750シリーズのみ対応。


\*2: プリンタ内蔵のバーコードを使用。業務アプリケーションが、プリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。



バーコード印刷見本 (3種類)



カスタマバーコード印刷見本



OCR-B 印刷見本

#### バーコード、カスタマバーコード、OCR-B 相当印刷に関するご注意

バーコード、カスタマバーコード、OCR-B 相当印刷をご使用の場合は、あらかじめバーコードスキャナや OCR 装置での読み取り評価が必要です。十分に評価を行った上でご使用ください。また、バーコード、カスタマバーコード、OCR-B 印刷をする際、マルチインパクト 750 シリーズでは高品位印刷モードで印刷してください。

## 水平型

# 複写能力が高く、用紙走行が安定しているプリンタ 「マルチインパクト 700シリーズ」

手配伝票や物流伝票など、納入先によって異なるさまざまな種類の伝票を大量に印刷することの多い伝票出力業務には、複写能力が高く、多種類の用紙に対応し、用紙走行が安定している水平型をお薦めします。

- 用紙を曲げずに印刷できるため、さまざまな用紙に高精度に印刷可能
- 高速印刷、前面操作、厚紙対応
- 複写枚数の多い伝票印刷業務にお薦め



漢字最高259字/秒、複写枚数最大9枚。  
幅広い業務で活躍するハイスピードモデル。



## MultImpact 700XE

<型番: PR-D700XE>

LANオプション対応モデル

希望小売価格 368,000円(税別)

## MultImpact 700XEN

<型番: PR-D700XEN>

LAN標準対応モデル

希望小売価格 398,000円(税別)

|                |              |       |       |             |            |                     |
|----------------|--------------|-------|-------|-------------|------------|---------------------|
| 漢字最高<br>259字/秒 | 複写枚数<br>最大9枚 | 136桁  | カラー対応 | 自動用紙<br>厚調整 | 自動用紙<br>切替 | 自動用紙<br>カット<br>位置送り |
| PSS            | LAN          | OCR-B | バーコード | スリープ<br>1分  | USB        | 無線<br>LAN           |

※対応OSにつきましては、P.14-15をご覧ください。

※: マルチインパクト700XEはオプション、マルチインパクト700XENは標準搭載。

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



④、⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。⑥はオプションのリアトラクタフィーダを装着してください。

## 水平インサータ方式でさまざまなビジネス用紙にスムーズ印刷

マルチインパクト 700 シリーズは、用紙を曲げずに印刷できる水平インサータ（水平紙送り）方式を採用しています。用紙走行が安定しているので、紙詰まりや印刷のズレも少なく、用紙の給排出もスムーズです。

### ●頼りになるパワフル複写力

配送伝票やマニフェスト伝票など、複写枚数の多い用紙へ余裕で対応します。マルチインパクト700XE・700XEN・700JE・700JENは最大9枚綴り\*、マルチインパクト700LEは最大7枚綴り\*の複写紙に印刷可能です。

\*: オリジナル用紙1枚を含んだ用紙枚数です。



### ●オフィスで使用されるほとんどの用紙に対応

各社宅配伝票やマニフェスト伝票などの複写紙\*1をはじめ、連続紙、A3\*2からA5サイズまでの各種カット紙、封筒\*3、はがき、ラベル紙\*1、名刺など、オフィスで使用するほとんどの用紙に印刷が可能です。

\*1: 用紙によっては複写枚数や厚さの制限などにより、マルチインパクトでご使用にならない場合があります。あらかじめ評価を行った上でご使用ください。

\*2: 印刷桁数は136桁（英数カナ、バイカ）です。また、シートフィーダ利用時の最大用紙サイズはB4です。

\*3: 裏面中央にのりしろ（貼り合わせ）のある封筒は、その部分への印刷（両面とも）を避けてご使用ください。



### マニフェスト伝票（産業廃棄物管理票）

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に使用が義務付けられているマニフェスト伝票は、通常7枚または8枚綴りの複写式になっています。高い複写力を備えたマルチインパクト700シリーズなら、このマニフェスト伝票にスムーズに印刷することができます。



※社団法人全国産業廃棄物連合会取扱いの「直行用マニフェスト（7枚複写、連続票）」、「積替用マニフェスト（8枚複写、連続票）」に対応しております。「マニフェスト伝票」購入に関しては各都道府県の産業廃棄物協会へお問い合わせください。  
※マルチインパクト700LEは「直行用マニフェスト（7枚複写、連続票）」のみに対応しております。  
※マルチインパクト201シリーズ、マルチインパクト750シリーズは、マニフェスト伝票に対応していません。

### ●切り離し位置までの紙送りや用紙厚調整を自動で実行

用紙の切り離し位置まで自動的に紙送りしたり、用紙の厚さに応じて印刷ヘッドと用紙の間隔を自動で調整するなど、使い勝手を追求しています。

## マルチウェイローディング機能により多彩な給紙方法に対応

多彩な給紙方法に対応していますので、プリンタの設置スペースや用途に応じて、給紙方法を使い分けことができます。

### ●同時に複数種類の用紙をセット可能


標準装備のフロントトラクタフィーダにより、前面から連続紙を給紙できます。また、フロントトラクタフィーダと連続紙を背面から給紙可能なリアトラクタフィーダ\*1を併せて使用すれば、2種類の連続紙を同時にセットできます。さらに、カット紙の連続給紙を実現するシートフィーダ\*2を併せて使用すれば、カット紙と連続紙を同時にセットしておくことが可能です。



| 給紙方法                  | 700XE<br>700XEN<br>700JE<br>700JEN | 700LE |
|-----------------------|------------------------------------|-------|
| ① シートガイド→スタッカ         | ○                                  | ○     |
| ② シートガイド→シートガイド       | ○                                  | ○     |
| ③ フロントトラクタフィーダ→スタッカ   | ○                                  | ○     |
| ④ シートフィーダ*2→スタッカ      | ○                                  | ○     |
| ⑤ シートフィーダ*2→シートガイド    | ○                                  | ○     |
| ⑥ リアトラクタフィーダ*1→シートガイド | ○                                  | ---   |

●2種類の連続紙を同時にセット可能（リアトラクタフィーダ\*1 + フロントトラクタフィーダ）

●最大4種類\*3\*4の用紙を切替えて使用可能（リアトラクタフィーダ\*1 + フロントトラクタフィーダ + シートフィーダ\*2 + シートガイド）

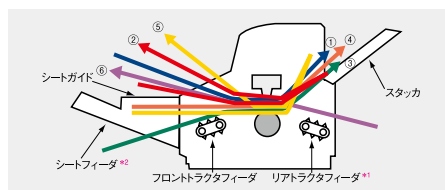

\*1: マルチインパクト700XE・700XEN・700JE・700JENはオプション。マルチインパクト700LEでは使用できません。

\*2: オプション。

\*3: マルチインパクト700LEは最大3種類となります。

\*4: シートガイドに用紙をセットしている場合は、シートフィーダからの印刷はできません。

### ●パソコンから用紙の自動切替が可能

用紙の給紙ルートを、パソコンからの指示で自動的に切り替えることができます。

## プリンタ状態監視ソフト「PrinterSignalStation®」を添付

プリンタの状態を、手元のWindows PCからすばやく容易に確認できます。

※詳細はP.5をご覧ください。



伝票発行業務の効率化を追求し  
複写枚数最大9枚を実現したスタンダードモデル。

多彩な用紙に対応。  
ハイコストパフォーマンスモデル。



## MultImpact 700JE

<型番:PR-D700JE>

LANオプション対応モデル

希望小売価格 248,000円(税別)

## MultImpact 700JEN

<型番:PR-D700JEN>

LAN標準対応モデル

希望小売価格 278,000円(税別)

## MultImpact 700LE

<型番:PR-D700LE>

希望小売価格 198,000円(税別)



漢字最高 179字/秒  
複写枚数 最大9枚  
136桁  
カラー対応  
自動用紙厚調整  
自動用紙切替  
自動用紙カット位置送り


PSS LAN OCR-B バーコード スリプ1分 USB 無線LAN

○オプション ○推奨品

\*対応OSにつきましては、P.14-15をご覧ください。

\*:マルチインパクト700JEはオプション、マルチインパクト700JENは標準搭載。

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



④、⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。⑥はオプションのリアトラクタフィーダを装着してください。

漢字最高 134字/秒  
複写枚数 最大7枚  
136桁  
自動用紙厚調整  
自動用紙切替  
自動用紙カット位置送り  
グリーン購入法  
国際エネルギースター

PSS LAN OCR-B バーコード スリプ1分 USB 無線LAN

○オプション

○オプション ○推奨品

\*対応OSにつきましては、P.14-15をご覧ください。

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



④、⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。


## USB・パラレル変換ケーブルを用意(オプション)

※詳細はP.5をご覧ください。

## 高速で高精度な印刷を実現

マルチインパクト700XE・700XEN・700JE・700JENは、拡大文字、罫線、Windowsからのイメージ印刷で、両方向印刷動作のままで横方向の印刷ずれを抑えた印刷を実現しています。

標準印刷速度の両方向印刷結果一例



## 用紙・印刷速度の対応状況

| 用紙種類                 | 印刷用紙                   |                                   |            | 複写枚数                    |                         |                  |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|                      | サイズ                    | 用紙厚坪量(連量)                         | 種類         | MultImpact 700XE・700XEN | MultImpact 700JE・700JEN | MultImpact 700LE |
| 単票用紙<br>(シートガイド使用時)  | A3, B4, A4, B5, A5     | 46~157g/m <sup>2</sup> (40~135kg) | 上質紙        | オリジナルのみ                 |                         |                  |
|                      | はがき*                   | 35~39g/m <sup>2</sup> (30~34kg)   | 感圧紙/裏カーボン紙 | オリジナル+8枚                |                         |                  |
| 単票用紙<br>(シートフィーダ使用時) | B4*, A4, B5, A5        | 64~157g/m <sup>2</sup> (55~135kg) | 上質紙        | オリジナルのみ                 |                         |                  |
|                      | はがき*                   | 35~39g/m <sup>2</sup> (30~34kg)   | 感圧紙        | オリジナル+4枚                |                         |                  |
| 連続用紙                 | 幅101~406.4mm (4~16インチ) | 最大157g/m <sup>2</sup> (135kg)     | 官製はがき相当    | オリジナルのみ                 |                         |                  |
|                      |                        | 46~157g/m <sup>2</sup> (40~135kg) | 上質紙        | オリジナルのみ                 |                         |                  |
|                      |                        | 35~39g/m <sup>2</sup> (30~34kg)   | 感圧紙/裏カーボン紙 | オリジナル+8枚                |                         |                  |
|                      |                        |                                   |            | オリジナル+6枚                |                         |                  |

\*1:写真付きの厚いのはがきなどはご使用にならない場合があります。

\*2:マルチインパクト700XE・700XEN・700JE・700JENはB4横のみ使用可能です。

※A3横用紙の印刷範囲はB4横用紙と同じです。

| ドット構成 / 印刷桁数 / 印刷速度 |                                         |            |             | 印刷速度*1 (字/秒)(単色時)*2     |          |                         |         |                  |         |
|---------------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------------------|----------|-------------------------|---------|------------------|---------|
| 文字種                 |                                         | ドット構成(縦×横) | 最大印刷桁数(字/行) | MultImpact 700XE・700XEN |          | MultImpact 700JE・700JEN |         | MultImpact 700LE |         |
| 英<br>数<br>カ<br>ナ    | バイカ<br>コンデンス<br>エリート<br>プロポーション*3<br>漢字 | 16×13      | 136         | 標準                      | 195      | 標準                      | 135     | 標準               | 100     |
|                     |                                         | 17×11      | 136         | 高速                      | 389      | 高速                      | 269     | 高速               | 201     |
|                     |                                         | 17×11      | 233         |                         | 389      |                         | 269     |                  | 201     |
|                     |                                         | 16×13      | 163         |                         | 441      |                         | 308     |                  | 230     |
|                     |                                         | 16×N       | 362         |                         | 207      |                         | 143     |                  | 107     |
|                     |                                         | 22×22      | 90          |                         | 415~1037 |                         | 287~718 |                  | 215     |
|                     |                                         |            |             |                         | 207~519  |                         | 144~359 |                  | 107~268 |
|                     |                                         |            |             |                         | 130      |                         | 90      |                  | 67      |
|                     |                                         |            |             |                         | 259      |                         | 179     |                  | 134     |

\*1:厚い用紙(複写枚数が多い時)を使用した場合や、印刷パターンによっては印刷速度が遅くなる場合があります。

\*2:単色時とは黒、水色、赤紫、黄のいずれかで印刷する場合です。

\*3:文字によりドット構成など異なります。

## エコロジーを追求した製品設計


国際エネルギースタープログラム(平成26年1月発行)に適合した省電力設計を行っており、グリーン購入法の基本方針(平成29年2月変更閣議決定)にも適合しています。(マルチインパクト 700LE)また、可能な限り有害物質の使用を回避し、環境への負荷が低い素材を積極的に採用しています。



## 外形寸法図

MultImpact 700XE・700XEN  
MultImpact 700JE・700JEN

MultImpact 700LE

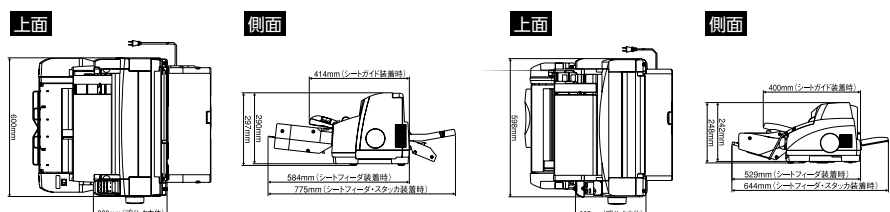

## ラウンド型

# 省スペースのフロント/カウンター業務向けプリンタ 「マルチインパクト 201シリーズ」

請求書や見積書などの伝票を1枚印刷後、すぐに切り離して使うフロント業務などには、プリンタの前面で伝票がカットできて、デスク上にも置ける省スペースタイプのラウンド型をお薦めします。

- 省スペースタイプ
- 単票用紙・連続用紙の各種用紙に対応
- 小規模から中規模業務にお薦め



速さと使いやすさが自慢。  
高速カラー対応モデル。

## MultilImpact 201HE

<型番：PR-D201HE>

希望小売価格 238,000 円(税別)



|                    |                  |       |       |             |                     |             |                    |
|--------------------|------------------|-------|-------|-------------|---------------------|-------------|--------------------|
| 漢字最高<br>179<br>字/秒 | 複写枚数<br>最大<br>5枚 | 136桁  | カラー対応 | 自動用紙<br>厚調整 | 自動用紙<br>カット<br>位置送り | グリーン<br>購入法 | 国際<br>エネルギー<br>スター |
| PSS                | LAN              | OCR-B | バーコード | スリープ<br>1分  | USB                 | 無線<br>LAN   |                    |


○オプション

○オプション

○推奨品

※対応OSにつきましては、P.14-15をご覧ください。

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



⑥はオプションのシートフィーダを装着してください。⑦はオプションのトラクタフィーダを装着してください。  
⑧はオプションのフロントトラクタフィーダを装着してください。⑨はフロントトラクタフィーダとトラクタフィーダ  
(ともにオプション)を装着してください。

伝票発行業務の効率をアップする  
操作性&機能性を提供  
設置しやすい省スペース設計

省スペースでの印刷が可能なラウンド型方式を採用しています。  
装置サイズ分しか使用スペースを取らない省スペース設計ですので、  
設置スペースに制約のあるフロント業務やカウンター業務にお薦め。  
前面で給排紙ができるので効率よく印刷できます。

### ● 切り離し位置まで自動で紙送りを実行

用紙の切り離し位置まで自動的に紙送りをする「自動用紙カット位置送り」\*  
により、出力された用紙をスムーズにカットできます。装置前面に排紙されるの  
でカットしやすく、また印刷中に印刷結果を確認することができます。

\*:マルチインパクト201シリーズが対応。

※マルチインパクト201シリーズは上記「給紙方法③⑥」の給紙方法にてサポート。

### ● 頼りになる複写力

最大5枚綴り\*の複写紙に印刷可能です。

\*:オリジナル用紙1枚を含んだ枚数です。


### ● 自動用紙厚調整機構を搭載

用紙の厚さに応じて印刷ヘッドと用紙の間隔をプリンタが自動で調整する  
ので、用紙を変えても手で用紙間隔を調整する手間がいらず、効率よく  
印刷できます。


マルチウェイローディング機能  
により多彩な給紙方法に対応

多彩な給紙方法に対応していますので、  
プリンタの設置場所や用途に応じて、  
給紙方法を使い分けることができます。

- 同時に複数種類の用紙をセット可能  
フロントトラクタフィーダ(オプション)を装着  
すれば、2種類の連続用紙を切り替えて使用で  
きます。さらにシートフィーダ(オプション)を  
装着すれば、最大3種類の用紙を同時に切り替  
えて使用することができます。



フロントトラクタフィーダ(オプション)装着時



フロントトラクタフィーダ(オプション)  
およびシートフィーダ(オプション)装着時



201HEにシートフィーダ(オプション)を装着時



201HEにフロントトラクタフィーダ(オプション)  
およびトラクタフィーダ(オプション)を装着時

USB-パラレル変換ケーブルを用意(オプション)

※詳細はP.5をご覧ください。





使いやすさを追求。  
高速・高機能モデル。

## MultImpact 201SE



<型番：PR-D201SE>

希望小売価格 198,000 円(税別)

漢字最高  
164字/秒

複写枚数  
最大  
5枚

136桁

自動用紙  
厚調整

自動用紙  
カット  
位置送り

グリーン  
購入法

国際  
エネルギー  
スター

PSS

LAN

OCR-B

バーコード

スリープ  
1分

USB

無線  
LAN


○オプション

○オプション

○推奨品

※対応OSにつきましては、P.14-15をご覧ください。

給紙方法 ※赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。




⑥はオプションのシートフィーダを装着してください。⑦はオプションのトラクタフィーダを装着してください。  
⑧はオプションのフロントトラクタフィーダを装着してください。⑨はフロントトラクタフィーダとトラクタフィーダ  
(ともにオプション)を装着してください。

### 高速で高精度な印刷を実現

マルチインパクト201HE・201SEは、拡大文字、罫線、Windowsからのイメージ印刷で、両方向印刷動作のままでも横方向の印刷ずれを抑えた印刷を実現しています。

標準印刷速度の両方向印刷結果一例



### 用紙・印刷速度の対応状況

| 用紙種類と複写枚数            |                        |                                       |            |                                |
|----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 用紙種類                 | サイズ                    | 印刷用紙                                  |            | 複写枚数<br>MultImpact 201HE・201SE |
|                      |                        | 用紙厚 坪量 (連量)                           | 種類         |                                |
| 単票用紙 (シートガイド使用時)     | A3, B4, A4, B5, A5     | 46~81.4g/m <sup>2</sup> (40~70kg)     | 上質紙        | オリジナルのみ                        |
|                      | はがき                    | 46~64g/m <sup>2</sup> (40~55kg)       | 感圧紙        | オリジナル+1枚                       |
| 単票用紙 (フロントシートガイド使用時) | A3, B4, A4, B5, A5     | 最大157g/m <sup>2</sup> (135kg)         | 官製はがき相当    | オリジナルのみ                        |
|                      |                        | 46~81.4g/m <sup>2</sup> (40~70kg)     | 上質紙        | オリジナルのみ                        |
|                      |                        | 46~64g/m <sup>2</sup> (40~55kg)       | 感圧紙        | オリジナル+1枚                       |
|                      |                        | 39~46g/m <sup>2</sup> (34~40kg)       | オリジナル+2枚   |                                |
| 連続用紙                 | 幅127~406.4mm (5~16インチ) | 35~39g/m <sup>2</sup> (30~34kg)       | オリジナル+4枚   |                                |
|                      |                        | 最大157g/m <sup>2</sup> (135kg)         | 官製はがき相当    | オリジナルのみ                        |
|                      |                        | 46~81.4g/m <sup>2</sup> (40~70kg)     | 上質紙        | オリジナルのみ                        |
|                      |                        | 46~64g/m <sup>2</sup> (40~55kg)       | 感圧紙、裏カーボン紙 | オリジナル+1枚                       |
| 単票用紙 (シートフィーダ使用時)*   | A3横、B4、A4、B5、A5        | 39~46g/m <sup>2</sup> (34kg) (1枚目)    | オリジナル+2枚   |                                |
|                      |                        | 50~64g/m <sup>2</sup> (43~55kg) (2枚目) | オリジナル+4枚   |                                |
|                      |                        | 64~81.4g/m <sup>2</sup> (55~70kg)     | 上質紙        | オリジナルのみ                        |
|                      |                        | 39g/m <sup>2</sup> (34kg) (1枚目)       | 感圧紙        | オリジナル+1枚                       |
|                      | はがき                    | 最大157g/m <sup>2</sup> (135kg)         | 官製はがき相当    | オリジナルのみ                        |

\*: シートフィーダで使用する感圧紙はB4、A4、B5、A5です。

※シートフィーダが装着された状態でプッシュトラクタおよびフロントトラクタを使用する場合は、オリジナル(坪量46~81.4g/m<sup>2</sup>)のみでご使用ください。※A3横用紙の印刷範囲はB4横用紙と同じです。

<はがきへの印刷に関するご注意>

写真付きの厚いのはがきなどはご使用にない場合があります。

### エコロジーを追求した製品設計

国際エネルギープログラム (平成26年1月発行) に適合した省電力設計を行っており、グリーン購入法の基本方針 (平成29年2月変更閣議決定) にも適合しています。

また、可能な限り有害物質の使用を回避し、環境への負荷が低い素材を積極的に採用しています。

グリーン  
購入法適合




| ドット構成 / 印刷桁数 / 印刷速度 |                       |     |                |                 |                        |         |                  |         |
|---------------------|-----------------------|-----|----------------|-----------------|------------------------|---------|------------------|---------|
| 文字種                 |                       |     | ドット構成<br>(縦×横) | 最大印刷桁数<br>(字/行) | 印刷速度 *1 (字/秒) (単色時 *2) |         |                  |         |
|                     |                       |     |                |                 | MultImpact 201HE       |         | MultImpact 201SE |         |
|                     |                       |     |                |                 | 標準                     | 高速      | 標準               | 高速      |
| 英<br>数<br>カ<br>ナ    | バイカ                   | HD  | 16 × 13        | 136             | 135                    | 269     | 123              | 245     |
|                     |                       | NHS | 17 × 11        | 136             | 269                    | —       | 245              | —       |
|                     | コンデンス                 |     | 17 × 11        | 233             | 308                    | —       | 280              | —       |
|                     | エリート                  |     | 16 × 13        | 163             | 143                    | 286     | 130              | 260     |
|                     | プロポーション <sup>※3</sup> |     | 16 × N         | 362             | 144~359                | 287~718 | 131~327          | 262~654 |
|                     | 漢 字                   |     | 22 × 22        | 90              | 90                     | 179     | 82               | 164     |

\*1: 用紙の厚さまたは用紙厚さセッティングの設定位置などにより印刷速度が遅くなります。

\*2: 単色時とは黒、水色、赤紫、黄のいずれかで印刷する場合。\*3: 文字によりドット構成など異なります。

### 外形寸法図 MultImpact 201HE・201SE 共通

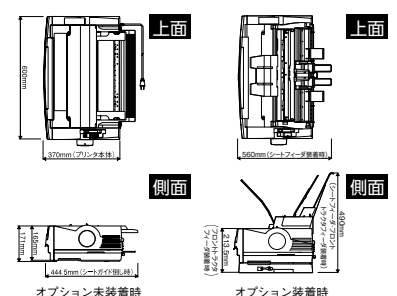

## ライン型

# 基幹業務で活躍する高速プリンタ 「マルチインパクト 750シリーズ」

給与明細や請求書など、大量の複写帳票を一度に印刷する基幹業務には、連続紙帳票が高速印刷できるライン型をお勧めします。

- 連続紙帳票に高速印刷可能
- 大量印刷業務にお勧め



小型レーザープリンタ並みの静粛性\*1を実現した、漢字最高700行/分\*の高速モデル。



パトライト®装着モデル\*2も用意しておりますので、取扱販売店にご相談ください。

## MultilImpact 750/560

<型番: PR-D750/560 >

希望小売価格 2,390,000 円 (税別)

漢字最高 700 行/分 複写枚数 最大 8 枚 136 桁 PSS LAN OCR-B バーコード


※対応OSにつきましては、P.14-15をご覧ください。

\*1: 51dB (標準モード、ISO7779準拠にて測定)。NECレーザープリンタ「マルチインパクト総合カタログ(2017.5)掲載商品」との比較(当社調べ)。

\*2: 型番: PR-D750/560-99 希望小売価格 2,600,000 円 (税別)

## 大量の伝票や文書をスピード出力

行方向をまとめて一度に印刷できる大型印刷ヘッドの搭載により、複写枚数の多い用紙やラベル紙などへの高速印刷が可能です。



写真はマルチインパクト750/210Aの印刷ヘッド

## 最大 8 枚綴り\*の複写紙に印刷可能

配送伝票など、複写枚数の多い用紙への大量印刷に対応します。

\*: オリジナル用紙1枚を含んだ枚数です。

※マルチインパクト750シリーズは単票用紙は使用できません。

## OCR-B、バーコード、カスタムバーコード印刷に対応

物流などの帳票に頻繁に利用されるバーコード印刷やOCR-B相当文字の印刷が可能です。 ※詳細はP.5をご覧ください。

## 省スペース化を実現する四面扉と三面扉

マルチインパクト750/560は用紙交換のための開閉用扉を、装置の前面、背面、右面、左面の4箇所に装備。

用紙セットは前面から、用紙取り出しは後ろ・右・左のどの面からも可能ですので、柔軟に設置場所を選べます。



写真はマルチインパクト750/560

## プリンタ状態監視ソフト「PrinterSignalStation®」を添付

プリンタの状態を、手元のWindows PCからすばやく容易に確認できます。

※詳細はP.5をご覧ください。



連続紙や複写紙の大量印刷にお勧め、  
ライン型プリンタのスタンダードモデル。



パトライト®装着モデル\*も用意  
しておりますので、取扱販売店に  
ご相談ください。

## MultilImpact 750/210A

<型番: PR-D750/210A>

希望小売価格 1,390,000 円 (税別)

漢字最高 310 行/分 複写枚数 最大 8 枚 136 桁 PSS LAN OCR-B バーコード

○オプション

※対応OSにつきましては、P.14-15をご覧ください。

\*:型番: PR-D750/210A-99 希望小売価格 1,600,000円 (税別)

★高速印刷モード時。

※マルチインパクト750シリーズは配送・搬入・電源工事サービス(有償、無償)を用意しております。最終ページ Support & Serviceをご覧ください。

## 用紙・印刷速度の対応状況

| 用紙種類と複写枚数      |                                     |                      |                       |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 種類             | 印刷用紙<br>用紙厚(重量)                     | 複写枚数                 |                       |
|                |                                     | MultilImpact 750/560 | MultilImpact 750/210A |
| 一般用紙           | 64~128g/m <sup>2</sup> (55~110kg)   | オリジナルのみ              |                       |
| 感圧紙            | 34.9~39.5g/m <sup>2</sup> (30~34kg) | オリジナル+7枚*            |                       |
|                | 52g/m <sup>2</sup> (45kg)           | オリジナル+2枚             |                       |
| 裏カーボン紙         | 34.9~39.5g/m <sup>2</sup> (30~34kg) | オリジナル+7枚*            |                       |
|                | 52g/m <sup>2</sup> (45kg)           | オリジナル+2枚             |                       |
| ワнтаム<br>カーボン紙 | 34.9g/m <sup>2</sup> (30kg)         | オリジナル+3枚             |                       |
|                | 39.5g/m <sup>2</sup> (34kg)         | オリジナル+3枚             |                       |
|                | 52g/m <sup>2</sup> (45kg)           | オリジナル+2枚             |                       |

\*1:6枚以上の複写は3種類の濃度選択モード(濃度1~3モード)に対応。ただし濃度2、3での印刷速度は、濃度1モードの90%、50%となります。

※最上層紙(1枚目)はインクリボンのインクを急速に吸収し、かつインクのにじみがない用紙を使用してください。

| ドット構成 / 印刷桁数 / 印刷速度 |          |                |                   |                           |                          |
|---------------------|----------|----------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|
| 文字種                 |          | ドット構成<br>(縦×横) | 最大印刷桁数<br>(字 / 行) | 印刷速度 *1 (行/分)             |                          |
|                     |          |                |                   | MultilImpact 750/560 *2,3 | MultilImpact 750/210A *2 |
| 英<br>数<br>カ<br>ナ    | パイカ (HD) | 16×13          | 136               |                           |                          |
|                     | コンデンス    | 17×9           | 233               |                           |                          |
|                     | エリート     | 16×13          | 163               | 高品位:410 (440)             | 高品位: 163                 |
|                     | プロポーショナル | 16×N *4        | 362 *4            | 標 準:560 (610)             | 標 準:213                  |
|                     | 漢 字 *5   | 22×22          | 90                | 高 速:670 (700)             | 高 速:310                  |

\*1:印刷するパターン、複写濃度によっては印刷速度が異なる場合があります。英数カナは136文字/行の時の印刷速度です。

\*2:高品位は6.6(縦)×6.3(横)ドット/mm(168×160dpi)、標準は6.6(縦)×4.2(横)ドット/mm(168×107dpi)の解像度になります。また高速は、マルチインパクト750/560では6.6(縦)×3.1(横)ドット/mm(168×80dpi)、マルチインパクト750/210Aでは4.4(縦)×4.2(横)ドット/mm(112×107dpi)の解像度になります。


\*3:カッコ内は1枚綴り用紙使用時(用紙厚セットレバー位置が「1」の場合)の印刷速度です。

\*4:文字によりドット構成など異なります。




\*5:3.81mm(3/20インチ幅)。

## ■外形寸法図

MultilImpact 750/560



MultilImpact 750/210A



## 関連製品

NECプリンタ本来の性能を安定して発揮するためにNEC製のオプション・消耗品(インクリボンカートリッジ)をご使用されることをお勧めします。

| 型 番          | 品 名           | 希望小売<br>価格<br>(税別) | 特 長                                                    | 水平型プリンタ                       |                               |                     | ラウンド型プリンタ           |                     | ライン型プリンタ              |                        |
|--------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
|              |               |                    |                                                        | MultImpact<br>700XE<br>700XEN | MultImpact<br>700JE<br>700JEN | MultImpact<br>700LE | MultImpact<br>201HE | MultImpact<br>201SE | MultImpact<br>750/560 | MultImpact<br>750/210A |
| インクリボン<br>関連 | PR-D700XX2-01 | 2,500 円            | モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ                                    | ●                             | ●                             | —                   | ●                   | ●                   | —                     | —                      |
|              | PR-D700XX2-02 | 4,000 円            | PR-D700XX2-01の詰替用インクリボン・2個入り                           | ●                             | ●                             | —                   | ●                   | ●                   | —                     | —                      |
|              | PR-D700XX2-06 | 6,000 円            | インクリボンカートリッジセット(黒)(注)                                  | ●                             | ●                             | —                   | ●                   | ●                   | —                     | —                      |
|              | PR-D201MX2-01 | 2,000 円            | モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ                                    | —                             | —                             | ●                   | —                   | —                   | —                     | —                      |
|              | PR-D201MX2-02 | 4,000 円            | PR-D201MX2-01の詰替用インクリボン・4個入り                           | —                             | —                             | ●                   | —                   | —                   | —                     | —                      |
|              | PR-D201MX2-06 | 5,000 円            | インクリボンカートリッジセット(黒)(注)                                  | —                             | —                             | ●                   | —                   | —                   | —                     | —                      |
|              | PR-D700XX2-11 | 3,000 円            | カラー印刷用インクリボンカートリッジ(4色)                                 | ●                             | ●                             | —                   | ●                   | —                   | —                     | —                      |
|              | PR-D700XX2-12 | 5,000 円            | PR-D700XX2-11の詰替用インクリボン・2個入り                           | ●                             | ●                             | —                   | ●                   | —                   | —                     | —                      |
|              | PR-D700XX2-16 | 7,500 円            | カラーインクリボンカートリッジセット(注)                                  | ●                             | ●                             | —                   | ●                   | —                   | —                     | —                      |
|              | PR750/360-01  | 8,000 円            | モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ                                    | —                             | —                             | —                   | —                   | —                   | ●                     | —                      |
| 給紙<br>関連     | PR750/360-02  | 3,800 円            | PR750/360-01の詰替用インクリボン<br>(マルチインパクト750/210Aの交換用インクリボン) | —                             | —                             | —                   | —                   | —                   | ●                     | ●                      |
|              | PR-D700XE-03  | 25,000 円           | リアトラクタフィード <sup>*4</sup>                               | ●                             | ●                             | —                   | —                   | —                   | —                     | —                      |
|              | PR-D201HE-03  | 15,000 円           | トラクタフィード <sup>*4</sup>                                 | —                             | —                             | —                   | ●                   | ●                   | —                     | —                      |
|              | PR-D201HE-13  | 25,000 円           | フロント給紙用のトラクタフィード。<br>オプションのトラクタフィードと合わせて使用可能           | —                             | —                             | —                   | ●                   | ●                   | —                     | —                      |
|              | PR-D700XE-04  | 85,000 円           | シートフィード <sup>*4</sup>                                  | ●                             | ●                             | —                   | —                   | —                   | —                     | —                      |
|              | PR-D700LE-04  | 70,000 円           | シートフィード <sup>*4</sup>                                  | —                             | —                             | ●                   | —                   | —                   | —                     | —                      |
| LAN<br>関連    | PR-D201HE-04  | 45,000 円           | シートフィード <sup>*4</sup>                                  | —                             | —                             | —                   | ●                   | ●                   | —                     | —                      |
|              | PR-NP-16      | 39,800 円           | プリントサーバ(LAN ボード)                                       | ● <sup>*2</sup>               | ● <sup>*2</sup>               | —                   | —                   | —                   | ● <sup>*2</sup>       | ●                      |
| ケーブル<br>関連   | PR-NP-17      | 39,800 円           | プリントサーバ(LAN アダプタ)                                      | ●                             | ●                             | ●                   | ●                   | ●                   | —                     | ●                      |
|              | PC-PRCA-01    | 3,000 円            | プリンタケーブル                                               | ●                             | ●                             | ●                   | ●                   | ●                   | ● <sup>*3</sup>       | ● <sup>*3</sup>        |
|              | PC-CA205      | 5,000 円            | プリンタケーブル                                               | ●                             | ●                             | ●                   | ●                   | ●                   | ●                     | ●                      |
|              | PR-NP-U01     | 8,000 円            | USB-パラレル変換ケーブル                                         | ●                             | ●                             | ●                   | ●                   | ●                   | —                     | —                      |
| その他          | PR-D201X-09A  | 55,000 円           | 連続紙を置く棚付きで、プリンタを設置する台。<br>600(W)×470(D)×650(H)mm       | ●                             | ●                             | ●                   | ●                   | ●                   | —                     | —                      |

(注) NEC製以外のインクリボンの使用はプリントヘッドの寿命を縮めたり、印刷障害およびプリンタ本体の故障の原因となる場合があります。なお、故障した場合は、保証期間中でも有償修理となることがあります。  
<sup>\*1</sup>: NEC製ドットプリンタ専用オプションです。 <sup>\*2</sup>: マルチインパクト700XEN・700JEN・750/560は相当品を標準搭載。 <sup>\*3</sup>: ケーブル長が短いためPC-CA205をお勧めします。  
<sup>\*4</sup>: 給紙関連オプションは旧機種との互換性はありません。

### ●インクリボン関連



交換用インクリボンの詰め替え  
イメージ



ロングライフインクリボンカートリッジ(黒)  
PR-D700XX2-01



交換用インクリボン(黒)  
PR-D700XX2-02



インクリボンカートリッジセット(黒)  
PR-D700XX2-06



カラーインクリボンカートリッジ  
PR-D700XX2-11



交換用カラーインクリボン  
PR-D700XX2-12



カラーインクリボンカートリッジセット  
PR-D700XX2-16



インクリボンカートリッジ(黒)  
PR-D201MX2-01



交換用インクリボン(黒)  
PR-D201MX2-02



インクリボンカートリッジセット(黒)  
PR-D201MX2-06



インクリボン(黒)  
PR750/360-01



交換用インクリボン(黒)  
PR750/360-02

### ●給紙関連



リアトラクタフィード  
PR-D700XE-03



トラクタフィード  
PR-D201HE-03



フロントトラクタフィード  
PR-D201HE-13



シートフィード  
PR-D700XE-04



シートフィード  
PR-D700LE-04



シートフィード  
PR-D201HE-04



USB-パラレル変換ケーブル  
PR-NP-U01

### ●ケーブル



## 環境保護への取り組み

マルチンパクトは一貫して地球環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。環境にやさしいテクノロジーや生産を追求し、省エネやリサイクルのための製品設計、環境負荷低減のための製造などに積極的に努めています。

### グリーン購入法、および国際エネルギースタープログラムに適合\*

国際エネルギースタープログラム(平成26年1月発行)に適合\*した省電力設計を行っており、グリーン購入法の基本方針(平成29年2月変更閣議決定)にも適合\*しています。

\* マルチンパクト 700LE、201HE、201SE

また、可能な限り有害物質の使用を回避し、環境への負荷が低い素材を積極的に採用しています。

### インクリボンはエコマーク取得&RoHS指令対応

インクリボンカートリッジ(型番:PR-D201MX2-01)、ロングライフインクリボンカートリッジ(型番:PR-D700XX2-01)、カラーインクリボンカートリッジ(型番:PR-D700XX2-11)は、国内の第三者認証環境ラベル「エコマーク」を取得しています。さらに、RoHS指令にも対応しています。

### RoHS指令などの環境規格

マルチンパクトは環境負荷低減の理念を尊重し、RoHS指令に対応しています。また、グリーン購入法へも適合するなど、一貫して環境対応への強化をはかっています。

#### RoHS指令とは…

RoHS指令とは、電気・電子機器に含まれる特定有害物質\*の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。生産から廃棄・処分にいたる製品のライフサイクルにおいて、環境負荷を最小限に抑えることなどを目的に制定されました。マルチンパクトは、このRoHS指令に対応しています。

\* :鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ジフェニル (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE) の6物質。

### エコロジーを追求した製品設計

マルチンパクトシリーズはグリーン購入法に適合しています。\* また、RoHS指令に対応、国際エネルギースタープログラムに適合するなど、環境への取り組みの面でもつねに業界をリードし続けています。製造・使用・廃棄にいたるまでの一貫した環境配慮、これもマルチンパクトの大きな特長のひとつです。

NECグループは  
地球温暖化防止を推進します

チャレンジ  
25  
ハロー! 環境技術

\* マルチンパクト 700LE、201HE、201SE

| 環境対応一覧 |                        |                                                                                                                                                 | 水平型プリンタ                 |                         |                  | ラウンド型プリンタ        |                  | ライン型プリンタ           |                     |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
|        |                        |                                                                                                                                                 | MultImpact 700XE 700XEN | MultImpact 700JE 700JEN | MultImpact 700LE | MultImpact 201HE | MultImpact 201SE | MultImpact 750/560 | MultImpact 750/210A |
| 法律     | グリーン購入法                | 2001年から国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。グリーン購入法の基本方針(平成29年2月変更閣議決定)の判断基準を満たしています。                                   | —                       | —                       | ●                | ●                | ●                | —                  | —                   |
| 省電力    | 国際エネルギースター規格           | 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。                                                                       | —                       | —                       | ●                | ●                | ●                | —                  | —                   |
| 環境ラベル  | エコシボル                  | 当社が独自に定めた配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。環境配慮の先進性があるとともに、製品環境情報の透明性の確保が条件となっています。<br><a href="http://jpn.nec.com/eco/ja/">http://jpn.nec.com/eco/ja/</a> | ●                       | ●                       | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |
| 紙資源の節約 | マニュアルの電子化              | マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。                                                                                                                      | ●                       | ●                       | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |
|        | マニュアルに環境対応用紙を使用        | 製品に添付のマニュアルは、環境対応用紙(再生紙またはFSC森林認証取得用紙)を使用しています。                                                                                                 | ●                       | ●                       | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |
|        | 古紙パルプ配合包装材             | 古紙パルプ配合のダンボールを使用しています。                                                                                                                          | ●                       | ●                       | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |
| 環境負荷低減 | RoHS指令                 | 電気・電子機器に含まれる特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質)の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。<br>※CEマーキングには対応していません。                                                | ●                       | ●                       | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |
|        | 筐体プラスチックにノンハロゲン難燃剤を使用  | 臭素系(ハロゲン系)は、成形工程や燃焼時にダイオキシンが発生します。対象製品の筐体プラスチックには、ノンハロゲン剤を使用しダイオキシンの発生要因を排除しました。                                                                | ●                       | ●                       | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |
|        | 再生プラスチック材の使用           | リサイクルし再生された材料を含有するプラスチックを採用しています。                                                                                                               | ●                       | ●                       | ●                | ●                | ●                | ●                  | ●                   |
|        | マニュアルに大豆油インク使用         | 製品に添付の冊子マニュアルには、大豆油インクを使用しています。                                                                                                                 | *                       | *                       | *                | *                | *                | ●                  | ●                   |
|        | マニュアルに、リサイクルに適した接着剤を使用 | 製本に使用される一般のホットメルト接着剤は、細分化されリサイクル工程での障害となります。製品に添付の冊子マニュアルには、改良型ホットメルト接着剤またはステابلを使用し、リサイクル性を向上しています。                                            | *                       | *                       | *                | *                | *                | ●                  | ●                   |

\* 冊子マニュアルは全て電子化しています。

## 仕様概要

|                  |                | 水平型プリンタ                                                                                       |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                | MultImpact<br>700XE<br>(型番:PR-D700XE)                                                         | MultImpact<br>700XEN<br>(型番:PR-D700XEN) | MultImpact<br>700JE<br>(型番:PR-D700JE)                                                         | MultImpact<br>700JEN<br>(型番:PR-D700JEN) | MultImpact<br>700LE<br>(型番:PR-D700LE)                                                         |
|                  |                |              |                                         |             |                                         |            |
| 希望小売価格(税別)       |                | 368,000円                                                                                      | 398,000円                                | 248,000円                                                                                      | 278,000円                                | 198,000円                                                                                      |
| 印刷方式             |                | インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷                                                        |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 最大印刷桁数(英数カナ:パイカ) |                | 136字/行                                                                                        |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 印刷速度*1           |                | 130字/秒(259字/秒)                                                                                |                                         | 90字/秒(179字/秒)                                                                                 |                                         | 67字/秒(134字/秒)                                                                                 |
| 解像度              |                | 6.3ドット/mm(160dpi)                                                                             |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 文字の種類*3          |                | 英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、各国別15種、CGグラフィック56種、                                              |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 内蔵フォントの種類        |                | 明朝体/ゴシック体ビットマップフォント                                                                           |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 文字のサイズ*3         |                | 3.7mm(10.5ポイント、初期値)、2.5mm相当(7ポイント相当)、3.3mm相当(9.5ポイント相当)、4.2mm相当(12ポイント相当)                     |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 文字の縮小拡大*3        |                | 縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大                                                                        |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| ページ縮小機能          |                | 4/5倍(B4→A4、A4→B5、B5→A5)、2/3倍(A4→A5、B4→B5)                                                     |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| バーコード印刷*5        | 内蔵*3           | カスタムバーコード*6、JAN(8桁、13桁)、Code39*、NW-7*、Industrial2 of 5*、Interleaved2 of 5*<br>★:モジュール比3       |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| OCRフォント*5        |                | OCR-B相当                                                                                       |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| カラー印刷            |                | 8色<黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白(無印刷)><br>(カラーインクリボンカートリッジ使用時)                                           |                                         |                                                                                               |                                         | —                                                                                             |
| 改行幅              |                | 4.233mm(1/6インチ)、3.175mm(1/8インチ)、0.212×Nmm(N/120インチ)(N=0~99)                                   |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 改行時間*7           |                | 約45ms                                                                                         |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 改行方向             |                | 順方向および逆方向                                                                                     |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 給紙方法<br>対应用紙     | 連続紙            | フロントトラクタ 前面給紙 リアトラクタフィーダ(オプション) 背面給紙<br>幅101~406.4mm(4~16インチ)                                 |                                         |                                                                                               |                                         | トラクタ 前面給紙<br>幅101~406.4mm(4~16インチ)                                                            |
|                  | 単票用紙<br>(1枚給紙) | シートガイド A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺                                                     |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
|                  | 単票用紙<br>(連続給紙) | シートフィーダ(オプション)<br>B4横/A4/B5/A5のカット紙最高280枚、はがき最高100枚、封筒最高25枚                                   |                                         |                                                                                               |                                         | シートフィーダ(オプション)<br>B4/A4/B5/A5のカット紙最高180枚、<br>はがき最高65枚、封筒最高20枚                                 |
| 使用用紙             |                | 連続紙、カット紙、封筒、はがき、ラベル紙、名刺、複写紙                                                                   |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| インタフェース          |                | イーサネット(オプション) PR-NP-16                                                                        | イーサネット                                  | イーサネット(オプション) PR-NP-16                                                                        | イーサネット                                  | イーサネット(オプション) PR-NP-17                                                                        |
|                  |                | IEEE1284規格準拠双方方向パラレル/USB-パラレル変換ケーブル(オプション) PR-NP-U01                                          |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| コマンド体系           |                | 201PL                                                                                         |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 入力バッファサイズ        |                | 16Kバイト                                                                                        |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 温湿度条件            | 動作時            | 5~38℃、10~85%(ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45~70%)                                                    |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
|                  | 保管時            | -25~60℃、0~90%(ただし結露しないこと)                                                                     |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 稼働音              |                | 60dB以下(ISO7779準拠)                                                                             |                                         |                                                                                               |                                         | 59dB以下(ISO7779準拠)                                                                             |
| 電源               |                | AC100V±10%、50/60Hz兼用                                                                          |                                         |                                                                                               |                                         |                                                                                               |
| 消費電力*10          | 動作時            | 平均:130W 最大(プリンタ単体時):210W<br>※フルオプション時最大230W                                                   |                                         | 平均:85W 最大(プリンタ単体時):110W<br>※フルオプション時最大120W                                                    |                                         | 平均:59W 最大(プリンタ単体時):90W<br>※フルオプション時最大95W                                                      |
|                  | 待機時            | 39W以下*17                                                                                      | 40W以下*17                                | 31W以下*17                                                                                      | 33W以下*17                                | 27W以下                                                                                         |
|                  | 省電力モード時        | 13W以下*11                                                                                      | 14W以下*11                                | 9W以下*11                                                                                       | 12W以下*11                                | 2.5W以下*11                                                                                     |
| 外形寸法(突起部を除く)     |                | 600(W)×320(D)×297(H)mm                                                                        |                                         |                                                                                               |                                         | 598(W)×305(D)×248(H)mm                                                                        |
| 質量               |                | 約23kg                                                                                         |                                         |                                                                                               |                                         | 約18kg                                                                                         |
| 装置寿命             |                | 使用年数5年<br>印刷ヘッド寿命:3億ドット/ピン(有償交換部品)                                                            |                                         |                                                                                               |                                         | 使用年数5年<br>印刷ヘッド寿命:2億ドット/ピン(有償交換部品)                                                            |
| 添付品              |                | シートガイド、スタッカ、ロングライフインクリボンカートリッジ(黒)、はじめにお読みください、設置の手引き、こんなときは、ソフトウェアのご使用条件、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書 |                                         | シートガイド、スタッカ、ロングライフインクリボンカートリッジ(黒)、はじめにお読みください、設置の手引き、こんなときは、ソフトウェアのご使用条件、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書 |                                         | シートガイド、スタッカ、インクリボンカートリッジ(黒)、はじめにお読みください、設置の手引き、こんなときは、ソフトウェアのご使用条件、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、変換プラグ |

\*1:水平型・ラウンド型プリンタは漢字、ライン型プリンタは漢字3/20インチ幅の印刷速度。またマルチインパクト750/560は1枚綴り用紙使用時の印刷速度。カッコ内は最高印刷速度(高速印刷モード時、印刷条件によっては遅くなる場合があります)。\*2:高品位モード時。\*3:アプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。\*4:漢字はJIS C6226-1978に準拠(JIS X0208-1983、JIS X0208-1990に切替可能)。\*5:バーコードやOCR-B相当の印刷はアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。カスタムバーコードはプリンタ内蔵のバーコードを使用してください。OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りについては、あらかじめご使用されるOCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。\*6:文字サイズ9.5ポイント、文字幅約3.4mmの設定で印刷してください。\*7:4.233mm(1/6インチ)改行時。\*8:底面から給紙して使用する場合には、プリンタ卓(オプション)とトラクタフィーダ(オプション)またはプッシュトラクタ

## 対応ソフトウェア一覧

| 対応 OS *                     | MultImpact 700XE・XEN |         |                           | MultImpact 700JE・JEN |         |                           | MultImpact 700LE |         |                           |
|-----------------------------|----------------------|---------|---------------------------|----------------------|---------|---------------------------|------------------|---------|---------------------------|
|                             | プリンタ<br>ドライバ         | リモートパネル | Printer<br>SignalStation® | プリンタ<br>ドライバ         | リモートパネル | Printer<br>SignalStation® | プリンタ<br>ドライバ     | リモートパネル | Printer<br>SignalStation® |
| Windows 10                  | ●                    | ●       | ●                         | ●                    | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         |
| Windows 8/8.1               | ●                    | ●       | ●                         | ●                    | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         |
| Windows® 7                  | ●                    | ●       | ●                         | ●                    | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         |
| Windows Server® 2012/2012R2 | ●                    | ●       | ●                         | ●                    | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         |
| Windows Server® 2008/2008R2 | ●                    | ●       | ●                         | ●                    | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         |

●:プリンタ添付のCD-ROMまたはNEC Webサイトで対応しているソフトウェアです。最新版はNEC Webサイト(<http://jpn.nec.com/printer/dot/>)上で公開していますのでご確認ください。|BOSについてはNEC Webサイトを参照してください。  
★:日本語版に対応しています。各32ビット、64ビットバージョンに対応しています。

| ラウンド型プリンタ                                                                                         |                                                                                   | ライン型プリンタ                                                                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| MultImpact<br>201HE<br>(型番:PR-D201HE)                                                             | MultImpact<br>201SE<br>(型番:PR-D201SE)                                             | MultImpact<br>750/560<br>(型番:PR-D750/560)                                                          | MultImpact<br>750/210A<br>(型番:PR-D750/210A)                                         |
|                   |  |                   |  |
| 238,000円                                                                                          | 198,000円                                                                          | 2,390,000円                                                                                         | 1,390,000円                                                                          |
| インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷                                                            |                                                                                   | ドットインパクトシャトルライン方式                                                                                  |                                                                                     |
| 136字/行                                                                                            |                                                                                   | 136字/行                                                                                             |                                                                                     |
| 90字/秒 (179字/秒)                                                                                    | 82字/秒 (164字/秒)                                                                    | 610行/分 (700行/分)                                                                                    | 213行/分 (310行/分)                                                                     |
| 6.3ドット/mm (160dpi)                                                                                |                                                                                   | 6.6(縦)×6.3(横)ドット/mm (168×160dpi) *2                                                                |                                                                                     |
| 漢字7,014種*4 (第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字)、外字登録256字、ダウンロード128字                                    |                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                     |
| 明朝体/ゴシック体ビットマップフォント                                                                               |                                                                                   | 明朝体/ゴシック体ビットマップフォント、明朝体/ゴシック体アウトラインフォント*3                                                          |                                                                                     |
| 3.7mm (10.5ポイント、初期値)、2.5mm相当 (7ポイント相当)、3.3mm相当 (9.5ポイント相当)、4.2mm相当 (12ポイント相当)                     |                                                                                   | 3.7mm (10.5ポイント、初期値)、2.5mm相当 (7ポイント相当)、3.3mm相当 (9.5ポイント相当)、4.2mm相当 (12ポイント相当)                      |                                                                                     |
| 縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大                                                                            |                                                                                   | 縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大                                                                             |                                                                                     |
| 4/5倍 (B4→A4、A4→B5、B5→A5)、2/3倍 (A4→A5、B4→B5)                                                       |                                                                                   | —                                                                                                  | —                                                                                   |
| カスタマバーコード*6、JAN (8桁、13桁)、Code39*、NW-7*、Industrial2 of 5*、Interleaved2 of 5* ★:モジュール比3             |                                                                                   | カスタマバーコード*6、JAN (8桁、13桁)、Code39*、NW-7*、Industrial2 of 5*、Interleaved2 of 5*、Code128* ★:モジュール比3     |                                                                                     |
| OCR-B相当                                                                                           |                                                                                   | OCR-B相当                                                                                            |                                                                                     |
| 8色<黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白(無印刷)> (カラーインクリボンカートリッジ使用時)                                                  | —                                                                                 | —                                                                                                  | —                                                                                   |
| 4.233mm (1/6インチ)、3.175mm (1/8インチ)、0.212×Nmm (N/120インチ) (N=0~99)                                   |                                                                                   | 4.233mm (1/6インチ)、3.175mm (1/8インチ)、0.212×Nmm (N/120インチ) (N=0~99)                                    |                                                                                     |
| 約50ms                                                                                             |                                                                                   | —                                                                                                  | —                                                                                   |
| 順方向および逆方向                                                                                         |                                                                                   | 順方向および逆方向                                                                                          |                                                                                     |
| トラクタユニット/トラクタフィーダ(オプション) 背面/底面*8給紙<br>フロントトラクタフィーダ(オプション) 前面給紙<br>幅127~406.4mm (5~16インチ)          |                                                                                   | ブルトラクタ<br>縦:101.6~304.8mm (4~12インチ)<br>横:88.9~406.4mm (3.5~16インチ)                                  |                                                                                     |
| シートガイド/フロントシートガイド<br>A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき                                                      |                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                     |
| シートフィーダ(オプション)<br>A3横/B4/A4/B5/A5のカット紙最高180枚*9、はがき最高70枚                                           |                                                                                   | —                                                                                                  | —                                                                                   |
| 連続紙、カット紙、はがき、ラベル紙、複写紙                                                                             |                                                                                   | 連続紙                                                                                                |                                                                                     |
| イーサネット(オプション)PR-NP-17                                                                             |                                                                                   | イーサネット                                                                                             | イーサネット(オプション) PR-NP-16                                                              |
| IEEE1284規格準拠両方向パラレル/USB-パラレル変換ケーブル(オプション)PR-NP-U01                                                |                                                                                   | IEEE1284規格準拠両方向パラレル                                                                                |                                                                                     |
| 201PL                                                                                             |                                                                                   | 201PL                                                                                              |                                                                                     |
| 16Kバイト                                                                                            |                                                                                   | 16Kバイト                                                                                             |                                                                                     |
| 5~38℃、10~85% (ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45~70%)<br>-25~60℃、0~90% (ただし結露しないこと)                         |                                                                                   | 5~38℃、10~85% (ただし結露しないこと)<br>-25~60℃、0~90% (ただし結露しないこと)                                            |                                                                                     |
| 59dB以下 (ISO7779準拠)                                                                                |                                                                                   | 51dB以下 (ISO7779準拠)                                                                                 | 55dB以下 (ISO7779準拠)                                                                  |
| AC100V±10%、50/60Hz兼用                                                                              |                                                                                   | AC100V±10%、50/60Hz兼用<br>(ソケット形状は3極アース付き平行プラグ)                                                      |                                                                                     |
| 平均:70W<br>最大:107W                                                                                 | 平均:70W<br>最大:107W                                                                 | 平均:710W<br>最大:1,100W                                                                               | 平均:400W<br>最大:560W                                                                  |
| 23W以下                                                                                             | 23W以下                                                                             | 省電力モード時:28W以下*12                                                                                   |                                                                                     |
| 2.5W以下*11                                                                                         | 2.5W以下*11                                                                         |                                                                                                    |                                                                                     |
| 600 (W) × 370 (D) × 171 (H) mm                                                                    |                                                                                   | 686 (W) × 700 (D) × 1,050 (H) mm*13                                                                | 626 (W) × 530 (D) × 990 (H) mm*14                                                   |
| 約15kg                                                                                             | 約15kg                                                                             | 約115kg                                                                                             | 約73kg                                                                               |
| 使用年数5年<br>印刷ヘッド寿命:2億ドット/ピン (有償交換部品)                                                               |                                                                                   | 5年間*15またはソウチカウンタ値で<br>約40,320カウントの早い方*16                                                           | 5年間*15またはソウチカウンタ値で<br>約15,480カウントの早い方*16                                            |
| トップシートガイド、ロングライフインクリボンカートリッジ(黒)、はじめにお読みください、設置の手引き、こんなときは、ソフトウェアのご使用条件、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、交換プラグ |                                                                                   | インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアのご使用条件、プリンタソフトウェアCD-ROM、AC電源ケーブル、保証書、NEC漢字ラインプリンタをご使用のお客様へ、吸気用フィルタ取り付け手順書  |                                                                                     |
| トップシートガイド、ロングライフインクリボンカートリッジ(黒)、はじめにお読みください、設置の手引き、こんなときは、ソフトウェアのご使用条件、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、交換プラグ |                                                                                   | ラック、交換用インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアのご使用条件、プリンタソフトウェアCD-ROM、AC電源ケーブル、ケーブルクランプ、保証書、NEC漢字ラインプリンタをご使用のお客様へ |                                                                                     |

を付け替える必要があります。\*8:底面から給紙して使用する場合には、プリンタ卓(オプション)とトラクタフィーダ(オプション)またはプッシュトラクタを付け替える必要があります。\*9:用紙サイズB4の場合は最高120枚、A3横の場合は最高100枚となります。\*10:最大値は瞬間的ピークを除いた値です。\*11:1分以上、印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、省電力モードに入ります。\*12:5分以上、印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、省電力モードに入ります。\*13:用紙交換のために装置の前扉と、後ろ・左・右いずれかの扉を開けるスペースが必要です。\*14:ラック装着時、奥行(D)は666mmとなります。\*15:印刷動作時間40h/月の条件時。\*16:有償交換部品およびその寿命は別途設定されています。詳しくは製品添付のユーザーズマニュアルをご参照いただくか、「NECプリンタインフォメーションセンター」にお問い合わせください。\*17:ファンが停止しているときの消費電力の値です。

| MultImpact 201HE |         |                           | MultImpact 201SE |         |                           | MultImpact 750/560 |         |                           | MultImpact 750/210A |         |                           |
|------------------|---------|---------------------------|------------------|---------|---------------------------|--------------------|---------|---------------------------|---------------------|---------|---------------------------|
| プリンタ<br>ドライバ     | リモートパネル | Printer<br>SignalStation® | プリンタ<br>ドライバ     | リモートパネル | Printer<br>SignalStation® | プリンタ<br>ドライバ       | リモートパネル | Printer<br>SignalStation® | プリンタ<br>ドライバ        | リモートパネル | Printer<br>SignalStation® |
| ●                | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         | ●                  | ●       | ●                         | ●                   | ●       | ●                         |
| ●                | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         | ●                  | ●       | ●                         | ●                   | ●       | ●                         |
| ●                | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         | ●                  | ●       | ●                         | ●                   | ●       | ●                         |
| ●                | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         | ●                  | ●       | ●                         | ●                   | ●       | ●                         |
| ●                | ●       | ●                         | ●                | ●       | ●                         | ●                  | ●       | ●                         | ●                   | ●       | ●                         |

最新情報を  
ホームページでご提供

マルチインパクトの最新情報をホームページで提供しています。 ■NEC ホームページ <http://jpn.nec.com/> ■マルチインパクトホームページ <http://jpn.nec.com/printer/dot/>



## Support &amp; Service

安心の一年保証とNECならではのワイドなサポート体制。配送・搬入サービスもご用意しています。

購入相談／テクニカルサポート<sup>\*1</sup>（使い方相談／修理受付）窓口

お問い合わせフリーダイヤル

NECプリンタインフォメーションセンター

0120-614-552

携帯電話やPHSからでもご利用になれます。  
※電話番号をよくお確かめの上  
おかけください。

【購入相談】 9：00～17：00（月曜日～金曜日）

【テクニカルサポート】 9：00～17：00（月曜日～金曜日）

■保証期間およびサービス内容

| 保証期間              | サービス内容 <sup>*1</sup>   | 対象機種                                                                                  |
|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1年間 <sup>*2</sup> | 無償引き取り修理 <sup>*3</sup> | マルチンパクト 201シリーズ(201HE、201SE)                                                          |
|                   | 無償出張修理 <sup>*4</sup>   | マルチンパクト 700シリーズ(700XE、700XEN、700JE、700JEN、700LE)<br>マルチンパクト 750シリーズ(750/560、750/210A) |

※土日祝および会社都合による休日、システムメンテナンス日などを除く。

- ※1:消耗品は保証期間内に関わらず有償となります。  
※2:保証期間内の引き取り修理および出張修理は無料ですが、その後は有料となります。  
※3:無料引取とお届けをいたします。  
※4:日本全国にサービス拠点を持つ、NECフィールディング(株)がバックアップいたします。  
離島および離島に準ずる遠隔地の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

マルチンパクト750シリーズの配送・搬入サービスなど

- ①配送: お客様の建物の入り口に梱包状態で置くサービスです(無償)。ただし、離島および離島に準ずる遠隔地への配送は「搬入」扱いとなります。  
②搬入: お客様ご指定の場所に運搬して置くサービスです(有償)\*。階段、エレベータの有無、特殊機材の必要の有無等によって料金が異なります。

\*: 詳細料金につきましては、取扱販売店へお問い合わせください。

オンサイトハードウェア保守サービス「PrinterSupportPack」のご案内

万一のトラブルにも安心のオンサイト保守サービスを定額にて提供いたします。マルチンパクトのご購入に合わせて「PrinterSupportPack」をご購入、ご登録いただくと、サービス契約期間中は何度でも出張修理を受けることができます。

※PrinterSupportPackのサービス期間は、プリンタの購入日を起点とします。ご登録が遅れた場合、それまでの間のサービスは受けられませんので、PrinterSupportPackはプリンタと同時に購入の上、なるべく早くご登録になることをお勧めします。

「PrinterSupportPack」のサービス内容

- 対応時間 連続した週5日間<sup>\*1</sup>（土日選択可） 8:30～17:30  
お客様からご連絡いただいてから、当日2時間以内<sup>\*2</sup>にプリンタ設置場所まで到着いたします。  
※1: 土日を含めた連続する週5日から実施曜日を指定することができ5日間の中に祝日が入った場合もサービスを実施します（インターネットによる登録において実施曜日を指定しない場合は、月曜日から金曜日が実施曜日となります）。  
※2: 実施曜日の8:30～17:30に対応依頼を受け付け、出張修理が必要と判断した場合、当日2時間以内に現地到着しオンサイトで対応を開始します。ただし、交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、2時間を超える場合や翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
- 対象プリンタの保守サービスを定額にて提供いたします。予め消耗品を含んだPackも用意しております。
- 保証期間は3年、4年、5年からお選びいただけます。

| サービス内容             |         | プリンタ購入から       |      |     |      |      |
|--------------------|---------|----------------|------|-----|------|------|
|                    |         | 1年目            | 2年目  | 3年目 | 4年目  | 5年目  |
| PrinterSupportPack | 3年間Pack | Pack料金にて修理*2*3 |      |     | 有償修理 |      |
|                    | 4年間Pack | Pack料金にて修理*2*3 |      |     |      | 有償修理 |
|                    | 5年間Pack | Pack料金にて修理*2*3 |      |     |      |      |
| 標準保証*1             |         | 無償修理           | 有償修理 |     |      |      |


※1: 標準保証とは、PrinterSupportPackを購入しない場合の保証期間のことです。※2: PrinterSupportPackの保証期間は、標準保証の無償修理期間も含んでおります。※3: 消耗品については、購入したPrinterSupportPackにより、有償または無償となります。

【消耗品について】

- 消耗品なしのPrinterSupportPackをご購入の場合には、消耗品の代金は別途有償となります。
- 交換作業費用は、PrinterSupportPackの代金に含まれます。

ご登録方法とサービス開始までの流れ

インターネットからサポートパック登録ホームページでご登録いただけます。

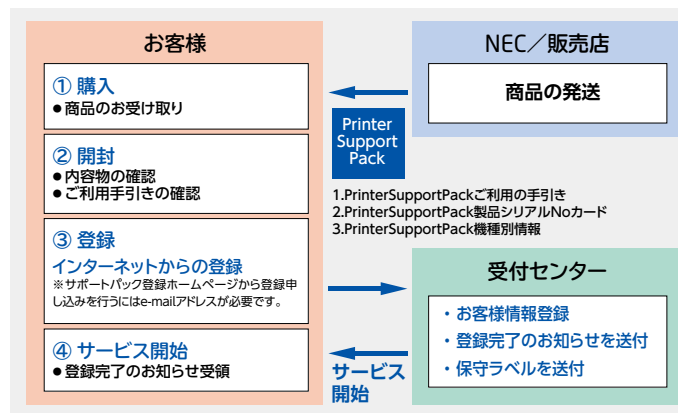

「PrinterSupportPack」のご購入は、NEC販売店、NEC営業等にお申し込みください。  
「PrinterSupportPack」の詳細はマルチンパクトのホームページをご覧ください。  
<http://jpn.nec.com/printer/dot/>

■Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■IBM、ATは米国International Business Machines, Inc.の登録商標です。■バライトは株式会社バライトの登録商標です。■MultImpactは日本電気株式会社登録商標です。■PrinterSignalStationはNECソリューションイノベータ株式会社の登録商標です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされない場合があります。■再生紙のご使用にあたっては、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

本製品の導入にあたって、特に記載のない製品についての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ユーザーズマニュアル」(取扱説明書)の「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

最新情報は以下ホームページでご確認ください。

<http://jpn.nec.com/printer/dot/>

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

★保証書はご記入事項を確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。

★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、海外では使用できません。

UD FONT  
見やすいユニバーサル  
デザインフォントを  
採用しています。

ミックス  
責任ある木質資源を  
使用した紙  
FSC® C013238

VEGETABLE  
OIL INK

このカタログは  
FSC® (森林認証用紙)  
および植物油インキを  
使用しています。