

使う人にやさしい、信頼の力。
ラベルプリンタ

MultiCoder^{マルチコーダー}



窓口業務も、医療も、製造も、流通の現場でも——。 性能や使いやすさにこだわれば、 ラベルプリンタ・ロール紙プリンタはマルチコーダーになる。

受付カウンターなどの狭い場所に設置したい、病院・薬局や工場・倉庫などの
タフな環境で使いたい、よりクオリティの高いラベルを作成したい——。

さまざまな現場の声にしっかり耳を傾け、進化を続けてきたマルチコーダー。

豊富なモデル構成をご用意し、業務効率化やサービス品質の向上に貢献します。

医療・公共の 現場では



- 患者のデータをリストバンド*に印刷して活用すると、医療過誤の予防対策や、看護師の負担軽減に役立ちます。
※MultiCoder 503L3Tシリーズで対応。
- お薬手帳ラベルやカルテメモラベル、検体ラベル、受付票、会計票の印刷に最適です。
- 小型・軽量ボディなのでカウンターなどの狭い場所にも設置できます。
- 公共窓口業務の受付票などの発行にもお役に立ちます。

製造・流通の 現場では



- 装置銘板を、組み立て現場に必要な時に必要な分だけ印刷。多品種少量生産にスムーズに対応でき、ラベルの在庫を削減できます。
- 小型サイズのラベルに対応*していますので、プリント基板や小さな部品・製品用のラベル作成・印刷も可能です。
※MultiCoder 503L3T / 503L3Dシリーズで対応。
- 現品票、部品表示ラベル、作業指示書、工程管理表など、工場内で使用される各種管理ラベルを自在に印刷できます。
- 加工食品などの原材料表示ラベルをカンタンに作成・印刷できます。
- 2次元コードラベルなら、携帯端末から生産情報やレシピ情報などにアクセスできる仕組みをつくれるので、お客様にさまざまなサービスを提供できます。

小型4インチ幅ラベルプリンタ

P.4

ほぼB5サイズの設置面積で
高機能・高性能を実現。

熱転写/感熱方式

MultiCoder 503L3Tシリーズ

感熱方式

MultiCoder 503L3Dシリーズ

※写真はMultiCoder 503L3Tシリーズ。



小型3インチ幅ラベルプリンタ

ほぼA5サイズの省スペースと
使いやすさを追求したコンパクト設計。

感熱ラベルプリンタ

MultiCoder 300S2DXシリーズ

感熱ロール紙プリンタ

MultiCoder 300S2DCシリーズ

※写真はMultiCoder 300S2DXシリーズ。



リストバンド



検体ラベル



処方箋ラベル



商品管理ラベル



生鮮食品ラベル

INDEX

MultiCoder 503L3T／503L3Dシリーズ	P.4	オプション(オプション品、消耗部品)	P.11
MultiCoder 300S2DX／300S2DCシリーズ	P.6	サプライ(リストバンド、リボン、ラベル／タグ)	P.12
MultiCoder 320S2DCシリーズ	P.8	仕様概要／外形寸法図	P.14
ソフトウェア／対応ソフトウェア一覧	P.10	サポート／保守サービス	P.16

窓口業務
では

- 素早い出力が求められる、シネマコンプレックス、テーマパークやコンサートの窓口でのチケット印刷におすすめです。
- 小型・軽量ボディのMultiCoder 300S2DX／300S2DCシリーズは、デスクサイドで、店舗や受付のカウンターで、お好みの場所で、快適にラベル発行業務を行うことができます。
- 会計レシート、窓口業務の受付票、図書・ビデオ・レンタル品の貸出票発行にもお役に立ちます。

店舗業務
では

- 縦置き/平置き、前面/上面の用紙排紙を選ぶことができ、設置スペースの限られた場所にも好みのスタイルで設置できます。
- 素早い出力が求められる、レジでのレシート印刷、飲食店厨房でのオーダー印刷におすすめです。
- 画像をきれいに印刷できる多階調印刷(最大16階調)*により、印刷物のクオリティ向上を図ったり、クーポン券やレシートに宣伝を盛り込むなど便利に活用できます。

*:MultiCoder 320S2DCシリーズで対応。

P.6

小型3インチ幅ロール紙プリンタ

P.8

設置場所を選ばない、
壁掛けも可能なコンパクト設計。

感熱ロール紙プリンタ

MultiCoder 320S2DCシリーズ



物流ラベル



装置銘板



チケット



貸出票



レシート

小型4インチ幅
ラベルプリンタ

MultiCoder 503L

設置場所を選ばない
コンパクトボディに、高機能を搭載。
高さ3mm*の小さいラベルにも対応し、
幅広い分野で利用可能。

*:連続印刷時。カット印刷時はラベル高さ20mm以上対応。



高さ3mmのラベルや
医療用リストバンド*に対応

用紙残量が確認できる
透明窓付き

各種バーコード、
2次元コードを印刷可能

*:MultiCoder 503L3Tシリーズのみ。



アウトラインフォント／バーコード／2次元コードを内蔵、
様々な用途に対応したMultiCoder 503L3Tシリーズ、503L3Dシリーズ。

熱転写/感熱方式

MultiCoder 503L3Tシリーズ

Windows/
NLPLコマンド
対応



感熱方式

MultiCoder 503L3Dシリーズ

Windows/
NLPLコマンド
対応



標準モデル(USB対応)		503L3T	希望小売価格 207,000円(税別)
熱転写/感熱	ラベル印刷	リストバンド印刷	最大 152.4mm/秒
用紙幅 28~118mm	用紙厚 80~200μm	最大 Φ110mm	用紙残量確認
スタッカー	バーコード	USB	

カッター対応モデル		503L3TX	希望小売価格 239,000円(税別)
熱転写/感熱	ラベル印刷	リストバンド印刷	最大 152.4mm/秒
用紙幅 28~118mm	用紙厚 80~200μm	最大 Φ110mm	用紙残量確認
スタッカー	バーコード	USB	

LAN対応モデル		503L3TL	希望小売価格 248,000円(税別)
熱転写/感熱	ラベル印刷	リストバンド印刷	最大 152.4mm/秒
用紙幅 28~118mm	用紙厚 80~200μm	最大 Φ110mm	用紙残量確認
スタッカー	バーコード	USB	無線 LAN

カッター/LAN対応モデル		503L3TXL	希望小売価格 280,000円(税別)
熱転写/感熱	ラベル印刷	リストバンド印刷	最大 152.4mm/秒
用紙幅 28~118mm	用紙厚 80~200μm	最大 Φ110mm	用紙残量確認
スタッカー	バーコード	USB	無線 LAN

標準モデル(USB対応)		503L3D	希望小売価格 164,000円(税別)
感熱	ラベル印刷	最大 152.4mm/秒	ロール紙(外巻き)
用紙幅 28~118mm	用紙厚 80~200μm	最大 Φ110mm	用紙残量確認
スタッカー	バーコード	USB	

カッター対応モデル		503L3DX	希望小売価格 196,000円(税別)
感熱	ラベル印刷	最大 152.4mm/秒	ロール紙(外巻き)
用紙幅 28~118mm	用紙厚 80~200μm	最大 Φ110mm	用紙残量確認
スタッカー	バーコード	USB	

LAN対応モデル		503L3DL	希望小売価格 205,000円(税別)
感熱	ラベル印刷	最大 152.4mm/秒	ロール紙(外巻き)
用紙幅 28~118mm	用紙厚 80~200μm	最大 Φ110mm	用紙残量確認
スタッカー	バーコード	USB	無線 LAN

カッター/LAN対応モデル		503L3DXL	希望小売価格 237,000円(税別)
感熱	ラベル印刷	最大 152.4mm/秒	ロール紙(外巻き)
用紙幅 28~118mm	用紙厚 80~200μm	最大 Φ110mm	用紙残量確認
スタッカー	バーコード	USB	無線 LAN

モデル構成等の詳細は、P.14~15の「仕様概要」をご覧ください。

★:オプション。 ▲:推奨品。

ほぼB5サイズのスペースに設置可能

プリンタの底面積は、幅188mm×奥行き245mmと、ほぼB5サイズ。オフィスでよく見かけるA4ファイルよりもずっと面積が狭いコンパクトなプリンタです。デスクサイドで、店舗や受付のカウンターで、お好みの場所で、快適にラベル発行業務を行うことができます。



高さわずか3mm*の小さいラベルに対応

高さわずか3mm*のラベルへの印刷が可能です。CD/DVDケースの背表紙など幅の薄い箇所や、小さな部品・製品へ貼付するラベルも手軽に作成できます。

*:連続印刷の場合のみ。カット印刷時はラベル高さ20mm以上。



アウトラインフォント／バーコード／2次元コードを内蔵

ゴシック体・明朝体アウトラインフォント(ダイナフォント®)を内蔵していますので、拡大文字をきれいに印刷することができます。また、OCR-A/B準拠ビットマップフォントや、バーコード作成エンジン(BarStar™)もプリンタ本体に内蔵しており、各種バーコード／2次元コードをスムーズに印刷できます。

医療用リストバンドに対応

医療現場で使用されるリストバンド*に対応しています。(503L3Tシリーズのみ)

*:当社推奨品を用意しています。P.12をご覧ください。



リボンはプラスチック製の芯管を採用、交換がカンタン

リボンにはプラスチック製の芯管を採用しています。交換用リボンは巻き取り用の芯管が付いているため、交換時に使用済みのリボンから芯管を付け替える必要がなく、ワンタッチで手早く交換できます。



消耗部品もオプション品も容易に交換可能

消耗部品(サーマルヘッドブロック、プラテンブロック)の交換も、オプション品の取り付けも、お客様ご自身で容易に行えます。

用途に応じてお選びいただける豊富なモデル構成

印刷したラベルをそのまま連続して出力する「標準モデル」、カット印刷に標準対応した「カッター対応モデル」、LANに対応した「LAN対応モデル」、カット印刷&LANに対応した「カッター/LAN対応モデル」を用意しています。

※モデル構成等の詳細は、P.14～15の「仕様概要」をご覧ください。

■カッター対応モデル

印刷したラベルを自動的にカットしながら印刷するので、ラベルを切り離す手間が省けます。ラベルの粘着紙部分(糊部分)のカットも可能です。カットしたラベルを受け止めるスタッカーはオプションです。

●用紙を完全に切り離す糊対策のフルカットモデルです。
※カット印刷／通常(カットなし)印刷の切り替えが可能です。



SSL*1をサポートしたLANに対応

標準またはオプションで、SSL暗号化通信機能をサポートしたLANに対応可能です*2。パソコンからプリンタまでの通信経路を暗号化するので、印刷データの盗聴による情報漏洩を防げます。プリンタ装置寿命の取得にも対応可能です。

*1:Secure Socket Layerの略。Webの暗号化通信技術の世界標準。

*2:対応状況につきましては、P.14～15の「仕様概要」をご覧ください。

Wireless Bridge BR-300AN(社外推奨品)

BR-300ANは、10/100/1000BASE-Tの有線LAN対応プリンタを簡単に無線LAN対応機器に変換できるワイヤレスブリッジです。BR-300ANとプリンタ(LAN対応モデル)をLANケーブルで接続、簡単な設定を行うだけで、無線LAN環境に接続することができます。電波干渉に強い5GHz帯の802.11a/nおよび障害物に強い2.4GHz帯の802.11b/g/nの通信規格に対応しています。




サイレックス・テクノロジー株式会社
<https://www.silex.jp/>

プリンタ記述言語に対応

プリンタ記述言語のNLPLコマンドを公開していますので、お客様のシステムに合わせたアプリケーションの開発が効率的に行えます。Windows®アプリケーションをはじめCOBOLアプリケーションなどからの印刷も可能です。

MultiCoder 503L3T・Dシリーズへの移行例

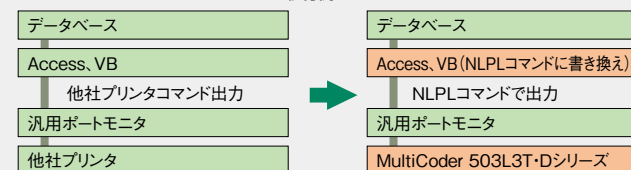

用紙セット後の位置合わせは自動でラクラク

用紙交換後に印刷位置合わせをする必要はありません。用紙をセットしてプリンタカバーを閉じると、印刷時にプリンタが自動で用紙先端を印刷位置に合わせます。

小型3インチ幅
ラベルプリンタ

MultiCoder 300S

狭いデスクの上や窓口カウンターにも
ピッタリフィット。
小さなボディに使いやすさと高性能を
凝縮し、さまざまな用途に対応可能。




コンパクト設計

用紙残量が確認できる
透明窓付き*

高速印刷(260mm/秒)
が可能

OPOS仕様準拠
デバイス

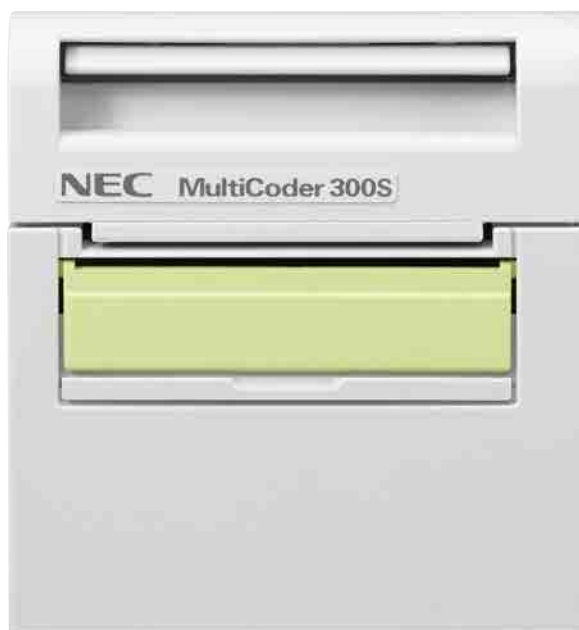

*:MultiCoder 300S2DXシリーズのみ。

使い勝手のよいスタッカーと、用紙残量を
確認できる透明窓付き感熱ラベルタイプ

店頭で、窓口で、さまざまな業種に
対応可能な感熱ロール紙タイプ

感熱ラベルプリンタ

MultiCoder
300S2DXシリーズ

Windows/
ESC/POS
コマンド対応



感熱ロール紙プリンタ

MultiCoder
300S2DCシリーズ

Windows/
ESC/POS
コマンド対応



標準モデル(USB/RS-232C対応) 300S2DXUR オープン価格

感熱	ラベル/タグ 印刷	最大 260mm/秒	ロール紙 (外巻き)	ファン フォールド紙	平置き 前方向	フルカット (縦面カット)
用紙幅 25.4~70mm	用紙厚 80/83mm	最大 60~150μm	最大 Φ102mm	スタッカー	バーコード	USB

シリアル

LANモデル 300S2DXL オープン価格

感熱	ラベル/タグ 印刷	最大 260mm/秒	ロール紙 (外巻き)	ファン フォールド紙	平置き 前方向	フルカット (縦面カット)
用紙幅 25.4~70mm	用紙厚 80/83mm	最大 60~150μm	最大 Φ102mm	スタッカー	バーコード	LAN

◎フルカットカッター内蔵

※パソコンとの接続ケーブルは添付されておりません。

標準モデル(USB対応) 300S2DCU オープン価格

感熱	タグ 印刷	最大 260mm/秒	ロール紙 (外巻き)	平置き 前方向	バーチャル カット
用紙幅 58/60/80/83mm	用紙厚 60~150μm	最大 Φ102mm	バーコード	USB	

LANモデル 300S2DCL オープン価格

感熱	タグ 印刷	最大 260mm/秒	ロール紙 (外巻き)	平置き 前方向	バーチャル カット
用紙幅 58/60/80/83mm	用紙厚 60~150μm	最大 Φ102mm	バーコード	LAN	

◎バーチャルカットカッター内蔵

※パソコンとの接続ケーブルは添付されておりません。

※感熱ラベル紙はご使用できません。

モデル構成等の詳細は、P.14~15の「仕様概要」をご覧ください。

■ わずかなスペースでも設置できるコンパクト設計

幅128mm×奥行き207mm×高さ145mmのコンパクトサイズを実現。プリンタの底面積はA5サイズ以下で、机の上のちょっとした空きスペースや、ファイルの並んだラックの隅などにも設置することができます。病院のデスクや受付窓口、店舗などで、設置場所を選ばず便利にお使いいただけるプリンタです。



■ ケーブルを横から引き出せるから壁際にもピッタリ設置可能

背面の接続ケーブルは、装置の後ろの他、左右横からも引き出すことができます。設置場所の周囲の環境に合わせて引き出す方向を選択することで、壁際にピッタリ寄せて設置することが可能な省スペース設計です。



■ 用紙を落とし込むだけで簡単にセットできるドロップイン方式

用紙をセットする際、ホルダーの芯管に通したり、センサー部のガイドに合わせたりする必要のない、まさに落とし込むだけでセットできるドロップイン方式を採用しています。カンタンに用紙交換ができる使いやすい設計です。



■ 最高印刷速度260mm/秒*の高速印刷

最高印刷速度は260mm/秒*と、小型プリンタとしては高速な印刷速度を実現。忙しい医療の現場や、お客様で混み合う窓口などで、業務を効率化するスピーディな印刷が可能です。

*プリンタの設定、用紙幅などの条件があります。


■ 用紙残量が確認できる透明窓付き

300S2DXシリーズの装置上部には透明な窓がついていますので、カバーを開けることなく用紙の残量を確認できます。



■ 取り外し・伸縮が可能なスタッカー搭載

300S2DXシリーズはカットしたラベルを受け止めるスタッカーを添付しています。使わないときには取り外しておくこともできるほか、用紙の長さに合わせて伸縮が可能なので、出力サイズに合わせたフレキシブルな使い方ができます。

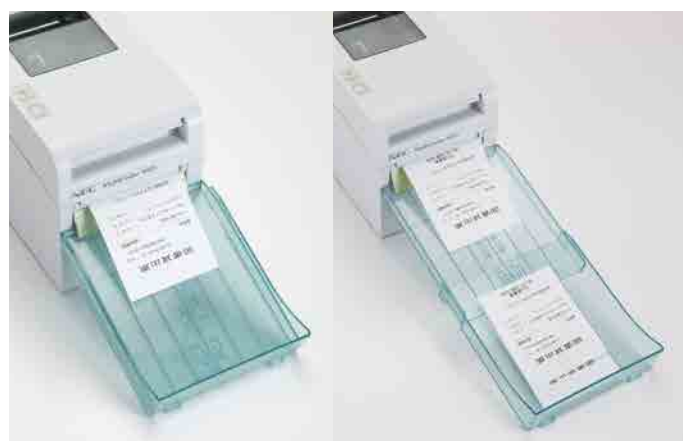

■ 多彩なロール紙幅に対応

セットできる用紙幅は、300S2DXシリーズでは台紙幅83mm、80mm、25.4mm～70mm、ダイカットラベル、感熱ロール紙(厚さ75μm)、全面ラベルなどの印刷が可能です。300S2DCシリーズでは感熱ロール紙幅83mm、80mm、60mm、58mmと、多彩なロール紙幅に対応しています。

■ プリンタ記述言語に対応

プリンタ記述言語ESC/POSコマンドに対応しています。

■ 防滴仕様に对应

感熱ロール紙タイプ(300S2DCシリーズ)は防滴性*を確保。厳しい使用シーンに対応できます。

*防滴性:IEC60529 IPX2対応

小型3インチ幅
ロール紙プリンタ

MultiCoder 320S

レシートプリンタ、キッチンプリンタ、
どちらにも対応可能。
レジやカウンター周りにもすっきり置ける
コンパクトボディに多彩な機能を凝縮。

窓口業務に



店舗業務に



コンパクト設計

400mm/秒の高速印刷

用紙前面/上面排紙兼用

16階調印刷

ロール紙カール補正

OPOS仕様準拠デバイス



最大400mm/秒の高速印刷を実現した、
ハイスピード感熱ロール紙モデル

感熱ロール紙プリンタ

MultiCoder
320S2DCシリーズ

Windows /
ESC/POS
コマンド対応



標準モデル(USB対応)

320S2DCU

オープン価格

感熱

最大
400mm/秒

ロール紙
(外巻き)

平置き
上方向

縦置き
前方向

バーチャル
フルカット

用紙幅
80/58/50mm

用紙厚
53-85μm

最大
Φ83mm

カール
補正

多階調
印刷

バーコード

USB

LAN

◎バーチャルカット/フルカット兼用カッター内蔵

※パソコンとの接続ケーブルは添付されておりません。

※感熱ラベル紙はご使用できません。

★:オプション。

場所をとらないコンパクト設計

幅128mm×奥行き170mm×高さ126mmのコンパクトサイズ。店舗や窓口のカウンター、飲食店の厨房など、設置場所を選ばず便利にお使いいただけます。



用紙前面／上面排紙兼用モデル

用途に合わせて縦置き・平置きが可能な、用紙前面／上面排紙兼用モデル。1つのモデルでレシートプリンタとキッチンプリンタに対応します。



用紙を落とし込むだけで簡単にセットできるドロップイン方式

用紙をセットする際、ホルダーの芯管に通したり、センサー部のガイドに合わせたりする必要のない、まさに落とし込むだけでセットできるドロップイン方式を採用しています。カンタンに用紙交換ができる使いやすい設計です。



最高印刷速度400mm/秒*の高速印刷

最高印刷速度は400mm/秒*の高速印刷を実現。お客様で混み合う窓口や飲食店の厨房などで、業務を効率化するスピーディな印刷が可能です。

*:プリンタの設定、用紙幅などの条件があります。


180dpi互換モードを搭載

180dpi機からの置換え時に同一文字サイズで印刷が可能です。

16階調印刷で画像をきれいに印刷

4階調／8階調／16階調の多階調印刷*に対応。従来の白黒2階調印刷に比べ、クーポン券やレシートの宣伝画像をきれいに印刷できます。

*:プリンタドライバの設定によります。印刷速度が遅くなります。

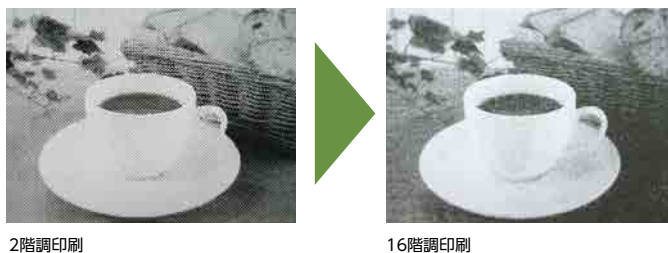

ロール紙カール補正機能

用紙の末端が近くなると発生する用紙のカールを抑制します。



パーシャルカット／フルカットに対応

1台でパーシャルカット(中央1点止め)またはフルカットのカット切り替えが可能です。


紙厚53μmの薄紙に対応

紙厚53μmのレシート用紙に対応。ランニングコストの低減が可能です。

用紙節約機能

縮小印刷*、上端余白縮小設定*により用紙を節約。ランニングコストの低減と環境負荷の低減に貢献します。

*:プリンタドライバの設定によります。

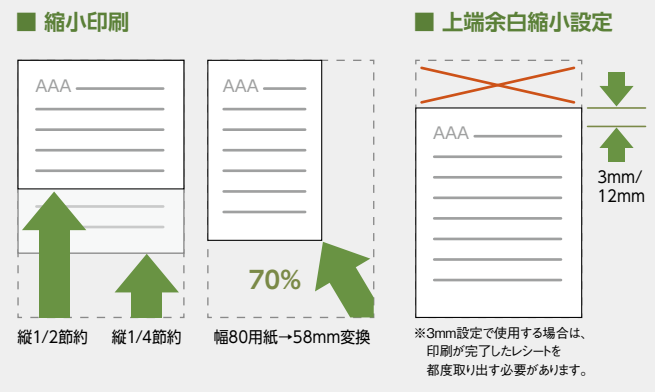

Software

スムーズな設定・変更やセットアップをサポートするツールをご用意しており、また、ソフトウェアへの対応も豊富です。

プリンタ設定・変更が容易に行える「リモートパネル」

Windows上で、プリンタやIPアドレスの設定変更などをビジュアル的に行えます。現在のプリンタの設定内容を読み込んでファイルに保存できるので、ラベル交換時のプリンタ設定値の変更も容易です。



プリンタ導入コストを削減する「プリンタドライバ一括設定ツール」

Windows 11/10/8.1、Windows Server® 2022/2019/2016/2012に対応した各種プリンタドライバを添付しています。プリンタドライバの用紙情報や設定内容は、「プリンタドライバ一括設定ツール」*によりファイルに保存可能。保存したファイルを読み込むことで、同じ設定を複数のパソコンへ容易に行えます。

*:MultiCoder 320S2DCシリーズは対応していません。
※保存したファイルは、同じOSバージョンのパソコンでご使用ください。

■対応ソフトウェア一覧

- : プリンタ添付のCD-ROMまたはNEC ラベルプリンタ情報サイトで対応しているソフトウェアです。
最新版および対応状況はNEC ラベルプリンタ情報サイト(<https://jpn.nec.com/prINTER/label/>)上で公開していますのでご確認ください。
旧OSについてはNEC ラベルプリンタ情報サイトを参照してください。
- ▲: 対応予定。

*1: 日本語版に対応しています。32/64ビットバージョンに対応しています。
*2: プリンタ設定のみ可能です。

対応OS*1	プリンタドライバ	リモートパネル
MultiCoder 503L3T / 503L3Dシリーズ		
Windows 11	●	▲
Windows 10	●	●
Windows 8.1	●	●
Windows Server® 2022	●	▲
Windows Server® 2019	●	●
Windows Server® 2016	●	●
Windows Server® 2012 / 2012 R2	●	●
MultiCoder 300S2DX / 300S2DCシリーズ		
Windows 11	▲	▲
Windows 10	●	●*2
Windows 8.1	●	●*2
Windows Server® 2022	▲	▲
Windows Server® 2019	●	●*2
Windows Server® 2016	●	●*2
Windows Server® 2012 / 2012 R2	●	●*2
MultiCoder 320S2DCシリーズ		
Windows 11	▲	▲
Windows 10	●	●
Windows 8.1	●	●
Windows Server® 2022	▲	▲
Windows Server® 2019	●	●
Windows Server® 2016	●	●
Windows Server® 2012 / 2012 R2	●	●
Windows Embedded POSReady 7	●	●
Windows Embedded POSReady 2009	●	●

■バーコード／2次元コード対応表（プリンタ本体へ内蔵）

	MultiCoder 503L3T / 503L3Dシリーズ	MultiCoder 300S2DXシリーズ	MultiCoder 300S2DCシリーズ	MultiCoder 320S2DCシリーズ
バーコード*	JAN/EAN-8/13、UPC-A/ E、JAN/EAN/UPC Add-On、ITF14/16/6、Code 2 of 5、NEC 2 of 5、Code39、Code39 Full ASCII、Codabar (NW-7)、Code93、Code128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、MSI/Plessey、GS1 DataBar (RSS)、カスタムバーコード	JAN/EAN-8/13、UPC-A/ E、ITF (Interleaved 2 of 5)、Code39、Codabar (NW-7)、Code93、Code128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、GS1 DataBar (RSS)	JAN/EAN-8/13、UPC-A/ E、ITF (Interleaved 2 of 5)、Code39、Codabar (NW-7)、Code93、Code128、GS1-128 (UCC/EAN-128)	JAN/EAN-8/13、UPC-A/ E、ITF (Interleaved 2 of 5)、Code39、Codabar (NW-7)、Code93、Code128
2次元コード*	PDF417、Micro-PDF417、QRCode (モデル1、モデル2、Micro QR)、DataMatrix、MaxiCode、GS1 (EAN-UCC) Composite	PDF417、QRCode (モデル1、モデル2、Micro QR)、DataMatrix、MaxiCode	PDF417、QRCode (モデル1、モデル2、Micro QR)、DataMatrix	PDF417、QRCode (モデル1、モデル2、Micro QR)、DataMatrix

*:バーコード／2次元コードの読み取りについては、あらかじめ使用されるバーコードスキャナでの評価が必要です。

Option

NECプリンタ本来の性能を安定して発揮するためにNEC製のオプション品、消耗部品をご使用されることをおすすめします。

オプション品／消耗部品

MultiCoder 503L3T / 503L3Dシリーズ用

	型番	品名	特長/主な用途
オプション品	PR-T500L-04	ペーパーテーブル(L)	ファンフォールド用紙(折りたたまれた状態の用紙)に印刷する際に、プリンタの背面に取り付けて使用する装置。
	PR-T503L-05	スタッカー (可変長)	カットしたラベル/タグをためておく装置。ラベル/タグの長さに合わせてスタッカーの長さを調節可能。
	PR-T503L-11	糊カッターモジュール	ラベル/タグを1枚ごと、または指定枚数ごとにカット(フルカット専用)する装置。ラベルの粘着紙部分(糊部分)をカット可能。カット動作なしの切り替えも可能*1。
	PR-NP-18	プリントサーバー	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)にプリンタを接続するためのネットワーク装置。対応プロトコルはTCP/IP。SSL*2暗号化通信機能に対応*3。
	PR-T300S-U01	USBケーブル	USBケーブル。1.5m*4
消耗部品	PR-T500L3-TH01	サーマルヘッドブロック	印刷するための機構部品。お客様ご自身で容易に交換可能。
	PR-T500L-PB01	ブラテンブロック	用紙の押さえと用紙送りをする機構部品。お客様ご自身で容易に交換可能。

*1: PR-T503L3TX/TXL/DX/DXLには、PR-T503L-11同等品が装着されています。

*2: Secure Socket Layerの略。Webの暗号化通信技術の世界標準。

*3: PR-T503L3TL/TXL/DL/DXLには、PR-NP-18同等品が装着されています。

*4: PR-T503L3T/TX/D/DX/DXLには、PR-T300S-U01同等品が添付されています。

PR-T503L3TL/TXL/DL/DXLにてUSB接続する場合にはオプションのUSBケーブルPR-T300S-U01をご購入ください。

MultiCoder 300S2DX / 300S2DCシリーズ用

	型番	品名	特長/主な用途
オプション品	PR-T300S-U01	USBケーブル	USBケーブル。1.5m
	PR-T300S-R01	RS-232Cケーブル	RS-232Cケーブル。1.5m

MultiCoder 320S2DCシリーズ用

	型番	品名	特長/主な用途
オプション品	PR-T300S-U01	USBケーブル	USBケーブル。1.5m
	PR-NP-904	LANボード	イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)にプリンタを接続するためのネットワーク装置。対応プロトコルはTCP/IP。



スタッカー (可変長)
(PR-T503L-05)



糊カッターモジュール
(PR-T503L-11)



プリントサーバー
(PR-NP-18)



サーマルヘッドブロック
(PR-T500L3-TH01)



ブラテンブロック
(PR-T500L-PB01)



LANボード
(PR-NP-904)

NECプリンタ本来の性能を安定して発揮するためにNEC製のリストバンド、リボン、ラベル／タグをご使用されることをおすすめします。

※ラベル／タグにつきましては、お客様の仕様に合わせた対応も可能です。取扱販売店にご相談ください。

リストバンド


耐久性が高く装着感の良いポリウレタン素材を使用した長期装着用のE-プレス、短期使用向け低価格のリストバンドL、

柔らかいシリコン素材を使用した簡単装着可能なリストバンドTを用意しています。


MultiCoder 503L3Tシリーズ用						
	型番	品名	サイズ (幅×長さmm)	印刷範囲 (幅×長さmm)	内容量	1巻当りの 本数
リスト バンドT	PR-T500-SAAF001	リストバンド・リボンセットT	26×285	23×102	リストバンド8巻 リボン2巻	65本
E-プレス	PR-T500-SAAA001	リストバンド・リボンセットB	26×290	23×67	リストバンド10巻 リボン2巻 ホック500個	50本
	PR-T500-SAAA002	リストバンド・リボンセットN	13×290	10×67	リストバンド10巻 リボン2巻 ホック500個	50本
	PR-T500-SAAB001	リストバンドB	26×290	23×67	リストバンド10巻	50本
	PR-T500-SAAB002	リストバンドN	13×290	10×67	リストバンド10巻	50本
	PR-T500-SAAB003	リストバンドL用	20×176	17×55	リストバンド6巻	70本
	PR-T500-SAAD001	リストバンド(E-プレス)用ホック白	—	—	ホック500個	—
	PR-T500L-804C	リストバンド(E-プレス)用リボン	—	—	リボン5巻	—
リスト バンドL	PR-T500-SDAA001	リストバンド・リボンセットL-BW	29×289	26×69	リストバンド6巻 リボン2巻 ホック600個	100本
	PR-T500-SDAA002	リストバンド・リボンセットL-NW	17×289	14×76	リストバンド6巻 リボン2巻 ホック600個	100本
	PR-T500-SDAD002	リストバンドL用ホック	—	—	ホック600個	—
	PR-T500L-803C	リストバンドL用リボン	—	—	リボン2巻	—

● リストバンドイメージ

リストバンド(E-プレス)



リストバンドT

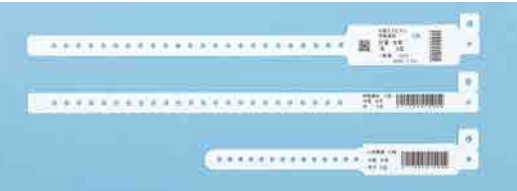

上からリストバンドB、リストバンドN、リストバンド小児用



リストバンド・リボンセットB



リストバンド(E-プレス)用ホック白



リストバンド(E-プレス)用リボン

リボン

MultiCoder 503L3Tシリーズ用					
	型番	品名	特長／主な用途	対応可能な用紙幅 (台紙含む)	備考
ワックス リボン	PR-T500L-111S	ワックスリボン40	耐擦過性などの印字耐性はやや弱いが高感度でコストが安いリボン。 物流ラベルや工場内管理ラベルなどでコストを抑えたい場合におすすめ	25 ～ 35mm	幅40mm×長さ100m、1箱 5巻入り
	PR-T500L-112S	ワックスリボン60		35 ～ 55mm	幅60mm×長さ100m、1箱 5巻入り
	PR-T500L-113S	ワックスリボン90		55 ～ 85mm	幅90mm×長さ100m、1箱 5巻入り
	PR-T500L-114S	ワックスリボン112		85 ～ 118mm	幅112mm×長さ100m、1箱 5巻入り
ワックス レジン リボン	PR-T500L-411S	ワックスレジンリボン40	ワックス系より耐性が強く、高精密・高品位の印字品質を実現するリボン。 使用範囲が広く、品位・耐久性を持たせたい場合におすすめ	25 ～ 35mm	幅40mm×長さ100m、1箱 5巻入り
	PR-T500L-412S	ワックスレジンリボン60		35 ～ 55mm	幅60mm×長さ100m、1箱 5巻入り
	PR-T500L-413S	ワックスレジンリボン90		55 ～ 85mm	幅90mm×長さ100m、1箱 5巻入り
	PR-T500L-414S	ワックスレジンリボン112		85 ～ 118mm	幅112mm×長さ100m、1箱 5巻入り
レジン リボン	PR-T500L-711S	レジンリボン40	樹脂を主体としたインク構成で、印字耐性・印字品質に優れたリボン。 装置銘板など品位と耐久性が要求される場合におすすめ	25 ～ 35mm	幅40mm×長さ100m、1箱 5巻入り
	PR-T500L-712S	レジンリボン60		35 ～ 55mm	幅60mm×長さ100m、1箱 5巻入り
	PR-T500L-713S	レジンリボン90		55 ～ 85mm	幅90mm×長さ100m、1箱 5巻入り
	PR-T500L-714S	レジンリボン112		85 ～ 118mm	幅112mm×長さ100m、1箱 5巻入り



写真はワックスレジンリボン90

■ リボンとラベル／タグの適合表

◎：非常に適している ○：適している ×：適していない

		ラベル／タグ			
		コート紙、タグ紙	合成紙	白PET、銀PET	リストバンド
リボン	ワックス	○	×	×	×
	ワックスレジン	○	○	○	×
	レジン	×	○	◎	×
	リストバンド専用リボン	×	×	×	◎

適合表は一般的な目安です。ラベルの表面加工やご使用条件により異なりますので、あらかじめ評価が必要です。
※リストバンドには、リストバンド専用リボンを使用してください。

ラベル／タグ〈代表例〉★掲載のラベル／タグ代表例には、一部受注生産品が含まれます。

ラベルの詳細、常備品／受注生産品かどうか、その納期等については、取扱販売店にご相談ください。

MultiCoder 503L3Tシリーズ用

	型番	品名	サイズ (幅×長さmm)	1巻当りの 枚数	内容量	備考
検体ラベル (熱転写)	PR-T500-SAAA009	検体ラベルセット(50×30)T009	50×30	1,500枚	ラベル10巻、リボン5巻	超強粘着、ミシン目あり、裏面黒マークあり、医療用、 リボンPR-T500L-412S同等品
	PR-T500-SAAA003	検体ラベルセット(50×32)T003	50×32	1,430枚	ラベル10巻、リボン5巻	
	PR-T500-SAAA004	検体ラベルセット(50×35)T004	50×35	1,310枚	ラベル10巻、リボン5巻	
カルテメモ ラベル (熱転写)	PR-T500-CAA005	カルテメモラベル(76mm)リボンセットTC005	幅76mm	長さ50m	ラベル10巻、リボン5巻	一般強粘着、医療用、リボンPR-T500L-413S同等品
	PR-T500-SAAA010	カルテメモラベル(80mm)リボンセットT010	幅80mm	長さ50m	ラベル10巻、リボン5巻	
	PR-T500-SAAA012	カルテメモラベル(83mm)リボンセットT012	幅83mm	長さ50m	ラベル10巻、リボン5巻	
	PR-T500-SAAA007	カルテメモラベル(83mm)リボンセットT007	83×32.5	1,530枚	ラベル10巻、リボン5巻	
医療向け ラベル (熱転写)	PR-T500-ER01005	熱転写ラベルER01005	70×30	1,500枚	ラベル10巻	一般強粘着、ミシン目あり、裏面黒マークあり、医療用、 推奨リボンPR-T500L-414S(別売り)
	PR-T500-ER01007	熱転写ラベルER01007	70×65	700枚	ラベル10巻	
	PR-T500-ER01011	熱転写ラベルER01011	85×80	570枚	ラベル10巻	
	PR-T500-ER01013	熱転写ラベルER01013	100×80	570枚	ラベル10巻	
	PR-T500-ER01015	熱転写ラベルER01015	105×115	400枚	ラベル10巻	
ファン フォールド紙 (熱転写)	PR-T500-SCAC003	汎用ラベル熱転写105×76	105×76	2,000枚/束	2束	一般強粘着、ミシン目あり、裏面黒マークあり、一般用、 推奨リボンPR-T500L-414S(別売り) 折り畳み仕様のため、プリンタ外部から給紙

MultiCoder 503L3T／503L3Dシリーズ用

	型番	品名	サイズ (幅×長さmm)	1巻当りの 枚数	内容量	備考
検体ラベル (感熱)	PR-T500-SAAA015	検体ラベル(50×30)D015	50×30	1,500枚	ラベル10巻	超強粘着、ミシン目あり、裏面黒マークあり、 耐アルコール性、医療用
	PR-T500-SAAA005	検体ラベル(50×32)D005	50×32	1,430枚	ラベル10巻	
	PR-T500-SAAA006	検体ラベル(50×35)D006	50×35	1,310枚	ラベル10巻	
検体ラベル (感熱合成紙)	PR-T500-SAAA016	検体合成紙ラベル(50×30)D016	50×30	1,500枚	ラベル10巻	
	PR-T500-SAAA017	検体合成紙ラベル(50×32)D017	50×32	1,430枚	ラベル10巻	
	PR-T500-SAAA018	検体合成紙ラベル(50×35)D018	50×35	1,310枚	ラベル10巻	
カルテメモ ラベル (感熱)	PR-T500-SAAA013	カルテメモラベル(80mm)D013	幅80mm	長さ50m	ラベル10巻	一般強粘着、長期保存、耐アルコール性、医療用
	PR-T500-SAAA014	カルテメモラベル(83mm)D014	幅83mm	長さ50m	ラベル10巻	
	PR-T500-SAAA008	カルテメモラベル(83mm)D008	83×32.5	1,530枚	ラベル10巻	
注射ラベル (感熱)	PR-T500-CSA021	注射ラベル(80×70)CSA021	80×70	670枚	ラベル10巻	一般強粘着、耐アルコール性、医療用
	PR-T500-SAAA019	注射ラベル弱粘(80×70)D019	80×70	540枚	ラベル10巻	弱粘着、ミシン目あり、耐アルコール性、医療用
医療向け ラベル (感熱)	PR-T500-ET01005	感熱ラベルET01005	70×30	1,500枚	ラベル10巻	一般強粘着、ミシン目あり、裏面黒マークあり、 耐アルコール性、医療用
	PR-T500-ET01007	感熱ラベルET01007	70×65	700枚	ラベル10巻	
	PR-T500-ET01011	感熱ラベルET01011	85×80	570枚	ラベル10巻	
	PR-T500-ET01013	感熱ラベルET01013	100×80	570枚	ラベル10巻	
	PR-T500-ET01015	感熱ラベルET01015	105×115	400枚	ラベル10巻	
ファン フォールド紙 (感熱)	PR-T500-SCAC001	PDラベルタイプ	80×115	1,000枚/束	4束	一般強粘着、ミシン目あり、裏面黒マークあり、一般用 折り畳み仕様のため、プリンタ外部から給紙
	PR-T500-SCAC002	汎用ラベル感熱105×76	105×76	2,000枚/束	2束	

MultiCoder 300S2DXシリーズ用

	型番	品名	サイズ (幅×長さmm)	1巻当りの 枚数	内容量	備考
検体ラベル (感熱)	PR-T300-SADA011	検体ラベル(50×30)SADA011	50×30	1,400枚	ラベル10巻	超強粘着、ミシン目あり、耐アルコール性、医療用
	PR-T300-SADA005	検体ラベル(50×32)SADA005	50×32	1,300枚	ラベル10巻	
	PR-T300-SADA006	検体ラベル(50×35)SADA006	50×35	1,200枚	ラベル10巻	
カルテメモ ラベル(感熱)	PR-T300-ED01024	カルテメモラベル(76mm)ED01024	幅76mm	長さ46m	ラベル10巻	一般強粘着、長期保存、医療用
	PR-T300-ED01010	カルテメモラベル(80mm)ED01010	幅80mm	長さ46m	ラベル10巻	
注射ラベル (感熱)	PR-T500-SAAA019	注射ラベル弱粘(80×70)D019	80×70	540枚	ラベル10巻	弱粘着、ミシン目あり、耐アルコール性、医療用
	PR-T300-ED01023	注射ラベル(80×70)ED01023	80×70	630枚	ラベル10巻	一般強粘着、ミシン目あり、耐アルコール性、医療用


MultiCoder 300S2DCシリーズ用

MultiCoder 320S2DCシリーズ用


	型番	品名	サイズ (幅×長さmm)	1巻当りの 枚数	内容量	備考
ロール紙 (感熱)	PR-T300-SPDA001	感熱ロール紙58 SPDA001	幅58mm	長さ63m	3巻	糊なし、ノーマル保存、整理券/領収書/受付票など
	PR-T300-SPDA002	感熱ロール紙80 SPDA002	幅80mm	長さ63m	3巻	
	PR-T300-ED01001	感熱ロール紙58 ED01001	幅58mm	長さ63m	80巻	
	PR-T300-ED01002	感熱ロール紙80 ED01002	幅80mm	長さ63m	60巻	

● ラベルイメージ


検体ラベル、汎用ラベル



カルテメモラベル



カルテメモラベル(連続紙)



検体ラベル



カルテメモラベル



汎用ラベル(ファンフォールド紙)



感熱ロール紙

■仕様概要

		MultiCoder 503L3Tシリーズ				MultiCoder 503L3Dシリーズ		
								
製品名		標準モデル (USB対応)	カッター対応モデル	LAN対応モデル	カッター / LAN対応モデル	標準モデル (USB対応)	カッター対応モデル	LAN対応モデル
		MultiCoder 503L3T	MultiCoder 503L3TX	MultiCoder 503L3TL	MultiCoder 503L3TXL	MultiCoder 503L3D	MultiCoder 503L3DX	MultiCoder 503L3DL
型番		PR-T503L3T	PR-T503L3TX	PR-T503L3TL	PR-T503L3TXL	PR-T503L3D	PR-T503L3DX	PR-T503L3DL
希望小売価格 (税別)		207,000円	239,000円	248,000円	280,000円	164,000円	196,000円	205,000円
印刷方式		熱転写方式 (リボン転写) / 感熱方式 (直接発色)				感熱方式 (直接発色)		
出力方式		連続印刷 [オプションにて選択可能： カット印刷]	連続印刷/ カット印刷*5	連続印刷 [オプションにて選択可能： カット印刷]	連続印刷/ カット印刷*5	連続印刷 [オプションにて選択可能： カット印刷]	連続印刷/ カット印刷*5	連続印刷 [オプションにて選択可能： カット印刷]
インタフェース		USB (1.1準拠 / 2.0フルスピード対応) [オプションにて選択可能：LAN (10BASE-T, 100BASE-TX準拠)]		USB (1.1準拠 / 2.0フルスピード対応)、 LAN (10BASE-T, 100BASE-TX準拠)		USB (1.1準拠 / 2.0フルスピード対応) [オプションにて選択可能：LAN (10BASE-T, 100BASE-TX準拠)]		USB (1.1準拠 / LAN (10BASE-T、
対応環境		Windows® / NLPLコマンド						
印刷ヘッド密度		12ドット / mm (約305dpi)						
印刷速度*1		50.8mm/秒 (2インチ/秒)、 101.6mm/秒 (4インチ/秒)、 152.4mm/秒 (6インチ/秒)						
内蔵フォント		明朝体・ゴシック体アウトラインフォント、OCR-A/B						
バーコード*2		P10の「バーコード / 2次元コード対応表」をご覧ください。						
2次元コード*2								
給紙方式		ロール紙 (外巻き)、ファンフォールド紙						
最大印刷範囲		105.7mm (幅) × 455mm (長さ)						
対応用紙 寸法 (台紙含む)	連続 印刷	熱転写方式	28 ~ 118mm (幅) × 3 ~ 455mm (長さ)				-	
		感熱方式	28 ~ 118mm (幅) × 3 ~ 455mm (長さ)					
	カット 印刷	熱転写方式	28 ~ 118mm (幅) × 20 ~ 454mm (長さ)*8				-	
		感熱方式	28 ~ 118mm (幅) × 20 ~ 454mm (長さ)*8					
	用紙厚		80 ~ 200μm					
最大ロール径		φ110mm						
操作盤表示方式		7セグメントLED						
電源		AC100V±10% 50/60Hz兼用						
消費 電力*3	動作時最大	137W (2.4A)*9						
	待機時	13W (0.3A)						
	省電力モード*4	8W (0.2A)						
動作環境 条件	温度	5 ~ 38℃						
	湿度	25 ~ 85% (結露しないこと)						
外形寸法 (突起部を除く)		188 (W) × 245 (D) × 190 (H) mm				188 (W) × 245 (D) × 170 (H) mm		
質量 (プリンタ本体のみ)		約2.9kg	約3.2kg	約3.0kg	約3.3kg	約2.4kg	約2.7kg	約2.6kg
添付品		ACアダプタ、電源コード、USBケーブル (1.5m)、 ケーブルロック、プリンタソフトウェアCD-ROM、 保証書、ソフトウェアのご使用条件、 リボン / 用紙取り付け・取り外しマニュアル、 クイックスタートガイド			ACアダプタ、電源コード、ケーブルロック、 プリンタソフトウェアCD-ROM、 保証書、ソフトウェアのご使用条件、 リボン / 用紙取り付け・取り外しマニュアル、 クイックスタートガイド		ACアダプタ、電源コード、USBケーブル (1.5m)、 ケーブルロック、プリンタソフトウェアCD-ROM、 保証書、ソフトウェアのご使用条件、 リボン / 用紙取り付け・取り外しマニュアル、 クイックスタートガイド	

*1: 印刷速度の切り替えが可能です。

*2: バーコード / 2次元コードの読み取りについては、あらかじめ使用されるバーコードスキャナでの評価が必要です。

*3: 1次側での消費電力。

*4: プリンタの消費電力を抑えるモードです。一定時間以上、印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、自動的に省電力モードに入ります。

*5: ラベルの粘着紙部分のカットが可能。

*6: 用紙の中央部分のみを残すパーシャルカットが可能。(パーシャルカットモデル)

*7: 感熱ラベル紙はご使用できません。

*8: カッター対応モデルで粘着部をカットする場合は、28 ~ 110mm (幅) になります。



*9: 印刷比率33%、印刷速度推奨設定時の値です。(瞬間的ピークを除いた値)

*10: 印刷比率9%、印刷速度130%時の値です。(瞬間的ピークを除いた値)




*11: フルカット、用紙の中央部分のみを残すパーシャルカットが可能。

*12: 印刷比率9%、印刷速度100%時の値です。(瞬間的ピークを除いた値)

■外形寸法図

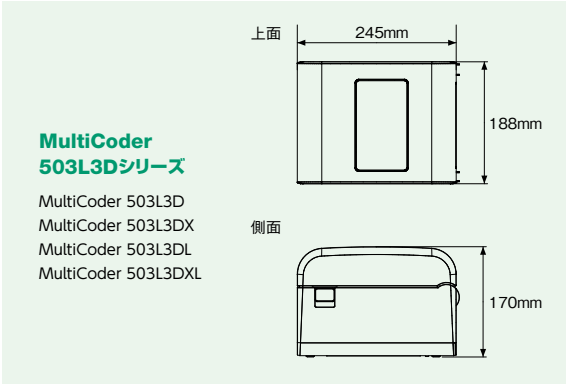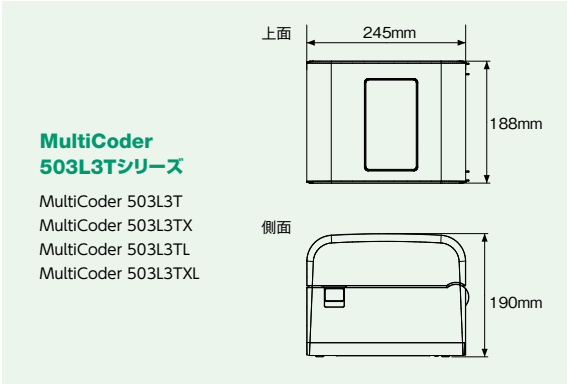

小型3インチ幅ラベルプリンタ					小型3インチ幅ロール紙プリンタ	
MultiCorder 300S2DXシリーズ			MultiCorder 300S2DCシリーズ		MultiCorder 320S2DCシリーズ	
						
カッター / LAN対応モデル	標準モデル (USB/RS-232C対応)	LANモデル	標準モデル (USB対応)	LANモデル	標準モデル (USB対応)	
MultiCorder 503L3DXL	MultiCorder 300S2DXUR	MultiCorder 300S2DXL	MultiCorder 300S2DCU	MultiCorder 300S2DCL	MultiCorder 320S2DCU	
PR-T503L3DXL	PR-T300S2DXUR	PR-T300S2DXL	PR-T300S2DCU	PR-T300S2DCL	PR-T320S2DCU	
237,000円	オープン価格		オープン価格		オープン価格	
	感熱方式 (直接発色)				感熱方式 (直接発色)	
連続印刷/ カット印刷*5	連続印刷/ カット印刷*5		連続印刷/ カット印刷*6		連続印刷/ カット印刷*11	
2.0フルスピード対応)、 100BASE-TX準拠)	USB (1.1準拠 / 2.0フルスピード対応)、 RS-232C	LAN (10BASE-T, 100BASE-TX 準拠)	USB (1.1準拠 / 2.0フルスピード対応)	LAN (10BASE-T, 100BASE-TX 準拠)	USB (1.1準拠 / 2.0フルスピード対応) (オプションにて選択可能: LAN (10BASE-T, 100BASE-TX準拠))	
	Windows® / ESC / POSコマンド				Windows® / ESC / POSコマンド	
	8ドット / mm (約203dpi)				8ドット / mm (約203dpi)	
	紙幅83 ~ 58mm: 最大260mm/秒 紙幅57 ~ 38mm: 最大160mm/秒 紙幅37 ~ 25.4mm: 最大80mm/秒				紙幅80mm: 最大400mm/秒 紙幅58mm: 最大360mm/秒 紙幅50mm: 最大360mm/秒	
	英数字、国際文字、拡張グラフィックス、漢字JIS-1990、特殊文字				英数字、国際文字、拡張グラフィックス、漢字JIS-1990、特殊文字	
	P10の「バーコード / 2次元コード対応表」をご覧ください。				P10の「バーコード / 2次元コード対応表」をご覧ください。	
	ロール紙 (外巻き)、ファンフォールド紙		ロール紙 (外巻き)*7		ロール紙 (外巻き)*7	
	23.4 ~ 80mm (幅) × 12 ~ 297mm (長さ: 黒マーク紙)、 15 ~ 2039.9mm (長さ: ロール紙)、 12 ~ 124mm (長さ: ラベル紙)		48 ~ 80mm (幅) × 25.4 ~ 2039.9mm (長さ)		50 ~ 80mm (幅) × 25.4 ~ 2039.9mm (長さ)	
	-		-		-	
	25.4 ~ 83mm (幅) × 15 ~ 300mm (長さ: 黒マーク紙)、 15 ~ 2039.9mm (長さ: ロール紙)、15 ~ 127mm (長さ: ラベル紙)		58, 60, 80, 83mm (幅) × 25.4 ~ 2039.9mm (長さ)		50, 58, 80mm (幅) × 25.4 ~ 2039.9mm (長さ)	
	-		-		-	
	25.4 ~ 83mm (幅) × 15 ~ 300mm (長さ: 黒マーク紙)、 15 ~ 2039.9mm (長さ: ロール紙)、15 ~ 127mm (長さ: ラベル紙)		58, 60, 80, 83mm (幅) × 25.4 ~ 2039.9mm (長さ)		50, 58, 80mm (幅) × 25.4 ~ 2039.9mm (長さ)	
	60 ~ 150μm		53 ~ 85μm		53 ~ 85μm	
	Φ102mm		Φ83mm		Φ83mm	
	LEDランプ (2個)		LEDランプ (3個)		LEDランプ (3個)	
	AC100V±10% 50/60Hz兼用		AC100V±10% 50/60Hz兼用		AC100V±10% 50/60Hz兼用	
	80W (1.4A)*10		45W (1.2A)*12		45W (1.2A)*12	
	5W (0.2A)		1.3W (0.06A)		1.3W (0.06A)	
	-		-		-	
	5 ~ 38℃		5 ~ 35℃		5 ~ 35℃	
	25 ~ 85% (結露しないこと)		10 ~ 85% (結露しないこと)		10 ~ 85% (結露しないこと)	
	128 (W) × 207 (D) × 145 (H) mm		128 (W) × 170 (D) × 126 (H) mm		128 (W) × 170 (D) × 126 (H) mm	
約2.9kg	約1.9kg		約1.2kg		約1.2kg	
コード、ケーブルロック、 アCD-ROM、 アのご使用条件、 付け・取り外しマニュアル、 ガイド	ACアダプタ、電源コード、テスト用紙 (1巻)、スタッカー*1、プリンタソフトウェアCD-ROM、クイックスタートガイド、安全にお使いいただくために、プリントサーバソフトウェアCD-ROM*2、保証書、ソフトウェアのご使用条件				ACアダプタ、電源コード、テスト用紙 (1巻)、 プリンタソフトウェアCD-ROM、クイックスタートガイド、 安全にお使いいただくために、保証書、 ソフトウェアのご使用条件、ゴム足 (縦置き用)、 仕切り板、ペーパーガイドカバー	
	★1: MultiCorder 300S2DXシリーズにのみ添付。 ★2: LANモデルにのみ添付。					

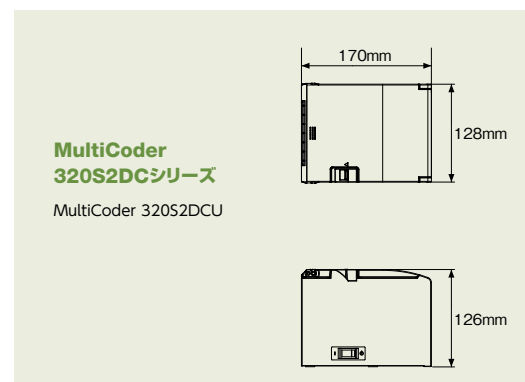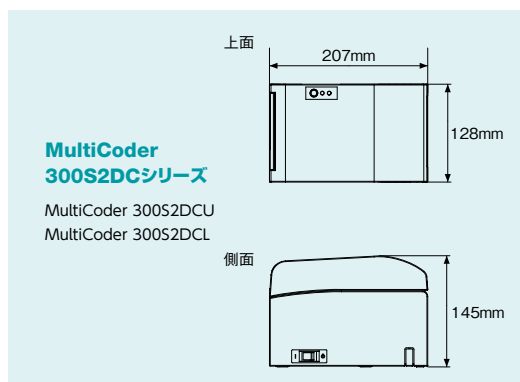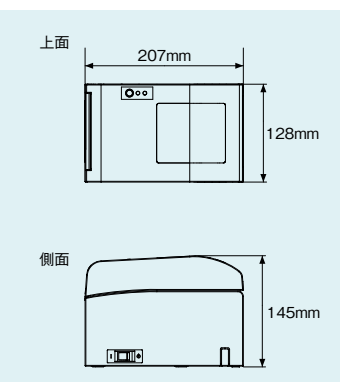

Support & Service

安心の一年保証とNECならではのワイドなサポート・サービスを用意しています。

購入相談／テクニカルサポート（使い方相談／修理受付）窓口

お問い合わせフリーダイヤル

NECプリンタインフォメーションセンター

0120-614-552

携帯電話からでもご利用になれます。
※電話番号をよくお確かめの上
おかけください。

【購入相談】 9：00～17：00（月曜日～金曜日）

【テクニカルサポート】 9：00～17：00（月曜日～金曜日）

■保証期間およびサービス内容

※土日祝および会社都合による休日、システムメンテナンス日などを除く。

保証期間	サービス内容 ^{*1}	対象機種
1年間 ^{*2}	無償引き取り修理 ^{*3}	マルチコーダー全機種

^{*1}：消耗品、カッターモジュールは保証期間内に問わず有償となります。
^{*2}：保証期間内の引き取り修理は無料ですが、その後は有料となります。
^{*3}：無料引き取りとお届けをいたします。

保守サービス

- ① PrinterSupportPack：プリンタ本体購入時から一定期間（3年/4年/5年）、何度でもオンサイト保守を提供する契約。
② 年間保守契約：年間一定額の料金にて、機械故障時に何度でも保守員を派遣して、修理を行う契約。 ※契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。
③ スポット保守サービス：保守契約をされていないお客様へのサービス（有料）

オンサイトハードウェア保守サービス「PrinterSupportPack」のご案内

万一のトラブルにも安心のオンサイト保守サービスを定額にて提供いたします。マルチコーダーのご購入に合わせて「PrinterSupportPack」をご購入、ご登録いただくと、サービス契約期間中は何度でも出張修理を受けることができます。

※PrinterSupportPackのサービス期間は、プリンタの購入日を起点とします。ご登録が遅れた場合、それまでの間のサービスは受けられませんので、PrinterSupportPackはプリンタと同時に購入の上、なるべく早くご登録いただくことをお勧めします。
※MultiCoder 320S2DCシリーズは本サービスに対応していません。

「PrinterSupportPack」のサービス内容

- 対応時間 連続した週5日間^{*1}（土日選択可） 8:30～17:30
^{*1}：土日を含めた連続する週5日から実施曜日を指定することができ5日間の中に祝日が入った場合もサービスを実施します（インターネットによる登録において実施曜日を指定しない場合は、月曜日から金曜日が実施曜日となります）。
^{*2}：NECの営業日かつお客様が選択された対応日の8:30～17:30にNECが対象製品に障害が発生した旨の通知を受け、障害復旧修理が必要と判断した場合は、本サービスの対応時間の範囲内で保守作業員を派遣し作業を開始するものとします。ただし、交通事情、天候、対象機器の設置地域および一時的な修理部分の枯渇等のやむを得ない条件により、翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
● 対象プリンタの保守サービスを定額にて提供いたします。予め消耗品を含んだPackも用意しております。
● 保証期間は3年、4年、5年からご選択いただけます。

サービス内容		プリンタ購入から				
		1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
PrinterSupportPack	3年間Pack	Pack料金にて修理*2*3			有償修理	
	4年間Pack	Pack料金にて修理*2*3				有償修理
	5年間Pack	Pack料金にて修理*2*3				
標準保証*1		無償修理		有償修理		

^{*1}：標準保証とは、PrinterSupportPackを購入しない場合の保証期間のことです。^{*2}：PrinterSupportPackの保証期間は、標準保証の無償修理期間も含んでおります。^{*3}：消耗品については、購入したPrinterSupportPackにより、有償または無償となります。

【消耗品について】

- サーマルヘッドブロックやプラテンブロックなど、印刷を重ねるたびに磨耗・劣化が生じる部品を「消耗部品」として設定しています。
● 消耗部品付きPrinterSupportPackをご購入の場合、サーマルヘッドブロックとプラテンブロックは、2個まで無償交換、3個目以降は有償交換といたします。
● カッターモジュールは1個まで無償交換、2個目以降は有償交換とするPack（オプション有り）と、1個目から有償交換とするPack（オプション無し）を選択いただけます。
● 消耗部品無しのPrinterSupportPackをご購入の場合は、消耗部品の代金は別途有償となります。
● 交換対応費用はPrinterSupportPackの代金に含まれます。

■Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■MultiCoderはNECエンベデッドプロダクツ株式会社の登録商標です。■E-プレスはホクウメディックス株式会社の登録商標です。■BarStarはアイニックス株式会社の登録商標です。■DynaFont、ダイナフォントはDynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。■ESC/POSは、セイコーエプソン(株)の登録商標です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。■プリンタおよびオプションの廃棄については、各自治体の廃棄ルールに従ってください。

本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知をお願いします。

本製品の導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

本商品の補修用性能部品の保有期間は製造切後5年です。製造切切後5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんのであらかじめご承知をお願いします。

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ユーザーズマニュアル」（取扱説明書）の「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NEC ラベルプリンタ情報サイト

<https://jpn.nec.com/printer/label/>

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。

★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

★商品写真の大きさは同比率ではありません。

★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、海外では使用できません。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



このカタログは FSC®（森林認証用紙）および植物油インキを使用しています。

日本電気株式会社

〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

NECエンベデッドプロダクツ株式会社

〒992-0119 山形県米沢市アルカディア一丁目808-33

2022年7月現在

Cat.No. U01-22070010J