

A3モノクロページプリンタ

MultiWriter 8250N/8250

オフィスのさまざまな出力要求に
応える基本性能を備えたA3モノクロプリンタ

**MultiWriter
8250N**

希望小売価格 **143,000円** (税別)
[プリンタ本体+EPカートリッジ1個]
標準250枚ホッパ
(型番: PR-L8250N)

A3 モノクロ対応

モノクロ **● 30.5 * 頁 分**

**MultiWriter
8250**

希望小売価格 **114,800円** (税別)
[プリンタ本体+EPカートリッジ1個]
標準250枚ホッパ
(型番: PR-L8250)

A3 モノクロ対応

モノクロ **● 30.5 * 頁 分**



写真はマルチライタ8250Nです。

書き込み解像度	給紙容量	ランニングコスト *2
2,400 dpi相当	標準 400 枚 ★ 最大 1,500 枚 *1	モノクロ 3.0 円 *3


*1: 増設ホッパ(装着時の最大給紙枚数です。 *2: A4サイズ1枚あたりの画像面積比5%・片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含みます。 *3: EPカートリッジ(型番: PR-L8500-12)を使用時。 *4: マルチライタ8250はオプションのマルチプロトコルLANカード(型番: PR-L8500-MC)が必要です。 *5: マルチライタ8250はオプションの両面印刷ユニット(型番: PR-L8500-DL)が必要です。 *6: 有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の例です。有寿命部品(有償)の詳細はNEC Webサイトへ <https://jpn.nec.com/printer/laser/support/prchange/>

● LAN *4

両面印刷 *5

スキャナ&コピー※関連商品

耐久性120万頁 *6

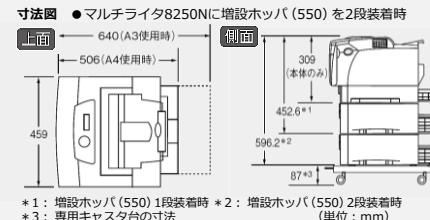

*1: 増設ホッパ(550)1段装着時 *2: 増設ホッパ(550)2段装着時

*3: 専用キャスター台の寸法

使いやすい

120万頁の高耐久性に対応

ハードな大量印刷に応える、高耐久性設計です。

※有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。

両面印刷機能に対応

用紙節約に役立つ両面印刷機能に標準対応*しています。

*: マルチライタ8250は、オプションの両面印刷ユニット(型番: PR-L8500-DL)が必要。

NPDL Level2コマンド搭載

NPDL Level2コマンドに対応しているので、従来のソフトウェア資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

MPカセット互換動作モードを搭載

マルチライタ2860Nなど従来機と同等機能のMPカセット互換動作モードをプリンタ本体とプリンタドライバに搭載。従来のソフトウェア資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

※増設ホッパを1段以上増設時に設定可能。

基幹業務システム系ソフトウェアに対応

高い性能と接続性を持つマルチライタシリーズは、さまざまな基幹業務システムで幅広く使用されています。

本製品では各システム系ソフトウェアとの連携を維持・継承しています。

※詳細は、NECサイト <https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/> をご覧ください。

ページ単位で給紙口を指定可能

ページごとに種類の異なる用紙(普通紙・厚紙・ラベル紙等)へ印刷したい時に便利

たとえば1ページ目の原稿は手差し、2ページ目の原稿はホッパ1から、その他のページはホッパ2からというように、ページ単位で給紙口を指定することができます。

本体前面操作でメンテナンスが容易

EPカートリッジの取り付け、用紙補給・交換、電源 ON / OFF など、ほとんどの操作をプリンタ本体前面から行えます



EPカートリッジ交換イメージ

高生産性

30.5頁/分(A4横)の高速印刷

高速エンジンの採用と、64ビットRISC-CPUの搭載により、30.5頁/分(A4横)の高速印刷が可能。大量印刷する定型業務にも快適なプリント環境を提供します。

ファーストプリント*約7.5秒

1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

*: プリンタの動作が始まってから、1枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。

ウォームアップ時間16秒以下


電源投入時からも節電モード時からもわずか16秒以下で印刷動作を開始します。

高画質

出力速度を落とさずリアル1,200dpiの高画質

エンジンスピードはそのままに、リアル1,200dpi×1,200dpiの高精細な画質を再現します。

また、SET(エッジスマージング処理)機能により2,400dpi相当の出力も可能です。より鮮明な画質を求めるオフィスのニーズに応えます。

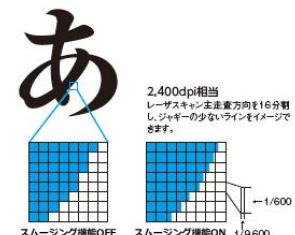

2,400dpi相当 レーザーキャン素走査方向を16分割し、ジャギーの少ないラインをイメージできます。

スムージング機能OFF スムージング機能ON 1/600

幅広い用紙対応力

大容量給紙が可能(オプション)

標準ホッパ(250枚)と手差し(150枚)により、標準で400枚の給紙が可能。さらにオプションの増設ホッパを装着することにより、最大1,500枚の大容量給紙が可能です。

※増設ホッパ(250)あるいは増設ホッパ(550)は、2段まで増設可能です。

厚紙や自由サイズ用紙への印刷ニーズに対応

表彰状や受講証などの厚紙(用紙坪量216g/m²まで)や自由サイズ(幅75~297mm×長さ148~431.8mm)の普通紙を標準ホッパはもちろん、増設ホッパからも印刷することができます。また、上下ピックアッププローラにより安定した給紙が可能ですので、基幹業務システム系の帳票出力にも対応できます。



商品名	MultiWriter 8250N (型番: PR-L8250N)	MultiWriter 8250 (型番: PR-L8250)
希望小売価格(税別)	143,000円	114,800円
プリント方式	レーザー+乾式電子写真方式(半導体レーザ)	
解像度*1	1,200dpi×1,200dpi*2, 600dpi×600dpi★, 400dpi×400dpi ★スムージング機能により2,400dpi相当の印刷が行えます	
階調/表現色	256階調	
ウォームアップ時間	電源投入から16秒必要(22°C)※スリープモード時も同じ	
連続プリント速度*3	片面 A4ヨコ: 30.5頁/分, A3: 17.0頁/分 両面 A4ヨコ: 21.9頁/分, A3: 12.4頁/分	
ファーストプリント時間*4	約7.5秒	
プリンタ内蔵フォント	明朝体-L/Aウラインフォント,ゴシック体-M/Aウラインフォント,OCR-B相当文字*5	
バーコード印刷*5(内蔵*6)	カスタマバーコード、JAN(8桁/13桁),Code39,NW-7,Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5,GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)*7	
用紙サイズ	標準 ホッパ/カセット	A3, B4, A4, B5, A5, レタ-, ハガキ/往復/ハガキ*8, 封筒*9(洋形4号/長形3号),自由サイズ*10(幅75~297mm×長さ148~431.8mm)
	手差しトレイ	A3, B4, A4, B5, A5, レタ-, ハガキ/往復/ハガキ*8, 封筒*9(洋形4号/長形3号),自由サイズ*10(幅75~297mm×長さ148~431.8mm),長尺紙*11(幅297~×長さ900mm)
	オプション	増設ホッパ(250)*: 増設ホッパ(550): A3, B4, A4, B5, A5, レタ-, ハガキ/往復/ハガキ*8, 封筒*9(洋形4号/長形3号),自由サイズ*10(幅75~297mm×長さ148~431.8mm)
最大給紙容量*13*14	標準 ホッパ/カセット	250枚
	手差しトレイ	150枚
	オプション	増設ホッパ(250): 250枚 / 増設ホッパ(550): 550枚
用紙坪量	標準 ホッパ/カセット	最大 1,500枚(標準ホッパ250枚+手差しトレイ150枚+増設ホッパ(550)550枚×2段)
	手差しトレイ	60~216g/m ²
	オプション	60~216g/m ²
最大排紙容量*12	標準	250枚(フェイスタウン)
両面機能*14		可能*11(坪量60~190g/m ²) 可能*11(オプション)(坪量60~190g/m ²)
インターフェース		IEEE1284規格準拠双方面パラレル,イーサネット<100BASE-TX/10BASE-T>(TCP/IP, IPv6オプション対応*15),USB2.0(Hi-Speed),USB2.0(Hi-Speed)
コマンド体系	標準	NPDL Level2(201PLTミコレーション含む), ART EX
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
エミュレーション	標準	ART IV, ESC/P, HP-GL*16(7586B), HP-GL/2*16(DesignJet 750C Plus),PCL5e, PCL6, TIFF*17*18, PDF*17*18, XPS*17
ページ拡大/縮小機能		拡大: B4→A3, A3→A3, A4→B4, B5→B4, B5→A4 縮小: A3→B4, A3→A4, A4→A4(4/5倍, 2/3倍), 帳票→B4, 帳票→A4, A4×2→A4, A4→B5, B5×2→B5, B4→B5
		※NPDLの場合 プリントドライバ機能により10~400%の1%刻み※NPDLの場合
CPU		RM5231A(400MHz)
メモリ容量		128MB(最大640MB) 64MB(最大576MB)
ハードディスク*19		オプション: 40GB
使用環境*20		動作時: 10~32.5°C, 20~80% (結露しないこと)
電源		AC100V±10%, 15A*21, 50/60Hz兼用(推奨コンセント容量)
消費電力*22	動作時	最大: 1,230W以下(フルオプション時) 平均: 700W※プリンタ単体時1,100W以下
	節電モード	5W以下
エネルギー消費効率*23		127kWh/年 区分: プリンタ-C
大きさ*24		幅459×奥行506★×高さ309mm ★カセット伸長時640mm
質量		約21.8kg(消耗品含む) 約20.8kg(消耗品含む) 約20.2kg(消耗品含まず) 約19.2kg(消耗品含まず)
耐久性*25		120万頁印刷時(A4ヨコ)もしくは5年の早い方
動作音*26		動作時: 55dB/待機時: 33dB
本体付属品	消耗品	EPカートリッジ(約6,000頁印刷可能*27)
	電源ケーブル	電源ケーブル(2.5m, 2極並行型・アース付き)
	プリンタソフトウェア	Windows用プリントドライバ★およびSimpleMonitor, NEC TrueTypeバーコードフォント, NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体*28, 日立IT社製バーコードフォントセット, オンラインマニュアル, ダイレクトプリントツール「ContentsBridge」
	CD-ROM	★一部のOS対応ドライバは、ホームページでのみ提供
その他		ユーザーズマニュアル, 設置手順書, 保証書, 定期交換促進リーフレット
EMC		VCCIクラスB 情報技術装置

■ Microsoft, Windows, Windows Server, MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■ Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System日本語版です。■ Macintosh, Mac, Macintosh OS, OS X, TrueType, EtherTalk, iPad, iPhone, iPod touchは、米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。■ Adobe, Acrobat, PostScript 3™は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ)およびその子会社の各国における登録商標または商標です。■ MULTIWITER, DocumentWorksは、富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。■ ブラウザに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■ 紙幣、有価証券などをスキヤードで読み取りプリинтерで印刷したり、コピーするとの印刷物の使用如何に問わらず法律に違反し、罰せられます。■ フィルタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。またご使用のパソコン環境でインストールされているアプリケーション、ドライバによっては、正常に作動しない場合があります。

●本カタログの価格は、弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。●本カタログに記載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知ください。●プリントの導入にあたっての配達・設置・インストール・操作指導・使用登録料金の引き取り等に要する費用は、本カタログに記載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。実際に購入する際の価格は、取扱販売店にご確認ください。●当社は本商品の補修用性能部品を製造打切り後7年保有しています。



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NECページプリンタ情報サイト

<https://jpn.nec.com/mw>

NECプリンタインフォメーションセンター **0120-614-552**

受付時間…月～金 9:00～17:00 (土日祝および当社所定の休日を除く)
携帯電話・PHSからもご利用になれます。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項を確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

※普通紙は乾式PC用紙をご使用ください。※400dpiは15.7ドット/mm, 600dpiは23.6ドット/mm, 1,200dpiは47.2ドット/mm, 2,400dpiは94.5ドット/mmに相当します。※連続印刷に換算すると用紙量60g/m²は52kg, 64g/m²は55kg, 190g/m²は163kg, 216g/m²は186kgとなります。

*1: 解像度は走査方向×印刷方向で表記しています。2,400dpi相当は $\sqrt{(9,600 \times 600)} = 2,400$ dpi相当。*2: 標準対応のMac OS Xドライバでは対応していません。オプションのPostScriptソフトウェアアートが必要です。*3: 解像度600dpi時、同一ヘッジを印刷時。なお、黒線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚手(ハガキを含む)、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。*4: 印刷動作が始まるから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。*5: OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。予めご確認されることをおすめします。*6: MS-DOSなどのアリケーションがプリンタの制御コードを発行する環境で使用可能。*7: 流通システム開発センターの標準料金代理納ガイトレインの範囲でのみとなります。*8: 大きさ、厚さとともに郵便ハガキ(日本郵便製)そのものの、写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。*9: 内力マス、のりなし、封筒に關しましては、材質によりご使用になれない場合があります。*10: ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきまますようお願いいたします。*11: オプションの増設メモリを増設することをおすめします。*12: 最大用紙枚数は坪量64g/m²連続使用時の値です。*13: ホッパ、手差しトレイ間のリターン給紙可能。*14: 用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。予めご確認されることをおすめします。*15: オプションのマルチプロトコルLANカードが必要な場合があります。マルチプロトコルLANカードのファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。対応ファームウェアは<https://jpn.nec.com/printer/laser/download/>で提供中です。*16: すべての機能には対応していませんので事前の出力検査を推奨します。*17: ダイレクト印刷に対応。*18: テーブル端によってはオプションの増設メモリが必要になります。*19: 実際のハードディスク容量とは異なる場合があります。*20: 高温かつ高湿時は条件が異なります。40°Cを超える場所での本体・消耗品の保管は印字品質を損なうので避けください。*21: 機械最大電流は11A。*22: 最大値は瞬間的で断続的に発生する値です。*23: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。*24: 突起部、オプション品を除く。*25: 有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。*26: ISO7779に準拠した測定条件による。*27: A4画像面積比5%片面連続印刷時。*28: 丸ゴシック体・M/Aウラインフォント、教科書体・M/Aウラインフォント、瑞筆行書体・M/Aウラインフォント

■ 消耗品・関連商品

品名	型番	希望小売価格(税別)	備考
EPカートリッジ	PR-L8500-11	30,000円	約6,000頁印刷可能*1
EPカートリッジ	PR-L8500-12	42,000円	約14,000頁印刷可能*1
増設ホッパ(250)	PR-L8450-02	52,500円	質量約6.7kg
増設ホッパ(550)	PR-L8450-03	70,000円	質量約7.9kg
用紙カセット(250)	PR-L8450-04	14,500円	質量約2.0kg
用紙カセット(550)	PR-L8450-05	22,500円	質量約2.8kg
専用キャスター	PR-L8450-CT	19,500円	キャスター。質量約4.8kg
ハードディスク	PR-L2900C-HD	75,000円	セキュリティプリントやシングルプリントを使用する場合に必要。
リバーフローリーLANカード	PR-L8500-MC	27,500円	環境で印刷できるようにするカード
PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)	PR-L8450-PSH	85,000円	MultiWriter 8250用
PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)	PR-L8500-PSH	85,000円	MultiWriter 8250用
増設メモリ(256MB)	PR-L7600C-M2	75,000円	高解像度印刷に対応
増設メモリ(512MB)	PR-L7600C-M3	85,000円	させたためのメモリ
両面印刷ユニット	PR-L8500-DL	52,500円	MultiWriter 8250用

*1: 印刷可能枚数は、A4用紙、画像面積比5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能枚数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などにより、参考値と大きく異なることがあります。A4ヨコ連続印刷の実数です。

※消耗品・関連商品の詳細については、<https://jpn.nec.com/printer/laser/monochrome/8250n/option/>をご覧ください。

■ 有寿命部品

品名	交換の目安	参考価格(税別)
100Kキット(8500) *1	約100,000頁	25,000円
ピックローラキット(手差し)	約100,000頁	4,800円
600Kキット(8450) *2	約600,000頁	35,000円
カセットシュークリット	約600,000頁	4,900円

※有寿命部品は、保守員による交換作業が必要です。

別途、出張料、技術料等を申し受けます。詳細については、<https://jpn.nec.com/printer/support/prchange/>をご覧ください。