

オープン環境、ネットワーク対応によって さらに多彩なビジネス・ソリューションを提供。

高速連続紙ページプリンタ

PR-LF310

希望小売価格 ¥26,000,000(税別)
(プリンタ本体・各消耗品1個を含む)



高画質・高品位印刷

最新のLED光学技術と400dpi(157ドット/mm)の高解像度により、OCR文字やバーコードの印刷が可能です。コンビニエンス・ストアの代金収容に使用されるUCC/EAN-128バーコードの印刷にも対応しています。

ページ記述言語NPDL Level2の採用によりアウトラインフォントに対応しているため、拡大文字でもなめらかな印刷結果が得られます。

OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価を行って、ご確認されることをお勧めします。

業務効率を向上させる高速印刷

	印刷速度	解像度
PR-LF310ページプリンタ	8,250行/分	400dpi(157ドット/mm)

高速なエンジンと高速コントローラにより、一括大量印刷が可能となり、業務の更なる効率アップが図れます。

25.4mm(1インチ)あたり6行印刷した場合の最高速度で、印刷環境、印刷データによってはこれより遅くなる場合があります。

一括大量印刷に便利な連続紙対応

幅165.1~457.2mm(6.5~18インチ)、長さ177.8~355.6mm(7~14インチ)の様々な用紙サイズに印刷可能。更に、坪量64~157g/m²(連量55~135kg)への対応により、メールシール紙やラベル紙にも印刷が可能です。



優れた操作性 & 高耐久性

オートローディング機構の採用により、ペーパーハンドリングの向上を図っています。短時間での用紙セットを可能にし、多種類の帳票を印刷する場合もオペレータタスク(用紙補給時間)を軽減することができます。

装置寿命は、5年または1800万頁(どちらか早い方)です。本格的な業務用プリンタとして、ヘビーデューティに耐えうる設計となっています。

381mm×279mm(15インチ×11インチ)用紙を用いて計算した場合。

Windows® 対応

Windows Server™ 2003、Windows® XP/2000、Windows NT® 4.0、Windows® Me/98/95の各プリンタドライバを標準添付しています。

印刷統合管理ソフトウェア Print Agent® を提供

MultiWriterシリーズにて定評のPrint Agent®を提供しています。手元のPCからプリンタの状態を確認できます。

高速ネットワークに標準対応

10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのネットワークインターフェースを標準搭載しています。

PR-LF310 仕様概要

型番		PR-LF310
希望小売価格(税別)	26,000,000円	
印刷方式	LED書き込みによる乾式電子写真方式	
現像・定着方式	乾式二成分現像、フラッシュ定着	
解像度	400dpi (15.7ドット/mm)	
印刷速度	8,250行/分 (6行/25.4mm)	
用紙種類 *1	スプロケット孔付き連続折り畳み用紙 上質紙、再生紙、タック紙、メールシール紙、カード用紙	
用紙厚さ	坪量64 ~ 157g/m ² (連量55 ~ 135kg)	
用紙サイズ	幅 長さ 165.1 ~ 457.2mm(6.5 ~ 18インチ) 177.8 ~ 355.6mm(7 ~ 14インチ)	
給紙 / 排紙	最高3,000枚 (坪量64g/m ² 用紙)	
バーコード *2	カスタマバーコード、JAN(8桁、13桁)、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、UCC/EAN128 バーコード	
インターフェース	イーサネット<10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T>(TCP/IP)	
コマンド体系	NPDL Level2	
CPU	RM7900	
メモリ容量	標準1GB	
温湿度条件	動作時:15 ~ 32.5°C、40 ~ 70% (ただし結露しないこと)	
ウォームアップ時間	電源投入から240秒以内(20°C)	
電源	AC200V ± 10%(三相)、50/60Hz兼用	
消費電力	動作時 *3 最大11,000VA 平均 9,000VA 待機時 900VA以下	
外形寸法	2,555(W) × 890(D) × 1,550(H)mm	
質量	約990kg	
装置寿命 *4	5年または1,800万頁のどちらか早い方	
稼動音 *5	70dB(A)以下	
添付品	トナー(EF-3467T相当品1個) 現像剤(EF-3467D相当品) 紙ナイフ、ジョウゴ、スクレーパ、台座、キー、クロクミブラシ取出用ビニール、スカート、取り扱いレーフレット、ユーザーズマニュアル、プリントソフトウェア CD-ROM(Windows Server™ 2003、Windows® XP/2000、Windows NT® 4.0、Windows® Me/98/95 各日本語版 用プリントドライバおよびPrintAgent™、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体、EASY設定ユーティリティ、Adobe Acrobat Reader、PrintPort for Windows、キヤノン・ハドソン・ソフウェア「DocuWorks™ Ver.5.0(体験版)」、帳票エディタ「帳楽® Ver2.2お試し版、PrintPort オフライン印刷ツール)	

*1:ご使用にあたっては、事前に用紙走行性・印字品質などをご確認いただきますようお願いいたします。*2:OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価を行って、ご確認されることをお勧めします。*3:最大値は瞬間的ピークを除いた値です。*4:381mm × 279mm(15インチ × 11インチ)用紙を用いて計算した場合。また、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。*5:ISO7779に準拠した測定条件による。

動作環境

対応機種	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機(DOS/V対応機) PC-9800シリーズ
対応OS (いずれも日本語版)	Windows Server™ 2003、Windows® XP/2000、Windows NT® 4.0、 Windows® Me/98/95*

*1:Windows® 98 Second Edition含む。

■Windows® XPはMicrosoft Windows XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft Windows XP Professional operating systemの略です。 ■Windows Server™ 2003はMicrosoft Windows Server 2003 operating system, Standard EditionおよびMicrosoft Windows Server 2003 operating system, Enterprise Editionの略です。 ■Windows® MeはMicrosoft Windows Millennium Edition operating systemの略です。 ■Windows® 98 Second EditionはMicrosoft Windows 98 Second Edition operating systemの略です。 ■Windows® 98はMicrosoft Windows 98 operating systemの略です。 ■Windows® 95はMicrosoft Windows 95 operating systemの略です。 ■Windows® 2000はMicrosoft Windows 2000 Professional operating systemおよびMicrosoft Windows 2000 Server operating systemの略です。 ■WindowsNT® 4.0はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version4.0およびMicrosoft Windows NT Server operating system Version4.0の略です。 ■Microsoft, Windows, WindowsNT, WindowsServerは米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ■IBM, ATは米国 International Business Machines, Inc. の登録商標です。 ■Adobe, Adobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の登録商標です。 ■PrintAgent, PrintPort, DocuWorksは富士ゼロックス株式会社の商標または登録商標です。 ■FontAvenueは日本電気株式会社の登録商標です。 ■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 ■紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連商品


プリンタ本来の性能を安定して発揮するために、NECのオプション・消耗品をご使用されることをお勧めします。

型番	品名	希望小売価格(税別)	商品概要
EF-3467T	トナー	103,000円	1箱4個入り。約17万頁/箱 印刷可能。 ^{*1+2}
EF-3467D	現像剤	80,000円	約37.5万頁印刷可能。 ^{*2}
EF-3467K	キットF	33,000円	約30万頁印刷可能。 ^{*2} クリーナブラシ、クリーナブレード各1個添付
EF-3467F	エアフィルタ	28,500円	約50万頁印刷可能。 ^{*2}
PR-LF310-PL	バトロールライト	150,000円	用紙切れやプリンタの異常発生時に点灯し、遠方からでも状態を確認することができます。
PR-LF310-C1	電源ケーブル *3	60,000円	ケーブル長:10m
PR-LF310-C2	電源ケーブル *3	80,000円	ケーブル長:20m
PR-LF310-C3	電源ケーブル *3	100,000円	ケーブル長:30m

*1:平均印刷密度4%連続印刷時。*2:381mm × 279mm(15インチ × 11インチ)用紙を用いて計算した場合(目安)。印刷濃度設定や印字文字の多少によって異なります。*3:電源ケーブルは必須オプションになりますので、ご使用環境に合わせて選択してください。




トナー (EF-3467T) 現像剤 (EF-3467D) キットF (EF-3467K) エアフィルタ (EF-3467F) バトロールライト (PR-LF310-PL)

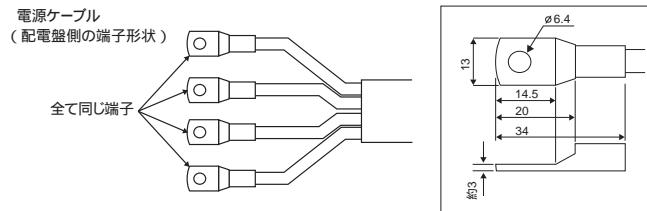

電源ケーブル
(配電盤側の端子形状)

全て同じ端子

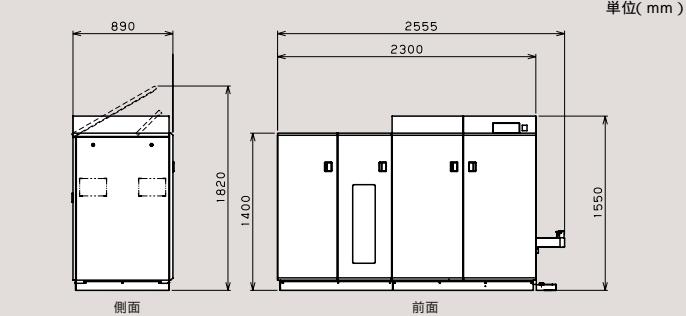

単位(mm)

搬入・設置

本商品はお客様がご使用できる状態までの各種セットアップ、調整を行うため、別途設置料金が必要となります。

保守契約のご案内

本商品は、その性能維持のため保守契約が必須となります。(有償)

本商品は、その性能維持のため定期的に交換が必要な部品があります。(定期交換部品/有償)

本商品の保証期間は、6ヶ月です。



このカタログに記載の希望小売価格(税別)は2005年1月現在のものです。

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ユーザーズマニュアル」の「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

【NEC 8番街】<http://nec8.com/>

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。

NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00 ~ 17:00(祝日を除く)

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は03-6670-6000へおかけください。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

機器は説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

商品写真の大きさは実物ではありません。

本商品 ソフトウェアを含む は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

*このカタログは再生紙を使用しています。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1(NEC本社ビル)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ



このカタログは、環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

Cat. No. APR043

050120001NN