

## MultiWriter 5150 (PR-L5150) 無線 Lan の設定方法


※無線 Lan アクセスポイント/ルータの WPS/AOSS のワンプッシュ方式を使用して接続する方法

(詳しくは無線 Lan アクセスポイント/ルータの取扱説明書をご参照ください。)

- ・プリンタ本体に有線 Lan ケーブルが接続されていない事を確認してください。

- ① プリンタ本体の操作パネルの **〈Wi-Fi〉ボタン**を押します。

【プリンタの操作パネル】



- ② 下図のように表示されましたら **〈▲ハイ〉** を選択します



- ③ 下図のように表示されましたら、**無線 Lan アクセスポイント/ルーターの WPS/AOSS のボタン**を押し続けてください。





- ④ 【セツゾク セイコウ】又は【タイムアウト】と表示後、無線 Lan の接続状態が印刷されます

**【Connection : OK】** と印刷されていたら接続が成功しましたので⑤へ進んでください。

**【Connection : Failed】** と印刷されていたら接続が失敗したため **〈OK〉ボタン**を押して

①からやり直してください。

※この時プリンタと無線 Lan アクセスポイント/ルータを出来るだけ近づけて実施してください。

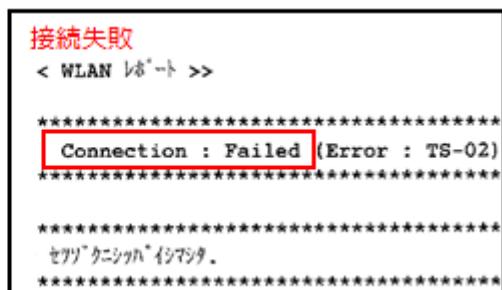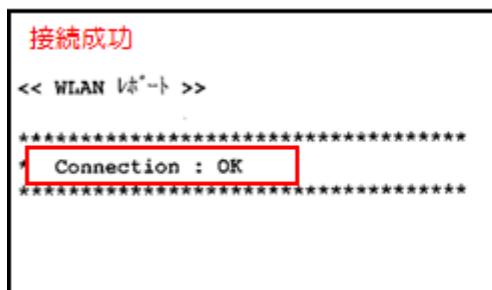

- ⑤ 下図のように表示されましたら、**〈OK〉ボタン**を押してください。



※【インサツ デキマス】の表示に戻ります。