

人々に知らせたい情報を、高画質映像&大画面で伝達。
より確実・迅速なコミュニケーションに貢献します。

屋外向けフルカラーLEDディスプレイ

大画面マルチスクリーンを
高輝度表示・高耐久性能で支える
屋外向けLEDディスプレイ

わたしが変わる。
ルージュで変わる。



継ぎ目のない
シームレスな
マルチ
スクリーン

設置場所に
応じた
大画面
構成

明るい
屋外でも
クッキリ
鮮やか

※画像は、マルチスクリーン構成のイメージです。

フルカラーLEDディスプレイ SDシリーズ

受注生産品	LED画素ピッチ	6mm	8mm	10mm	16mm
6,000cd/m ² タイプ (AB)	型名	LED-SD060AB	LED-SD080AB	LED-SD100AB	LED-SD160AB
	輝度	6,000cd/m ²			
	コントラスト比	3,500:1	3,500:1	5,000:1	9,000:1
5,500cd/m ² タイプ (BB)	型名	LED-SD060BB	LED-SD080BB	LED-SD100BB	LED-SD160BB
	輝度	5,500cd/m ²			
	コントラスト比	2,500:1	3,500:1	5,000:1	9,000:1

価格はすべてオープン価格です。




屋外用6mmピッチLEDディスプレイ
LED-SD060

明るい場所でもくっきりとした映像表示で、正確に情報伝達


広視野角の3-in-1SMDタイプを採用

LEDの画素構成は、3-in-1SMDタイプを採用。1つのパッケージ(ランプ)にRGBの3色の素子を組み込むことで、広視野角表示が可能です。さらに、5500cd/m²以上の高輝度により、陽射しの強い屋外で、メリハリのある表示が可能です。



外光の反射を抑えるシェダー(ひさし)で見やすさを向上

外光の反射を抑えるシェダー(ひさし)を採用。強い陽射しの屋外でも映像を引き立てます。



出荷時の輝度、色の調整により均一性のある映像を表示


LEDディスプレイ間の輝度、色のばらつきを最小限に抑えるために、出荷時にピクセル単位で補正。均一性のある映像表示が可能です。

屋外の環境下で使用できる高い耐久性

冷却ファンを搭載し、温度変化大きい屋外の環境下*1で使用が可能です。また、屋外使用に伴う粉じん・雨水の浸入を防ぐ、IEC(国際電気標準会議)規格の保護等級IP65*2に適合しています。 *1: -20~50℃の環境に対応。 *2: モジュールの前面。背面はIP54の規格に適合。

活用シーンに合わせて選べる充実のラインアップ

●画像は、マルチスクリーン構成のイメージです。

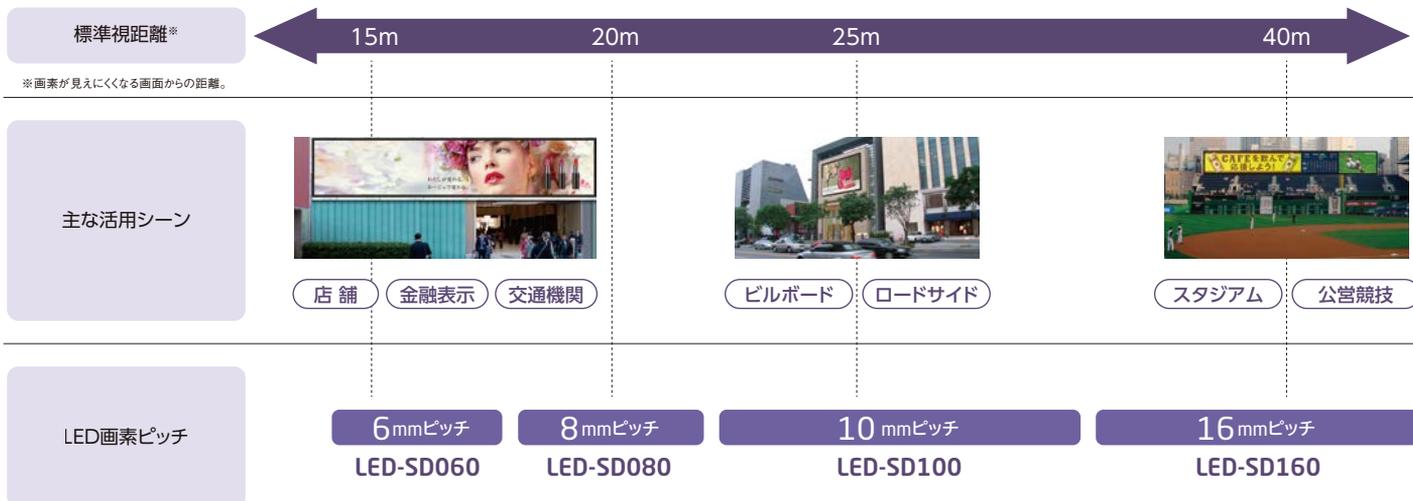


●主な仕様

LED画素ピッチ	6mm		8mm		10mm		16mm	
型名	LED-SD060AB	LED-SD060BB	LED-SD080AB	LED-SD080BB	LED-SD100AB	LED-SD100BB	LED-SD160AB	LED-SD160BB
解像度	160 × 160 (ピクセル)		120 × 120 (ピクセル)		96 × 96 (ピクセル)		60 × 60 (ピクセル)	
画素構成	3-in-1SMD							
輝度	6,000cd/m ²	5,500cd/m ²	6,000cd/m ²	5,500cd/m ²	6,000cd/m ²	5,500cd/m ²	6,000cd/m ²	5,500cd/m ²
コントラスト比	3,500:1	2,500:1	3,500:1		5,000:1		9,000:1	
色再現	15ビット (約35兆色)		16ビット (約281兆色)					
視野角 (輝度半減)	左/右	75°/75°						
	上/下	40°/60°			30°/60°			
動作環境温度	-20~50℃							
動作環境湿度	10~90% (結露のないこと)							
電源入力	AC100-240V、50/60Hz							
消費電力 (最大値)* 100V	608W	860W	504W	630W	540W	664W	540W	600W
寸法	960 (W) × 960 (H) × 140 (D) mm		960 (W) × 960 (H) × 141 (D) mm		960 (W) × 960 (H) × 142 (D) mm		960 (W) × 960 (H) × 143.5 (D) mm	
質量	43.5kg		41.5kg		41.0kg			
IP規格 (フロント/リア)	IP65/IP54							
メンテナンス	リア							

*6,500Kキャリブレーション、全白入力時。

●外形寸法 (mm)

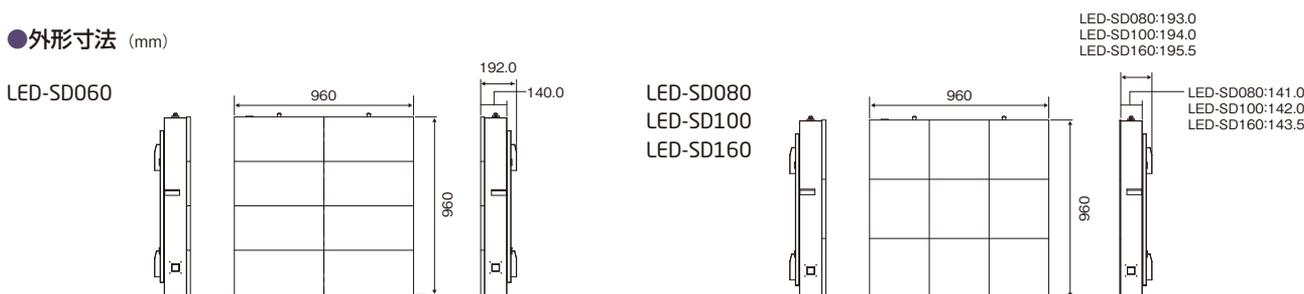

●本カタログに掲載しておりますLEDディスプレイはシャープNECディスプレイソリューションズ株式会社が開発・製造しております。

■注意事項 ●このカタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●LEDディスプレイは、システム製品のため、本機のみで映像を表示することはできません。詳しくは取り扱い販売店にご相談ください。●本製品の設置には特殊な技術が必要です。設置工事および取り付けに関しては、工事専門業者にご相談ください。●導入にあたっての配送費・工事費・現地調整費に要する費用は、それぞれ個別見積となります。●保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。●機器は説明書をよく読みの上、正しくご使用ください。●画面はハモミ合成です。●オープン価格商品の価格は販売店にお問合せください。●本商品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サービスは行っていません。

商品の最新情報を下記で提供しています。

ご用命は充実したサービスの当店へ

NECディスプレイに関する情報サイト

<https://jpn.nec.com/products/ds/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。

(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NECモニター・インフォメーションセンター **0120-975-380**

受付時間: 9:00 ~ 18:00 月曜日~金曜日 (祝日、その他特定日を除く)

携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

VEGETABLE
OIL INK

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。