


納入仕様書 LCD-E658

型名	LCD-E658		
サイズ(表示サイズ)	65型(163.9cm)		
液晶パネル(カラーTFT液晶)	バックライト	IPS方式液晶(アンチグレア処理、低ヘイズ ^{※1}) 白色LEDバックライト(直下型)	
有効表示領域	1428.5×803.5 mm		
表示画素数	3,840×2,160		
画素ピッチ	0.372mm		
表示色	約10億7,374万色		
視野角(標準値、コントラスト比10:1以上)	左右178°、上下178°		
輝度(最大値) ^{※8}	400cd/m ²		
コントラスト比(標準値)	1,200:1		
応答速度(標準値) ^{※2}	8ms(G to G)		
走査周波数	水平周波数	アナログ入力: 31~83kHz デジタル入力: 15.625/15.734kHz、31~136kHz	
	垂直周波数	アナログ入力: 56Hz、60Hz、70Hz、75Hz デジタル入力: 24Hz、30Hz、50Hz、60Hz、70Hz、75Hz	
ピクセルクロック	アナログ入力: 13.5MHz、25MHz ~ 162MHz デジタル入力: 25MHz ~ 600MHz		
入力端子	HDMI ^{※3}	HDMI コネクタ	デジタル色差信号 デジタルRGB信号
	VGA(RGB) ^{※4}	ミニD-Sub15ピン	アナログ信号
	VGA(Y/Pb/Pr) ^{※4}	ミニD-Sub15ピン	コンポーネント信号
	VIDEO	φ3.5mmステレオミニジャック	コンポジット信号
音声端子	オーディオ入力	φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号
		HDMI コネクタ	デジタル音声信号
	オーディオ出力	φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号
		SPDIF端子	デジタル音声信号
音声出力	内蔵スピーカ	10W+10W(ステレオ)	
制御信号	RS-232C	D-SUB 9ピン	
	LAN	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX	
USB端子	USB Type-A端子	メディアプレーヤー用、DC 5V/500mA(最大)	
	USB Type-C端子	電力供給用、DC 5V/3A(最大)	
適合規格等	安全	電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード)、J62368-1、J3000	
	不要輻射	VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55032(クラスB)	
連続稼働時間	16時間/日		
使用環境条件	温度/湿度/高度	0 ~ 40 °C / 20 ~ 80 % (結露のないこと) / 0 - 3000 m	
	設置	横型設置・縦型設置 ^{※9※10※11}	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60°C / 10~80%(結露のないこと)	
電源	電源入力	AC100V、50/60Hz	
	定格入力電流	2.5A	
	消費電力	最大(輝度最大、スピーカ動作時)	225W
		パワーセーブ ^{※6} /スタンバイ時 ^{※6}	2.0W以下 / 0.5W以下
質量	スタンドを含む	約23.6kg	
	スタンドを含まない	約23.3kg	
外形寸法	スタンドを含む	1457.5(W)×874.6(H)×250(D)mm	
	スタンドを含まない(突起部含む)	1457.5(W)×833.9(H)×73.0(D)mm	
梱包状態(質量/寸法)	約32.5kg / 1,590(W)×990(H)×190(D)mm		
VESA金具取付ピッチ(4点留め)	600×400mm M6ネジ(深さ15mm)		
主な付属品	電源コード(3.0m) ^{※7} 、信号ケーブル(3.0m: HDMI/HDMI)、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池×2、スタンド、スタンド取付用ネジ×4、セットアップマニュアル、保証書		

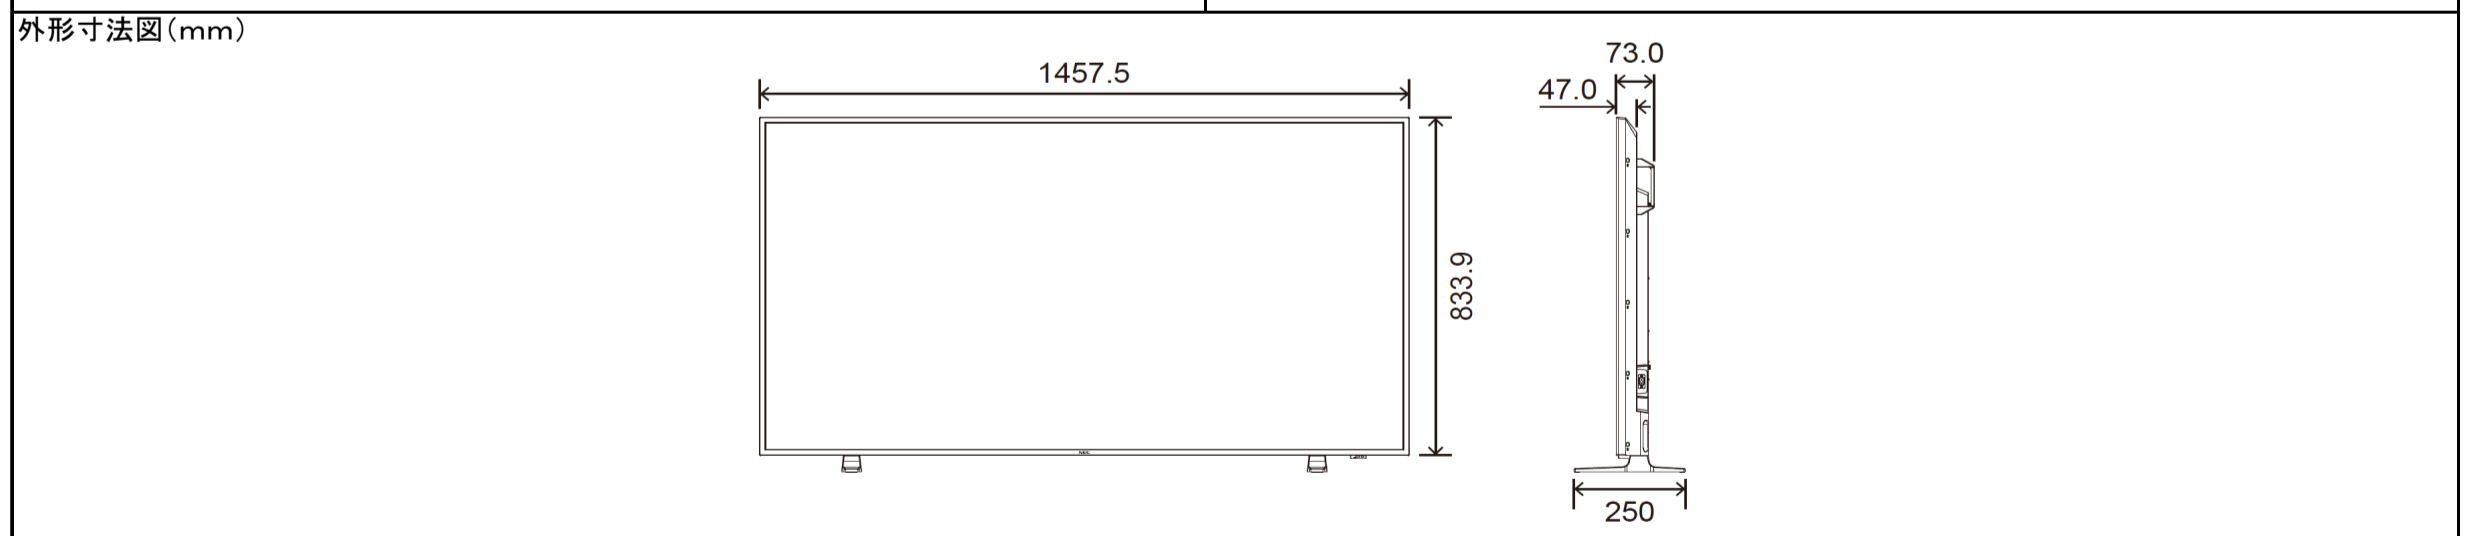

※1 静止画や動画はきれいに見えますが、天井の蛍光灯等が映りこむ場合があります。

※2 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。

※3 すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作保証はしていません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては、正しく表示されない場合があります。

※4 共用端子、排他使用のみ可能。入力には、それぞれに適した信号ケーブルを別途ご用意ください。

※5 HDMI 1のみ。

※6 工場出荷時の設定条件。

※7 形状は「IEC2Pコネクタ/2Pプラグ」です。付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。

※8 輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変わります。また、輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

※9 本機を縦型設置で使用するときは、必ず正面から見て右側を上側に、左側面が下側になるように反時計回りに回転してください。誤った向きに設置すると、本体内部に熱がこもることがあります。

※10 OSDメニューは常に横型設置向けで表示されます。

※11 付属の自立スタンドは横型設置専用です。

●仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。

●HDMI、HDMI High-Definiton Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の米国その他の国における商標または登録商標です。