


納入仕様書 MultiSync LCD-ME551

型名	LCD-ME551			
サイズ(表示サイズ)	55型(138.8cm)			
液晶パネル(カラー-TFT液晶)	IPS方式液晶(ノングレア仕様 ^{※1})			
バックライト	白色LEDバックライト(直下型)			
有効表示領域	1,209.6 × 680.4mm			
表示画素数	3,840 × 2,160			
画素ピッチ	0.315mm			
表示色	約10億7,374万色			
視野角(標準値、コントラスト比10)	左右178°、上下178°			
輝度<工場出荷設定標準値(最大値)>	280cd/m ² <400cd/m ² >			
コントラスト比(標準値)	1,200 : 1			
応答速度(標準値) ^{※1}	8ms(G to G)			
走査周波数	水平周波数	15~136kHz		
	垂直周波数	23~76Hz(50/60Hzフレームロック)		
ピクセルクロック	25~600MHz(HDMI/DisplayPort)			
入力端子	DisplayPort	DisplayPort コネクタ	デジタルRGB信号 DisplayPort規格 Ver1.2準拠(最大4,096 × 2,160(60Hz) ^{※3} 、HDCP 1.3/2.2)	
	HDMI ^{※2}	HDMI コネクタ	デジタル色差信号 デジタルRGB信号 HDMI × 2(最大4,096 × 2,160(60Hz) ^{※4} 、HDCP 1.4/2.2)	
音声端子	オーディオ入力	DisplayPort コネクタ HDMI コネクタ	デジタル音声信号 PCM 32、44.1、48kHz(16、20、24bit)	
	オーディオ出力	HDMI(ARC) ^{※5} ステレオミニジャック	デジタル音声信号 アナログ音声信号 PCM 32、44.1、48kHz(16、20、24bit) φ3.5mmステレオミニジャック(ステレオ L/R 0.5 Vrms) ※入力選択された信号を出力	
	音声出力		内蔵スピーカー:10W+10W(ステレオ)	
オプションボード用スロット	SDM-L × 1、SDM-S × 1 ※排他使用			
制御信号	制御入力コネクタ	D-SUB 9ピン(RS-232C)		
	LANポート	RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)		
	リモコン入力コネクタ	φ3.5mmステレオミニジャック × 1		
USBポート	メディアプレーヤー用、電力供給用 供給電圧:5V、最大供給電流:2A			
適合規格等	安全	電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード)、J62368-1、J3000		
	パワーセーブ	VESA DPM準拠		
	不要輻射	VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55022(クラスB)		
	その他	DDC/CI		
連続稼働時間	18時間			
使用環境条件	温度/湿度/高度	0~40°C/20~80%(結露のないこと)/0~3,000m		
	設置	横型設置/縦型設置 ^{※6}		
電源	電源入力	AC100V、50/60Hz		
	定格入力電流	2.9A		
	消費電力	最大 ^{※7} (オプション装着 ^{※8})	155W/265W	
		標準 ^{※9}	120W	
	パワーセーブ時/スタンバイ時 ^{※9}	2.0W以下/0.5W以下		
オプション用スロット供給電力	12V/5.5A			
質量 ディスプレイ本体(スタンドなし)	約19.8kg			
外形寸法(突起物を除く)<(W) × (H) × (D)>	1,241.8 × 712.6 × 62.6mm			
梱包状態(質量/寸法:<(W) × (H) × (D)>)	約29.5kg/1,430 × 920 × 250mm			
VESA金具取付ピッチ(4点留め)	400 × 400mm M6ネジ(深さ12mm)			
主な付属品	電源コード(3.0m) ^{※10} 、信号ケーブル(2.0m:HDMI/HDMI)、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池 × 2、オプションカバー②、クランプ、ネジM4 × 1、セットアップマニュアル、付属品シート、保証書			

寸法図

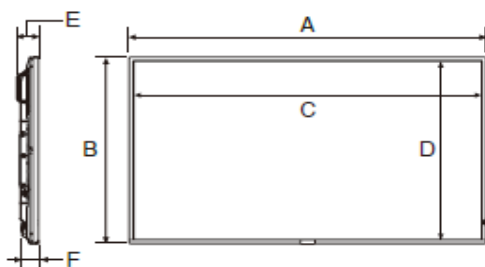

単位:mm

A:幅	1,241.8
B:高さ	712.6
C:パネル幅	1,214.0
D:パネル高さ	684.8
E:奥行き※	75.6
F:奥行き	62.6

※ハンドル含む

- ※1:天井の蛍光灯等が映りこむ場合があります。
 ※2:特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
 ※3:すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作保証はしていません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては、正しく表示されない場合があります。
 ※4:簡易圧縮表示です。表示される文字が不鮮明になる場合があります。
 ※5:HDMI 1のみ。
 ※6:縦型の状態で使用するときは、必ず正面から見て右側面を上側にしてください。
 ※7:輝度MAX時。
 ※8:輝度MAX、オプションボード装着時。
 ※9:工場出荷時の設定条件。
 ※10:形状は、「IEC3Pコネクタ/アースリード付Pプラグ」です。

- 付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
 - HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。
 - DisplayPortは、the Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。