
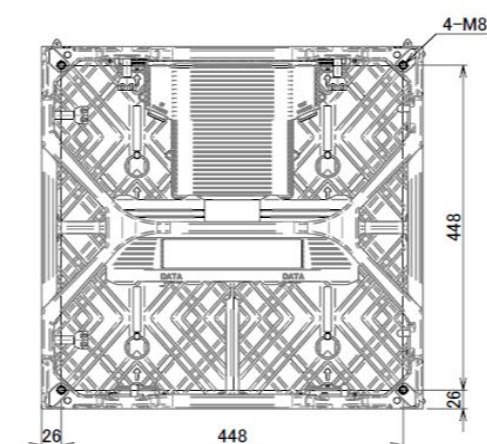


納入仕様書 LED-Q039i2

型名	LED-Q039i2	
画素ピッチ	3.9mm	
解像度	128×128(ピクセル)	
画素構成	3-in-1 SMD	
有効表示領域	500×500mm	
輝度	1,200cd/m ²	
コントラスト比	7,000:1	
色再現	16ビット	
視野角 ^{※1}	左右	80° / 80°
	上下	75° / 75°
動作環境温度	-20～40°C	
動作環境湿度	10～80%(結露のないこと)	
電源入力	AC100V-240V、50/60Hz	
消費電力 ^{※2}	120W (AC100V)	
質量	約8.3kg	
寸法	500(W)×500(H)×70(D)mm	
IP規格	フロント	IP20
	リア	IP20
メンテナンス	フロント	

寸法図 (単位:mm)

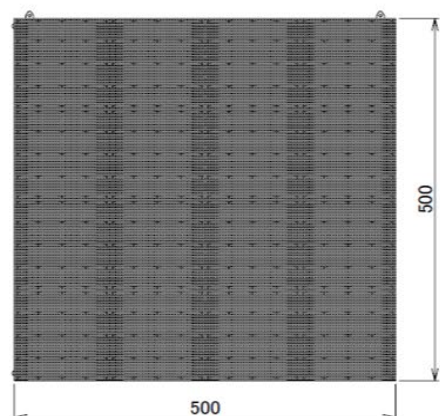

※1:正面方向から輝度半減になる角度。 ※2:輝度最大、6,500K、全白入力時。