

Express5800/53Xm, Y53Xm

PCワークステーション

Express5800/50シリーズ 2025年8月



高性能、高信頼性、コンパクト、 日本の設計現場のニーズに応える スリムタワーワークステーション

Express5800/
53Xm



第12世代インテル® Core™ プロセッサをサポート

インテル® Core™ i5-12500 (3.00GHz, 6コア)、
インテル® Core™ i3-12100 (3.30GHz, 4コア)
を選択可能。パフォーマンス向上と低消費電力に
貢献します。

設置場所を選ばない コンパクト筐体を採用

机上で行う設計業務用途に加え、店舗や製造現場
などスペースが限られた場所でも利用できるよう
に幅90mmとほぼ名刺サイズのコンパクト筐体
に凝縮。縦置き、横置きや19型ラック(縦置き)な
ど、場所を選ばず設置できます。

用途に応じて選べるPCIスロット構成

グラフィックスアクセラレータを搭載するための
PCI Express (x16) スロットに加え、PCI Express
カードを搭載するためのスロット、NVMe SSDを
搭載するためのスロットのいずれかを追加可能。
多様なPCIカードの搭載が必要というニーズから、
高速なストレージの搭載が必要というニーズまで
幅広く対応できます。

業務継続性を高める機能に対応

メモリは1ビットのメモリエラー発生時にエラー訂正
が可能なECC機能に対応*1、ストレージは2台の
内蔵ドライブをミラーリング(RAID-1)として利用
できるようにするオンボードRAID機能を標準装
備。事業継続性が必要な用途にも活用できます。

用途に応じて選べる グラフィックスアクセラレータ

CPU内蔵グラフィックスコントローラに加えて、3D
グラフィックスアクセラレータもラインナップ。複数
台のモニターを利用するような金融用途、高解像度
モニターを利用する医療向け用途や3D CADを扱う
ような設計用途など、用途と描画性能にあわせて
適切なアクセラレータを選択できます。

電力変換効率に優れた 電源ユニットを採用

80PLUS® silverの認証を取得した高効率な電源
ユニットを採用しています。AC/DC変換効率の高い
電源ユニットを採用することで電力損失を低減で
き、電力コストを削減することができます。

幅広い設置環境に対応

5°C~40°C/10%~80%までの広い範囲での動作
をサポート。温湿度の管理が困難な場所でも設置
できます。



Windows 11 Pro 64bit



第12世代 インテル® Core™ i3-12100プロセッサ (3.30GHz, 12MBキャッシュ, 4コア/8スレッド)
第12世代 インテル® Core™ i5-12500プロセッサ (3.00GHz, 18MBキャッシュ, 6コア/12スレッド)



24時間365日稼働前提の設計



DDR4-SDRAM 最大128GB
(ECC対応)*1



SSD SATAIII (2台搭載可能)
最大2TB (1TB×2)
NVMe SSD (1台搭載可能)
最大240GB



1000/100/10BASE ×2 (オンボード)



DVD-ROM
DVD Super MULTI



PCI Express (x16) 1スロット*2
PCI Express (x4) 1スロット または
NVMe SSD スロット*3



バックアップDISC添付



ESM PRO添付

*1 インテル® Core™ i5-12500 プロセッサ搭載時のみ ECC 機能を利用できます。

*2 : PCI Express 3.0 対応。 *3 : 搭載するライザカードに応じて搭載スロットが変更になります。

Express5800/53Xm (1年保証モデル)、Express5800/Y53Xm (3年保証モデル) フリーセクション

フレームモデル	CPU	メモリ	ストレージ	光ディスク	キーボード	ライザカード	グラフィックスアクセラレータ
1年保証 / 3年保証		M.2 (NVMe SSD)					
N8000-6336/6336Y	N8001-FS6309	N8002-FS6307	N8050-6309	N8051-FS6305	N8052-FS15	N8006-FS09	
Windows 11 Pro 64bit モデル	インテル® Core™ i3-12100 (3.30GHz, 12MB, 4コア)	8GB*1	NVMe SSD 240GB*3	DVD-ROM	109 型キーボード (USB)	ライザカード (PCI Express x16, PCI Express x4)	内蔵 グラフィックス*4*5
N8000-9033/9033Y	N8001-FS6310	N8002-FS6308	SSD (SATA/2.5 型)	N8051-FS6306		N8006-FS11	N8005-FS71
OS less モデル	インテル® Core™ i5-12500 (3.00GHz, 18MB, 6 コア)	32GB*1	N8050-6307	DVD Super MULTI		ライザカード (PCI Express x16, M.2 (NVMe SSD))	RTX 4000 SFF Ada
			SATA SSD 512GB				
			N8050-6308				N8005-FS72
			SATA SSD 1TB				RTX A1000
			ストレージ増設用 ケーブル*2		マウス		N8005-FS73
			K410-311 (00)		N8052-FS14		RTX A2000
			SATA II/ III ケーブル		スクロールマウス (光学式、USB)		

*1: メモリを2枚以上搭載するときは、同一製品をご購入ください。




*2: SATA SSDを2台目増設時にはSATAケーブルをご購入ください。

*3: NVMe SSD 240GBを搭載するときは、ライザカード (PCI Express x16) [N8006-FS11] を追加でご購入ください。

*4: DPからDVIインタフェースのディスプレイへ接続するときは、DP-DVI変換コネクタ [N8005-1006] を追加でご購入ください。

*5: DPからVGAインタフェースのディスプレイへ接続するときは、DP-VGA変換コネクタ [N8005-1007] を追加でご購入ください。

外形寸法・端子情報

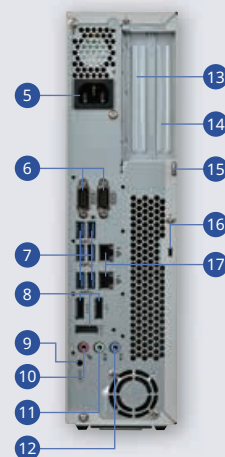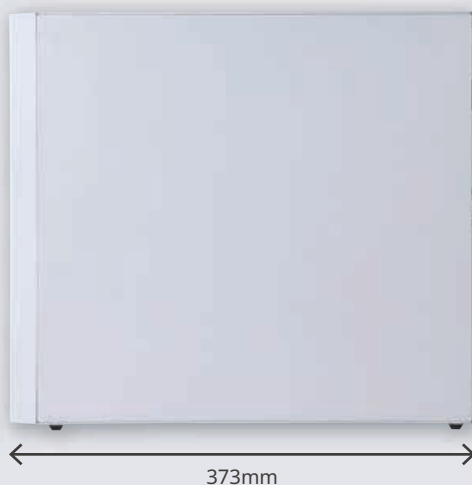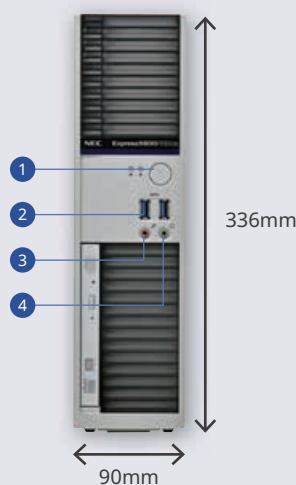

① POWER/SLEEPスイッチ

② USB 3.1 Gen1コネクタ ×2

③ マイク入力端子

④ ヘッドフォン端子

⑤ 電源コネクタ

⑥ シリアルポートコネクタ ×2

⑦ USB 3.1 Gen1コネクタ ×6

⑧ モニタポート (DP) ×3

⑨ DUMPスイッチ

⑩ マイク入力端子

⑪ ライン出力端子 (ヘッドフォン兼用)

⑫ ライン入力端子

⑬ PCI Express (×16) スロット*1

⑭ PCI Express

(×4電気リカル、×8メカニカル) スロット

⑮ パッドロック用穴

⑯ セキュリティケーブル接続用スロット

⑰ LANコネクタ ×2

* 1: PCI スロットはライザカードに依存します

グラフィックスアクセラレータ

ワークステーションのグラフィックは、処理性能や表示する画面数に応じて適したものを選択する必要があります。
Express5800シリーズでは、医療・金融端末といった複数の画面に2次元画像を表示する用途や、CAD/CAM/CG端末といった複数の画面に3次元画像を表示する用途に適したグラフィックスアクセラレータをラインナップしています。



ローエンド3D



ミッドレンジ3D



ハイエンド3D

型名	N8005-132/FS72	N8005-133/FS73	N8005-131/FS71
製品名	グラフィックスアクセラレータ	グラフィックスアクセラレータ	グラフィックスアクセラレータ
モデル名	NVIDIA® RTX A1000	NVIDIA® RTX A2000	NVIDIA® RTX 4000 SFF Ada
インタフェース	PCI Express 4.0×8	PCI Express 4.0×16	PCI Express 4.0×16
ビデオメモリ	8GB GDDR6	12GB GDDR6	20GB GDDR6 ECC機能付
メモリバンド幅	192 GB/s	288 GB/s	280 GB/s
CUDA®コア	2,304基	3,328基	6,144基
対応API	OpenGL4.6 / DirectX12		
ディスプレイ出力端子	Mini DisplayPort 1.4a ×4		
最大解像度/ 表示色*1	DP接続時：7,680×4,320/1,677万色*2*3 DP-DVI接続時：1,920×1,200/1,677万色		
最大画面数	4画面		
最大消費電力	50W	70W	70W

*1: 接続ディスプレイにより表示可能な解像度は異なります。
*2: A1000の解像度は、2台まで7,680×4,320 (30Hz)、4台まで5,120×2,880 (60Hz)、4台まで4,096×2,160 (120Hz)
*3: A2000、4000 SFF Adaの解像度は、2台まで7,680×4,320 (60Hz)、4台まで5,120×2,880 (60Hz)、4台まで4,096×2,160 (120Hz)

光ディスクドライブ

光ディスクドライブは、アプリケーションのインストールや、オペレーティングシステムの再インストール、ワークステーションのメンテナンスのほかデータの簡易バックアップ/交換といった用途に使用します。Express5800シリーズでは、読み出し専用、読み出し/書き出し用の2種類の光ディスクドライブを用意しています。

型名	N8051-FS6305	N8051-FS6306
製品名	内蔵DVD-ROM	内蔵DVD Super MULTI
読み込み速度	CD-ROM:24 倍速、DVD-ROM:8 倍速	CD-ROM:24 倍速、DVD-ROM:8 倍速、 DVD-RAM:5 倍速
書き込み速度	-	CD-R:24倍速、CD-RW:10倍速、 DVD±R:8倍速、DVD±R(2層):6倍速、 DVD-RW:6倍速、DVD+RW:8倍速、 DVD-RAM:5倍速
インタフェース	SATA	



光ディスクドライブ(書き込み対応) ご使用にあたってのお願い

■ 注意事項

光ディスクドライブは、簡易バックアップ(マスターデータのコピー)用の装置であり、重要なデータのバックアップには最適ではありません。

■ ディスクの取り扱いについて

- 記録面に指紋やよごれ、ホコリ、傷、水(油) 滴等が付かないようにしてください。
- レーベル面への文字の書き込みは柔らかい油性フェルトペンを使用し、ボールペン、鉛筆などの先の硬い筆記具は使用しないでください。
- ディスクにはラベルや保護シートを貼ったり、コーティング剤等を使用しないでください。
- 取り出したディスクは必ず元のケースに戻して保管してください。
- 直射日光の当たる場所、高

温多湿の場所には放置しないでください。●温度差の激しい場所には置かないでください。●ディスクを落下させたり、曲げたり、重ねたりしないでください。●推奨ディスク(ノンブリンタブルディスク)を使用してください。●ディスクは非常にデリケートなものであり、取り扱いには十分注意してください。ユーザーズガイドを参考にして、定期的にクリーニングしてください。

■ ディスクへの書き込みについて

データを書き込む際はオペレータがその都度操作するようにしてください。(無人でのデータ書き込みはしないでください。) また、データ書き込み後、データコンペアを実施ください。

無停電電源装置(UPS)

停電、瞬断、ノイズなどに起因する商用電源のトラブルによりシステムの停止、データ破損・損失してしまった場合、企業にとって大きな損害につながります。UPSを導入することで、万一の電源トラブル発生時にバッテリーからの出力に切り替え、安全にシステムをシャットダウンさせ重要なデータを保護することができます。Express5800シリーズでは、UPSに接続するコンピュータ機器の消費電力に応じて適したUPSを選択できるように豊富なラインナップを揃えています。



型名	N8180-68C	N8180-69	N8180-66	N8180-67
製品名	無停電電源装置 (500VA)	無停電電源装置 (750VA)	無停電電源装置 (1000VA)	無停電電源装置 (1500VA)
モデル名	Smart-UPS 500VA	Smart-UPS 750VA	Smart-UPS 1000VA	Smart-UPS 1500VA
入力電圧	AC100V (単相)			
出力電源容量	500VA/360W	750VA/500W	1000VA/670W	1500VA/980W
電源供給方式	常時商用 (ラインインタラクティブ)			
入力プラグ	並列2極アース付き (NEMA 5-15P)、1.8m			並列2極アース付き (NEMA 5-15P) *、1.8m
出力プラグ	並列2極アース付き (NEMA 5-15R) 6個		並列2極アース付き (NEMA 5-15R) 8個	
外形寸法 [W×D×H] (mm)	140×359×167		172×439×225	
質量 (kg)	13	13	21	26
主な添付品	制御ソフトウェア PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1	オプション (製品名:PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1 / 型名:UL1057-003)		
	接続ケーブル	標準添付 (シリアル接続ケーブル [1.8m] 1本)		

*: 最大容量 (15A/1500VA) で使用する場合は、20Aプラグへの交換工事が必要です。

無停電電源装置 (UPS) ご使用にあたってのお願い

いつでも「安定した電源供給」を行なえるように、バッテリーの取り扱いにご注意ください。

- バッテリーには寿命があり、およそ3年でなくなりますので、定期的に交換が必要となります。●お客様がUPSをご使用されるまわりの温度 (周囲温度) が20℃以上であったり、バッテリーの放電回数が多いと、それだけバッテリーの寿命が短くなります。
- (例: 周囲温度30℃だとバッテリー寿命はおよそ2年半まで短くなります。)
- 交換時期の過ぎたバッテリーを使用し続けると、発煙や火災の原因となる恐れがありますので、お早めのバッテリー交換をお勧めします。

Express5800用UPSの特徴

- UPSの品質を見極める要素の大半は採用しているバッテリーです。NECは経年劣化に強い長寿命タイプのバッテリーを採用したUPSのみを採用しています。
- UPSのバッテリーは充電した状態のまま長期間保管したままにすると、過放電状態となりバックアップ時間が短くなったり、使用できなくなることがあります。NECは、お客様にUPSを納品した後最大5ヶ月間保管しても問題ないように充電したものを販売しています。

標準保証

Express5800シリーズでは、万一の故障に備え1年間または3年間のパーツ保証・出張修理サービスを無償で提供しています。

	1年保証モデル	3年保証モデル
無償保証期間	ご購入日から1年間 (保証書に記載) ^{*1}	ご購入日から3年間 (保証書に記載) ^{*1}
サービス内容	パーツ保証 / 出張修理サービス ^{*2} エクスプレス通報サービスバンドル(1年間) ^{*3} 月曜日～金曜日の9:00～18:00 ^{*4}	
修理対応日	原則翌営業日対応 ^{*5}	
対象	本体および本体内蔵オプション (OSのサポートは含まれません)	

*1：対象機器をNECまたは販売店からご購入いただいた日が保証の開始日となります。次のいずれかの方法により期日を確認します。
1. 対象機器に添付された保証書に記載されている「保証期間」
2. 対象機器の購入日が明記された書類（例：対象機器購入時の納品書、領収書など）
3. 上記のいずれかの方法において保証期間内であることが確認できない場合、対象機器の型番と製造番号から判別できるNECからの製造日
ただし、補修部品保有期限を越えての保証はいたしません。

*2：消耗品は保証期間に関わらず有償となります。有寿命品/定期交換部品は保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

*3：バンドルされたエクスプレス通報サービスをご利用するにはClub Express サイトよりユーザー登録が必要です。(http://club.express.nec.co.jp/)
2025年9月末でサービスの新規申込を終了させていただきます。(サービス提供対象を2025年9月末までにご購入された製品とさせていただきます。サービス提供期間はご購入日から1年間となります。)

*4：国民の祝日及び年末年始等のNEC 指定日を除く

*5：15 時までに修理が必要と判断した場合、翌営業日対応します。判断が15 時までにされない場合は 翌々営業日の対応となります。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。(訪問の目安：翌営業日：北海道、本州、四国、九州、沖縄 翌々営業日：離島)

保守サービスパック(1年保証モデル用)

Express5800シリーズのパーツ保証、出張修理サービス、障害予兆監視といった保守サービスを複数年数分パッケージ化し、Express5800シリーズ製品と同様にご購入できる製品です。保守サービスを受けるための契約、サービス料金の支払いのために定期的な予算確保といった煩わしい手間をかけずにお客様が必要とする保守サービスを受けることができます。

NECの保守サービスパックラインナップ

サービス内容	1 年目	2 年目	3 年目	4 年目	5 年目
24時間365日サービス対応	ExpressSupportPack G2 提供期間：3 年間 / 4 年間 / 5 年間				
出張修理サービス(当日2時間以内)					
エクスプレス通報サービス ^{*1}					
出張修理サービス(翌営業日対応)					
パーツ保証					

サポートレベル

*1：2025年9月末でサービスの新規申込を終了させていただきます。(サービス提供対象を2025年9月末までにご購入された製品とさせていただきます。サービス提供期間はご購入日から1年間となります。)

特長

標準保証にない安心サービス

全国に広がるサービス拠点網を活かし、2時間以内^{*}にサービスエンジニアが現地到着し、修理作業を開始いたします。迅速なシステム復旧をサポートします。

*NEC 営業日の8:30～17:30 に対応依頼を受け付け、出張修理が必要と判断した場合。ただし、交通事情、天候、対象機器の設置場所などの条件により、2時間を超える場合や翌営業日対応となる場合もあります。

簡単な利用手続き

インターネットでサポートパック登録ページから利用登録するだけで手続きが完了。すぐにサービスが受けられます。

選べるサービスメニュー

お客様のシステムの稼働条件、必要とする保守サービスにあわせて、複数のサービス、保守サービスの提供期間、対応時間、提供内容を用意しています。サービス提供期間は最大5年間まで、対応時間帯は24時間365日対応を含む複数の時間帯、提供内容はハードウェア保守サービスに加えて、ハードディスクの故障交換の際に故障したハードディスクを NEC が持ち帰らずお客さまに引き渡すサービスといったオプション保守サービスを含むメニューも用意しています。

Express5800/53Xm、Express5800/Y53Xm

インストールOS			Windows 11 Pro 64bit	
プロセッサ			第12世代 インテル® Core™ i3-12100プロセッサ (3.30GHz, 12MB キャッシュ, 4コア/8スレッド) 第12世代 インテル® Core™ i5-12500プロセッサ (3.00GHz, 18MB キャッシュ, 6コア/12スレッド)	
チップセット			インテル® W680	
メモリ		搭載容量 標準	標準搭載なし	
		搭載容量 最大	最大128GB	
		搭載メモリ	DDR4-3200 (PC4-25600) SDRAM, Unbuffered	
		スロット数	4スロット	
		最大動作周波数	3200MHz	
		誤り検出・訂正	ECC*1	
内蔵ドライブ		内蔵標準	標準搭載なし	
		内蔵最大	SATA SSD:2TB (1TB×2) / NVMe SSD:240GB	
		インタフェース	SATA III /600 (インテル® Rapid Storage Technology:RAID-1対応) / PCIe4 Gen2.0	
光ディスクドライブ			標準搭載なし (内蔵 DVD-ROM または 内蔵 DVD Super MULTI ドライブのどちらかを選択可)	
グラフィックス	内蔵	搭載チップ	インテル® UHD Graphics 730*2 (CPU内蔵) または インテル® UHD Graphics 770*2 (CPU内蔵)	
		ビデオRAM	搭載メモリの1/2	
		解像度	1,024 x 768 / 1,280 x 1,024 / 1,600 x 1,200 / 1,680 x 1,050 / 1,920 x 1,080 / 2,560 x 1,600 / 3,840 x 2,160 / 4,096 x 2,160 / 7,680 x 4,320 (1,677万色)	
	オプション		NVIDIA® RTX A1000、NVIDIA® RTX A2000、NVIDIA® RTX 4000 SFF Ada のいずれかを搭載可	
ネットワーク機能			1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (Wake On LAN/PXE ブート対応) ×2	
サウンド機能			インテル® High Definition Audio 準拠サウンドコントローラ、モノラルスピーカ内蔵	
インタフェース*3	シリアル	RS-232C D-sub 9ピン (16550A 互換) ×2 (背面)		
	ディスプレイ	DP ×3 (背面) (トリプルモニタ対応)		
	USB	USB 3.1 Gen1 準拠 ×8 (前面:2、背面:6)		
	LAN	RJ-45 ×2 (背面)		
	オーディオ	ヘッドフォン端子 ×1 (前面)、マイク端子 (ステレオ) ×2 (前面:1、背面:1)、ライン出力端子 (ヘッドフォン兼用) ×1 (背面)、ライン入力端子 ×1 (背面)		
セキュリティ機能	利用制限	BIOS/パスワード、I/Oロック、HDD/パスワード		
	盗難防止	セキュリティケーブル接続用スロット、パッドロック穴		
ドライブベイ	内蔵3.5型ドライブベイ	2スロット		
	5.25型デバイスベイ	1スロット (薄型)		
拡張スロット*4	PCI Express (x16) [空き]	1スロット (PCI Express 3.0×16 (ハーフレングス))		
	PCI Express (x8) [空き]	1スロット (PCI Express 2.0×4 (メカニカル×8、ハーフレングス))	-	
	M.2	-	1スロット (M.2 2280)	
規格			VCCI Class-B	
筐体デザイン			スリムタワー (横置き可 / ラックマウント可)	
外形寸法 [W×D×H] (mm)			縦置き時: 90×373×336 (スタビライザ含まず) / 160×373×336 (スタビライザ含む) 横置き時: 336×373× 97	
質量			約7.7kg	
電源			80 PLUS® silver 取得電源 (並行二極アース線付コンセント) AC 100-240V*5 ±10%、50/60Hz ±3Hz	
消費電力	最大構成	350VA/345W		
	ミドルレンジ構成 (アイドル時)	17VA/15W		
音量*6	音圧レベル (動作時)	38.4dB		
	音圧レベル (待機時)	36.8dB		
温度/湿度条件			動作時: 5~40℃ / 20~80% (ただし結露しないこと) 保管時: -10~55℃ / 10~80% (ただし結露しないこと)	
キーボード・マウス	キーボード	標準添付なし (109キーボード (USB) または 小型キーボード (USB) のどちらかを選択可)		
	マウス	標準添付なし (スクロールマウス (光学式、USB) を選択可)		
添付ソフトウェア			ESMPRO/ServerManager、ESMPRO/ServerAgentService、ExpressUpdate Agent、StarterPack、 プリインストールOS媒体	
サポートOS			Windows 11 Pro 64bit	
2022年度基準 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*7			16区分 70.2kWh/年 (A)	
無償保証内容			1年保証モデル:1年オンサイト保守サービス付き (月～金、9:00～18:00 [翌営業日対応*8])、1年パーツ保証 3年保証モデル:3年オンサイト保守サービス付き (月～金、9:00～18:00 [翌営業日対応*8])、3年パーツ保証	

*1：Core™ i3は非サポートのため利用できません。

*2：インテル® UHD Graphics 730はCore™ i3、インテル® UHD Graphics 770 はCore™ i5を選択した場合のみ利用可能です。Display Port端子を利用します。

*3：すべての周辺機器について動作保証するものではありません。

*4：搭載するライザカードに応じてPCI Express(x8)またはM.2が使用可能になります。

*5：添付のACケーブルはAC200Vに対応しておりません。200V入力が必要なときは、AC200V対応のACケーブルをご購入ください。

*6：測定は、25度環境において、ISO7779準拠オペレータポジション (床より75cmの机の上にPCを設置し、本体装置前面より24cm、机から高さ45cm) にマイクをおいて実施。数値は製品の構成により若干上下することがあります。

*7：エネルギー消費効率とは、JIS C 62623:2014 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率を以下の表示語で示しています。
A：100 %以上110 %未満、AA：110 %以上140 %未満、AAA：140 %以上 ただし、省エネ基準達成率が100%未満の場合は数値で%表示します。

*8：国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除きます。

セキュリティ機能

Express5800シリーズでは、盗難や情報漏えいなどから大切なデータを保護するため、認証機能や暗号機能などのセキュリティ機能を備えています。

項目		対応状況
認証	BIOS パスワード (ユーザ / スーパーバイザパスワード)	対応
	ハードディスクパスワード対応	対応
I/O 制限	光ディスクドライブ *1	対応
	シリアルポート	対応
	USB ポート	対応
暗号化	BitLocker	対応
盗難防止	パッドロック用穴	対応
	セキュリティケーブル接続用スロット	対応

*1: BIOS 上において SATA ポートの無効化、もしくは書き込み不可のデバイス (DVD-ROM) を使用することにより対応。

環境に関する取り組み

NECではLCA(ライフサイクルアセスメント)、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。
また、NECとしても独自の環境基準を設け、常に環境に配慮した製品作りを推進しています。

○: 対応 ー: 未達成

環境配慮事項	具体的内容等	対応状況
法律	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（2023年12月閣議決定）」への対応を示しています。	○
省電力	省エネ法（2022年度基準）	○
	国際エネルギースタープログラム 	○
環境ラベル	エコシンボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。 	○
資源の節約	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○
	古紙使用率70%以上の包装材 包装材には、古紙使用率70%以上の包装材を使用しています。	○
環境負荷低減	RoHS 指令準拠 電気・電子機器に含まれる特定有害物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）、フタル酸ビス（2-エチルヘキシル）（DEHP）、フタル酸ブチルベンジル（BBP）、フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ジイソブチル（DIBP））の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○
リサイクル	使用済み製品の回収 資源有効利用促進法に対応し、当社では法人ユーザー様から排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っています。	○

■ 注意事項 ●このカタログの内容は改良のため、予告なしに仕様・デザインを変更することがあります。●本製品には、有寿命品（光ディスクドライブ、ハードディスクドライブ、電源、ファン、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスなど）が含まれています。長時間の連続使用など使用状態によっては早期に交換が必要になります。●無停電電源装置のバッテリーは、使用することで消耗し、交換が必要になる部品です。●本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後5年です。●本商品に装備されている各種インタフェースや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作保証をするものではありません。●本装置のハードウェアは24時間365日稼働を前提とした設計になっておりますが、上記期間はあくまでも目安であり、上記期間中に故障しないことや無償修理を約束するものではありません。●本製品の輸出（非居住者への役務提供等を含む）に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。ご不明な場合、または輸出許可等申請手続きにあたり資料等が必要な場合には、お買い上げの販売店またはお近くの弊社営業拠点にご相談ください。●本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おきながいままです。

■ 商標 ●インテル、Intel、Intel Core はアメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。●Microsoft、Windows および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。●NVIDIA、nVIDIA ロゴ、Quadro は、NVIDIA Corporation の商標または登録商標です。●DisplayPort は Video Electronics Standards Association の登録商標です。●PCI EXPRESS は Peripheral Component Interconnect Special Interest Group の商標です。●本カタログに登場する製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

 **安全に関するご注意**

ご使用の前に、各種マニュアル（「取扱説明書」、「設置計画説明書」、「運用説明書」等）に記載されております注意事項や禁止事項をよくお読みの上必ずお守りください。誤った使用方法是火災・感電・けがなどの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

ご利用は充実したサービスの当店へ

Express5800/50 シリーズ ワークステーション 53Xm
<https://jpn.nec.com/workstation/50/53xm/index.html>



ファーストコンタクトセンター TEL 0120-5800-72
エクスプレス受付センター uketuke@express.jp.nec.com
受付時間…9:00～12:00 13:00～17:00 月曜日～金曜日（除祝日、弊社休日）
携帯電話・スマートフォンからでもご利用になれます。