

NetBackup™ for MariaDB 管理者ガイド

Windows および Linux

リリース 11.2

NetBackup™ for MariaDB 管理者ガイド

最終更新日: 2026-07-07

法的通知と登録商標

Copyright © 2026 Cohesity Inc All rights reserved.

© 2026 Cohesity Inc All Rights Reserved. Cohesity、Cohesity ロゴ、その他の Cohesity マークは、Cohesity Inc の米国における、および/または国際的な商標です。ここで提供される情報は、Cohesity の機密情報および専有情報であり、(a) 意図された受信者により、(b) 有効なライセンスを受けた Cohesity ソフトウェアおよびサービスと共にのみ使用することができます。Cohesity ライセンスの条項については、www.cohesity.com/agreements を参照してください。

本書は、現状のままで提供されるものであり、その商品性、特定目的への適合性、または不侵害の暗黙的な保証を含む、明示的あるいは暗黙的な条件、表明、および保証はすべて免責されるものとします。ただし、これらの免責が法的に無効であるとされる場合を除きます。Cohesity およびその関連会社は、本書の提供、パフォーマンスまたは使用に関連する付随的または間接的損害に対して、一切責任を負わないものとします。本書に記載の情報は、予告なく変更される場合があります。

Cohesity サポート

Cohesity サポートへのお問い合わせ

Cohesity サポートケースを作成するには、いくつかの方法があります。

- [Cohesity サポート](#) に移動してベリタスのナレッジベースで検索するか、電話で問い合わせます (米国およびカナダ: 1-855-9CO-HESI (926-4374)、オプション 2)。
- [Cohesity サポートポータル](#) にログインして、新しいケースを作成します。
- Cohesity UI の (?) アイコンをクリックし、[サポートポータル (Support Portal)] を選択します。

サポートおよびサービスアシスタンス

最初に、サービスおよびサポートを契約したサービスプロバイダにお問い合わせください。Cohesity と直接連携している場合や、製品の保証や資格、修理の価格設定、またはテクニカルサポートに関連する質問がある場合は、以下のオプションを参照してください。

- 製品の問題に対するソリューションや、提案およびベストプラクティスを見つけるには、[Cohesity ナレッジベース](#) を参照してください。
- [Cohesity サポートポータル](#) にログインして、新しいケースを作成します。
- オープン中のケースを監視するには、ポータルにログインし、ホームページの[ケース (Cases)] タブをクリックします。このページには、すべてのケースの状態と更新が表示されるはずです。個々のケースの状態を表示することもできます。

パートナーのハードウェアで実行されている Cohesity ソフトウェア

認定されたサードパーティ製ハードウェアで動作する Cohesity ソフトウェアの場合、次のサポートワークフローが適用されます。

1. ハードウェアの問題であると判断できない場合は、まず **Cohesity** サポートにお問い合わせください。

メモ: Cohesity はパートナーのハードウェアの交換要求を処理できません。

2. **Cohesity** サポートは問題の優先順位を判断します。ソフトウェアの問題の場合、**Cohesity** サポートは引き続きこの問題に取り組めます。
3. ハードウェアまたはファームウェアの問題であるかその可能性がある場合、**Cohesity** は問題に関する情報をお客様に提供し、適切なパートナーに対するサポートチケットを発行するようお客様に依頼します。
4. **Cohesity** サポートは必要に応じて、パートナーとお客様との三者通話に参加できます。
5. お客様がパートナーのケースの進捗状況を **Cohesity** サポートに通知します。

目次

第 1 章	NetBackup for MariaDB の概要	6
	NetBackup for MariaDB について	6
	NetBackup for MariaDB の機能	7
	NetBackup for MariaDB の前提条件	7
	NetBackup のインストール後の要件	8
	MariaDB 環境パスワードの認証	9
第 2 章	NetBackup for MariaDB エージェントの構成	11
	MariaDB バックアップの DataStore ポリシーの作成	11
第 3 章	NetBackup for MariaDB のバックアップおよびリス トア	13
	MariaDB のバックアップについて	13
	MariaDB バックアップの実行	15
	バックアップ情報の検証	16
	バックアップの問い合わせ	16
	NetBackup カタログファイルからのバックアップ情報の削除	17
	MariaDB バックアップのリストアについて	17
	MariaDB データベースのリストアの実行	19
	リダイレクトリストア	19
	ディザスタリカバリ	20
第 4 章	NetBackup for MariaDB のトラブルシューティング	21
	NetBackup for MariaDB 使用時のエラーのトラブルシューティング	21
付録 A	NetBackup for MariaDB のコマンドおよび規則に ついて	27
	NetBackup for MariaDB のコマンドについて	27
	NetBackup for MariaDB のコマンドの表記規則について	28
付録 B	NetBackup for MariaDB のコマンド	29

nbmariadb -o backup	30
nbmariadb -o restore	32
nbmariadb -o query	33
nbmariadb -o delete	34
索引	35

NetBackup for MariaDB の概要

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for MariaDB について](#)
- [NetBackup for MariaDB の機能](#)
- [NetBackup for MariaDB の前提条件](#)
- [MariaDB 環境パスワードの認証](#)

NetBackup for MariaDB について

NetBackup for MariaDB は、NetBackup の機能を拡張したもので、MariaDB データベースのバックアップおよびリストアを行います。このエージェントは、MariaDB バージョン 5.5 以降をサポートします。

このエージェントは、さらに以下もサポートします。

- バックアップの検証。
- バックアップとリストアの問い合わせ。
- カタログファイルからのバックアップ情報の削除
- リストアのリダイレクト。

NetBackup for MariaDB は NetBackup クライアントで使用できます。

メモ: すべての NetBackup ホストが、バックアップ操作およびリストア操作が正常に行われた NetBackup のバージョンと同じであることを確認します。

NetBackup for MariaDB のワークフロー

エージェントは、MariaDB データベースと通信してスナップショットを作成します。Windows 用のボリュームシャドウコピーサービス (VSS)、または Linux 用の LVM (Logical Volume Manager) は、MariaDB データベースのスナップショットを作成します。

エージェントはその後、NetBackup XBSA インターフェースを介して、サーバー名、ポリシー、およびスケジュール形式情報を更新します。NetBackup プライマリサーバーは、NetBackup クライアントに接続して、保護対象のデータをバックアップまたは取得します。

エージェントは、スナップショットをマウントしてファイルをコピーしてから、NetBackup XBSA インターフェースにそれを送信します。NetBackup XBSA インターフェースはその後、NetBackup メディアサーバーが管理する、マウントされたメディアまたはディスクストレージにこのデータを書き込みます。

NetBackup for MariaDB の機能

表 1-1 に、エージェントがサポートする機能を示します。

表 1-1 NetBackup for MariaDB エージェントでサポートされる機能

機能	説明
バックアップ	エージェントは、MariaDB データベースの完全インスタンスバックアップをサポートします。
リストア	エージェントは、MariaDB バックアップの完全インスタンスリストアをサポートします。
リダイレクトリストア	エージェントは、代替 NetBackup クライアントへの MariaDB バックアップのリストアをサポートします。

NetBackup for MariaDB の前提条件

次の前提条件を満たしていることを確認します。

- NetBackup がインストールされ、プライマリサーバー、メディアサーバー、クライアントで稼働中である。
- MariaDB データベースがインストールされ、クライアントで稼働中である。

メモ: MariaDB インスタンスは、`mysqld` ではなく `mariadb` を使用して起動する必要があります。Windows 環境で MariaDB サービスを作成するには、次のコマンドを使用します。

```
"<mariadb-installation-dir>%bin%mariadbd.exe" --install
```

```
"<service-name>" --defaults-file="<defaults-file-path>%my.ini"

例 - E:%MariaDB_11.4.2%bin%mariadbd.exe" --install "MariaDBD"
--defaults-file="E:%MariaDB_11.4.2%my.ini"
```

NetBackup のインストール後の要件

インストール後:

- (Windows) バックアップおよびリストアを実行するユーザーに、管理者権限があることを確認します。
- (Linux) バックアップおよびリストアを実行するユーザーが、スーパーユーザーである、またはスーパーユーザー権限を持っていることを確認します。
- (Linux) シンボリックリンク: シンボリックリンクがない場合は、シンボリックリンク `libmariadb.so` または `libmysqlclient.so` を作成し、これが `libmariadb.so.<n>` および `libmysqlclient.so.<n>` をそれぞれ指すようにします。ここで、`<n>` は MariaDB クライアントライブラリバージョンです。シンボリックリンクは、選択したディレクトリに作成できます。

クライアントライブラリ名は、以前の MariaDB バージョンの場合は

`libmysqlclient.so`、新しいバージョンの場合は `libmariadb.so.` です。

たとえば、MySQL ライブラリバージョン 18 の場合、シンボリックリンク

`libmysqlclient.so` は `libmysqlclient.so.18` を指します。

メモ: `nbmariadb.conf` ファイルの `MARIADB_LIB_INSTALL_PATH` パラメータを、シンボリックリンクの絶対パスで更新したことを確認します。

- バックアップ操作とリストア操作用に、MariaDB ユーザーの権限を設定します。
表 1-2 に、ユーザータイプと、各ユーザーの権限を示します。

表 1-2 ユーザーおよび権限

ユーザーの種類	権限
バックアップ	LOCK TABLES、SELECT FILE、RELOAD、SUPER、UPDATE、TRIGGER、SHOW、VIEW、EXECUTE、および EVENT。
リストア	CREATE、DROP、INDEX、SHUTDOWN、INSERT、ALTER、DELETE、UPDATE、TRIGGER、SUPER、および CREATE VIEW。

MariaDB サーバーのユーザー権限を設定するには、次の MariaDB コマンドを実行します。

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, DROP, RELOAD, SHUTDOWN, FILE,  
INDEX, ALTER, SUPER, LOCK TABLES, CREATE VIEW, SHOW VIEW, TRIGGER,  
CREATE ROUTINE, DELETE, EVENT, ALTER ROUTINE ON, *.* TO 'USER' @  
'localhost' IDENTIFIED BY 'PASSWORD';
```

詳しくは、『MariaDB 管理者ガイド』を参照してください。

MariaDB 環境パスワードの認証

MariaDB 環境パスワードを認証すると、バックアップを実行するたびにパスワードを指定する必要がなくなります。(Windows) my.ini ファイルと (Linux) my.cnf ファイルにパスワードが格納され、アプリケーションはバックアップを実行するたびにパスワードを取得します。

パスワードの認証

エージェントは、Linux の場合は my.cnf ファイル、Windows の場合は my.ini ファイルからプレーンテキストの認証クレデンシアルを読み取ります。

前提条件

パスワードを認証する前に、次の前提条件を満たす必要があります。

- (Windows) ユーザー環境変数 NBMYSQLD_CNF_<port> が my.ini ファイルパスを指すように設定します。
- (Linux) ユーザー環境変数 NBMYSQLD_CNF_<port> が my.cnf ファイルパスを指し、\$PATH の Mariadb bin ディレクトリを含めるように設定します。

パスワードを認証するには

- 1 クライアントのセクションを追加します。
- 2 クライアントのセクションで、my.ini または my.cnf ファイルを編集してパスワードを追加します。次に例を示します。

[クライアント]

port=3306

password=<password>

メモ: パスワードがクライアントのセクションで追加されていない場合は、NBMYSQLD_CNF_SECTION_<port>を使用してセクション名を指定できます。

メモ: この環境変数には、NBMYSQL_CNF_<port> 変数を指定します。

例:

- **Linux** の場合、次のコマンドを使用します。

```
echo "export  
NBMYSQL_CNF_SECTION_3306=instance1" >> ~/.bashrc
```
- **Windows** の場合、次のようにして、新しい環境変数を作成し、セクションの名前を追加できます。

```
NBMYSQL_CNF_SECTION_3306=instance1
```

- 3** パスワード認証を検証するには、次のコマンドを使用して **MariaDB** サーバーにログインします。

```
mysql -u <user>
```

NetBackup for MariaDB エージェントの構成

この章では以下の項目について説明しています。

- [MariaDB バックアップの DataStore ポリシーの作成](#)

MariaDB バックアップの DataStore ポリシーの作成

エージェントは、MariaDB をバックアップするための DataStore ポリシーをサポートします。

MariaDB バックアップの DataStore ポリシーを作成するには

- 1 プライマリサーバーに管理者 (Windows) または root ユーザー (Linux) としてログオンします。
- 2 NetBackup Web UI を開きます。
- 3 左側で[保護 (Protection)]、[ポリシー (Policies)]の順に選択します。
- 4 [追加 (Add)]をクリックします。
- 5 ポリシーの一意の名前を入力します。
- 6 [ポリシー形式 (Policy type)]リストから、[データストア (DataStore)]を選択します。
- 7 [ポリシーストレージ (Policy storage)]リストで、ストレージのディスクベースのストレージユニットを選択します。
- 8 MariaDB バックアップサンプルスクリプトをダウンロードして変更します。
 - MariaDB 環境でパスワードを認証します。
 - バックアップサンプルスクリプト mariadb_backup_script.txt をダウンロードし、目的の場所にコピーします。
 - スクリプトの名前を mariadb_backup に変更します。

- 9 [スケジュール (Schedules)] タブで、自動バックアップのスケジュールを作成します。

メモ: デフォルトの Default-Application-Backup スケジュールが作成されます。

- 10 [クライアント (Clients)] タブで、[追加 (Add)] をクリックして、MariaDB サーバーを持つクライアントの名前を入力します。
- 11 [バックアップ対象 (Backup selections)] タブで、[追加 (Add)] をクリックし、手順 8 で修正したスクリプトへのパスを指定します。
- 12 [作成 (Create)] をクリックします。

NetBackup for MariaDB の バックアップおよびリストア

この章では以下の項目について説明しています。

- [MariaDB のバックアップについて](#)
- [MariaDB バックアップの実行](#)
- [バックアップ情報の検証](#)
- [バックアップの問い合わせ](#)
- [NetBackup カタログファイルからのバックアップ情報の削除](#)
- [MariaDB バックアップのリストアについて](#)
- [MariaDB データベースのリストアの実行](#)
- [リダイレクトリストア](#)
- [ディザスタリカバリ](#)


MariaDB のバックアップについて

`nbmariadb -o backup` コマンドは、`-S`、`-P`、`-s`、`-l` の必須パラメータを使用して、バックアップ操作を開始します。パラメータ `-z` は、Linux オペレーティングシステム用の必須パラメータです。

エージェントは、次のファイルを保護します。

- すべてのデータベーステーブルに関連付けられているスキーマファイル。
- データベーステーブルに関連付けられているファイル。
- データおよびインデックスファイル。

図 3-1 NetBackup for MariaDB のバックアップのワークフロー

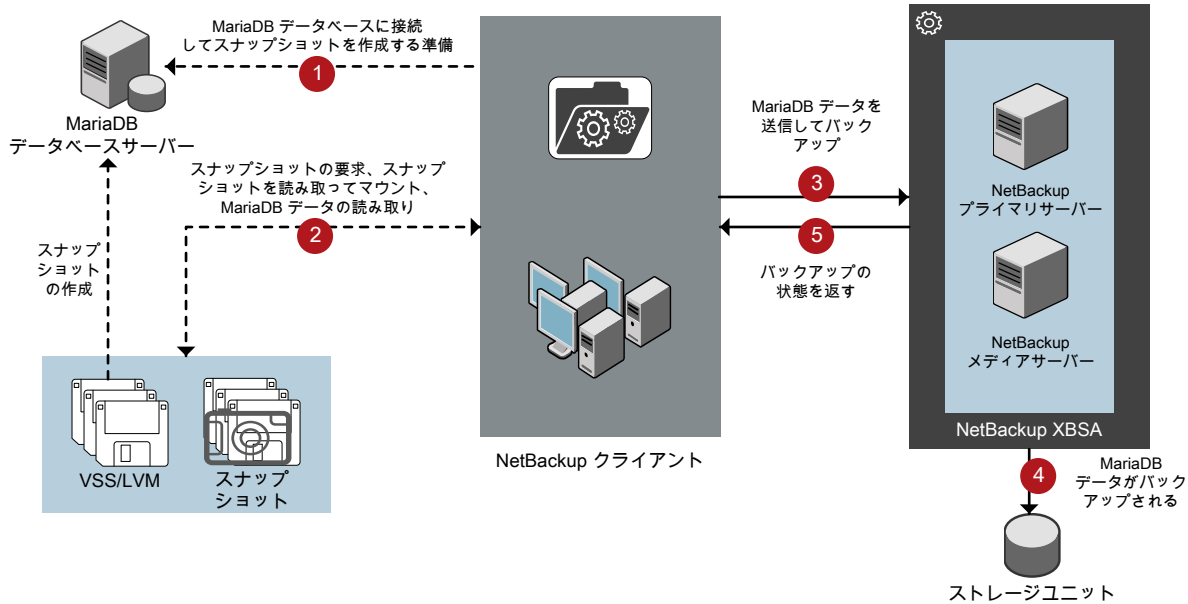

NetBackup for MariaDB のワークフロー

バックアップの開始時、NetBackup クライアント (nbmariadb) は MariaDB データベースに接続し、すべてのテーブルに対してフラッシュおよび読み取り専用ロックを実行します。次に NetBackup クライアントは、関連付けられている MariaDB データベースをマウントされたディレクトリから読み込み、バックアップを開始します。その後 LVM または VSS がスナップショットを作成し、スナップショットをマウントします。

NetBackup クライアントは、関連付けられたファイル (インスタンス全体または個々のデータベース) をコピーし、NetBackup XBSA インターフェースに送信します。NetBackup XBSA インターフェースは、NetBackup メディアサーバーが管理する、マウントされたメディアまたはディスクストレージにこのデータを書き込みます。

コマンドプロンプトには、バックアップの正常な完了状態が表示されます。アクティビティモニターには、バックアップジョブの状態も表示されます。

MariaDB バックアップの実行

前提条件

バックアップを実行する前に、次の前提条件を満たす必要があります。

- (LVM ユーザー) MariaDB データとログのディレクトリが、論理ボリューム上にあることを確認します。
- (Windows) 環境変数で NetBackup¥bin ディレクトリを設定します。
例: Path =C:¥Program Files¥Veritas¥Netbackup¥bin
- DataStore ポリシーを構成します。
- (LVM) ボリュームグループ内にスナップショット用の十分な空き領域があることを確認した上で、スナップショットのサイズをコマンドラインで設定します。

メモ: スナップショットのサイズが、バックアップするインスタンスのサイズの 50% であることを確認します。

- (Linux) シンボリックリンク libmariadb.so (正しい libmariadb.so.<n> ライブラリバージョンを指す) を作成します。
- FLUSH と LOCK のユーザー権限を設定します。

コマンドラインからのバックアップの実行

コマンドラインからバックアップを実行する方法

- 1 次のコマンドを実行します。

```
nbmariadb -o backup  
  
-S primary_server_name  
  
-P policy_name  
  
-s schedule_name  
  
(Linux)-z snapshot_size  
  
-l mariadb_library_path  
  
[-portnum db_port]  
  
[-u db_user]  
  
(Linux)-b backup_type
```

- 2 (オプション) データベースパスワードを求められたら入力します。続いて NetBackup がデータベースに接続し、バックアップを開始します。

NetBackup からの MariaDB バックアップのスケジュール設定

MariaDB バックアップのスケジュール設定は、DataStore ポリシー形式を使用してバックアップスクリプトを呼び出すことで行えます。

p.11 の「[MariaDB バックアップの DataStore ポリシーの作成](#)」を参照してください。

バックアップ情報の検証

バックアップが成功した後、次のコマンドを使用して、バックアップを一覧表示してバックアップ情報を確認できます。

```
nbmariadb -o query
```

バックアップの問い合わせ

nbmariadb 問い合わせコマンドは、指定したオプションに従ってバックアップファイルを一覧表示します。パラメータ `-s` は必須パラメータです。代わりに、別のクライアントとポリシーを定義する `-c` および `-P` オプションを使用して、バックアップを問い合わせることもできます。

バックアップを問い合わせるには

- 1 nbmariadb コマンドラインで設定を構成します。
- 2 次のコマンドを実行します。

```
nbmariadb -o query -S primary_server_name [-C client_name] [-P  
policy_name]
```

たとえば、クライアント **Client A** からバックアップを問い合わせるには、次のコマンドを実行します。

```
nbmariadb -o query -S primary_server_name [-C ClientA]
```

たとえば、ポリシー名 `policy_name` を使用してバックアップをリストするには、次のコマンドを実行します。

```
nbmariadb -o query -S primary_server_name [-P policy_name]
```

たとえば、ポリシー名 `policy_name` を使用してクライアント **Client A** からバックアップを問い合わせるには、次のコマンドを実行します。

```
nbmariadb -o query -S primary_server_name [-C ClientA] [-P  
policy_name]
```

NetBackup カタログファイルからのバックアップ情報の削除

削除用の `nbmariadb` コマンドは、カタログファイルからバックアップ情報を削除しますが、バックアップファイルは NetBackup メディアサーバーに保持します。パラメータ `-s` および `-id` は、必須パラメータです。

バックアップを削除するには

- 1 `nbmariadb` コマンドラインでパラメータを構成します。
- 2 次のコマンドを実行します。


```
nbmariadb -o delete -S primary_server_name -id  
db_backup_image_name.
```

MariaDB バックアップのリストアについて

`nbmariadb -o restore` コマンドは、`-S`、`-t`、`portnum` の必須パラメータを使用してリストア操作を開始します。パラメータ `-id` および `-c` はオプションのパラメータです。

パラメータ `-id` は、指定したバックアップイメージ名を使用してバックアップをリストアします。パラメータ `-c` は、指定したクライアントにあるすべてのバックアップを一覧表示します。クライアントを指定しない場合は、デフォルトで NetBackup プライマリサーバーが指定されます。

図 3-2 NetBackup for MariaDB のリストアのワークフロー

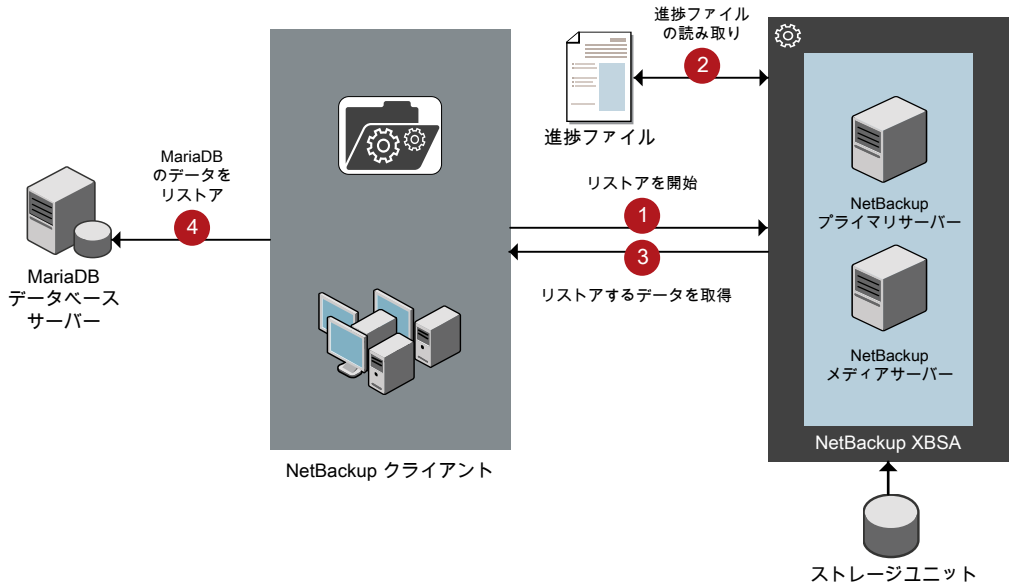

NetBackup for MariaDB のリストアのワークフロー

リストアの開始時、エージェントはコマンドライン引数を読み取ります。エージェントはその後、NetBackup XBSA インターフェースを介し、指定したパラメータに基づいてバックアップを取得します。

NetBackup XBSA インターフェースは進捗ファイルを読み取って MariaDB バックアップファイルを受信し、それらをターゲットディレクトリにリストアします。

コマンドプロンプトには、リストアの正常な完了状態が表示されます。アクティビティモニターにも、リストアジョブの状態が表示されます。

前提条件

リストアを実行する前に、次の前提条件を満たす必要があります。

- (LVM ユーザー) データログとログディレクトリが、論理ボリューム上にあることを確認します。
- MariaDB インスタンスは、有効な空のターゲットディレクトリにリストアしてください。

- (NONLVM) MariaDB サービスが実行中であることを確認します。

MariaDB データベースのリストアの実行

バックアップをリストアするには

- 1 nbmariadb コマンドラインでパラメータを構成します。
- 2 次のコマンドを実行します。

```
nbmariadb -o restore -S primary_server_name -t target_directory  
portnum db_port [-id db_backup_image_name] [-C client_name]
```

- 3 MariaDB サービスを再起動します。

リダイレクトリストア

リダイレクトリストアでは、最初のバックアップを実行したクライアントとは別のクライアントに、バックアップファイルをリストアできます。新しい場所には別のホストや別のファイルパスを指定できるほか、別のリダイレクトリストア名を使用することもできます。別のホストにリストアをリダイレクトするには、install_path¥NetBackup¥db¥altnames ディレクトリにターゲットクライアント名を含めます。

リダイレクトリストアの実行

代替ホストへリストアをリダイレクトする方法

- 1 ホストとして NetBackup クライアント名を指定し、リストアをリダイレクトするディレクトリとして MariaDB ターゲットディレクトリを指定します。
- 2 NetBackup プライマリサーバーで、リダイレクトリストアの実行権限を付与するホストに対して altnames ディレクトリを作成します。

たとえば、別のホストからのリストアを行う権限を Host B に付与するには、次のファイルを作成します。

- (Windows) install_path¥NetBackup¥db¥altnames¥HostB
- (Linux RHEL および SLES) /usr/opensv/netbackup/db/altnames/HostB

- 3 altnames ディレクトリに、要求元クライアントがリストアを要求するファイルが存在するクライアントの名前を追加します。

たとえば、Host A からリストアをリダイレクトする権限を Host B に付与するには、Host B のファイルに Host A を追加します。

メモ: (Linux のみ) NetBackup サービスユーザーアカウントには、altnames ディレクトリとホストファイルの所有権が必要です。

- 4 次のコマンドを実行します。

```
nbmariadb -o restore -S primary_server_name -t target_directory  
-portnum db_port [-id db_backup_image_name] [-C client_name]
```

メモ: リダイレクトリストアの場合は、ソースクライアント名 (バックアップ元のクライアント) を `-c` オプションに指定します。

- 5 リダイレクトリストアが正常に実行されたら、プライマリサーバーとクライアントで行った変更を元に戻します。

別のファイルパスにリストアをリダイレクトするには

- 1 次のコマンドを実行します。

```
nbmariadb -o restore -S primary_server_name -t target_directory  
-portnum db_port [-id db_backup_image_name] [-C client_name]
```

- 2 リストアの成功後、データディレクトリの所有者を MariaDB ユーザーに変更します。

- 3 リストアデータをデータディレクトリにコピーします。

ディザスタリカバリ

ディザスタリカバリは、災害時のデータ損失に備えてデータの回復を計画することです。エージェントは、ディザスタリカバリ戦略としてリダイレクトリストアをサポートします。

詳しくは、p.19 の「[リダイレクトリストア](#)」を参照してください。を参照してください。

NetBackup for MariaDB の トラブルシューティング

この章では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for MariaDB 使用時のエラーのトラブルシューティング](#)

NetBackup for MariaDB 使用時のエラーのトラブル シューティング

問題を解決するための一般的なガイドライン

[表 4-1](#) に、NetBackup for MariaDB Agent の使用中に発生する可能性がある問題を解決するのに役立つ、一般的な手順を示します。

表 4-1 問題を解決するための一般的な手順

手順	操作	説明
手順 1	エラーメッセージの確認。	通常、エラーメッセージは、適切に行われなかった処理を示しています。コマンドラインにエラーメッセージが表示されなくても、問題が発生している疑いがある場合、ログやレポートを確認します。これらに、問題を直接示すエラーメッセージが含まれている場合があります。ログとレポートは、トラブルシューティングに不可欠な手段です。

手順	操作	説明
手順 2	問題発生時に実行していた操作の確認.	次について質問します。 ■ 試行された操作。 ■ 使用した方法。 ■ 使用していたサーバープラットフォームおよびオペレーティングシステムの種類。 ■ サイトでプライマリサーバーとメディアサーバーの両方を使用している場合、プライマリサーバーとメディアサーバーのどちらであるか。 ■ クライアントの種類 (クライアントが関連する場合)。 ■ 過去にその操作が正常に実行されたことがあるかどうか。正常に実行されたことがある場合、現在との相違点。 ■ Service Pack のバージョン。 ■ 最新の、特に NetBackup を使用する際に必要な修正が行われたオペレーティングシステムソフトウェアを使用しているかどうか。 ■ デバイスのファームウェアのバージョン。公式のデバイス互換性リストに示されているバージョン以上かどうか。
手順 3	すべての情報の記録.	重要になる可能性がある情報を入手します。 ■ NetBackup のログ。 ■ NetBackup for MariaDB ログに固有のログ。 ■ NetBackup XBSA に固有のログ。
手順 4	問題の修正。	問題を特定した後、情報を使用して問題を修正します。
手順 5	ベリタスのテクニカルサポートに問い合わせてください。	問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

ログを使用したエラーのトラブルシューティング

エラーのトラブルシューティングを行うには、**NetBackup** のログを参照してください。これらのログは次の場所にあります。

NetBackup プライマリサーバーのログは次の場所にあります。

- `install_path¥NetBackup¥logs¥bprd`
- `install_path¥NetBackup¥logs¥bpcd`
- `install_path¥NetBackup¥logs¥user_ops¥dbext¥logs`

bprd と bpcd のログファイルを有効にする必要があります。詳しくは『 NetBackup トラブルシューティングガイド』を参照してください。

NetBackup クライアントに固有のログは次の場所にあります。

- `install_path¥NetBackup¥logs¥nbmariadb`

NetBackup XBSA に固有のログは次の場所にあります。

- `install_path¥NetBackup/logs/exten_client`

NetBackup のエラーのトラブルシューティング

NetBackup のエラーのトラブルシューティングについて詳しくは、『NetBackup トラブルシューティングガイド』および『NetBackup コマンドリファレンスガイド』を参照してください。

NetBackup for MariaDB のエラーのトラブルシューティング

表 4-2 では、操作の実行中に発生するエラーと、問題のトラブルシューティング方法の一覧を示します。

表 4-2 NetBackup for MariaDB のエラーのトラブルシューティング

問題	説明	解決方法
nbmariadb のバックアップが次のエラーで失敗します。 <i>mariadb</i> ライブラリをロードできません (Unable to load mariadb library)	この問題は、"-l" スイッチを使用する nbmariadb コマンドにライブラリパスが指定されていないか、ライブラリパスは指定されているが libmariadb.so (Linux) または libmariadb.dll (Windows) が指定されていない場合に発生する可能性があります。	次を確認してから、再度バックアップを実行します。 ■ libmariadb.so (Linux) または libmariadb.dll (Windows) ファイルを含めた、正しい MariaDB ライブラリパスが指定されていることを確認します。 ■ (Linux) libmariadb.so を使用できない場合は、libmariadb.so.<n> を指す libmariadb.so という名前のシンボリックリンクを作成します。 ■ (Windows) libmariadb.dll が、MariaDB のインストール先の bin ディレクトリにない場合は、lib ディレクトリで見つかる場合があります。

問題	説明	解決方法
nbmariadb のバックアップが次のエラーで失敗します。 データベースに接続できません。 (<i>Unable to connect to the database</i>)	無効なデータベースユーザー名、ポート番号、またはパスワードを指定した nbmariadb コマンドを実行すると、mariadb バックアップは失敗します。	■ nbmariadb コマンドの "-u" スイッチを使用してデータベースユーザー名を指定します。 ■ nbmariadb コマンドの "-portnum" スイッチを使用してデータベースポート番号を指定します。 ■ my.cnf ファイル (Linux) または my.ini ファイル (Windows) を使用して、データベースパスワードを指定します。 p.9 の「MariaDB 環境パスワードの認証」を参照してください。
nbmariadb のバックアップが次のエラーで失敗します。 <i>xbsa.dll</i> をロードできません (<i>Unable to load xbsa.dll</i>)	環境変数パスが NetBackup の bin ディレクトリに更新されていない場合、nbmariadb のバックアップが失敗します。	nbmariadb のバックアップを実行するには: ■ 環境変数パスを NetBackup_install_path/bin に更新します。
nbmariadb のバックアップが次のエラーで失敗します。 <i>XBSA</i> を開始できませんでした (<i>XBSA initiation failed</i>)	コマンドラインに必須パラメータが指定されていない場合、nbmariadb バックアップが失敗します。	nbmariadb のバックアップを実行するには: ■ 有効なプライマリサーバー名、ポリシー名、スケジュール形式をコマンドラインから構成します。 ■ nbmariadb エージェントと NetBackup プライマリサーバーとの間で通信エラーがないかどうかを確認します。 詳しくは、『NetBackup 管理者ガイド Vol. 1』を参照してください。
(Windows) VSS スナップショットの作成に失敗しました (<i>VSS snapshot creation failed</i>)	nbmariadb 操作を実行する権限をユーザーが持っていない場合、nbmariadb のバックアップが失敗することがあります。	管理者モードで cmd.exe を実行します。
nbmariadb のリストア操作を実行しても、ターゲットの NetBackup クライアントからデータをリストアできません。	NetBackup のクライアント名とターゲットディレクトリが更新されていない場合、nbmariadb のリストアが失敗します。	リストアが成功した場合: ■ ターゲットディレクトリが有効で、空になっていることを確認します。 ■ リストアを NetBackup ソースクライアントから開始します。 ■ NetBackup のクライアント名とターゲットディレクトリのパラメータを設定します。

問題	説明	解決方法
nbmariadb のバックアップが次のエラーで失敗します。 (Linux) LVM のスナップショット作成中にエラーが発生しました (<i>Error creating LVM snapshot</i>)	ボリュームグループにスナップショット用の十分な容量がない場合、nbmariadb のバックアップが失敗することがあります。	ボリュームグループの容量を確認するには 1 ボリュームの容量を表示するには、次のコマンドを実行します。 <pre>\$vgs</pre> コマンドによりボリュームグループの詳細が表示されます。 2 適切なスナップショットサイズを指定します。スナップショットは、インスタンスのサイズと同等以上のサイズでなければなりません。
正常なバックアップ後のエラーメッセージ: <pre><volume_group><snapshot_name> 0 / 4096 (29393616896) 後の読み取りエラー: 入力エラーまたは出力エラー。 (<volume_group>/<snapshot_name> Read failure after 0 of 4096 at 29393616896: input or output error.)</pre> または <pre><volume_group><snapshot_name> 0 / 4096 (4096) 後の読み取りエラー: 入力エラーまたは出力エラー。</pre>	<volume_group><snapshot_name>: read failure after 0 of 4096 at 4096: input or output error.) ボリュームグループにスナップショットが含まれる場合に、nbmariadb のバックアップからこれらのエラーが返されます。バックアップを再度実行する前に、スナップショットをリストしてから削除できます。 メモ: nbmariadb で作成された LVM スナップショット名の先頭には mariadbsnap が付きます。	スナップショットを削除するには: 1 既存のスナップショットを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。 <pre>\$lvs</pre> コマンドによりスナップショットの詳細が表示されます。 2 スナップショットを削除するには、次のコマンドを実行します。 <pre>\$ lvremove -f <volume_group>/<snapshot_name></pre>

問題	説明	解決方法
Linux (LVM) の nbmariadb バックアップが次のエラーで失敗します。 スナップショットのマウント解除中にエラーが発生しました - デバイスまたはリソースがビジー状態です (<i>Error unmounting the snapshot-Device or resource busy</i>) または <i>snapshot-mariadbsnap_<timestamp></i> の削除中にエラーが発生しました (<i>Error removing the snapshot-mariadbsnap_<timestamp></i>)	スナップショットやデバイスをマウント解除しようとしたとき、または既存のスナップショットを削除するときに、nbmariadb のバックアップが失敗します。	スナップショットをマウント解除するには 1 マウントされているすべてのファイルシステムを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。 \$ mount-l 2 スナップショットがまだある場合は、次のコマンドを使用してマウントディレクトリを作成します。 \$mount<mount_directory> メモ: このディレクトリは /mnt/<snapshot_name> に作成されます。スナップショットの接頭辞名は mariadbsnap です。 3 マウントディレクトリを削除するには、次のコマンドを実行します。 \$rm -rf <mount_directory> 4 スナップショットを手動で削除するには、次のコマンドを実行します。 \$ lvremove -f <volume_group>/<snapshot_name>
リストアが成功しても、MariaDB サービスを開始できません。	リストア操作が成功するのは、MariaDB のマイナーバージョンが同じマシンにバックアップをリストアする場合のみです。 たとえば、MariaDB バージョン 10.2.x からファイルをバックアップした場合は、MariaDB バージョン 10.2.x のコンピュータにファイルをリストアする必要があります。	■ データのバックアップ元の MariaDB バージョンが、データのリストア先コンピュータの MariaDB バージョンと同じであることを確認してください。

NetBackup for MariaDB の コマンドおよび規則について

この付録では以下の項目について説明しています。

- [NetBackup for MariaDB のコマンドについて](#)
- [NetBackup for MariaDB のコマンドの表記規則について](#)

NetBackup for MariaDB のコマンドについて

このセクションでは、nbmariadb 操作の実行に利用可能なコマンド、オプション、パラメータについて説明します。コマンドそれぞれの操作の簡単な説明、必須パラメータ、オプションパラメータが含まれています。NetBackup for MariaDB Agent は、このドキュメントで説明するコマンド、オプション、およびパラメータのみをサポートしています。

以下を確認します。

- nbmariadb コマンドラインでパラメータを指定する必要があります。
- 操作形式 -o は、nbmariadb コマンドラインに設定します。
- それぞれの操作に対応するパラメータやオプションは nbmariadb コマンドラインで指定します。

NetBackup for MariaDB のコマンドのオプション

表 A-1 nbmariadb コマンドのオプション

オプション	説明
-C	リダイレクトリストア用の NetBackup クライアントの名前を構成します。
-h	これが nbmariadb コマンドラインに指定された唯一のオプションの場合は、ヘルプの使用方法を表示します。

オプション	説明
-id	バックアップイメージ名を使用して、指定したバックアップを構成します。
-l	MariaDB ライブラリパスを構成します。
-o	操作形式 (バックアップ、リストア、問い合わせ、削除) を構成します。
-P	DataStore ポリシーを構成します。
-portnum	バックアップまたはリストアを実行する MariaDB インスタンスを識別するデータベースサーバーポート番号を構成します。
-s	NetBackup のスケジュールを構成します。
-S	NetBackup プライマリサーバーを構成します。
-t	データをリストアするターゲットディレクトリを構成します。
-u	データベースのユーザー名を構成します。
-z	LVM のスナップショットサイズを構成します。
-b	バックアップ形式を lvm または nonlvm として構成します。

NetBackup for MariaDB のコマンドの表記規則について

このドキュメントでは、MariaDB データベースに対する操作を実行するときのコマンドを説明する際に、次の表記規則を使用します。

次のコマンドをコマンドラインインターフェースで実行して、結果を確認してください。

- コマンドラインに `-help` コマンド (`-h`) オプションだけを指定すると、コマンドラインの使用方法が出力されます。次に例を示します。

```
nbmariadb -h
```

- 角カッコ `[]` の中のコマンドラインの要素は、必要に応じて指定します。それ以外のパラメータは必須です。
- 斜体は、ユーザー指定による変数を示します。たとえば、ポリシー名とスケジュール名をバックアップ操作に指定します。

```
nbmariadb -o backup -S primary_server_name -P policy_name -s schedule_name
```

NetBackup for MariaDB の コマンド

この付録では以下の項目について説明しています。

- [nbmariadb -o backup](#)
- [nbmariadb -o restore](#)
- [nbmariadb -o query](#)
- [nbmariadb -o delete](#)

nbmariadb -o backup

nbmariadb -o backup – NetBackup クライアントからバックアップ操作を実行します。

概要

```
nbmariadb -o backup  
  
-S primary_server_name  
  
-P policy_name  
  
-s schedule_name  
  
(Linux) -l mariadb_library_path  
  
[(Linux) -b backup_type auto, lvm, and nonlvm]  
  
(LVM) -z snapshot_size  
  
[-portnum db_port]  
  
[-u db_user]
```

説明

このコマンドは、**NetBackup DataStore** のポリシー名とスケジュール形式を使用して、**NetBackup** クライアントからバックアップ操作を起動します。パラメータ `-s` および `-P` は、**Windows** では必須パラメータです。パラメータ `-l` および **(LVM)** `-z` は、**Linux** では必須パラメータです。`-portnum`、`-b`、`-u` はオプションのパラメータです。

Linux システムでは、ディレクトリパスは `/usr/opensv/netbackup/bin` です

Windows システムでは、ディレクトリパスは `install_path¥NetBackup¥bin` です

オプション

`-l`
(Linux) MariaDB ライブラリディレクトリを構成します。

`-portnum`
バックアップを実行する MariaDB インスタンスを識別するデータベースポート番号を構成します。

`-P`
NetBackup DataStore ポリシーの名前を構成します。

- S **NetBackup** サーバー名を構成します。
- s **DataStore** ポリシー用に構成したスケジュール名を指定します。
- u データベースのユーザー名を構成します。
- z **(LVM バックアップ) LVM** のスナップショットのサイズを指定します。
- b バックアップ形式を **LVM** または非 **LVM** として構成します。

nbmariadb -o restore

nbmariadb -o restore – NetBackup サーバーからバックアップファイルをリストアします。

概要

```
nbmariadb -o restore -S primary_server_name -t target_directory  
-portnum db_port[-id db_backup_image_name] [-C client_name]
```

説明

nbmariadb コマンドは、-t、-S、および (NONLVM) portnum の必須パラメータを使用して、バックアップファイルをリストアします。-id と -C はオプションのパラメータです。

Linux システムでは、このコマンドへのディレクトリパスは /usr/opensv/netbackup/bin です

Windows システムでは、このコマンドへのディレクトリパスは install_path¥NetBackup¥bin です。

オプション

- C
クライアント名を指定します。
- id
バックアップイメージの名前を指定します。
- portnum
データベースサーバーポートを指定します。
- S
NetBackup プライマリサーバーを構成します。
- t
バックアップのリストア先とするターゲットディレクトリを構成します。

nbmariadb -o query

nbmariadb -o query - バックアップを問い合わせます。

概要

```
nbmariadb -o query -S primary_server_name [-C client_name] [-P  
policy_name]
```

説明

nbmariadb -o query コマンドは、-S の必須パラメータと、-C および -P のオプションパラメータを使用してバックアップを取得します。

Linux システムでは、このコマンドへのディレクトリパスは /usr/opensv/netbackup/bin/ です

Windows システムでは、このコマンドへのディレクトリパスは install_path¥NetBackup¥bin¥ です。

オプション

- C 指定したクライアントのすべてのバックアップを取得して一覧表示します。
- P 指定したポリシー名のすべてのバックアップを取得して一覧表示します。
- S NetBackup プライマリサーバーを構成します。

nbmariadb -o delete

nbmariadb -o delete – NetBackup カタログファイルからバックアップ情報を削除します。

概要

```
nbmariadb -o delete -S primary_server_name -id db_backup_image_name
```

説明

nbmariadb -o delete コマンドは、NetBackup カタログファイルからバックアップ情報を削除しますが、バックアップはストレージメディアに保持します。

パラメータ -s と -id は、必須パラメータです。

オプション

-id

バックアップイメージ名を使用して、バックアップを指定します。

-S

NetBackup プライマリサーバーを構成します。

記号

パスワードの認証 9

機能 7