

MultiCoder 503L3

リストバンド用プリンタードライバー インストール手順書

Ver 1.00

本書では、NEC 製ラベルプリンタ「MultiCoder 503L3T シリーズ」のリストバンド用プリンタードライバーをインストールする手順を説明します。


リストバンド (E-プレス) またはリストバンド L に印刷を行うには、「リストバンド用プリンタードライバー (GPD バージョン : 7.000)」のインストールが必要です。

古いバージョンがインストールされている場合は、デバイスの削除を行った後に最新のプリンタードライバーをインストールしてください。

リストバンド用プリンタードライバーの GPD バージョンを確認する

Windows 10 日本語版の手順を説明します。


- ① 「コントロールパネル」から「デバイスとプリンター」を開きます。
- ② [NEC MultiCoder 503L3 リストバンド (E-プレス)]または [NEC MultiCoder 503L3 リストバンド L] を選択します。
- ③ 右クリックメニューから [プリンターのプロパティ] をクリックします。

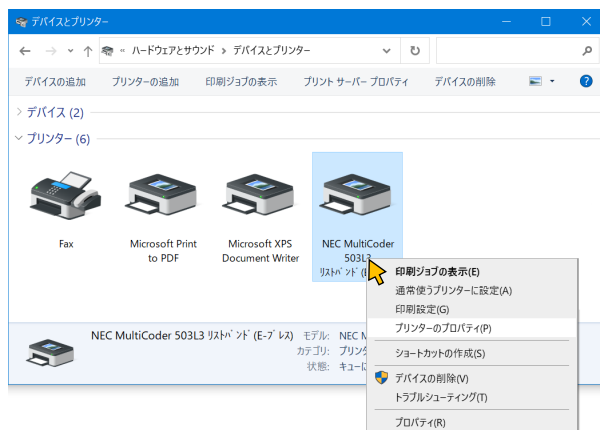


- ④ [全般] タブの [基本設定] をクリックします。



- ⑤ 印刷設定ダイアログ上の右クリックメニューから [バージョン情報] をクリックします。

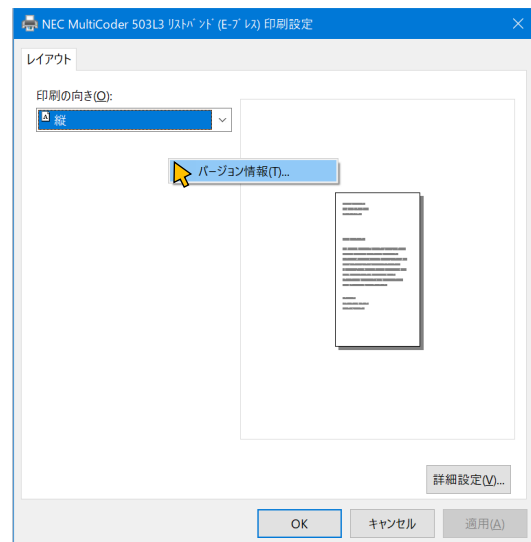

- ⑥ GPD バージョンを確認します。

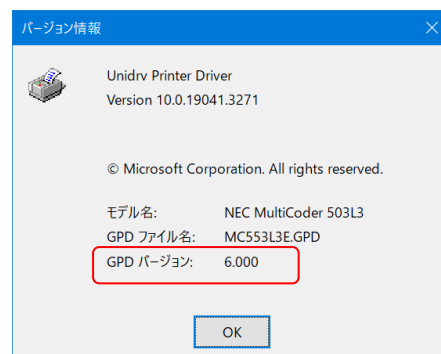

GPD バージョンが 7.000 より小さい数字 (例 : 6.000) の場合、次ページの手順でデバイスの削除を行ってください。

GPD バージョンが 7.000 の場合、プリンタードライバーが最新のため、以降の作業は必要ありません。


古いバージョンのリストバンド用プリンタードライバーを削除する

Windows 10 日本語版の手順を説明します。

- ① プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続している場合は、USB ケーブルを取り外します。
- ② 「コントロールパネル」から「デバイスとプリンター」を開きます。
- ③ 削除するプリンターのアイコンをクリックし、[デバイスの削除]をクリックします。



- ④ [はい]をクリックします。


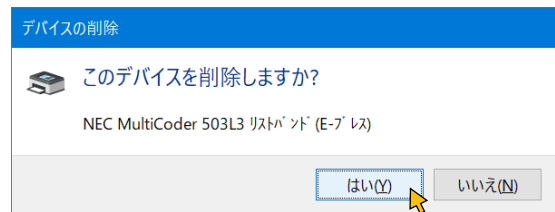


プリンターのアイコンが削除されます。


最新のリストバンド用プリンタードライバーをインストールする

Windows 10 日本語版の手順を説明します。


- ① 「コントロールパネル」から「デバイスとプリンター」を開きます。
- ② [プリンターの追加]をクリックします。
- ③ [プリンターが一覧にない場合]をクリックします。

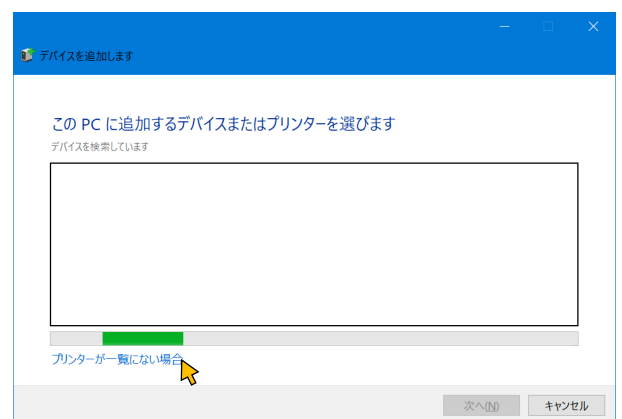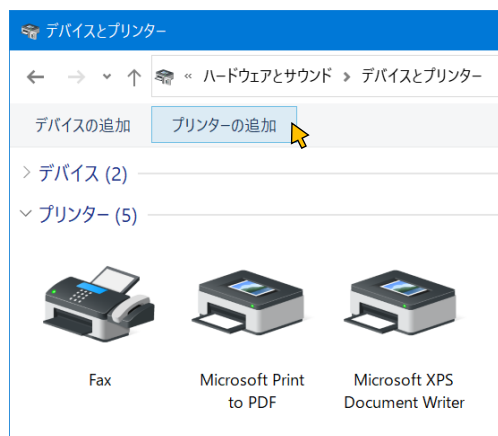

- ④ [ローカルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]を選択し、[次へ]をクリックします。

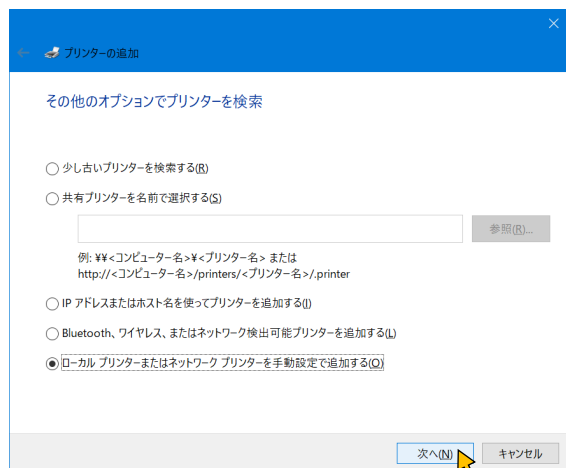


- ⑤ プリンターの接続ポートを設定し、[次へ]をクリックします。

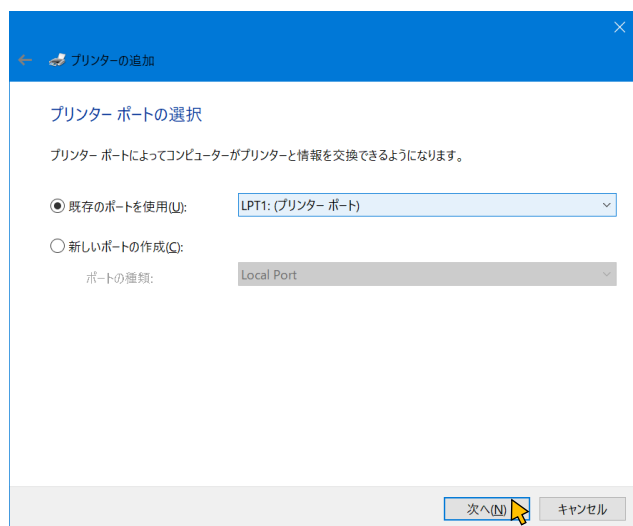


<補足>

- ・いったん[LPT1: (プリンターポート)]などを選択して、インストールを完了した後に、ポートの追加と切り替えを行うことも可能です。
- ・USB のプリンターポートは初期状態では存在しません。プリンターとコンピュータを USB ケーブルで接続することで自動的に作成されます。


- ⑥ [ディスク使用]をクリックします。

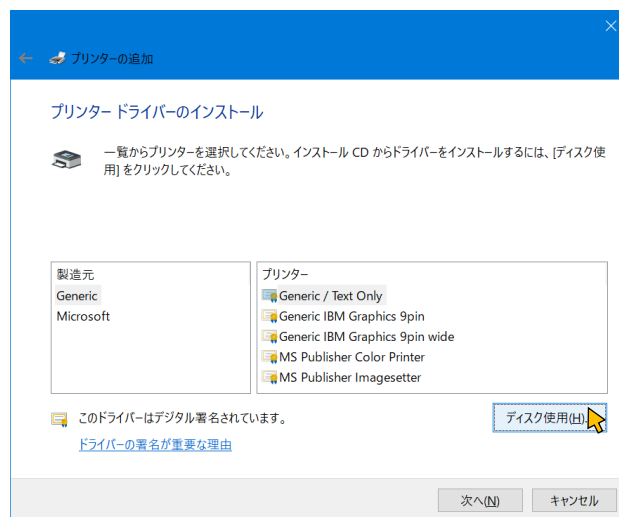


- ⑦ [参照]をクリックします。

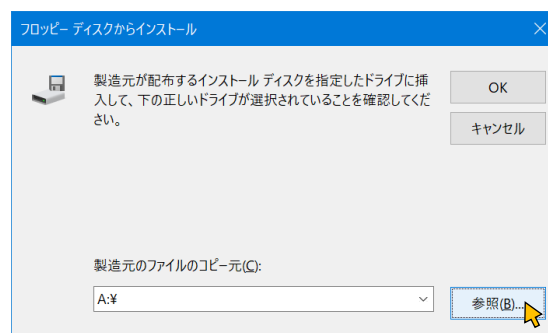


- ⑧ 本品の[DRV]フォルダの inf ファイルを選択して [開く]をクリックし、[OK]をクリックします。

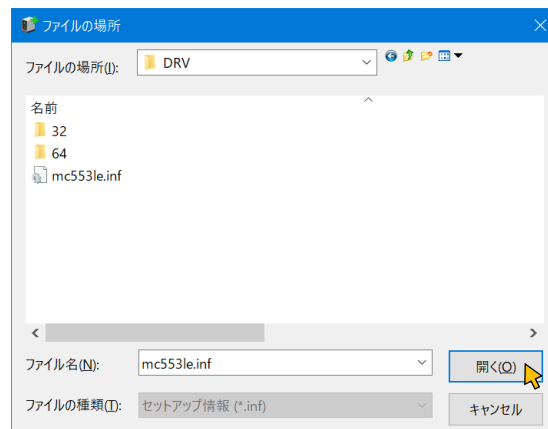



- ⑨ [NEC MultiCoder 503L3 リストバンド (E-プレス)]または [NEC MultiCoder 503L3 リストバンド L]を選択し、[次へ]をクリックします。

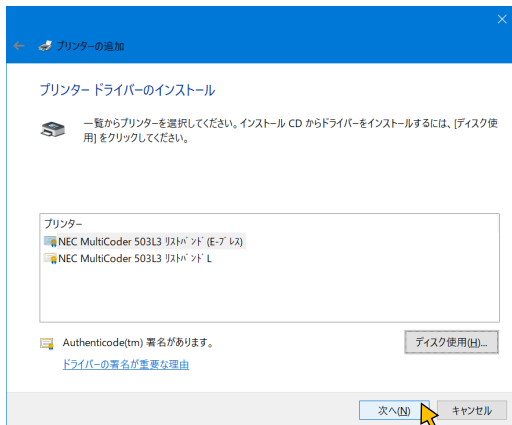


- ⑩ [現在のドライバーを置き換える]を選択し、[次へ]をクリックします。

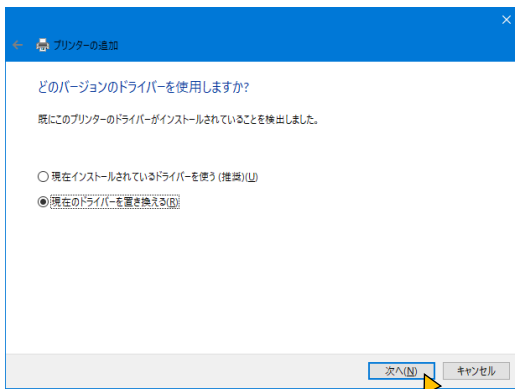

- ⑪ 画面の案内に従ってインストールします

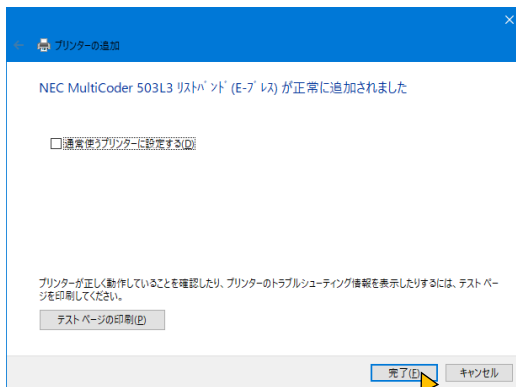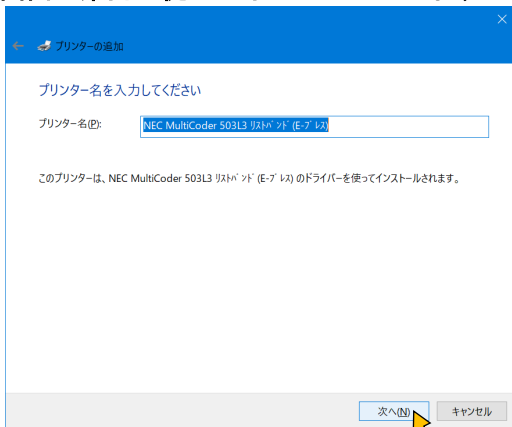


- ⑫ 「デバイスとプリンター」フォルダに、プリンターのアイコンが追加されたことを確認します。

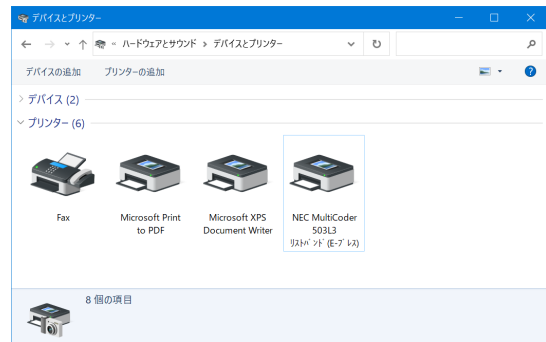

- ⑬ 追加されたプリンタードライバーのGPDバージョンが最新になっていることを確認します。

バージョン確認方法は、「リストバンド用プリンタードライバーのGPDバージョンを確認する」(1 ページ)を参照してください。

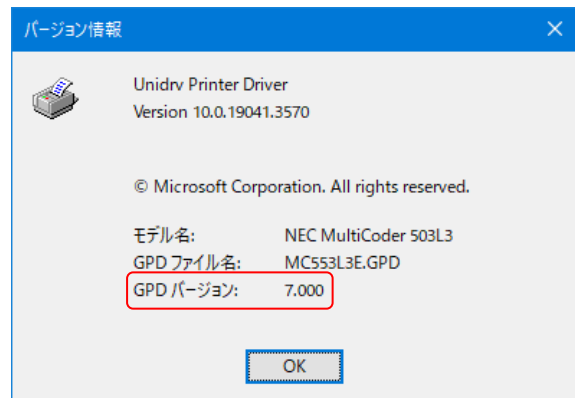

GPD バージョンが 7.000 の場合、最新のプリンタードライバーがインストールされた状態になります。