

|   |                        |   |                            |  |
|---|------------------------|---|----------------------------|--|
| 必須選択オプション                                 | 型名                     | Express5800/53Xm, Express5800/Y53Xm   |                            |  |
|   | インストールOS               | N8000-6335/6335Y<br>Windows 11 Pro 64bit  |                            |  |
|   | プロセッサ                  | 第12世代 インテル® Core™ i3-12100プロセッサ (3.30GHz, 12MB キャッシュ, 4コア/8スレッド)   第12世代 インテル® Core™ i5-12500プロセッサ (3.00GHz 18MB キャッシュ, 6コア/12スレッド) |                            |  |
|   | プロセッサ                  | プロセッサ数(最大)  | 1                          |  |
|   |                        | ソケット  | LGA1700                    |  |
|   |                        | 冷却方法  | FAN付きヒートシンク<br>インテル® W 680 |  |
|   |                        | チップセット  | ECC<br>AMI                 |  |
|   | BIOS                   | メーカー  | DDR4-3200(PC4-25600) SDRAM |  |
|   | メモリ                    | タイプ   | 8GB / 32GB                 |  |
|   |                        | 搭載可能メモリ   | 128GB                      |  |
|   |                        | 最大容量  | ECC                        |  |
|   |                        | エラー検出・訂正 ※01  | 8GB / 32GB (4枚)            |  |
|   |                        | 増設単位  | 4スロット                      |  |
|   | 内蔵ハードディスク/SSD          | スロット数   | 288ピン                      |  |
|   |                        | ピン数   | 3200MHz                    |  |
| 動作クロック                                    |                        | Unbuffered  |                            |  |
| バッファ機能                                    |                        | SATA SSD: 612GB / 1TB, NVMe SSD: 240GB  |                            |  |
| 光ディスクドライブ ※02                             | 搭載可能ハードディスク/SSD        | SATA SSD: 2TB / NVMe SSD: 240GB   |                            |  |
|   | 最大容量                   | SATA SSD: 2, NVMe SSD: 1  |                            |  |
|   | 最大搭載枚数                 | SATA III/600 (インテル® Rapid Storage Technology : RAID-1対応) / PCIe 4 Gen2.0  |                            |  |
| キーボード/マウス                                 | コントローラ                 | 読み込み速度: CD-ROM 24倍速, DVD-ROM 8倍速, DVD-RAM 5倍速   |                            |  |
|   | キーボード                  | 書き込み速度: CD-R 24倍速, CD-RW 10倍速, DVD+R 8倍速, DVD+R DL 6倍速, DVD-RW 8倍速, DVD+RW 8倍速, DVD-RAM 5倍速   |                            |  |
| 内蔵グラフィックス                                 | DVD-ROM                | SATA  |                            |  |
|   | DVD-ROM                | 読み込み速度: CD-ROM 24倍速, DVD-ROM 8倍速  |                            |  |
| 搭載可能グラフィックスカード                            | DVD Super MULTI        | 読み込み速度: CD-ROM 24倍速, DVD-ROM 8倍速  |                            |  |
|   | コントローラ                 | 読み込み速度: CD-ROM 24倍速, DVD-ROM 8倍速, DVD-RAM 5倍速   |                            |  |
| サウンド機能                                    | キーボード                  | 109型キーボード(USB) / 小型キーボード(USB)   |                            |  |
|   | マウス                    | スクロールマウス(光学式, USB)  |                            |  |
| ネットワーク機能                                  | チップ形式                  | インテル® UHD グラフィックス730 / UHD グラフィックス770 (CPU内に内蔵)   |                            |  |
|   | ビデオRAM容量               | 搭載メモリの1/2<br>(メインメモリと共有)  |                            |  |
| インターフェース                                  | 解像度 ※03                | 1,024×768 / 1,280×1,024 / 1,600×1,200 / 1,680×1,050 / 1,920×1,080 / 2,560×1,600 / 3,840×2,160 / 4,096×2,160 / 7,680×4,320 (1677万色)  |                            |  |
|   | 解像度 ※03                | NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada / NVIDIA Quadro® P2200   |                            |  |
| サウンド機能                                    | 美装形式                   | インテル® High Definition Audio搭載サウンドコントローラ, モノラルスピーカ内蔵   |                            |  |
|   | チップメーカー                | オンボード   |                            |  |
| ネットワーク機能                                  | チップ型式                  | Realtek   |                            |  |
|   | シリアル                   | ALC888S-V D2  |                            |  |
| インターフェース                                  | チップ型式                  | 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (Wake On LAN)XEポート対応) x2   |                            |  |
|   | ディスプレイ                 | Intel   |                            |  |
| インターフェース                                  | USB ※04                | I219LM / I210AT   |                            |  |
|   | LAN                    | RS-232C D-sub 9ピン(16550A互換)×2 (背面)<br>DP×3(背面1はリジナルモニタ対応)<br>USB 3.1 Gen1兼機×8(前面2, 背面6)   |                            |  |
| 拡張ベイ                                      | オーディオ ※04              | RJ-45×2(背面)   |                            |  |
|   | 内蔵3.5型ベイ [空き]          | ヘッドフォン端子×1(前面), ミイク端子(ステレオ)×2(前面: 1, 背面: 1), ライン出力端子(ヘッドフォン兼用)×1(背面), ライン入力端子×1(背面)   |                            |  |
| 拡張スロット ※05                                | 5.25型ベイ [空き]           | 2スロット1)   |                            |  |
|   | PCI Express (x16) [空き] | 1スロット [薄型] 0)   |                            |  |
| セキュリティ機能                                  | PCI Express (x4) [空き]  | N8006-FS09/1007   |                            |  |
|   | M.2(2280)スロット [空き]     | 1スロット1) (1/1) (ハードウェア) PCI Express3.0対応   |                            |  |
| 規格  | 利用制限                   | 1スロット1) (1/1) (ハードウェア) PCI Express3.0対応   |                            |  |
|   | 盗難防止                   | -   |                            |  |
| 筐体デザイン                                    | 利用制限                   | BIOS (パスワード, HDDロック, HDDパスワード)<br>セキュリティエージェント接続スロット, ハードロック  |                            |  |
|   | 盗難防止                   | セキュリティエージェント接続スロット, ハードロック<br>VCCI Class-B  |                            |  |
| 外形寸法 (W x D x H)                          | 盗難防止                   | スリムタワー-標準型(可/ラックマウント可)  |                            |  |
|   | 質量(最大)                 | 90×373×336 mm (縦置き時, スタビライザ含まず), 160×373×336 mm (縦置き時, スタビライザ含む), 336×373× 97 mm (横置き時)   |                            |  |
| 電源  | 電源                     | 約7.7kg  |                            |  |
|   | 電源プラグ形状                | AC100-200V ±10% ※06, 50/60Hz±3Hz  |                            |  |
| 消費電力                                      | 電源プラグ形状                | 80PLUS SILVER   |                            |  |
|   | 発熱量                    | 並行二極アース線付   |                            |  |
| 騒音 ※08                                    | 消費電力                   | 1.242kJ/h   |                            |  |
|   | 動作時                    | 350VA / 345W  |                            |  |
| 温度/湿度条件 ※09                               | 待機時                    | 17VA/15W  |                            |  |
|   | 待機時                    | 38.4dB  |                            |  |
| 添付ソフトウェア                                  | 待機時                    | 36.8dB  |                            |  |
|   | 動作時                    | 動作時: 5~40°C / 20~80%(ただし結露しないこと), 保管時: -10~55°C / 10~80%(ただし結露しないこと)  |                            |  |
| 2022年度基準 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率) ※11 | 待機時                    | Windows 11 Pro 64bit ※10  |                            |  |
|   | 待機時                    | ESMPRO/ServerM manager, ESMPRO/ServerAgent Service,<br>ExpressUpdate Agent, オペレーティングシステムOS媒体  |                            |  |
| 無償保証期間                                    | 待機時                    | 16区分 79.8 kWh/年 (A)   |                            |  |
|   | 待機時                    | 53Xm : 1年オンサイト保守サービス付き(月~金, 9:00~18:00(原則翌日対応)) ※12<br>Y53Xm: 3年オンサイト保守サービス付き(月~金, 9:00~18:00(原則翌日対応)) ※12, 3年パーツ保証                 |                            |  |

※01 Core i3-12100搭載時はECC非サポートのため、機能しません。

※02 光ディスクドライブは再生ユニットは付属しません。

※03 7,680×4,320は対応モニターにてDPコネクタを2つ利用して表示可能です。

※04 すべての周辺機器について動作保証するものではありません。

※05 搭載可能なボードの奥行きは、312mm以内(フルレンジ)あるいはパーティナ付き350mm以内、174.6mm以内(1/1-フレングス)、167.6mm(MD2)です。また、搭載可能なボードの幅は、111mm以内(Low Profile表記なし)、64mm以内(Low Profile表記あり)です。

※06 添付のACケーブルはAC200Vに対応していません。200V入力が必要ときは、AC200V対応のACケーブル(K410-108(05), K410-111(03))をご購入ください。

※07 「最大構成時」は製品に搭載できる最大構成時の電力を測定、「標準構成時」は次の構成時の電力を測定。Core™ i3-12100, 512GB×1 SATA SSD, Quadro P2200, 8GB メモリ×1, DVD Super MULTIドライブ, 109型キーボード, スクロールマウス(USB), 製品の構成により若干上下することがあります。

※08 測定条件は、25度環境において、ISO7779準拠オペレータポジション(床より75cmの机の上にPCを設置し、本体設置面より24cm、机上から高さ45cm)にマイクを置いて実施。数値は製品の構成により若干上下することがあります。

※09 低温または高温で保管したとき、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれることがあります。なおシステム時計に高精度が求められる場合は、タイムサーバ(NTPサーバ)の運用を推奨します。



※10 オンボードRAID構成またはオプションRAID構成にてマニュアルインストールするとき、お客様お手持ちのUSBメモリ(非暗号モデル)をご準備いただくか、あるいはFlash FDD(NB160-0)をご購入ください。

※11 エネルギー消費効率とは、JIS C 6226-20:14 に規定する方法により測定した年間消費電力量です。省エネルギー基準達成率を以下の表示語で示しています。  
A: 100%以上110%未満, AA: 110%以上140%未満, AAA: 140%以上 ただし、省エネ基準達成率が100%未満の場合は数値で%表示します。


※12 国民の祝日及び年末年始等のNEC指定日を除きます。

## 装置外観

- (1) POWER/SLEEPスイッチ
  - (2) USB 3.1 コネクタ × 2
  - (3) マイク入力端子
  - (4) ヘッドフォン端子
  
  - (5) 電源コネクタ
  - (6) シリアルポートコネクタ × 2
  - (7) USB 3.1 コネクタ × 6
  - (8) モニタポート(DP) × 3
  - (9) DUMPスイッチ
  
  - (10) マイク入力端子
  - (11) ライン出力端子(ヘッドフォン兼用)
  - (12) ライン入力端子
  - (13) PCI Express(x16)スロット ※
  - (14) PCI Express(x4 エレクトリカル、  
x8 メカニカル) スロット あるいは  
M.2(2280)スロット ※
  - (15) パッドロック用穴
  - (16) セキュリティケーブル接続用スロット
  - (17) LANコネクタ × 2
- ※PCIスロットはライザカードに依存します

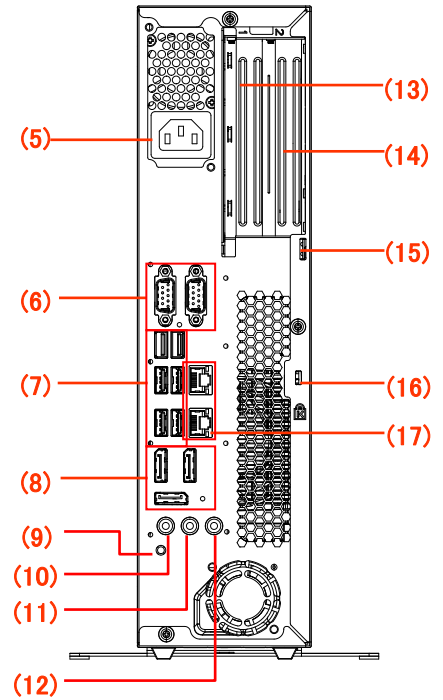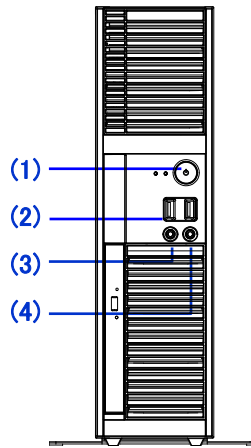

## 三面図

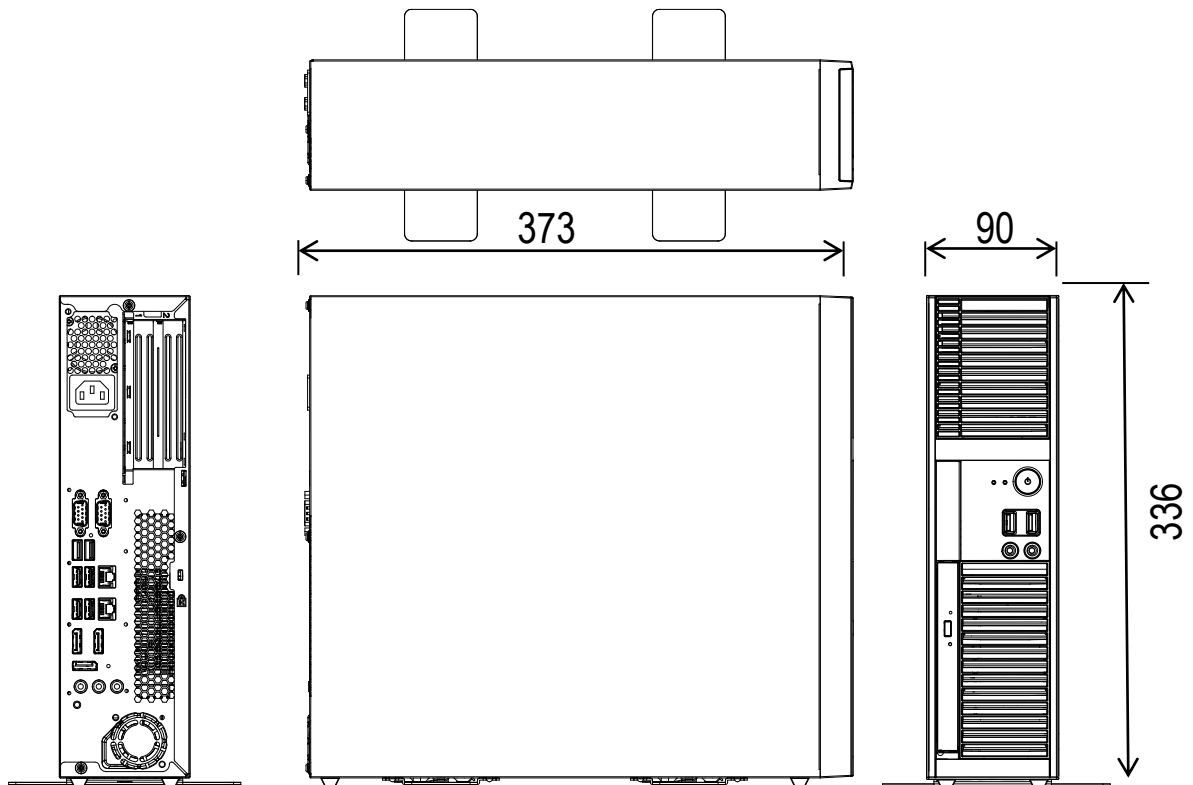

## 本体装置

### 構成 (OSインストール用)

|   |                   |          |
|---|-------------------|----------|
| フリーセクション用 フレームモデル(1年保証)   |                   |          |
| Express5800/53Xm(W1164)   | <b>N8000-6335</b> | 227,500円 |
| フリーセクション用フレームモデル<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>Windows(R) 11 Pro 64bit インストール[Windows(R) 11 Pro 64bit媒体添付]<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, ExpressUpdate添付 |                   |          |

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| フリーセクション用 フレームモデル(3年保証)   |                    |          |
| Express5800/Y53Xm(W1164)  | <b>N8000-6335Y</b> | 258,000円 |
| フリーセクション用フレームモデル[3年保証]<br>オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>Windows(R) 11 Pro 64bit インストール[Windows(R) 11 Pro 64bit媒体添付]<br>ESMPRO/ServerManager-Agent, ExpressUpdate添付 |                    |          |

### 構成 (OSレス用)

|  |                   |          |
|--|-------------------|----------|
| フリーセクション用 フレームモデル(1年保証)  |                   |          |
| Express5800/53Xm(OSless)   | <b>N8000-9032</b> | 173,900円 |
| フリーセクション用フレームモデル, オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>OSレス, ESMPRO/ServerManager-Agent, ExpressUpdate添付 |                   |          |

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| フリーセクション用 フレームモデル(3年保証)  |                    |          |
| Express5800/Y53Xm(OSless)  | <b>N8000-9032Y</b> | 203,000円 |
| フリーセクション用フレームモデル[3年保証], オンボードグラフィックス(CPU機能依存)<br>OSレス, ESMPRO/ServerManager-Agent, ExpressUpdate添付 |                    |          |

### 購入時の留意/注意事項

- ・フレームモデルには搭載必須オプションであるCPU、メモリ、SSD、光ディスクドライブ、キーボードおよびマウスは含まれておりません。ご要望のオプションを搭載一覧よりご選択ください。

### 構成時の留意/注意事項

- ・プロダクトキーは装置外部にラベルとして貼られず、内部に記録されます。そのため、プロダクトキーを直接確認することはできません。付属のOS(リカバリ DVD-ROM)の再インストールの際は、プロダクトキーを求められることはありません。

## CPU

本製品はCPUを1個搭載できます。ご要望のCPUを一覧よりご選択ください。

## 構成

CPUソケット  
× 1

## 搭載CPU一覧 [フリーセクション]

|        |                     |          |   |
|--------|---------------------|----------|---|
| CPUボード | <b>N8001-FS6309</b> | 72,000円  | 第12世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー 12100 (3.30GHz, 12MB キャッシュ, 4コア), グラフィックス機能内蔵(UHD Graphics 730) |
| CPUボード | <b>N8001-FS6310</b> | 133,500円 | 第12世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー 12500 (3.00GHz, 18MB キャッシュ, 6コア), グラフィックス機能内蔵(UHD Graphics 770) |

## メモリーボード

本製品はメモリーを4枚搭載できます。ご要望のメモリーを一覧よりご選択ください。

## 構成

メモリスロット  
× 4

## 搭載メモリーボード一覧 [フリーセクション]

|             |                     |          |  |
|-------------|---------------------|----------|--|
| 32GBメモリーボード | <b>N8002-FS6308</b> | 488,800円 | 32GB × 1, DDR4-3200 SDRAM, Unbuffered, ECC有り |
| 8GBメモリーボード  | <b>N8002-FS6307</b> | 134,000円 | 8GB × 1, DDR4-3200 SDRAM, Unbuffered, ECC有り  |

## 購入時の留意/注意事項

- 本製品出荷後にメモリーを増設するときは、「フィールド増設オプション」に記載されている型名をご選択ください。
- 複数枚メモリーを搭載されるときは同一容量のメモリーをご選択ください。
- CPUでN8001-FS6309を選択した場合、ECC機能は動作いたしません。

## 構成時の留意/注意事項

- 同一製品型名のメモリーを2枚単位で実装することで、2Wayインターリーブ動作となります。

## ソリッドステートドライブ(SSD)

本製品はSATA SSDを2台搭載できます。次の構成のいずれかを選択し、ご希望のSSDを一覧よりご選択ください。

## SATA SSD オンボード接続

単体接続あるいは、オンボードRAID (RAID 1対応) 接続により、SATA SSDを接続

## 構成

SATAコネクタ  
×2

本体標準SATAケーブル(1台目用)

SSD 1台目

SATA ケーブル

**K410-311(00)** 1,400円

SATA SSD 1台増設用(30cm), ストレート/  
ストレートコネクタ

SSD 2台目

## 搭載SATA SSD一覧 [フリーセクション]

|              |                   |          |                                |
|--------------|-------------------|----------|--------------------------------|
| 内蔵用1TB SSD   | <b>N8050-6308</b> | 176,800円 | SATA III/600, 2.5型, 3.5型変換金具付き |
| 内蔵用512GB SSD | <b>N8050-6307</b> | 87,700円  | SATA III/600, 2.5型, 3.5型変換金具付き |

## 購入時の留意/注意事項

- 本製品にはSSD 1台分のSATA接続ケーブルが付属します。SSDを2台以上搭載するときは、指定のSATAケーブルをご選択ください。
- RAIDのパックを組むときは、同一SSD製品をご選択ください。

## 構成時の留意/注意事項

- OSがサポートするストレージ構成については末尾をご参照ください。

## 光ディスクドライブ

本製品は光ディスクドライブを1台搭載できます。ご要望の光ディスクドライブを一覧よりご選択ください。

## 構成

SATAコネクタ  
× 1

## 搭載光ディスクドライブ一覧 [フリーセクション]

|                   |              |         |        |
|-------------------|--------------|---------|--------|
| 内蔵DVD Super MULTI | N8051-FS6306 | 35,000円 | SATA接続 |
| 内蔵DVD-ROM         | N8051-FS6305 | 21,700円 | SATA接続 |

## キーボード

本製品はキーボードを1台接続できます。ご要望のキーボードを一覧よりご選択ください。

## 構成

USBコネクタ  
• ×6(背面),  
×2(前面)

## 接続キーボード一覧 [フリーセクション]

|                |            |        |                           |
|----------------|------------|--------|---------------------------|
| 109型キーボード(USB) | N8052-FS15 | 2,700円 | USB接続, Windows配列, JIS配列準拠 |
|----------------|------------|--------|---------------------------|

## マウス

本製品はマウスを1個接続できます。ご要望のマウスを一覧よりご選択ください。

## 構成

USBコネクタ  
• ×6(背面),  
×2(前面)

## 接続マウス一覧 (USB接続) [フリーセクション]

|          |            |        |                        |
|----------|------------|--------|------------------------|
| スクロールマウス | N8052-FS14 | 2,300円 | USB接続, 光学式, ホイール付き2ボタン |
|----------|------------|--------|------------------------|

## ライザカード

本製品は標準ではPCIスロット未搭載です。ライザカード搭載することでPCIスロットを提供します。ご要望のライザカードを一覧よりご選択ください。

## 構成

ライザカード  
コネクタ  
× 1

## 搭載ライザカード一覧 [フリーセクション]

|               |            |         |  |
|---------------|------------|---------|--|
| ライザカード(PCIe4) | N8006-FS09 | 4,200円  | PCI Express(x16)とPCI Express(x4)を提供するためのライザカード |
| ライザカード(M.2)   | N8006-FS11 | 21,100円 | PCI Express(x16)とM.2(2280)を提供するためのライザカード       |

## 購入時の留意/注意事項

- ライザカード非搭載も可能ですが、PCIオプションが搭載できません。

## グラフィックス

本製品はグラフィックス機能内蔵のCPUを搭載した際は標準でオンボードグラフィックス機能を有します。また、グラフィックスアクセラレータを搭載することで機能追加が可能です。ご要望のグラフィックスアクセラレータを一覧よりご選択ください。

## 構成

モニタコネクタ (DP)

×3

ライザカードコネクタ

×1

## 追加コネクタ一覧

|              |                   |         |  |
|--------------|-------------------|---------|--|
| DP-VGA変換コネクタ | <b>N8005-1007</b> | 10,000円 | DP出力をVGA(ミニD-sub 15ピン)出力に変換するコネクタ本体装置同時発注時は本体箱に添付        |
| DP-DVI変換コネクタ | <b>N8005-1006</b> | 5,700円  | DisplayPort出力をDVI-D(シングルリンク)出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付 |

ライザカード  
(N8006-FS09/FS11 いずれか)  
→ PCI Express(x16)

## 搭載グラフィックスアクセラレーター一覧 [フリーセクション]

|                |                   |          |   |
|----------------|-------------------|----------|---|
| グラフィックスアクセラレータ | <b>N8005-FS69</b> | 149,100円 | NVIDIA Quadro® P2200, 5GB GDDR5X, I/F(DisplayPort × 4)          |
| グラフィックスアクセラレータ | <b>N8005-FS71</b> | 564,000円 | NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada, 20GB GDDR6, I/F(mini DisplayPort × 4) |

## 追加付属品一覧

|                  |                   |        |  |
|------------------|-------------------|--------|--|
| DP-DVI変換コネクタ     | <b>N8005-1006</b> | 5,700円 | DisplayPort出力をDVI-D(シングルリンク)出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付     |
| miniDP-DVI変換コネクタ | <b>N8005-1008</b> | 7,600円 | miniDisplayPort出力をDVI-D(シングルリンク)出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付 |
| miniDP-DP変換コネクタ  | <b>N8005-1009</b> | 8,400円 | miniDisplayPort出力をDisplayPort出力に変換するケーブル。本体装置同時発注時は本体箱に添付    |

ディスプレイ(1~3台)

ディスプレイ(1~4台)

## 購入時の留意/注意事項

- DisplayPortからDVI-Dに接続する際は、DP-DVI変換コネクタを追加でご選択ください。なお、DVI-DからVGAへは変換できません。
- miniDisplayPortからDVI-Dに接続する際は、miniDP-DVI変換コネクタを追加でご選択ください。なお、DVI-DからVGAへは変換できません。
- miniDisplayPortからDPIに接続する際は、miniDP-DP変換コネクタを追加でご選択ください。
- ライザカード(PCIe4)(N8006-1007/N8006-FS09)でグラフィックスアクセラレータ(N8005-FS71)を搭載する場合、PCI Express(x4)スロットを利用することはできません。

## ディスプレイ

本製品はグラフィックス機能内蔵のCPUを搭載した際はDPコネクタ、ミニD-sub 15ピンコネクタによりディスプレイを接続できます。グラフィックスアクセラレータを搭載した際はグラフィックスのコネクタよりディスプレイを接続できます。ご希望のディスプレイを一覧よりご選択ください。


### 構成

| 接続ディスプレイ一覧  |                 |         |  |
|-------------|-----------------|---------|--|
| 19型液晶ディスプレイ | <b>N8171-56</b> | 59,000円 | SXGA(1280×1024), DisplayPort×1, ミニD-sub 15ピン×1 |

## ネットワーク (LAN)

本製品は2口のLANコネクタを持ち、外部ネットワーク機器へ接続できます。LANボードを搭載することで、接続口を増やすことができます。ご希望のLANボードを一覧よりご選択ください

### 構成

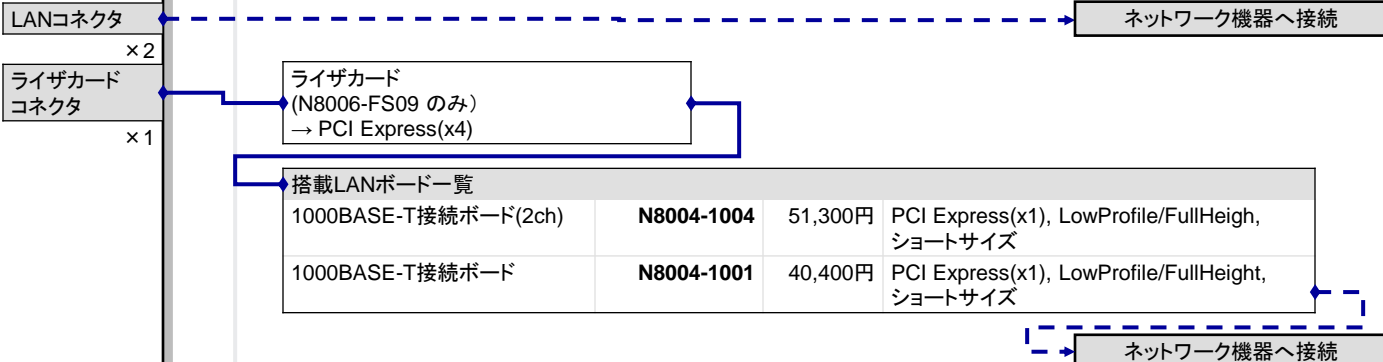

### 購入時の留意/注意事項

- ライザカード(N8006-FS11)を搭載する場合、LANボードを選択できません。


### 構成時の留意/注意事項

- 本製品は、チーミング機能をご利用できません。

## M.2ストレージ

本製品にM.2ストレージを1台搭載できます。ご希望のM.2 SSDを一覧よりご選択ください

### 構成

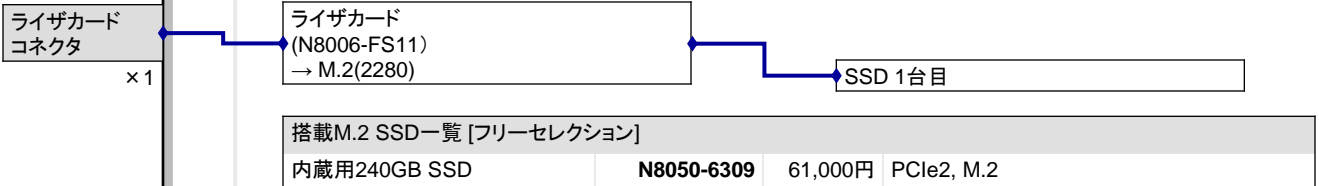

### 構成時の留意/注意事項

- M.2 SSD搭載時にはM.2 SSDにOSがインストールされます。
- M.2 SSD搭載時のCドライブのパーティションは全領域のみとなります。
- M.2 SSD搭載時にメモリ96GB以上を搭載する場合はOSレスモデルを除きSATA SSD 1台以上の搭載が必須となります。



## バックアップ装置

本製品にバックアップ装置を追加することで、装置のデータを外部メディアに書き出すことができます。ご希望のバックアップ装置を一覧よりご選択ください

### 構成

USBコネクタ  
×6(背面),  
×2(前面)

|                   |                 |         |  |
|-------------------|-----------------|---------|--|
| 外付けバックアップ一覧 (USB) |                 |         |  |
| 外付RDX             | <b>N8160-99</b> | 79,000円 | USB接続、バスパワー方式、USB3.0専用接続ケーブル添付、媒体は別途手配必要 |

|                     |                 |          |                    |
|---------------------|-----------------|----------|--------------------|
| 媒体一覧                |                 |          |                    |
| RDXデータカートリッジ(4TB)   | <b>N8153-11</b> | 253,000円 | RDX用データカートリッジ(HDD) |
| RDXデータカートリッジ(2TB)   | <b>N8153-09</b> | 161,000円 | RDX用データカートリッジ(HDD) |
| RDXデータカートリッジ(1TB)   | <b>N8153-03</b> | 116,000円 | RDX用データカートリッジ(HDD) |
| RDXデータカートリッジ(500GB) | <b>N8153-02</b> | 92,000円  | RDX用データカートリッジ(HDD) |

## 無停電電源装置 (UPS)

本製品にUPSを接続することで、停電/瞬断/落雷時のデータ破壊を回避、スケジュール電源ON/OFFによる無人運用等の機能追加可能です。装置電力にあわせたUPS装置を一覧よりご選択ください

### 構成

シリアルポート  
コネクタ  
×2

|                                     |
|-------------------------------------|
| UPSインターフェースキット 1.8m<br>(無停電電源装置に添付) |
|-------------------------------------|

電源コネクタ  
×1

|  |
|--|
| ACケーブル<br><b>K410-153(03)</b> 3,900円<br>AC100Vケーブル(3m)、定格電流12A、コネクタ NEMA 5-15P |
|--|

|                  |                  |         |  |
|------------------|------------------|---------|--|
| ソフトウェア付属 無停電電源装置 |                  |         |  |
| 無停電電源装置(500VA)   | <b>N8180-68C</b> | 72,000円 | Smart-UPS相当、常時商用方式、添付ソフト(PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1)、添付品(シリアル接続ケーブル) |

シリアルポート  
コネクタ  
×2

|                                     |
|-------------------------------------|
| UPSインターフェースキット 1.8m<br>(無停電電源装置に添付) |
|-------------------------------------|

電源コネクタ  
×1

|  |
|--|
| ACケーブル<br><b>K410-153(03)</b> 3,900円<br>AC100Vケーブル(3m)、定格電流12A、コネクタ NEMA 5-15P |
|--|

|                 |                 |          |                                    |
|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 無停電電源装置一覧       |                 |          |                                    |
| 無停電電源装置(1500VA) | <b>N8180-67</b> | 135,000円 | Smart-UPS相当、常時商用方式、添付品(シリアル接続ケーブル) |
| 無停電電源装置(1000VA) | <b>N8180-66</b> | 95,000円  | Smart-UPS相当、常時商用方式、添付品(シリアル接続ケーブル) |
| 無停電電源装置(750VA)  | <b>N8180-69</b> | 72,000円  | Smart-UPS相当、常時商用方式、添付品(シリアル接続ケーブル) |

|  |                   |         |                          |
|--|-------------------|---------|--------------------------|
| ソフトウェア一覧                                     |                   |         |                          |
| PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1 | <b>UL1057-003</b> | 18,000円 | Smart-UPSを制御するためのソフトウェア、 |

### 購入時の留意/注意事項

- OS標準のUPS機能をサポートしていません。PowerChute Serial Shutdown for Business v1.1(UL1057-003)をご選択ください。
- サービスコンセント付き電源コードでは、UPSへのコンセント接続位置によってアースをとれないことがあります。本製品にUPSを接続するときは、アースを確実にとるために別売りのACケーブル(K410-153(03):平行2極アース付)をご選択ください。
- 1台のUPSを複数システムで共用するときは、接続された機器の総電力[有効電相/電力の合計]から必要容量のUPSをご選択ください。(接続に関する詳細は、「UPS(無停電電源装置)接続」をご参照ください)

## シリアル機器

本製品は1口のシリアルポートを持ち、外部シリアル機器へ接続できます。

## 構成

シリアルポート  
コネクタ

×2

シリアル機器へ接続

## 構成時の留意/注意事項

- 本製品のシリアルポートはシリアル機器接続専用です。専用線、公衆回線に直接接続することはできません。

## ラックマウント関連

本製品にラックコンバージョンキットを追加することで、ラックに搭載できます。

## 構成

| ラック搭載機器一覧                 |                  |          |                               |
|---------------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| ラックコンバージョンキット             | <b>N8043-03</b>  | 57,700円  | ラック搭載キット, スリム筐体を縦置き4台搭載可能。9U  |
| ラックコンバージョンキット(両面搭載)       | <b>N8043-04</b>  | 78,600円  | ラック搭載キット, スリム筐体を縦置き8台搭載可能。9U。 |
| 無停電電源装置一覧 (ラックマウント用)      |                  |          |                               |
| 無停電電源装置(2400VA)(ラックマウント用) | <b>N8142-103</b> | 522,000円 | Smart-UPS相当(2U), 常時商用方式       |
| 無停電電源装置(1500VA)(ラックマウント用) | <b>N8142-101</b> | 172,000円 | Smart-UPS相当(2U), 常時商用方式       |

## 構成時の留意/注意事項

- ラックコンバージョンキット N8043-03 を用いてのラックへの搭載は9U分占有し、4台搭載できます。ラック搭載の詳細はラックマウント構成ガイドをご覧ください。
- ラックコンバージョンキット N8043-04 を用いてのラックへの搭載は9U分占有し、8台搭載できます。ラック搭載の詳細はラックマウント構成ガイドをご覧ください。

## フィールド増設オプション

本体出荷後にメモリの増設や、キーボード、マウスを接続する場合は、以下の製品よりご選択ください。

### 構成

|                            |                     |          |  |
|----------------------------|---------------------|----------|--|
| <b>増設メモリボード一覧</b>          |                     |          |  |
| 32GBメモリボード                 | <b>N8002-6308</b>   | 501,500円 | 32GB × 1, DDR4-3200 SDRAM, Unbuffered, ECC有り                       |
| 8GBメモリボード                  | <b>N8002-6307</b>   | 151,100円 | 8GB × 1, DDR4-3200 SDRAM, Unbuffered, ECC有り                        |
| <b>増設キーボード一覧</b>           |                     |          |  |
| 109型キーボード(USB)             | <b>N8170-24</b>     | 18,000円  | USB接続, Windows配列, JIS配列準拠  |
| <b>増設マウス一覧</b>             |                     |          |  |
| スクロールマウス                   | <b>N8052-06</b>     | 6,400円   | USB接続, 光学式, ホイール付き2ボタン   |
| マウス                        | <b>N8170-22</b>     | 6,000円   | USB接続, 光学式, ホイール付き2ボタン   |
| <b>増設グラフィックスアクセラレーター一覧</b> |                     |          |  |
| グラフィックスアクセラレータ             | <b>N8005-129</b>    | 161,700円 | NVIDIA Quadro® P2200, 5GB GDDR5X, I/F(DisplayPort × 4)             |
| グラフィックスアクセラレータ             | <b>N8005-131</b>    | 602,600円 | NVIDIA RTX™ 4000 SFF Ada, 20GB GDDR6, I/F(mini DisplayPort × 4)    |
| <b>電源ケーブル一覧</b>            |                     |          |  |
| ACケーブル                     | <b>K410-153(03)</b> | 3,900円   | AC100Vケーブル(3m)、定格電流12A、コネクタ NEMA 5-15P                             |
| ACケーブル                     | <b>K410-152(02)</b> | 3,700円   | AC100Vケーブル(2m)、定格電流7A、コネクタ NEMA 1-15P + アース線                       |
| ACケーブル                     | <b>K410-108(05)</b> | 10,000円  | AC200Vケーブル(5m)、定格電流15A、コネクタ NEMA L6-15P                            |
| ACケーブル                     | <b>K410-111(03)</b> | 2,000円   | AC200Vケーブル(3m)、定格電流10A、コネクタ IEC320 C-14                            |
| <b>外付け FDD一覧</b>           |                     |          |  |
| Flash FDD                  | <b>N8160-96</b>     | 18,000円  | 外付USB接続, FDDをエミュレートするFlash メモリ(1.44MB)。本体装置への2台同時接続不可、他接続FDDとは排他接続 |
| <b>ライザカード</b>              |                     |          |  |
| ライザカード(PCIe4)              | <b>N8006-1007</b>   | 13,000円  | PCI Express(x16)とPCI Express(x4)を提供するためのライザカード                     |
| ライザカード(M.2)                | <b>N8006-1017</b>   | 20,900円  | PCI Express(x16)とM.2(2280)を提供するためのライザカード                           |

### 購入時の留意/注意事項

- 組み込み出荷を希望されるときは、組み込み出荷用の製品をご選択ください。フィールド増設オプションは、本製品と同時に手配されても本機に組み込んだ状態で出荷されません。
- 200V入力が必要なときは、AC200V対応の電源コードをご選択ください。本製品添付の電源コードはAC200Vに対応しておりません。
- オンボードRAID構成をインストールするときは、お客様お手持ちのUSBメモリをご準備いただくか、あるいはFlash FDD[N8160-96]をご選択ください。

## ハードウェア標準保証

|        | 1年保証モデル  | 3年保証モデル              |
|--------|--|----------------------|
| 無償保証期間 | ご購入日から1年間(保証書に記載) *1   | ご購入日から3年間(保証書に記載) *1 |
| サービス内容 | パーツ保証／出張修理サービス *2<br>エクスプレス通報サービスバンドル(1年間) *3  |                      |
| 受付時間   | 月曜日～金曜日の9:00～18:00 *4  |                      |
| 修理対応日  | 原則翌営業日対応 *5  |                      |
| 対象     | 本体および本体内蔵オプション(OS のサポートは含まれません)  |                      |
| ユーザ登録  | 1年保証/3年保証実施にはClub Expressサイト( <a href="http://club.express.nec.co.jp/">http://club.express.nec.co.jp/</a> )よりユーザ登録が必要です。 |                      |

## 留意/注意事項

- \*1 対象機器をNEC または販売店からご購入いただいた日が保証の開始日となります。次のいずれかの方法により期日を確認します。
  1. 対象機器に添付された保証書に記載されている「保証期間」
  2. 対象機器の購入日が明記された書類(例: 対象機器購入時の納品書、領収書など)
  3. 上記のいずれかの方法において保証期間内であることが確認できない場合、対象機器の型番と製造番号から判別できるNECからの製造日
 ただし、補修用部品保有期限を越えての保証はいたしません。
- \*2 消耗品は保証期間に関わらず有償となります。有寿命品／定期交換部品は保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。
- \*3 3年保証モデルもエクスプレス通報サービスは1年間の提供となります。
- \*4 国民の祝日及び年末年始等のNEC 指定日を除く
- \*5 15時までに修理が必要と判断した場合、翌営業日対応します。判断が15時までに成されない場合は 翌々営業日の対応となります。天候、交通事情等で指定の日時にお伺いできない場合があります。  
訪問の目安: 翌営業日[北海道、本州、四国、九州、沖縄]、翌々営業日[離島]

## OS保守パック (PPSupportPack)

ソフトウェア製品(PP:プログラムプロダクト)をご利用される際のお問い合わせ対応、技術情報公開などを行うサービスです。「ハードウェア標準保証」および「ExpressSupportPack G2」には、OS のサポートは含まれていません。ハードウェア保守と併せてご購入ください。  
＜サービス内容＞

- ・ レスポンスサービス: 電話またはWEBサイト経由でソフトウェア製品に関するお問い合わせを回答  
標準: 月～金(NECの休日除く) 8:30～17:30
- ・ ライセンスサービス: リビジョンアップするためのモジュールをWEBからのダウンロードや、媒体送付によってご提供
- ・ インフォメーションサービス: ソフトウェア製品に関する技術情報などをWEBより提供、またメールマガジンによる製品情報の配信

| PPSupportPack<br>サービス内容 | 対象OS           | 1年パック *1        |         |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------|
|                         |                | 型名              | 希望小売価格  |
| 月曜～金曜(5日間) 8:30～17:30   | Windows 11 Pro | ULH1S-SV01004-I | ¥12,000 |

## 留意/注意事項

- \*1 1年パックの販売になりますので、保守年数に応じた個数を組み合わせてご購入ください。
- \* 以下はサポート対象外です
  - ・ マイクロソフト社から無償で提供されるツール・ユーティリティ類
  - ・ プログラム開発環境、ランタイムライブラリ、および、作成したプログラム
  - ・ 本OS以外の製品のインストール時に組み込まれるモジュール
  - ・ マイクロソフト社がサポートしていない機能・モジュール

## ハードウェア保守パック (ExpressSupportPack G2)

Express5800/50シリーズのハードウェアの追加保守サービスをパッケージ化した「ExpressSupportPack G2」を提供しております。  
3年保証モデルでは、「ExpressSupportPack G2」はご提供しておりませんので必要なお客様は1年保証モデルをご選択ください。

## ExpressSupportPack G2

| ExpressSupport Pack G2 サービス内容 | 対象モデル | 3年パック *1        |         | 4年パック *1        |         | 5年パック *1        |          |
|-------------------------------|-------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|----------|
|                               |       | 型名              | 希望小売価格  | 型名              | 希望小売価格  | 型名              | 希望小売価格   |
| 月曜～金曜(5日間)<br>8:30～17:30      | 53Xm  | NH508-8000-H13B | ¥31,000 | NH508-8000-H14B | ¥46,000 | NH508-8000-H15B | ¥62,100  |
| 月曜～金曜(5日間)<br>8:30～21:00      | 53Xm  | NH512-8000-H13B | ¥46,000 | NH512-8000-H14B | ¥69,000 | NH512-8000-H15B | ¥93,200  |
| 24時間365日対応                    | 53Xm  | NH724-8000-H13B | ¥62,100 | NH724-8000-H14B | ¥93,200 | NH724-8000-H15B | ¥124,200 |

## 留意/注意事項

\*1 3年/4年/5年 いずれかのパックでの販売になります。保守年数に応じてご選択ください。(組み合わせ購入不可)

## ExpressSupportPack G2 (ディスク返却不要サービス付)

ディスク返却不要サービスとは、ディスク(HDD/SSD)の保守交換時に交換した保守部品を持ち帰らず、お客様資産とするサービスです。

| ExpressSupport Pack G2 サービス内容 | 対象モデル | 3年パック *1        |         | 4年パック *1        |          | 5年パック *1        |          |
|-------------------------------|-------|-----------------|---------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|                               |       | 型名              | 希望小売価格  | 型名              | 希望小売価格   | 型名              | 希望小売価格   |
| 月曜～金曜(5日間)<br>8:30～17:30      | 53Xm  | NH508-8A50-H13B | ¥44,900 | NH508-8A50-H14B | ¥64,400  | NH508-8A50-H15B | ¥85,100  |
| 月曜～金曜(5日間)<br>8:30～21:00      | 53Xm  | NH512-8A50-H13B | ¥59,800 | NH512-8A50-H14B | ¥87,400  | NH512-8A50-H15B | ¥116,200 |
| 24時間365日対応                    | 53Xm  | NH724-8A50-H13B | ¥75,900 | NH724-8A50-H14B | ¥111,600 | NH724-8A50-H15B | ¥147,200 |

## 留意/注意事項

\*1 3年/4年/5年 いずれかのパックでの販売になります。保守年数に応じてご選択ください。(組み合わせ購入不可)

## オプション搭載可能PCIスロット一覧

本製品にPCIボードを増設する際、PCIボードに応じて搭載位置が異なります。下記対応表を参考に必要なPCIボードをご選択ください。

| 型名                      | 製品名                  | N8006-FS09/<br>N8006-1007 |                        | N8006-FS11/<br>N8006-1017 |       | ライザカード<br>なし | 補足事項             |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-------|--------------|------------------|
|                         |                      | スロット                      |                        | スロット                      |       | スロット         |                  |
|                         |                      | PCI#1                     | PCI#2                  | PCI#1                     | PCI#2 | なし           |                  |
|                         |                      | PCI Express               | PCI Express            | PCI Express               | M.2   |              |                  |
|                         |                      | スロット仕様                    | X16<br>X4<br>(メカニカルx8) | X16                       | 2280  |              |                  |
|                         |                      | スロットサイズ                   | Full Height            | Full Height               |       |              |                  |
| ボードサイズ                  | ショートサイズ              | ショートサイズ                   |                        |                           |       |              |                  |
| N8005-FS69<br>N8005-129 | グラフィックスアクセラレータ       | ○                         | -                      | ○                         | -     | -            | Quadro P2200     |
| N8005-FS71<br>N8005-131 | グラフィックスアクセラレータ       | ○                         | -                      | ○                         | -     | -            | RTX 4000 SFF Ada |
| N8004-1004              | 1000BASE-T接続ボード(2ch) | -                         | ◎                      | -                         | -     | -            |                  |
| N8004-1001              | 1000BASE-T接続ボード      | -                         | ◎                      | -                         | -     | -            |                  |

[凡例] ◎: 搭載可(推奨位置), ○: 搭載可, -: 搭載不可

## SSDのサポート構成について

本製品でSSDを接続する際、接続方法に応じてサポート構成が異なります。下記対応表を参考に必要な構成をご選択ください。

| SSD<br>装置搭載<br>台数 | SATA接続 |     | M.2接続※ | サポート |
|-------------------|--------|-----|--------|------|
|                   | RAID構成 | SSD | SSD    |      |
| 1台                | 単体接続   | 1   | -      | ●    |
|                   | 単体接続   | -   | 1      | ●    |
| 2台                | 単体接続   | 1   | 1      | ●    |
|                   | 単体接続   | 2   | -      | ○    |
|                   | RAID1  | 2   | -      | ●    |
| 3台                | 単体接続   | 2   | 1      | ●    |
|                   | RAID1  | 2   | 1      | △    |

※ M.2は単体接続のみとなります。

●: 接続サポート、指定のない際の標準構成

○: 接続サポート

△: 接続サポート、BTO構成対象外のため購入後に設定必要

## M.2搭載時のパーティション構成について

M.2搭載時は通常のCDドライブパーティションルールと異なり、下記となります。

| 搭載メモリ  | 選択可能なパーティションサイズ<br>全領域 |
|--------|------------------------|
| 96GB未満 | ○                      |
| 96GB以上 | ○注1                    |

注1)OSレスモデルを除きSATA SSD1台以上搭載が必要になります