

ドットインパクトプリンタ

MultilImpactシリーズ

パワフル×スピーディ
選ばれ続けるドットプリンタ、
マルチインパクト。




ニーズに合わせて選べる3タイプ。 信頼され続ける品質と使いやすさで、 伝票発行業務の効率化をサポートします。

複写枚数の多い宅配伝票、請求書、納品書、タックシール、連続紙など、オフィス、工場、物流センター等の多彩な印刷ニーズに的確に応えるNECのマルチインパクトシリーズ。水平型、ラウンド型、ライン型の3つのカテゴリを揃えていますので、業種、業務、オフィス規模、そして用途に合わせ、ぴったりの機種を選択可能。即戦力プリンタとして、複写の伝票発行業務をパワフルにバックアップします。

物流などの伝票出力業務には水平型がお勧め


MultImpact
水平型
P4



手記伝票や物流伝票など、納入先によって異なる様々な種類の伝票を大量に印刷することの多い伝票出力業務には、複写能力が高く多種類の用紙に対応し、用紙走行が安定している水平型をお勧めします。


- 用紙を曲げずに印刷できるため、さまざまな用紙に高精度に印刷可能
- 高速印刷、前面操作、厚紙対応
- 複写枚数の多い伝票印刷業務にお勧め

※対応用紙についてはP.5「用紙種類と複写枚数」の表をご参照ください。




MultImpact 700XA
希望小売価格 **368,000円** (税別)

MultImpact 700XAN
希望小売価格 **398,000円** (税別)
漢字最高259字/秒 英数カナ136桁
※MultImpact 700XANは、MultImpact 700XAにLANボードを標準搭載したモデルです。




MultImpact 700JA
希望小売価格 **248,000円** (税別)

MultImpact 700JAN
希望小売価格 **278,000円** (税別)
漢字最高179字/秒 英数カナ136桁
※MultImpact 700JANは、MultImpact 700JAにLANボードを標準搭載したモデルです。



MultImpact 700LA
漢字最高134字/秒 英数カナ136桁
希望小売価格 **188,000円** (税別)

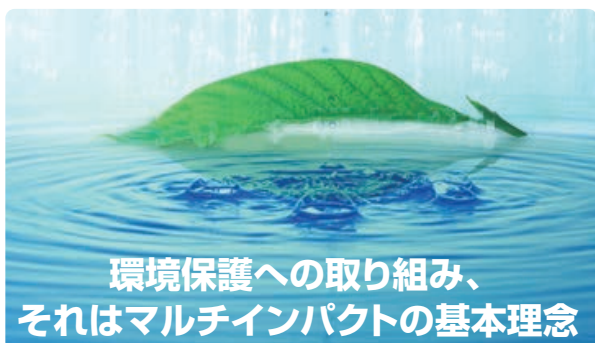

マルチインパクトは一貫して地球環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。環境にやさしいテクノロジーや生産を追求し、省エネやリサイクルのための製品設計、環境負荷低減のための製造などに積極的に努めています。

※詳細は P.9 をご覧ください。

■ RoHS指令などの環境規格に適合

マルチインパクトは環境負荷低減の理念を尊重し、RoHS指令に対応しています。また、グリーン購入法へも適合するなど、一貫して環境対応への強化をはかっています。

RoHS指令とは…

RoHS指令とは、電気・電子機器に含まれる特定有害物質*の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。生産から廃棄・処分にかかる製品のライフサイクルにおいて、環境負荷を最小限に抑えることなどを目的に制定されました。マルチインパクトは、このRoHS指令に対応しています。

*鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)の6物質。

フロント業務にはラウンド型がおすすめ

MultImpact

ラウンド型

P6



請求書や見積書などの伝票を1枚印刷後、すぐに切り離して使うフロント業務などには、プリンタの前面で伝票がカットできて、デスク上にも置ける省スペースタイプのラウンド型をお勧めします。

- 低価格・省スペースタイプ
- 単票用紙・連続紙の各種用紙に対応
- 小規模から中規模業務にお勧め

※対応用紙についてはP.6「用紙種類と複写枚数」の表をご参照ください。



MultImpact 201HA
漢字最高179字/秒 英数カナ136桁
希望小売価格 **228,000円** (税別)



MultImpact 201MA
漢字最高164字/秒 英数カナ136桁
希望小売価格 **92,800円** (税別)

基幹業務にはライン型がおすすめ

MultImpact

ライン型

P7

給与明細や請求書など、大量の複写帳票を一度に印刷する基幹業務には、連続紙帳票が高速印刷できるライン型をお勧めします。

- 連続紙帳票に高速印刷可能
- 大量印刷業務にお勧め

※対応用紙についてはP.7「用紙種類と複写枚数」の表をご参照ください。



MultImpact 750/850A
漢字最高1,000行/分 英数カナ136桁
希望小売価格 **4,500,000円** (税別)



MultImpact 750/560
漢字最高700行/分 英数カナ136桁
希望小売価格 **2,390,000円** (税別)



MultImpact 750/210A
漢字最高310行/分 英数カナ136桁
希望小売価格 **1,390,000円** (税別)

インクリボンはエコマーク取得&RoHS指令対応

インクリボンカートリッジ (型番: PR-D201MX2-01)、ロングライフインクリボンカートリッジ (型番: PR-D700XX2-01)、カラーインクリボンカートリッジ (型番: PR-D700XX2-11) は、国内の第三者認証環境ラベル「エコマーク」を取得しています。さらに、RoHS指令にも対応しています。



インクリボンカートリッジ(黒)
(型番: PR-D201MX2-01)

廃棄物の削減に貢献する交換用インクリボン

カートリッジを交換することなくインクリボンのみを詰め替えて利用可能*1な、交換用インクリボンを各種用意しています*2。廃棄物の削減に努めながらモノクロ印刷やカラー印刷を経済的に行うことができます。

*1: PR-D201MX2-01は4回まで、PR-D700XX2-01、PR-D700XX2-11は2回まで詰め替え可能。
*2: 該当品については最終ページの「関連商品」をご確認ください。



交換用インクリボンの詰め替えイメージ

主なアイコン一覧

エンジン/用紙関連	機能関連	対応OS
漢字最高 ○字 1秒間あたりの印刷速度、 または1分間あたりの印刷速度 ※高速印刷モード時	PSS プリンタ状態監視ソフト Printer/SignalStation™に対応 P.8をご覧ください。	Windows ○ Windows™に対応
複写枚数 最大 ○枚 最大複写枚数* *オリジナル用紙1枚を含んだ枚数です。	LAN イーサネットに対応	Windows Vista Windows Vista™に対応
○桁 最大印刷桁数	OCR-B OCR-B相当の印刷が可能 P.8をご覧ください。	Windows 7 Windows 7™に対応
カラー対応 カラー印刷に対応	バーコード バーコード印刷が可能 P.8をご覧ください。	Windows 8 Windows 8™に対応
自動用紙 厚調整 印刷ヘッドと用紙の間隔を 自動で調整する機構をサポート	USB USB接続に対応	Windows NT Windows NT™に対応
自動用紙 切替 給紙ルートを自動的に 切り替える機能を装備	スリープ 1分 印刷終了後1分で スリープモードへ移行 P.8をご覧ください。	Windows Server 2003 Windows Server™ 2003に対応
自動用紙 カット 位置送り 用紙の切り離し位置まで 自動的に紙送りする機能を装備	エコロジー関連 グリーン 購入法 グリーン購入法における 「判断基準」に適合	Windows Server 2008 Windows Server™ 2008に対応
		Windows Server 2012 Windows Server™ 2012に対応

※本カタログに記載の漢字最高速度は高速印刷モード時の値です。

水平型

宅配伝票などへの高複写印刷もスムーズに行う機能満載。 水平インサータ方式の「マルチインパクト 700 シリーズ」。

漢字最高 259 字 / 秒、複写枚数最大 9 枚。
幅広い業務で活躍する高速・高複写モデル。



MultImpact 700XA

<型番: PR-D700XA >

LANオプション対応モデル

希望小売価格 **368,000円** (税別)

MultImpact 700XAN

<型番: PR-D700XAN >

LAN標準対応モデル


希望小売価格 **398,000円** (税別)

漢字最高 259^{字/秒} 複写枚数最大 9^枚 136^桁 カラー対応 自動用紙厚調整 自動用紙切替 自動用紙カット位置送り グリーン購入法

PSS LAN OCR-B バーコード スリープ 1分 USB Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Vista Windows 7 Windows 8

*: マルチインパクト 700XA はオプション、マルチインパクト 700XAN は標準搭載。

給紙方法 ※ 赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



④、⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。⑥はオプションのリアトラクタフィーダを装着してください。

伝票発行業務の効率化を追求し
複写枚数最大 9 枚を実現したスタンダードモデル。



MultImpact 700JA

<型番: PR-D700JA >

LANオプション対応モデル

希望小売価格 **248,000円** (税別)

MultImpact 700JAN

<型番: PR-D700JAN >

LAN標準対応モデル

希望小売価格 **278,000円** (税別)


漢字最高 179^{字/秒} 複写枚数最大 9^枚 136^桁 カラー対応 自動用紙厚調整 自動用紙切替 自動用紙カット位置送り グリーン購入法

PSS LAN OCR-B バーコード スリープ 1分 USB

Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Vista Windows 7 Windows 8

*: マルチインパクト 700JA はオプション、マルチインパクト 700JAN は標準搭載。

給紙方法 ※ 赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



④、⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。⑥はオプションのリアトラクタフィーダを装着してください。

多彩な用紙に対応、水平型プリンタの
ハイコストパフォーマンスモデル。



MultImpact 700LA

<型番: PR-D700LA >

希望小売価格 **188,000円** (税別)

漢字最高 134^{字/秒} 複写枚数最大 7^枚 136^桁 自動用紙厚調整 自動用紙切替 自動用紙カット位置送り グリーン購入法

PSS LAN OCR-B バーコード スリープ 1分 USB

Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Vista Windows 7 Windows 8

給紙方法 ※ 赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



④、⑤はオプションのシートフィーダを装着してください。

水平インサータ方式でさまざまなビジネス用紙にスムーズ印刷

マルチインパクト 700 シリーズは、用紙を曲げずに印刷できる水平インサータ（水平紙送り）方式を採用しています。用紙走行が安定しているため、紙詰まりや印刷のスレも少なく、用紙の給排出もスムーズです。

● 頼りになるパワフル複写力

配送伝票やマニフェスト伝票など、複写枚数の多い用紙へ余裕で対応します。マルチインパクト 700XA・700XAN・700JA・700JANは最大9枚綴り*、マルチインパクト700LAは最大7枚綴り*の複写紙に印刷可能です。

*:オリジナル用紙1枚を含んだ用紙枚数です。

複写伝票への印刷例



● オフィスで使用されるほとんどの用紙に対応

各社宅配伝票やマニフェスト伝票などの複写紙*1をはじめ、連続紙、A3*2からA5サイズまでの各種カット紙、封筒*3、はがき、ラベル紙*1、名刺など、オフィスで使用されるほとんどの用紙に印刷が可能です。

- *1:用紙によっては複写枚数や厚さの制限などにより、マルチインパクトでご使用にできない場合があります。あらかじめ評価を行った上でご使用ください。
- *2:印刷桁数は136桁(英数カナ、バイカ)です。また、シートフィーダ利用時の最大用紙サイズはB4です。
- *3:裏面中央ののりしろ(貼り合わせ)のある封筒は、その部分への印刷(両面とも)を避けてご使用ください。



マニフェスト伝票（産業廃棄物管理票）

排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に使用が義務付けられているマニフェスト伝票は、通常7枚または8枚綴りの複写式になっています。高い複写力を備えたマルチインパクト700シリーズなら、このマニフェスト伝票にスムーズに印刷することができます。

- *社団法人全国産業廃棄物連合会取扱いの「直行用マニフェスト(7枚複写、連続紙)」、「積替用マニフェスト(8枚複写、連続紙)」に対応しております。(マニフェスト伝票)購入に関しては各都道府県の産業廃棄物協会へお問い合わせください。
- *マルチインパクト700LAは「直行用マニフェスト(7枚複写、連続紙)」のみに対応しております。
- *マルチインパクト2011シリーズ、マルチインパクト760シリーズは、マニフェスト伝票に対応していません。



● 切り離し位置までの紙送りや用紙厚調整を自動で実行

用紙の切り離し位置まで自動的に紙送りしたり、用紙の厚さに応じて印刷ヘッドと用紙の間隔を自動で調整するなど、使い勝手を追求しています。

印刷終了後、1分以内にスリープモードへ移行

印刷終了後1分以内に自動的にスリープモードへ移行。手間をかけずにきめ細かく電源管理を行い、消費電力を抑えます。

マルチウェイローディング機能により多彩な給紙方式に対応


多彩な給紙方式に対応していますので、プリンタの設置スペースや用途に応じて、給紙方式を使い分けることができます。

● 同時に複数種類の用紙をセット可能

標準装備のフロントラクタフィーダにより、前面から連続紙を給紙できます。また、フロントラクタフィーダと連続紙を背面から給紙可能なリアラクタフィーダ*1を併せて使用すれば、2種類の連続紙を同時にセットできます。さらに、カット紙の連続給紙を実現するシートフィーダ*2を併せて使用すれば、カット紙と連続紙を同時にセットしておくことが可能です。

給紙方式	700XA 700XAN 700JA 700JAN	700LA
① シートガイド→スタッカ	○	○
② シートガイド→シートガイド	○	○
③ フロントラクタフィーダ→スタッカ	○	○
④ シートフィーダ*2→スタッカ	○	○
⑤ シートフィーダ*2→シートガイド	○	○
⑥ リアラクタフィーダ*1→シートガイド	○	—

- 2種類の連続紙を同時にセット可能(リアラクタフィーダ*2+フロントラクタフィーダ)
- 最大4種類*3*4の用紙を切替えて使用可能(リアラクタフィーダ*2+フロントラクタフィーダ+シートフィーダ*1+シートガイド)

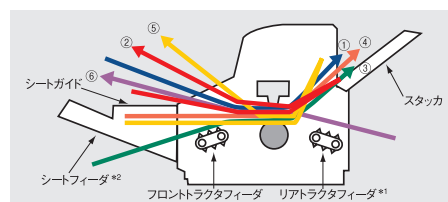

- *1:オプション。
- *2:マルチインパクト700XA・700XAN・700JA・700JANはオプション。マルチインパクト700LAでは使用できません。
- *3:マルチインパクト700LAは最大3種類となります。
- *4:シートガイド*5紙をセットしている場合は、シートフィーダからの印刷はできません。

◎ パソコンから用紙の自動切替が可能

用紙の給紙ルートや、パソコンからの指示で自動的に切り替えることができます。

USB-パラレル変換ケーブルを用意 (オプション)

オプションのUSB-パラレル変換ケーブルを使えば、パラレル端子のないパソコンとも接続して印刷が可能です。



USB-パラレル変換ケーブル

用紙種類	印刷用紙			複写枚数		
	サイズ	用紙厚坪量(重量)	種類	MultImpact 700XA・700XAN	MultImpact 700JA・700JAN	MultImpact 700LA
単葉用紙 (シートガイド使用時)	A3, B4, A4, B5, A5	46~157g/m ² (40~135kg)	上質紙	オリジナルのみ		
	はがき*1	35~39g/m ² (30~34kg)	感圧紙 / 裏カーボン紙	オリジナル+8枚		
単葉用紙 (シートフィーダ使用時)	B4*2, A4, B5, A5	64~157g/m ² (55~135kg)	上質紙	オリジナルのみ		
	はがき*1	35~39g/m ² (30~34kg)	感圧紙	オリジナル+4枚		
連続用紙	幅101~406 4mm (4~16インチ)	最大157g/m ² (135kg)	官製はがき相当	オリジナルのみ		
		46~157g/m ² (40~135kg)	上質紙	オリジナルのみ		
		35~39g/m ² (30~34kg)	感圧紙 / 裏カーボン紙	オリジナル+8枚		
				オリジナル+6枚		



- *1: 写真付きの厚いはがきなどはご使用にできない場合があります。
- *2:マルチインパクト700XA・700XAN・700JA・700JANはB4幅のみ使用可能です。
- *3:A3横用紙の印刷範囲はB4横用紙と同じです。

ドット構成 / 印刷桁数 / 印刷速度		印刷速度*1 (字 / 秒) (単色時*2)							
文字種	ドット構成 (縦 × 横)	最大印刷桁数 (字 / 行)	MultImpact 700XA・700XAN		MultImpact 700JA・700JAN		MultImpact 700LA		
			標準	高速	標準	高速	標準	高速	
英数カナ	バイカ	16×13	195	389	135	269	100	201	
	NHS	17×11	136	389	269	201	201		
	コンデンス	17×11	233	441	308	230	230		
	エリート	16×13	163	207	143	286	107	215	
漢字	プロポーショナル*3	16×N	362	207~519	415~1037	144~359	287~718	107~268	214~536
		22×22	90	130	259	90	179	67	134



- *1:厚い用紙(複写枚数が多い時)を使用した場合や、印刷パターンによっては印刷速度が遅くなる場合があります。
- *2:単色時とは黒、水色、赤紫、黄のいずれかで印刷する場合です。
- *3:文字によりドット構成など異なります。

■外形寸法図



MultImpact 700XA・700XAN



MultImpact 700JA・700JAN



MultImpact 700LA



ラウンド型

帳票や複写伝票に自在に印刷。 低価格・省スペースなラウンド型プリンタ「マルチインパクト201シリーズ」。

速さと使いやすさが自慢、
ハイスペックなカラーモデル。



MultilImpact 201HA

<型番：PR-D201HA>
希望小売価格 **228,000円** (税別)

漢字最高 179字/枚 複写枚数最大 5枚 136桁 カラー対応 自動用紙厚調整 自動用紙カット位置送り グリーン購入法 Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 PSS LAN OCR-B バーコード スリープ1分 USB Windows Server 2012 Windows Vista Windows 7 Windows 8

コストパフォーマンスに優れた
高速・高性能モデル。




MultilImpact 201MA

<型番：PR-D201MA>
希望小売価格 **92,800円** (税別)

漢字最高 164字/枚 複写枚数最大 5枚 136桁 自動用紙厚調整 自動用紙カット位置送り グリーン購入法 Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2012 PSS LAN OCR-B バーコード スリープ1分 USB Windows Vista Windows 7 Windows 8

給紙方法 (Multi Impact 201HA・201MA 共通) ※ 赤線はカット紙、青線は連続紙の紙の流れを表しています。



⑥はオプションのシートフィーダを装着してください。⑦はオプションのトラクタフィーダを装着してください。⑧はオプションのフロントトラクタフィーダを装着してください。⑨はフロントトラクタフィーダとトラクタフィーダ(ともにオプション)を装着してください。

伝票発行業務の効率をアップする 操作性&機能性を提供

省スペースでの印刷が可能でラウンド型方式を採用しています。前面で給排紙ができるので効率よく印刷できます。

● 切り離し位置まで自動で紙送りを実行

用紙の切り離し位置まで自動的に紙送りをする「自動用紙カット位置送り」*により、出力された用紙をスムーズにカットできます。装置前面に排紙されるのでカットしやすく、また印刷中に印刷結果を確認することができます。

*:マルチインパクト201シリーズ、マルチインパクト700シリーズが対応。
*:マルチインパクト201シリーズは上記「給紙方法③⑧」の給紙方法にてサポート。

● 頼りになる複写力

最大5枚綴り*の複写紙に印刷可能です。

*:オリジナル用紙1枚を含んだ枚数です。

● 自動用紙厚調整機構を搭載

マルチインパクト 201HA は、用紙の厚さに応じて印刷ヘッドと用紙の間隔をプリンタが自動で調整するので、用紙を変えても手で用紙間隔を調整する手間がいらす、効率よく印刷できます。

導入しやすい低価格&省スペース設計

装置サイズ分しか使用スペースを取らない省スペース設計ですので、設置スペースに制約のあるフロント業務やカウンター業務にお薦め。また、お求めやすい価格を実現しています。

印刷終了後、1分以内に スリープモードへ移行

*:詳細は P.5 をご覧ください。

USB・パラレル変換ケーブルを用意 (オプション)

*:詳細は P.5 をご覧ください。


マルチウェイローディング機能により 多彩な給紙方式に対応

多彩な給紙方式に対応していますので、プリンタの設置場所や用途に応じて、給紙方式を使い分けることができます。


● 同時に複数種類の用紙をセット可能

フロントトラクタフィーダ(オプション)を装着すれば、2種類の連続用紙を切り替えて使用できます。さらにシートフィーダ(オプション)を装着すれば、最大3種類の用紙を同時に切り替えて使用することができます。

フロントトラクタフィーダ(オプション)装着時



フロントトラクタフィーダ(オプション)およびシートフィーダ(オプション)装着時



用紙種類と複写枚数

用紙種類	サイズ	印刷用紙		種類	複写枚数 MultilImpact 201HA・201MA
		用紙厚	坪量(連量)		
単票用紙(シートガイド使用時)	A3, B4, A4, B5, A5	46~81.4g/m ² (40~70kg)	46~64g/m ² (40~55kg)	上質紙	オリジナルのみ
		46~64g/m ² (40~55kg)	39~46g/m ² (34~40kg)	感圧紙	オリジナル+1枚
		はがき	最大157g/m ² (135kg)	官製はがき相当	オリジナルのみ
単票用紙(フロントシートガイド使用時)	A3, B4, A4, B5, A5	46~81.4g/m ² (40~70kg)	46~64g/m ² (40~55kg)	上質紙	オリジナルのみ
		46~64g/m ² (40~55kg)	39~46g/m ² (34~40kg)	感圧紙	オリジナル+1枚
		35~39g/m ² (30~34kg)	35~39g/m ² (30~34kg)	官製はがき相当	オリジナル+2枚
		はがき	最大157g/m ² (135kg)	官製はがき相当	オリジナルのみ
連続用紙	幅127~406.4mm (5~16インチ)	46~81.4g/m ² (40~70kg)	46~64g/m ² (40~55kg)	上質紙	オリジナルのみ
		46~64g/m ² (40~55kg)	39~46g/m ² (34~40kg)	感圧紙、裏カーボン紙	オリジナル+1枚
		35~39g/m ² (30~34kg)	35~39g/m ² (30~34kg)	ワンタイムカーボン紙	オリジナル+2枚
単票用紙(シートフィーダ使用時)*	A3横、B4、A4、B5、A5	64~81.4g/m ² (55~70kg)	39g/m ² (34kg) (1枚目)	上質紙	オリジナルのみ
		50~64g/m ² (43~55kg) (2枚目)	39g/m ² (34kg) (1枚目)	感圧紙	オリジナル+1枚
		はがき	最大157g/m ² (135kg)	官製はがき相当	オリジナルのみ


*:シートフィーダで使用できる感圧紙はB4、A4、B5、A5です。
:シートフィーダが装着された状態でプッシュトラクタおよびフロントトラクタを使用する場合は、オリジナル(坪量46~81.4g/m²)のみで使用ください。:A3横用紙の印刷範囲はB4横用紙と同じです。
<はがきへの印刷に関するご注意> 写真付きの厚いはがきなどはご使用になれない場合があります。

ドット構成 / 印刷桁数 / 印刷速度

文字種	ドット構成(縦×横)	最大印刷桁数(字/行)	印刷速度*1(字/秒)(単色時*2)				
			MultilImpact 201HA		MultilImpact 201MA		
			標準	高速	標準	高速	
英数カナ	HD	16×13	136	135	269	123	245
	NHS	17×11	136	269	—	245	—
バイカ	コンデンス	17×11	233	308	—	280	—
	エリート	16×13	163	143	286	130	260
漢字	プロポシヨナル*3	16×N	362	144~359	287~718	131~327	262~654
	漢字	22×22	90	90	179	82	164

*1:用紙の厚さまたは用紙厚さセットレバーの設定位置などにより印刷速度が遅くなります。
*2:単色時は黒、水色、赤、黄のいずれかで印刷する場合。*3:文字によりドット構成など異なります。

■外形寸法図



ライン型

給与明細や各種複写帳票を高速印刷。
基幹業務で活躍する「マルチインパクト 750 シリーズ」。

漢字最高1000行/分*でネットワーク標準対応、
ライン型プリンタ当社最速モデル。



パトライト®装着モデル*も用意
しておりますので、取扱販売店
にご相談ください。

MultImpact 750/850A

<型番: PR-D750/850A >

希望小売価格 **4,500,000 円** (税別)

漢字最高 1000行/分	複写枚数 最大 8枚	136行	PSS	LAN	OCR-B	バーコード
Windows 98/Me 2000/XP	Window NT4.0	Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2012	Windows Vista	Windows 7
Windows 8	*:型番:PR-D750/850A-99 希望小売価格 4,700,000円 (税別)					

小型レーザープリンタ並みの静粛性*1を実現した、
漢字最高700行/分*の高速モデル。



パトライト®装着モデル*も用意
しておりますので、取扱販売店
にご相談ください。

MultImpact 750/560

<型番: PR-D750/560 >

希望小売価格 **2,390,000 円** (税別)

漢字最高 700行/分	複写枚数 最大 8枚	136行	PSS	LAN	OCR-B	バーコード
Windows 98/Me 2000/XP	Window NT4.0	Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2012	Windows Vista	Windows 7
Windows 8	*1:15dB (標準モード、ISO7779準拠にて測定)。NECレーザープリンタ「マルチライタ総合カタログ(2008.2)掲載商品」との比較(当社調べ) *2:型番:PR-D750/560-99 希望小売価格 2,600,000円 (税別)					

連続紙や複写紙の大量印刷にお薦め、
ライン型プリンタのスタンダードモデル。



パトライト®装着モデル*も用意
しておりますので、取扱販売店
にご相談ください。

MultImpact 750/210A

<型番: PR-D750/210A >

希望小売価格 **1,390,000 円** (税別)

漢字最高 310行/分	複写枚数 最大 8枚	136行	PSS	LAN	OCR-B	バーコード
Windows 98/Me 2000/XP	Window NT4.0	Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2012	Windows Vista	Windows 7
Windows 8	*:型番:PR-D750/210A-99 希望小売価格 1,600,000円 (税別)					

★高速印刷モード時。 ※ マルチインパクト 750 シリーズは配送・搬入・電源工事サービス(有償、無償)を用意しております。最終ページの関連項目をご覧ください。

大量の伝票や文書をスピード出力

行方向をまとめて一度に印刷できる大型印刷ヘッドの搭載により、複写枚数の多い用紙
やラベル紙などへの高速印刷が可能です。



写真はマルチインパクト750/850Aの印刷ヘッド

最大 8 枚綴り*の複写紙に印刷可能

配送伝票など、複写枚数の多い用紙への大量印刷に対応します。

*:オリジナル用紙1枚を含んだ枚数です。

※ マルチインパクト750シリーズは単票用紙は使用できません。

OCR-B、バーコード、カスタマバーコード印刷に対応

物流などの帳票に頻繁に利用されるバーコード印刷や OCR-B 相当文字の印刷が可
能です。 ※ 詳細は P.8 をご覧ください。

省スペース化を実現する四面扉と三面扉



写真はマルチインパクト750/560

マルチインパクト750/560は用紙交換のための開閉用
扉を、装置の前面、背面、右面、左面の4箇所に装備。
用紙セットは前面から、用紙取り出しは後ろ・右・左のど
の面からも可能ですので、柔軟に設置場所を選べます。
また、マルチインパクト750/850Aは装置の前面、背面、
左面に開閉用扉を装備。用紙セットは前面から、用紙取
り出しは後ろ・左のどちらの面からも可能です。

プリンタ状態監視ソフト「PrinterSignalStation」を添付

プリンタの状態を、手元のパソコンからすばやく容易に確認できます。

※ 詳細は P.8 をご覧ください。


種類	印刷用紙 用紙厚坪量(重量)	複写枚数		
		MultImpact 750/850A	MultImpact 750/560	MultImpact 750/210A
一般用紙	64~128g/m ² (55~110kg)	オリジナルのみ		
感圧紙	34.9~39.5g/m ² (30~34kg)	オリジナル+7枚*1	オリジナル+7枚*2	
	52g/m ² (45kg)	オリジナル+2枚		
裏カーボン紙	34.9~39.5g/m ² (30~34kg)	オリジナル+7枚*1	オリジナル+7枚*2	
	52g/m ² (45kg)	オリジナル+2枚		
フタタイム カーボン紙	34.9g/m ² (30kg)	オリジナル+3枚		
	39.5g/m ² (34kg)	オリジナル+3枚		
	52g/m ² (45kg)	オリジナル+2枚		

*1: 6枚以上の複写は3種類の濃度選択モード(濃度1~3モード)に対応。ただし濃度2、3での印刷速度は、濃度1モードの80%、40%となります。
*2: 6枚以上の複写は3種類の濃度選択モード(濃度1~3モード)に対応。ただし濃度2、3での印刷速度は、濃度1モードの90%、50%となります。
※ 最上層紙(1枚目)はインクリボンのインクを急速に吸収し、かつインクのにじみが少ない用紙を使用してください。

文字種	ドット構成 (縦×横)	最大印刷桁数 (字/行)	印刷速度*1(行/分)		
			MultImpact 750/850A*2	MultImpact 750/560*2*3	MultImpact 750/210A*2
英数カナ	バイカ(HD)	16×13	136	高品位:650	高品位:163
	コンデンス	17×9	233	標準:850	標準:213
	エリート	16×13	163	高品位:410(440)	高品位:163
	プロポーション	16×N*4	362*4	標準:560(610)	標準:213
	漢字*5	22×22	90	高速:1000	高速:310

*1: 印刷するパターン、複写濃度によっては印刷速度が遅くなる場合があります。英数カナは136文字/行の時の印刷速度です。
*2: 高品位は66(縦)×63(横)ドット/mm(168×160dpi)、標準は66(縦)×42(横)ドット/mm(168×107dpi)の解像度になります。
*3: カッコ内は1枚綴り用紙使用時(用紙厚セットレバー位置が「1」の場合)の印刷速度です。
*4: 文字によりドット構成など異なります。
*5: 3.81mm(3/20インチ幅)。

■外形寸法図

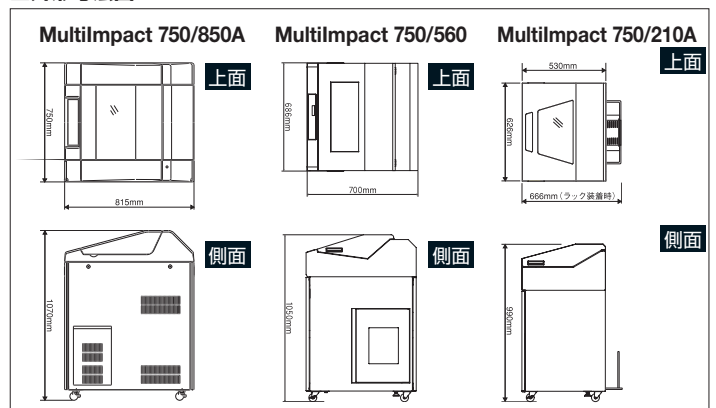

磨きあげた機能・性能で、伝票発行業務の効率化を推進します。

よりスムーズな伝票発行業務を実現するために、マルチインパクトは、ドットインパクトプリンタとしての使いやすさを追求。ローカル環境でもネットワーク環境でも、パワフルな複写力&スピードを快適にご活用いただけます。

プリンタ状態監視ソフト「PrinterSignalStation®」を添付

マルチインパクトシリーズは、ローカルプリンタやネットワークプリンタの状態を、手元のパソコンから容易にすばやく確認することができる、プリンタ状態監視ソフト「PrinterSignalStation®」を全機種に添付しています。


● 印刷完了やエラー発生をタスクトレイのバルーンに表示

印刷完了やエラー発生などの情報をタスクトレイのバルーン表示で知らせますので、ダイアログボックスを開かずにプリンタ*の監視が行えます。




● 詳細状態の確認が容易

プリンタ*の詳細な状態はダイアログボックスで確認できます。

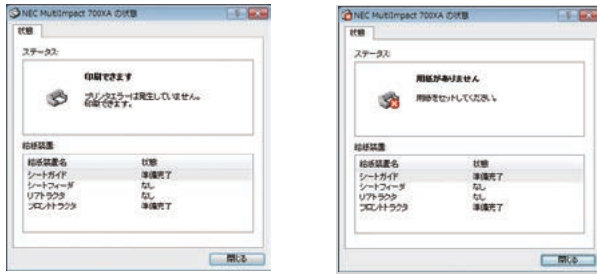

● 複数プリンタの一元監視も容易

「PrinterSignalStation®」をサーバコンピュータとクライアントコンピュータの両方にインストールすることにより、サーバから共有させたプリンタ*の一元監視が可能です。

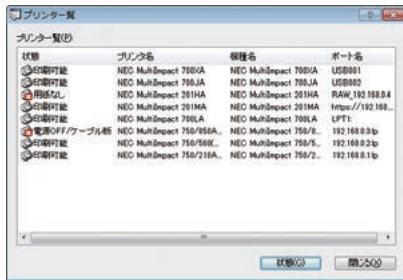

PrinterSignalStation® の主な特長

- プリンタ*の状態変化に対する反応が速い! 監視間隔は通常時 2 秒、印刷時 1 秒 (初期設定時)
 - 全ての監視プリンタの状態を一覧表示可能
 - ユーザーアプリケーション開発時に利用可能な状態監視インタフェース (API) を用意
- *: PrinterSignalStation® 対応プリンタ。

機能比較

	水平型プリンタ					ラウンド型プリンタ		ライン型プリンタ		
	Multimpact 700XA	Multimpact 700XAN	MultImpact 700JA	MultImpact 700JAN	MultImpact 700LA	Multimpact 201HA	Multimpact 201MA	MultImpact 750/850A	MultImpact 750/560	MultImpact 750/210A
印刷速度 (漢字最高)	259 字 / 秒		179 字 / 秒		134 字 / 秒	179 字 / 秒	164 字 / 秒	1000 行 / 分	700 行 / 分	310 行 / 分
複写枚数	最大 9 枚		最大 9 枚		最大 7 枚	最大 5 枚	最大 5 枚	最大 8 枚	最大 8 枚	最大 8 枚
印刷桁数	136 桁		136 桁		136 桁	136 桁	136 桁	136 桁	136 桁	136 桁
カラー対応	●			●	—	●	—	—	—	—
自動用紙厚調整機構	●			●	●	●	—	—	—	—
自動用紙切替	●			●	●	—	—	—	—	—
自動用紙カット位置送り	●			●	●	●	●	—	—	—
PrinterSignalStation®	●			●	●	●	●	●	●	●
LAN 対応	●*1		●*1	●	●*1	●*1	●*1	●	●	●*1
OCR-B 対応	●			●	●	●	●	●	●	●
バーコード印刷	●			●	●	●	●	●	●	●


*1: オプション。

OCR-B、バーコード、カスタマバーコード印刷に対応

物流などの帳票に頻りに利用されるバーコード印刷が可能です。JAN8桁、JAN13桁、Code39、Code128*1、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5の各種バーコード印刷*2に対応し、快適な業務環境を提供します。また、郵便物の宛名ラベルの大量印刷に便利なカスタマバーコード*2印刷にも対応。もちろんOCR-B相当文字の印刷も可能です。

* 1: マルチインパクト 750 シリーズのみ対応。

* 2: プリンタ内蔵のバーコードを使用。MS-DOS などのアプリケーションが、プリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。

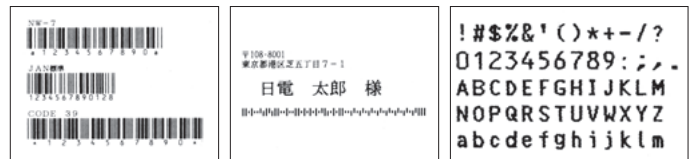

バーコード印刷見本 (3 種類)

カスタマバーコード印刷見本

OCR-B 印刷見本


バーコード、カスタマバーコード、OCR-B 相当印刷に関するご注意

バーコード、カスタマバーコード、OCR-B 相当印刷をご使用の場合は、あらかじめバーコードスキャナや OCR 装置での読み取り評価が必要です。十分に評価を行った上でご使用ください。また、バーコード、カスタマバーコード、OCR-B 印刷をする際、マルチインパクト 750 シリーズでは高品位印刷モードで印刷してください。

「PrinterSignalStation®」対応のネットワーク装置を用意

プリントサーバ (LAN ボード) 型番: PR-NP-16、プリントサーバ (LAN アダプタ) 型番: PR-NP-17は、プリンタ状態監視ソフト「PrinterSignalStation®」に対応したネットワーク装置です。ローカル接続時と同様にネットワーク経由でも、プリンタ電源OFFや紙詰まり、カバーオープンなどの詳細状態を手元のパソコンから確認することができます。

◎ マルチインパクト700XAN・700JAN・750/560・750/850Aは「PrinterSignalStation®」対応のLANボード (PR-NP-16相当品) を標準搭載しています。PR-NP-16、PR-NP-17はIPv6に対応しています。

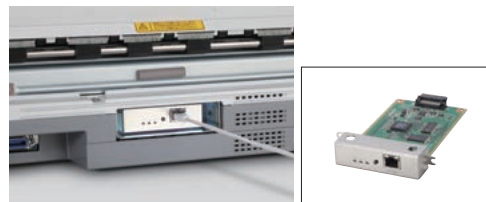

プリントサーバ (LAN ボード) 型番: PR-NP-16 (マルチインパクト 700XA への装着イメージ)



プリントサーバ (LAN アダプタ) 型番: PR-NP-17 (マルチインパクト 201MA への装着イメージ)

地球環境に配慮した製品づくりに、積極的に取り組んでいます。



ハロー！環境技術

エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

RoHS指令対応など、環境への取り組みでも業界をリード

マルチインパクトシリーズはグリーン購入法に適合しています。*1 また、RoHS指令に対応するなど、環境への取り組みの面でもつねに業界をリードしつづけています。製造・使用・廃棄にいたるまでの一貫した環境配慮、これもマルチインパクトの大きな特長のひとつです。

環境対応一覧			水平型プリンタ			ラウンド型プリンタ		ライン型プリンタ		
			MultImpact 700XA 700XAN	MultImpact 700JA 700JAN	MultImpact 700LA	MultImpact 201HA	MultImpact 201MA	MultImpact 750/850A	MultImpact 750/560	MultImpact 750/210A
法律	グリーン購入法	2001年からの機関等に環境物品等の調達を促すグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。グリーン購入法の基本方針(平成24年2月閣議決定)の判断基準を満たしています。	●	●	●	●	●	-	-	-
環境レベル	エコシボル	当社が独自に定めた配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。環境配慮の先進性があるとともに、製品環境情報の透明性の確保が条件となっています。 http://jpn.nec.com/eco/ja/	●	●	●	●	●	-	●	●
紙資源の節約	マニュアルの電子化	マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。	●	●	●	●	●	●	●	●
	マニュアルに環境対応用紙を使用	製品に添付のマニュアルは、環境対応用紙(再生紙またはFSC森林認証取得用紙)を使用しています。	●	●	●	●	●	●	●	●
	古紙パルプ配合包装材料	古紙パルプ配合のダンボールを使用しています。	●	●	●	●	●	●	●	●
環境負荷低減	RoHS指令	電気・電子機器に含まれる特定有害物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの6物質)の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	●	●	●	●	●	-	●	●
	筐体プラスチックにノンハロゲン難燃剤を使用	臭素系(ハロゲン系)は、成形工程や燃焼時にダイオキシンが発生します。対象製品の筐体プラスチックには、ノンハロゲン剤を使用しダイオキシンの発生要因を排除しました。	●	●	●	●	●	-	●	●
	再生プラスチック材の使用	リサイクルし再生された材料を含有するプラスチックを採用しています。	●	●	●	●	●	●	●	●
	マニュアルに大豆油インク使用	製品に添付のマニュアルには、大豆油インクを使用しています。	●	●	●	●	●	●	●	●
リサイクル	使用済みインクリボンの回収	使用済みインクリボンの回収を行い、焼却により発生する熱を発電に利用し(サーマルリサイクル)残渣を熔融固化し路盤材等へ再利用(マテリアルリサイクル)します。 http://jpn.nec.com/eco/ja/	●	●	●	●	●	●	●	●
	マニュアルに、リサイクルに適した接着剤を使用	製本に使用される一般のホットメルト接着剤は、細分化されリサイクル工程での障害となります。製品に添付のマニュアルには、改良型ホットメルト接着剤またはステープルを使用し、リサイクル性を向上しています。	●	●	●	●	●	●	●	●

*1: マルチインパクト750シリーズを除く。

オンサイトハードウェア保守サービス「PrinterSupportPack」のご案内

万一のトラブルにも安心のオンサイト保守サービスを定額にて提供いたします。マルチインパクトのご購入に合わせて「PrinterSupportPack」をご購入、ご登録いただくと、サービス契約期間中は何度でも出張修理を受けることができます。

*PrinterSupportPackのサービス期間は、プリンタの購入日を起点とします。ご登録が遅れた場合、それまでの間のサービスは受けられませんので、PrinterSupportPackはプリンタと同時に購入の上、なるべく早くご登録になることをお勧めします。

「PrinterSupportPack」のサービス内容

- 対応時間 連続した週5日間*1(土日選択可) 8:30~17:30
お客様からご連絡いただいてから、当日2時間以内*2にプリンタ設置場所まで到着いたします。
- *1: 土日を含めた連続する週5日から実施曜日を指定することができ5日間の中に祝日が入った場合もサービスを実施します(インターネットによる登録の場合実施曜日を指定しない場合、月曜日から金曜日を実施曜日とします)。
- *2: 実施曜日の8:30~17:30に対応依頼を受け付け、出張修理が必要と判断した場合、当日2時間以内に現地到着しオンサイトで対応を開始します。ただし、交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、2時間を超える場合や翌営業日対応になる場合もありますので、予めご了承ください。
- 対象プリンタの保守サービスを定額にて提供いたします。予め消耗部品を含んだPackも用意しております。
- 保証期間は3年、4年、5年からお選びいただけます。

サービス内容	プリンタ購入から				
	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
PrinterSupportPack	3年間Pack	Pack料金にて修理*2*3			有償修理
	4年間Pack	Pack料金にて修理*2*3			有償修理
	5年間Pack	Pack料金にて修理*2*3			有償修理
標準保証*1	無償修理	有償修理			


*1: 標準保証とは、PrinterSupportPackを購入しない場合の保証期間のことです。*2: PrinterSupportPackの保証期間は、標準保証の無償修理期間も含んでおります。*3: 消耗部品については、購入したPrinterSupportPackにより、有償または無償となります。

【消耗部品について】

- 消耗部品なしのPrinterSupportPackをご購入の場合には、消耗部品の代金は別途有償となります。
- 交換作業費用は、PrinterSupportPackの代金に含まれます。




ご登録方法とサービス開始までの流れ

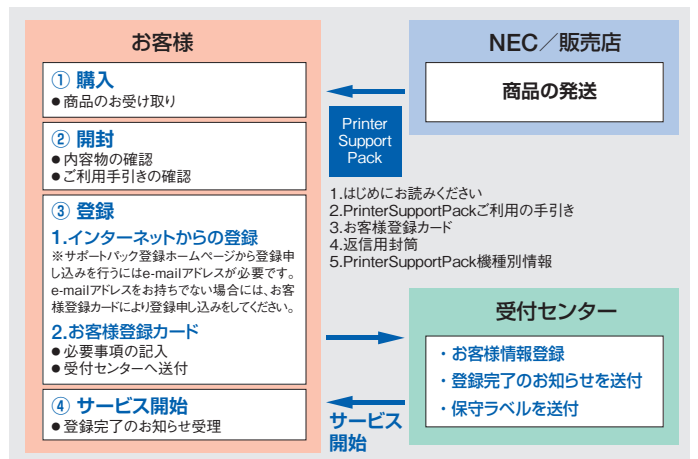インターネットからのご登録、または「PrinterSupportPack」に同梱のお客様登録カードの郵送によるご登録方法があります。



「PrinterSupportPack」のご購入は、NEC販売店、NEC営業等にお申し込みください。「PrinterSupportPack」の詳細はマルチインパクトのホームページをご覧ください。
<http://jpn.nec.com/printer/dot/>

仕様概要




		水平型プリンタ				
		MultImpact 700XA (型番:PR-D700XA)	MultImpact 700XAN (型番:PR-D700XAN)	MultImpact 700JA (型番:PR-D700JA)	MultImpact 700JAN (型番:PR-D700JAN)	MultImpact 700LA (型番:PR-D700LA)
						
希望小売価格(税別)		368,000円	398,000円	248,000円	278,000円	188,000円
印刷方式		インパクトドットマトリックス (24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷				
最大印刷桁数(英数カナ:パイカ)		136字/行				
印刷速度*1		130字/秒 (259字/秒)		90字/秒 (179字/秒)		67字/秒 (134字/秒)
解像度		6.3ドット/mm(160dpi)				
文字の種類*3		英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、各国別15種、CGグラフィック56種、				
内蔵フォントの種類		明朝体/ゴシック体ビットマップフォント				
文字のサイズ*3		3.7mm(10.5ポイント、初期値)、2.5mm相当(7ポイント相当)、3.3mm相当(9.5ポイント相当)、4.2mm相当(12ポイント相当)				
文字の縮小・拡大*3		縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大				
ページ縮小機能		4/5倍(B4→A4、A4→B5、B5→A5)、2/3倍(A4→A5、B4→B5)				
バーコード印刷*5	内蔵*3	カスタマバーコード*6、JAN(8桁、13桁)、Code39*、NW-7*、Industrial2 of 5*、Interleaved2 of 5*				
	Barcode Studio**7	—				
OCRフォント*5		OCR-B相当				
カラー印刷		8色<黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白(無印刷)> (カラーインクリボンカートリッジ使用時)				—
改行幅		4.233mm(1/6インチ)、3.175mm(1/8インチ)、0.212×Nmm(N/120インチ)(N=0~99)				
改行時間*8		約45ms				
改行方向		順方向および逆方向				
給紙方法 対応用紙	連続紙	フロントトラクタ 前面給紙 リアトラクタフィード(オプション) 背面給紙 幅101~406.4mm (4~16インチ)				トラクタ 前面給紙 幅101~406.4mm (4~16インチ)
	単票用紙 (1枚給紙)	シートガイド A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺				
	単票用紙 (連続給紙)	シートフィーダ(オプション) B4横/A4/B5/A5のカット紙最高280枚、はがき最高100枚、封筒最高25枚				シートフィーダ(オプション) B4/A4/B5/A5のカット紙最高180枚、 はがき最高65枚、封筒最高20枚
使用用紙		連続紙、カット紙、封筒、はがき、ラベル紙、名刺、複写紙				
インタフェース		イーサネット(オプション) PR-NP-16	イーサネット	イーサネット(オプション) PR-NP-16	イーサネット	イーサネット(オプション) PR-NP-17
		IEEE1284規格準拠双方向パラレル/USB-パラレル変換ケーブル(オプション) PR-NP-U01				
コマンド体系		201PL				
入力バッファサイズ		16Kバイト				
温湿度条件	動作時	5~38℃、10~85%(ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45~70%)				
	保管時	-25~60℃、0~90%(ただし結露しないこと)				
稼働音		60dB以下(ISO7779準拠)				59dB以下(ISO7779準拠)
電源		AC100V±10%、50/60Hz兼用				
消費電力*13	動作時	平均:130W 最大(プリンタ単体時):210W ※フルオプション時最大230W		平均:85W 最大(プリンタ単体時):110W ※フルオプション時最大120W		平均:62W 最大(プリンタ単体時):98W ※フルオプション時最大102W
	待機時	45W以下		37W以下		31W以下
	省電力モード時	13W以下*14		9W以下*14		10W以下*14
外形寸法(突起部を除く)		600(W)×320(D)×297(H)mm				598(W)×305(D)×248(H)mm
質量		約23kg				約18kg
装置寿命		使用年数5年 印刷ヘッド寿命:3億ドット/ピン(有償交換部品)				使用年数5年 印刷ヘッド寿命:2億ドット/ピン(有償交換部品)
添付品		シートガイド、スタック、ロングライフインクリボンカートリッジ(黒)、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、プリントサーバセットアップガイド*21、保証書、NECサービス網一覧		シートガイド、スタック、ロングライフインクリボンカートリッジ(黒)、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、プリントサーバセットアップガイド*22、保証書、NECサービス網一覧		シートガイド、スタック、インクリボンカートリッジ(黒)、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧

*1: 水平型・ラウンド型プリンタは漢字、ライン型プリンタは漢字3/20インチ幅の印刷速度。またマルチインク750/560は1枚綴り用紙使用時の印刷速度。カッパ内は最高印刷速度(高速印刷モード時、印刷条件によっては遅くなる場合があります)。*2: 高品位モード時。*3: アプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。*4: 漢字はJIS C6226-1978に準拠(JIS X0208-1983、JIS X0208-1990に切替可能)。*5: バーコードやOCR-B相当の印刷はアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能です。カスタマバーコードはプリンタ内蔵のバーコードを使用してください。OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りについては、あらかじめご使用されるOCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。*6: 文字サイズ9.5ポイント、文字幅約3.4mmの設定で印刷してください。*7: BarcodeStudioはWindows95/98/Me/NT4.0/2000/XPに対応しています。*8: 4.233mm(1/6インチ)改行時。*9: 底面から給紙して使用する場合には、プリンタ卓(オプション)とトラクタフィーダ(オプション)またはプッシュトラクタを付け替える必要があります。*10: 用紙サイズB4の場合は最高120枚、A3横の場合は最高100枚となります。*11: NEMA(L6-30P)準拠。

対応ソフトウェア一覧

対応 OS*	MultImpact 700XA・700XAN			MultImpact 700JA・700JAN			MultImpact 700LA		
	プリンタ ドライバ	リモートパネル (Windows®)	Printer SignalStation®	プリンタ ドライバ	リモートパネル (Windows®)	Printer SignalStation®	プリンタ ドライバ	リモートパネル (Windows®)	Printer SignalStation®
Windows®XP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows Server™2003/2003R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows Server™2008/2008R2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows Server™2012	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows Vista®	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows® 7	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Windows 8	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●: プリンタ添付のCD-ROMまたはユーティリティディスクに入っているソフトウェアです。最新版は121ware(http://121ware.com/)上で公開しますのでご確認ください。旧OSについては121wareを参照してください。
* : 日本語版に対応しています。各32ビット、64ビットバージョンに対応しています。

ラウンド型プリンタ			ライン型プリンタ		
MultImpact 201HA (型番:PR-D201HA)		MultImpact 201MA (型番:PR-D201MA)	MultImpact 750/850A (型番:PR-D750/850A)	MultImpact 750/560 (型番:PR-D750/560)	MultImpact 750/210A (型番:PR-D750/210A)
					
228,000円		92,800円		4,500,000円	
228,000円		92,800円		2,390,000円	
228,000円		92,800円		1,390,000円	
インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷			ドットインパクトシャトルライン方式		
136字/行			136字/行		
90字/秒 (179字/秒)		82字/秒 (164字/秒)		850行/分 (1000行/分)	
90字/秒 (179字/秒)		82字/秒 (164字/秒)		610行/分 (700行/分)	
90字/秒 (179字/秒)		82字/秒 (164字/秒)		213行/分 (310行/分)	
6.3ドット/mm(160dpi)			6.6(縦)×6.3(横)ドット/mm(168×160dpi)*2		
漢字7,014種*4(第1水準2,965字、非漢字665種、第2水準3,384字)、外字登録256字、ダウンロード128字					
明朝体/ゴシック体ビットマップフォント			明朝体/ゴシック体ビットマップフォント、明朝体/ゴシック体アウトラインフォント*3		
3.7mm(10.5ポイント、初期値)、2.5mm相当(7ポイント相当)、3.3mm相当(9.5ポイント相当)、4.2mm相当(12ポイント相当)			3.7mm(10.5ポイント、初期値)、2.5mm相当(7ポイント相当)、3.3mm相当(9.5ポイント相当)、4.2mm相当(12ポイント相当)		
縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大			縦横1/2、2倍、3倍、4倍、6倍、8倍拡大		
4/5倍(B4→A4、A4→B5、B5→A5)、2/3倍(A4→A5、B4→B5)			-		
カスタマーコード*6、JAN(8桁、13桁)、Code39*、NW-7*、Industrial2 of 5*、Interleaved2 of 5* ★:モジュール比3			カスタマーコード*6、JAN (8桁、13桁)、Code39*、NW-7*、Industrial2 of 5*、Interleaved2 of 5*、Code128* ★:モジュール比3		
-			JAN(8桁、13桁)、ITF(標準、拡張、アドオン)、Industrial2 of 5、NW-7、Code39、Code128		
OCR-B相当			OCR-B相当		
8色<黒、水色、赤紫、黄、青紫、赤、緑、白(無印刷)> (カラーインクリボンカートリッジ使用時)		-		-	
4.233mm (1/6インチ)、3.175mm (1/8インチ)、0.212×Nmm (N/120インチ) (N=0~99)			4.233mm(1/6インチ)、3.175mm(1/8インチ)、0.212×Nmm(N/120インチ)(N=0~99)		
約50ms			-		
順方向および逆方向			順方向および逆方向		
トラクタユニット/トラクタフィーダ(オプション) 背面/底面*9給紙 フロントトラクタフィーダ(オプション) 前面給紙 幅127~406.4mm(5~16インチ)			ブルトラクタ 縦:101.6~355.6mm(4~14インチ) 横:88.9~406.4mm(3.5~16インチ)		ブルトラクタ 縦:101.6~304.8mm(4~12インチ) 横:88.9~406.4mm(3.5~16インチ)
シートガイド/フロントシートガイド A3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき			-		-
シートフィーダ (オプション) A3横/B4/A4/B5/A5のカット紙最高180枚*10、はがき最高70枚			-		-
連続紙、カット紙、はがき、ラベル紙、複写紙			連続紙		
イーサネット(オプション)PR-NP-17			イーサネット		イーサネット(オプション) PR-NP-16
IEEE1284規格準拠双方向パラレル/USB-パラレル変換ケーブル(オプション)PR-NP-U01			IEEE1284規格準拠双方向パラレル		
201PL			201PL		
16Kバイト			16Kバイト		
5~38℃、10~85% (ただし結露しないこと。シートフィーダ使用時は45~70%) -25~60℃、0~90%(ただし結露しないこと)			5~38℃、10~85%(ただし結露しないこと。) -25~60℃、0~90%(ただし結露しないこと)		
59dB以下 (ISO7779準拠)			58dB以下(ISO7779準拠)		51dB以下 (ISO7779準拠)
59dB以下 (ISO7779準拠)			58dB以下(ISO7779準拠)		55dB以下(ISO7779準拠)
AC100V±10%、50/60Hz兼用			AC100V±10%、50/60Hz兼用 (電源は25A以上。ソケット形状は30A 3極挿げ*11)*12		AC100V±10%、50/60Hz兼用 (ソケット形状は3極アース付き平行プラグ)
平均:75W 最大:111W		平均:56W 最大:84W		平均:1130W 最大:2115W	
平均:75W 最大:111W		平均:56W 最大:84W		平均:710W 最大:1100W	
25W以下 10W以下*14		20W以下 7W以下*14		待機時:195W以下	
25W以下 10W以下*14		20W以下 7W以下*14		省電力モード時:28W以下*15	
600(W)×370(D)×171(H)mm			750(W)×815(D)×1070(H)mm*16		686(W)×700(D)×1050(H)mm*17
約15kg			約15kg		約115kg
約14kg			約15kg		約73kg
使用年数5年 印刷ヘッド寿命:2億ドット/ピン(有償交換部品)			5年間*19またはラインカウンタ値で約468,000カウントの早い方*20		5年間*19またはソウチカウンタ値で約40,320カウントの早い方*20
5年間*19またはソウチカウンタ値で約40,320カウントの早い方*20			5年間*19またはソウチカウンタ値で約40,320カウントの早い方*20		5年間*19またはソウチカウンタ値で約15,480カウントの早い方*20
トップシートガイド、ロングライフインクリボンカートリッジ(黒)、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧			インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧		インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、AC電源ケーブル、保証書、NECサービス網一覧
トップシートガイド、インクリボンカートリッジ(黒)、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧			インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧		インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、AC電源ケーブル、保証書、NECサービス網一覧
インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧			インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧		インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、AC電源ケーブル、保証書、NECサービス網一覧
インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧			インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、保証書、NECサービス網一覧		インクリボン、ユーザーズマニュアル、ソフトウェアマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM、AC電源ケーブル、保証書、NECサービス網一覧

*12: 通常の2極電源とは異なりますので別途電源工事が必要となります(有料)。*13: 最大値は瞬間的ピークを除いた値です。*14: 1分以上、印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、省電力モードに入ります。*15: 5分以上、印刷動作やスイッチ操作が行われなかった場合、省電力モードに入ります。*16: 用紙交換のために装置の前扉と、後ろ・左・右の扉を開けるスペースが必要です。*17: 用紙交換のために装置の前扉と、後ろ・左・右の扉を開けるスペースが必要です。*18: ラック装着時、奥行(D)は666mmとなります。*19: 印刷動作時間40ヶ月の条件時。*20: 有償交換部品およびその寿命は別途設定されています。詳しくは製品添付のユーザーズマニュアルをご参照いただくか、「NEC121コンタクトセンター」にお問い合わせください。*21: マルチインパクト700XANにのみ添付。*22: マルチインパクト700JANにのみ添付。

MultImpact 201HA			MultImpact 201MA			MultImpact 750/850A			MultImpact 750/560			MultImpact 750/210A		
プリンタ ドライバ	リモートパネル (Windows®)	Printer SignalStation®	プリンタ ドライバ	リモートパネル (Windows®)	Printer SignalStation®	プリンタ ドライバ	リモートパネル (Windows®)	Printer SignalStation®	プリンタ ドライバ	リモートパネル (Windows®)	Printer SignalStation®	プリンタ ドライバ	リモートパネル (Windows®)	Printer SignalStation®
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●関連商品

NEC プリンタ本来の性能を安定して発揮するために NEC 製のオプション・消耗品（インクリボンカートリッジ）をご使用されることをお勧めします。

型番	品名	希望小売価格(税別)	特長	水平型プリンタ			ラウンド型プリンタ		ライン型プリンタ	
				MultImpact 700XA 700XAN	MultImpact 700JA 700JAN	MultImpact 700LA	MultImpact 201HA	MultImpact 201MA	MultImpact 750/850A	MultImpact 750/560
PR-D700XX2-01	ロングライフインクリボンカートリッジ(黒)(注)	2,500円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	●	●	—	●	—	—	—
PR-D700XX2-02	交換用インクリボン(黒)(注)	4,000円	PR-D700XX2-01 の詰替用インクリボン・2 個入り	●	●	—	●	—	—	—
PR-D700XX2-06	インクリボンカートリッジセット(黒)(注)	6,000円	PR-D700XX2-01 と PR-D700XX2-02 のセット	●	●	—	●	—	—	—
PR-D201MX2-01	インクリボンカートリッジ(黒)(注)	2,000円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	—	—	●	—	●	—	—
PR-D201MX2-02	交換用インクリボン(黒)(注)	4,000円	PR-D201MX2-01 の詰替用インクリボン・4 個入り	—	—	●	—	●	—	—
PR-D201MX2-06	インクリボンカートリッジセット(黒)(注)	5,000円	PR-D201MX2-01 と PR-D201MX2-02 のセット	—	—	●	—	●	—	—
PR-D700XX2-11	カラーインクリボンカートリッジ(注)	3,000円	カラー印刷用インクリボンカートリッジ(4色)	●	●	—	●	—	—	—
PR-D700XX2-12	交換用カラーインクリボン(注)	5,000円	PR-D700XX2-11 の詰替用インクリボン・2 個入り	●	●	—	●	—	—	—
PR-D700XX2-16	カラーインクリボンカートリッジセット(注)	7,500円	PR-D700XX2-11 と PR-D700XX2-12 のセット	●	●	—	●	—	—	—
PR750/850-01	インクリボン(黒)(注)	11,000円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	—	—	—	—	—	●	—
PR750/850-02	交換用インクリボン(黒)(注)	8,000円	PR750/850-01の詰替用インクリボン	—	—	—	—	—	●	—
PR750/360-01	インクリボン(黒)(注)	8,000円	モノクロ印刷用インクリボンカートリッジ	—	—	—	—	—	—	●
PR750/360-02	交換用インクリボン(黒)(注)	3,800円	PR750/360-01の詰替用インクリボン (マルチインパクト750/210Aの交換用インクリボン)	—	—	—	—	—	—	●
PR-D700XA-03	リアトラクタフィード	20,000円	背面から連続紙を給紙するためのトラクタフィード。標準装備のフロントトラクタと合わせて2種類の連続紙をセット可能	●	●	—	—	—	—	—
PR-D201HA-03	トラクタフィード	10,000円	標準装備のトラクタユニットと合わせて使用可能	—	—	—	●	●	—	—
PR-D201HA-13	フロントトラクタフィード	15,000円	フロント給紙用のトラクタフィード。オプションのトラクタフィードと合わせて使用可能	—	—	—	—	—	—	—
PR-D700XA-04	シートフィード	75,000円	カット紙最高280枚を連続給紙	●	●	—	—	—	—	—
PR-D700LA-04	シートフィード	55,000円	カット紙最高180枚を連続給紙	—	—	—	—	—	—	—
PR-D201HA-04	シートフィード	30,000円	カット紙最高180枚を連続給紙	—	—	—	—	—	—	—
PR-NP-16	プリントサーバ(LAN ボード)	39,800円	高速イーサネット(100BASE-TX)にプリンタを接続するためのネットワーク装置。10BASE-Tにも対応。	●*2	●*2	—	—	—	●*2	●*2
PR-NP-17	プリントサーバ(LAN アダプタ)	39,800円	Windows Server™2003、Windows® XP、Windows Vista®、Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008/2012、UNIX に対応*1	●	●	●	●	—	—	●
PC-PRCA-01	プリンタケーブル	3,000円	PC98-NX シリーズを含む IBM PC/AT 互換機(DOS/V 対応機)用プリンタケーブル。D-sub25 ピン、1.5m	●	●	●	●	●	*3	*3
PC-CA205	プリンタケーブル	5,000円	PC98-NX シリーズ用プリンタケーブル。D-sub25 ピン、4m	●	●	●	●	●	●	●
PR-NP-U01	USB-パラレル変換ケーブル	8,000円	USB からパラレルポートへの変換を行うケーブル。2m	●	●	●	●	●	—	—
PR-D201X-09A	プリンタ卓	55,000円	連続紙を置く棚付きで、プリンタを設置する台。600(W)×470(D)×650(H)mm	●	●	●	●	●	—	—

(注) NEC 製以外のインクリボンの使用はプリントヘッドの寿命を縮めたり、印刷障害およびプリンタ本体の故障の原因となる場合があります。なお、故障した場合は、保証期間中でも有償修理となることがあります。
*1: SNMP (Printer MIB) には対応していません。NEC 製ドットインパクト専用オプションです。*2: マルチインパクト700XAN・700JAN・750/850A・750/560は相当品を標準搭載。*3: ケーブル長が短いためPC-CA205をお勧めします。



マルチインパクト 750 シリーズの配送・搬入など

- ① 配送 お客様の建物の入り口に梱包状態で置くサービスです(無償)。ただし、離島および離島に準ずる遠隔地への配送は「搬入」扱いとなります。
 - ② 搬入 お客様ご指定の場所に運搬して置くサービスです(有償)*。階段、エレベーターの有無、特殊機材の必要の有無等によって料金が異なります。
 - ③ 電源工事 マルチインパクト750/850Aのみのサービスです(有償)*。電源コンセントの取り付けなどを行います。
- *: 詳細料金につきましては、取扱販売店へお問い合わせください。

■Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

■UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。■IBM、ATは米国International Business Machines, Inc.の登録商標です。■パライトは株式会社パライトの登録商標です。■MultImpactは日本電気株式会社の登録商標です。■PrinterSignalStationはNECソフト株式会社の登録商標です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。■再生紙のご使用にあたっては、取扱販売店にお問い合わせください。

本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知をお願いします。

本製品の導入にあたって、特に記載のない製品についての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。

本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格(税別)です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ユーザーズマニュアル」(取扱説明書)の「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上正しくお使いください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

最新情報は以下ホームページでご確認ください。

<http://jpn.nec.com/printer/dot/>

- ★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
- ★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
- ★本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っていません。



このカタログは FSC®(森林認証用紙) および植物油インキを使用しています。

このカタログに記載の希望小売価格(税別)・仕様等の内容は2014年4月現在のものです。

安心の1年間保証とNECならではのワイドなサポート体制

お問い合わせセンター **0120-977-121**

【 購 入 相 談 】受付時間 9:00~17:00 (年中無休)
【 使 い 方 相 談 】受付時間 9:00~19:00*1 (年中無休)
【故障診断・修理受付】受付時間 9:00~21:00*2 (年中無休)

- *1:【使い方相談】については、フリーコールでの相談前に121wareへのお客様情報(ログインIDおよび保有商品の登録が必要)を、また、2007年11月1日以降、当社製品のご購入日より【使い方相談】については「有料」とさせていただきます。詳細は<http://121ware.com/121cc/>をご覧ください。
- *2:自動音声診断は24時間対応。システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
- *3:携帯電話やPHS、もしくはIP電話などフリーコールをご利用できないお客様は03-670-6001(通話料はお客様負担となります)へおかけください。
- *4:電話番号よくお確かめの上おかけください。

保証期間	サービス内容*3	対象機種
1年間	NEC あんしんサービス便(無料引取とお届けをいたします。)	MultImpact 201HA MultImpact 201MA
	無償出張修理*4 (日本全国にサービス拠点をもち、NECフィールドインク(株)がリックアップいたします。)	MultImpact 700 シリーズ (700XA、700XAN、700JA、700JAN、700LA) MultImpact 750 シリーズ (750/850A、750/560、750/210A)

*3: 消耗品は保証期間内に関わらず有償となります。
*4: 離島および離島に準ずる遠隔地の場合は、出張に要する実費を申し受けます。