


バックアップ装置のラインナップ

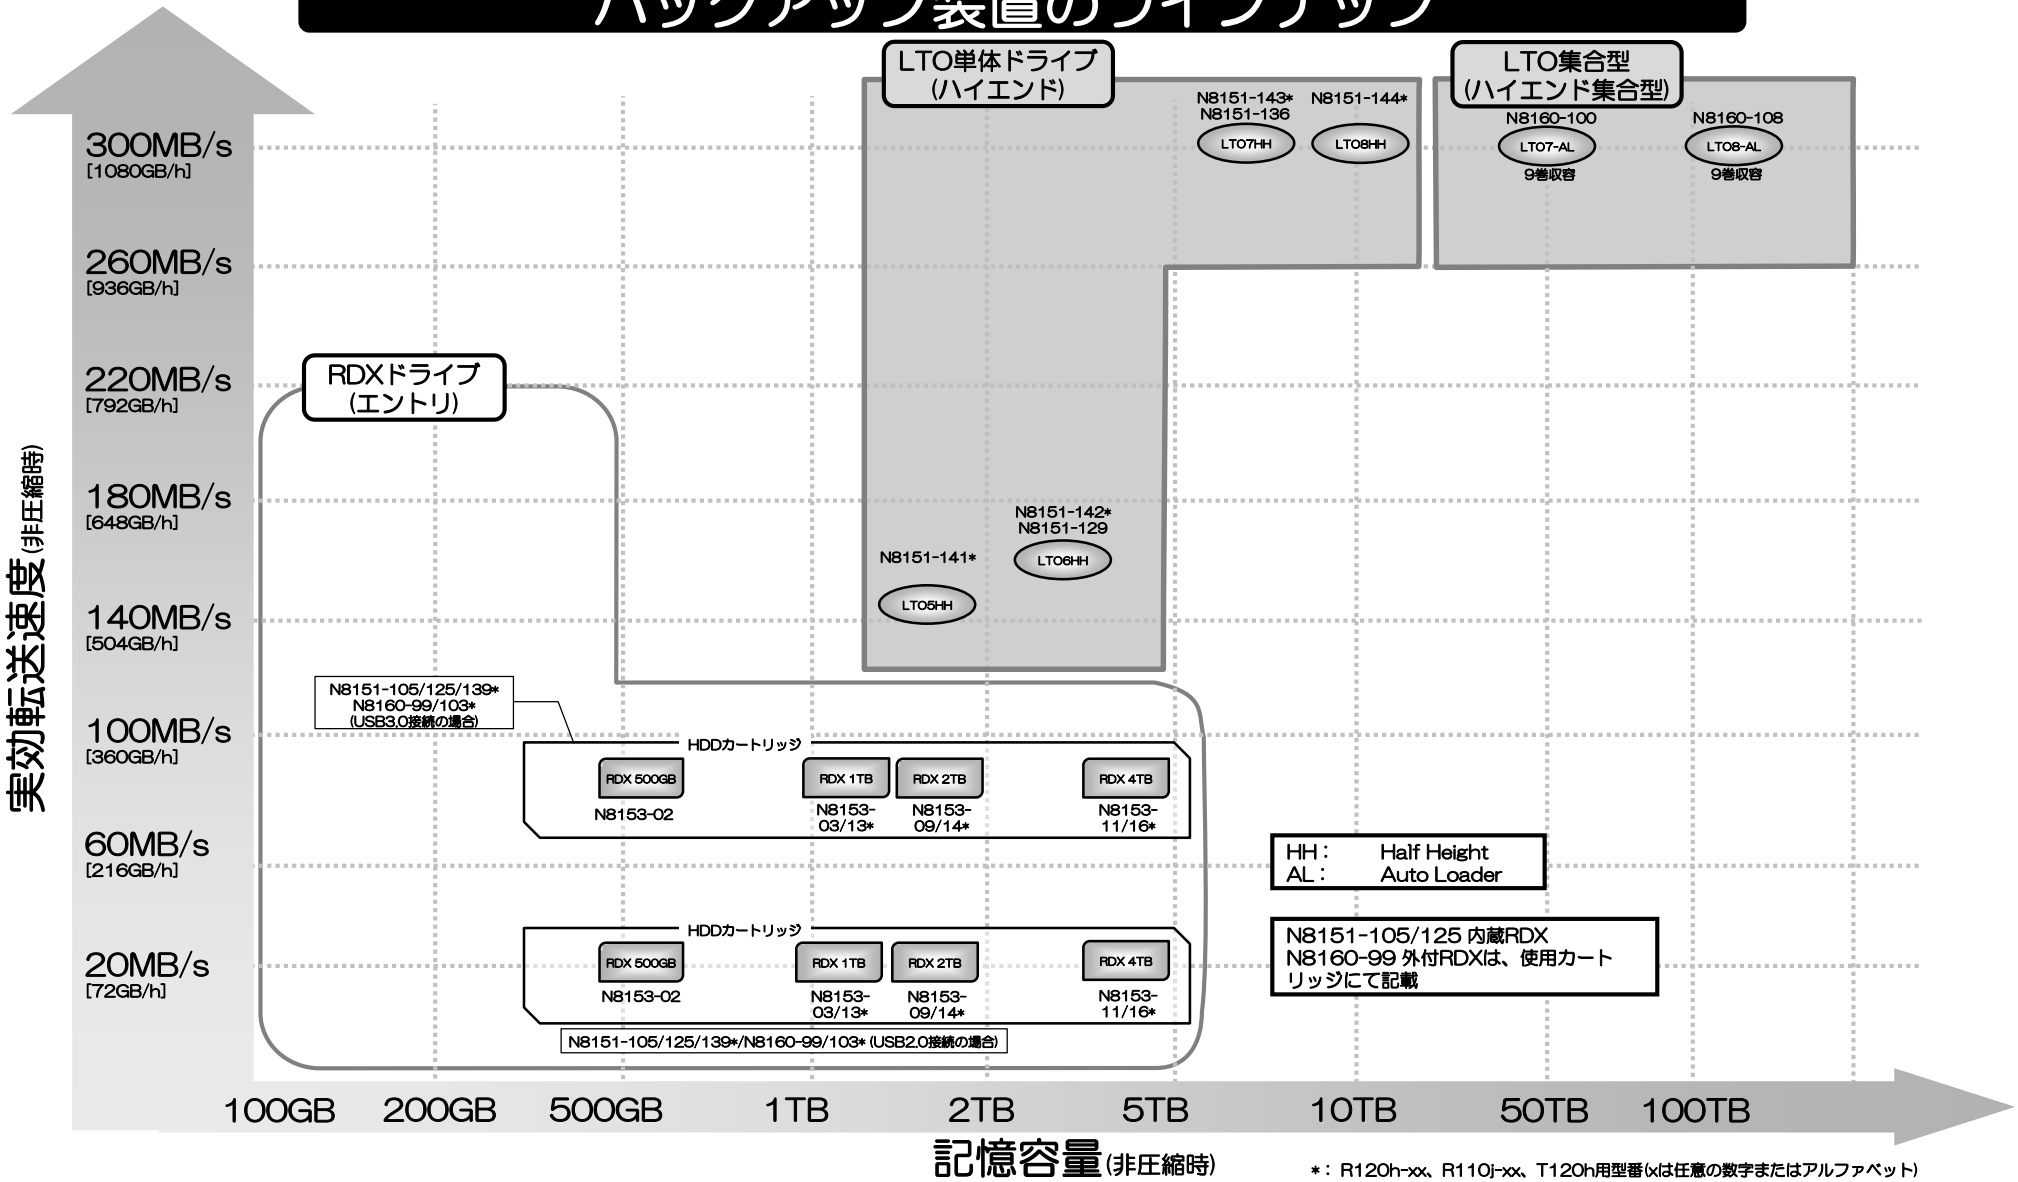

*: R120h-xx, R110j-xx, T120h用型番(xは任意の数字またはアルファベット)

■表中における「実効転送速度」はバックアップ装置(1ドライブ)における非圧縮時の読込/書込時の理論性能を示しています。
 「MB/s」・・・1秒当たりの転送速度(1MB=1000²byte換算)、「GB/h」・・・1時間当たりの転送速度(1GB=1000³byte換算)
 上記は理論値であり、実際のバックアップ時間を保証するものではありません。実際のバックアップ時間は、「データバスのデータ転送能力」、
 「ハードディスク・DACのデータ転送能力」、「バックアップソフト」、「サーバの処理能力(CPU性能等)」、「バックアップ装置の接続形態」、
 「バックアップ以外のジョブ状況」、「バックアップするファイルの数」、「バックアップするファイルの種類」、「データの圧縮率」などの条件により異なります。