


LTO集合型の接続 SAS

■ LTO集合型 の接続について

実装例 (N8160-110を実装する場合)

テープオートローダー (1U)
[N8160-110]

ラック搭載時
高さ1U

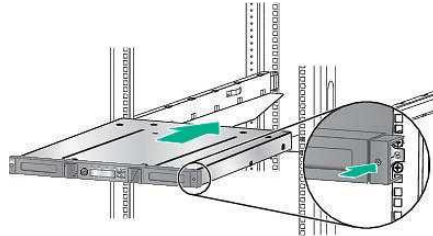

※装置に添付されておりません。別途手配が必要です。

ラックマウントキット

[N8160-111] 110,000円

電源コード (AC 100V用)

[K410-372(02)] 3,000円


2m、プラグ形状NEMA 5-15P

LTO集合型の接続


接続するExpress5800のモデルにより使用可能なコントローラが異なります。各モデルとの接続については各モデルのシステム構成ガイドをご参照ください。

搭載するLTOの種別により構成部品が異なります。以下の構成から必要な部品を選択してください。

・ LTO8

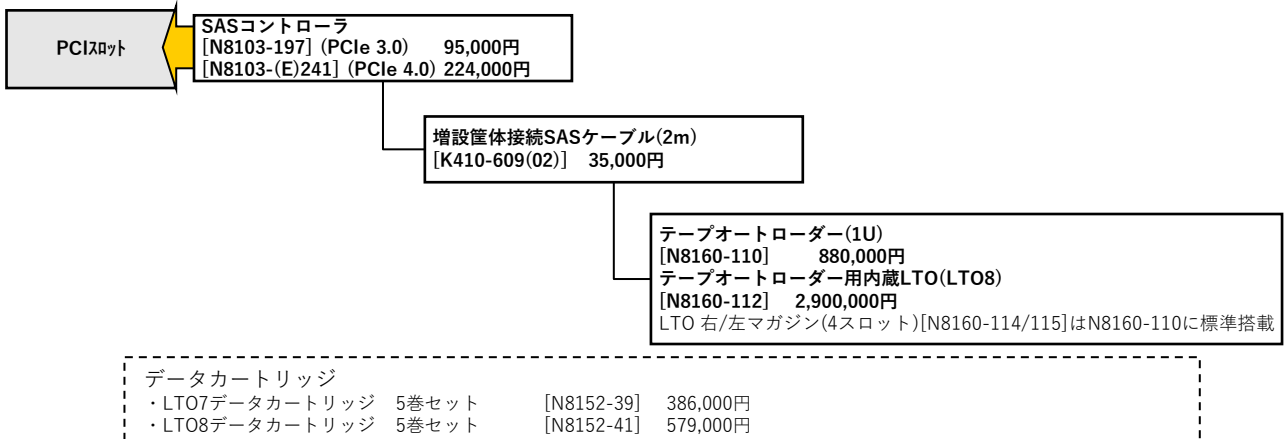

・ LTO9

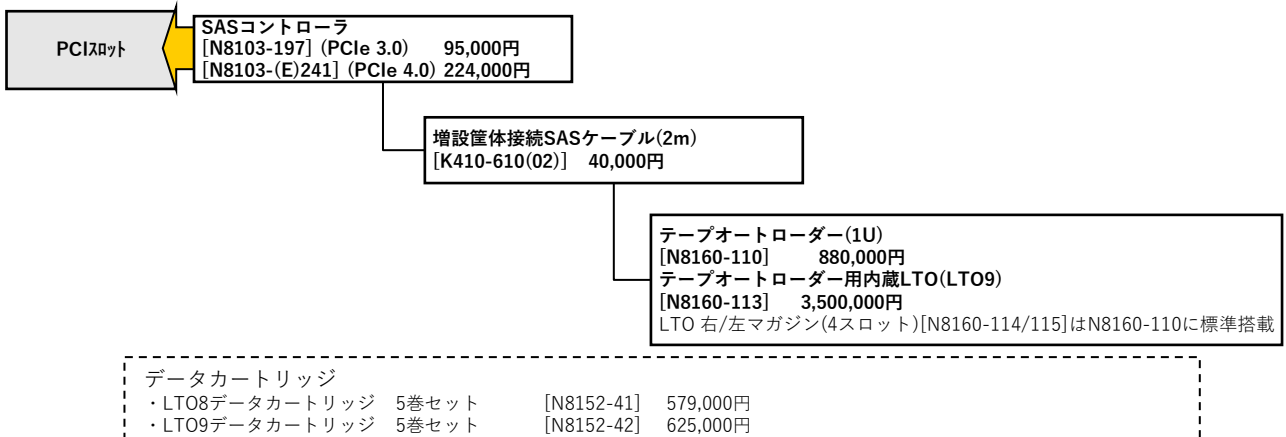

※ バックアップソフトウェアの必要有無については「バックアップ装置対応ソフトウェア一覧」をご参照ください。