

マルチライタ総合カタログ

お客様のニーズに応える
NEC のマルチライタシリーズ

2025年8月



お客様のニーズに応えるラインアップが揃った、 NECのマルチライタシリーズ

ニーズ	大量印刷の カラープリンタが欲しい	大量印刷の モノクロプリンタが欲しい	コンパクトな A3カラープリンタが欲しい
対応プリンタ	A3カラープリンタ Color MultiWriter 3C751 Color MultiWriter 3C731 	A3カラープリンタ Color MultiWriter 3C751A 	A3カラープリンタ Color MultiWriter 3C550 Color MultiWriter 3C530 
印刷速度	55 頁/分 45 頁/分	55 頁/分	35 頁/分 30 頁/分
特長	● 5型タッチパネル搭載 ・直感的で操作しやすい ● 3ネットワーク対応 (オプション) ・有線LAN (標準1、オプション1)、無線LANオプション1 ● オプションのフィニッシャーで、中とじ、パンチ穴開け等の後処理の自動化が可能	● モノクロ印刷専用のNPDLPリンタドライバを標準装備 ● 耐久性300万頁 ● 給紙も排紙も大容量 ・最大6,170枚給紙 (標準600枚×2トレイ) ・フィニッシャー3,000枚排紙	● コンパクト性 ● フロントアクセス ● 3ネットワーク対応 (オプション) ・有線LAN (標準1、オプション1)、無線LANオプション1

コンパクトな
窓口業務用の
A4カラープリンタが欲しい

Color MultiWriter
400F/5850C を
ご利用の方へ

P12 参照



高速な
A4カラー
プリンタ
が欲しい

Color MultiWriter
5900C2 をご利用の方へ

P11 参照

店頭窓口用の
A4モノクロ
プリンタ
が欲しい

MultiWriter 5500
をご利用の方へ

P16 参照

コンパクトな
A3モノクロ対応の
プリンタが欲しい

MultiWriter
8450N/8250N を
ご利用の方へ

P14 参照



コンパクトな
A4モノクロ対応
プリンタが欲しい

MultiWriter
5350/5300 を
ご利用の方へ

P17 参照



A4カラー
プリンタ複合機

Color
MultiWriter
4F150

Ultra
Compact



A4カラー
プリンタ

Color
MultiWriter
4C150

Ultra
Compact



31 頁/分

A4カラー
プリンタ

Color
MultiWriter
4C550



40 頁/分

A4モノクロ
プリンタ

MultiWriter
4M550



53 頁/分

A3モノクロプリンタ

MultiWriter
3M570
MultiWriter
3M550
MultiWriter
3M530



45 頁/分

39 頁/分

33 頁/分

A4モノクロプリンタ

MultiWriter
4M370
MultiWriter
4M350



50 頁/分

46 頁/分

●コンパクト性



●無線LAN標準装備 (有線と排他利用)



●2.8型タッチパネル搭載 (4F150)



●FAX/コピー/スキャン機能 (4F150)

●有線LANと無線LANに 標準対応



●5型タッチパネル搭載 ・直感的で操作しやすい



●40頁/分(4C550)、 53頁/分(4M550)の印刷



●3ネットワーク対応 (オプション)

・有線LAN
(標準1、オプション1)、
無線LANオプション1



●コンパクト性



●NPDLプリンタドライバ 標準装備

●50頁/分の印刷(4M370)



●大容量給紙 ・最大1,660枚給紙(4M370)

●耐久性60万頁(4M370)

●コンパクト性



●無線LAN 5GHz 標準装備 (有線LANと排他利用)



※機能の詳細につきましては、各製品ページでご確認ください。

業務の進化を見据えた先進性と印刷へのこだわり。NECのマルチ

本体希望小売価格(税別)

Color MultiWriter (カラープリンタ)

■ 印刷速度(頁/分): カラー

■ 印刷速度(頁/分): モノクロ

■ 対応用紙サイズ

**A4プリンタ、スキャナ、ファクス、
コピー機能搭載モデル**
Color MultiWriter 4F150
 157,800円 31 31 A4 P.12

A4省スペースモデル
Color MultiWriter 4C150
 115,800円 31 31 A4 P.12

A3省スペースデスクトップモデル
Color MultiWriter 3C530
 300,000円 30 30 A3 P.6

**A3省スペース
デスクトップモデル**
Color MultiWriter 3C550
 338,000円 35 35 A3 P.6

A3ハイパフォーマンスモデル
Color MultiWriter 3C731
 474,000円 45 45 A3 P.8

高い生産性のハイエンドモデル
Color MultiWriter 3C751
 586,000円 55 55 A3 P.8

高い生産性のハイエンドモデル
Color MultiWriter 3C751A
 599,000円 55 55 A3 P.10

カラー連続プリント速度(頁/分)

ラインアップ仕様一覧

●: 対応 ▲: オプション -: 非対応

商品名		Color MultiWriter 4F150	Color MultiWriter 3C751	Color MultiWriter 3C731	Color MultiWriter 3C751A	Color MultiWriter 3C550	Color MultiWriter 3C530	Color MultiWriter 4C550	Color MultiWriter 4C150
特長		AirPrint対応 無線LAN標準搭載	AirPrint対応 3系統LAN対応 フィニッシュ対応 サーバレスICカード認証対応	AirPrint対応 3系統LAN対応 フィニッシュ対応 サーバレスICカード認証対応	AirPrint対応 3系統LAN対応 フィニッシュ対応 サーバレスICカード認証対応	AirPrint対応 3系統LAN対応 サーバレスICカード認証対応	AirPrint対応 3系統LAN対応	AirPrint対応 無線LAN標準搭載 サーバレスICカード認証対応	AirPrint対応 無線LAN標準搭載
連続プリント 速度*1	カラー	31 頁/分	55 頁/分	45 頁/分	55 頁/分	35 頁/分	30 頁/分	40 頁/分	31 頁/分
	モノクロ	31 頁/分	55 頁/分	45 頁/分	55 頁/分	35 頁/分	30 頁/分	40 頁/分	31 頁/分
ファーストプリント 時間*1	カラー	約 12 秒	約 5.0 秒	約 5.5 秒	約 5.0 秒	約 9.1 秒	約 9.9 秒	約 5.3 秒	約 11 秒
	モノクロ	約 9.5 秒	約 3.5 秒	約 4.2 秒	約 3.5 秒	約 7.9 秒	約 8.3 秒	約 5.1 秒	約 10 秒
耐久性(右記または5年の早い方)		10 万頁	150 万頁	150 万頁	300 万頁	90 万頁	60 万頁	30 万頁	10 万頁
給紙容量*2	標準	300 枚 (手差し50枚 含む)	1,310 枚 (手差し110枚 含む)	1,310 枚 (手差し110枚 含む)	1,310 枚 (手差し110枚 含む)	520 枚 (手差し210枚 含む)	520 枚 (手差し210枚 含む)	850 枚 (手差し180枚 含む)	300 枚 (手差し50枚 含む)
	最大	550 枚	6,170 枚	6,170 枚	6,170 枚	2,530 枚	2,530 枚	2,860 枚	550 枚
トレイ数	標準	標準1、手差し1	標準2、手差し1	標準2、手差し1	標準2、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1
	追加オプション	1	3*3	3*3	3*3	3	3	3	1
ネットワーク	有線LAN(最大)	●	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●(2)	●	●
	無線LAN	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	●
消費電力	最大	990 W	1,320 W	1,320 W	1,320 W	1,178 W	1,171 W	1,270 W	980 W
環境対応	エコマーク	●	●	●	●	●	●	●	●
	グリーン購入法	●	●	●	●	●	●	●	●
	エネルギースター	●	●	●	●	●	●	●	●
EAトナー*4		●	●	●	●	●	●	●	●
NPDL対応		-	-	-	●	-	-	-	-

*1: A3対応機種はA4ヨコ通紙の場合、A4対応機種はA4通紙の場合。 *2: 当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.27参照。 *3: 2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールに加え、大容量トレイモジュール装着可能。 *4: 低燃点EA-Ecoトナーを採用しているのは、カラーマルチライタ3C550・3C530・4F150・4C150です。EA-Ecoトナーよりさらに低燃点のSuper EA-Ecoトナーを採用しているのは、カラーマルチライタ3C751・3C751A・3C731・4C550。

MultiWriter

4

ライタシリーズ。

プリンタ機能解説と対応機種一覧..... P.18
 Ecology(環境対応状況) P.21
 Support & Service(保守のご案内) ... P.22
 動作環境(OS対応状況) P.23

関連商品(オプション、消耗品) P.24
 プリンタ複合機仕様概要 P.28
 プリンタ仕様概要 P.29

本体希望小売価格(税別)

●MultiWriter(モノクロプリンタ)

■ 印刷速度(頁/分):モノクロ
 ■ 対応用紙サイズ



コンパクトボディで
毎分45頁の高速出力
MultiWriter 3M570 P.14
286,000円 45 A3



A3対応
コンパクトボディに高機能を搭載
MultiWriter 3M550 P.14
187,000円 39 A3



ハイパフォーマンスが魅力の
A4モノクロプリンタ
MultiWriter 4M550 P.16
181,000円 53 A4



A3対応
コンパクトボディに高機能を搭載
MultiWriter 3M530 P.14
167,000円 33 A3



コンパクトで高耐久な
A4モノクロプリンタ
MultiWriter 4M370 P.17
118,000円 50 A4



コンパクトでスピーディな
A4モノクロプリンタ
MultiWriter 4M350 P.17
98,000円 46 A4


モノクロ連続プリント速度(頁/分)

MultiWriter 3M570	MultiWriter 3M550	MultiWriter 3M530	MultiWriter 4M550	Color MultiWriter 4M370	Color MultiWriter 4M350
AirPrint対応 3系統LAN対応 サーベレスICカード認証対応	AirPrint対応 3系統LAN対応 サーベレスICカード認証対応	AirPrint対応 3系統LAN対応 サーベレスICカード認証対応	AirPrint対応 無線LAN標準搭載 サーベレスICカード認証対応	AirPrint対応 無線LAN標準搭載	AirPrint対応 無線LAN標準搭載
-	-	-	-	-	-
45 頁/分	39 頁/分	33 頁/分	53 頁/分	50 頁/分	46 頁/分
-	-	-	-	-	-
約 6.0 秒	約 6.0 秒	約 7.5 秒	約 3.8 秒	約 6.7 秒	約 6.7 秒
180 万頁	180 万頁	120 万頁	60 万頁	60 万頁	30 万頁
710 枚 (手差し110枚 含む)	410 枚 (手差し110枚 含む)	410 枚 (手差し110枚 含む)	850 枚 (手差し180枚 含む)	620 枚 (手差し100枚 含む)	350 枚 (手差し100枚 含む)
2,510 枚	2,210 枚	2,210 枚	2,860 枚	1,660 枚	1,390 枚
標準1、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1	標準1、手差し1
3	3	3	3	3*5/2	2
● (2)	● (2)	● (2)	●	●	●
▲	▲	▲	●	●	●
1,200 W	1,200 W	910 W	1,220 W	1,130 W	1,130 W
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	*6	*6
●	●	●	-	-	-

マルチライタ4M550・3M570・3M550・3M530です。 *5:トレイモジュール(250)の場合。 *6:EAトナーとは製法の異なる重合トナーを使用。

◇EAトナー*4 のメリットについて

EA(Emulsion Aggregation)トナーは、原料を細かく粉砕して作る粉砕トナーと違い、乳化重合凝集法という化学的な製法によりトナー粒子を形成します。粉砕トナーと比較して、製造プロセスでの二酸化炭素排出量の削減に寄与しています。さらに、Super EA-EcoトナーやEA-Ecoトナーは、紙への定着に必要な粘度を維持しながらEAトナーよりも低い温度でトナーが溶けるので、電子写真方式プリンタでは、もっとも電力を消費するトナーを紙に定着する工程の低消費電力化に貢献しています。

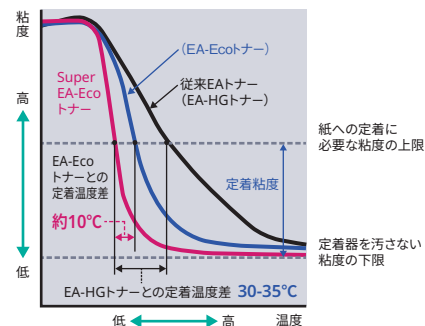

NEC マルチライタコラボセンター



NECマルチライタコラボセンターでは、各種モデルを展示しています。各機種の検証、活用事例を通して、マルチライタを中心にしたプリンタソリューションをご体感いただけます。

<https://jpn.nec.com/prINTER/laser/showroom/collabo.html>

マルチライタ ラインナップ

プリンタ機能解説と
対応機種一覧

エコロジー

サポート & サービス

関連商品

仕様

オフィス共有プリンタとして使いやすい、 A3カラープリンタ。

コンパクトなボディに利便性、高機能を盛り込んだ
A3対応カラープリンタ。

Color MultiWriter 3C550

希望小売価格 **338,000円**(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L3C550)

A3 カラー 対応	
フルカラー	35 * 頁 / 分
モノクロ	35 * 頁 / 分

Color MultiWriter 3C530

希望小売価格 **300,000円**(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L3C530)

A3 カラー 対応	
フルカラー	30 * 頁 / 分
モノクロ	30 * 頁 / 分

*: A4ヨコ、同一ページ複写印刷時。




Color MultiWriter 3C550

書き込み解像度	給紙容量		ランニングコスト*2				無線LAN *7	両面印刷
1,200 × 1,200dpi	標準 520枚	最大 2,530枚 *1	Color MultiWriter 3C550	カラー 12.7円 *3	モノクロ 3.2円 *4		耐久性90万頁 *8	
			Color MultiWriter 3C530	カラー 13.9円 *5	モノクロ 3.3円 *6			

*1: オプションのトレイモジュール3段装着時の最大給紙枚数です。
 *2: JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含みます。
 *3: 大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9560C-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31・35)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。
 *4: 大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9560C-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。
 *5: 大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9160C-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31・35)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。
 *6: 大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L9160C-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L9100C-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L9100C-33)使用時。
 *7: オプションの無線LANアダプタが必要。
 *8: カラーマルチライタ3C550の場合。カラーマルチライタ3C530は60万頁。
 有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.23をご覧ください。

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶ P.24

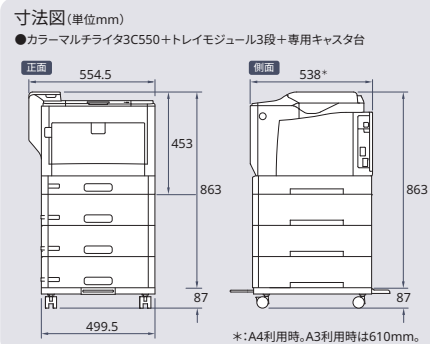

コンパクト／省スペース

設置の自由度が広がるコンパクト設計

A3対応デスクトッププリンタでありながら、
設置面積は0.27m²のコンパクトサイズ*。
オフィスの空きスペースを有効活用できます。

*: 設置面積は幅499.5mm×奥行538mm。

プリンタ本体にオプションの専用キャスタ台
を増設すれば、机の下などの空きスペース
への設置が可能です。



専用キャスタ台のみ装着イメージ

フロントアクセスによりメンテナンスが容易

用紙補給や消耗品の交換、紙づまり処理など、
日常のメンテナンスに必要なほとんどの操作
を前面から行うことができる、フロントアクセス
を採用しています。

専用キャビネットで収納確保(オプション)

”収納スペースが欲しい”といったニーズに対応
した専用キャビネットを用意しました。消耗品や
用紙などの保管スペースとして活用できます。



高生産性

35頁/分*¹の印刷速度

カラー・モノクロとも35頁/分*¹の印刷が可能。また、ファーストプリント時間はカラー約9.1秒*²、モノクロ約7.9秒*²とすばやい印刷が可能です。

*1: カラー・マルチライト3C550の場合。カラー・マルチライト3C530は30頁/分。

*2: カラー・マルチライト3C550の場合。カラー・マルチライト3C530はカラー約9.9秒、モノクロ約8.3秒。

90万頁*の耐久性

大量出力でも安心して活用いただけるように、90万頁*の高い耐久性を確保することができます。オフィスの大量出力にも安心してご活用いただけます。

*1: カラー・マルチライト3C550の場合。カラー・マルチライト3C530は60万頁。

*2: 既定の印刷頁数または5年の早い方。A4ヨコ同一ページ複写印刷時。有寿命部品（有償）を適切に交換した場合。

大量出力用途にも対応（オプション）

標準で520枚、最大2,530枚の大容量給紙*が可能。また、標準トレイは坪量216g/㎡まで、増設トレイは坪量175g/㎡までの厚紙の印刷に対応します。

*: オプションのトレイモジュールを3段装着。
（専用キャスタ台の装着を推奨）



自動補正機能*できれい

「印刷品質の自動補正」機能を有効にすると、「イメージ境界の色補正」、「イメージのノイズ補正」、「黒文字の色補正」を自動で実施するとともに、細い線は太く印字して、写真の階調再現も向上できます。

*: ART EXプリンタドライバ使用時に対応。

大容量トナーカートリッジを提供

各色に大容量トナーカートリッジを用意しました。トナー容量を従来機比最大約3倍*増量化することで、トナーカートリッジの交換頻度を軽減するとともに運用コストの低減化が期待できます。

*: 従来機カラー・マルチライト9110C2のトナーカートリッジ（型番: PR-L9110C-14）は約5,000頁印刷可能。本機カラー・マルチライト3C550のトナーカートリッジ（型番: PR-L9560C-19）は約15,000頁印刷可能。



サーバレス認証プリント（オプション）

オプションの「ICカードリーダーD」を利用すれば、ICカード認証印刷が可能です。出力用紙の取り忘れによる情報漏えいの抑止や無駄な印刷の削減ができます。

*: カラー・マルチライト3C550のみ対応。オプションのICカードリーダーD、ソリッドステートドライブが必要です。カラー・マルチライト3C530は非対応。

ネットワーク

3系統のネットワーク環境で利用可能

標準の有線LANのほか、オプションのセカンダリーイーサネットカードで有線LANを構築し、さらにオプションの無線LANアダプタを利用すれば、異なる3種のネットワーク環境下でも同時利用が可能です。1台のプリンタで共有が可能になるため、多様なオフィス出力環境にお応えします。

モバイル端末からのプリント

AirPrintに対応し、iPhone/iPad、Macにドライバのインストールなしにネットワーク上のプリンタから印刷できます。

またプリント用アプリケーション「Print Utility for Android/iOS」を使用することで、Android/iOS端末からの直接印刷が可能になります。

さらに、オプションの「ICカードリーダーD」にモバイル端末をかざすことで、「タッチしてプリント」が可能*。目的の出力機器を指定する手間が省けます。

*: カラー・マルチライト3C550の場合。カラー・マルチライト3C530は非対応。

ICカードリーダーDご利用にはオプションのソリッドステートドライブが必要。

使用可能な
プリントアプリ




使いやすい

使用目的に合わせて設定可能なトナー節約機能


トナー削減量を0～99%の範囲内で1%刻みに選択が可能です。使用目的に応じたトナーセーブの選択が可能です。例えば、社内文書など高画質を必要としない文書では、トナー削減量の値を20～30%程度内に選択して印刷することで視認性を維持したままトナーの消費量を節約することができます。

*: 印刷するデータの内容によっては、トナー消費削減率は異なります。また、期待の効果が得られない場合があります。



お気に入り登録からすばやく印刷

よく使う印刷設定条件をプリンタドライバの「お気に入り」に登録できるので、すばやく簡単に印刷できます。

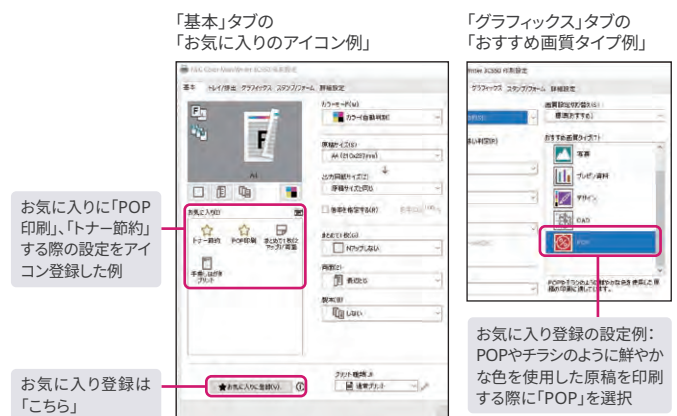

基幹業務からオフィス用途まで、 ハイパフォーマンスが魅力のA3カラープリンタ。

大量印刷可能な A3カラーハイエンドモデル。

Color MultiWriter 3C751

希望小売価格 **586,000円**(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L3C751)

A3 カラー 対応	
フルカラー	55* 頁/分
モノクロ	55* 頁/分

Color MultiWriter 3C731

希望小売価格 **474,000円**(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L3C731)

A3 カラー 対応	
フルカラー	45* 頁/分
モノクロ	45* 頁/分

*:A4ヨコ、同一ページ複写印刷時。




写真はカラーマルチライタ3C751にオプションの中とじフィニッシャー、2トレイモジュール、大容量トレイモジュール、サイドトレイを装着したものです。

書き込み解像度	給紙容量*1	ランニングコスト*3	無線LAN *8	両面印刷
1,200 × 2,400dpi	標準 1,310 枚 最大 *2 6,170 枚	Color MultiWriter 3C751 カラー 12.6 円 *4 モノクロ 2.6 円 *5 Color MultiWriter 3C731 カラー 13.2 円 *6 モノクロ 3.2 円 *7	耐久性150万頁 *9	

*1: 印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細はP.29をご覧ください。
*2: オプションのタンデムトレイモジュールおよび大容量トレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
*3: JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含みます。
*4: トナーカートリッジ(型番:PR-L3C751-11・12・13・14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
*5: トナーカートリッジ(型番:PR-L3C751-14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
*6: トナーカートリッジ(型番:PR-L3C731-11・12・13・14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
*7: トナーカートリッジ(型番:PR-L3C731-14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。
*8: オプションの無線LANアダプタが必要。
*9: 有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合は値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.23をご覧ください。

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.24

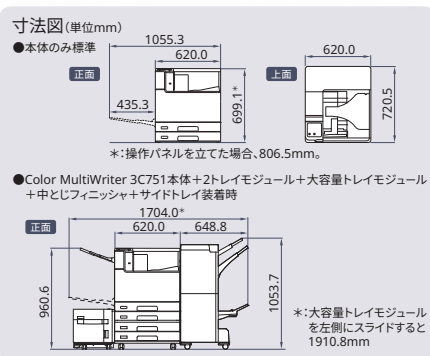

ネットワーク・セキュリティ強化

有線LAN(2系統)と無線LANの同時利用可能

標準の有線LANのほか、オプションのセカンダリーイーサネットカードや無線LANアダプタを利用することで、最大3種のネットワーク環境下で同時利用ができ、基幹システム用と事務用など独立したネットワーク環境からプリンタを共有することが可能です。

※ 1000BASE-Tで接続を確立するには、すべてのネットワーク機器を1000BASE-T対応に変更する必要があります。
※ ギガビットイーサネットを搭載しても、プリンタの処理速度などに依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。


無線LANのセキュリティ強化 WPA対応

無線LAN環境でのプリンタ利用が増加しており、セキュリティ面においても新しい規格が採用され始めました。従来のWPA2からさらにセキュリティを強化にした暗号化プロトコルの「WPA3」に対応しました。

モバイル端末からのプリント

AirPrintに対応し、iPhone/iPad、Macにドライバのインストールなしにネットワーク上のプリンタから印刷できます。またプリント用アプリケーション「Print Utility for Android/iOS」を使用することで、Android/iOS端末からの直接印刷が可能になります。さらに、NFCタッチエリアにモバイル端末をかざすことで、「タッチしてプリント」が可能。目的の出力機器を指定する手間が省けます。

使用可能な
プリントアプリ



操作性向上

大型操作パネルを搭載

チルト機構付きの5型タッチパネルにより、直感的で容易な操作が可能です。文字入力が容易なほか、操作メニューは一覧性が良く探しやすく、メニューのカスタマイズもできます。また、消耗品切れの対処方法なども、グラフィカル表示でわかりやすくなっています。



自動引き込みトレイを採用

用紙トレイは、途中まで押し込むと、あとは自動的に引き込まれて静かに閉まります。

対象トレイ
トレイ1～4 (小サイズ給紙トレイ含む)

※大容量トレイモジュールは非対応。



USBメモリプリント機能

USBメモリに保存されたファイルを、PC等を使用せずに印刷できます。

※ USBメモリから直接印刷できるのは、次のファイル形式です。
PDF、TIFF、JPEG、XPS、EXIF Ver. 2.0-2.2。

充実の基本性能

最大55頁/分*の印刷速度

カラーモノクロとも55頁/分*の高生産性を発揮、基幹系出力業務や多部数のカラー出力をスピーディに行い、業務の効率化が期待できます。

*: Color MultiWriter 3C751の場合。Color MultiWriter 3C731はカラーモノクロとも45頁/分。

カラー約5.0秒*のファーストプリント時間

1枚目の出力に要する時間はカラー約5.0秒*、モノクロ約3.5秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求に応えます。

*: Color MultiWriter 3C751の場合。Color MultiWriter 3C731はカラー約5.5秒、モノクロ約4.2秒。
※ スタンバイ状態、A4本体給紙トレイから給紙した場合。当社テストパターンにより測定。
プリンタコントローラーがデータ受信・処理を行う時間を含みません。

スリープから約6秒で復帰

速熱型の定着ユニットの搭載により、スリープモードから約6秒*で立ち上がりします。

*: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。

トナーカートリッジの大容量化で交換頻度を軽減

スタータートナー（同梱品）および交換用トナー（購入品）の各種トナーカートリッジのトナー容量を増量しました。これにより、トナー交換の頻度/手間を軽減できます。



Super EA-Ecoトナー採用

Super EA-Ecoトナーは、業界最小クラス*のトナー粒径により、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状を忠実に再現できるので高画質化に寄与しています。

*: 2020年10月時点。国内A3カラーページプリンタ領域。

印刷品質の自動補正機能を搭載*

「印刷品質の自動補正」を有効にすると、「イメージ境界の色補正」、「イメージのノイズ補正」、「黒文字の色補正」を自動で実施するとともに細い線はとぎれずに印刷し、写真の階調再現も向上できます。

*: ART EXドライバ使用時。

使用目的に合わせて設定可能なトナー節約機能

トナー削減量を0～99%の範囲内で1%刻みに選択、使用目的に応じたトナーセーブの選択が可能です。社内文書など高画質を必要としない文書では、トナー削減量の値を20～30%程度内に選択して印刷することで、視認性を維持したままでトナーの消費量を節約することができます。

※ 印刷するデータの内容によっては、トナー消費削減率は異なります。また、期待の効果が得られない場合があります。

充実の用紙対応力

最大6,170枚の大容量給紙に対応

標準で2つのトレイモジュールを搭載していますので、大容量給紙への対応や異なる種類の用紙を格納できます。また、オプションの2トレイモジュールやタンデムトレイモジュール、大容量トレイモジュールを追加することで、お客様のニーズに合わせ複数用紙の給紙や大容量給紙など設置スタイルを選択できます。


さまざまな用紙サイズ、用紙坪量に対応

SRA3やハガキなどの定形サイズのほか、320×1,200mm*1の長尺紙にも対応しています。また、52g/㎡*2の薄紙から300g/㎡*2までの厚紙、ラベル紙、ポスターなどもサポートしています。

*1: 手差しトレイから給紙可能。
*2: 手差しトレイ、標準トレイおよびオプションの2トレイモジュールから給紙可能。
※ 長尺用紙の給紙時には、オプションの「長尺用紙セットガイド」が便利です。

後処理を自動化可能な中とじフィニッシャに対応

オプションの中とじフィニッシャを追加することで、ホチキス留めやパンチ穴開けに加え、中とじ出力が可能です。

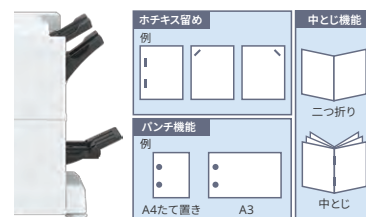

150万頁*の高耐久性

有寿命部品（有償）を適切に交換していただくことで、150万頁（または5年の早い方）もの高い耐久性を確保することができます。

*: 耐久性の数値は参考値です。実際の印刷可能枚数は、画像面積比、用紙サイズ、用紙種類、使用環境、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、印刷品質保持の調整動作、カラー白黒比率など使用条件により変動し、参考値と大きく異なることがあります。

モノクロ帳票の大量印刷にも対応した
NPDL搭載の高耐久モデルColor MultiWriter
3C751A希望小売価格 599,000円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L3C751A)


A3 カラー 対応	
フルカラー	55 頁/分
モノクロ	55 頁/分

*:A4ヨコ、同一ページ複写印刷時。

写真は、オプションのタンデムトレイモジュールとフィニッシャ、
フィニッシャ接続キット、ソリッドステートドライブの構成です。

書き込み解像度	給紙容量*1	ランニングコスト*3	無線LAN*6	両面印刷
1,200 × 2,400dpi	標準 1,310 枚 最大 6,170 枚*2	カラー 12.6 円 モノクロ 2.6 円	無線LAN *6	両面印刷
*1:印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細はP.27をご覧ください。 *2:オプションのタンデムトレイモジュールおよび大容量トレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。 *3:JIS X 6932(ISO/IEC 19798)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含みます。 *4:トナーカートリッジ(型番:PR-L3C751-11・12・13・14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。 *5:トナーカートリッジ(型番:PR-L3C751-14)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L3C751-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L3C751-33)使用時。 *6:オプションの無線LANアダプタが必要。 *7:有寿命部品(有償)を定期的に交換したときの値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.23をご覧ください。				

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.24

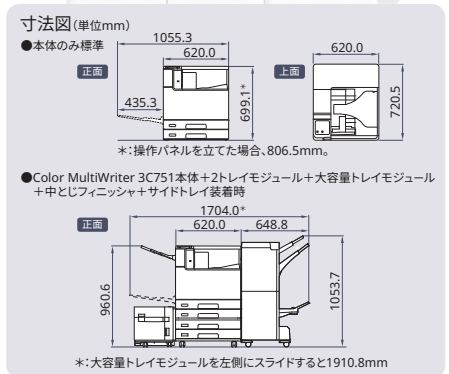

大量印刷に対応

300万頁*1の高耐久性

3C751Aは3C751の150万頁の耐久性を300万頁*1(または5年の早い方)まで高めました。モノクロ帳票を大量に印刷したいお客様の要求に対応します。

充実の用紙対応力

- ・給紙は標準トレイ2段と手差しトレイでA4用紙を計1,310枚セットできます。オプショントレイとの組み合わせで最大6,170枚の大量給紙に対応します。
- ・排紙はセンタートレイに400枚。オプションのフィニッシャはフィニッシャトレイに最大3,000枚まで積載できます。

充実の基本性能

- ・片面、両面とも55頁/分*2の高生産性のエンジンを搭載しています。
- ・ファーストプリント時間は約3.5秒*3。1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求に応えます。
- ・速熱型の定着ユニットの搭載により、スリープモードからの復帰時間は約6秒*4とすばやく立ち上がります。

さまざまな帳票出力ニーズに対応

トレイのリレー機能とグループトレイ機能を利用して、あらかじめ複数のトレイ(グループA)に補充した用紙Aから、別のグループBに紐づけたトレイの用紙Bから2種類の帳票を印刷することが可能です。

*1:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合。

*2:A4ヨコ同一ページ複写印刷時。

*3:モノクロ印刷時。

*4:当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。

基幹システムのモノクロ専用印刷に対応

NPDL Level2コマンドを搭載

モノクロ帳票印刷に使用されることの多いNPDLコマンドや、NPDLプリンタドライバを使用した印刷が可能です。従来のソフトウェア資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

※ NPDLコマンド、NPDLプリンタドライバ使用時はモノクロ印刷のみ可能です。カラー印刷を行う場合、標準添付のART EXプリンタドライバをご利用ください。

※ NPDLとART EXプリンタドライバの混在環境でも利用することができます。

モノクロ印刷のみを行う場合の注意事項

- ・モノクロ印刷のみを行う場合でも、プリンタ使用開始時に同梱のカラートナーカートリッジを本体に装着する必要があります。ただし、その後の交換は不要です。
- ・長期間モノクロ印刷のみを行った後、カラー印刷を行う場合は、出力結果が安定するまで試し印刷が必要となる場合があります。(運用環境によっては保守部品の交換が必要になる場合もあります。)

拡張性(オプション)

大量印刷を可能にするオプションを用意

2トレイモジュール	600枚×2段トレイ、キャスト付き
タンデムトレイモジュール	980枚+1,410枚、計2,390枚トレイ、キャスト付き
大容量トレイモジュール	2,470枚トレイ
フィニッシャ	排紙容量3,000枚、500枚。ホチキス留め、パンチ穴開けが可能。
中とじフィニッシャ	排紙容量1,500枚、500枚。ホチキス留め、パンチ穴開けに加え、中とじ機能*の後処理が可能。
お知らせライト	プリンタ情報を光でお知らせ。

*:NPDL利用時は中とじ機能は非対応です。

※ 上記のほかカラーマルチライタ3C751用のオプションが利用可能。

スピード、高画質、直感的な操作。
生産性の高いA4カラーモデル。

Color MultiWriter 4C550

希望小売価格 258,000円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L4C550)

A4 カラー 対応	
フルカラー	40 頁/分
モノクロ	40 頁/分

*: A4、同一ページ複写印刷時。




カラープリンタ
A4

書き込み解像度	給紙容量	ランニングコスト*2	無線LAN	両面印刷
1,200 × 2,400dpi	標準 850 枚 最大 2,860 枚*1	カラー 14.5 円*3 モノクロ 3.5 円*4	無線LAN 耐久性30万頁*5	

*1: オプションのトレイモジュールを3段階装着時の最大給紙枚数です。
*2: JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含みます。
*3: 大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L4C550-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L4C550-31Y・31M・31C・31K)、トナー回収ボウル(型番:PR-L4C550-33)使用時。
*4: 大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L4C550-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L4C550-31K)、トナー回収ボウル(型番:PR-L4C550-33)使用時。
*5: 有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.23をご覧ください。

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶ P.25

寸法図(単位mm) ●トレイモジュール3段、専用キャスタ台装着時



高生産性

カラー/モノクロとも40頁/分*の高生産性

タンデム方式と中間転写方式でカラー40頁/分、モノクロ40頁/分の高生産性と、大量出力業務にも応えます。

*: A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。

カラー約5.3秒*のファーストプリント時間

1枚目の出力に要する時間は、カラー約5.3秒*、モノクロ約5.1秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

*: 本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

高画質

リアル1,200×2,400dpiの高画質

リアル1,200×2,400dpiの高画質プリントが可能。小さい文字もくっきり読みやすく印刷します。また、各色256階調、1,670万色のフルカラーにより、写真やグラデーションなども高画質でプリントできます。

USBメモリからプリント可能

お手持ちのUSBメモリにある文書を直接プリントできます。

※ USBメモリから直接印刷できるのは、PDF、TIFF、JPEG、XPS、EXIF2.0-2.2。

使いやすい

5型カラータッチパネルを搭載

5型カラータッチパネルを採用しています。セキュリティ印刷機能により、情報漏えいを抑止できます。操作パネルで印刷ジョブを選択・削除することが可能となり無駄な出力を削減します。さらに、紙づまりなどエラーメッセージを操作パネルで表示して、対処方法などをサポートします。

フロントアクセス*によりメンテナンスが容易

用紙補給や消耗品の交換、紙づまり処理など、日常のメンテナンスで必要なほとんどの操作を前面から行うことができる、フロントアクセス*を採用しています。そのため、プリンタ本体の後方や左右のスペースを広く取らない設置が可能です。

*: ドラムカートリッジ、トナー回収ボウルの交換は右サイドからのアクセスとなります。

ICカードリーダD利用でサーバレスプリント(オプション)

オプションのICカードリーダDを利用すれば、認証サーバやプリントジョブサーバが不要なICカード認証プリントが可能です。出力用紙の取り忘れによる情報漏えいの抑止や無駄な印刷の削減ができます。

※ オプションのICカードリーダDが必要です。

ICカードリーダにICカードをかざす




有線LANと無線LANの同時使用が可能

無線LANの標準装備により設置場所の自由度が広がります。基幹業務を有線LANで接続して、タブレットPCなどからの印刷はWi-Fiダイレクトで印刷するなど、店舗・オフィスで使うモバイル端末からの印刷にも対応します。

モバイル端末からのプリント

使用可能な
プリントアプリ



プリンタに、コピーや高速スキャナ、ファクスを搭載。
世界最小クラス★のA4カラープリンタ複合機。

Ultra Compact

Color MultiWriter 4F150

希望小売価格 157,800円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L4F150)

A4 カラー 対応
フルカラー 31 * 頁 / 分
モノクロ 31 * 頁 / 分

*:A4、同一ページ複写印刷時。

コンパクトボディに利便性、高機能を盛り込んだ
世界最小クラス★のA4カラープリンタ。

Color MultiWriter 4C150

希望小売価格 115,800円(税別)
[プリンタ本体+各種カートリッジ各1個]
(型番:PR-L4C150)

A4 カラー 対応
フルカラー 31 * 頁 / 分
モノクロ 31 * 頁 / 分

*:A4、同一ページ複写印刷時。

★:カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において、2024年12月16日時点、ピーエヌエス株式会社調べ。

Ultra Compact

書き込み解像度	給紙容量	ランニングコスト*2	無線LAN	両面印刷
600 × 2,400dpi	標準 300 枚 最大 550 枚 *1	カラー *3 15.7 円 / 枚 モノクロ *4 3.6 円 / 枚	有	有


*1:オプションのトレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
 *2:JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代を含みます。
 *3:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L4C150-16・17・18・19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L4C150-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L4C150-33)使用時。
 *4:大容量トナーカートリッジ(型番:PR-L4C150-19)、ドラムカートリッジ(型番:PR-L4C150-31)、トナー回収ボトル(型番:PR-L4C150-33)使用時。

ENERGY STAR
 環境省
 グリーン購入法適合

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶ P.25

寸法図(単位mm)

●カラーマルチライタ4F150+トレイモジュール



●カラーマルチライタ4C150+トレイモジュール



小型化／軽量化

世界最小クラス*コンパクトボディ

各機械部品の削減、各ユニットのコンパクト化、筐体レイアウトの最小化(部品間スペースの削り込みなど)を図り、小型化/軽量化を図りました。また、部品の耐久性も図り信頼性を高めたエンジンユニットに仕上げました。オフィスの空きスペースはもちろん、机の下や共通棚などの空間スペースにも設置が可能です。

*:カラー連続印刷速度A4片面30頁/分以上のA4カラー電子写真方式プリンタ、プリンタ複合機それぞれの本体体積において、2024年12月16日時点、ピーエヌエス株式会社調べ。



省スペース

Color MultiWriter 4F150

- ・本体の高さは366mm。従来機*から134mm低減
- ・本体の質量は21.2kg。従来機*から9.4kg軽量化

*:従来機とはColor MultiWriter 400F。

●体積比39%ダウン



Color MultiWriter 4F150

410x430x366mm
21.2kg*

Color MultiWriter 400F

420x503x500mm
30.6kg*

*:消耗品含む場合。(トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルを含む)

Color MultiWriter 4C150

- ・本体の高さは255mm。従来機*から92mm低減
- ・本体の質量は17.4kg。従来機*から6.7kg軽量化

*:従来機とはColor MultiWriter 5850C。

●体積比36%ダウン



Color MultiWriter 4C150

410x430x255mm
17.4kg*

Color MultiWriter 5850C

420x481x347mm
24.1kg*

*:消耗品含む場合。(トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ、トナー回収ボトルを含む)

高生産性

Color MultiWriter 4F150

カラー約12.0秒のファーストプリント時間

ファーストコピー時間を短縮*。
(モノクロ12.5秒→9.5秒、カラー 14.5秒→12.0秒)
窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求に応えます。

*: Color MultiWriter 400Fとの比較。

高速スキャン

スキャン時の原稿読み取り速度を向上*。
(モノクロ44頁/分→45頁/分、カラー 14頁/分→22頁/分)

*: Color MultiWriter 400Fとの比較。1パス両面読み取り時。

Color MultiWriter 4F150

Color MultiWriter 4C150

カラー、モノクロ31頁/分*のプリントスピード

Y(イエロー)、M(マゼンタ)、C(シアン)、K(ブラック)の各色の現像ユニットを直列に配置したタンデムエンジンと、中間転写ベルトへ一括で高精度に2次転写する技術を採用しています。中間転写体から一度に紙に刷るため用紙の搬送距離が短くなり、カラー、モノクロともに31頁/分*、A5用紙では41頁/分の高速連続印刷が可能です。

*: A4同一原稿片面連続プリント時(普通紙)。

スリープから約17秒で復帰

スリープモードからすばやく立ち上がります。(復帰時間約17秒以下)

利便性

Color MultiWriter 4F150

直感的操作が可能な2.8型カラーパネルを搭載

プリンタ複合機の操作パネルには、直感的なユーザインタフェースを搭載しました。お客様の用途に合わせ、カスタマイズメニューをアイコンとして設定可能です。



自動原稿送り装置で連続コピー

最大50枚まで原稿を積載できる自動原稿送り装置(ADF)を標準搭載しているので一回の操作で連続コピーができます。また、本などの厚みがある原稿をコピーやスキャンする場合には、スキャナ部の支点を持ち上げることができるため、原稿を傷めません。

1回で表裏の読み取りができる1パス両面スキャン

原稿を1回通過させるだけで原稿の表と裏を同時に読み取りが可能な「1パス両面スキャン技術」を搭載しています。これにより、カラー 22頁/分*、モノクロ45頁/分*の高速なスキャン/コピーが可能です。

*: 自動原稿送り装置使用時。標準文書(A4)、200dpi、Scan to USBメモリ。

受信ファクスをさまざまな形態で確認

受信したファクス文書をあらかじめ設定したパソコンやモバイル機器へ転送し、他の場所や外出先でも文書の確認が可能です。

高画質

Color MultiWriter 4F150

Color MultiWriter 4C150


「EA-Ecoトナー」を採用

省電力化と高光沢性を両立したEA-Ecoトナーを採用。微粒子トナーにより、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状も忠実に再現できるので高画質での印刷が可能です。

「LEDプリントヘッド」で高画質出力が可能

コンパクト化と高画質化を両立するため、パフォーマンスの高い発光デバイスとともにLEDプリントヘッドを搭載しました。セルフスキャン発光デバイスCCSLED*により安定した光量で600×2,400dpiながら、滑らかに表現力ある高画質を再現できます。

*: Current Confinement Self-Scanning Light Emitting Device。



「IReCT*」の採用で画像補正が可能

「IReCT*」の画像処理カラーレジ補正技術により、各色ごとの色ズレを高精細なデジタルデータとして補正処理し、色ズレの少ない画像を提供することができます。

*: IReCT: Image Registration Control Technology。

「Image Enhance」で黒の斜めの線も滑らかに再現

副走査方向の階調制御によって、黒の斜め線のスムージングをより細かくでき、黒の線や文字のアウトラインなどをより滑らかに表現します。角度のゆるい黒い斜め線の再現で、その効果を発揮します。

Color MultiWriter 4F150

Color MultiWriter 4C150

設定情報の複製*1


お客様自身で設定した情報を、本機のインターネットサービス機能を用いてプリンタ本体から取り出して(エクスポート)、別のプリンタ本体*2に取り込む(インポート)ことができます。複数台数を設置する場合には、最初の1台に設定した情報をコピーして使えるので設置時間の短縮につながり効率的です。

*1: Color MultiWriter 4F150: 設定情報、アドレス帳、連絡先データ、アプリケーション用データ。

Color MultiWriter 4C150: 設定情報。

*2: 同一機種、同一ファームウェアであることが必要。


※ インターネットサービスは、Webブラウザを使用して、本機の状態や設定を変更する機能です。TCP/IP環境で、本機と接続されたコンピュータから使用できます。

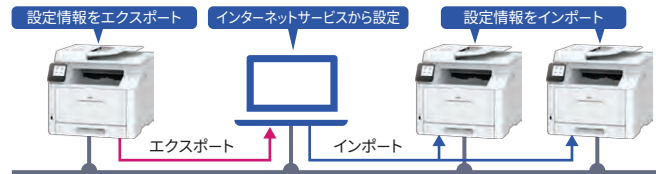

モバイル端末からのプリント

AirPrintに対応し、iPhone/iPad、Macにドライバのインストールなしにネットワーク上のプリンタから印刷できます。またプリント用アプリケーション「Print Utility for Android/iOS」を使用することで、Android/iOS端末からの直接印刷が可能になります。さらに、NFCタッチエリアにモバイル端末をかざすことで、「タッチしてプリント」が可能です。

使用可能な
プリントアプリ



コンパクトボディに高機能を搭載し、
オフィス共有プリンタとして活躍。
用途に合わせて選べる、A3モノクロモデル。

MultiWriter
3M570

希望小売価格 **286,000円**(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L3M570)

A3 モノクロ 対応 ● 45 頁/分

MultiWriter
3M550

希望小売価格 **187,000円**(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L3M550)

A3 モノクロ 対応 ● 39 頁/分

MultiWriter
3M530

希望小売価格 **167,000円**(税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L3M530)

A3 モノクロ 対応 ● 33 頁/分

※:A4ヨコ、同一ページ複写印刷時。



MultiWriter 3M570				
書き込み解像度	給紙容量*		ランニングコスト*	
1,200 × 1,200dpi	標準	最大	モノクロ	
	710 枚	2,510 枚	3.7 円	
			無線LAN	両面印刷
			耐久性180万頁	
			※6	※7
MultiWriter 3M550				
書き込み解像度	給紙容量*		ランニングコスト*	
1,200 × 1,200dpi	標準	最大	モノクロ	
	410 枚	2,210 枚	3.7 円	
			無線LAN	両面印刷
			耐久性180万頁	
			※6	※7
MultiWriter 3M530				
書き込み解像度	給紙容量*		ランニングコスト*	
1,200 × 1,200dpi	標準	最大	モノクロ	
	410 枚	2,210 枚	4.7 円	
			無線LAN	両面印刷
			耐久性120万頁	
			※6	※7


*1:印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細はP.27をご覧ください。
 *2:トレイモジュール(600)を3段装着時の最大給紙枚数です。
 *3:JIS X 6931 (ISO/IEC 19752)に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能枚数をもとに、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品(有償)代を含みます。
 *4:トナーカートリッジ(型番:PR-L3M550-12)およびドラムカートリッジ(型番:PR-L3M550-31)使用時。
 *5:トナーカートリッジ(型番:PR-L3M530-12)およびドラムカートリッジ(型番:PR-L3M530-31)使用時。
 *6:無線LANアダプタが必要。
 *7:有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合は値です。有寿命部品(有償)の詳細は、P.23をご覧ください。

ENERGY STAR
 環境省
 グリーン購入法適合

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶P.26

MultiWriter 3M570 寸法図(単位:mm)


●トレイモジュール(600)を3段、専用キャスタ台装着時

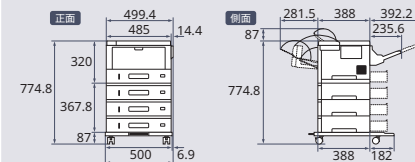

※トレイモジュール(600)を1段装着時は高さ442.6mm、2段装着時は高さ565.2mm。

MultiWriter 3M550/3M530 寸法図(単位:mm)

●トレイモジュール(600)を3段、専用キャスタ台装着時

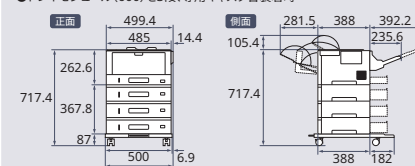

※トレイモジュール(600)を1段装着時は高さ385.2mm、2段装着時は高さ507.8mm。

モノクロ A3 プリンタ

セキュリティ

サーバレス認証プリント(オプション)

オプションの「ICカードリーダーD」を利用すれば、認証サーバやプリントジョブサーバが不要なICカード認証印刷が可能です。出力用紙の取り忘れによる情報漏えいの抑止や無駄な印刷の削減ができます。

地紋印刷(TrustMarkingBasic Light対応)

「TrustMarkingBasic Light*」は、文書をプリンタで印刷する際に、印刷日時/配布元/配布先などを、コピーをすると浮き出す「隠し文字列」として文書全体に重ね書きするソフトウェアです。パソコンにインストールして印刷指示するだけで、指定した「隠し文字列」を原稿の背景に埋め込むことができます。

*「TrustMarkingBasic Light」は、富士フイルムビジネスソリューション株式会社製ソフトウェアです。クライアントPCからの設定で、地紋印刷(隠し印刷機能)のみを無償で利用でき、会員制ポータルサイト「富士フイルムBIダイレクト」から無償ダウンロードできます。
https://www.fujifilm.com/jp/download/software/trustmarking_basic
 ※ 出力した際の隠し文字の見え方、コピーした際の隠し文字の浮き出し方は、その条件設定などによって変化します。
 ※ オプションのソリッドステートドライブが必要です。
 ※ ART EXプリンタドライバのみ対応します。NPDLプリンタドライバは非対応。

無線LANのセキュリティ強化 WPA対応

無線LAN環境でのプリンタ利用が増加しており、セキュリティ面においても新しい規格が採用され始めました。従来のWPA2からさらにセキュリティを強化にした暗号化プロトコルの「WPA3」に対応しました。

ネットワーク

有線LAN(2系統)と無線LANの同時利用可能


標準の有線LANのほか、オプションのセカンダリーイーサネットカードや無線LANアダプタを利用することで、最大3種のネットワーク環境下で同時利用ができ、基幹システム用と事務用など独立したネットワーク環境からプリンタを共有することが可能です。

※ 1000BASE-Tで接続を確立するには、すべてのネットワーク機器を1000BASE-T対応に変更する必要があります。
 ※ ギガビットイーサネットを搭載しても、プリンタの処理速度などに依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。

モバイル端末からのプリント

AirPrintに対応し、iPhone/iPad、Macにドライバのインストールなしにネットワーク上のプリンタから印刷できます。またプリント用アプリケーション「Print Utility for Android/iOS」を使用することで、Android/iOS端末からの直接印刷が可能になります。さらに、オプションの「ICカードリーダーD」にモバイル端末をかざすことで、「タッチしてプリント」が可能。目的の出力機器を指定する手間が省けます。

使用可能な
プリントアプリ



充実の基本性能

45頁/分*1の高速出力と180万頁*1の耐久性

印刷性能は、片面45頁/分*1の高速出力が可能です。また、スリープモードからのリカバリー・タイムは約16秒*2以下となります。180万頁*1（または5年の早い方）の耐久性とともにオフィスの共有プリンタとしてはもちろん、基幹業務系の分散出力にもスピーディに対応します。

*1: マルチライタ3M570の場合。マルチライタ3M550は39頁/分、180万頁。マルチライタ3M530は33頁/分、120万頁となります。A4ヨコ、同一ページ複写印刷時。

*2: マルチライタ3M570/3M550の場合。マルチライタ3M530は約19秒以下となります。

出力速度を落とさずリアル1,200dpiの高画質

エンジンスピードはそのままに、リアル1,200dpiの高精細な画質で印刷します。小さな文字、微妙な曲線の滑らかさまでも再現し、ドキュメントに合わせた画質調整でオフィスのニーズに応えます。

Super EA-Eco トナーで高品位画質

Super EA-Eco トナーの採用により、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状を忠実に再現できるので、高画質化に寄与しています。

高品質のバーコード出力に対応するバーコードモードを提供

60mm幅へ44桁分の情報を収める高密度なバーコードに対応する「バーコードモード」を搭載しています。また、QRコードの出力に対応しています。

トナー節約機能でコスト削減

トナー節約機能では、「しない(標準)」「やややすい」「うすい」「かなりうすい」の4段階から設定でき、使用目的に応じたトナー節約の選択が可能*です。さらに、削減量を0～99%の範囲内で1%刻みに選択、使用目的に応じたトナーセーブの選択が可能です*。

*: ART EXDライバ使用時。NPDLドライバ使用時は「トナー節約」をする/しないの2択になります。

ユーザエクスペリエンス

設置場所の自由度が広がるコンパクト設計

一般オフィスはもちろん、行政や一般サービス業の窓口など、コンパクト性が求められるビジネス現場に活用できます。オプションの専用キャスタ台を利用すれば、机下の空間スペースでも本プリンタを設置・有効活用できます。



排気ファンレス&静音設計

排気ファンを排除。また、従来機よりも不快な耳障り音を軽減しています。

最大2,510枚*の給紙が可能


オプションのトレイモジュールを増設することで、最大2,510枚*の給紙が可能です。オプションのトレイモジュールは、300枚収納と600枚収納の2種類を用意。最大3段まで増設が可能です。

*: マルチライタ3M570の場合。マルチライタ3M550/3M530は2,210枚の給紙が可能です。



フルスタックセンサーを標準装備

大量出力時に排紙許容容量を超えた場合、排出トレイ部に装着されたフルスタックセンサーが作動してプリント動作を自動的に中断させます。これにより、排紙許容容量超過による紙づまりや用紙の落下などのトラブルを防ぎます。

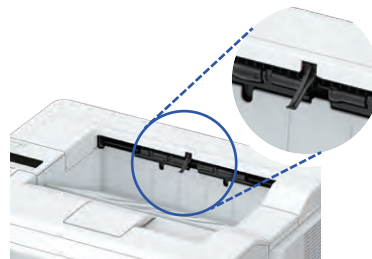

モノクロプリンタ
A3

基幹対応

NPDL Level2コマンドを搭載

NPDL Level2コマンドを標準搭載しているので、従来のソフトウェア資産を活かしながらプリンタを活用することができます。

帳票出力ニーズに対応

「領収済通知書」「払込取扱票」など、さまざまな非定型サイズ of 用紙にストレスなく印刷できます。用紙サイズは、幅70～297mm、長さ98～508mmまで対応可能です。（手差しトレイから給紙）

※ すべての用紙に対応したものではありません。ご使用にあたっては事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。

環境対応

エコマーク認定・グリーン購入法適合・RoHS指令に対応

各種環境規格に適合しています。

低消費電力設計

マルチライタ3M530は、稼働時でも消費電力1,000W以下を達成しています。

スピード、高画質、用紙対応力。
生産性の高いA4モノクロモデル。

MultiWriter 4M550

希望小売価格 **181,000円** (税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L4M550)

A4 モノクロ 対応 ● **53** 頁/分

*: A4、同一ページ複写印刷時。




書き込み解像度	給紙容量	ランニングコスト*2	無線LAN	両面印刷
1,200 × 1,200dpi	標準 850 枚 最大 2,860 枚 *1	モノクロ 3.6 円 *3	無線LAN	両面印刷
耐久性60万頁 *4				

*1: オプションのトレイモジュールを3段装着時の最大給紙枚数です。
*2: JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品 (有償) 代を含みます。
*3: トナーカートリッジ (型番: PR-L4M550-12)、ドラムカートリッジ (型番: PR-L4M550-31) 使用時。
*4: 有寿命部品 (有償) を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品 (有償) の詳細は、P.23をご覧ください。

ENERGY STAR GREEN 購入法適合

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶ P.26

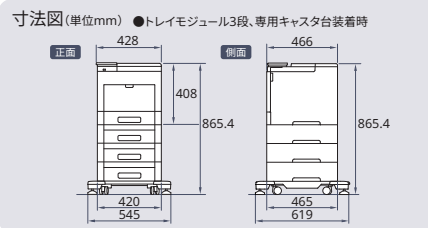

高生産性

53頁/分*の高生産性

連続プリント速度は53頁/分*と大量出力業務にも応えます。

*: A4同一原稿片面連続プリント時 (普通紙)。

約3.8秒*のファーストプリント時間

1枚目の出力に要する時間は、約3.8秒*。窓口業務など1枚だけすぐに欲しいといった急ぎの印刷要求にもスピーディに応えます。

*: 本体標準トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。

高画質

リアル1,200×1,200dpiの高画質

リアル1,200×1,200dpiを可能とし、小さな文字でもつぶれをなくし、微妙な曲線の滑らかさまでも再現します。

USBメモリからプリント可能

お手持ちのUSBメモリにある文書を直接プリントできます。

*: USBメモリから直接印刷できるのは、PDF、TIFF、XPS。

使いやすい

多段トレイで最大2,860枚の大容量給紙が可能 (オプション)

オプションのトレイモジュールを3段増設することにより、標準トレイも含め最大2,860枚の給紙が可能です。また、トレイごとに用紙サイズや用紙種類を分けて、用紙交換の手間を軽減し業務効率化を図れます。



プリンタ本体にトレイモジュール3段と専用キャスタ台装着時。

プリンタ本体にトレイモジュール2段と専用キャビネット装着時。

A5サイズ用紙への対応 (オプション)

「A5対応用紙ガイド」を使いA5サイズ用紙をヨコ置きにセットすることで、医療市場で多用されるA5サイズ用紙の給紙性を改善します。

*: A5ヨコ置きでセットして搬送する場合は片面印刷のみ対応。標準トレイ内に「A5対応用紙ガイド」をセットします。
*: あらかじめ十分な用紙検証をおすすめします。

使用目的に合わせて設定可能なトナー節約機能

トナー削減量を0～99%の範囲内で1%刻みに選択、使用目的に応じたトナーセーブの選択が可能です。例えば、社内文書など高画質を必要としない文書では、トナー削減量の値を20～30%程度内に選択してプリントすることで、視認性を維持したままトナーの消費量を節約することができます。

*: 印刷するデータの内容によっては、トナー消費削減率は異なります。また、期待の効果が得られない場合があります。

Super EA-Ecoトナーを採用

Super EA-Ecoトナーは、業界最小クラス*のトナー粒径です。この微粒子トナーの採用により、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状を忠実に再現できるので高画質化に寄与します。

*: 2020年4月時点。国内A4ページプリンタ領域。

カウンターやバックヤードで活躍。
業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。

MultiWriter
4M370

希望小売価格 **118,000円** (税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L4M370)

A4 モノクロ 対応 ● **50** 頁/分

MultiWriter
4M350

希望小売価格 **98,000円** (税別)
[プリンタ本体+トナーカートリッジ1個
+ドラムカートリッジ1個]
(型番:PR-L4M350)

A4 モノクロ 対応 ● **46** 頁/分

*:A4、同一ページ複写印刷時。

MultiWriter 4M370


MultiWriter 4M350

MultiWriter 4M370		MultiWriter 4M350	
書き込み解像度	1,200 × 1,200dpi	書き込み解像度	1,200 × 1,200dpi
給紙容量	標準 620 枚 最大 1,660 枚*1	給紙容量	標準 350 枚 最大 1,390 枚*1
ランニングコスト*2	モノクロ 3.7 円	ランニングコスト*2	モノクロ 3.9 円
無線LAN	○	無線LAN	○
両面印刷	○	両面印刷	○
耐久性60万頁*5	○	耐久性30万頁*5	○


*1: オプションのトレイモジュール装着時の最大給紙枚数です。
*2: JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) に基づき、A4普通紙に片面連続印刷時の印刷可能頁数をもとに、各カートリッジの税別希望小売価格から算出。用紙代、電気代、有寿命部品 (有償) 代を含みます。
*3: 大容量トナーカートリッジ (型番: PR-L4M370-12)、ドラムカートリッジ (型番: PR-L4M350-31) 使用時。
*4: 大容量トナーカートリッジ (型番: PR-L4M350-12)、ドラムカートリッジ (型番: PR-L4M350-31) 使用時。
*5: 有寿命部品 (有償) を定期的に交換した場合の値です。有寿命部品 (有償) の詳細は、P.23をご覧ください。

■ 消耗品、関連商品の情報について ▶ P.27

MultiWriter 4M370 寸法図 (単位:mm)

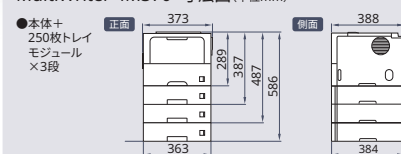

MultiWriter 4M350 寸法図 (単位:mm)

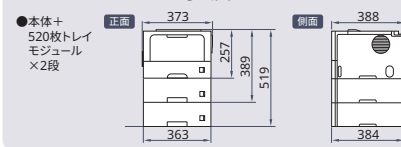

コンパクトサイズ

設置の自由度が広がるコンパクト設計

デスクサイドはもちろん、店頭やバックヤード、机の下の空きスペースなど、コンパクト性が求められるビジネス現場に活用できます。

50頁/分*の印刷速度

コンパクトでも、連続プリント速度は50頁/分*の印刷が可能です。

*: マルチライタ4M370の場合。マルチライタ4M350は46頁/分。A4同一原稿片面連続プリント時 (普通紙)。

生産性向上を図る充実の基本性能

60万頁*の耐久性


コンパクト設計ながら、60万頁* (または5年の早い方) の高耐久性を確保。長期に渡り印刷環境を提供できます。

*: マルチライタ4M370の場合。マルチライタ4M350は30万頁。印刷可能頁数は、A4サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンタ電源投入頻度等により変動します。なお、商品の性能維持のためには有寿命部品 (定期交換部品) の交換が必要です。

用紙対応力

封筒やはがきなど厚紙出力も可能

標準搭載の背面排紙トレイを利用すれば、封筒や最大230g/㎡の厚紙も用紙に負荷をかけずに出力できます (多目的トレイから背面排紙トレイに出力する場合)。

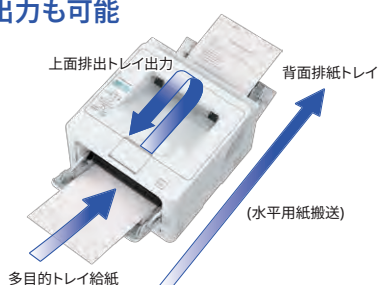

ネットワーク

無線LAN機能を標準搭載

無線LAN 5GHz環境で直接印刷できます。また、デスクトップPCなどでも、アクセスポイント*経由で無線LAN環境での印刷が可能になります。

*: IEEE802.11基準に対応する無線LANアクセスポイントをご使用ください。

※ 有線LAN (標準搭載) と無線LAN (インフラストラクチャモード/アドホックモード) は同時に使用できません。ただし、有線LANとWi-Fi Directは同時に使用できます。

■ モバイル端末からのプリント例

- ① Print Utility for iOSまたはPrint Utility for Androidを起動してジョブを選択。
- ② あらかじめ設定済みのプリンタを選択。
- ③ 無線LAN接続で紙文書の印刷を開始。



大容量給紙

オプションのトレイモジュール (520) を2段増設することにより、標準トレイも含め最大1,660枚*の給紙が可能です。用紙交換の手間を軽減し業務効率化を図れます。

*: マルチライタ4M370の場合。マルチライタ4M350は最大1,390枚の給紙が可能です。



ビジネスをサポートするNECマルチライタの機能と特長

NEC 基幹帳票システムの資産継承と活用

PDF業務帳票のダイレクト印刷管理

WebSAM PrintCenter V + PDFダイレクト印刷

- ・Acrobatなどのアプリケーションを起動せずに、直接PDFをスプール印刷可能。
- ・大量ページのPDF印刷でもネットワーク負荷を軽減。
- ・排紙完了通知、再印刷や出力プリンタ変更などの印刷運用管理機能を提供。



NPD Level2に対応

- ・NEC独自のページ記述言語「NPD Level2」に対応し、従来のソフトウェア資産の活用可能。

帳票印刷ソリューション

WebSAM SVF

【詳細は】 <https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/slit/> でご提供しています。

- ・幅広い帳票要件にマッチし、開発生産性と運用性のある、上位システムに依存しないオープンな帳票システムを効率良く構築可能。

※ 対象機種情報は上記URLからご参照ください。

非接触でセキュリティ強化

ハンズフリーによる印刷で認証印刷の利便性を向上

顔認証印刷ソリューション

【詳細は】 <https://jpn.nec.com/secureprint/> でご提供しています。

- ・NECの顔認証エンジンNeoFaceの技術を採用。
- ・認証印刷システムSmartSESAME® SecurePrint! と連携。
- ・ハンズフリー（手ぶら）の本人確認による印刷で、認証印刷の利便性を向上。
- ・印刷物の取り違いや紛失、覗き見を抑止。




※ 顔画像データ登録についてあらかじめ撮影した顔画像データをご用意ください。
登録ツールは、「SmartSESAME® SecurePrint! 顔認証版」に含まれます。

ICカードによる認証で情報漏えい抑止と無駄な印刷を削減

ICカード認証印刷ソリューション

【詳細は】 <https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/security/secpri/> でご提供しています。

- ・ICカードによる認証で印刷物の取り違いや取り忘れを防ぎセキュリティを強化。
- ・いつ誰がどのプリンタで印刷したかのログ管理と合わせて印刷環境のセキュリティを強化。
- ・オプション装着により、認証印刷サーバが不要なサーバレスでの構築も可能。

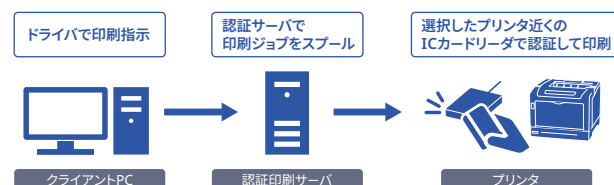

セキュリティ

地紋印刷 (TrustMarkingBasic Light対応)

文書をプリンタで印刷する際に、禁複写等の任意の文字列／印刷日時／配布元／配布先などを、コピーをすると浮き出す「隠し文字列」として文書全体に重ね書きするソフトウェアです。
パソコンにインストールして印刷指示するだけで、指定した「隠し文字列」を原稿の背景に埋め込むことができます。

※ 「TrustMarkingBasic Light」は、富士フイルムビジネスソリューション株式会社製ソフトウェアです。隠し印刷機能のみを無償で利用でき、会員制ポータルサイト「富士フイルムBIダイレクト」から無償ダウンロードできます。

https://www.fujifilm.com/fb/download/software/trustmarking_basic

※ 機種により32bit版/64bit版の対応OSに違いがあります。詳細は下記ページをご確認ください。

https://www.fujifilm.com/fb/product/software/trustmarking_basic/spec#fix

※ 出力した際の隠し文字の見え方、コピーした際の隠し文字の浮き出し方は、その条件設定などによって変化します。

セキュリティプリント

機密文書や重要文書の印刷時に、文書を誤って第三者に閲覧されることを防ぐことができる機能です。この機能を使いプリンタに送信されたデータは、送信者しかわからないパスワードを操作パネルに入力しないかぎり、印刷されません。

SSL/TLS暗号化通信

パソコンなどからプリンタまでの通信を暗号化する機能です。不正アクセスからデータを守り、印刷時のセキュリティを高めます。

ネットワーク

有線LAN (2系統) と無線LANの同時利用



標準の有線LANのほか、オプションのセカンダリーイーサネットカードで有線LANを構築し、さらにオプションの無線LANアダプタを利用すれば、独立した別系統のLAN環境で1台のプリンタを共有して使用できます。

※ 1000BASE-Tで接続を確認するには、すべてのネットワーク機器を1000BASE-T対応に変更する必要があります。
 ※ ギガビットイーサネットを搭載しても、プリンタの処理速度などに依存するため、必ずしも1000BASE-Tの性能を発揮できるわけではありません。

ドライバ配信機能

LAN環境においてクライアントPCのプリンタドライバ更新が必要になった場合には、サーバ上に管理されたプリンタドライバを更新することで、自動的に各クライアントのプリンタドライバを更新することができます。

※ プリンタドライバは、当社ホームページ(<https://jpn.nec.com/printer/laser/download/>)で提供中です。
 ※ ご使用上の条件によっては、更新後再起動が必要な場合があります。

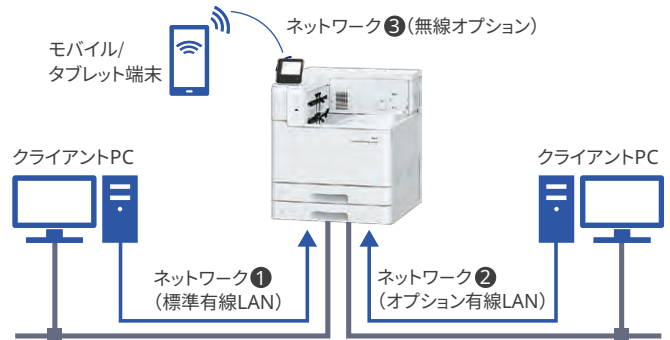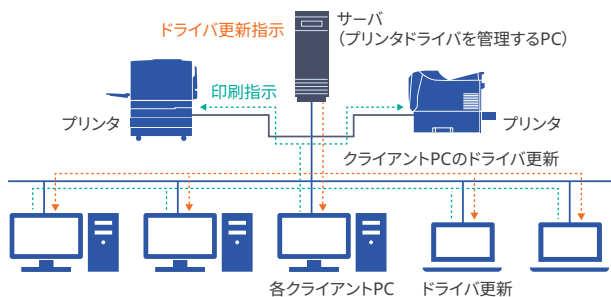

無線LAN

無線LAN機能を搭載したプリンタは設置場所の自由度が高く、離れた場所にあるPCやスマートフォン、タブレット端末からでも、スピーディに出力できます。

IPP/IPPS

IPPは、インターネットなどのTCP/IPネットワークを通してプリンタに印刷するためのプロトコルです。IPPSは、IPP使用時に暗号化通信を行います。


基本性能

Super EA-Eco トナーで高品位画質

Super EA-Ecoトナーは、業界最小クラス*のトナー粒径。この微粒子トナーの採用により、細かな文字や細線はくっきりと、ハーフトーンなどの階調表現もスムーズに、ドット形状を忠実に再現。また、粒状性向上によりEA-Ecoトナーよりさらにトナーの飛び散りが少なく高画質化に寄与しています。

*: 2020年10月時点。国内A3カラーページプリンタ領域。

※ 対応機種 カラーマルチライタ3C751/3C731/3C751A/4C550、マルチライタ3M570/3M550/3M530/4M550




リモート保守サービス

MultiWriter Remote Care

・お客様がお使いのマルチライタをリモートで見守り、運用管理を軽減するサービスです*。

*: 申し込み条件等詳細は以下のURLをご参照ください。

<https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/management/mwrc/index.html>

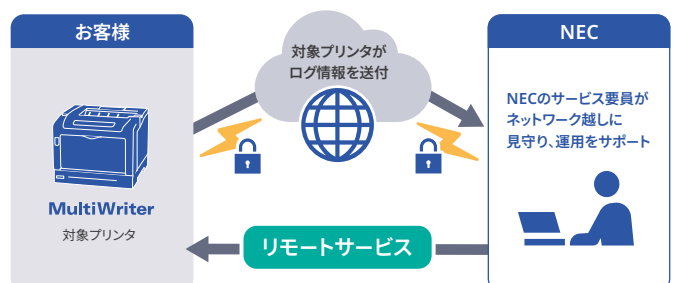

※対応機種は下部対応機種一覧をご参照ください。

便利機能

直感的操作が可能なユーザインタフェース


操作パネルには、直感的な操作性を可能とするカラータッチパネルを採用。イメージしやすいアイコンとわかりやすい表現で、セキュリティ印刷時の文書選択やUSBメモリからの印刷時の画像選択が可能です。



チルト機構で角度調節が可能

トナー節約機能

ART EXドライバのトナー節約機能は、「しない(標準)」「ややうすい」「うすい」「かなりうすい」の4段階が選択できます。カラーマルチライタ3C751/3C751A/3C731/3C550/3C530/4C550、マルチライタ3M570/3M550/3M530/4M550は、さらに、目的に応じて1%刻みでトナーセーブの設定が可能です。

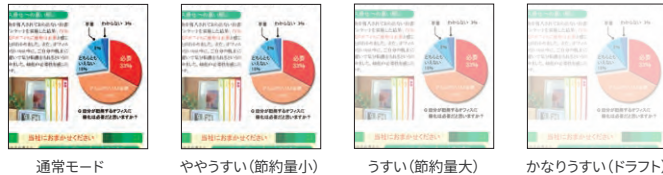

通常モード

ややうすい(節約量小)

うすい(節約量大)

かなりうすい(ドラフト)

※ カラーマルチライタ3C751A、マルチライタ3M570/3M550/3M530のNPDLプリンタドライバおよびマルチライタ4M370/4M350は「しない」「する」の選択。
※ カラー印刷した場合の印刷イメージです。

タッチしてプリント

NFC^{*1}機能を利用して無償アプリケーション「Print Utility for iOS/Android^{*2}」を使うと、モバイル端末を操作パネルにタッチさせることでプリンタを自動で認識し、モバイル端末からプリントすることができます。



※1: Near Field Communicationの略(近距離無線通信)。NFC機能搭載のAndroid端末が必要です。
※2: 「Print Utility for iOS」はApp Storeから、「Print Utility for Android」はGoogle Play™ から、それぞれ無料でダウンロードできます。
※ Print Utilityは2.2以降のバージョンが必要です。

リレー給紙機能

リレー給紙とは、印刷を行っているときに給紙先の用紙がなくなった場合、用紙がセットされている別の給紙先に自動的に切り替え、印刷を継続する機能です。

※ 同じサイズの用紙が別の給紙先(トレイ)にセットされていて、リレー給紙設定を有効にする必要があります。
※ A4用紙サイズをセットした場合は用紙のセット方向を同じにする必要があります。

Multi-model Print Driver 2対応

複数のプリンタに対し、1種類の機種共通ドライバで出力を可能にするソフトウェアです。機種ごとのプリンタドライバをインストールする必要がなくなり、複数のプリンタに対して同じプリンタドライバで印刷できます。

※ 詳細は <https://jpn.nec.com/printer/laser/solution/tco/mmpd/> をご参照ください。

対応機種一覧

●:【対応】 ▲:【オプション対応】 —:【未対応】

項 目		Color MultiWriter					MultiWriter		
		3C751 3C731 3C751A	3C550	3C530	4C550	4F150 4C150	3M570 3M550 3M530	4M550	4M370 4M350
ネットワーク	有線LAN(2系統)と無線LANの同時利用 ^{*1}	▲	▲	▲	—	—	▲	—	—
	ドライバ配信	●	●	●	●	●	●	●	—
	無線LAN	▲ ^{*2}	▲ ^{*2}	▲ ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*3}	▲ ^{*2}	● ^{*2}	● ^{*3}
	IPP/PPS	●	●	●	●	●	●	●	●
セキュリティ	地紋印刷(TrustMarkingBasic Light対応) ^{*4*}	▲	▲	—	▲	—	▲	▲	—
	セキュリティプリント	● ^{*6}	●	●	●	●	● ^{*6}	●	●
	SSL/TLS暗号化通信	●	●	●	●	●	●	●	●
便利機能	直感的操作が可能なユーザインタフェース	●	—	—	●	● ^{*7}	—	●	—
	タッチしてプリント ^{*8}	●	▲ ^{*4*}	—	●	●	▲ ^{*4*}	●	—
	トナー節約機能	●	●	●	●	●	●	●	●
	リレー給紙機能(自動トレイ選択)	●	●	●	●	●	●	●	—
	Multi-model Print Driver 2対応	●	●	●	●	●	●	●	—

※1: セカンダリーネットワークカード、無線LANアダプタはオプション。 ※2: 有線LANと同時利用可能。 ※3: 有線LANとは排他利用。 ※4: ソリッドステートドライブ(SSD)が必要。 ※5: ART EXドライバのみ対応。
※6: Ver1.2.0.0以前のNPDLドライバ使用時はソリッドステートドライブ(SSD)が必要。 ※7: 4F150のみ対応。 ※8: 「Print Utility for iOS/Android」のインストールが必要。 ※9: オプションのICカードリーダーが必要。
※ 本内容のさらなる詳細情報は、【NEC Webサイト】でご提供しています。 <https://jpn.nec.com/printer/laser/support/tsukaikonashi/>



3C751 PR-L3C751 3C751A PR-L3C751A 3C731 PR-L3C731 3C550 PR-L3C550 3C530 PR-L3C530 4C550 PR-L4C550 4C150 PR-L4C150
4F150 PR-L4F150 3M570 PR-L3M570 3M550 PR-L3M550 3M530 PR-L3M530 4M550 PR-L4M550 4M370 PR-L4M370 4M350 PR-L4M350
を示します。

消費電力の低減を推進する製品づくりから、使用時・廃棄時の対応までを含めた環境負荷低減を目指すNECのマルチライタ



リサイクル

循環型社会を支える
リサイクルシステムを提供しています。

リサイクル

NEC純正カートリッジでは循環型社会を支援する
リサイクルシステムを提供しています。
詳細は、巻末参照。

使用・運用

使用用紙の節約やマニュアルの電子化
などの省資源化を図っています。

用紙を節約し資源保護に貢献する
両面印刷機能に対応

● 標準

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150
4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 4M370 4M350

マルチライタは、用紙を節約して資源保護に貢献
する両面印刷機能を、標準で対応する商品を取り
揃えています。



マニュアルの電子化

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150
4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 4M370 4M350

マニュアルを電子化し、紙資源を削減しています。

小型・軽量化による物流効率向上

小型化や軽量化設計に努め、輸送における1台当
たりのエネルギーを低減し物流効率を向上させ
ています。これにより1台当たりの物流における
CO₂排出量を低減しています。

製造・物流

環境に配慮した素材の利用や製法、
小型・軽量化による物流効率の向上
などに努めています。

環境負荷低減 (RoHS指令に適合)

● 本体、関連商品、消耗品

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150
4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 4M370 4M350

地球環境に配慮し、RoHS指令に対応しています。
RoHS指令とは、電気・電子機器の特定有害物質
[鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビ
フェニール (PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル
(PBDE)、フタル酸ジエチルヘキシル (DEHP)、
フタル酸ブチルベンジル (BBP)、フタル酸ジブチ
ル (DBP)、フタル酸ジイソブチル (DIBP)]の使用
制限に関する欧州議会および理事会指令です。

EAトナーを採用

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150
4F150 3M570 3M550 3M530 4M550

原料を細かく粉砕してつくる粉砕トナーと違い、
乳化重合凝集法という化学的な製法によるEA
(Emulsion Aggregation)トナーを採用。粉砕
トナーと比較して、製造プロセスでのCO₂排出量
の削減に寄与しています。

※ 低融点EA-Ecoトナーを採用しているのは、カラーマルチライタ3C550・
3C530・4C150・4F150となります。

※ EA-Ecoトナーよりさらに低融点のSuper EA-Ecoトナーを採用してい
るのは、カラーマルチライタ3C751・3C751A・3C731・4C550、マルチ
ライタ3M570・3M550・3M530・4M550となります。

バイオプラスチックを採用

3C751 3C751A 3C731

植物(とうもろこし)由来成分を重量で30%以
上含むバイオプラスチック素材部品を採用して
います。LCA評価において従来のプラスチック
(ABS樹脂)比でライフサイクル全体のCO₂排出
量を20%以上、廃棄時では89%削減します。

導入

各種環境規格に適合しています。

国際エネルギースタープログラムに適合

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150
4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 4M370 4M350

当社は国際エネルギースタープロ
グラムの参加事業者として、該当製品
が国際エネルギースタープログラ
ムの対象製品に関する基準を満た
していると判断します。



「プリンタ」エコマークを取得

● 本体

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150
4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 4M370 4M350

(財)日本環境協会が制定した環境配
慮に関する第三者認証ラベルです。
該当製品はエコマークの認定を取得
しています。



※ カラーマルチライタ3C751・3C751A・3C731・3C550・3C530・4C550・
4C150・4F150、マルチライタ3M570・3M550・3M530・4M550の
補充用トナーカートリッジは、トナー容器単体のため、エコマークの
トナーカートリッジ基準では対象外となります。

グリーン購入法に適合

● 本体

3C751 3C751A 3C731 3C550 3C530 4C550 4C150
4F150 3M570 3M550 3M530 4M550 4M370 4M350

国の機関等に環境物品等の購入を求める法律で
す。該当製品がグリーン購入法に基づく「環境物品
等の調達」の推進に関する基本方針への対応を示
しています。

※ カラーマルチライタ3C751・3C751A・3C731・3C550・3C530・4C550・
4C150・4F150、マルチライタ3M570・3M550・3M530・4M550の
補充用トナーカートリッジは、トナー容器単体のため、グリーン購入法
のトナーカートリッジ基準では対象外となります。ただし、プリンタ調達
時にトナーカートリッジ単体としてグリーン購入法適合を求められた
場合には、トナーの化学安全性が確認されていることをもって、特定調
達物品等と同等に扱うことができます。当社のトナーはすべて化学安
全性が確認されています。

※ 外部団体による認定 (エコマーク、国際エネルギースタープログラム等)
は更新されている場合がありますので、最新情報は各公式ホームペ
ージでご確認ください。

Support & Service

マルチライタなら導入後も安心です。ニーズに応じて選べるサポート・サービスを用意しています。

安心の1年間保証とワイドなサポート体制



万一のトラブルでも、マルチライタなら安心です。保証期間内の1年間は無償で修理が受けられます^{*1}。ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークなど、さまざまな機器、システムの保守を手がけ、日本全国309か所^{*2}のサービス網を誇るNECフィールディング(株)が、お客様を強力にバックアップ。充実した各種保守契約、サービスをご選択いただけます。保守契約^{*3}を締結いただいた場合は、24時間365日の受け付けが可能となるほか、契約内容により24時間365日の修理サービスの対応も可能です。

マルチライタ保証期間およびサービス内容

保証期間	保証期間内サービス内容 ^{*1}	対象品
1年間	無償出張修理 ^{*4}	Color MultiWriter 3C751・3C751A・3C731・3C550・3C530・4C550・4C150・4F150 MultiWriter 3M570・3M550・3M530・4M550・4M370・4M350

MultiWriter サポート窓口		
修理受付窓口	保守契約(サポートパック含む)されているお客様	専用フリーダイヤルへおかけください。 (契約後 担当営業または登録窓口よりご案内) 受付時間: 年中無休24時間
	保守契約されていないお客様	NECプリンタインフォメーションセンター フリーダイヤル 0120-614-552 受付時間: 9:00~17:00 月曜日~金曜日 ※土・日・祝日および当社所定の休日を除く。 携帯電話からでもご利用になれます。
使い方相談		

※ 電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

充実の保守サービス

①PrinterSupportPack

プリンタ本体購入時から一定期間(3年/4年/5年)、何度でもオンサイト保守を提供する契約^{*5}。

②年間保守契約

年間一定額の料金にて、機械故障時に何度でも保守員を派遣して、修理を行う契約^{*5}。

※ 契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店にお問い合わせください。

③スポット修理サービス(保守契約をされていないお客様へのサービス:有料)

サービス内容、料金、対応可能時間帯などについては、ご購入いただいた販売店または左記修理受付窓口にお問い合わせください。

■出張修理のサービス内容と対象商品

商品設置場所まで保守員が伺い、修理を行います。
対象は、マルチライタ、カラーマルチライタ全商品です。

MultiWriter Remote Care

PrinterSupportPack、または保守契約に追加で申し込み可能なリモート見守りサービスです。
申し込み条件等詳細は下記ホームページをご覧ください。
<https://jpn.nec.com/prINTER/laser/solution/management/mwrc>

注:施設により詳細な規定、サービス内容、料金体系、営業日、営業時間などが多少異なりますので、各施設にご確認ください。
^{*1}: 消耗品および、規定の寿命に達した有寿命部品は保証期間にかかわらず有償となります。また、規定の寿命に達した消耗品・有寿命部品の交換を実施する場合は、保証期間内であっても部品代金のほか、出張料、技術料等、正規有償サポート料金をお支払いいただきます。

^{*2}: 2025年3月末現在。

^{*3}: 法人のお客様を対象としたサービスです。また、条件によってはご希望にそえない場合がございます。

^{*4}: 離島・遠隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。

^{*5}: 技術料・交通費・交換部品代金を含む。ただし、消耗品および規定の寿命に達した有寿命部品は有償となります。

定額料金での複数年サポート「PrinterSupportPack」

マルチライタのご購入に併せて「PrinterSupportPack」をご購入、ご登録いただきますと、サービス契約期間中は何度でも出張修理が受けられます。

「PrinterSupportPack」の特長

迅速サポート

出張修理が必要と判断した場合、原則として依頼を受けた当日中^{*}(サービス実施曜日に限ります)に現地到着し、オンサイトでの対応を開始します。

^{*}: 交通事情、天候、対象機器の設置地域等の条件により、翌営業日以降の対応になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

簡単手続き

サポートパック登録受付センターにご登録いただくだけでサービスを受けることができます。

「PrinterSupportPack」のサービス内容

対応時間 連続した週5日間(土日選択可)^{*1} 8:30~17:30

プリンタ設置場所まで出張対応^{*2}いたします。

期間中は対象商品の修理を何度でも無償^{*3}で受けられます。

^{*1}: 土日を含めた連続する週5日から実施曜日を指定することができ、5日間の中に祝日が入った場合もサービスを実施します。実施曜日を指定しない場合、月曜日から金曜日を実施曜日とします。

^{*2}: 離島・遠隔地の場合は出張に要する実費を申し受けます。

^{*3}: 消耗品を除く。また、別途指定した有償交換保守部品は有償(有寿命部品付き商品の場合は無償)となります。

サービス名	プリンタ購入から1年目 2年目 3年目 4年目 5年目				
	3年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)	有償修理	有償修理	有償修理
Printer SupportPack	4年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)	有償修理	有償修理	有償修理
	5年間Pack	出張修理(Pack料金に含まれます)	有償修理	有償修理	有償修理
	標準保証	無償修理	有償修理	有償修理	有償修理

※ 上記のサポート期間はプリンタ購入時点からの起算となります。「PrinterSupportPack」はプリンタ購入時でのお申し込みをおすすめいたします。


「PrinterSupportPack」商品一覧(有寿命部品なし、定期点検なし)

対象プリンタ	PrinterSupportPack 3年間Pack		PrinterSupportPack 4年間Pack		PrinterSupportPack 5年間Pack	
	型番	希望小売価格(税別)	型番	希望小売価格(税別)	型番	希望小売価格(税別)
MultiWriter 4M370	PR-LSB4M370-3	69,400円	PR-LSB4M370-4	92,800円	PR-LSB4M370-5	116,300円
MultiWriter 4M350	PR-LSB4M350-3	37,300円	PR-LSB4M350-4	49,900円	PR-LSB4M350-5	62,400円
MultiWriter 3M570・3M550・3M530	PR-LSB3M570-3	36,500円	PR-LSB3M570-4	50,500円	PR-LSB3M570-5	74,000円
MultiWriter 4M550	PR-LSB4M550-3	40,100円	PR-LSB4M550-4	65,200円	PR-LSB4M550-5	83,200円
Color MultiWriter 3C751・3C731	PR-LSB3C751-3	85,000円	PR-LSB3C751-4	106,000円	PR-LSB3C751-5	139,000円
Color MultiWriter 3C751A	PR-LSB3C751A-3	191,500円	PR-LSB3C751A-4	287,100円	PR-LSB3C751A-5	382,700円
Color MultiWriter 3C550・3C530	PR-LSB3C550-3	85,000円	PR-LSB3C550-4	118,500円	PR-LSB3C550-5	157,900円
Color MultiWriter 4C150・4F150	PR-LSA25-03	85,000円	PR-LSA25-04	106,000円	PR-LSA25-05	139,000円
Color MultiWriter 4C550	PR-LSB4C550-3	86,000円	PR-LSB4C550-4	134,000円	PR-LSB4C550-5	166,000円

※ 上記商品以外にも、「有寿命部品付き」、「定期点検付き」等の「PrinterSupportPack」を用意しています。また、ご使用いただくオプションによっては、オプション用の「PrinterSupportPack」をご購入いただく必要があります。詳細については、<https://jpn.nec.com/prINTER/laser/support/psp/> をご覧ください。

※ PrinterSupportPack最新情報については、<https://jpn.nec.com/prINTER/laser/support/psp/> をご覧ください。

サービス開始までの流れ

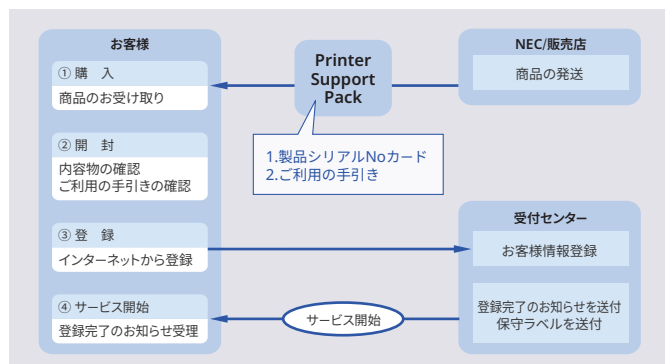

有寿命部品

プリンタには、その機能、性能を維持するために、定期的に変換しなければならない部品があります。これを有寿命部品と言います。

有寿命部品価格表 (下記の有寿命部品は、保守員による交換作業が必要です。別途、出張料、技術料等を申し受けます。)

対象プリンタ	品 名	交換の目安 (頁)	参考価格 (税別)	対象プリンタ	品 名	交換の目安 (頁)	参考価格 (税別)
Color MultiWriter 3C751 3C751A 3C731	240Kキット	約240,000頁	17,600円	MultiWriter 3M570 3M550 3M530	定着ユニット*1 (MultiWriter 3M550/3M570専用)	約100,000頁	30,300円
	480Kキット	約480,000頁	91,900円		定着ユニット*1 (MultiWriter 3M530専用)	約100,000頁	30,300円
Color MultiWriter 3C751A	1500Kキット	約1,500,000頁	96,000円		100Kキット	約100,000頁	7,600円
	現像器ユニット (各色: イエロー、マゼンタ、シアン)	約1,500,000頁	各12,400円		600Kキット (MultiWriter 3M570専用)	約600,000頁	53,000円
Color MultiWriter 3C550 3C530	カラー現像器キット	約100,000頁	33,900円		600Kキット (MultiWriter 3M530/3M550専用)	約600,000頁	49,200円
	100Kキット	約100,000頁	90,200円	MultiWriter 4M550	定着ユニット*1*2	約200,000頁	17,800円
Color MultiWriter 3C550	トリクルユニット	約600,000頁	6,300円		バイアス転写ロール	約200,000頁	1,900円
Color MultiWriter 4C550	定着ユニット*1*2	約100,000頁	17,800円		給紙ローラキット (本体トレイ用)	約100,000頁	3,900円
	転写ユニットキット	約100,000頁	20,900円	MultiWriter 4M370 4M350	定着ユニット	約200,000頁	59,200円
					レーザユニット	約200,000頁	15,700円
					搬送ローラキット	約200,000頁	1,200円
					搬送ローラキット (多目的トレイ)*3	約50,000頁	1,700円

*1: 定着ユニットの交換寿命は印刷ページ数のほかに通電時間も要因になりますので、スリープモードへの移行設定時間によって大きく影響します。

*2: スリープモードの設定時間を出荷設定の1分から60分に変更し、8時間/日の稼働で1ジョブ2～3枚の等間隔印刷した場合には、交換寿命が1/2以下になることがあります。

*3: 多目的トレイからの印刷頁数。プリンタの総印刷頁数とは異なります。

※上記部品以外にも、関連商品 (オプション) 用の有寿命部品があります。詳細については <https://jpn.nec.com/printer/laser/support/prchange/> をご覧ください。

掲載価格に関する注意事項 保守契約を締結されているお客様、およびPrinterSupportPackをご購入いただいたお客様に対しては、原則としてここに記載の部品価格が適用されます。これ以外の保守契約を締結されているお客様、保守契約を締結されていないお客様に対しては、これとは異なる価格が適用されます。また、記載の価格が変更される場合があります。ここに記載の価格はあくまで参考価格としてご利用ください。実際の販売価格は必ずその都度保守サービス会社にお問い合わせください。

※有寿命部品の交換は、保守サービス会社にて実施いたします。お客様ご自身による交換はできません。(一部例外もあります)

※保守契約締結時であっても、上記に記載の有寿命部品はすべて有償です。

※記載の部品および参考価格は予告なく変更される場合があります。

※記載の交換周期は、A3対応プリンタはA4サイズの普通紙をヨコ通紙、A4対応プリンタはA4サイズの普通紙をタテ通紙し、連続片面印刷した場合の目安です。実際の印刷可能頁数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、プリンタ電源投入頻度等により大きく異なる場合があります。

動作環境 (OS対応状況)

機種により、対応OS用プリンタドライバの提供方法が異なります。

※OS対応状況の最新情報は、<https://jpn.nec.com/printer/laser/support/os/> をご覧ください。

●:【対応】プリンタドライバは本体同梱のCD-ROMおよびホームページ (<https://jpn.nec.com/printer/laser/download/>) で提供。

○:【対応】プリンタドライバはホームページ (<https://jpn.nec.com/printer/laser/download/>) で提供。

◇:【対応】プリンタドライバはホームページ (<https://jpn.nec.com/printer/laser/download/>) で提供。またはオプションで用意。

■:【対応】OSの機能にて対応

ー:【非対応】

対象 OS	対象プリンタ	Color MultiWriter				MultiWriter		
		3C751 3C731 3C751A	3C550 3C530	4C550	4C150 4F150	3M570 3M550 3M530	4M550	4M370 4M350
Windows 11		●	●	●	○	●	●	○
Windows 10		●	●	●	◇	●	●	○
Windows 10 64bit版		●	●	●	◇	●	●	○
Windows Server 2025		●	●	●	○*1	●*2	●	○
Windows Server 2022		●	●	●	○	●	●	○
Windows Server 2019		●	●	●	◇	●	●	○
Windows Server 2016		●	●	●	◇	●	●	○
macOS 15 Sequoia		○	○	○	○	○	○	■*3
macOS 14 Sonoma		○	○	○	○	○	○	■*3
macOS 13 Ventura		○	○	○	○	○	○	■*3
macOS 12 Monterey		○	○	○	○	○	○	■*3
macOS 11 Big Sur		○	○	○	○	○	○	ー
Chrome OS*4		■	■	■	■	■	■	■

*1: Windows Server 2022 対応版がそのままご利用いただけます。

*2: NPDLドライバはWindows Server 2022対応版がそのままご利用いただけます。

*3: 対応プリンタドライバの提供はしておりません。印刷を行う場合はAirPrintをご利用ください。

*4: Chromebook (Chrome OS) での操作および設定の方法について、お問い合わせは受け付けておりません。

Chromebook (Chrome OS) からの印刷の印字不良やその他のトラブルについて、弊社では一切の責任を負いかねます。

※ macOS用標準ドライバは基本的な印刷機能を提供するものです。使用できる用紙サイズや一部印刷オプション設定などに制限があります。

■ カラーマルチライタ用関連商品

	型 番	品 名	希望小売価格 (税別)	備 考
Color MultiWriter 3C751 3C751A	消耗品	PR-L3C751-11 トナーカートリッジ(イエロー)	50,800円	各色約20,000頁印刷可能*1
		PR-L3C751-12 トナーカートリッジ(マゼンタ)	50,800円	
		PR-L3C751-13 トナーカートリッジ(シアン)	50,800円	
		PR-L3C751-14 トナーカートリッジ(ブラック)	39,400円	
Color MultiWriter 3C731	消耗品	PR-L3C731-11 トナーカートリッジ(イエロー)	38,200円	各色約15,000頁印刷可能*1
		PR-L3C731-12 トナーカートリッジ(マゼンタ)	38,200円	
		PR-L3C731-13 トナーカートリッジ(シアン)	38,200円	
		PR-L3C731-14 トナーカートリッジ(ブラック)	46,000円	
Color MultiWriter 3C751 3C731 3C751A	関連商品	PR-L3C751-31 ドラムカートリッジ(YMCK)	55,000円	約70,000頁印刷可能*2*3(カラー印刷比率100%、一度に印刷する頁数：平均3頁)。ドラムカートリッジは各色(C/M/Y/K)用として4本必要
		PR-L3C751-33 トナー回収ボトル	6,600円	約55,000頁印刷可能*2*3(カラー印刷比率はカラーマルチライタ3C751 / 3C751Aは60%、カラーマルチライタ3C731は55%)
		PR-L4600-SP ステープル針	6,000円	フィニッシャー (型番：PR-L3C751-FS / PR-L3C751-FN) にセットして使用する替えのホチキス針。5,000針×3個=15,000針
		PR-L3C751-02 2トレイモジュール	141,000円	600枚×2段増設トレイ。タンデムトレイモジュール、専用スタンドまたは専用キャスタ台と同時装着は不可。質量約28kg
		PR-L3C751-03 タンデムトレイモジュール	166,000円	980枚および1,410枚、計2,390枚の増設トレイ。2トレイモジュール、専用スタンド、専用キャスタ台と同時装着は不可。質量約35kg
		PR-L3C751-04 大容量トレイモジュール*4	211,000円	2,470枚×1段増設トレイ。2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールが必要。質量約29kg
		PR-L3C751-FS フィニッシャー*4	397,000円	最大3,500枚の排出が可能*5。ホチキス留め、パンチ穴開け機能付き。2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールおよびソリッドステートドライブ、フィニッシャー接続キットが必要。キャスタ付き。質量約44kg
		PR-L3C751-FN 中とじフィニッシャー*4	517,000円	最大2,000枚の排出が可能*5。ホチキス留め、パンチ穴開け、二つ折り、中とじ機能付き。2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュールおよびソリッドステートドライブ、フィニッシャー接続キットが必要。キャスタ付き。質量約57kg ※ NPDL利用時は中とじ機能は非対応。
		PR-L3C751-FK フィニッシャー接続キット*4	61,000円	フィニッシャー、中とじフィニッシャー使用時に必要。プリンタ本体とフィニッシャーを接続する用紙搬送ユニット。質量約4kg
		PR-L3C751-CN 専用スタンド	46,500円	キャスタ付き設置台。2トレイモジュール、タンデムトレイモジュールまたは専用キャスタ台と同時装着は不可。質量約18kg
		PR-L3C751-CT 専用キャスタ台	23,500円	キャスタ台。2トレイモジュール、タンデムトレイモジュールまたは専用スタンドと同時装着は不可。質量約14kg
		PR-L3C751-PT 小サイズ給紙トレイ	25,500円	封筒とハガキサイズに対応。給紙容量50枚。トレイ1と入れ替えて利用。質量約3kg
		PR-L3C751-PG 長尺用紙セットガイド	31,500円	手差しトレイ用の長尺用紙セットガイド。幅320mmまで対応可能。質量約1kg
		PR-L3C751-FT サイドトレイ*4	16,500円	フェイスアップで出力(最大100枚)させるためのトレイ。質量約2kg
		PR-L3C751-AL お知らせライト*4	96,000円	プリントの完了やエラーなどをライトの色や点滅で通知。質量約0.9kg
		PR-L3C751-PSH PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6	96,000円	Adobe® PostScript® 3™(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント)。ソフトウェアインストールタイプ。
		PR-L3C751-SSD ソリッドステートドライブ	96,000円	フィニッシャー、セキュリティ拡張キット、ICカードリーダーD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。約82GB*7
		PR-L3C751-SK セキュリティ拡張キット*6	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブが必要。ソフトウェアインストールタイプ。
		PR-MW-SE01 セカンドラワイイーサネットカード	46,500円	有線LAN機能を追加可能、あるいは2系統のネットワーク環境下で利用可能。(イーサネット1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T: lpd、Port9100、IPP)
		PR-MW-WL03 無線LANアダプタ*11	24,000円	IEEE802.11a/b/g/n/acが利用可能。機器の背面に取り付け。
		PR-MW-CR04 ICカードリーダーD*4*12	76,000円	FeliCa(読み取り指定/SSFC-レベル2対応)、MIFARE、eLWISSE、ELWISSEなどのカードタイプに対応。NFC機能対応。
Color MultiWriter 3C550	消耗品	PR-L9560C-11 トナーカートリッジ(イエロー)	21,000円	各色約6,000頁印刷可能*1
		PR-L9560C-12 トナーカートリッジ(マゼンタ)	21,000円	
		PR-L9560C-13 トナーカートリッジ(シアン)	21,000円	
		PR-L9560C-14 トナーカートリッジ(ブラック)	21,000円	約7,000頁印刷可能*1
		PR-L9560C-16 大容量トナーカートリッジ(イエロー)	26,000円	各色約10,000頁印刷可能*1
		PR-L9560C-17 大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	26,000円	
		PR-L9560C-18 大容量トナーカートリッジ(シアン)	26,000円	
		PR-L9560C-19 大容量トナーカートリッジ(ブラック)	36,600円	約15,000頁印刷可能*1
	関連商品	PR-L3C550-PSH PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6	96,000円	Adobe® PostScript® 3™(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文136書体、OCR-Bフォント)。ソフトウェアインストールタイプ。
		PR-L3C550-SSD ソリッドステートドライブ	96,000円	セキュリティ拡張キット、ICカードリーダーD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。82GB*7
		PR-L3C550-SK セキュリティ拡張キット*6	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブが必要。ソフトウェアインストールタイプ。
Color MultiWriter 3C530	消耗品	PR-MW-CR05 ICカードリーダーD*4*12	76,000円	ICカードの情報を読み込む外付け型の装置。FeliCa、MIFARE、eLWISSE、ELWISSEなどのカードタイプに対応。NFC機能対応。オプションのソリッドステートドライブが必要。
		PR-L9160C-11 トナーカートリッジ(イエロー)	18,000円	各色約5,000頁印刷可能*1
		PR-L9160C-12 トナーカートリッジ(マゼンタ)	18,000円	
		PR-L9160C-13 トナーカートリッジ(シアン)	18,000円	
		PR-L9160C-14 トナーカートリッジ(ブラック)	18,600円	約6,000頁印刷可能*1
		PR-L9160C-16 大容量トナーカートリッジ(イエロー)	26,800円	各色約9,000頁印刷可能*1
		PR-L9160C-17 大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	26,800円	
		PR-L9160C-18 大容量トナーカートリッジ(シアン)	26,800円	
		PR-L9160C-19 大容量トナーカートリッジ(ブラック)	25,800円	約10,000頁印刷可能*1
Color MultiWriter 3C550 3C530	消耗品	PR-L9100C-31 ドラムカートリッジ(ブラック)*8	13,600円	約24,000頁印刷可能*9(A4ヨコ通紙。カラー印刷比率100%、一度に平均3頁印刷)。ブラック専用のドラムカートリッジ
		PR-L9100C-35 ドラムカートリッジ(カラー)*8	13,600円	約24,000頁印刷可能*9(A4ヨコ通紙。カラー印刷比率100%、一度に平均3頁印刷)。シアン、マゼンタ、イエロー共通のドラムカートリッジ。カラー各色用として計3本必要
		PR-L9100C-33 トナー回収ボトル	3,600円	約24,000頁印刷可能*10。(カラー印刷比率50%)
	関連商品	PR-L3C550-02 トレイモジュール	63,500円	670枚×1段増設トレイ。A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズの普通紙を給紙可能なユニバーサルカセットタイプ。最大3段まで増設可能。質量9.3kg
		PR-L3C550-CT 専用キャスタ台	23,500円	キャスタ台。専用キャビネットとの同時装着は不可。質量4.4kg
		PR-L3C550-CN 専用キャビネット	36,500円	キャスタ付き設置台。トレイモジュールを最大1段まで増設可能。専用キャスタ台との同時装着は不可。質量12.6kg
		PR-MW-SE01 セカンドラワイイーサネットカード	46,500円	2系統のネットワーク環境下で利用可能。(イーサネット1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T: lpd、Port9100、IPP)
		PR-MW-WL04 無線LANアダプタ*11	24,000円	無線LAN機能(IEEE802.11a/b/g/n)が利用可能。機器の背面に取り付け。

■ カラーマルチライタ用関連商品

	型 番	品 名	希望小売価格 (税別)	備 考
Color MultiWriter 4C550	PR-L4C550-11	トナーカートリッジ(イエロー)	25,200円	各色約6,000頁印刷可能*1
	PR-L4C550-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	25,200円	
	PR-L4C550-13	トナーカートリッジ(シアン)	25,200円	
	PR-L4C550-14	トナーカートリッジ(ブラック)	19,400円	
	PR-L4C550-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	37,800円	各色約11,000頁印刷可能*1
	PR-L4C550-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	37,800円	
	PR-L4C550-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	37,800円	
	PR-L4C550-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	35,400円	
	PR-L4C550-31Y	ドラムカートリッジ(イエロー)	12,400円	各色約60,000頁印刷可能*2(カラー印刷比率50%、一度に印刷する頁数：平均3頁)
	PR-L4C550-31M	ドラムカートリッジ(マゼンタ)	12,400円	
	PR-L4C550-31C	ドラムカートリッジ(シアン)	12,400円	
	PR-L4C550-31K	ドラムカートリッジ(ブラック)	12,400円	
	PR-L4C550-33	トナー回収ボトル	3,600円	廃トナーの回収ボトル。約30,000頁印刷可能*2(カラー印刷比率50%)
	PR-L4C550-02	トレイモジュール	63,500円	670枚。3段まで増設可能。質量6.6kg
	PR-L4C550-CN	専用キャビネット	36,500円	プリンタ本体設置用。収納ボックス付き。キャスタ付き。質量21.9kg
	PR-L4C550-CT	専用キャスタ台	23,500円	プリンタ本体設置用。キャスタ付き。質量10.7kg
	PR-L4C550-A5G	A5対応用紙ガイド	7,000円	A5サイズ用の紙を標準トレイに横向きにセットするためのガイド。片面印刷のみ対応。
	PR-L4C550-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*6	96,000円	Adobe® PostScript® 3™ に対応のソフトウェアキット(平成2書体)。
	PR-L4C550-SSD	ソリッドステートドライブ	96,000円	セキュリティ拡張キット、ICカードリーダD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。82GB*7
	PR-L4C550-SK	セキュリティ拡張キット*6	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブの増設が必要。
	PR-MW-CR05	ICカードリーダD*4*12	76,000円	ICカードの情報を読み込む外付け型の装置。
Color MultiWriter 4C150 4F150	PR-L4C150-11	トナーカートリッジ(イエロー)	9,400円	各色約2,000頁印刷可能*1
	PR-L4C150-12	トナーカートリッジ(マゼンタ)	9,400円	
	PR-L4C150-13	トナーカートリッジ(シアン)	9,400円	
	PR-L4C150-14	トナーカートリッジ(ブラック)	10,200円	約3,000頁印刷可能*1
	PR-L4C150-16	大容量トナーカートリッジ(イエロー)	16,200円	各色約4,000頁印刷可能*1
	PR-L4C150-17	大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	16,200円	
	PR-L4C150-18	大容量トナーカートリッジ(シアン)	16,200円	
	PR-L4C150-19	大容量トナーカートリッジ(ブラック)	16,800円	約6,000頁印刷可能*1
	PR-L4C150-31	ドラムカートリッジ	16,800円	4色一体型のドラムカートリッジ。約50,000頁印刷可能*2(カラー印刷比率50%、一度に印刷する頁数：平均3頁)
	PR-L4C150-33	トナー回収ボトル	2,600円	廃トナーの回収ボトル。約6,000頁印刷可能*2(カラー印刷比率50%)
	PR-L4C150-02	トレイモジュール	63,500円	250枚。1段まで増設可能。質量3.2kg
	PR-L4C150-DS	ソフトウェア/マニュアルディスク	オープン価格	ソフトウェア(Windows用プリンタドライバ)/マニュアル等を収録

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。


※消耗品は直射日光が当たるなど高温となる場所には保管しないでください。

- *1：印刷可能頁数は、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798)に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作や、印刷品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。
- *2：印刷可能頁数は、A4用紙・画像面積比各色5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、用紙の向き、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作、間隔を空けた印刷などにより、印刷品質を保持する調整動作が入り、参考値と大きく異なることがあります。
- *3：A4ヨコ(用紙送り方向と用紙長辺を垂直に給紙)の場合です。
- *4：取り付け/移設/取り外しの際は、保守員による有償の作業が必要です。
- *5：A4ヨコの場合、レター・A4縦およびB4を超えるサイズの場合、フィニッシャにトップレイ500枚、スタックトレイ3,000枚の合計3,500枚となります。中とレフィニッシャにトップレイ500枚、スタックトレイ1,500枚の合計2,000枚となります。また、スタックトレイ排出時、小さいサイズの上に大きいサイズが積載された場合やホチキス留めを行う場合等、さらに最大排紙容量が少なくなる場合があります。
- *6：プリンタ本体に装着しセキュリティ機能やPostScript機能を有効にした場合、本オプションは他のプリンタ本体に取り付けてもセキュリティ機能やPostScript機能は有効になりません。必ずセキュリティ機能やPostScript機能を有効にしたプリンタ本体にて使用ください。

- *7：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。
- *8：トナー回収機構付き。(消耗品のトナー回収ボトルとは異なります)
- *9：印刷可能頁数は、A4ヨコ(用紙送り方向と用紙長辺を垂直に給紙)、片面連続印刷時、画像面積比各色10%、連続プリントした使用条件を満たした参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、用紙の向き、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なる場合があります。
- *10：印刷可能頁数は、A4ヨコ、片面連続印刷時、画像面積比各色10%でプリントした場合の参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境、温度・湿度などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なる場合があります。
- *11：無線LANの仕様は https://jpn.nec.com/printer/laser/other/spec_wl.html をご確認ください。
- *12：ICカードリーダDの仕様は https://jpn.nec.com/printer/laser/other/spec_ic.html をご確認ください。

■ カラーマルチライタ用関連商品

※()内は型番です。

						
2トレイモジュール (PR-L3C751-02)	タンデムトレイモジュール (PR-L3C751-03)	大容量トレイモジュール (PR-L3C751-04)	フィニッシャ (PR-L3C751-FS)	中とレフィニッシャ (PR-L3C751-FN)	専用スタンド (PR-L3C751-CN)	専用キャスタ台 (PR-L3C751-CT)
						
長尺用紙セットガイド (PR-L3C751-PG)	サイドトレイ (PR-L3C751-FT)	トレイモジュール (PR-L3C550-02)	専用キャビネット (PR-L3C550-CN)	専用キャスタ台 (PR-L3C550-CT)	無線 LAN アダプタ	ソリッドステートドライブ
			※ マルチライタ商品の消耗品情報は、 https://jpn.nec.com/printer/laser/supply/ あるいはマルチライタ消耗品カタログをご覧ください。			
トレイモジュール (PR-L4C550-02)	専用キャビネット (PR-L4C550-CN)	トレイモジュール (PR-L4C150-02)				

関連商品

■ マルチライタ用関連商品

		型 番	品 名	希望小売価格 (税別)	備 考
MultiWriter 3M530	消耗品	PR-L3M550-11	トナーカートリッジ	33,600円	約6,000頁印刷可能*1*2
		PR-L3M530-12	トナーカートリッジ	41,600円	約10,000頁印刷可能*1*2
		PR-L3M530-31	ドラムカートリッジ	22,200円	約40,000頁印刷可能(一度に印刷する頁数平均2頁)*1*3。MultiWriter 3M530専用品
MultiWriter 3M570 3M550	消耗品	PR-L3M550-11	トナーカートリッジ	33,600円	約6,000頁印刷可能*1*2
		PR-L3M530-12	トナーカートリッジ	41,600円	約10,000頁印刷可能*1*2
		PR-L3M550-12	トナーカートリッジ	47,000円	約15,000頁印刷可能*1*2
		PR-L3M550-31	ドラムカートリッジ	22,200円	約40,000頁印刷可能(一度に印刷する頁数MultiWriter 3M570は平均4頁、MultiWriter 3M550は平均3頁)*1*3。 MultiWriter 3M570/3M550 専用品
MultiWriter 3M570 3M550 3M530	関連商品	PR-L3M550-02	トレイモジュール (300)	66,000円	300枚。3段まで増設可能。質量約5.6kg
		PR-L3M550-03	トレイモジュール (600)	81,000円	600枚。3段まで増設可能。質量約6.5kg
		PR-L3M550-FT	フェイスアップトレイ	16,500円	印刷面を上にして排出可能なトレイ。オプションのソリッドステートドライブが必要。質量約1.1kg
		PR-L3M550-CT	専用キャスタ台	25,000円	プリンタ本体設置用。キャスタ付き。質量約4.2kg
		PR-L3M550-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成3書体)*5	96,000円	Adobe® PostScript® 3™ に対応のソフトウェアキット(平成3書体)。ソフトウェアインストールタイプ。
		PR-L3M550-SSD	ソリッドステートドライブ	96,000円	セキュリティ拡張キット、ICカードリーダD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。約82GB*4
		PR-L3M550-SK	セキュリティ拡張キット*5	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。ソフトウェアインストールタイプ。オプションのソリッドステートドライブが必要。
		PR-MW-SE01	セカンダリーイーサネットカード	46,500円	有線LAN機能を追加可能、あるいは2系統のネットワーク環境下で利用可能。 (イーサネット1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:lpd, Port9100, IPP)
		PR-MW-WL03	無線LANアダプタ*8	24,000円	無線LAN機能 (IEEE802.11a/b/g/n/ac) が利用可能。
		PR-MW-CR05	ICカードリーダ D*6*9	76,000円	プリンタ本体に接続するICカードリーダ。各種ICカード (FeliCa、MIFARE、Type B) 利用可能。認証サーバ不要で認証印刷機能を提供し、 プライベートプリントのジョブ一括出力/ジョブ削除が可能。認証はICカード認証のみ。オプションのソリッドステートドライブが必要。
MultiWriter 4M550	消耗品	PR-L4M550-11	トナーカートリッジ	26,400円	約6,000頁印刷可能*2
		PR-L4M550-12	トナーカートリッジ	51,000円	約15,000頁印刷可能*2
		PR-L4M550-31	ドラムカートリッジ	14,000円	約60,000頁印刷可能*7(一度に印刷する頁数平均3頁)
	関連商品	PR-L4C550-02	トレイモジュール	63,500円	670枚。3段まで増設可能。質量6.6kg
		PR-L4C550-CN	専用キャビネット	36,500円	プリンタ本体設置用。収納ボックス付き。キャスタ付き。質量21.9kg
		PR-L4C550-CT	専用キャスタ台	23,500円	プリンタ本体設置用。キャスタ付き。質量10.7kg
		PR-L4C550-A5G	A5対応用紙ガイド	7,000円	A5サイズ用の紙を標準トレイに横向きにセットするためのガイド。片面印刷のみ対応。
		PR-L4C550-PSH	PostScriptソフトウェアキット(平成2書体)*5	96,000円	Adobe®PostScript®3™ に対応のソフトウェアキット(平成2書体)。
		PR-L4C550-SSD	ソリッドステートドライブ	96,000円	セキュリティ拡張キット、ICカードリーダD装着時、IPSecの証明書機能使用時に必要。82GB*4
		PR-L4C550-SK	セキュリティ拡張キット*5	30,500円	ペーパーセキュリティ機能に対応するための拡張キット。オプションのソリッドステートドライブが必要。
		PR-MW-CR05	ICカードリーダD*6*9	76,000円	ICカードの情報を読み込む外付け型の装置。
MultiWriter 4M370	消耗品	PR-L4M370-11	トナーカートリッジ	26,400円	約6,000頁印刷可能*2
		PR-L4M370-12	大容量トナーカートリッジ	59,400円	約18,000頁印刷可能*2
MultiWriter 4M350	消耗品	PR-L4M350-11	トナーカートリッジ	13,600円	約3,000頁印刷可能*2
		PR-L4M350-12	大容量トナーカートリッジ	37,600円	約11,000頁印刷可能*2
MultiWriter 4M370 4M350	消耗品	PR-L4M350-31	ドラムカートリッジ	31,200円	約73,000頁印刷可能*3(一度に印刷する頁数平均3頁)
	関連商品	PR-L4M350-02	トレイモジュール (250)	38,800円	250枚給紙可能。PR-L4M370に装着時は最大3段まで、PR-L4M350に装着時は最大2段まで増設可能。重量2.8kg
		PR-L4M350-03	トレイモジュール (520)	52,500円	520枚給紙可能。最大2段まで増設可能。重量3.9kg

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。

※ネットワーク環境でLANボード/アダプタを使用する際は、プリンタ性能・機能を維持し、安定した出力結果を得るために、NECのLANボード/アダプタを使用されることをおすすめします。

※消耗品は直射日光が当たるなど高温となる場所には保管しないでください。

*1: A4ヨコ(用紙送り方向と用紙長辺を垂直に給紙)の場合です。

*2: 印刷可能頁数は、JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) に基づき、A4用紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。

*3: 印刷可能頁数は、A4用紙・画像面積比5%で連続印刷したときの参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、用紙の向き、使用環境などにより、参考値と大きく異なることがあります。

*4: 実際のストレージ容量とは異なる場合があります。

*5: プリンタ本体に装着しセキュリティ機能やPostScript機能を有効にした場合、本オプションは他のプリンタ本体に取り付けてもセキュリティ機能やPostScript機能は有効になりません。必ずセキュリティ機能やPostScript機能を有効にしたプリンタ本体にてご使用ください。

*6: 取り付け/移設/取り外しの際は、保守員による作業(有償)が必要です。


*7: 印刷可能頁数は、A4、片面連続印刷時、画像面積比5%、一度に平均3頁、連続プリントした使用条件における参考値です。実際の印刷可能頁数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFに伴う初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なる場合があります。

*8: 無線LANの仕様は https://jpn.nec.com/printer/laser/other/spec_wl.html をご確認ください。

*9: ICカードリーダDの仕様は https://jpn.nec.com/printer/laser/other/spec_ic.html をご確認ください。

■モノクロプリンタ用関連商品

※()内は型番です。

						
トレイモジュール (300) (PR-L3M550-02)	トレイモジュール (600) (PR-L3M550-03)	専用キャスタ台 (PR-L3M550-CT)	フェイスアップトレイ (PR-L3M550-FT)	PostScriptソフトウェアキット (平成3書体) (PR-L3M550-PSH)	ソリッドステートドライブ (PR-L3M550-SSD)	セキュリティ拡張キット (PR-L3M550-SK)
				※ マルチライタ商品の消耗品情報は、 https://jpn.nec.com/printer/laser/supply/ あるいはマルチライタ消耗品カタログをご覧ください。		
セカンダリーイーサネットカード (PR-MW-SE01)	ICカードリーダー (PR-MW-CR05)	トレイモジュール (250) (PR-L4M350-02)	トレイモジュール (520) (PR-L4M350-03)			

■マルチライタ用共通関連商品

型番	品名	希望小売価格 (税別)	備考	対象品
PR-UCX-02	USBケーブル	2,500円	プリンタとパソコンのUSBインタフェースを接続するためのケーブル。USB2.0 (Hi-Speed) に対応。2m	

※ パソコンとの接続には、当社指定のケーブルをご使用ください。指定以外のケーブルを使用したり、市販のプリンタバッファ、プリンタの切替器、プリンタ共有器などを使用したりすると、プリンタの機能の一部または全部が正常に動作しない場合があります。

最大給紙容量 / 最大排紙容量に関する留意事項について

カラーマルチライタ3C751/3C571A/3C731/3C550/3C530、マルチライタ3M570/3M550/3M530の検証用紙は、C²紙となります。前任機のカラーマルチライタ3C750/3C730/9560C/9160C、マルチライタ8800/8700/8600の検証用紙であるP紙から変更しています。そのため、前任機からトレイ個々の給紙/排紙容量が変更となりますが、該当機種種のトレイサイズの大きさは変更ありません。

- ※ カラーマルチライタ4C550/4C150/4F150、マルチライタ4M550/4M370/4M350の検証用紙は、C²紙です。
- ※ 印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。
- ※ C²紙、P紙は富士フイルムビジネスインノベーション株式会社の製品です。

電子写真方式プリンタのトナーカートリッジ印刷可能頁数の測定について

当社は、2010年以降に販売開始するマルチライタシリーズ新商品から国際標準規格 (ISO) および日本工業規格 (JIS) で規定された測定データおよび試験方法に基づいて印刷可能頁数を測定しています。

JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) とは、カラー電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷可能頁数を測定するための試験方法を定めた規格です。

JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とは、モノクロ電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷可能頁数を測定するための試験方法を定めた規格です。

[JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) 測定データ] (5頁/1セット)



対象: カラートナー
カートリッジ
測定条件: A4サイズ普通紙、
片面連続印刷時

[JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) 測定データ]



対象: モノクロトナー
カートリッジ
測定条件: A4サイズ普通紙、
片面連続印刷時

■ A4対応プリンタ複合機 仕様概要

基本機能／コピー機能

A4 対応プリンタ複合機	
商品名	Color MultiWriter 4F150 (型番：PR-L4F150)
 	
希望小売価格(税別)	157,800円
形式	デスクトップ
メモリ容量*1	512MB(オンボード)
ストレージ容量	－
カラー対応	フルカラー
読み取り解像度	600×600dpi
書き込み解像度	600×2,400dpi
階調/表現色	各色256階調(1,670万色)
ウォームアップ時間*2	約35秒以下(室温23℃)
リカバリータイム (スリープ復帰時間)	約17秒以下(室温23℃)
原稿サイズ	シート・ブックともに最大A4、レター*3
用紙サイズ	最大 A4、レター
	最小 郵便ハガキ(日本郵便製)
用紙 坪量*4	標準 60～176g/m ²
	オプション トレイモジュール：60～176g/m ²
ファーストコピー・タイム	モノクロ：約9.5秒(A4/モノクロ優先モード)、カラー：約12.0秒(A4/カラー優先モード時)
複写倍率	等倍 1：1±2.0%
	固定倍率 50%、70%、81%、122%、141%、200%
	任意倍率 25～400%(1%刻み)
連続複写 速度*5	片面印刷時 A4：モノクロ31頁/分、カラー 31頁/分 A5：モノクロ41頁/分、カラー 41頁/分
	両面印刷時 A4：モノクロ19頁/分、カラー 19頁/分 A5：モノクロ23頁/分、カラー 23頁/分
給紙方式/ 給紙容量*6	標準 標準トレイ：250枚、手差しトレイ：50枚
	オプション トレイモジュール：250枚
最大給紙容量	
最大550枚(標準+トレイモジュール)	
連続複写枚数*7	99枚
出力トレイ容量*6	150枚(A4)
電源*8	AC100V±10%、15A、50/60Hz共用
最大消費電力	990W、スリープモード時：0.4W、低電力モード時：11W
エネルギー消費効率*9	68kWh/年 区分：複合機a
大きさ	幅410×奥行430×高さ366mm*10
質量	約21.2kg(消耗品含む)、約18.0kg(消耗品含まず)
機械占有寸法	幅410×奥行619mm*11
騒音*12	動作時：6.99B、50.7dB 待機時：無騒音
使用環境*13	温度：10～32℃ 湿度：15～85%(結露しないこと)
商品寿命*14	10万頁、または5年の早い方

*1：出力データの種類や内容によっては、出力画像を保證できない場合があります。 *2：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。 *3：ブラテンガラスでは使用できません。 *4：当社推奨紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズなど)によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いし、「給入りハガキ」や年賀状などは使用できない場合があります。使用済み用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷、使用環境が乾燥地・寒冷地・高温多湿の場合、用紙によっては印刷不良などの品質低下が発生する場合があります。また、用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認をおすすめします。*5：画質調整のため速度が低下することがあります。用紙設定によっては生産性が落ちることがあります。 *6：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.27参照。 *7：画質安定化処理のため、機械の動作を一時的に中断することがあります。 *8：推奨コンセンタ容量。機械側最大電流は12A。 *9：省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値。 *10：電源コード部は含まず。 *11：延長トレイを伸ばした標準(レイを引き出した状態)。*12：ISO7779に基づき測定。単位B：音響パワーレベル(L_{WA})、単位dB：放射音圧レベル(L_{pA}) (バースタнда位置)、無騒音とは、各バースタнда位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対規準以下であることを意味します。 *13：温度40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。 *14：商品寿命頁数は、A4用紙を一度に3頁印刷した場合です。使用する用紙サイズ、一度に印刷する頁数、電源のON/OFF頻度などの条件により大きく前後する場合があります。

自動原稿送り装置

商品名	Color MultiWriter 4F150	
原稿送り装置の種類	1パス両面原稿送り装置	
原稿サイズ*1	最大：A4、最小：A5	
用紙坪量	60～105g/m ²	
原稿積載枚数*2	50枚	
原稿 読み取り 速度*3	コピー時	モノクロ：30頁/分、カラー：16頁/分
	スキャン時	モノクロ：30頁/分、カラー：15頁/分 1パス両面読み取り時：モノクロ45頁/分、カラー22頁/分 (A4、200dpi、保存先：USBメモリ)

*1：非定形サイズでは、幅139.7mm×長さ139.7mm。 *2：当社検証用紙使用時。 *3：原稿によっても読み取り速度は異なります。

プリント機能

商品名	Color MultiWriter 4F150	
形式	内蔵型	
連続プリント速度*1	基本機能/コピー機能に準ずる	
書き込み解像度	基本機能/コピー機能に準ずる	
ページ記述言語	PCL6	
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4/IPv6：lpd、IPP/IPPS、Port9100、Web Services on Devices)	
内蔵フォント	日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文94書体	
エミュレーション	TIFF*2、JPEG*2、PDF*2、PCL5	
インタ フェース	標準	イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*3、 USB 2.0、IEEE802.11b/g/n*3*4*5
	オプション	－

*1：画質調整のため速度が低下することがあります。また、ドキュメントによっては、速度が低下する場合があります。 *2：USBメモリからの印刷に対応。 *3：有線LANと無線LANは同時に使用できません。 *4：無線LANの仕様は https://jpn.nec.com/prINTER/laser/other/spec_wl.html をご確認ください。 *5：2.4GHz帯のみに対応しています。

スキャン機能

商品名	Color MultiWriter 4F150
形式	カラーキャナ
原稿サイズ	基本機能/コピー機能に準ずる
読み取り解像度	PC取り込み TWAIN: 50×50～9600×9600dpi WIA: 75dpi, 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi*, 600dpi* ネットワーク/メール送信 200dpi, 300dpi, 400dpi*, 600dpi*
原稿読み取り速度	自動両面原稿送り装置の原稿読み取り速度に準ずる
インタフェース	イーサネット 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0、IEEE 802.11b/g/n

*：ブラテンガラスのみ。

ファクス機能

商品名	Color MultiWriter 4F150	
送信原稿サイズ	ブラテンガラス：最大A4、レター 自動原稿送り装置：最大A4	
記録紙サイズ	最大：A4、レター	
電送時間*1	約3秒(高速モード33.6kbps)	
通信モード	ITU-T G3	
走査線 密度	標準	8×3.85本/mm、200×100dpi
	高画質	8×7.7本/mm、200×200dpi
	超高画質	16×15.4本/mm、400×400dpi
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信速度	G3：33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7.2/4.8/2.4kbps	
適用回線	加入電話回線、PBX、最大1ポート*2 (G3-1ポート)	

*1：A4サイズの700字程度の原稿を標準画質(8×3.85本/mm)送信時。画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況により異なります。 *2：接続可能な回線数は1回線。ポートとは通信可能なチャネル数。

ダイレクトファクス機能

商品名	Color MultiWriter 4F150	
送信原稿サイズ	A4、レター	
送信画質*	ファクス機能の走査線密度に準ずる	
通信速度	ファクス機能に準ずる	
適用回線	ファクス機能に準ずる	

*：圧縮方式はMHのみとなります。

両面出力機能

商品名	Color MultiWriter 4F150	
自動両面可能用紙サイズ	A4、B5、A5、レター、自由サイズ(幅139～216mm×長さ210～356mm)	
用紙坪量	60～176g/m ²	

本体同梱品

Color MultiWriter 4F150*1		
・トナーカートリッジ各色1個*2*3*4	・ドラムカートリッジ1個*3*4	
・トナー回収ボトル1個*3*4	・電源コード	
・重要なお知らせ(ソフトウェア/マニュアルディスクについて)		
・セットアップガイド	・電話線(6極2芯)	・保証書
*1：製品本体同梱品には「プリンタドライバ」、「リファレンスガイド(電子版)」などの「ソフトウェア/マニュアルディスク」は入っていません。「プリンタドライバ」、「リファレンスガイド」は、当社ホームページからダウンロードしてください。また、有償の「ソフトウェア/マニュアルディスク」オプションをご購入いただくこともできます。 *2：スターターナーです。カラー各色約1,500 頁、モノクロ約2,500 頁印刷可能です。 *3：本体に装着済み。 *4：同梱されている消耗品は交換用消耗品としては使用できません。また、必ずその装置でのみご使用ください。		

■ カラーマルチライタ仕様概要

		A3対応カラープリンタ		
商品名		Color MultiWriter 3C550 (型番：PR-L3C550)	Color MultiWriter 3C530 (型番：PR-L3C530)	
				
希望小売価格(税別)		338,000円	300,000円	
プリント方式		レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)		
ウォームアップ時間*1		電源投入から約27秒必要(23℃)(スリープモード時は約13秒)		
連続 プリント 速度*2	片面	カラー	A4ヨコ：35頁/分、A3：19頁/分	A4ヨコ：30頁/分、A3：17.2頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：35頁/分、A3：19頁/分	A4ヨコ：30頁/分、A3：17.2頁/分
	両面	カラー	A4ヨコ：25頁/分、A3：12.8頁/分	A4ヨコ：21頁/分、A3：10.6頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：25頁/分、A3：12.8頁/分	A4ヨコ：21頁/分、A3：10.6頁/分
ファーストプリント時間*3		カラー：約9.1秒、モノクロ：約7.9秒		カラー：約9.9秒、モノクロ：約8.3秒
解像度*4		標準：600×600dpi*5、高画質：600×600dpi*5、高精細：1,200×1,200dpi*6		標準：600×600dpi*5、高画質：600×600dpi*5、高精細：1,200×1,200dpi*6
階調		各色256階調(表現色1,670万色)		
用紙サイズ	標準	A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7(幅210～297mm×長さ148～432mm)		A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7(幅210～297mm×長さ148～432mm)
	手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*8、往復ハガキ(日本郵便製)*8、封筒*9(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形4号)、長尺紙A(297×900mm)、長尺紙B(297×1,200mm)、自由サイズ*7*10(幅75～297mm×長さ98～1,200mm)		A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*8、往復ハガキ(日本郵便製)*8、封筒*9(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形4号)、長尺紙A(297×900mm)、長尺紙B(297×1,200mm)、自由サイズ*7*10(幅75～297mm×長さ98～1,200mm)
	オプション	トレイモジュール：A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7(幅210～297mm×長さ148～432mm)		トレイモジュール：A3、B4、A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7(幅210～297mm×長さ148～432mm)
用紙坪量	標準	60～216g/m ²		
	手差しトレイ	60～216g/m ²		
	オプション	トレイモジュール：60～175g/m ²		
最大給紙 容量*11	標準	310枚		
	手差しトレイ	210枚		
	オプション	トレイモジュール：670枚		
最大排紙 容量*11	最大	2,530枚(標準トレイ310枚+手差しトレイ210枚+トレイモジュール670枚×3段)		
	標準	270枚(フェイスダウン)		
	オプション	-		
両面機能*12		可能(坪量60～105g/m ²)		
CPU		ARM 1.1GHz		
メモリ容量		2GB(最大2GB) ※メモリは増設できません。		
ストレージ*13		3.6GB、82GB(オプション)	-	
搭載フォント		アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット		
コマンド 体系	標準	ART EX		
	オプション*14	Adobe® PostScript® 3™		-
エミュレーション		ART IV、ESC/P*15、TIFF*16、PDF*16、XPS*16、PC-PR201H(カラー対応)、HP-GL*17、HP-GL/2*17、HP RTL*17(HP DesignJet 750C Plus)、PCL5、PCL6、DocuWorks文書(XDW)*16		
インタ フェース	標準	イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0		
	オプション	イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11a/b/g/n*29		
対応プロトコル		TCP/IP(IPv4/IPv6：Ipd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint*18)		TCP/IP(IPv4/IPv6：Ipd、IPP、Port9100、WSD)
ページ拡大/縮小機能		プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み		
電源		AC100V±10%、15A*19、50/60Hz共用		
騒音*20		動作時：6.86B、53.1dB レディー時：3.03B、13.9dB		動作時：6.73B、51.7dB レディー時：3.03B、13.9dB
消費 電力*21	動作時	最大：1,178W(フルオプション時) ※プリンタ単体時1,152W 平均：動作時カラー 746W、モノクロ573W		最大：1,171W(フルオプション時) ※プリンタ単体時1,144W 平均：動作時カラー 670W、モノクロ520W
	節電モード	スリープモード時：0.7W		
エネルギー消費効率*22		83kWh/年 区分：プリンター A		70kWh/年 区分：プリンター A
外形寸法*23		幅554.5×奥行538*24 ×高さ453mm		
質量		約45kg(消耗品含む) 約40.4kg(消耗品含まず)		
使用環境*25		動作時：10～32℃、15～85% (結露しないこと)		
耐久性*26		90万頁印刷時(A4ヨコ)もしくは5年の早い方		60万頁印刷時(A4ヨコ)もしくは5年の早い方
本体 付属品	消耗品	トナーカートリッジ(各色スタータートナー*27)、ドラムカートリッジ★(約24,000頁印刷可能*28)、トナー回収ボトル★(約24,000頁印刷可能*28) ★本体内に装着		
	電源ケーブル関連	電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)		
	プリンタ ソフトウェア CD/DVD	Windows用プリンタドライバ★、リファレンスガイド ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。		
	その他	セットアップガイド、階調補正用色見本、保証書		
EMC		VCCIクラスB情報技術装置		

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。 ※600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、9,600dpiは378ドット/mmに相当します。 ※連量に換算すると用紙坪量60g/m²は52kg、64g/m²は55kg、105g/m²は90kg、216g/m²は186kgとなります。
*1：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。 *2：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙(ハガキを含む)、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。 *3：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。ただし、プリンタ本体の調整動作時間または温度および画質調整時間を除く。カラーはカラー優先モード(初期値)、モノクロはモノクロ優先モード設定時の値。 *4：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。 *5：多値制御により9,600dpi相当×600dpiの印刷が行えます。 *6：1,200×1,200dpi時の連続プリント速度は半分になります。 *7：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。 *8：大きさ・厚さともに郵便ハガキ(日本郵便製)相当のもの、写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用にできない場合があります。 *9：内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に関しては、材質によりご使用にできない場合があります。 *10：幅297mmまでの場合は、長さ420mmまで。幅279.4mmまでの場合は、長さ432mmまで可能です。

*11：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細はP.27参照。 *12：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。 *13：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。 *14：オプションのPostScriptソフトウェアキットが必要です。 *15：VP1000エミュレート+カード対応。 *16：ダイレクト印刷に対応。 *17：すべての機能には対応していませんので事前の出力検証を推奨します。 *18：オプションのソリッドステートドライブが必要です。 *19：推奨コンセント容量。機械側最大電流は15A。 *20：ISO7779に準拠した測定条件による。単位B：音響パワーレベル(L_{WA})、単位dB：放射音圧レベル(バイスタンダ位置)。 *21：最大値は瞬時的ピークを除いた値です。 *22：省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。 *23：突起部、オプション品を除く。手差しトレイを折りたたんだ状態。 *24：A4使用時、A3使用時は奥行610mmになります。 *25：温度40°Cを超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。 *26：有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の数値です。 *27：カラーマルチライタ3C550はカラー各色約6,000頁、ブラック約7,000頁印刷可能です。カラーマルチライタ3C530はカラー各色約5,000頁、ブラック約6,000頁印刷可能です。[IS X 6932(ISO/IEC19798)に基づきA4片面連続印刷時]。 *28：A4ヨコ画像面積比5%片面連続印刷時。 *29：無線LANの仕様は https://jpn.nec.com/printer/laser/other/spec_wl.html をご確認ください。

■ カラーマルチライタ仕様概要

		A3対応カラープリンタ		
商品名		Color MultiWriter 3C751 (型番：PR-L3C751)	Color MultiWriter 3C731 (型番：PR-L3C731)	
				
希望小売価格(税別)		586,000円	474,000円	
プリント方式		LED乾式電子写真方式(LED)		
ウォームアップ時間*1		電源投入から約27秒*2必要(23℃)(スリープモード時は約6秒)		
連続 プリント 速度*3	片面	カラー	A4ヨコ：55頁/分、A3：27頁/分	A4ヨコ：45頁/分、A3：22頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：55頁/分、A3：27頁/分	A4ヨコ：45頁/分、A3：22頁/分
	両面	カラー	A4ヨコ：55頁/分、A3：19頁/分	A4ヨコ：45頁/分、A3：15頁/分
		モノクロ	A4ヨコ：55頁/分、A3：19頁/分	A4ヨコ：45頁/分、A3：15頁/分
ファーストプリント時間*4		カラー：約5.0秒、モノクロ：約3.5秒	カラー：約5.5秒、モノクロ：約4.2秒	
解像度*5		標準：1,200×2,400dpi、高画質：1,200×2,400dpi、高精細：1,200×1,200dpi		
階調		各色256階調(表現色1,670万色)		
用紙サイズ	標準	標準トレイ	トレイ1：A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、自由サイズ*7(幅100～297mm×長さ148～431.8mm) トレイ2：SRA3(320mm×450mm)、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、自由サイズ*7(幅100～320mm×長さ148～457.2mm)	
		手差しトレイ	SRA3(320mm×450mm)、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、封筒*8(長形3号、洋長形3号、角形2号、角形6号、角形20号、長形4号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、長尺紙A*7(297×900mm)、長尺紙B*6(297×1,200mm)、自由サイズ*7(幅89～320mm×長さ98～1,200mm)	
	オプション	2トレイモジュール：SRA3(320mm×450mm)、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、自由サイズ*7(幅100～320mm×長さ148～457.2mm) タンデムトレイモジュール：A4、B5 小サイズ給紙トレイ：封筒*8(長形3号、洋長形3号、長形4号、角形2号、角形6号、角形20号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、自由サイズ*7(幅90～241mm×長さ98～372mm) 大容量トレイモジュール：A4、レター、B5		
用紙坪量	標準	標準トレイ	52～300g/m ²	
	標準	手差しトレイ	52～300g/m ²	
	オプション	2トレイモジュール、タンデムトレイモジュール：52～300g/m ² 大容量トレイモジュール：55～216g/m ²		
最大給紙 容量*9	標準	標準トレイ	600枚×2段	
		手差しトレイ	110枚	
	オプション	2トレイモジュール：600枚×2段 タンデムトレイモジュール：980枚+1,410枚 大容量トレイモジュール：2,470枚		
		最大	6,170枚 (標準トレイ600枚×2段+手差しトレイ110枚+タンデムトレイモジュール980枚+1,410枚+大容量トレイモジュール2,470枚)	
最大排紙 容量*9	標準	400枚(フェイスダウン)		
	オプション	フィニッシャ：3,500枚(フェイスダウン) 中とじフィニッシャ：2,000枚(フェイスダウン) ※フィニッシャ排紙容量詳細はフィニッシャの仕様をご確認ください。 サイドトレイ：100枚(フェイスアップ)		
両面機能*10		可能(坪量52～300g/m ²)		
CPU		ARM A57 Quad Core-2.0GHz		
メモリ容量		4GB(最大4GB) ※メモリは増設できません。		
ストレージ*11		3.6GB、82GB(オプション)		
搭載フォント		アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット		
コマンド 体系	標準	ART EX		
	オプション*12	Adobe® PostScript® 3™		
エミュレーション		ART IV、ESC/P*13、PDF*14、XPS*14、DocuWorks*14、TIFF*14、JPEG*14、PC-PR201H、HP-GL*15(HP7586B)、HP-GL2/RTL*15(DesignJet 750C Plus)、PCL5、PCL6		
インタ フェース	標準	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB3.0		
	オプション	イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE 802.11a/b/n/g/ac*25		
対応プロトコル		TCP/IP(IPv4/IPv6：lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint)		
ページ拡大/縮小機能		プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み		
電源		AC100V±10%、15A*16、50/60Hz共用		
騒音*17		動作時：6.79B、51.3dB	動作時：6.50B、48.4dB	
		レディー時：3.19B、14.4dB	レディー時：3.19B、14.4dB	
消費 電力*18	動作時	最大：1,320W(フルオプション時) 平均：781W	最大：1,320W(フルオプション時) 平均：717W	
	節電モード	0.5W		
エネルギー消費効率*19		121kWh/年 区分：プリンター B	96kWh/年 区分：プリンター B	
外形寸法*20		幅620×奥行720.5×高さ806.5mm ※高さは操作パネルを立てた場合。		
質量		約86kg(消耗品含む)		
		約81kg(消耗品含まず)		
使用環境*21		動作時：10～32℃、15～85% (結露しないこと)		
耐久性*22		150万頁印刷時(A4ヨコ)もしくは5年の早い方		
本体 付属品	消耗品	トナーカートリッジ(各色スタートナー*23)、ドラムカートリッジ★(約70,000頁印刷可能*24)、トナー回収ボトル★(約55,000頁印刷可能*24) ★本体内に装着		
	電源ケーブル関連	電源ケーブル(2.5m、2極並行型*アース付き)		
	プリンタソフトウェア CD/DVD	Windows用プリンタドライバ★、リファレンスガイド ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。		
	その他	セットアップガイド、階調補正用色見本、保証書		
EMC		VCCIクラスB情報技術装置		

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。 ※600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、2,400dpiは94.5ドット/mmに相当します。 ※連量に換算すると用紙坪量52g/m²は45kg、55g/m²は47kg、216g/m²は186kg、300g/m²は258kgとなります。
*1：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかる場合があります。 *2：「組み込みプラグイン機能」有効時(工場出荷時)の場合、無効時は約21秒。お客様の使用に合わせ変更が可能です。 *3：解像度600dpi時、同ページ複写印刷時、なお、群線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙(ハガキを含む)、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。 *4：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。ただし、プリンタ本体の調整動作時間または温度および画質調整時間を

除く。カラーはカラー優先モード(初期値)、モノクロはモノクロ優先モード設定時の値。 *5：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。 *6：大きさ・厚さともに郵便ハガキ(日本郵便製)相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用になれない場合があります。 *7：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性など確認いただきますようお願いいたします。 *8：内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に関しては、材質によりご使用になれない場合があります。 *9：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.27参照。 *10：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。 *11：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。 *12：オプションのPostScript/ソフトウェアキットが必要です。 *13：VP1000iエミュレート+カラー対応。 *14：ダイレクト印刷に対応。 *15：すべての機能には対応していませんので事前の

A3対応カラープリンタ	
Color MultiWriter 3C751A (型番：PR-L3C751A)	
	
599,000円	
LED乾式電子写真方式(LED)	
電源投入から約27秒*2必要(23℃)(スリープモード時は約6秒)	
A4ヨコ：55頁/分、A3：27頁/分	
A4ヨコ：55頁/分、A3：27頁/分	
A4ヨコ：55頁/分、A3：19頁/分	
A4ヨコ：55頁/分、A3：19頁/分	
カラー：約5.0秒、モノクロ：約3.5秒	
標準：1,200×2,400dpi、高画質：1,200×2,400dpi、高精細：1,200×1,200dpi	
各色256階調(表現色1,670万色)	
トレイ1：A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、自由サイズ*7(幅100～297mm×長さ148～431.8mm)	
トレイ2：SRA3(320mm×450mm)、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、自由サイズ*7(幅100～320mm×長さ148～457.2mm)	
SRA3(320mm×450mm)、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、封筒*8(長形3号、洋長形3号、洋形2号、角形6号、角形20号、長形4号、洋形3号、洋形4号)、長尺紙A*7(297×900mm)、長尺紙B*6(297×1,200mm)、自由サイズ*7(幅89～320mm×長さ98～1,200mm)	
2トレイモジュール：SRA3(320mm×450mm)、A3、B4、A4、B5、A5、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、自由サイズ*7(幅100～320mm×長さ148～457.2mm)	
タンデムトレイモジュール：A4、B5	
小サイズ給紙トレイ：封筒*8(長形3号、洋長形3号、長形4号、角形2号、角形6号、角形20号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、郵便ハガキ(日本郵便製)*6、自由サイズ*7(幅90～241mm×長さ98～372mm)	
大容量トレイモジュール：A4、レター、B5	
52～300g/m ²	
52～300g/m ²	
2トレイモジュール、タンデムトレイモジュール：52～300g/m ²	
大容量トレイモジュール：55～216g/m ²	
600枚×2段	
110枚	
2トレイモジュール：600枚×2段	
タンデムトレイモジュール：980枚+1,410枚	
大容量トレイモジュール：2,470枚	
6,170枚 (標準トレイ600枚×2段+手差しトレイ110枚+タンデムトレイモジュール980枚+1,410枚+大容量トレイモジュール2,470枚)	
400枚(フェイスダウン)	
フィニッシャー：3,500枚(フェイスダウン)	
中とじフィニッシャー：2,000枚(フェイスダウン) ※NPDL利用時は中とじ機能は非対応。 ※フィニッシャー排紙容量詳細はフィニッシャーの仕様をご確認ください。	
サイドトレイ：100枚(フェイスアップ)	
可能(坪量52～300g/m ²)	
ARM A57 Quad Core-2.0GHz	
4GB(最大4GB) ※メモリは増設できません。	
3.6GB、82GB(オプション)	
アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体)	
ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット	
NPDL Level2(201PLTエミュレーション含む)、ART EX	
Adobe® PostScript® 3™	
ART IV、ESC/P*13、PDF*14、XPS*14、DocuWorks*14、TIFF*14、JPEG*14、PC-PR201H、HP-GL*15(HP7586B)、HP-GL2/RTL*15(Designjet 750C Plus)、PCL5、PCL6	
イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB3.0	
イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE 802.11a/b/n/g/ac*25	
TCP/IP(IPv4/IPv6：lpd、IPP、Port9100、WSD、ThinPrint)	
プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み	
AC100V±10%、15A*16、50/60Hz共用	
動作時：6.79B、51.3dB	
レディー時：3.19B、14.4dB	
最大：1,320W(フルオプション時)	
平均：781W	
0.5W	
121kWh/年 区分：プリンター B	
幅620×奥行720.5×高さ806.5mm ※高さは操作パネルを立てた場合。	
約86kg(消耗品含む)	
約81kg(消耗品含む)	
動作時：10～32℃、15～85% (結露しないこと)	
300万頁印刷時(A4ヨコ)もしくは5年の早い方	
トナーカートリッジ(各色スタートナー*23)、ドラムカートリッジ★(約70,000頁印刷可能*24)、トナー回収ボルト★(約55,000頁印刷可能*24) ★本体内に装着	
電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)	
Windows用プリンタドライバ*、リファレンスガイド	
★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。	
セットアップガイド、階調補正用色見本、保証書	
VCCIクラスB情報技術装置	

出力検証を推奨します。 *16：推奨コンセント容量。機械側最大電流は13.2A。 *17：ISO7779に準拠した測定条件による。単位B：音響パワーレベル(L_W)、単位dB：放射音圧レベル(バイスタンダ位置)。 *18：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 *19：省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。 *20：突起部、オプション品を除く。手差しトレイを折りたたんだ状態。 *21：温度40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。 *22：有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。 *23：カラー各色約10,000頁、ブラック約12,000頁印刷可能です。 *24：A4ヨコ画像面積比5%片面連続印刷時。 *25：無線LANの仕様は https://jpn.nec.com/prINTER/laser/other/spec_wl.html をご確認ください。

■ Color MultiWriter 3C751/3C731/3C751A用オプションの仕様概要

大容量トレイモジュール

項 目	内 容
用紙サイズ	A4ヨコ、レターヨコ、B5ヨコ
用紙坪量	55～216g/m ²
給紙容量*1/給紙段数	2,470枚×1段
大きさ/質量	幅389×奥行610×高さ377mm、29kg
本体接続時の占有寸法*2	幅1,056×奥行721mm

※取り付けには2トレイモジュール、またはタンデムトレイモジュールが必要です。

*1：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照。

*2：本体+2トレイモジュール+大容量トレイモジュール、手差しトレイを最大に伸ばした時。

小サイズ給紙トレイ

項 目	内 容
用紙サイズ	長形3号*1、洋長形3号、長形4号*1、角形2号*1、角形6号、角形20号、洋形2号*1、洋形3号、洋形4号、郵便ハガキ(日本郵便製)*1 自由サイズ：幅90～241mm×長さ98～372mm
用紙坪量	封筒：75～90g/m ² 、郵便ハガキ(2L含む)：106～220g/m ² 、上質紙：83～105g/m ²
給紙容量/給紙段数	封筒*2：50枚×1段、郵便ハガキ*3：200枚×1段
大きさ/質量	幅620×奥行566×高さ87mm、3kg
本体接続時の占有寸法*4	本体の機械占有寸法に準じる

*1：自動検知可能。郵便ハガキ(日本郵便製)の検知には保守員による設定が必要です。

*2：山桜社製クラフト封筒(角形2号)の場合。

*3：郵便ハガキ(日本郵便製)(190 g/m²)の場合。

*4：標準トレイ1と入れ替えて利用するため、本体仕様には準じる。

サイドトレイ

項 目	内 容
用紙サイズ	基本機能に準ずる
用紙坪量	52～300g/m ²
トレイ容量*1	100枚
大きさ/質量	幅327×奥行414×高さ179mm
本体接続時の占有寸法*2	幅1,056×奥行721mm

*1：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.29参照。

*2：本体+サイドトレイ、手差しトレイを最大に伸ばした時。

フィニッシャー

項 目		内 容	
		フィニッシャー	中とじフィニッシャー
トレイ形式	排出トレイ	ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可)	
	フィニッシャトレイ	ソート(オフセット可)/スタック(オフセット可)	
	製本トレイ	—	ソート/スタック
用紙サイズ	排出トレイ	最大：A3 最小：郵便ハガキ(日本郵便製)	
	フィニッシャトレイ	最大：A3 最小：A5ヨコ	
用紙坪量	排出トレイ	52～300g/m ² *1	
	フィニッシャトレイ	52～300g/m ² *1	
トレイ容量*2	排出トレイ	500枚(A4)	
	フィニッシャトレイ	[ステープル無しの場合] A4：3,000枚 B4以上：1,500枚 A5ヨコ：1,000枚 ミックススタック*3：300枚	[ステープル無しの場合] A4：1,500枚 B4以上：1,500枚 A5ヨコ：1,000枚 ミックススタック*3：300枚
		[ステープルした場合] A4：200部または3,000枚 B4以上：100部または1,500枚 A5ヨコ：100部または1,000枚 ミックススタック*3：70部または200枚	[ステープルした場合] A4：200部または1,500枚 B4以上：100部または1,500枚 A5ヨコ：100部または1,000枚 ミックススタック*3：70部または200枚
ステープル	製本トレイ	—	20部*4
	最大ステープル枚数	50枚(90g/m ² 以下)	
	ステープル用紙サイズ*5	最大：A3、最小：A5ヨコ	
	ステープル用紙坪量	52～300g/m ²	
パンチ	ステープル箇所	1カ所、2カ所	
	パンチ数	2穴/ 4穴	
	パンチ用紙サイズ	最大：A3、最小：A5ヨコ	
中とじ/二つ折り	用紙坪量	52～220g/m ²	
	最大枚数*6	—	中とじ：20枚(90g/m ² 以下) 二つ折り：5枚(90g/m ² 以下)
	用紙サイズ	—	最大：SRA3(320×450 mm)、A3 最小：B5
大きさ*7	用紙坪量	—	中とじ：60～300g/m ² 二つ折り：60～300g/m ²
	大きさ	幅644×奥行692×高さ1,054mm	幅649×奥行692×高さ1,054mm
質量	質量	44kg	57kg
	本体接続時の占有寸法*8	幅1,700×奥行721mm	幅1,704×奥行721mm

※ オプションのストレージ(SSD)、2トレイモジュールまたはタンデムトレイモジュール、フィニッシャー接続キットが必要です。

※ NPDL利用時は中とじ機能は非対応です。

※ ステープルは「ホチキス」、ステープル針は「ホチキス針」を表します。

*1：52～55g/m²は、出力紙により正しく収容できない場合があります。

*2：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.27参照。

*3：小さいサイズの上に大きいサイズの用紙が積載された場合。

*4：同じサイズの用紙での出力時。

*5：処理可能なステープル箇所は、用紙サイズにより異なります。

*6：利用する用紙坪量により枚数は変わります。用紙サイズや用紙種類によっては冊子が開いてしまう場合があります。

*7：延長トレイ引出し時。

*8：本体+フィニッシャーまたは中とじフィニッシャー、延長トレイ引出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時。

■ カラーマルチライタ仕様概要

			A4対応カラープリンタ	
商品名			Color MultiWriter 4C550 (型番：PR-L4C550)	Color MultiWriter 4C150 (型番：PR-L4C150)
				 Ultra Compact
希望小売価格(税別)			258,000円	115,800円
プリント方式			LED乾式電子写真方式(LED)	
ウォームアップ時間*1			電源投入から約38秒必要(23℃)(スリープモード時は約20秒)	
連続 プリント 速度*2	片 面	カラー	A4：40頁/分	A4：31頁/分、A5：41頁/分
		モノクロ	A4：40頁/分	A4：31頁/分、A5：41頁/分
	両 面	カラー	A4：26.9頁/分	A4：19頁/分、A5：23頁/分
		モノクロ	A4：26.9頁/分	A4：19頁/分、A5：23頁/分
ファーストプリント時間*3			カラー：約5.3秒、モノクロ：約5.1秒	A4：カラー約11.0秒、モノクロ約10.0秒
解像度*4			標準：1,200×2,400dpi、高画質：1,200×2,400dpi、高精細：1,200×1,200dpi	600×2,400dpi
階調			各色256階調(表現色1,670万色)	
用紙サイズ	標準 トレイ	A4、B5、A5、レター、往復ハガキ(日本郵便製)*5、封筒*6(長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形4号、角形6号)、自由サイズ*7(幅76.2～215.9mm×長さ190.5～355.6mm)	A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*5、往復ハガキ(日本郵便製)*5、封筒*6(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ*7(幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm)	
	手差し トレイ	A4、B5、A5、A5ヨコ、B6、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*5、往復ハガキ(日本郵便製)*5、封筒*6(長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、角形6号)、自由サイズ*7(幅64～215.9mm×長さ127～520mm)	A4、B5、A5、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*5、往復ハガキ(日本郵便製)*5、封筒*6(長形3号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ*7(幅76.2～215.9mm×長さ127～355.6mm)	
	オプション	トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7(幅76.2～215.9mm×長さ190.5～355.6mm)	トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7(幅76.2～215.9mm×長さ210～355.6mm)	
用紙坪量	標 準	標準トレイ 60～220g/m ² 手差しトレイ 60～220g/m ²	60～176g/m ² 60～176g/m ²	
	オプション	トレイモジュール：60～220g/m ²	トレイモジュール：60～176g/m ²	
最大給紙 容量*8	標 準	標準トレイ 670枚 手差しトレイ 180枚	250枚 50枚	
	オプション	トレイモジュール：670枚	トレイモジュール：250枚	
	最大	2,860枚(標準トレイ670枚+手差しトレイ180枚+トレイモジュール670枚×3段)	550枚(標準トレイ250枚+手差しトレイ50枚+トレイモジュール250枚)	
最大排紙 容量*8			150枚(フェイスダウン)	
両面機能*9			可能(坪量60～176g/m ²)	
CPU			ARM Dual Core 1.3GHz	
メモリ容量			4GB(最大4GB) ※メモリは増設できません。	
ストレージ*10			3.6GB、82GB(オプション)	
搭載フォント			アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット	
コマンド 体系	標準	ART EX	PCL6	
	オプション*11	Adobe® PostScript® 3™	-	
エミュレーション			ART IV、ESC/P*12、TIFF*13、JPG*13、PDF*13、XPS*13、PC-PR201H(カラー対応)、HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14(HP DesignJet 750C Plus)、PCL5、PCL6、DocuWorks文書(XDW)*13	
インターフェース			イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0、IEEE802.11a/b/g/n/ac*16	
対応プロトコル			TCP/IP(IPv4/IPv6：Ipd、IPP、Port9100)	
ページ拡大/縮小機能			プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み	
電源			AC100V±10%、15A*18、50/60Hz共用	
騒音*21			動作時：6.9B、52.9dB レディー時：4.8B、32.8dB	
消費 電力*22	動作時	最大：1,270W(フルオプション時) 平均：666W	最大：980W(フルオプション時) 平均：428W	
	節電モード	0.4W	0.4W	
エネルギー消費効率*23			106kWh/年 区分：プリンター A	
外形寸法*24			幅428×奥行466×高さ408mm	
質量			約28.0kg(消耗品含む) 約24.0kg(消耗品含まず)	
使用環境*25			動作時：10～32℃、15～85% (結露しないこと)	
耐久性*26			30万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方	
本体 付属品	消耗品	トナーカートリッジ(各色スタートナー*27)、ドラムカートリッジ★(各色約60,000頁印刷可能*28)、トナー回収ボトル★(約30,000頁印刷可能*28) ★本体内に装着	トナーカートリッジ★(各色スタートナー*27*29)、ドラムカートリッジ★(約50,000頁印刷可能*28*29)、トナー回収ボトル★(約6,000頁印刷可能*28*29) ★本体内に装着	
	電源ケーブル関連	電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)		
	プリンタ ソフトウェア CD/DVD	Windows用プリンタドライバ★ ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。	-★ ★製品本体同梱には「プリンタドライバ」や「リファレンスガイド(電子版)」などの「ソフトウェア/マニュアルディスク」は入っていません。「プリンタドライバ」、「リファレンスガイド」は、当社ホームページからダウンロードしてください。また、有償の「ソフトウェア / マニュアルディスク」オプションをご購入いただくこともできます。	
	その他	Wi-Fiアダプタ、取扱説明書、保証書	保証書、重要なお知らせ(ソフトウェア/マニュアルディスクについて)、セットアップガイド	
EMC			VCCIクラスB情報技術装置	

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。
※600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mm、2,400dpiは94.5ドット/mmに相当します。
※速量に換算すると用紙坪量60g/m²は52kg、105g/m²は90kg、120g/m²は103kg、220g/m²は189kg、230g/m²は198kgとなります。
*1：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。 *2：同一ページ複写印刷時。なお、数線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙(ハガキを含む)、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。 *3：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が

排出されるまでの時間。ただし、プリンタ本体の調整動作時間または温度および画質調整時間を除く。 *4：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。 *5：大きさ・厚さともに郵便ハガキ(日本郵便製)相当のもの。写真付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用にならない場合があります。 *6：内カマス、のりなしのものをご使用ください。封筒に關しましては、材質によりご使用にならない場合があります。 *7：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などご確認いただきますようお願いいたします。 *8：当社検証用紙使用時、印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.27参照。 *9：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。 *10：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。 *11：オプションのPostScriptソフトウェアキットが必要です。 *12：VP1000エミュレータ+カラー対応。 *13：ダイレクト印刷に対応。 *14：すべての機能には対応していませんので事前の出力検証を推奨します。

■モノクロマルチライタ仕様概要

A4対応モノクロプリンタ		
MultiWriter 4M550 (型番：PR-L4M550)	MultiWriter 4M370 (型番：PR-L4M370)	MultiWriter 4M350 (型番：PR-L4M350)
		
181,000円	118,000円	98,000円
LED乾式電子写真方式(LED)	レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)	
電源投入から約38秒必要(23℃)(スリープモード時は約20秒)	電源投入から約25秒以下(23℃)(スリープモード時は約7秒)	
－	－	
A4：53頁/分	A4：50頁/分	A4：46頁/分
－	－	
A4：34.3頁/分	A4：24頁/分	
A4：約3.8秒	A4：約6.7秒	
標準：1,200×1,200dpi、高画質：1,200×1,200dpi、高精細：1,200×1,200dpi	300dpi：300×300 dpi、600dpi：600×600 dpi、HQ1200：2,400×600 dpi、1200dpi：1,200×1,200 dpi	
256階調		
A4、B5、A5、レター、往復ハガキ(日本郵便製)*5、封筒*6(長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形4号、角形6号)、自由サイズ*7(幅76.2～215.9mm×長さ190.5～355.6mm)	A4、B5、A5、A5ヨコ、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*5	
A4、B5、A5、A5ヨコ、B6、A6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*5、往復ハガキ(日本郵便製)*5、封筒*6(長形3号、長形4号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号、角形6号)、自由サイズ*7(幅64～215.9mm×長さ127～520mm)	A4、B5、A5、A5ヨコ、A6、B6、レター、郵便ハガキ(日本郵便製)*5、封筒*6(洋形4号、長形3号、長形4号)、自由サイズ*7(幅69.8～215.9mm×長さ127～355.6mm)	
トレイモジュール：A4、B5、A5、レター、自由サイズ*7(幅76.2～215.9mm×長さ190.5～355.6mm)	トレイモジュール：A4、B5、A5、レター	
60～220g/m ²	60～163g/m ²	
60～220g/m ²	60～230g/m ²	
トレイモジュール：60～220g/m ²	トレイモジュール：60～120g/m ²	
670枚	520枚	250枚
180枚	100枚	
トレイモジュール：670枚	トレイモジュール(250)：250枚、トレイモジュール(520)：520枚	
2,860枚(標準トレイ670枚+手差しトレイ180枚+トレイモジュール670枚×3段)	1,660枚(標準トレイ520枚+手差しトレイ100枚+トレイモジュール(520)×2段)	1,390枚(標準トレイ250枚+手差しトレイ100枚+トレイモジュール(520)×2段)
250枚(フェイスダウン)	150枚(フェイスダウン)、1枚(フェイスアップ)	
可能(坪量60～176g/m ²)	可能(坪量60～105g/m ²)	
ARM Dual Core 1.3GHz	Cortex-A53 1.2 GHz Dual Core	
2GB(最大2GB) ※メモリは増設できません。	1GB(最大1GB) ※メモリは増設できません。	512MB(最大512MB) ※メモリは増設できません。
3.6GB、82GB(オプション)	－	
アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット	PCL：スケーラブルフォント 73書体、BitMapフォント12書体 ポストスクリプト互換：欧文フォント66書体、日本語2書体(美杉ゴシック、和桜明朝)	
ART EX	PCL6、ポストスクリプト互換	
Adobe® PostScript® 3™	－	
ART IV、ESC/P*15、TIFF*13、JPG*13、PDF*13、XPS*13、PC-PR201H(カラー対応)、HP-GL*14、HP-GL/2*14、HP RTL*14 (HP DesignJet 750C Plus)、PCL5、PCL6、DocuWorks文書(XDW)*13	PCL6、ポストスクリプト互換、PDF Version 1.7、XPS(XML Paper Specification) Version 1.0	
イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0、IEEE802.11a/b/g/n/ac*16	イーサネット<1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T>*17、USB2.0、IEEE802.11a/b/g/n*16*17	
TCP/IP (IPv4/IPv6：Ipd、IPP、Port9100)	TCP/IP (IPv4/IPv6：Ipd、IPP / IPPS、Port9100、WSD)	
プリンタドライバ機能により25～400%の1%刻み		
AC100V±10%、15A*18、50/60Hz共用	AC100V±10%、15A*20、50/60Hz共用	
動作時：7.2B、56.4dB レディー時：4.2B、26.0dB	動作時：7.1B、54dB(A) レディー時：4.9B、35dB(A)	
最大：1,220W(フルオプション時) 平均：678W	最大：1,130W(フルオプション時) 平均：700W	最大：1,130W(フルオプション時) 平均：670W
0.4W	0.6W	0.5W
123kWh/年 区分：プリンター D	130kWh/年 区分：プリンター D	121kWh/年 区分：プリンター C
幅428×奥行466×高さ408mm	幅373×奥行388×高さ289mm	幅373×奥行388×高さ257mm
約21.6kg(消耗品含む) 約20.0kg(消耗品含まず)	約12.2kg(消耗品含む) 約11.0kg(消耗品含まず)	約11.0kg(消耗品含む) 約9.8kg(消耗品含まず)
動作時：10～32℃、15～85% (結露しないこと) 60万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方	動作時：10～32.5℃、20～80% (結露しないこと) 60万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方	30万頁印刷時(A4)もしくは5年の早い方
トナーカートリッジ(スタートナー*27)、ドラムカートリッジ★(約60,000頁印刷可能*28) ★本体内に装着	トナーカートリッジ★(スタートナー*27)、ドラムカートリッジ★(約73,000頁印刷可能*28) ★本体内に装着	
電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)	電源ケーブル(1.8m、2極並行型・アース付き)	
Windows用プリンタドライバ★ ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。	－	
Wi-Fiアダプタ、取扱説明書、保証書	かんたん設置ガイド、安全にお使いいただくために、保証書	
VCCIクラスB情報技術装置		

*15：VP1000エミュレート。 *16：無線LANの仕様は https://jpn.nec.com/printer/laser/other/spec_wl.html をご確認ください。 *17：有線LANと無線LANは同時に使用できません。マルチライタ4M370/4M350は有線LANとWi-Fi Directは同時使用できません。 *18：推奨コンセント容量。機械側最大電流：15A。 *19：推奨コンセント容量。機械側最大電流：12A。 *20：推奨コンセント容量。機械側最大電流：11.3A。 *21：ISO7779に準拠した測定条件による。単位B：音響パワーレベル(L_{WA})、単位dB：放射音圧レベル(バースタンド位置)。無騒音とは、各バースタンド位置の放射音圧レベルがISO7779の暗騒音に関する絶対規準以下であることを意味します。 *22：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。 *23：省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。 *24：突起部、オプション品を除く。 *25：温度40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。 *26：有寿命部品(有償)を定期的に交換した場合の値です。 *27：カラーマルチライタ4C550

は各色約6,000頁、カラーマルチライタ4C150はカラー各色約1,500頁、モノクロ約2,500頁印刷可能です(JIS X 6932 (ISO/IEC19798)に基づきA4片面連続印刷時)。マルチライタ4M550は約15,000頁、マルチライタ4M370/4M350は約3,000頁印刷可能です(JIS X 6931 (ISO/IEC19752)に基づきA4片面連続印刷時)。 *28：A4画像面積比5%片面連続印刷時。 *29：同梱されている消耗品は交換用消耗品としては使用できません。また、必ずその装置でのみご使用ください。 *30：2.4GHz帯のみに対応しています。

仕
様

■モノクロマルチライタ仕様概要

A3対応モノクロプリンタ		
商品名	MultiWriter 3M570 (型番：PR-L3M570)	MultiWriter 3M550 (型番：PR-L3M550)
		
希望小売価格(税別)	286,000円	187,000円
プリント方式	LED乾式電子写真方式	
ウォームアップ時間*1	電源投入から約19秒必要(23℃)(スリープモード時は約16秒)	
連続プリント速度*2	片面 A4ヨコ：45頁/分、A3：25.7頁/分 両面 A4ヨコ：31.7頁/分、A3：15.4頁/分	A4ヨコ：39頁/分、A3：23頁/分 A4ヨコ：31.7頁/分、A3：15.4頁/分
ファーストプリント時間*3	約6.0秒	
解像度*4	1,200×1,200dpi、600×600dpi	
階調	256階調	
用紙サイズ	標準トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号)、自由サイズ*7(幅75～297mm×長さ148～432mm)
	手差しトレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ*7(幅70～297mm×長さ98～508mm、210×900mm、297×900mm、297×1,200mm)
	オプション	トレイモジュール(300)、トレイモジュール(600)：A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号)、自由サイズ*7(幅75～297mm×長さ148～432mm)
用紙坪量	標準トレイ	60～220g/m ²
	手差しトレイ	60～220g/m ²
	オプション	トレイモジュール(300)、トレイモジュール(600)：60～220g/m ²
最大給紙容量*8	標準 標準トレイ	600枚
	手差しトレイ	110枚
	オプション	トレイモジュール(300)：300枚 トレイモジュール(600)：600枚
最大排紙容量*8	最大	2,510枚 (標準+トレイモジュール(600)×3段)
		2,210枚 (標準+トレイモジュール(600)×3段)
最大排紙容量*8	標準	600枚(フェイスダウン)
	オプション	フェイスアップトレイ：200枚
両面機能*9	可能(坪量60～163g/m ²)	
CPU	ARM Dual Core 1.3GHz	
メモリ容量	2GB(最大2GB) ※メモリは増設できません。	
ストレージ*10	82GB(オプション)	
搭載フォント	アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット	
バーコード印刷*11	カスタムバーコード、JAN(8桁、13桁)、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1-128*12、Matrix 2 of 5*13、QRコード*14	
コマンド体系	標準	NPDLevel2(201PLエミュレーション含む)、ART EX
	オプション	Adobe® PostScript® 3™
エミュレーション	ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、HP-GL*15、HP-GL/2*15、HP RTL*15(HP DesignJet 750C Plus)、TIFF、PDF*16、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)	
インタフェース	標準	イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0
	オプション	IEEE 802.11a/b/g/n/ac*17*31、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>*18
対応プロトコル	TCP/IP(IPv4/IPv6：lpd、Port9100、IPP、Web Services on Devices、ThinPrint)	
ページ拡大/縮小機能	拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4(4/5倍、2/3倍)、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5 ※NPDLの場合	
	プリンタドライバ機能により10～400%の1%刻み	
電源*19	AC100V±10%、15A、50/60Hz共用	
騒音*20	動作時：7.17B、54dB*21 レディー時：5.3B、16dB	動作時：7.09B、54dB*21 レディー時：5.3B、16dB
消費電力*22	動作時 最大：1,200W(フルオプション時) 平均：稼動時609W、待機時73W	最大：1,200W(フルオプション時) 平均：稼動時576W、待機時73W
	節電モード	0.3W
エネルギー消費効率*23	109kWh/年 区分：プリンター C	
外形寸法*24	幅499.4×奥行388.0*25×高さ320.0mm	
質量	約20.2kg(消耗品含む)	
	約18.2kg(消耗品含まず)	
使用環境*26	動作時：10～32℃、15～85% (結露しないこと)	
耐久性*27	180万頁印刷時(A4ヨコ)もしくは5年の早い方	
本体付属品	消耗品	トナーカートリッジ(スタータートナー*28*29)、ドラムカートリッジ(約40,000頁印刷可能*30)
	電源ケーブル関連	電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)
	プリンタソフトウェア CD/DVD	Windows用プリンタドライバ*、リファレンスガイド ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。
	その他	セットアップガイド、保証書
EMC	VCCIクラスB情報技術装置	

※普通紙は乾式PPC用紙をご使用ください。 ※600dpiは23.6ドット/mm、1,200dpiは47.2ドット/mmに相当します。

※用紙坪量60g/m²は重量52kg、163g/mlは140kg、220g/mlは189kgとなります。

*1：当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。 *2：解像度600dpi時、同一ページ複写印刷時。なお、罫線およびグラフなどが含まれるデータの印刷速度は、データ量、転送方式により低下する場合があります。厚紙(ハガキを含む)、小サイズ紙等、用紙の種類・サイズ・送り方向によっては印刷速度が低下する場合があります。連続印刷時に、プリンタ本体の温度調整や画質調整のため動作を休止もしくは印刷速度が低下する場合があります。 *3：印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。ただし、プリンタ本体の調整動作時間または温度および画質調整時間を除く。

*4：解像度は主走査方向×副走査方向で表記しています。 *5：大きさ・厚さともに郵便ハガキ(日本郵便製)相当のもの。写真

付きの厚いハガキやインクジェット用のハガキなどはご使用にできない場合があります。 *6：内カマス、のりなし。封筒に関しては、材質によりご使用にできない場合があります。 *7：ご使用にあたっては、事前に用紙走行性などをご確認いただきますようお願いいたします。 *8：当社検証用紙使用時。印刷環境や用紙の種類・条件によって変動する場合があります。詳細P.27参照。 *9：用紙種類、用紙サイズによっては両面印刷ができない場合があります。あらかじめご確認されることをおすすめします。 *10：実際のストレージ容量とは異なる場合があります。 *11：OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをおすすめします。 *12：流通システム開発センターの標準料金代理収納ガイドラインの範囲での対応となります。 *13：ART IVおよびESC/Pコマンドを用いて印刷可能です。 *14：ART IV、ESC/P、PCL5、PSコマンドを用いて印刷可能です。 *15：すべての機能には対応していませんので事前の出力検

A3対応モノクロプリンタ
MultiWriter 3M530 (型番：PR-L3M530)

167,000円
LED乾式電子写真方式
電源投入から約19秒必要(23℃)(スリープモード時と同じ)
A4ヨコ：33頁/分、A3：18.2頁/分
A4ヨコ：22.4頁/分、A3：10.8頁/分
約7.5秒
1,200×1,200dpi、600×600dpi
256階調
A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号)、自由サイズ*7(幅75～297mm×長さ148～432mm)
A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号、洋長形3号、洋形2号、洋形3号、洋形4号)、自由サイズ*7(幅70～297mm×長さ98～508mm、210×900mm、297×900mm、297×1,200mm)
トレイモジュール(300)、トレイモジュール(600)：A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、レター、ハガキ／往復ハガキ*5、封筒*6(長形3号、長形4号、角形2号、角形3号、角形6号)、自由サイズ*7(幅75～297mm×長さ148～432mm)
60～220g/m ²
60～220g/m ²
トレイモジュール(300)、トレイモジュール(600)：60～220g/m ²
300枚
110枚
トレイモジュール(300)：300枚 トレイモジュール(600)：600枚
2,210枚 (標準+トレイモジュール(600)×3段)
270枚(フェイスダウン)
フェイスアップトレイ：200枚
可能(坪量60～163g/m ²)
ARM Dual Core 1.3GHz
2GB(最大2GB) ※メモリは増設できません。
82GB(オプション)
アウトラインフォント(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5、欧文21書体) ストロークフォント(日本語書体、欧文書体：HP-GL用)、欧文82書体、シンボル37セット
カスタマーコード、JAN(8桁、13桁)、Code39、NW-7、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1-128*13、Matrix 2 of 5*13、QRコード*14
NPDFL Level2(201PLエミュレーション含む)、ART EX
Adobe® PostScript® 3™
ART IV、ESC/P、PCL5、PCL6、HP-GL*15、HP-GL/2*15、HP RTL*15(HP DesignJet 750C Plus)、TIFF、PDF*16、XPS(XML Paper Specification)、DocuWorks文書(XDW)
イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、USB3.0
IEEE 802.11a/b/g/n/ac*17*31、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>*18
TCP/IP(IPv4/IPv6：lpd、Port9100、IPP、Web Services on Devices、ThinPrint)
拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4(4/5倍、2/3倍)、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5 ※NPDFLの場合
プリンタドライバ機能により10～400%の1%刻み
AC100V±10%、12A、50/60Hz共用
動作時：7.0B、51dB レディー時：5.3B、16dB
最大：910W(フルオプション時) 平均：稼動時455W、待機時62W
0.3W
75kWh/年 区分：プリンター C
幅499.4×奥行388.0*25×高さ262.6mm
約18.6kg(消耗品含む) 約16.6kg(消耗品含まず)
動作時：10～32℃、15～85% (結露しないこと)
120万頁印刷時(A4ヨコ)もしくは5年の早い方
トナーカートリッジ(スタートトナー*28*29)、ドラムカートリッジ(約40,000頁印刷可能*30)
電源ケーブル(2.5m、2極並行型・アース付き)
Windows用プリンタドライバ*、リファレンスガイド ★一部のOS対応プリンタドライバは、ホームページでのみ提供。
セットアップガイド、保証書
VCCIクラスB情報技術装置

証を推奨します。*16：ダイレクト印刷に対応。*17：無線LANアダプタが必要です。*18：セカンダリーイーサネットカードが必要です。*19：推奨コンセント容量。機械側最大電流は、マルチライタ3M570/3M550は14A、マルチライタ3M530は11A。*20：ISO7779に準拠した測定条件による。単位B:音響パワーレベル(L_{WA})、単位dB(A)：放射音圧レベル(バースタンド位置)。*21：非静音モード時の場合。静音モード時は51dB。*22：最大値は瞬間的ピークを除いた値です。*23：省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。*24：突起部、オプション品を除く。*25：A4使用時、A3使用時は、517.8mmとなります。*26：40℃を超える場所での本体・消耗品の保管は印刷品質を損なうので避けてください。*27：印刷可能頁数は、A4サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンタ電源投入頻度等により変動します。なお、商品の性能維持のためには有寿命部品(定期交換部品)の交換が必要です。

*28：マルチライタ3M570は約10,000頁、マルチライタ3M550/3M530は約3,000頁印刷可能です。*29：JIS X 6931(ISO/IEC 19752)に基づき、A4片面連続印刷時。*30：A4画像面積比5%片面連続印刷時。*31：無線LANの仕様はhttps://jpn.nec.com/prINTER/laser/other/spec_wl.htmlをご確認ください。

仕
様

消耗品はNEC純正消耗品のご使用をおすすめします。

NEC純正消耗品をおすすめする理由

- ・NEC純正消耗品*1は省電力、高画質化に寄与し、プリンタ性能を安定して発揮できるよう、プリンタ本体と一体として開発されています。
- ・出荷前に厳重な動作・品質チェックを実施しています。
- ・NECのプリンタ本体の修理規定*2により、万一のトラブルの時もサポートを受けることができます。

*1: NEC純正消耗品とは、NECがMultiWriter向けに販売している消耗品です。

・トナーカートリッジ ・EPカートリッジ ・ドラムカートリッジ ・トナー回収ボトル等

*2: 修理規定とは、保証期間中の無償修理、保守契約に基づく修理、PrinterSupportPackに基づく修理を指します。修理規定についてはそれぞれの規定をご覧ください。

NEC純正消耗品以外をお使いの場合

NEC純正消耗品以外の消耗品*1を使用した場合、印刷品質低下等の不具合やプリンタ本体の故障が発生した事例があります*2。


*1: NEC純正消耗品以外の消耗品にはトナーを再充填した再生消耗品も含みます。

*2: すべてのNEC純正消耗品以外の消耗品で故障が起こるわけではありません。

NEC純正消耗品以外の消耗品の使用が原因で、プリンタ本体の故障、印刷品質低下などの不具合が発生した場合、無償保証期間内や保守契約期間内であっても保証書・保守契約・PrinterSupportPackに基づく修理はいたしません。ご使用の消耗品の製造元、販売元にお問い合わせください。なお、NECに修理をご用命の場合は有償修理となります。

NEC純正カートリッジは循環型社会を目指すリサイクルシステムを提供しています。

環境配慮型製品の開発と併せて、NECの使用済みEPカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジ等の使用後回収、再資源化を実施しています。回収したEPカートリッジ等は、分解して再使用可能な部品を選別。選別された部品は厳重な品質管理のもと、新しいカートリッジへと生まれ変わります。また、再使用できない部品については原材料化等のリサイクルを実施しています。

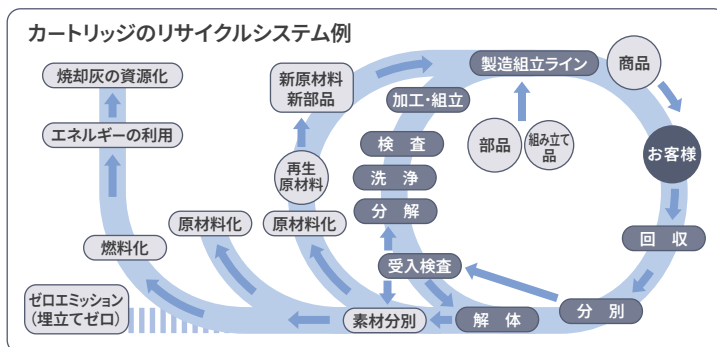

使用済みカートリッジ回収へのご協力をお願い

上記循環型社会を構築するため、使用済みカートリッジの回収にご協力ください。NECのEPカートリッジ、トナーカートリッジ、ドラムカートリッジなどの使用済み消耗品は、リサイクルのために回収を行っております。回収したNECの使用済みカートリッジなどは、部品の再使用等により、リサイクルを実施しています。

使用済みカートリッジをご購入時の梱包箱に入れて、下記連絡先にご連絡ください（フリーダイヤル）。また、インターネット（電子メール）を利用した受け付けも行っております。1本からでも、当社指定の宅配業者がお客様のところへ回収にお伺いいたします。なお、送料をお支払いいただく必要はありません。

EPカートリッジ回収センター

連絡先 TEL: 0120-30-6924 FAX: 0120-30-8049
E-MAIL: ep-kai@mua.biglobe.ne.jp

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

※回収を希望されないEPカートリッジ等につきましては、お客様が適切に処分くださいますようお願い申し上げます。

最新情報を ホームページでご提供

マルチライタの詳細情報のほか、プリンタドライバ、ユーティリティの提供、技術情報やサポート情報、さらにプリンティングソリューション情報もホームページで提供しています。

■ NEC Webサイト（マルチライタのトップページ）
<https://jpn.nec.com/mw/>

警告 ●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から22cm以上離してご使用ください。
●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となるおそれがあります。

■Microsoft、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating System日本語版です。■Macintosh、Mac OS、OS X、iPad、iPhoneは米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。■Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。■HP-GLは米国ヒューレットパカード社の登録商標です。■Adobe、Acrobat、PostScript 3はAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）およびその子会社の各国での登録商標または商標です。■MULTIWRITER、PRINTAGENT、PrintPort、DocuWorks、TrustMarkingBasicは富士フイルムビジネスソリューション株式会社の商標または登録商標です。■平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5は財団法人 日本規格協会と使用契約を締結しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。■ThinPrintはThinPrint GmbHのドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。■紙幣、有価証券などをスキャナで読み取りプリンタで印刷したり、コピーするとその印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。■本カタログに記載されているカラープリンタには、不正印刷に使用された製品を特定する機能が搭載されています。●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用のパソコン環境（インストールされているアプリケーション、ドライバ）によっては、正常に作動しない場合があります。●印刷サンプルの一部はハメコミ合成です。

●本カタログ上の価格には弊社の希望小売価格（税別）であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。●本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知願います。●プリンタの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済み商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。●当社は本商品の補修用性能部品を製造打切後7年保有しています。

安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

NECプリンタ情報サイト
<https://jpn.nec.com/mw/>

NEC プリンタインフォメーションセンター 0120-614-552

受付時間…9:00～17:00 月曜日～金曜日（土日祝および当社所定の休日を除く）

携帯電話からでもご利用になれます。

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。