

ノンインテリジェント・ギガビットPoE+スイッチ



UNIVERGE QX-S300Gシリーズ

UNIVERGE QX-S300Gシリーズは、10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチです。無線アクセスポイントなど給電が必要な機器が接続されるネットワークにてお使いいただけます。

ラインナップ

■ QX-S308GT-PW

10/100/1000BASE-T: 8ポート (PoE+)



品名コード: B02014-00322
希望小売価格(税別): 55,800円

■ QX-S316GT-2G-PW

10/100/1000BASE-T: 8ポート (PoE+)
SFP(1G): 2ポート



品名コード: B02014-00323
希望小売価格(税別): 89,400円


特徴

■ リミテッドライフタイム保証(LTW)

QX-S300Gシリーズご購入の日から出荷停止後5年までの間、ハードウェアを無償保証いたします。

QXシリーズはこれまで培った優れた製品品質とともに、より一層の信頼性をご提供いたします。

リミテッドライフタイム保証

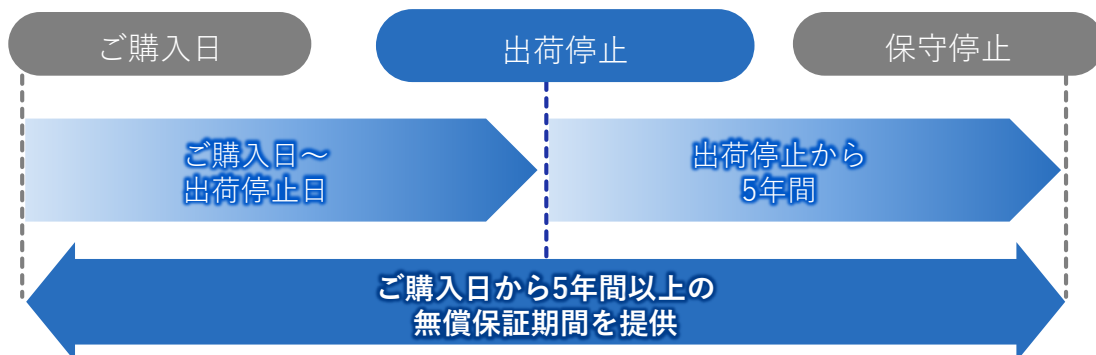

QXシリーズは、これまで培った優れた製品品質の証として、ご購入の日から出荷停止後5年までの間、ハードウェアを無償交換(保証)

UNIVERGE QX-S300Gシリーズ


ハードウェア仕様

機種名	QX-S308GT-PW	QX-S316GT-2G-PW
スイッチング容量[bps]	16.0G	36.0G
転送レート[pps]	11.9M	26.8M
スイッチング方式	ストア&フォワード	
MACアドレステーブル	4K	8K
10/100/1000Base-T	8	16
SFPスロット	-	2
インタフェース規格	100/1000/2.5G BASE-T : IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3bz	
給電規格	IEEE802.3af/at	
1ポートあたりの最大供給電力	30.0W	
装置あたりの最大供給電力	60.0W	180.0W
外形寸法(W×D×H mm)	280 x 170 x 43.6	340 x 200 x 43.6
質量	1.4kg	2.1kg
AC電源入力 [50/60Hz] (定格/最大)	100~240V (90~264V)	
最大消費電力	75W	230W
皮相電力	118.94VA	220.97VA
力率	59.9%	96.5%
電源コネクタ形状	装置側のコネクタ形状：IEC 60320 C14 添付電源ケーブルの装置接続側コネクタ形状：IEC 60320 C13 添付電源ケーブルの壁コンセント側コネクタ形状：NEMA 5-15P	
動作温度	0~45°C	
動作湿度 (非結露が前提)	10~90%	
保管温度	-40~70°C	
保管湿度 (非結露が前提)	5~95%	
固定用マグネット	標準添付	
ウォールマウントキット	標準添付	
VCCI ClassA / RoHS指令対応	○/○	
リミテッドライフタイム保証	○	

外観図


◆ QX-S308GT-PW

前面図

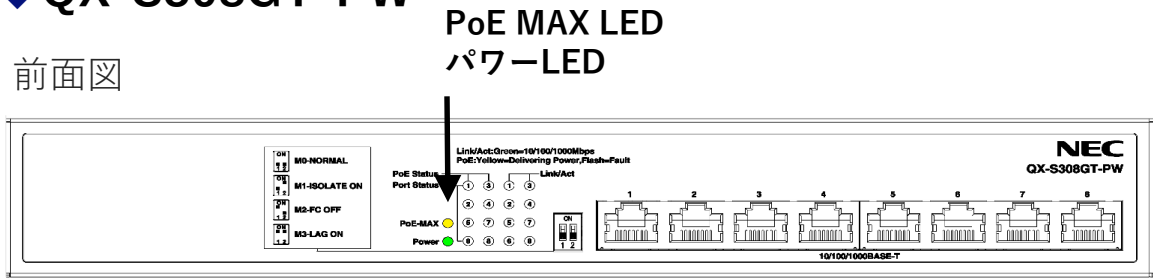

ポートステータスLED 10/100/1000BASE-T (8port)

背面図

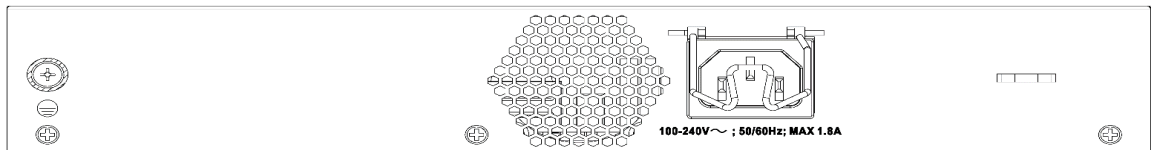


↑ 接地ネジ

↑ AC電源


◆ QX-S316GT-2G-PW

前面図

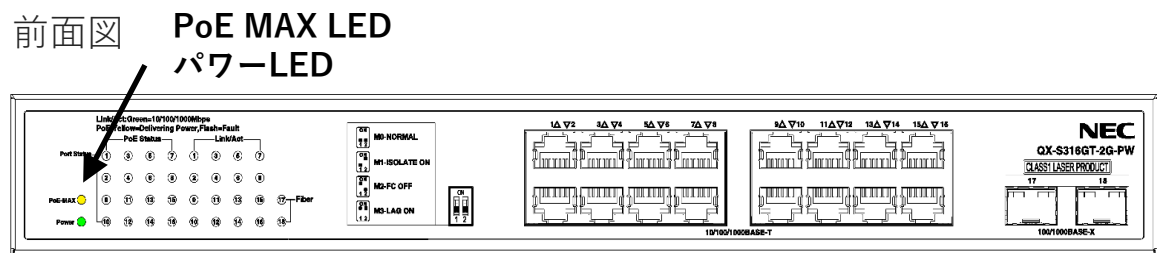

ポートステータスLED 10/100/1000BASE-T (16port) SFP (2port)

背面図

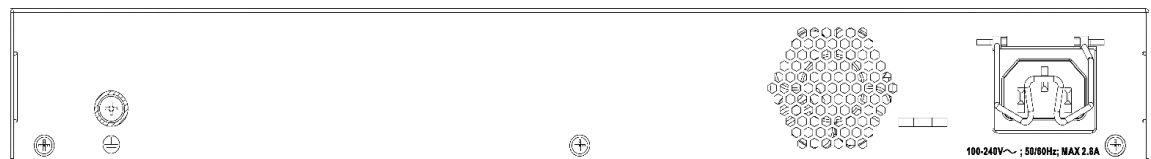

↑ 接地ネジ

↑ AC電源

製品情報

◆ 基本部

品名コード	品名	略号	備考
B02014-00322	QX-S308GT-PW基本部(AC)	QX-S308GT-PW	
B02014-00323	QX-S316GT-2G-PW基本部(AC)	QX-S316GT-2G-PW	

◆ SFP

品名コード	品名	略号	備考
B02014-98764	1port 100BASE-FX SFP(MM,LC)	100BASE-FX-SFP	・ 伝送距離2km
YER7-8	1port 1000BASE-T SFP(RJ-45)	1000BASE-T-SFP	
YER3-B	1port 1000BASE-SX SFP(MM,LC)	1000BASE-SX-SFP	
YER3-A	1port 1000BASE-LX SFP(SM,LC)	1000BASE-LX-SFP	
YER3-9	1port 1000BASE-ZX40 SFP(SM,LC)	1000BASE-ZX-LR-SFP	・ 伝送距離40km
YER3-7	1port 1000BASE-ZX70 SFP(SM,LC)	1000BASE-ZX-VR-SFP	・ 伝送距離70km
B02014-98793	1port 1000BASE-BX10-D SFP(SM,LC)	1000BASE-BX10-D-SFP	・ 伝送距離10km
B02014-98792	1port 1000BASE-BX10-U SFP(SM,LC)	1000BASE-BX10-U-SFP	・ 伝送距離10km
B02014-98774	1port 1000BASE-BX40-D SFP(SM,LC)	1000BASE-BX40-D-SFP	・ 伝送距離40km
B02014-98773	1port 1000BASE-BX40-U SFP(SM,LC)	1000BASE-BX40-U-SFP	・ 伝送距離40km

お問合せは、下記へ

<https://jpn.nec.com/qxseries/>

※上記Webサイトのお問合せフォームをご利用下さい。